

[illegible]

ALLES FÜR IHREN JOHN DEERE

Passen Sie Ihren John Deere mühelos an Ihre Anforderungen an. Unsere hochwertigen Zubehörteile passen wie keine anderen zu Ihrer Maschine und Ihrem Unternehmen.



INHALT



KABINENKOMFORT

Kamerasysteme.....	5
Mini-Kühlschrank.....	11
Signalhörner	11
Radios	12
Lenkhilfen.....	14
Sitze	15



BELEUCHTUNG

Rundumleuchten.....	19
Reflektoren	23
LED-Arbeitsscheinwerfer	24
Glühlampen.....	26



ANHÄNGERZUBEHÖR UND GESTÄNGE

Zubehör.....	31
Lenkerbolzen	34
Anbaugerätebolzen.....	36
Lenkerbaugruppen.....	37



WERKZEUGKASTEN UND ELEKTRIK

Verbindungselemente	43
Verkabelung und elektrische Anschlüsse	44
Stecker, Steckdosen und Relais	47
Sicherungen, Halter und Sicherungssortimentspackungen	48
Schalter und Warnleuchten	52
Elektrische Leitungen – Kabeltrommeln/Kabelbinder.....	54
Klemmen, Stifte und Federn	56
Schlauschellen.....	60
Dicht- und Schmiernippel	62
Handwerkzeuge	64



INSTANDHALTUNG UND WARTUNG

Zubehör für Batterien	67
Fettpresse und Pumpen.....	68
Zubehör zur Handhabung von Flüssigkeiten	72
Chemikalien – Schmierstoffe	73



AUSSENPFLEGE

Hochdruckreiniger	75
Hochdruckreiniger-Zubehör – Reinigungsmittel.....	78
John Deere Farben und Lacke	83

64

172-TEILIGER JOHN DEERE WERKZEUGSCHRANK

MCKTA911001C



25

RECHTECKIGER LED-ARBEITSSCHEINWERFER

MCXFA1953

12

RADIO MIT BLUETOOTH® TECHNOLOGIE, USB, SD, AUX

MCXFA2800





KABINEN- KOMFORT

KAMERASYSTEME

DRAHTLOS

DIGITALE NACHRÜSTSÄTZE



MCXFA2501



MCXFA2514



MCXFA2506

PRODUKT	BESCHREIBUNG	KAMERA	MONITOR	ENTHALTENES ZUBEHÖR	TEILENUMMER
		2X WETTERFESTE DIGITALE FARBKAMERA	DIGITALER 7" QUAD-FARB-BILDSCHIRM		
Digitaler Beobachtungssatz mit 7" Quad-Bildschirm	Quad-Bildschirm mit Aufzeichnungsfunktion. Satz umfasst 2 Kameras mit Quad-Bildschirm.	– Infrarotstrahler ermöglichen eine Nachtsichtbarkeit bis zu 9,75 Meter – Übertragungsbereich 119 m – Bildspiegelungsfunktion – Für Offroad-Bedingungen entwickelt – Audiofähig – Kameras erfordern eine Stromquelle mit 12 V-24 V	– Für bis zu 4 Kameras – Digitaler Funkempfänger 2,4 GHz – Lautsprecher – Aufzeichnungsfunktion mit 128 GB – 8-poliger Kabelbaum – Mikro-SD/TF-Karte (nicht enthalten)	– Kugeldrehgelenk-Montagehalterung mit Montageplatte – AC-Netzadapter – Stationäre Montagehalterung mit Flügelschrauben – 2x fest verdrahtete Netzadapter – Sonnenblende	MCXFA2501*

ZUSÄTZLICHE/ERSATZKAMERA FÜR DRAHTLOS-SÄTZE

Digitale drahtlose 110°-Farbkamera	Zur Verwendung mit DRAHTLOSEN CabCAM™ Sätzen mit digitaler Übertragung, nur A-CDW7M1C und A-DW7M	– Infrarotstrahler ermöglichen eine Nachtsichtbarkeit bis zu 9,75 Meter – Stromversorgungstecker – 90-cm-DC-Adapterkabel enthalten – Wetterfest und für Offroad-Bedingungen ausgelegt – Audiofähig	MCXFA2514*
------------------------------------	--	--	------------

EMPFOHLENES ZUBEHÖR FÜR DRAHTLOS-SÄTZE

PRODUKT	BESCHREIBUNG	ZUR VERWENDUNG MIT	TEILENUMMER
Magnet-Kamerahalterung	– Für Kameras mit V-Halterung – Zur Befestigung einer CabCAM™ Kamera an einer beliebigen magnetischen Oberfläche – Ultrastark – Gummibeschichtet zum Schutz der Lackierung – Durchmesser 8,2 cm	CabCAM™ Kameras mit Standard-U-Halterung	MCXFA2546
Montagehalterung für Monitor	– 360° horizontaler Drehwinkel – 90° seitlicher Drehwinkel – Aus Aluminiumlegierung – Monitore mit Metallbefestigung Loch – Befestigungsteile nicht enthalten	Kompatibel mit allen CabCAM™ LCD	MCXFA2543
Ersatzantenne – Drahtlos	– 11,4 cm lang – Wetterfest	DRAHTLOSE CabCAM™ Sätze, Analog und Digital	MCXFA2539
Antenne am Monitor			MCXFA2544
Magnetantenne – Drahtlos	– Externes Kabel 3 m – Wetterfest – 5 dB	DRAHTLOSE CabCAM™ Sätze, Analog und Digital	MCXFA2540



MCXFA2546



MCXFA2543



MCXFA2539



MCXFA2544



MCXFA2540

*Solange der Vorrat reicht.

VERDRAHTET

DIGITALE NACHRÜSTSÄTZE



MCXFA2502



MCXFA2500



MCXFA2504



MCXFA2505

PRODUKT	KAMERA	MONITOR	ENTHALTENES ZUBEHÖR	TEILENUMMER
	1X WETTERFESTE FARBKAMERA	9" DRUCKTASTENMONITOR		
Beobachtungssatz mit digitaler 9"-Drucktastenkamera	– Infrarotstrahler ermöglichen eine Nachtsichtbarkeit bis zu 9,75 Meter – Bildspiegelungsfunktion – Für Offroad-Bedingungen entwickelt – Audiofähig	– Für bis zu 4 Kameras – Lautsprecher – Fernbedienung – 22-poliger Kabelbaum – AV-Ausgang	– Kugeldrehgelenk-Montagehalterung mit Montageplatte – Stationäre Montagehalterung mit Flügelschrauben – Sonnenblende – PKW-Netzadapter – AC-Netzadapter – Fest verdrahteter Netzadapter – Wetterfestes Videokabel, 6 m – Wetterfestes Videokabel, 20 m	MCXFA2502
	2X WETTERFESTE FARBKAMERAS	QUAD-MONITOR MIT 7" FARB-TOUCHSCREEN		
Digitaler 7" Quad-Kamerabeobachtungssatz	– Infrarotstrahler ermöglichen eine Nachtsichtbarkeit bis zu 9,75 Meter – Bildspiegelungsfunktion – Für Offroad-Bedingungen entwickelt – Audiofähig	– Quad-Display – Für bis zu 4 Kameras – Lautsprecher – Fernbedienung – 22-poliger Kabelbaum – AV-Eingang und -Ausgang	– Kugeldrehgelenk-Montagehalterung mit Montageplatte – Stationäre Montagehalterung mit Flügelschrauben – Sonnenblende – AV-Eingangskabel – PKW-Netzadapter – Fest verdrahteter Netzadapter – 2x wetterfeste Videokabel, 6 m	MCXFA2500
	2X WETTERFESTE HD-FARBKAMERAS	QUAD-MONITOR MIT 7" HD-FARB-TOUCHSCREEN		
Kamerasatz mit digitalem 7" HD-Quad-Touchscreen	– Infrarotstrahler ermöglichen eine Nachtsichtbarkeit bis zu 9,75 Meter – Bildspiegelungsfunktion – Für Offroad-Bedingungen entwickelt – Audiofähig	– Quad-Display – Für bis zu 4 Kameras – Lautsprecher – Fernbedienung – 24-poliger Kabelbaum	– Kugeldrehgelenk-Montagehalterung mit Montageplatte – Stationäre Montagehalterung mit Flügelschrauben – Sonnenblende – Fest verdrahteter Netzadapter – 2x wetterfeste Kabel, 20 m – Kameraauslöser-Kabelbaum	MCXFA2504
	2X WETTERFESTE FARBKAMERAS	9" TOUCHSCREEN-MONITOR		
Digitaler 9" Quad-Kamerabeobachtungssatz	– Infrarotstrahler ermöglichen eine Nachtsichtbarkeit bis zu 9,75 Meter – Bildspiegelungsfunktion – Für Offroad-Bedingungen entwickelt – Audiofähig	– Quad-Display – Für bis zu 4 Kameras – Lautsprecher – Fernbedienung – 22-poliger Kabelbaum – AV-Ausgang	– Kugeldrehgelenk-Montagehalterung mit Montageplatte – Stationäre Montagehalterung mit Flügelschrauben – Sonnenblende – PKW-Netzadapter und fest verdrahteter Netzadapter – 2x wetterfeste Videokabel, 6 m	MCXFA2505



ERSATZMONITORE FÜR VERDRAHTETE SÄTZE



MCXFA2507



MCXFA2508



MCXFA2510



MCXFA2511

PRODUKT	BESCHREIBUNG	ZUR VERWENDUNG MIT	TEILENUMMER
Digitaler 9"-Monitor	– LCD-Farbbildschirm – Eingebettete Steuerung für die Direktspeisung von Kameras, Videoeingänge AV1, AV2, AV3 und AV4 ermöglichen bis zu 4 Kameras, Lautsprecher und Stromversorgungs-klemme, Befestigungsloch – Betriebsanzeige, Empfangsanzeige, Tasten POWER, MENU, Helligkeit, Kanal und AV SHIFT – 12 V-24 V	Verdrahtete CabCAM™ Sätze	MCXFA2507*
Digitaler 9" HD-Quad-Farb-Touchscreen	– LCD-Farbbildschirm – Kann 1, 2, 3 oder 4 Kameraansichten gleichzeitig anzeigen – Bild-im-Bild-Funktion – Helligkeit, Kontrast, Farbe, Farbton und Spiegelungs- und Umkehrfunktionen können für jede einzelne Kamera eingestellt werden – Die Kamera-Standardnamen lauten „LINKS“, „RECHTS“, „VORNE“ und „HINTEN“. Diese Funktion kann ausgeschaltet werden oder Kameras können mit bis zu acht Zeichen langen Namen umbenannt werden – Eingebettete Steuerung für die Direktspeisung von Kameras, Videoeingänge AV1, AV2, AV3 und AV4 ermöglichen bis zu 4 Kameras, Audio/Video-Eingang, Lautsprecher und Stromversorgungs-klemme – Support-Anbauschlitz, Bildspiegelungsfunktion und automatischer Hintergrundbeleuchtungssensor – Betriebsanzeige, Fenster mit Remoteempfang, Tasten POWER, MENU, Lautstärke, Kanal und AV SHIFT – 12–24 V	Verdrahtete CabCAM™ Sätze	MCXFA2508
Digitaler 7" HD-Quad-Farb-Touchscreen	– Kann 1, 2, 3 oder 4 Kameraansichten gleichzeitig anzeigen – bis zu 4 Kameras – Lautsprecher – Kugeldrehgelenk-Montagehalterung, stationäre Montage mit Flügelschrauben – Stromversorgungskabel, Fernbedienung, Sonnenblende – 12-24 V	Verdrahtete HD-CabCAM™ Sätze	MCXFA2510
Digitaler 7" Quad-Bildschirm	– LCD-Farbbildschirm – Kann 1, 2, 3 oder 4 Kameraansichten gleichzeitig anzeigen – Bild-im-Bild-Funktion – Helligkeit, Kontrast, Farbe, Farbton und Spiegelungs- und Umkehrfunktionen können für jede einzelne Kamera eingestellt werden – Die Kamera-Standardnamen lauten „LINKS“, „RECHTS“, „VORNE“ und „HINTEN“. Diese Funktion kann ausgeschaltet werden oder Kameras können mit bis zu acht Zeichen langen Namen umbenannt werden – Eingebettete Steuerung für die Direktspeisung von Kameras, Videoeingänge AV1, AV2, AV3 und AV4 ermöglichen bis zu 4 Kameras, Audio/Video-Eingang, Lautsprecher und Stromversorgungs-klemme – Support-Anbauschlitz, Bildspiegelungsfunktion und automatischer Hintergrundbeleuchtungssensor – Betriebsanzeige, Fenster mit Remoteempfang, Tasten POWER, MENU, Lautstärke, Kanal und AV SHIFT – 12-24 V	Verdrahtete CabCAM™ Sätze	MCXFA2511

*Solange der Vorrat reicht.

ALTERNATIVE KAMERAS FÜR VERDRAHTETE SÄTZE

PRODUKT	BESCHREIBUNG	ZUR VERWENDUNG MIT	TEILENUMMER
4 LED PAL 110° Farbkamera – Verdrahtet	– Infrarotstrahler ermöglichen eine Nachtsichtbarkeit bis zu 9,75 Meter – Wetterfest und für Offroad-Bedingungen ausgelegt – Audiofähig	Nur GPS-Monitore im PAL-Format	MCXFA2516
Kennzeichen- Farbkamera mit 150° Sichtwinkel	– Infrarotstrahler ermöglichen eine Nachtsichtbarkeit bis zu 2,75 Meter – Superweitwinkel (150°) – Wasserdichte Konstruktion – Leicht zu installieren; Montagelänglöcher einstellbar von 168 - 184 mm – Nicht audiofähig	verdrahtete CabCAM™ Sätze und GPS-Monitore im NTSC-Format	MCXFA2512
Kompakte 110° Farbkamera mit seitlicher Befestigung – Verdrahtet	– Wetterfest – Komfortable Winkeleinstellung – Fünf LED-Infrarotstrahler für eine Nachtsicht von 4,90 m 50,8 mm × 39,69 mm × 88,9 mm – Nicht audiofähig	verdrahtete CabCAM™ Sätze und GPS-Monitore im NTSC-Format	MCXFA2513
110° Farbkamera im NTSC-Format – Verdrahtet	– Infrarotstrahler ermöglichen eine Nachtsichtbarkeit bis zu 9,75 Meter – Wetterfest und für Offroad-Bedingungen ausgelegt – Audiofähig	verdrahtete CabCAM™ Sätze und GPS-Monitore im NTSC-Format	MCXFA2515
Verdrahtete 110° Plug & Play Farbkamera	– Direktes Plug & Play mit OEM-Kabelbaum – Enthält Lochbild für OEM-Montage mit Befestigungsteilen – Infrarotstrahler ermöglichen eine Nachtsichtbarkeit bis zu 9,75 Meter – Wetterfest und für Offroad-Bedingungen ausgelegt – Audiofähig Kompatibel mit: – MCXFA2537, 6 m Verlängerungskabel – MCXFA2538, 20 m Verlängerungskabel – MCXFA2546, Magnet-Kamerahalterung	John Deere Mähdrescher der S-Serie und OEM-Monitor, 5-poliger Stecker; John Deere Ersatz für AXE41697 110° Kamera	MCXFA2517
HD 110° Farbkamera – Verdrahtet	– Nicht kompatibel mit Nicht-HD-CabCAM-Sätzen oder GPS-Monitoren – Infrarotstrahler ermöglichen eine Nachtsichtbarkeit bis zu 9,75 Meter – Wetterfest und für Offroad-Bedingungen ausgelegt – Audiofähig	verdrahtete HD CabCAM™ Sätze	MCXFA2522
AG Trimble Kabelsatz CabCAM – 6 m Kabel	AgGPS FmX, CFX-750, FM-750 oder FM-1000 Display		MCXFA2525



MCXFA2516



MCXFA2512



MCXFA2513



MCXFA2515



MCXFA2517



MCXFA2522



MCXFA2525

OE-SPEZIFISCHES EMPFOHLENES ZUBEHÖR FÜR VERDRAHTETE SÄTZE

Ermöglicht Anbindung an OE-Sätze



MCXFA2526

PRODUKT	BESCHREIBUNG	ZUR VERWENDUNG MIT	TEILENUMMER
FÜR EINE KAMERA			
AG Trimble Kabelsatz CabCAM – 6 m Kabel	AgGPS FmX, CFX-750, FM-750 oder FM-1000 Display		MCXFA2525
JD GS3 und G4 CommandCenter-Kabelsatz – 6 m Kabel	– GS3 CommandCenter™ in den Serien 7000R, 8000R und 9000R – G4 CommandCenter™ in 7210R, 7230R, 7250R, 7270R und 8R/8RT	John Deere GS3 und Gen 4 CommandCenter™, integriertes Display	MCXFA2527
JD Kabelsatz Serie 6R – 6 m Kabel	– CommandCenter™ für John Deere Serie 6R – Funktion „Kameravorbereitung“ an Traktor erforderlich. – Option mit VIDEOEINGANGSBÜCHSE, geeignet für CommandCenter™-Sätze für John Deere Serien 7R und 8R	6R (KAMERAVORBEREITUNG erforderlich), 7R, 8R CommandCenter™ Sätze	MCXFA2529
FÜR BIS ZU 2 KAMERAS			
GS3-Kabelsatz für John Deere Feldspritze – 43-cm-Kabel	– Satz MCXFA2505: Verbindet Kameras MCXFA2513, MCXFA2516, MCXFA2512, MCXFA2515 mit dem OE-installierten Monitor – Satz MCXFA2502: Verbindet Kamera MCXFA2513 mit dem OE-installierten Monitor	Satz MCXFA2505 Satz MCXFA2502	MCXFA2534
FÜR BIS ZU 3 KAMERAS			
JD GreenStar™ 2630 Kabelsatz – 3 m Kabel	– Grüner Anschluss = Kamera 1 – Weißer Anschluss = Kamera 2 – Blauer Anschluss = Kamera 3		MCXFA2526
JD G4 4600 Kabelsatz für die Serie 6R – 4 m Kabel	– John Deere Traktoren mit G4 CommandCenter™ 4600 Display: 6R, 7R, 8R und 9R – John Deere Mähdreschermodelle mit G4 CommandCenter™ 4600 Display: S430 und S440	Modelle mit G4 CommandCenter™ 4600 Display	MCXFA2533
FÜR BIS ZU 4 KAMERAS			
JD Adapterkabelsatz – 3,6 m Kabel	– John Deere G4 4640 Universal-Display in John Deere 6M, 6R, 6030, 7030, 7R, 8030, 8R/8RT, 9T/9RT	John Deere G4 4640 Universal-Display	MCXFA2531



MCXFA2527



MCXFA2529



MCXFA2531



MCXFA2533



MCXFA2534





MCXFA2530

KAMERASATZ-ZUBEHÖR

PRODUKT	BESCHREIBUNG	ZUR VERWENDUNG MIT	TEILENUMMER
KABELSATZ			
Anhänger-Kabelsatz	– 7-polig – Aluminiumstecker – Für bis zu 2 Kameras – 1 m im Originalzustand, 4,25 m gedehnt – Mit zwei kurzen Anschlussdrähten für Monitor und Kamera	Verdrahtete CabCAM™ Sätze	MCXFA2528
Anbaugeräte-Kabeladaptersatz	– Der 4-in-1-Anbaugeräte-Kabeladaptersatz dient zum Anschluss mehrerer verdrahteter CabCAM-Kameras (bis zu 4) an den CabCAM-Quad-Screen-Monitor (MCXFA2500) - Der Satz enthält: – 1 x kurzer 4-Wege-Splitter zum Anschluss von bis zu 4 Kameras an der pneumatischen Sämaschine – 1 x 10 m Verlängerungskabel über das Aussaatwerkzeug zur Traktorkabine – 1 x 1 m Traktorkabinenkabel mit 4-Wege-Splitter zur Verbindung mit den Kameraeingängen am Quad-Screen-CabCAM-Monitor (MCXFA2500)	Kann mit verschiedenen Maschinen verwendet werden, eignet sich aber ideal für die Installation an pneumatischen Sämaschinen und anderen Nachlaufgeräten.	MCXFA2530
KABEL			
3 m Verlängerungskabel			MCXFA2535
6 m Verlängerungskabel			MCXFA2523
9 m Verlängerungskabel			MCXFA2532
15 m Verlängerungskabel			MCXFA2536
20 m Verlängerungskabel			MCXFA2524
6 m CabCam-Kabel	Wasserdichtes All-In-One-Verlängerungskabel, 6 m		MCXFA2537
20 m CabCam-Kabel	Wasserdichtes All-In-One-Verlängerungskabel, 20 m	zur Verwendung mit MCXFA2517 zum Versetzen der Kamera	MCXFA2538



MCXFA2528



MCXFA2535



MCXFA2538



MCXFA2545

MINI-KÜHLCHRANK

Tragbarer Mini-Kühlschrank für 12-V-Netz. Ideal für die Nutzung in Traktor-, Mähdrescher- oder anderen Maschinenkabinen und Fahrzeugen. Geeignet für Flaschen, Dosen und Lebensmittelbehälter. Duale Kühl-/Heizfunktion, perfekt um Lebensmittel im Sommer kühl und bei Bedarf warm zu halten.

PRODUKT	BESCHREIBUNG	TEILENUMMER
Tragbarer Mini-Kühlschrank	– Fassungsvermögen 6 l – Größe: ca. 31 x 17 x 26 cm – Geräuscharmer Betrieb – Kühlung: bis zu 19 °C unter Umgebungstemperatur – Erwärmung: bis zu 50-60 °C je nach Umgebungstemperatur – Befestigungsgurt und 12-V-Stromkabel mitgeliefert	MCXFA2351



SIGNALHÖRNER

PRODUKT	BESCHREIBUNG	TEILENUMMER
Normaltonhorn	Scheibenform – 12 V 4,5 A 112 dB 335 Hz +/- 5 %. Der Lieferumfang umfasst Flachsteckanschlüsse und die Halterung.	MCXFA1151*



*Solange der Vorrat reicht.



RADIOAUSRÜSTUNG


Sie hören sich gerne Ihre Lieblingsmusik an? Dann sind diese Radios genau das Richtige für Sie! Entdecken Sie unsere große Auswahl von Radios und Zubehör. Mit diesen einfach einzubauenden Optionen fühlen Sie sich in Ihrem John Deere wie zuhause.



RADIOS



	RADIO MIT BLUETOOTH® TECHNOLOGIE, USB, SD, AUX	CD-RADIO MIT BLUETOOTH® TECHNOLOGIE, USB, SD, AUX
Beschreibung	Digitaler Medienempfänger mit Amazon Alexa / Bluetooth / USB / Spotify / 13-Band-EQ	CD-Empfänger mit Bluetooth / USB / Spotify / 13-Band-EQ
Monitor	– Mit Amazon Alexa kompatibel – Bluetooth® Technologie – Bluetooth Freisprecheinrichtung – ständige Verbindung von 2 Telefonen – Bluetooth Audio-Streaming und Steuerung (A2DP, AVRCP) – Bluetooth 5 Audioanschluss – Bluetooth Sprachwahl (spracherkennungskompatibles Mobiltelefon erforderlich) – Bluetooth Telefonbuch-Zugangsprofil (PBAP) – Automatisches iPhone-Pairing – Android-Musikwiedergabe – iPod/iPhone-Musikwiedergabe – Spotify-Steuerung (Android über Bluetooth, iPhone über Bluetooth oder USB) – USB-Laden mit hohem Strom 1,5 A – AAC-kompatibel – FLAC-kompatibel – Grafischer 13-Band-EQ – EQ mit 11 Presets – Laufzeitkorrektur – Raumoptimierung – Sound Lift – Sound Response – Volume Link EQ – K2-Technologie (reproduziert den Sound der originalen Masteraufnahme durch Erweiterung der Bitrate und des Frequenzbereichs)	– Bluetooth® Technologie – Bluetooth Freisprecheinrichtung – ständige Verbindung von 2 Telefonen – Bluetooth Sprachwahl (spracherkennungskompatibles Mobiltelefon erforderlich) – Bluetooth Telefonbuch-Zugangsprofil (PBAP) – Automatisches iPhone- und Android-Pairing per Bluetooth – Bluetooth Audio-Streaming und Steuerung (A2DP, AVRCP) – Bluetooth 5 Audioanschluss – Spotify-Steuerung (Android über Bluetooth, iPhone über USB oder Bluetooth) – iPod/iPhone-Musikwiedergabe – USB-Laden mit hohem Strom 1,5 A – FLAC-kompatibel (bis zu 96 kHz/24 bit) – AAC-kompatibel – Beleuchtung mit variabler Farbe – 2-zeiliges VA-LCD-Display – Grafischer 13-Band-Equalizer – EQ mit 11 Presets – Laufzeitkorrektur – Volume Link EQ – Raumoptimierung – Sound Response – Sound Lift
Teilenummer	MCXFA2800	MCXFA2801

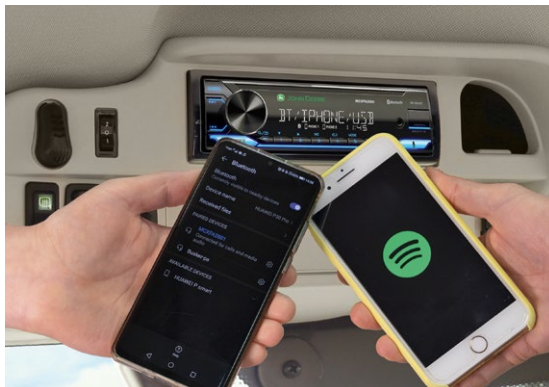

RADIO MIT DAB+ TUNER, BLUETOOTH® TECHNOLOGIE, USB, SD, AUX

Digitaler Medienempfänger mit Bluetooth® Technologie, DAB+ und USB/AUX-Eingang vorne

- Bluetooth Freisprecheinrichtung – ständige Verbindung von 2 Telefonen
- Bluetooth Sprachwahl (spracherkennungskompatibles Mobiltelefon erforderlich)
- Bluetooth Audio-Streaming und Steuerung (A2DP, AVRCP)
- Automatisches iPhone- und Android-Pairing per Bluetooth
- Bluetooth Telefonbuch-Zugangsprofil (PBAP)
- Bluetooth 5 Audioanschluss
- DAB+ Tuner eingebaut
- Spotify-Steuerung (Android über Bluetooth, iPhone über USB oder Bluetooth)
- iPod/iPhone-Musikwiedergabe
- USB-Laden mit hohem Strom 1,5 A
- FLAC-kompatibel (bis zu 96 kHz/24 bit)
- Beleuchtung mit variabler Farbe
- 2-zeiliges VA-LCD-Display
- Grafischer 13-Band-EQ
- EQ mit 11 Presets
- Volume Link EQ
- Sound Lift
- Laufzeitkorrektur
- Raumoptimierung
- Sound Response

MCXFA2802

RADIO MIT DAB+ TUNER, CD UND BLUETOOTH® TECHNOLOGIE

CD-Empfänger mit Bluetooth® Technologie, DAB+ und USB/AUX-Eingang

- DAB+ Tuner eingebaut
- Bluetooth Freisprecheinrichtung – ständige Verbindung von 2 Telefonen
- Bluetooth Audio-Streaming und Steuerung (A2DP, AVRCP)
- Bluetooth 5 Audioanschluss
- Bluetooth Sprachwahl (spracherkennungskompatibles Mobiltelefon erforderlich)
- Bluetooth Telefonbuch-Zugangsprofil (PBAP)
- Automatisches iPhone-Pairing per Bluetooth
- iPod/iPhone-Musikwiedergabe
- Spotify-Steuerung (Android über Bluetooth, iPhone über USB oder Bluetooth)
- USB-Laden mit hohem Strom 1,5 A
- Bluetooth® Technologie (*Verfügbare Funktionen hängen vom Mobiltelefon ab.)
- AAC-kompatibel
- FLAC-kompatibel
- Beleuchtung mit variabler Farbe
- 2-zeiliges VA-LCD-Display
- Grafischer 13-Band-EQ
- EQ mit 11 Presets
- K2-Technologie (reproduziert den Sound der originalen Masteraufnahme durch Erweiterung der Bitrate und des Frequenzbereichs)
- Laufzeitkorrektur
- Raumoptimierung
- Sound Response
- Sound Lift
- Volume Link EQ


MCXFA2803

RADIOZUBEHÖR

KLANGQUALITÄT UND RADIOEMPFANG

Klangqualität und Radioempfang entsprechen nicht Ihren Vorstellungen? Abhilfe bieten oft zusätzliche Lautsprecher und eine bessere Antenne, vielleicht sogar eine DAB+ Antenne für digitalen Radioempfang.

PRODUKT	BESCHREIBUNG	TEILENUMMER
DAB-Antenne	Vervollständigen Sie Ihr digitales Audiosystem und erfreuen Sie sich an den Vorteilen dieser DAB-Antenne. An der Scheibe montiert, 350 mm lang mit einstellbarer Basis zur Anpassung an verschiedene Befestigungspositionen und komplett mit 5 m Kabel.	MCXFA1103
DAB-Antennen-Splitter	Der DAB-Antennen-Splitter ermöglicht den Empfang von DAB-Signalen mit einer nicht verstärkten UKW/MW-Standardantenne, sodass beim Einbau eines DAB-Radios keine zusätzliche spezielle DAB-Antenne erforderlich ist. Nur für die Verwendung mit nicht verstärkten UKW-Antennen geeignet. Der leicht zu verdrahtende Splitter stellt UKW-Eingang, DAB und UKW-Ausgang bereit.	MCXFA1104
Radiostecker	ISO-Stecker für den Einbau von Audiogeräten in ältere Fahrzeuge.	MCXFA1114*

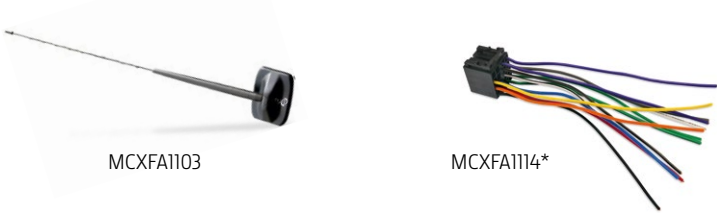

LENKHILFEN

Große Auswahl an John Deere Lenkraddrehknöpfen in unterschiedlichen Farben und mit verschiedenen Logos für jedes Fahrzeug und für jeden Geschmack. Die aus Aluminium gefertigten, robusten Lenkhilfen besitzen einen rutschfesten Griffknauf zur sicheren Bedienung. Der Lieferumfang umfasst zwei Halterungen und einen Gummiadapter für die Befestigung an herkömmlichen Lenkrädern sowie tief geschüsselten Speichen-Lenkrädern.

LENKHILFEN

PRODUKT	VERPACKUNGSEINHEIT	TEILENUMMER
Schwarz mit gelbem Logo	12	MCXFA1561
Grün mit gelbem Logo		MCXFA1562
Schwarz mit 1968-Logo		MCXFA1564
Grün mit historischem Logo von 1950		MCXFA1565
Deluxe Lenkhilfe mit grünem Logo		MCXFA1566
Deluxe Lenkhilfe mit schwarzem Logo		MCXFA1567



*Solange der Vorrat reicht.

SITZE

Unsere maßgeschneiderten Sitzbezüge mit John Deere Logo sind der ideale Langzeitschutz für Ihren Fahrersitz.

SITZBEZÜGE

VELOURS-SITZBEZUG

Dieser exklusive Sitzbezug besteht aus einem Velours-Mittelteil und Kunstleder-Seitenteilen.

- Die Verbindung dieser Materialien verleiht Ihrem Sitz ein elegantes Erscheinungsbild.
- Der Velours-Stoff ist ein besonders weiches Material aus 100 % Polyester.
- Das Kunstleder wirkt äußerst authentisch. Es ist sehr strapazierfähig und pflegeleicht.
- 10 cm dicke Polsterung, einstellbare Sitztiefe und -neigung
- mit Kopfstütze
- integrierte Sitzheizung (optional)



PFLEGELEICHTE SITZBEZÜGE AUS KUNSTLEDER:

- Hochwertiges Kunstleder
- Strapazierfähig und reißfest
- 10 mm starker Schaumstoffkern
- Leichte Reinigung mit Wasser

MCJHD4270S



MASSGEFERTIGTER SITZBEZUG

Für den Langzeitschutz Ihres Sitzes

- Fertigung aus verstärktem Qualitätsstoff
- Strapazierfähig und reißfest
- Schmutzabweisendes Material
- 10 mm starker Schaumstoffkern
- Waschmaschinenfest bis zu 30 °C

MCJHD2886



UNIVERSAL-SITZBEZUG

Für den gelegentlichen Schutz

- Schnell und mühelos überziehbar
- John Deere Logo auf der Rückenlehne
- Strapazierfähig und reißfest

MCJHD2901

KLASSISCHE SITZBEZÜGE

(maßgefertigter Sitz)



SITZBEZÜGE AUS KUNSTLEDER UND STOFF

Traktorserie		5020, 5R, 6MC + 6RC	5020, 5R, 6MC + 6RC	5020 (< 2007), 6000 + SE, 6010 + SE, 6020 + SE, 6030 + Premium, 7030 E Premium (= 7430 + 7530)
Mähdrescherserie		–	–	–
Feldhäckslerserie		–	–	–
Teleskoplader		3200-3400, 3015-3020	3200-3400, 3015-3020	3200-3400, 3015-3020, 3800
Sitze		Grammer	Grammer	Grammer
Sitzbezug		Kunstleder und Stoff	Stoff	Stoff
Teilenummer	Stoff-Sitzbezug	MCJHD4300	MCJHD1730	MCJHD1729 ¹
	Kunstleder-Sitzbezug	MCJHD4300S ²	–	–
	Bezug aus Alcantara im Wildlederlook + Kunstleder	–	–	–

SPEZIELLE SITZBEZÜGE



SPEZIELLE SITZBEZÜGE

Serien		6R, 7R, 8R	8R
Beschreibung		Sitzbezug für Beifahrersitz	Evolution-Sitzbezug
Sitze		–	Grammer (Evolution-Sitz mit Spezialstoff)
Sitzbezug		Kunstleder und Stoff	Stoff
Teilenummer	Stoff-Sitzbezug	MCJHD5652	MCJHD4428
	Kunstleder-Sitzbezug	MCJHD5652S ²	–

UNIVERSAL-SITZBEZÜGE



UNIVERSAL-SITZBEZÜGE

Serien		Alle Traktoren	Alle Erntemaschinen
Beschreibung		Universal-Sitzbezug	Universal-Sitzbezug
Sitze		Für alle Sitze	Für alle Sitze
Teilenummer		MCJHD2901	MCJHD2900

¹ Solange der Vorrat reicht.

² Braunes Kunstleder.

³ Maßgefertigter Sitzbezug – Alcantara im Wildlederlook + Kunstleder.



6000, 6010	6M, 6R, 6030, 7030 Premium	7020, 7030 (außer 7030 Premium), 8010, 8020 (T), 8030 (T), 9020 (T), 9030 (T), 9000	7R, 8R, 8RT, 9R, 9RT	–
W-Serie 2000 + 2200, 1450-1550, 1470-1570	–	–	–	9880 STS™, 9780 CTS™, 9000 WTS, W - C - S - T
–	–	–	–	7000, 7050, 8000
–	–	–	–	–
Grammer	Sears	Sears	Sears	Grammer
Stoff	Kunstleder und Stoff	Stoff	Stoff	Stoff
MCJHD1110	MCJHD4402	MCJHD2677	MCJHD5073	MCJHD2886
–	MCJHD4402S ²	–	MCJHD5073S	–
–	MCJHD4402A ³	–	–	–

FUSSMATTEN

Fußmatten sorgen für Schallschließung und schützen die Bodenplatte.

- Maßgefertigte Modelle für jede John Deere Kabine
- An alle Kabinenelemente angepasst (Pedale, Griffe...)
- Leicht zu reinigen
- Unbedenkliche Kaltreinigung mit Hochdruckreiniger
- Material: Schwarzes Gummi oder beiger Nadelfilzteppich
- Mit John Deere Logo



MCTJHD5561




MCTJHD507



MCTJHD5072C

FUSSMATTEN				
Serien		6M, 6000, 6010, 6020, 6030, 7030 Premium (= 7430 + 7530)	6R	7R, 8R
Teilenummer	Fußmatte aus Teppich	–	MCTJHD5561	MCTJHD5072
	Gummimatte	MCTJHD6000C	MCTJHD5561C	MCTJHD5072C

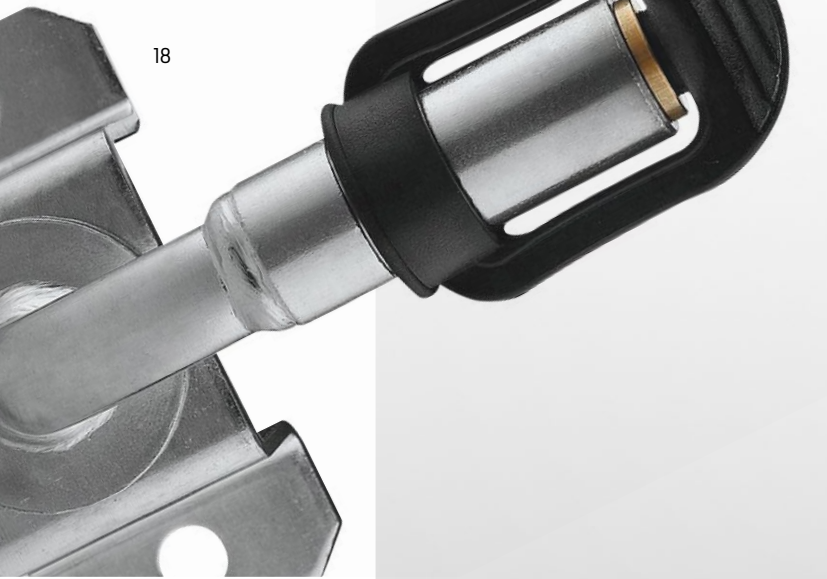

BELEUCHTUNG



RUNDUMLEUCHTEN



RUNDUMLEUCHTE

PRODUKT	BESCHREIBUNG	TEILENUMMER
RUNDUMLEUCHTE		
Rundumleuchte mit Magnetsockel	12 V 4,6 A Sockel aus glasfaserverstärktem Polypropylen	MCXFA1570
Rundumleuchte mit flexibler Befestigung	12 V 4,6 A flexibler vibrationsbeständiger Gummisockel	MCXFA1571
Rundumleuchte zum Aufstecken	12 V 4,6 A Sockel aus glasfaserverstärktem Polypropylen	MCXFA1573
Rundumleuchte zum Aufschrauben	12 V 4,6 A Sockel aus glasfaserverstärktem Polypropylen	MCXFA1575
THEKENAUFSTELLER		
Thekenaufsteller	Enthält 9 Stk. MCXFA1571	MCXFA1591





LED-RUNDUMLEUCHTE



	KOMPAKTE LED-WARNLEUCHTE 129 MM	GELBE LED-RUNDUMKENNLEUCHTE MIT MAGNETFUSS	LED-RUNDUMLEUCHTE MIT FLEXIBLEM FUSS
Beschreibung	– Magnetfuß und 3 Schraubenlöcher zur permanenten Befestigung – 12-24 V. Haube aus Polycarbonat, 1,5 m Spiralstromkabel und Netzstecker. Mehrere Blinkmuster	– Entwickelt für Service- und Bergungsfahrzeuge, bei denen eine besonders gute Sichtbarkeit von entscheidender Bedeutung ist. – 12-24 V Max. Strom 3,5 A bei 12 V, 2,9 A bei 24 V. Mehrere Blinkmuster	– Flexibler Sockel zum Aufschrauben – Befestigung nach DIN A und Haube aus Polycarbonat – 6 leuchtstarke LEDs sorgen in Verbindung mit dem lichtstreuenden Körper für eine maximale Lichtausbeute – 12-24 V, CAN-Bus-sicher, R65-Zulassung, 130 Blitze/Min (doppeltes Blinkmuster)
Teilenummer	MCXFA1936*	MCXFA1937	MCXFA1077



	EXTREM FLACHE LED-RUNDUMKENNLEUCHTE	EXTREM FLACHE LED-RUNDUMKENNLEUCHTE
Beschreibung	– Strapazierfähige und robuste gelbe Niedrigprofil-LED-Rundumleuchte mit starkem Magnetsockel für maximale Wirksamkeit bei minimaler Größe. – Leistungsmerkmale und technische Daten: Verpolungsschutz. Wasserfeste und vibrationsfeste Konstruktion für Außen- oder Innenanwendungen (IP67*). – Schalter für Ein/Aus und Musterwechsel am Stecker. – 12-24 V Max. Strom: 1,5 A bei 12 V, 1,0 A bei 24 V – Rundumleuchtengröße: 112 mm x 46 mm. 18 LEDs. 7 Blinkmuster. Temperatur: -30 °C bis +60 °C	– Strapazierfähige und robuste DIN-montierte oder flexibel montierte gelbe Niedrigprofil-Rundumleuchte für maximale Wirksamkeit bei minimaler Größe. – Leistungsmerkmale und technische Daten: Verpolungsschutz. Wasserfeste und vibrationsfeste Konstruktion für Außen- oder Innenanwendungen (IP67*). – 12-24 V. Max. Strom: 1,7 A bei 12 V, 0,85 A bei 24 V. – Rundumleuchtengröße: Höhe, 140 mm x Breite, 112 mm. 18 LEDs. 7 Blinkmuster. Temperatur: 30 °C bis +60 °C
Teilenummer	MCXFA1939	MCXFA1940

* Solange der Vorrat reicht.



LED-RUNDUMLEUCHTE MIT MAGNETFUSS

- Stabiler Magnetfuß mit Oberflächenschutz
- 1,5 m langes Anschlusskabel und 2 Netzstecker-Optionen (Anschluss nach DIN-Standard bzw. an Zigarettenzünder)
- Haube aus Polycarbonat und 6 leuchtstarke LEDs sorgen in Verbindung mit dem lichtstreuenden Körper für eine maximale Lichtausbeute
- 12-24 V, CAN-Bus-sicher, R65-Zulassung, 130 Blitze/Min (doppeltes Blinkmuster)

MCXFA1078



LED MIT SCHRAUBBEFESTIGUNG

- Zentrale Schraubbefestigung mit M12-Gewinde, „Kabeldurchführung“ und Sicherungsmutter
- Die Haube aus Polycarbonat und 6 leuchtstarke LEDs sorgen in Verbindung mit dem lichtstreuenden Körper für eine maximale Lichtausbeute
- 12-24 V, CAN-Bus-sicher, R65-Zulassung, 130 Blitze/Min (doppeltes Blinkmuster)

MCXFA1079



KOMPAKTE LED MIT AUFSCHRAUBBEFESTIGUNG

- Rundumleuchte im kompakten Design mit Aufschraubbefestigung nach DIN A für optimale Sicherheit
- Die Haube aus Polycarbonat und 6 leuchtstarke LEDs sorgen in Verbindung mit dem lichtstreuenden Körper für eine maximale Lichtausbeute
- 12-24 V, CAN-Bus-sicher, R65-Zulassung, 130 Blitze/Min (doppeltes Blinkmuster)

MCXFA1099



GELBE LED-RUNDUMKENNLEUCHTE MIT SCHRAUBBEFESTIGUNG

- Entwickelt für Service- und Bergungsfahrzeuge, bei denen eine besonders gute Sichtbarkeit von entscheidender Bedeutung ist.
- 12-24 V Max. Strom 3,5 A bei 12 V, 2,9 A bei 24 V. Mehrere Blinkmuster

MCXFA1938



LED-WARNLEUCHTE MIT MAGNETFUSS 595 MM

12-24 V Max. Strom 1,7 A bei 12 V, 0,85 A bei 24 V. Mehrere Blinkmuster

MCXFA1941



LED-WARNLEUCHTE MIT SCHRAUBBEFESTIGUNG 595 MM

12-24 V Max. Strom 3,3 A bei 12 V, 2,0 A bei 24 V. Mehrere Blinkmuster

MCXFA1942



LED-WARNLEUCHTE MIT MAGNETFUSS 310 MM

12-24 V Max. Strom 1,7 A bei 12 V, 0,85 A bei 24 V. Mehrere Blinkmuster

MCXFA1943



LED-WARNLEUCHTE MIT SCHRAUBBEFESTIGUNG 310 MM

12-24 V Max. Strom 1,4 A bei 12 V, 1,0 A bei 24 V. Mehrere Blinkmuster

MCXFA1944

RUNDUMLEUCHTEN-AUFSTECKROHR



PRODUKT	BESCHREIBUNG	TEILENUMMER
RUNDUMLEUCHTEN-ROHRHALTERUNGEN		
Aufsteckrohr-Halterung für Rundumleuchten	Winkelbefestigung, 2 Bolzen	MCXFA1577
Aufsteckrohr für Rundumleuchten mit 90° Winkelbefestigung	Winkelbefestigung, 2 Bolzen	MCXFA1578
Aufsteckrohr-Halterung für Rundumleuchten	Winkelbefestigung mit Sicherungsmuttern, 2 Bolzen	MCXFA1579
Aufsteckrohr-Halterung für Rundumleuchten	Verstellbare Befestigungsplatte mit 2 Bolzen für Kabinen mit Neigungsausgleich	MCXFA1580
Aufsteckrohr-Halterung für Rundumleuchten	Verstellbare Befestigungsplatte, 2 Bolzen	MCXFA1581
Aufsteckrohr-Halterung für Rundumleuchten	Angeschweißt	MCXFA1582
Aufsteckrohr für Rundumleuchten mit 90° Winkelbefestigung	Winkelbefestigung, 2 Bolzen, extrarobuste Konstruktion	MCXFA1583
Aufsteckrohr-Halterung für Rundumleuchten	Befestigungsplatte, 3 Bolzen	MCXFA1584
Aufsteckrohr-Halterung für Rundumleuchten	Flanschbefestigung, 2 Bolzen	MCXFA1585
Aufsteckrohr für Rundumleuchten	Einstellbare Gewindeadapter-Steckhülse mit Sicherungsmuttern	MCXFA1586
Aufsteckrohr für Rundumleuchten	Enthält Schraube in Steckdose. Passt speziell zu John Deere Traktoren der Serien 6000 und 7000	MCXFA1513
VERLÄNGERUNG FÜR AUFSTECKROHR		
Verlängerung für Aufsteckrohr	Verlängerung für Aufsteckrohr mit Schnellentriegelungsgriff	MCXFA1576



LED-LAMPE

PRODUKT	BESCHREIBUNG	FUNKTION	TEILENUMMER
Offroad-LED-Lampe, 600lm	Socket W2.5x16q. Entspricht Brems- und Rücklichtlampe 180. (12 V 27/7 W) Nicht zugelassen für den Betrieb auf öffentlichen Straßen.	Brems- und Rücklicht	MCXFA2450
Offroad-LED-Lampe, 600lm	Socket BA15D. Entspricht Seiten- und Rücklichtlampe 209, zweipolig. (12 V 5 W) Nicht zugelassen für den Betrieb auf öffentlichen Straßen.		MCXFA2453
Offroad-LED-Lampe, 600lm	Socket BA15S. Entspricht Seiten- und Rücklichtlampe 207, 245 und 382. (12 V 5 W) Nicht zugelassen für den Betrieb auf öffentlichen Straßen.		MCXFA2454
Offroad-LED-Lampe, 1000lm	Socket P45T. Entspricht Scheinwerferlampe 410. (12 V 45/40 W) Nicht zugelassen für den Betrieb auf öffentlichen Straßen.		MCXFA2455
Offroad-LED-Lampe	Entspricht Glühbirne 885. (12 V 50 W PG13 Sockel) Nicht zugelassen für den Betrieb auf öffentlichen Straßen.	Arbeitsscheinwerfer	MCXFA2456

REFLEKTOREN

SIEHE AUCH
SEITE

31

PRODUKT	BESCHREIBUNG	ART DER ANWENDUNG	TEILENUMMER
DREIECKREFLEKTOREN			
2 x rote Anhängerreflektoren (hinten) 160 mm x 135 mm (5 Stk.) 2 x Befestigungslöcher mit einem Durchmesser von 5,8 mm und einem Lochabstand von 70 mm.	Geeignet zur Anbringung an Anhänger-Rücklichtleiste.	Hinten	MCXFA1239*
REFLEKTORSTREIFEN			
Reflektierendes, selbsthaftendes Konturmarkierungsband – gelb	50 x 10 mm ECE104-Zulassung	Heck und Anhänger	MCXFA2154



*Solange der Vorrat reicht.




LED-ARBEITSSCHEINWERFER


Gehäuse aus pulverbeschichtetem Aluminium-Druckguss, robuste Acryl-Linsen und Halterungen aus Edelstahl. Bestens geeignet für landwirtschaftliche, gewerbliche und industrielle Anwendungen mit 10-30 V Gleichstromanschluss.

Im Vergleich zu Halogenscheinwerfern verbrauchen sie bis zu 3,5 mal weniger Strom und halten 50 mal länger. Schutzklasse IP67*, erhältlich als Breitstrahl- und Trapezstrahl-Ausführung.

LINSENVERSIONEN

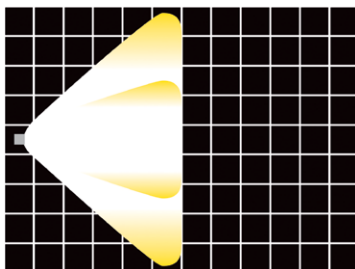

Breiter Strahl

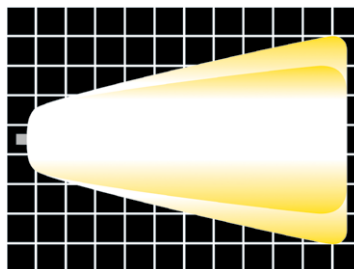

Trapezförmiger Strahl

***IP SCHUTZART: STAUB – WASSER**

Die Abkürzung IP steht für „Ingress Protection“ (Eindringenschutz). Der IP-Code besteht aus zwei Ziffern. Die erste Ziffer gibt den Schutzbereich des Bauteils gegen das Eindringen von Fremdkörpern an, die zweite bezeichnet den Schutz vor Feuchtigkeit in verschiedenen Formen. Je höher die Nummer, desto besser ist der Schutz.

LED-FLUTLICHT-ARBEITSSCHEINWERFER



MCXFA1952



MCXFA1953



MCXFA1954



MCXFA1956



MCXFA1957



MCXFA1958

PRODUKT	LINSENVERSIONEN	EFF. LUMEN	ANZAHL LEDS	VOLT	MESSUNGEN	TEILENUMMER
Runder LED-Arbeitsscheinwerfer	Trapezförmiger Strahl	2.016 Lm (roh) 1.728 Lm (effektiv)	9 x 3 W LEDs	12-24 V	Breite: 125 mm Höhe: 125 mm Tiefe: 55 mm	MCXFA1952
Rechteckiger LED-Arbeitsscheinwerfer	Breiter Strahl	960 Lm (roh) 720 Lm (effektiv)	4 x 3 W LEDs	12-24 V	Breite: 130 mm Höhe: 50 mm Tiefe: 45 mm	MCXFA1953
Kompakter rechteckiger LED-Arbeitsscheinwerfer	Breiter Strahl	2.000 Lm (roh) 1.800 Lm (effektiv)	1 x 25 W LED	12-24 V	Breite: 90 mm Höhe: 90 mm Tiefe: 70 mm	MCXFA1954
Runder LED-Arbeitsscheinwerfer	Breiter Strahl	2.160 Lm (roh) 1.728 Lm (effektiv)	9 x 3 W LEDs	12-24 V	Breite: 125 mm Höhe: 125 mm Tiefe: 55 mm	MCXFA1956
Niedrigprofil-LED-Arbeitsleuchte	Breiter Strahl	1.350 Lm (roh), 1.255 Lm (effektiv)	6 x 3 W LEDs	12-24 V	Breite: 160 mm, Höhe: 50 mm, Tiefe: 60 mm	MCXFA1957
LED-Arbeitsscheinwerfer am Spritzgestänge	Punktstrahl	750 Lm (effektiv)	2 x 4 W LEDs	10-80 V	Breite: 143 mm, Höhe: 90 mm, Tiefe: 86 mm	MCXFA1958

LED-LIGHTBAR

PRODUKT	BESCHREIBUNG	EFF. LUMEN	MESSUNGEN	TEILENUMMER
LED-Lightbar	Breiter Strahl, Offroad	4.800 Lm	335 mm	MCXFA1980*
LED-Lightbar	Breiter Strahl, Offroad	10.800 Lm	615 mm	MCXFA1981*
LED-Lightbar	Breiter Strahl, Offroad	16.200 Lm	865 mm	MCXFA1982*
LED-Lightbar	Combo Beam, Offroad	8.800 Lm	543 mm	MCXFA1983
LED-Lightbar-Einbausatz	Vorgefertigter professioneller Kabelsatz mit Kabinenschalter Plug & Play-Kabelbaum für Universalbeleuchtung	–	Kabellänge 3950 mm	MCXFA1984*



MCXFA1980



MCXFA1981



MCXFA1982



MCXFA1983



MCXFA1984

Komplett mit Ein/Aus-Schalter und LED-Anzeige, sodass Sie die Beleuchtung bequem von Ihrer Kabine aus steuern können. Enthält 30-A-Sicherung und 42-A-Automobilrelais mit lötfreien Flachsteckanschlüssen.


* Solange der Vorrat reicht.

GLÜHBIRNEN

GLÜHBIRNEN

FÜR SCHEINWERFER

Einzeln verpackt in speziellen versiegelten Klappverpackungen.
Geeignet für den Einzelhandelsverkauf im Showroom des Vertriebspartners.

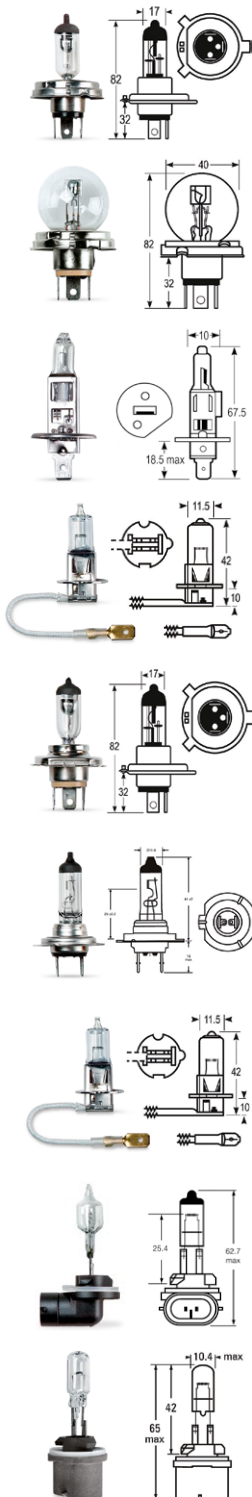


PRODUKT	ART DER ANWENDUNG	GLEICHWERTIGES TEIL	TEILENUMMER
Halogenbirne 12 V 60-55 W H4 (10 Stk.)	Scheinwerfer	Lucas 012, Philips 12596, Osram 64198, GE 52070U	MCXFA1001
Glühbirne 12 V 40-45 W (10 Stk.)	Scheinwerfer	Lucas 410, Philips 12620, Osram 7951, GE 193	MCXFA1011
Halogenbirne 12 V 55 W H1 (10 Stk.)	Halogen-Frontscheinwerfer	Lucas 448, Philips 12258, Osram 64150, GE 50310U	MCXFA1012
Halogenbirne 12 V 55 W H3 (10 Stk.)	Halogen-Frontscheinwerfer	Lucas 453, Philips 12336, Osram 64151, GE 50340U	MCXFA1013
Halogenbirne 12 V 60-55 W (10 Stk.)	Halogen-Frontscheinwerfer	Lucas 472, Philips 12342, Osram 64193, GE 50440U	MCXFA1014
Halogenbirne 12 V 55 W H7 (10 Stk.)	Halogen-Frontscheinwerfer	Lucas 477, Philips 12972, Osram 64210, GE 58520U	MCXFA1015
Halogenbirne 12 V 100 W H3 (10 Stk.)	Halogen-Frontscheinwerfer	Lucas 483, Philips 12455, Osram 62201, GE 50360	MCXFA1016
Halogenbirne 12 V 50 W PG13J (5 Stk.)	Halogen-Frontscheinwerfer	Lucas 886	MCXFA1017
Halogenbirne 12 V 55 W PG13 (5 Stk.)	Halogen-Frontscheinwerfer	Lucas 887	MCXFA1018

FÜR SEITEN-, RÜCK-, BREMS/BLINK-, INNEN- UND INSTRUMENTENLEUCHTEN

Einzelverpackt in speziellen versiegelten Klappverpackungen.
Geeignet für den Einzelhandelsverkauf im Showroom des Vertriebspartners.

PRODUKT	ART DER ANWENDUNG	GLEICHWERTIGES TEIL	TEILENUMMER
2 x Glühbirne 12 V 5 W (10 Stk.)	Seiten- und Rückleuchten	Lucas 207, Philips 12821, Osram 5007, GE 2619	MCXFA1002
2 x Glühbirne 12 V 5 W (10 Stk.)	Seiten- und Rückleuchten	Lucas 209, Philips 12822, Osram 5407, GE 2618	MCXFA1003*
2 x Glühbirne 12 V 4 W (10 Stk.)	Seiten- und Rückleuchten	Lucas 233, Philips 12929, Osram 3893, GE 2662	MCXFA1004
2 x Glühbirne 12 V 10 W (10 Stk.)	Seiten- und Rückleuchten	Lucas 245, Philips 12814, Osram 5008, GE 2641	MCXFA1006
2 x Glühbirne 12 V 21 W (10 Stk.)	Brems-/Blinkleuchte	Lucas 335, Philips 12422, GE 91375	MCXFA1008*
2 x Glühbirne 12 V 21/5 W (10 Stk.)	Brems- und Rückleuchten	Lucas 380, Philips 12499, Osram 7528, GE 1077	MCXFA1009
2 x Glühbirne 12 V 21 W (10 Stk.)	Brems-/Blinkleuchte	Lucas 382, Philips 12498, Osram 7506, GE 1057	MCXFA1010
2 x Glühbirne 12 V 5 W (10 Stk.)	Innenbeleuchtung	Lucas 239, Philips 12844, Osram 6418, GE 7546	MCXFA1005
2 x Glühbirne 12 V 1,2 W (10 Stk.)	Innen- und Instrumentenleuchten	Lucas 286, Philips 12516, Osram 2721, GE 91603	MCXFA1007*

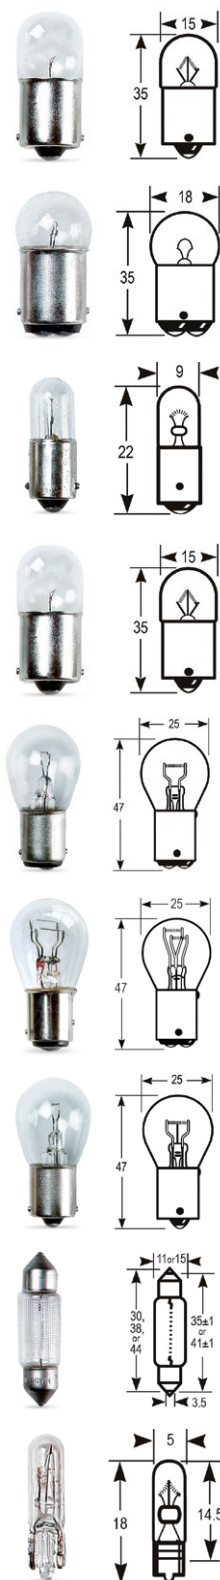


*Solange der Vorrat reicht.



GLÜHBIRNEN FÜR DEN WERKSTATTBEDARF

FÜR SCHEINWERFER

Unser umfangreiches Angebot umfasst gängige Glühbirnen für die meisten 12 V-Anwendungen. Die Halogen-, Wolfram- und Xenon-Ersatzbirnen für den Werkstattbedarf sind in praktischen Verpackungsmengen erhältlich.

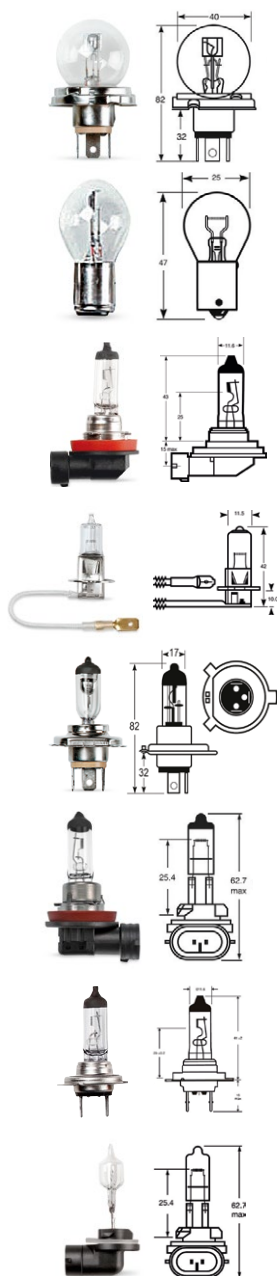


PRODUKT	ART DER ANWENDUNG	GLEICHWERTIGES TEIL	TEILENUMMER
Glühbirne 12 V 45/40 W P45T (10 Stk.)	Scheinwerfer	Lucas 410, Philips 12620, Osram 64183	MCXFA2203*
Glühbirne 12,8 V 2,1/BA20S (10 Stk.)	Scheinwerfer	–	MCXFA2223*
Glühbirne 12 V 55 W H11 (10 Stk.)	Halogen-Frontscheinwerfer	Lucas 711, Philips 12362, Osram 64211, GE 53110U	MCXFA2211
12 V 55 W Stk. 22S H3 (10 Stk.)	Halogen-Frontscheinwerfer	Lucas 453, Philips 12336, Osram 64151, GE 50340U	MCXFA2213
Glühbirne 12 V 55 W H4 (10 Stk.)	Halogen-Frontscheinwerfer	Lucas 472, Philips 12342, Osram 64193, GE 50440U	MCXFA2214*
Glühbirne 12,8 V 3,9 A PGJ13 (10 Stk.)	Halogen-Frontscheinwerfer	Lucas 886, Philips 12060, Osram 881	MCXFA2222*
Glühbirne 12 V 55 W H7 (10 Stk.)	Halogen-Frontscheinwerfer	Lucas LLB477, Philips 12972, Osram 64210, GE 58520	MCXFA2224*
Halogenbirne 12 V 50 W (10 Stk.)	Halogen-Frontscheinwerfer	Lucas LLB886, Philips 886B1, Osram 886, GE 14689	MCXFA2225*


* Solange der Vorrat reicht.

FÜR SEITEN-, RÜCK-, BREMS/BLINK-, INNEN- UND INSTRUMENTENLEUCHTEN

Unser umfangreiches Angebot umfasst gängige Glühbirnen für die meisten 12 V-Anwendungen. Die Halogen-, Wolfram- und Xenon-Ersatzbirnen für den Werkstattbedarf sind in praktischen Verpackungsmengen erhältlich.

PRODUKT	ART DER ANWENDUNG	GLEICHWERTIGES TEIL	TEILENUMMER
Glühbirne 12 V 4 W BA9S (10 Stk.)	Seiten- und Rückleuchten	Lucas 233, Philips 12929, Osram 3893, GE 2662	MCXFA2204*
Glühbirne 12 V 10 W BA15S (10 Stk.)	Seiten- und Rückleuchten	Lucas 245, Philips 12814, Osram 5008, GE 2641	MCXFA2206*
Glühbirne 12 V 5 W W2,1X9,5D (10 Stk.)	Seiten- und Rückleuchten	Lucas 501, Philips 12961, Osram 2825, GE 501	MCXFA2218
Glühbirne 12 V 5 W BAY15D (10 Stk.)	Brems- und Rückleuchten	Lucas 380, Philips 12499, Osram 7528, GE 1077	MCXFA2209
Halogenbirne 12 V 21 W OSP (10 Stk.)	Gelbe Halogen-Kontrollleuchte	Lucas LLB81, Philips 12496NA, Osram 7507, GE 1056	MCXFA2226*
Glühbirnenpaket 12 V 2 W BA7S (10 Stk.)	Anzeige und Instrumentenbeleuchtung	Lucas 281, Philips 12829, Osram 3898, GE 2696	MCXFA2201*
Glühbirne 12 V 1,2 W W2X4 (10 Stk.)	Anzeige und Instrumentenbeleuchtung	Lucas 286, Philips 12516, Osram 2721, GE 91603	MCXFA2207*
Glühbirne 12V 3W W2,1X9 5D (10 Stk.)	Anzeige und Instrumentenbeleuchtung	Lucas 504, Philips 12256, Osram 2821, GE 504	MCXFA2208*
Glühbirne 12V 3W B10D (10 Stk.)	Instrumentenbeleuchtung	Lucas 700A, Philips 12614, Osram 64122MF	MCXFA2215
Glühbirne 12V 2W B8,5D (10 Stk.)	Instrumentenbeleuchtung	Lucas 286TLG, Philips 12600, Osram 2722MF, GE 5303PS	MCXFA2217*
Glühbirne 12 V 1,2 W B8,5D (10 Stk.)	Tacho-Leuchte	Lucas 286TAC, Philips 12598, Osram 2721MF, GE 5301PS	MCXFA2219
Glühbirne 12V 5W SV8,5-8 (10 Stk.)	Innenbeleuchtung	Lucas 239, Philips 12844, Osram 6418, GE 7546	MCXFA2205

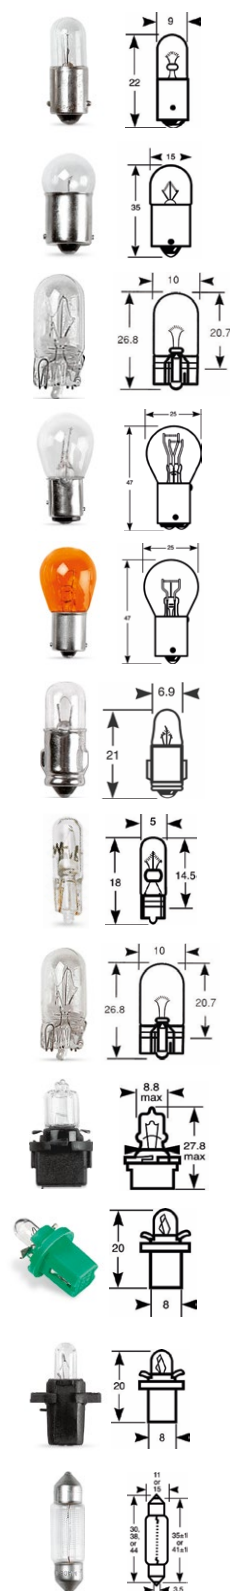

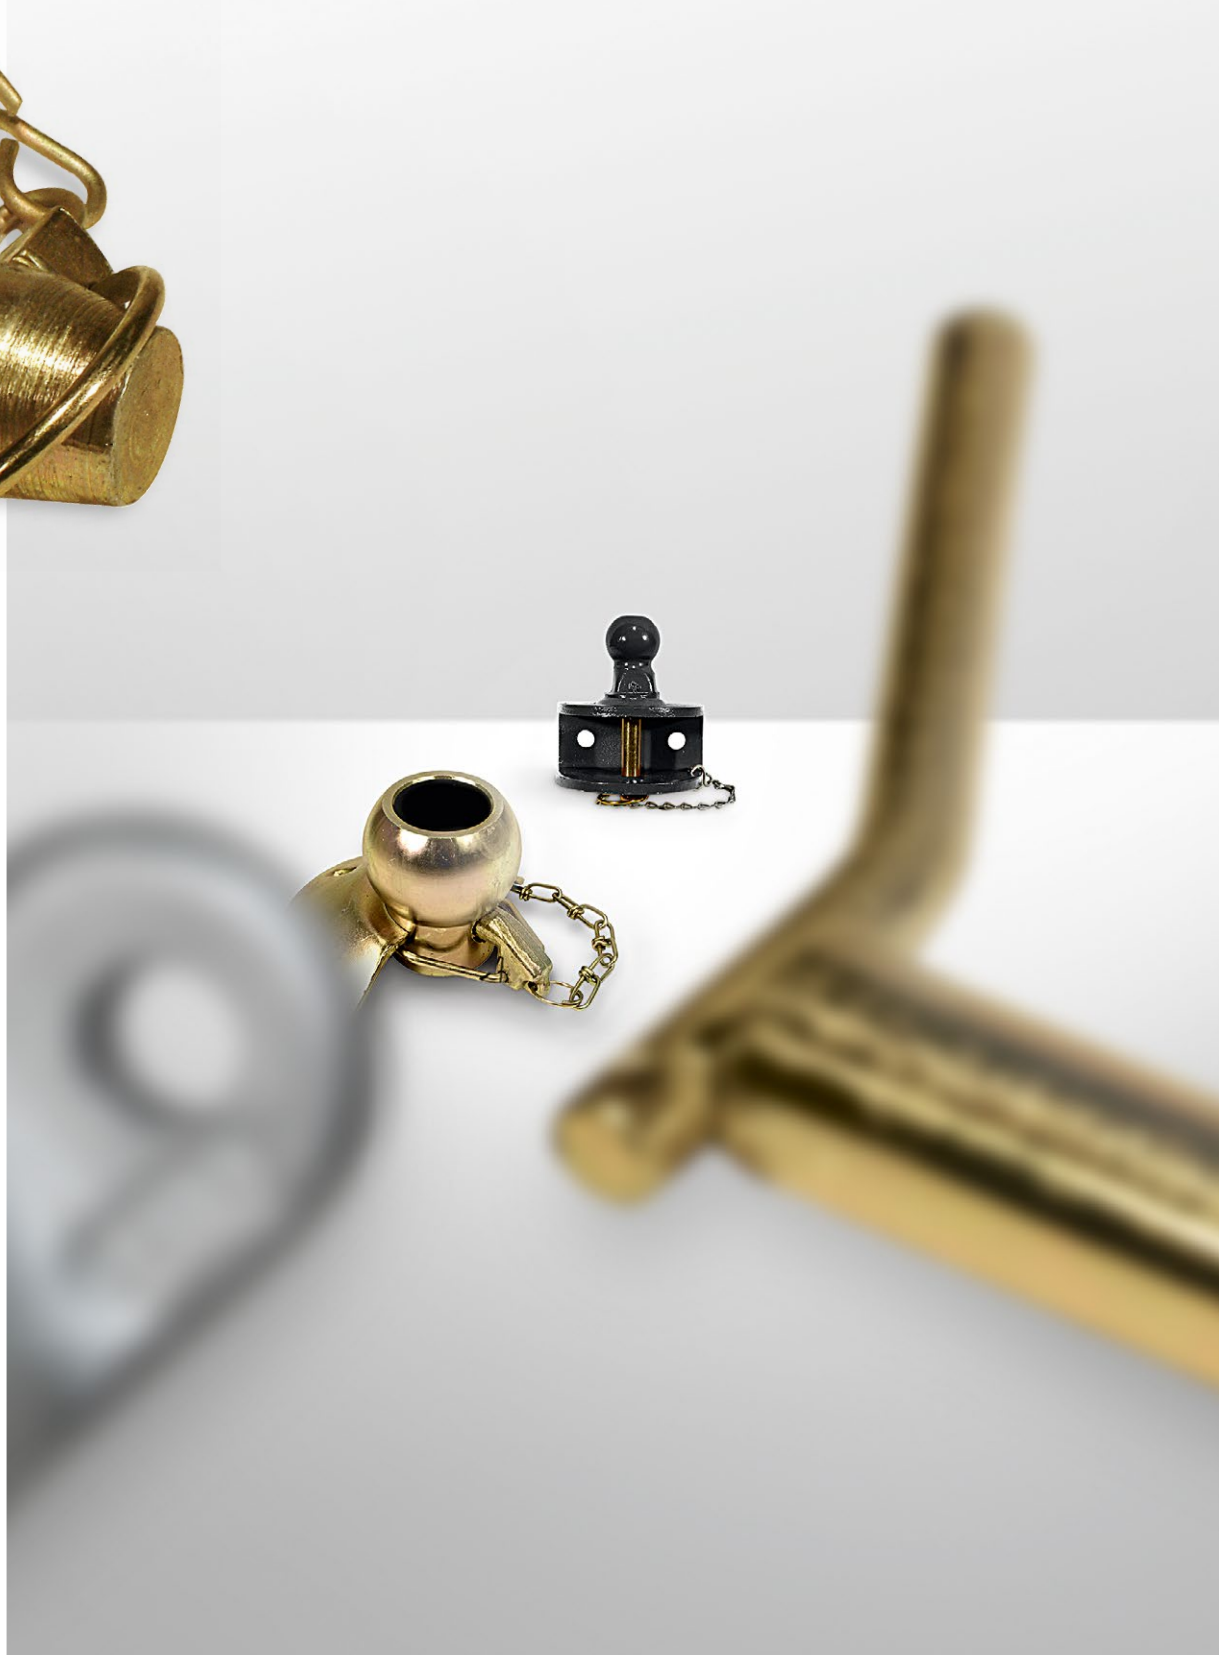


ANHÄNGERZUBEHÖR UND GESTÄNGE

ZUBEHÖR

HALTERUNGEN, STÜTZRAD, ZUBEHÖR ZUR BEFESTIGUNG VON LADEGUT UND REFLEKTOREN

PRODUKT	BESCHREIBUNG	TEILENUMMER
HALTERUNGEN		
Steckerhalterung	Montageplatte für 7-polige Steckdose	MCXFA1382
Halterung für Stützrad	Halterung für Stützräder mit 50 mm Rohrdurchmesser	MCXFA1221
STÜTZRAD		
Stützrad, 400 kg	Höhe 540 mm-760 mm. Zur Verwendung mit der Halterung MCXFA1221.	MCXFA1220
LADEGUT		
Zubehör zur Befestigung von Ladegut	Spanngurtsortiment, 10 Stück (2 x 450 mm, 2 x 600 mm, 2 x 800 mm, 2 x 1000 mm, 2 x 1200 mm)	MCXFA1270
ANHÄNGERREFLEKTOREN		
Dreieckreflektoren	2 x rote Anhängerreflektor 160 mm x 135 mm (5 Stk.) 2 x Befestigungslöcher mit einem Durchmesser von 5,8 mm und einem Lochabstand von 70 mm. Geeignet zur Anbringung an Anhänger-Rücklichtleiste	MCXFA1239*



ANHÄNGERLEUCHTE

PRODUKT	BESCHREIBUNG	TEILENUMMER
LED-Nebelleuchteineinheit	12 V 100 x 80 mm 19 LEDs (4 Stk.) Vibrationsfest und energieeffizient	MCXFA2055
LED-Rücklichteinheit	12 V 100 x 95 mm 10 LEDs (4 Stk.) 4 Funktionen, vibrationsfest und energieeffizient	MCXFA2054
Anhänger-Rücklichtleiste	Weißes PVC 12V 1350 x 139 mm, Rückleuchten mit 4 Funktionen. Der Lieferumfang umfasst Dreiecksreflektoren, 12 m Kabel und einen 7-poligen Stecker.	MCXFA1233*
Anhänger-Rücklichtleiste	1,2 m, 7 m Kabel, 12 V DC, 2 x 14 mm Montagebohrungen	MCXFA2051
Anhänger-Rücklichtleiste	1,4 m mit Nebelleuchte, 7 m Kabel, 12 V DC, 2 x 14 mm Montagebohrungen	MCXFA2053*
Anhängerbeleuchtung mit Magnethalterung	12 V DC, Rückleuchten mit 4 Funktionen, mit 2,5 m Kabel dazwischen. 7,5 m Kabel mit 7-poligem Stecker	MCXFA1241
Anhängerbeleuchtung mit Magnethalterung	12 V DC, Rückleuchten mit 4 Funktionen, mit 4 m Kabel dazwischen. 12 m Kabel mit 7-poligem Stecker	MCXFA1242
Ersatzlinse für Leuchteinheiten	Angebracht an Leuchtenträger MCXFA1232/34. 97 x 97 mm	MCXFA1237



MCXFA1233



MCXFA1233



MCXFA1241



MCXFA1242

*Solange der Vorrat reicht.

STECKER UND STECKDOSEN

	PRODUKT Einbau-Steckdose, 12 V (3 Stk.)	TEILENUMMER MCXFA1135		PRODUKT Netzstecker 12/24 V (3 Stk.)	TEILENUMMER MCXFA1136
	Netzstecker 12/24 V (3 Stk.)	MCXFA1136		3-poliger Stecker (für die Einbau-Steckdose MCXFA1161)	MCXFA1160
	Netzstecker 12 V (3 Stk.)	MCXFA1137		2-polige Netzdose	MCXFA1507
	3-polige Netzdose (Der Einbau erfordert eine 26 mm Gehäuse-Bohrung)	MCXFA1161		7-poliger Kunststoffstecker und Steckdose (5 Stk.)	MCXFA1245
	Steckdosen- Kabelbaum	MCXFA1511*		7-polige Kunststoffsteckdose 12 V (5 Stk.)	MCXFA1247
	7-poliger Kunststoffstecker 12 V (5 Stk.)	MCXFA1246		7-poliger Metallstecker 12 V (5 Stk.)	MCXFA1249*
	7-poliger Metallstecker und Steckdose (5 Stk.)	MCXFA1248		7-poliger Anhängerstecker 12 V (3 Stk.)	MCXFA1252
	7-polige Metallsteckdose 12 V (5 Stk.)	MCXFA1250		13-polige Kunststoffsteckdose 12 V (3 Stk.)	MCXFA1257*
	13-poliger Metallstecker 12 V (3 Stk.)	MCXFA1256*		13-poliger Adapter 12V/13 – 7 (3 Stk.)	MCXFA1259
	13-poliger Adapter 12 V/7 – 1 (3 Stk.)	MCXFA1258			

* Solange der Vorrat reicht.

BEFESTIGUNGSTEILE

PRODUKT	TEILENUMMER
2 x Bordwandverriegelung (aufschraubbar) M12 x 76 mm (5 Stk.)	MCXFA1922*
Federriegel 16 mm (3 Stk.)	MCXFA1933*
Zurmulde mit Öse (5 Stk.)	MCXFA1965*

SICHERUNGSTIFTE FÜR WELLE

PRODUKT	TEILENUMMER
2 x Sicherungsstift für Welle 11 mm x 89 mm (5 Stk.)	MCXFA1392
2 x Sicherungsstift für Welle 11 mm x 50 mm (5 Stk.)	MCXFA1393
2 x Sicherungsstift für Welle 8 mm x 57 mm (5 Stk.)	MCXFA1394
2 x Sicherungsstift für Welle 9,5 mm x 57 mm (5 Stk.)	MCXFA1395
2 x Klapstecker für Kugelfangprofil, 10,5 mm x 53 mm (5 Stk.)	MCXFA1459
3 x Klapstecker für Kugelfangprofil, 15 mm x 60 mm (5 Stk.)	MCXFA1460
Klappstecker- und Federstecker-Sortiment (100)	MCXFA1098



MCXFA1392



MCXFA1098

KLAPPSTECKERPAKETE

PRODUKT	BESCHREIBUNG	TEILENUMMER
8 x 38 mm (5) (5 Stk.)	birnenförmig	MCXFA1080
8,8 x 42 mm (5) (5 Stk.)	birnenförmig	MCXFA1081
10,5 x 42 mm (5) (5 Stk.)	birnenförmig	MCXFA1082
10,5 x 51 mm (5) (5 Stk.)	rund	MCXFA1083
10,5 x 44 mm (5) (5 Stk.)	rund	MCXFA1084
6 x 42 mm (5) (5 Stk.)	Birnenring	MCXFA1085
8 x 38 mm (100)	Birnenring	MCXFA1087
8,8 x 42 mm (100)	Birnenring	MCXFA1088*
11 x 42 mm (100)	Birnenring	MCXFA1089
11 x 70 mm (50)	Rundring	MCXFA1090
9 x 42 mm (100)	Rundring	MCXFA1464*
6 x 42 mm (100)	Rundring	MCXFA1091*



MCXFA1083




MCXFA1091




LENKERBOLZEN

OBERLENKERBOLZEN




KAT.	A (DURCHMESSER)		B (LÄNGE)		TEILENUMMER
	(MM)	(")	(MM)	(")	
0	16	5/8	76	3	MCXFA1475
1	19	3/4	70	2 3/4	MCXFA1481
1	19	3/4	70	2 3/4	MCXFA1471
1	19	3/4	86	3 3/8	MCXFA1472
1	19	3/4	95	3 3/4	MCXFA1473
1	19	3/4	95	3 3/4	MCXFA1470
1	19	3/4	120	4 3/4	MCXFA1474
2	25	1	76	3	MCXFA1466
2	25	1	92	3 5/8	MCXFA1469
2	25	1	95	3 3/4	MCXFA1468
2	25	1	103	4	MCXFA1467*
3	32	1 1/4	120	4 5/8	MCXFA1500

MIT KETTE



KAT.	A (DURCHMESSER)		B (LÄNGE)		TEILENUMMER
	(MM)	(")	(MM)	(")	
1	19	3/4	70	2 3/4	MCXFA1486
1	19	3/4	92	3 5/8	MCXFA1488
1	19	3/4	95	3 3/4	MCXFA1487
2	25	1	83	3 3/8	MCXFA1490
2	25	1	97	3 13/16	MCXFA1491
2	25	1	102	4	MCXFA1493
2	25	1	103	4 1/16	MCXFA1489
2	25	1	142	5 9/16	MCXFA1492
3	32	1 1/4	118	4 5/8	MCXFA1494
3	32	1 1/4	168	6 5/8	MCXFA1495

MIT GRIFF

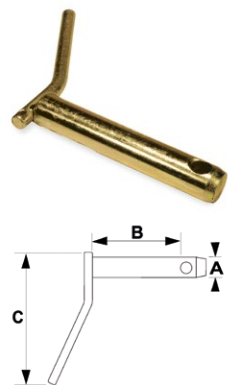

KAT.	A (DURCHMESSER)		B (LÄNGE)		C (LÄNGE)		TEILENUMMER
	(MM)	(")	(MM)	(")	(MM)	(")	
1	19	3/4	117	4 5/8	145	5 3/4	MCXFA1484
2	25	1	117	4 5/8	145	5 3/4	MCXFA1485
3	32	1 1/4	117	4 5/8	70	2 3/4	MCXFA1486
4	32	1 1/4	168	6 5/8	80	3 1/8	MCXFA1487


* Solange der Vorrat reicht.

DOPPELKATEGORIE

KAT.		A (DURCHMESSER)		B (LÄNGE)		C (LÄNGE)		D (DURCHMESSER)		E (LÄNGE)		TEILENUMMER
		(MM)	(")	(MM)	(")	(MM)	(")	(MM)	(")	(MM)	(")	
1	1/2	19	3/4	68	2 3/4	80	3 1/8	25	1	53	2 1/8	MCXFA1478
1	2/3	25	1	75	3 3/4	78	3 1/16	32	1 1/4	56	2 1/4	MCXFA1482
2	1/2	19	3/4	66	2 5/8	65	2 7/16	25	1	16	5/8	MCXFA1479
2	2/3	25	1	75	3 3/8	113	4 1/16	32	1 1/4	19	3/4	MCXFA1483


GESTUFT

KAT.		A (DURCHMESSER)		B (LÄNGE)		C (LÄNGE)		D (DURCHMESSER)		TEILENUMMER
		(MM)	(")	(MM)	(")	(MM)	(")	(MM)	(")	
3	1/2	19	3/4	102	4 1/8	22	7/8	25	1	MCXFA1480
4	2/1	25	1	71	2 13/16	35	1 3/8	19	3/4	MCXFA1477*

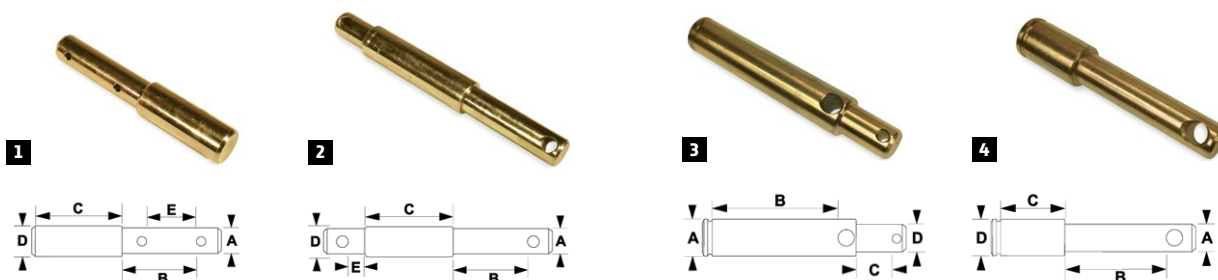


UNTERLENKERBOLZEN

KAT.	A (DURCHMESSER)		B (LÄNGE)		TEILENUMMER
	(MM)	(")	(MM)	(")	
1	22	7/8	88	3 1/4	MCXFA1476
2	28	1 1/8	90	3 9/16	MCXFA1332
2	28	1 1/8	152	6	MCXFA1328
3	37	1 7/16	118	4 5/8	MCXFA1498
3	37	1 7/16	168	6 5/8	MCXFA1499






MIT GRIFF

KAT.	A (DURCHMESSER)		B (LÄNGE)		C (LÄNGE)		TEILENUMMER
	(MM)	(")	(MM)	(")	(MM)	(")	
1	22	7/8	123	4 3/4	145	5 3/4	MCXFA1331
2	28	1 1/8	123	4 3/4	145	5 3/4	MCXFA1333
3	37	1 7/16	118	4 5/8	70	2 3/4	MCXFA1389
3	37	1 7/16	168	6 5/8	70	2 3/4	MCXFA1390

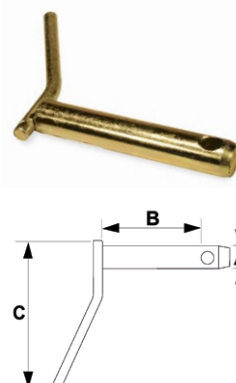





DOPPELKATEGORIE

KAT.		A (DURCHMESSER)		B (LÄNGE)		C (LÄNGE)		D (DURCHMESSER)		E (LÄNGE)		TEILENUMMER
		(MM)	(")	(MM)	(")	(MM)	(")	(MM)	(")	(MM)	(")	
1	1/2	22	7/8	44	1 3/4	53	2 1/8	28	1 1/8	–	–	MCXFA1348*
1	1/2	22	7/8	80	3 1/8	53	2 1/8	28	1 1/8	–	–	MCXFA1321
1	1/2	22	7/8	53	2 1/8	81	3 1/8	28	1 1/8	–	–	MCXFA1322
2	1/2	22	7/8	165	6 1/2	90	3 1/2	61	2 3/8	28	1 1/8	MCXFA1330
3	1/2	22	7/8	69	2 3/4	72	2 7/8	10	3/8	28	1 1/8	MCXFA1329
3	1/2	22	7/8	78	3 1/8	82	3 1/4	16	5/8	28	1 1/8	MCXFA1458



ANBAUGERÄTEBOLZEN

KAT.		A (DURCHMESSER)		B (LÄNGE)		C (LÄNGE)		D (DURCHMESSER)		GEWINDE	TEILENUMMER
		(MM)	(")	(MM)	(")	(MM)	(")	(MM)	(")		
1	1	22	7/8	44	1 3/4	22	7/8	–	–	7/8" UNF	MCXFA1351
1	1	22	7/8	44	1 3/4	19	3/4	–	–	3/4" UNF	MCXFA1319
1	1	22	7/8	44	1 3/4	28	1 1/8	–	–	1 1/8" UNF	MCXFA1324*
1	2	28	1 1/8	50	2	28	1 1/8	–	–	1 1/8" UNF	MCXFA1326
1	2	28	1 1/8	53	2 1/8	22	7/8	–	–	7/8" UNF	MCXFA1352
1	2	28	1 1/8	53	2 1/8	19	3/4	–	–	3/4" UNF	MCXFA1318
1	2	28	1 1/8	53	2 1/8	25	1	–	–	1" UNF	MCXFA1327
1	2	28	1 1/8	54	2 1/8	28	1 1/8	–	–	7/8" UNF	MCXFA1349
DOPPELKATEGORIE											
2	1/2	22	7/8	45	1 3/4	54	2 1/8	28	1 1/8	1" UNF	MCXFA1455*
EINSTELLBAR											
3	2	28	1 1/8	53	2 1/8	75	3	–	–	1 1/8" UNC	MCXFA1325
FEST											
4	2	28	1 1/8	53	2 1/8	22	7/8	51	2	–	MCXFA1453*



* Solange der Vorrat reicht.



LENKERBAUGRUPPEN

KAT.		KAT. LINKS	KAT. RECHTS	A (MIN. LÄNGE)		B (MIN. LÄNGE)		C (ROHRLÄNGE)		GEWINDE	TEILENUMMER
				(MM)	(")	(MM)	(")	(MM)	(")		
1	1/1	1	1	400	15 3/4	610	24	286	11 1/4	1 1/8 UNC	MCXFA1400
2	1/1	1	1	446	17 9/16	654	25 3/4	330	13	1 1/8 UNC	MCXFA1403
2	1/1	1	1	484	19	698	27 1/2	368	14 1/2	1 1/8 UNC	MCXFA1404
1	1/1	1	1	495	19 1/2	711	28	368	14 1/2	1 1/8 UNC	MCXFA1402
1	1/1	1	1	570	22 7/16	724	28 1/2	405	15 15/16	1 1/8 UNC	MCXFA1401
1	1/1	1	1	530	20 7/8	768	30 1/4	438	17 1/4	1 1/8 UNC	MCXFA1405
1	1/1	1	1	620	24 7/16	838	33	508	20	1 1/8 UNC	MCXFA1399
1	1/2	1	2	527	20 3/4	737	29	405	15 15/16	1 1/8 UNC	MCXFA1407
1	1/2	1	2	616	24 1/4	838	33	508	20	1 1/8 UNC	MCXFA1408
1	2/1	2	1	495	19 1/2	711	28	368	14 1/2	1 1/8 UNC	MCXFA1409
1	2/2	2	2	470	18 1/2	730	28 3/4	330	13	1 1/8 UNC	MCXFA1411
1	2/2	2	2	508	20	768	30 1/4	368	14 1/2	1 1/8 UNC	MCXFA1414
1	2/2	2	2	528	20 13/16	792	31 3/16	380	15	1 1/4 UNC	MCXFA1420
1	2/2	2	2	530	20 7/8	725	28 1/2	275	10 13/16	33 x 3,5 mm	MCXFA1501
1	2/2	2	2	546	21 1/2	806	31 3/4	405	15 15/16	1 1/8 UNC	MCXFA1412
1	2/2	2	2	562	22 1/8	824	32 7/16	380	15	1 1/4 UNC	MCXFA1422
1	2/2	2	2	578	22 3/4	832	32 3/4	438	17 1/4	1 1/8 UNC	MCXFA1415
1	2/2	2	2	546	21 1/2	851	33 1/2	406	16	1 1/8 UNC	MCXFA1410
1	2/2	2	2	621	24 7/16	897	35 5/16	485	19 1/8	1 1/4 UNC	MCXFA1421
1	2/2	2	2	648	25 1/2	908	35 3/4	508	20	1 1/8 UNC	MCXFA1413
1	2/2	2	2	648	25 1/2	927	36 1/2	483	19	1 3/8 UNC	MCXFA1424
1	2/2	2	2	664	26 1/8	929	36 9/16	485	19 1/8	1 1/4 UNC	MCXFA1423
1	3/2	3	2	648	25 1/2	927	36 1/2	483	19	1 3/8 UNC	MCXFA1425
1	3/3	3	3	648	25 1/2	927	36 1/2	483	19	1 3/8 UNC	MCXFA1426
VERSTÄRKT											
3	2/2	2	2	515	20 1/4	781	30 3/4	380	15	1 1/4 UNC	MCXFA1437
3	2/2	2	2	620	24 7/16	886	34 7/8	485	19 1/8	1 1/4 UNC	MCXFA1438
3	2/2	2	2	555	21 7/8	792	31 3/16	380	15	36 x 3 mm	MCXFA1436
3	3/3	3	3	530	20 7/8	725	28 1/2	275	10 13/16	36 x 4 mm	MCXFA1502
3	2/3	2	3	555	21 7/8	792	31 3/16	380	15	36 x 3 mm	MCXFA1431
3	3/3	3	3	555	21 7/8	792	31 3/16	380	15	36 x 3 mm	MCXFA1432
3	2/2	2	2	656	25 13/16	894	35 3/16	485	19 1/8	36 x 3 mm	MCXFA1433
3	2/3	2	3	656	25 13/16	894	35 3/16	485	19 1/8	36 x 3 mm	MCXFA1434
3	3/3	3	3	656	25 13/16	894	35 3/16	485	19 1/8	36 x 3 mm	MCXFA1435




1




2



3



ANSCHWEISSENDE FÜR OBERLENKER



KAT.	SEITE	A (MIN. LÄNGE)		GEWINDE	TEILENUMMER
		(MM)	(")		
1	LINKS	197	7 3/4	1 1/8 UNC	MCXFA1428
1	RECHTS	197	7 3/4	1 1/8 UNC	MCXFA1427
2	LINKS	254	10	1 1/4 UNC	MCXFA1418
VERSTÄRKT					
2	LINKS	254	10	1 1/4 UNC	MCXFA1416


UNTERLENKERFEDER



BESCHREIBUNG	MIN. LÄNGE	MAX. LÄNGE	TEILENUMMER
	(MM)	(MM)	
– Zur Stabilisierung der Seitenbewegungen der Hubarme. – Rostschutzbehandelte Feder mit Anschweißaugen.	500	720	MCXFA1345

ZUGPENDELBOLZEN

A (DURCHMESSER)			B (LÄNGE)		C (LÄNGE)		TEILENUMMER
(MM)	(")		(MM)	(")	(MM)	(")	
1 15	5/8		108	4 1/4	–	–	MCXFA1354
1 19	3/4		99	3 7/8	–	–	MCXFA1356
1 19	3/4		137	5 3/8	–	–	MCXFA1365
1 19	3/4		158	6 1/4	–	–	MCXFA1369
1 22	7/8		98	3 7/8	–	–	MCXFA1355
1 22	7/8		137	5 3/8	–	–	MCXFA1366
1 22	7/8		158	6 1/4	–	–	MCXFA1370
1 25,4	1		137	5 3/8	–	–	MCXFA1364
1 25,4	1		157	6 3/16	–	–	MCXFA1368
1 28	1 1/8		183	7 3/16	–	–	MCXFA1371
1 32	1 1/4		183	7 3/16	–	–	MCXFA1367
1 35	1 3/8		185	7 5/16	–	–	MCXFA1362
FERNVERRIEGELUNG							
2 31	1 1/4		670	26 3/8	150	6	MCXFA1361

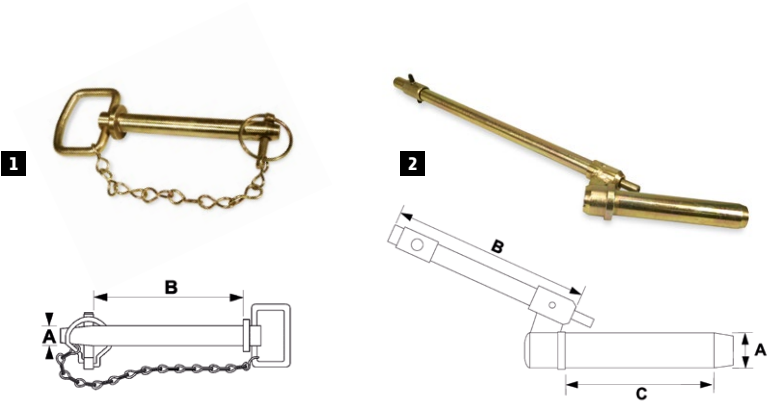


* Solange der Vorrat reicht.

UNTERLENKER

MEHRLOCH-ZUGPENDEL

Farbe: Grün

KAT.	A (DURCHMESSER)		B (LÄNGE)		C (LÄNGE)		LOCHDURCHM.	ANZ. LÖCHER	ZUGFESTIGKEIT	TEILENUMMER
	(MM)	(")	(MM)	(")	(MM)	(")				
1	22	7/8	645	25 3/8	54	2 1/8	21	7	3150	MCXFA1441
1	22	7/8	765	30	54	2 1/8	20	11	8000	MCXFA1442
2	28	1 1/8	780	30 3/4	54	2 1/8	21	11	8000	MCXFA1443
2	28	1 1/8	935	36 7/8	80	3 1/8	26	9	8000	MCXFA1444
2	28	1 1/8	963	38	60	2 3/8	22	11	7000	MCXFA1440
2	28	1 1/8	963	38	80	3 1/8	28	7	3150	MCXFA1445
3	36	1 15/16	1088	42 7/8	110	4 3/8	32	7	8000+	MCXFA1446





UMRÜSTBUCHSE

OBERLENKER

KAT.	INHALT EINER VERPACKUNGSEINHEIT	VERPACKUNGSEINHEIT	A (LOCHDURCHMESSER)		B (DURCHMESSER)		C (LÄNGE)		TEILENUMMER
			(MM)	(")	(MM)	(")	(MM)	(")	
1 2-1	5	2	19,3	3/4	25,5	1	51	2	MCXFA1449
1 2-1	5	2	19,3	3/4	25,5	1	41	1 5/8	MCXFA1448
1 3-2	5	2	25,7	1	31,75	1 1/4	51	2	MCXFA1451

UNTERLENKER

KAT.	INHALT EINER VERPACKUNGSEINHEIT	VERPACKUNGSEINHEIT	A (LOCHDURCHMESSER)		B (DURCHMESSER)		C (LÄNGE)		TEILENUMMER
			(MM)	(")	(MM)	(")	(MM)	(")	
2 1-0	5	2	16,3	5/8	22	7/8	33	1 5/16	MCXFA1447*
2 2-1	5	2	22,4	7/8	28	1 1/8	43	1 2/3	MCXFA1450
2 3-2	5	2	28,7	1 3/16	36,6	1 7/16	52	2 1/16	MCXFA1452



ANHÄNGEKUGEL DES SCHNELLANBAUSYSTEMS

OBERLENKER




KAT.		INHALT EINER VERPACKUNGSEINHEIT	VERPACKUNGSEINHEIT	A (LOCHDURCHMESSER)		B (DURCHMESSER)		C (KUGELBREITE)		TEILENUMMER
				(MM)	(")	(MM)	(")	(MM)	(")	
1	2	10	1	25,7	1	50	1 15/16	50	1 15/16	MCXFA1386
1	3-2	10	1	25,7	1	60	2 3/8	50	1 15/16	MCXFA1388
1	3	10	1	32	1 1/4	60	2 3/8	50	1 15/16	MCXFA1387

UNTERLENKER

KAT.		INHALT EINER VERPACKUNGSEINHEIT	VERPACKUNGSEINHEIT	A (LOCHDURCHMESSER)		B (KUGELDURCHMESSER)		C (KUGELBREITE)		TEILENUMMER
				(MM)	(")	(MM)	(")	(MM)	(")	
2	2	10	1	28,7	1 1/8	56	2 3/16	45	1 3/4	MCXFA1385
2	3-2	10	1	28,7	1 1/8	64	2 1/2	45	1 3/4	MCXFA1383
2	3	10	1	37,4	1 7/16	64	2 1/2	45	1 3/4	MCXFA1384*
2	4-3	1	1	37,4	1 7/16	85	3 5/16	57	2 1/4	MCXFA1334
2	4	1	1	51	2	85	3 5/16	57	2 1/4	MCXFA1335

UNTERLENKER MIT FANGPROFIL

KAT.		INHALT EINER VERPACKUNGSEINHEIT	VERPACKUNGS- EINHEIT	A (LOCHDURCH- MESSER)		B (DURCHMESSER)		C (KUGELBREITE)		D (DURCHMESSER)		TEILENUMMER
				(MM)	(")	(MM)	(")	(MM)	(")	(MM)	(")	
3	2	1	1	28,7	1 1/8	56	2 3/16	70	2 3/4	140	5 1/2	MCXFA1340
3	3-2	1	1	28,7	1 1/8	64	2 1/2	70	2 3/4	140	5 1/2	MCXFA1341
3	3	1	1	37,4	1 7/16	64	2 1/2	70	2 3/4	140	5 1/2	MCXFA1339



DISTANZSTÜCK DER UNTERLENKERKUGEL


KAT.	INHALT EINER VERPACKUNGSEINHEIT	VERPACKUNGSEINHEIT	A (DURCHMESSER)		B (LOCHDURCHMESSER)		TEILENUMMER
			(MM)	(")	(MM)	(")	
2	1	2	56	2 3/16	28,7	1 1/8	MCXFA1344
3-2	1	2	64	2 1/2	28,7	1 1/8	MCXFA1342
3	1	2	64	2 1/2	37,4	1 7/16	MCXFA1343

KUGELKOPFBOLZEN


	KUGELDURCHMESSER		A (LÄNGE)		B (DURCHMESSER)		C (LÄNGE)		D (LÄNGE)		GEWINDE	ANHÄNGELAST	TEILENUMMER
	(MM)		(MM)	(")	(MM)	(")	(MM)	(")	(MM)	(")			
1	50		30	1 3/16	19	3/4	55	2 3/16	12	1/2	3/4" UNF	500	MCXFA1378
1	50		30	1 3/16	22	7/8	55	2 3/16	15	5/8	7/8" UNF	1250	MCXFA1379
1	50		30	1 3/16	25	1	50	2	15	5/8	1" UNF	1250	MCXFA1377
KUGELKOPFBOLZEN (MIT KETTE)													
2	50		20	13/16	22	7/8	137	6 5/8	85	3 3/8	7/8" UNF	1250	MCXFA1376
2	50		20	13/16	25	1	137	6 5/8	85	3 3/8	1" UNF	2000	MCXFA1375
KUGELKOPFBOLZEN (GELÄNDEFahrzeuge)													
3	50		20	13/16	16	5/8	35	1 3/8	8	5/16	5/8" UNF	350	MCXFA1381
3	50		20	13/16	19	3/4	32	1 1/4	5	3/16	3/4" UNF	350	MCXFA1380




1



2



3



KUPPLUNGSKUGEL


	KUGELDURCHMESSER		A (LÄNGE)		B (DURCHMESSER)		LOCHDURCHMESSER		ANHÄNGELAST	TEILENUMMER
	(MM)		(MM)	(")	(MM)	(")	(MM)	(")		
1	50		20	1 3/16	90	3 9/16	16,5	5/8	1500	MCXFA1372

KUGELKOPF MIT ZUGHAKEN


KUGELDURCHMESSER		A (LÄNGE)		B (LÄNGE)		C (LÄNGE)		D (LÄNGE)		LOCHDURCHMESSER		ANHÄNGELAST	TEILENUMMER
(MM)		(MM)	(")	(MM)	(")	(MM)	(")	(MM)	(")	(MM)	(")	KG	
2	50	40	1 9/16	90	3 9/16	55	2 3/16	191	3/4	16,5	5/8	1500	MCXFA1374
3	50	20	13/16	90	3 9/16	40	1 9/16	19	3/4	16,5	5/8	3500	MCXFA1373




1



2



3





WERKZEUGKASTEN UND ELEKTRIK

VERBINDUNGSELEMENTE

DRAHTSEILKLEMMEN, SCHÄKEL, KARABINERHAKEN UND KETTENSCHNELLVERSCHLÜSSE


Alle Produkte sind verzinkt.

PRODUKT	INHALT	INHALT EINER VERPACKUNGSEINHEIT	A (SCHAFT)	B (GESAMT-LÄNGE)	C (GESAMT-BREITE)	D (INNEN-LÄNGE)	E (INNEN-BREITE)	TEILENUMMER
			(MM)	(MM)	(MM)	(MM)	(MM)	
1 Drahtseilklemme 3 mm	4	5	3,5	20	20	10	3	MCXFA1290
1 Drahtseilklemme 4,5 mm	4	5	5	24	22	11	4,5	MCXFA1291
1 Drahtseilklemme 8 mm	4	5	6	41	35	20	8	MCXFA1293
1 Drahtseilklemme 9,5 mm	4	5	7	42	35	20	9,5	MCXFA1294
1 Drahtseilklemme 11 mm	4	5	7	45	36	25	11	MCXFA1295
2 Schäkel 5 mm	4	5	5	32	20	21	10	MCXFA1302
2 Schäkel 6 mm	4	5	6	40	22	26	14	MCXFA1303
2 Schäkel 8 mm	4	5	8	50	33	30	17	MCXFA1304
2 Schäkel 10 mm	2	5	10	62	38	38	20	MCXFA1305
2 Schäkel 11 mm	2	5	11	70	42	45	21	MCXFA1306
2 Schäkel 12 mm	2	5	12	75	48	48	26	MCXFA1307
3 Karabinerhaken 6 x 60 mm	2	5	6	60	29	51	18	MCXFA1308
3 Karabinerhaken 8 x 80 mm	2	5	8	80	40	65	25	MCXFA1309
3 Karabinerhaken 10 x 100 mm	2	5	10	100	50	82	30	MCXFA1310
3 Karabinerhaken 11 x 120 mm	2	5	11	120	58	101	37	MCXFA1311
3 Karabinerhaken 12 x 140 mm	2	5	12	140	78	115	58	MCXFA1312
4 Kettenschnellverschluss 6 x 58 mm	2	5	6	58	26	50	14	MCXFA1313
4 Kettenschnellverschluss 8 x 75 mm	2	5	8	75	35	60	18	MCXFA1314
4 Kettenschnellverschluss 9 x 82 mm	2	5	9	82	37	63	20	MCXFA1315
4 Kettenschnellverschluss 12 x 106 mm	2	5	12	106	51	85	27	MCXFA1316

SPANNSCHLOSS ÖSE/ÖSE

Alle Produkte sind verzinkt.

PRODUKT	INHALT	INHALT EINER VERPACKUNGSEINHEIT	A (GEWINDE)	B (MIN. LÄNGE)	C (MAX. LÄNGE)	D (GESAMTBREITE)	TEILENUMMER
			(MM)	(MM)	(MM)	(MM)	
5 Spannschloss Öse/Öse 10 mm	1	3	10	210	295	30	MCXFA1296
5 Spannschloss Öse/Öse 12 mm	1	3	12	230	310	35	MCXFA1297
5 Spannschloss Haken/Öse 10 mm	1	3	10	210	295	30	MCXFA1298
5 Spannschloss Haken/Öse 12 mm	1	3	12	240	310	35	MCXFA1299
5 Spannschloss Haken/Haken 10 mm	1	3	10	210	295	30	MCXFA1300
5 Spannschloss Haken/Haken 12 mm	1	3	12	240	310	35	MCXFA1301



VERKABELUNG UND ELEKTRISCHE ANSCHLÜSSE

STECKERPAKETE



MCXFA1050



	SCHRUMPFSCHLAUCHSORTIMENT	GROSSES STECKVERBINDERSORTIMENT
Beschreibung	70 Polyolefin-Schrumpfschläuche. Viele Anwendungen einschließlich Isolierung blanker Klemmen. Leicht anzubringen. Schlauch einfach über die betreffende Komponente stülpen und Hitze einwirken lassen.	210 Quetschverbinder, darunter Rundstecker, Rundsteckhülsen, Kabelschuhe mit Ring, Flachstecker, Lucar-Stecker und Steckhülsen sowie Stoßverbinder.
Inhalt	– 20 x 3,2 mm rot und schwarz – 40 x 6,4 mm schwarz – 10 x 9,5 mm rot – Alle 150 mm lang Inhalte können variieren.	– Blauer Gabelschuh x10 – Gelber Gabelschuh x10 – Roter Rundstecker x 10 – Rote Rundsteckhülse x 10 – Blauer Rundstecker x 10 – Blaue Rundsteckhülse x 10 – Roter Lucar-Stecker x 10 – Rote Lucar-Steckhülse x 10 – Blauer Lucar-Stecker x 10 – Blaue Lucar-Steckhülse x 10 – Rote Lucar-Stecker und Steckhülsen x 10 – Blaue Lucar-Stecker und Steckhülsen x 10 – Roter 5-mm-Ring x 10 – Blauer 4-mm-Ring x 10 – Blauer 5-mm-Ring x 10 – Blauer 6-mm-Ring x 10 – Blauer 8-mm-Ring x 10 – Gelber 6-mm-Ring x 10 – Gelber 8-mm-Ring x 10 – Gelber 10-mm-Ring x 10 – Blaue Stoßverbinder x 10 – Rot – Leitergröße 0,5-1,5 mm² / 22-16 awg – Blau – Leitergröße 1,5- 2,5 mm² / 16-14 awg – Gelb – Leitergröße 4,0-6,0 mm² / 12-10 awg Die vorisolierten Anschlüsse mit Antivibrationsring (aus Kupfer) gibt es in folgenden Ausführungen: Stecker, Buchse, Huckepackstecker, Rundstecker, Steckhülsen. Inhalte können variieren.
Teilenummer	MCXFA1050	MCXFA1051





STECKVERBINDERSORTIMENT (5 STK)	STECKVERBINDERPAKET ROT	STECKVERBINDERPAKET BLAU
50 Quetschverbinder der gängigsten Typen.	450 rote Quetschverbinder mit Kupfereinlagen.	470 blaue Quetschverbinder mit Kupfereinlagen.
– 4 x Gelbe 8-mm-Ösen – 2 x Blaue Stoßklemmen – 2 x Blaue 6-mm-Ösen – 2 x Rote 5-mm-Ösen – 3 x Roter Rundstecker – 3 x Rote Rundsteckhülse – 4 x Blauer Rundstecker – 4 x Blaue Rundsteckhülse – 3 x Roter Huckepackstecker – 3 x Blauer Huckepackstecker – 2 x Blaue Gabelschuhe – 2 x Rote Gabelschuhe – 3 x Roter Lucar-Stecker – 4 x Blauer Lucar-Stecker – 4 x Blaue Lucar-Steckhülse ohne Hülle – 3 x Rote Lucar-Steckhülse ohne Hülle – 2 x Gelbe Gabelschuhe – Rot – Leitergröße 0,5-1,5 mm² / 22-16 awg – Blau – Leitergröße 1,5- 2,5 mm² / 16-14 awg – Gelb – Leitergröße 4,0-6,0 mm² / 12-10 awg Die vorisolierten Anschlüsse mit Antivibrationsring (aus Kupfer) gibt es in folgenden Ausführungen: Stecker, Buchse, Huckepackstecker, Rundstecker, Steckhülsen. Die enthaltenen Größen können variieren.	– 50 x 2,8 mm Buchse – 50 x 4,8 mm Buchse – 40 x 4,8 mm isolierte Buchse – 40 x 6,4 mm Buchse – 40 x 6,4 mm Stecker – 40 x Rundsteckhülse – 40 x Rundstecker – 40 x Huckepackstecker – 50 x 5,3 mm Ringkabelschuhe – 50 x Stoßklemmen, 10 x Lock-Anschlussklemmen – Rot – Leitergröße 0,5-1,5 mm² / 22-16 awg Die vorisolierten Anschlüsse mit Antivibrationsring (aus Kupfer) gibt es in folgenden Ausführungen: Stecker, Buchse, Huckepackstecker, Rundstecker, Steckhülsen. Inhalte können variieren.	Größen und ungefähre Mengen: – 50 x 4,8 mm Buchse – 50 x 6,4 mm Buchse – 40 x 6,4 mm Buchse – 50 x 6,4 mm Stecker – 40 x Rundsteckhülse – 40 x Rundstecker – 40 x Huckepackstecker – 50 x 4,3 mm Ringkabelschuhe – 50 x 6 mm Ringkabelschuhe – 50 x Stoßklemmen – 10 x Lock-Anschlussklemmen – Blau – Leitergröße 1,5- 2,5 mm² / 16-14 awg Die vorisolierten Anschlüsse mit Antivibrationsring (aus Kupfer) gibt es in folgenden Ausführungen: Stecker, Buchse, Huckepackstecker, Rundstecker, Steckhülsen. Inhalte können variieren.
MCXFA1052	MCXFA1053	MCXFA1054



VERBINDERLEISTE

PRODUKT	BESCHREIBUNG	TEILENUMMER
Verbinderleiste, 12 V; 15 A (5 Stk.)	12 Abschnitte, kann nach Bedarf zugeschnitten werden, Schraubklemmen	MCXFA1152
Verbinderleiste, 12 V; 5 A (5 Stk.)		MCXFA1153
1-poliger Steckverbinder, 12 V (3 Stk.)	Wasserdichter Steckverbinder mit Silikondichtungen und perfekt isoliertem Anschluss. Hervorragend geeignet für den anspruchsvollen Einsatz in der Landwirtschaft.	MCXFA1154
2-poliger Steckverbinder, 12 V (3 Stk.)		MCXFA1155
3-poliger Steckverbinder, 12 V (3 Stk.)		MCXFA1156
4-poliger Steckverbinder, 12 V (3 Stk.)		MCXFA1157
Kabelabzweigkasten, 8 Einführungen, 12 V	Wasserdichter Kabelabzweigkasten mit Gummigehäuse. 8 Einführungen, Schraubklemmen. – Max. Abmessungen B: 127 mm, L: 108 mm T: 42 mm. – Montage mittels zwei M6-Gewindeschrauben, 45 mm Lochabstand.	MCXFA1142



MCXFA1152

MCXFA1153



MCXFA1154



MCXFA1155



MCXFA1156



MCXFA1157



MCXFA1142

KLEMME

PRODUKT	BESCHREIBUNG	TEILENUMMER
1 x Rote Lucar-Steckhülse – 6,4 mm (5 Stk.)	Leitergröße 0,5-1,5 mm ² / 22-16 awg	MCXFA1055
1 x Blaue Lucar-Steckhülse – 6,4 mm (5 Stk.)	Leitergröße 1,5-2,5 mm ² / 16-14 awg	MCXFA1056
1 x Gelbe Lucar-Steckhülse – 6,4 mm (5 Stk.)	Leitergröße 4,0-6,0 mm ² / 12-10 awg	MCXFA1057
10 x Blauer Lucar-Stecker – 6,4 mm (5 Stk.)	Leitergröße 1,5-2,5 mm ² / 16-14 awg	MCXFA1059
10 x Blauer Lucar-Stecker/Steckhülsen – 6,4 mm (5 Stk.)	Leitergröße 1,5-2,5 mm ² / 16-14 awg	MCXFA1061
10 x Roter Rundstecker – 4 mm (5 Stk.)	Leitergröße 0,5-1,5 mm ² / 22-16 awg	MCXFA1062
1 x Blauer Rundstecker – 5 mm (5 Stk.)	Leitergröße 1,5-2,5 mm ² / 16-14 awg	MCXFA1063
1 x Rote Rundsteckhülse – 4 mm (5 Stk.)	Leitergröße 0,5-1,5 mm ² / 22-16 awg	MCXFA1064
1 x Blaue Rundsteckhülse – 5 mm (5 Stk.)	Leitergröße 1,5-2,5 mm ² / 16-14 awg	MCXFA1065
10 x Blauer Ringkabelschuh – 6 mm (5 Stk.)	Leitergröße 1,5-2,5 mm ² / 16-14 awg	MCXFA1067
10 x Blauer Ringkabelschuh – 8 mm (5 Stk.)	Leitergröße 1,5-2,5 mm ² / 16-14 awg	MCXFA1068
10 x Gelber Ringkabelschuh – 6 mm (5 Stk.)	Leitergröße 4,0-6,0 mm ² / 12-10 awg	MCXFA1069
10 x Gelber Ringkabelschuh – 8 mm (5 Stk.)	Leitergröße 4,0-6,0 mm ² / 12-10 awg	MCXFA1070
10 x Gelber Ringkabelschuh – 10 mm (5 Stk.)	Leitergröße 4,0-6,0 mm ² / 12-10 awg	MCXFA1071
10 x Blauer Buchsenanschluss – 4,5 mm (5 Stk.)	Leitergröße 1,5-2,5 mm ² / 16-14 awg	MCXFA1072
1 x Blaue Lucar-Steckhülse – 6,4 mm (5 Stk.)	Leitergröße 1,5-2,5 mm ² / 16-14 awg	MCXFA1073
1 x Gelbe Lucar-Steckhülse – 9,5 mm (5 Stk.)	Leitergröße 4,0-6,0 mm ² / 12-10 awg	MCXFA1074
5 x Blauer Scotch-Lock-Verbinder – 2 mm (5 Stk.)	Blauer Scotch-Lock-Verbinder, 2 mm	MCXFA1075
10 x Roter Buchsenanschluss – 4 mm (5 Stk.)	Leitergröße 0,5-1,5 mm ² / 22-16 awg	MCXFA1076

STECKER, STECKDOSEN UND RELAIS

STECKDOSEN UND STECKER

PRODUKT	BESCHREIBUNG	TEILENUMMER
STECKDOSEN		
3-polige Einbau-Steckdose 12 V (3 Stk.)	3-polige Einbau-Steckdose mit 2-Loch-Montageflansch (46 mm Mitte); zur Verwendung mit Stecker MCXFA1160; erfordert 26-mm-Montagebohrung für Gehäuse	MCXFA1161
Einbau-Steckdose, 12/24 V (3 Stk.)	Für die Verwendung mit 12 V- oder 24 V-Netzsteckern geeignete Einbau-Steckdose; entwickelt für die Montage am Armaturenbrett oder an der Instrumententafel; komplett mit Staubklappe, 18 mm Sicherungsmutter	MCXFA1135
STECKER		
3-poliger Netzstecker 12 V (3 Stk.)	3-poliger Stecker für die Einbau-Steckdose MCXFA1161	MCXFA1160
Netzstecker 12/24 V (3 Stk.)	Stecker für die Einbau-Steckdose MCXFA1135 u. ä. Steckdosen	MCXFA1136
Netzstecker – Zigarettenanzünder 12 V/24 V (3 Stk.)	Netzstecker mit interner Sicherung, geeignet für die Verwendung mit Standard Zigarettenanzünderbuchsen; 12/24 V, max. 10 A	MCXFA1137



MCXFA1161



MCXFA1135



MCXFA1160



MCXFA1136



MCXFA1137

RELAIS

PRODUKT	BESCHREIBUNG	TEILENUMMER
Relais 12 V 20 A (3 Stk.)	Relais, 12 V, 20 A. 2 Schaltstufen (Ein/Aus), 4 Flachsteckanschlüssen, komplett mit Halterung.	MCXFA1139
Relais 12 V 20/30 A (3 Stk.)	Umschaltrelais, 20/30 A, 12 V, mit 5 Flachsteckanschlüssen, komplett mit Halterung.	MCXFA1146
Relais 12 V 30/40 A (3 Stk.)	Umschaltrelais, 30/40 A, 12 V, mit 5 Flachsteckanschlüssen, wahlweise mit Halterung.	MCXFA1147
Relais 12 V 40 A (3 Stk.)	Offenes Relais, 40 A, 12 V, mit 4 Flachsteckanschlüssen.	MCXFA1148
Relais 12 V 70 A (3 Stk.)	Offenes Relais, 70 A, 12 V, mit 4 Flachsteckanschlüssen.	MCXFA1149
Relaissockel 12 V (3 Stk.)	Passender Sockel für viele Relais mit bis zu 5 Anschlüssen. Im Lieferumfang enthalten: 5 Flachsteckanschlüsse.	MCXFA1164



MCXFA1139



MCXFA1146



MCXFA1147













MCXFA1148



MCXFA1149



MCXFA1164



SICHERUNGEN, HALTER UND SICHERUNGSSORTIMENTSPACKUNGEN

FLACHSICHERUNGEN

MAXI-FLACHSICHERUNGEN



MCXFA1820

PRODUKT	BESCHREIBUNG	TEILENUMMER
2 x Maxi-Flachsicherung 20 A (5 Stk.)	Gelb – 12 V (SAE J1888)	MCXFA1820
2 x Maxi-Flachsicherung 40 A (5 Stk.)	Orange – 12 V (SAE J1888)	MCXFA1822
2 x Maxi-Flachsicherung 60 A (5 Stk.)	Blau – 12 V (SAE J1888)	MCXFA1824*
2 x Maxi-Flachsicherung 70 A (5 Stk.)	Braun – 12 V (SAE J1888)	MCXFA1825
2 x Maxi-Flachsicherung 80 A (5 Stk.)	Farblos – 12 V (SAE J1888)	MCXFA1826
2 x Maxi-Flachsicherung 100 A (5 Stk.)	Violett – 12 V (SAE J1888)	MCXFA1827*



MCXFA1822



MCXFA1824



MCXFA1825



MCXFA1826



MCXFA1827

MINI-FLACHSICHERUNGEN

PRODUKT	BESCHREIBUNG	TEILENUMMER
6 x Mini-Flachsicherung 4 A (5 Stk.)	Rosa – 12 V (SAE J2077)	MCXFA1830*
6 x Mini-Flachsicherung 7,5 A (5 Stk.)	Braun – 12 V (SAE J2077)	MCXFA1832*
6 x Mini-Flachsicherung 10 A (5 Stk.)	Rot – 12 V (SAE J2077)	MCXFA1833
6 x Mini-Flachsicherung 15 A (5 Stk.)	Blau – 12 V (SAE J2077)	MCXFA1834
6 x Mini-Flachsicherung 30 A (5 Stk.)	Grün – 12 V (SAE J2077)	MCXFA1837*



MCXFA1830



MCXFA1832



MCXFA1833



MCXFA1834



MCXFA1837

* Solange der Vorrat reicht.



FLACHSICHERUNGEN

PRODUKT	BESCHREIBUNG	TEILENUMMER
10 x Flachsicherung 5 A (10)	5 A Standard-Flachsicherung	MCXFA1030
10 x Flachsicherung 7,5 A (5 Stk.)	7,5 A Standard-Flachsicherung (DIN)	MCXFA1031
10 x Flachsicherung 10 A (5 Stk.)	10 A Standard-Flachsicherung (DIN)	MCXFA1032
10 x Flachsicherung 15 A (5 Stk.)	15 A Standard-Flachsicherung (DIN)	MCXFA1033
10 x Flachsicherung 20 A (5 Stk.)	20 A Standard-Flachsicherung (DIN)	MCXFA1036
10 x Flachsicherung 25 A (5 Stk.)	25 A Standard-Flachsicherung (DIN)	MCXFA1034
10 x Flachsicherung 30 A (5 Stk.)	30 A Standard-Flachsicherung (DIN)	MCXFA1037



MCXFA1030



MCXFA1031



MCXFA1032



MCXFA1033



MCXFA1036



MCXFA1034



MCXFA1037

SICHERUNG

SICHERUNGSHALTER UND -KASTEN

PRODUKT	BESCHREIBUNG	TEILENUMMER
Einzelner Flachsicherungshalter (5 Stk.)	Flachsicherungshalter für Standardflachsicherungen (DIN); blockfähig, Flachsteckanschlüsse	MCXFA1043
Flachsicherungskasten, 4-polig	4-poliger Sicherungskasten, für 4 Standard-Flachsicherungen (DIN) (nicht enthalten), schwarzes Kunststoffgehäuse mit Klarsichtdeckel, Flachsteckanschlüsse	MCXFA1044
Flachsicherungskasten, 8-polig	8-poliger Sicherungskasten, für 8 Standard-Flachsicherungen (DIN) (nicht enthalten), schwarzes Kunststoffgehäuse mit Klarsichtdeckel, Flachsteckanschlüsse	MCXFA1045
Maxi-Flachsicherungshalter (3 Stk.)	Spritzwassergeschützter Halter für Maxi-Sicherungen – 12 V	MCXFA1138
Standard-Flachsicherungshalter (3 Stk.)	Spritzwassergeschützter Halter für Standardflachsicherungen, Maximalstrom 30 A – 12 V	MCXFA1162
Mini-Flachsicherungshalter (5 Stk.)	Spritzwassergeschützter Inline-Sicherungshalter mit verkabelten Enden für Mini-Flachsicherungen	MCXFA1838



MCXFA1043



MCXFA1044



MCXFA1045



MCXFA1138



MCXFA1162



MCXFA1838

SICHERUNGSSORTIMENTSPACKUNGEN



PRODUKT	BESCHREIBUNG	ENTHALTENE GRÖSSEN	TEILENUMMER
35 x Flachsicherungen, Sortiment (5 Stk.)	Auswahl von 35 Standard-Flachsicherungen (DIN) in wiederverschließbarer Verpackung	– 3 A x 5 Violett – 5 A x 5 Hellbraun – 10 A x 5 Rot – 15 A x 5 Hellblau – 20 A x 5 Gelb – 25 A x 5 Klar/Weiß – 30 A x 5 Hellgrün Inhalte können variieren	MCXFA1038
40 x Keramiksicherungen, Sortiment (5 Stk.)	Auswahl von 40 Keramiksicherungen (DIN 72581) in einer transparenten wiederverschließbaren Kunststoffverpackung	– 5 A x 10 Gelb – 8 A x 10 Weiß – 16 A x 10 Rot – 25 A x 10 Hellblau Inhalte können variieren	MCXFA1039
40 x Glassicherungen, Sortiment (5 Stk.)	Auswahl von 40 Glassicherungen (SAE J554) in einer transparenten wiederverschließbaren Kunststoffverpackung	– 3 A x 5 – 5 A x 5 – 10 A x 5 – 15 A x 5 – 20 A x 5 – 25 A x 5 – 35 A x 5 – 50 A x 5	MCXFA1040
Flachsicherungen, Sortiment	Auswahl von 280 hochwertigen Flachsicherungen (DIN) und 5 Inline-Flachsicherungshaltern	– 5 A x 40 – 7,5 A x 40 – 10 A x 40 – 15 A x 40 – 20 A x 40 – 25 A x 40 – 30 A x 40 Inhalte können variieren	MCXFA1047
Maxi-Flachsicherungen, Sortiment	Maxi-Sicherungen: Enthält 40 hochwertige Maxi-Flachsicherungen (SAE J1888)	– 20 A x 5 – 30 A x 5 – 40 A x 5 – 50 A x 5 – 60 A x 5 – 70 A x 5 – 80 A x 5 – 100 A x 5 Inhalte können variieren	MCXFA1048
Mini-Sicherungen, Sortiment	Mini-Sicherungen: Enthält 240 hochwertige Mini-Flachsicherungen (SAE J2077)	– 2 A x 20 – 3 A x 20 – 4 A x 20 – 5 A x 20 – 7 A x 20 – 10 A x 40 – 15 A x 40 – 20 A x 20 – 25 A x 20 – 30 A x 20 Inhalte können variieren	MCXFA1049
35 x Mini-Flachsicherungen, Sortiment (5 Stk.)	Auswahl von 35 Mini-Flachsicherungen (SAE J2077) in einer transparenten wiederverschließbaren Kunststoffverpackung	– 3 A x 5 – 5 A x 5 – 10 A x 5 – 15 A x 5 – 20 A x 5 – 25 A x 5 – 30 A x 5 Inhalte können variieren	MCXFA1041

PRODUKT	BESCHREIBUNG	ENTHALTENE GRÖSSEN	TEILENUMMER
16 x Maxi-Flachsicherungen, Sortiment (3 Stk.)	Auswahl von 16 Maxi-Sicherungen (SAE J1888) in einer transparenten wiederverschließbaren Kunststoffverpackung	– 20 A x 2 – 30 A x 2 – 40 A x 2 – 50 A x 2 – 60 A x 2 – 70 A x 2 – 80 A x 2 – 100 A x 2	MCXFA1042
Glas- und Keramiksicherungen, Sortiment	Enthält 480 Sicherungen einschließlich Keramik (DIN 72581), Glas klein (DIN) und Glas Standard (SAE J554)	Keramik – 5 A x 50 – 8 A x 50 – 16 A x 50 – 25 A x 50 Glas klein (DIN) – 2 A x 50 – 5 A x 50 Glas Standard – 5 A x 30 – 10 A x 30 – 15 A x 30 – 25 A x 30 – 35 A x 30 – 50 A x 30 Inhalte können variieren	MCXFA1046





SCHALTER UND WARNLEUCHTEN

WARNLEUCHTE




PRODUKT	BESCHREIBUNG	TEILENUMMER
Grüne Warnleuchte 12 V (5 Stk.)	– Grüne Kontrollleuchte, 12 Volt, 0,08 Amp, 1 Watt – Erfordert eine 12,7-mm-Montagebohrung – Lucar-Verbindungen	MCXFA1140*
Gelbe Warnleuchte 12 V (5 Stk.)	– Gelbe Kontrollleuchte, 12 Volt, 0,08 Amp, 1 Watt – Erfordert eine 12,7-mm-Montagebohrung – Lucar-Verbindungen	MCXFA1144*


* Solange der Vorrat reicht.

SCHALTER


PRODUKT	BESCHREIBUNG	TEILENUMMER
Schalter EIN/AUS (3 Stk.)	Kippschalter aus Metall 2 Positionen: Ein/Aus, 20-mm-Winkelbefestigung – 25 A/12 V	MCXFA1839
Schalter EIN/AUS (3 Stk.)	Kippschalter aus Metall 2 Positionen: Ein/Aus, 20-mm-Winkelbefestigung – 25 A/12 V	MCXFA1840
Schalter EIN/AUS/EIN (3 Stk.)	Kippschalter aus Metall 3 Positionen: Ein/Aus/Ein, 20-mm-Winkelbefestigung – 25 A/12 V	MCXFA1841
Schalter Blinken/AUS/Ein (3 Stk.)	Kippschalter aus Metall 3 Positionen: Blinken/Aus/Ein, 20-mm-Winkelbefestigung – 25 A/12 V	MCXFA1842*
Schalter EIN/AUS mit roter LED (3 Stk.)	Kippschalter aus Metall 2 Positionen: Ein/Aus, mit roter LED-Anzeige – 25 A/12 V	MCXFA1845
Schalter EIN/AUS mit grüner LED (3 Stk.)	Kippschalter aus Metall 2 Positionen: Ein/Aus, mit grüner LED-Anzeige – 25 A/12 V	MCXFA1846
Schalter EIN/AUS mit gelber LED (3 Stk.)	Kippschalter aus Metall 2 Positionen: Ein/Aus, mit gelber LED-Anzeige – 25 A/12 V	MCXFA1847
Schalterabdeckung (3 Stk.)	Wasserdichte Abdeckung zum Aufschauben für Kippschalter aus Metall.	MCXFA1844
3-poliger Wippschalter 20 A, 12 V (3 Stk.)	Robuster Wippschalter (Ein/Aus) mit LED und 3 Flachsteckanschlüssen. – 12 V, 20 A – Mit 12 V-Glühlampe – 4 Farbscheiben und diverse Symbole für verschiedene Anwendungen – Der Einbau in die Konsole oder Instrumententafel (max. 3,8 mm stark) erfordert eine 38,7 x 18,5 mm-Bohrung.	MCXFA1141
4-poliger Wippschalter 20 A, 12 V (3 Stk.)	Robuster Wippschalter (Ein/Aus) mit LED und 4 Flachsteckanschlüssen zur Verwendung mit einem Relais. – 12 V, 20 A – Mit 12 V-Glühlampe – 4 Farbscheiben und diverse Symbole für verschiedene Anwendungen. – Erfordert eine 38,7 x 18,5 mm Montagebohrung	MCXFA1145

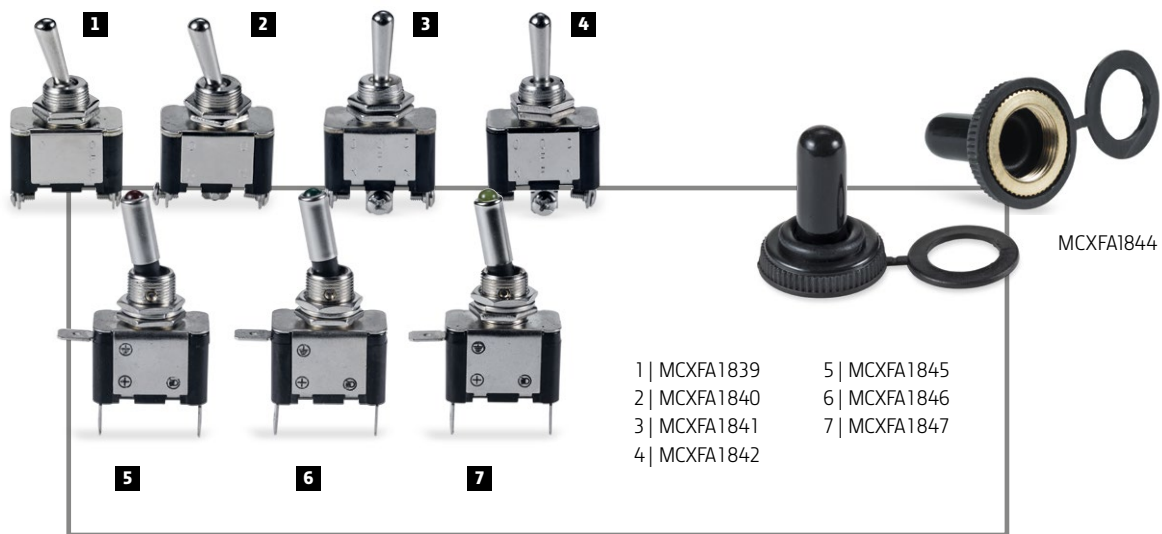

MCXFA1141



MCXFA1145





ELEKTRISCHE LEITUNGEN – KABELTROMMELN/ KABELBINDER

KABEL

MINI-KABELTROMMEL



PRODUKT	BESCHREIBUNG	TEILENUMMER
Rot 5,75 A – 7 m (4 Stk.)	Trommel mit rotem einadrigem 7-m-Kabel für Reparaturen oder Zusatzanwendungen, in einem praktischen Abroller. Mit bis zu 12 V – 5,75 A Belastbarkeit im Dauerbetrieb. 0,7 mm ² Querschnittsfläche – 9 x 0,3 mm Litzen.	MCXFA1859
Schwarz 8,75 A – 7 m (4 Stk.)	Trommel mit blauem einadrigem 7-m-Kabel für Reparaturen oder Zusatzanwendungen, in einem praktischen Abroller. Mit bis zu 12 V – 5,75 A Belastbarkeit im Dauerbetrieb. 0,7 mm ² Querschnittsfläche – 9 x 0,3 mm Litzen.	MCXFA1860
Rot 8,75 A – 6 m (4 Stk.)	Trommel mit rotem einadrigem 6-m-Kabel für Reparaturen oder Zusatzanwendungen, in einem praktischen Abroller. Mit bis zu 12 V – 8,75 A Belastbarkeit im Dauerbetrieb. 0,7 mm ² Querschnittsfläche – 14 x 0,3 mm Litzen.	MCXFA1862
Schwarz 8,75 A – 6 m (4 Stk.)	Trommel mit schwarzem einadrigem 6-m-Kabel für Reparaturen oder Zusatzanwendungen, in einem praktischen Abroller. Mit bis zu 12 V – 8,75 A Belastbarkeit im Dauerbetrieb. 0,7 mm ² Querschnittsfläche – 14 x 0,3 mm Litzen.	MCXFA1863
Blau 8,75 A – 6 m (4 Stk.)	Trommel mit blauem einadrigem 6-m-Kabel für Reparaturen oder Zusatzanwendungen, in einem praktischen Abroller. Mit bis zu 12 V – 8,75 A Belastbarkeit im Dauerbetrieb. 0,7 mm ² Querschnittsfläche – 14 x 0,3 mm Litzen.	MCXFA1864*
Rot 17,5 A – 3,5 m (4 Stk.)	Trommel mit rotem einadrigem 3,5-m-Kabel für Reparaturen oder Zusatzanwendungen, in einem praktischen Abroller. Mit bis zu 12 V – 17,5 A Belastbarkeit im Dauerbetrieb. 0,7 mm ² Querschnittsfläche – 28 x 0,3 mm Litzen.	MCXFA1865
Schwarz 17,5 A – 3,5 m (4 Stk.)	Trommel mit schwarzem einadrigem 3,5-m-Kabel für Reparaturen oder Zusatzanwendungen, in einem praktischen Abroller. Mit bis zu 12 V – 17,5 A Belastbarkeit im Dauerbetrieb. 0,7 mm ² Querschnittsfläche – 28 x 0,3 mm Litzen.	MCXFA1866
Blau 17,5 A – 3,5 m (4 Stk.)	Trommel mit blauem einadrigem 3,5-m-Kabel für Reparaturen oder Zusatzanwendungen, in einem praktischen Abroller. Mit bis zu 12 V – 17,5 A Belastbarkeit im Dauerbetrieb. 0,7 mm ² Querschnittsfläche – 28 x 0,3 mm Litzen.	MCXFA1867*

* Solange der Vorrat reicht.

KABELTROMMEL

PRODUKT	BESCHREIBUNG	TEILENUMMER
Einadriges Kabel – Rot, 50 m, 12,75 A	Geeignet für Reparaturen und Anwendungsbereiche mit bis zu 12 V – 12,75 A Belastbarkeit im Dauerbetrieb. 1,5 mm ² Querschnittsfläche – 21 x 0,3 mm Litzen	MCXFA1850
Einadriges Kabel – Schwarz, 50 m, 12,75 A	Geeignet für Reparaturen und Anwendungsbereiche mit bis zu 12 V – 12,75 A Belastbarkeit im Dauerbetrieb. 1,5 mm ² Querschnittsfläche – 21 x 0,3 mm Litzen	MCXFA1851
Einadriges Kabel – Blau, 50 m, 5,75 A	Geeignet für Reparaturen und Anwendungsbereiche mit bis zu 12 V – 5,75 A Belastbarkeit im Dauerbetrieb. 0,7 mm ² Querschnittsfläche – 9 x 0,3 mm Litzen	MCXFA1852
Zweiadriges Kabel – 30 m, 8,75 A	Geeignet für Reparaturen und Anwendungsbereiche mit bis zu 12 V – 8,75 A Belastbarkeit im Dauerbetrieb. 2 x 1,0 mm ² Querschnittsfläche – 14 x 0,3 mm Litzen mit schwarzem Mantel	MCXFA1853
Dreiadriges Kabel – 30 m – 5,75 A	Geeignet für Reparaturen und Anwendungsbereiche mit bis zu 12 V – 5,75 A Belastbarkeit im Dauerbetrieb. 3 x 0,7 mm ² Querschnittsfläche – 9 x 0,3 mm Litzen mit schwarzem Mantel	MCXFA1854
Siebenadriges Kabel – 30 m 8,75 A / 17,5 A	Geeignet für Lichtstromkreise von Anhängern, gezogenen Anbaugeräten und auswechselbaren Beleuchtungen. 12 V Nennstrom und 6 x 8,75 A und 1 x 17,5 A Erdungskabel. 3 x 0,7 mm ² Querschnittsfläche – 9 x 0,3 mm (Erde) Litzen mit schwarzem Mantel	MCXFA1855

Farbe:



Farbe:



Farbe:



Farbe:



Farbe:



Farbe:



MCXFA1019

KABELBINDER

PRODUKT	BESCHREIBUNG	TEILENUMMER
100 x Kabelbinder 100 x 2,5 mm	Minimale Zugfestigkeit 8,1 kg/79,4 N	MCXFA1020
100 x Kabelbinder 140 x 3,6 mm	Minimale Zugfestigkeit 18,2 kg/178,5 N	MCXFA1021
100 x Kabelbinder 295 x 4,8 mm	Minimale Zugfestigkeit 22,2 kg/217 N	MCXFA1022
100 x Kabelbinder 200 x 4,8 mm	Minimale Zugfestigkeit 22,2 kg/217 N	MCXFA1023
100 x Kabelbinder 370 x 4,8 mm	Minimale Zugfestigkeit 22,2 kg/217 N	MCXFA1024
50 x Kabelbinder 370 x 7,6 mm	Minimale Zugfestigkeit 54,5 kg/534,4 N	MCXFA1025
10 x Kabelbinder 762 x 9 mm	Minimale Zugfestigkeit 79,4 kg/778,6 N	MCXFA1026
10 x Kabelbinder 580 x 12,7 mm	Minimale Zugfestigkeit 113 kg/1108,1 N	MCXFA1027
10 x Kabelbinder 1030 x 12,7 mm	Minimale Zugfestigkeit 113 kg/1108,1 N	MCXFA1028
Packung Kabelbinder – 400 Stück	Nicht lösbare 6,6-Nylon-Kabelbinder – 100 mm x 2,5 mm, minimale Zugfestigkeit 8 kg/78,4 N – Schwarz x 100, Grün x 50, Gelb x 50 – 150 mm x 3,6 mm, minimale Zugfestigkeit 18 kg/176,5 N – Schwarz x 50, Grün x 25, Gelb x 25 – 200 mm x 4,8 mm, minimale Zugfestigkeit 22 kg/215,7 N – Schwarz x 50, Grün x 25, Gelb x 25	MCXFA1019

MCXFA1020

MCXFA1021

MCXFA1022

MCXFA1023

MCXFA1024

MCXFA1025

MCXFA1026

MCXFA1027

MCXFA1028



KLEMMEN, FEDERN, STIFTE UND NIETE

KLEMMEN

FEDERSTECKER



PRODUKT	BESCHREIBUNG	TEILENUMMER
FEDERSTECKER		
Federstecker-Sortiment.	Enthält 150 Federstecker in einer handlichen gelben Stapelbox in den folgenden Größen und ungefähren Mengen: 5/64" x 1 5/16" x 30 5/64" x 1 9/16" x 25 3/32" x 1 3/32" x 42 7/64" x 1 5/8" x 25 9/64" x 1 3/4" x 20 5/32" x 2 15/16" x 8 Inhalte können variieren.	MCXFA1092
10 x Federstecker, 45 x 2,5 mm (10 Stk.)	Wiederverschließbare Verpackung	MCXFA1093
10 x Federstecker, 54 x 3 mm (10 Stk.)	Wiederverschließbare Verpackung	MCXFA1094
10 x Federstecker, 67 x 3,5 mm (5 Stk.)	Wiederverschließbare Verpackung	MCXFA1095
10 x Federstecker, 75 x 4 mm (5 Stk.)	Wiederverschließbare Verpackung	MCXFA1096
5 x Federstecker, 107 x 5 mm (5 Stk.)	Wiederverschließbare Verpackung	MCXFA1097
5 x Federstecker, 6 x 115 mm (5 Stk.)	Wiederverschließbare Verpackung	MCXFA1396



SPLINTE

PRODUKT	BESCHREIBUNG	TEILENUMMER
Splintsortiment (200 Splinte)	Gelbe Kunststoff-Stapelbox, enthält 200 Splinte in den größeren Formaten: – 1/8" x 11/2" x 50 – 5/32" x 2" x 50 – 3/16" x 2" x 50 – 1/4" x 3" x 30 – 5/16" x 3" x 20 Inhalte können variieren	MCXFA1101



SICHERUNGSRING

PRODUKT	BESCHREIBUNG	TEILENUMMER
Sortiment mit 300 inneren Sicherungsringen	Gelbe Kunststoff-Stapelbox, Sortiment mit 300 inneren Sicherungsringen folgender Größen: – 7/16" x 50 – 5/8" x 50 – 1/2" x 50 – 3/4" x 50 – 9/16" x 50 – 13/16" x 50 Inhalte können variieren	MCXFA1111*



FEDERN

PRODUKT	BESCHREIBUNG	KOMPRESSION	EXPANSION	TEILENUMMER
Ausgewählte Druck- und Spreizfedern	Etwas 200 beschichtete Federn mit verschiedenen Durchmessern und Längen.	7/32" x 1" x 10 7/32" x 1 1/2" x 10 1/4" x 1 3/32" x 10 9/32" x 1 1/2" x 10 9/32" x 3/4" x 10 23/64" x 1 3/8" x 8 3/8" x 5/8" x 6 3/8" x 3/4" x 12 Inhalte können variieren	5/32" x 3 1/8" x 12 3/16" x 1 3/4" x 8 13/64" x 1 3/16" x 10 7/32" x 1" x 10 1/4" x 7/8" x 10 5/16" x 1 1/8" x 8 5/16" x 1 1/4" x 10 5/16" x 1 3/4" x 12 9/32" x 1 1/2" x 10 9/32" x 2" x 12 Inhalte können variieren	MCXFA1102*



* Solange der Vorrat reicht.

SPANNSTIFTE

Alle Spannstifte DIN 1481 ISO8752

METRISCHER SPANNSTIFT – 5ER-PACK

PRODUKT	TEILENUMMER
5 x metrischer Spannstift 10 x 90 mm (5 Stk.)	MCXFA1900*
5 x metrischer Spannstift 10 x 120 mm (5 Stk.)	MCXFA1901*
5 x metrischer Spannstift 12 x 120 mm (5 Stk.)	MCXFA1904*

METRISCHER SPANNSTIFT – SORTIMENT



	METRISCHE SPANNSTIFTE – 15ER-PACK	METRISCHE SPANNSTIFTE – 48ER-PACK	METRISCHE SPANNSTIFTE – 195ER-PACK	SPANNSTIFT, METRISCH, SORTIMENT
Beschreibung	MCXFA1110 Auswahl von 15 gängigen metrischen Spannstiften	MCXFA1109 Auswahl von 48 gängigen metrischen Spannstiften	MCXFA1108 Auswahl von 195 gängigen metrischen Spannstiften	MCXFA1106 Auswahl von 375 metrischen Spannhülsen
Enthaltene Größen	– 8 mm x 60 mm x 5 – 10 mm x 65 mm x 5 – 10 mm x 80 mm x 5 Inhalte können variieren	Metrische Spannstifte umfassen: – 3 mm x 12 mm x 5 – 6 mm x 50 mm x 5 – 4 mm x 22 mm x 5 – 8 mm x 40 mm x 5 – 4 mm x 40 mm x 5 – 8 mm x 60 mm x 5 – 5 mm x 30 mm x 5 – 10 mm x 80 mm x 5 – 6 mm x 30 mm x 5 Inhalte können variieren	Metrische Spannstifte umfassen: – 3 mm x 12 mm x 50 – 6 mm x 30 mm x 20 – 4 mm x 22 mm x 25 – 6 mm x 50 mm x 10 – 4 mm x 40 mm x 20 – 8 mm x 40 mm x 50 – 5 mm x 30 mm x 20 Inhalte können variieren	Enthält 375 Spannstifte in metrischen Größen: – 1,5 mm x 25 mm x 100 – 6 mm x 25 mm x 50 – 3 mm x 25 mm x 75 – 6 mm x 40 mm x 10 – 3 mm x 50 mm x 30 – 8 mm x 32 mm x 10 – 5 mm x 25 mm x 25 – 8 mm x 50 mm x 40 – 5 mm x 50 mm x 25 – 10 mm x 40 mm x 10 Inhalte können variieren
Teilenummer	MCXFA1110	MCXFA1109	MCXFA1108	MCXFA1106

NIETE



	50 X ALUMINIUM-BLINDNIETE	50 X ALUMINIUM-BLINDNIETE	50 X ALUMINIUM-BLINDNIETE MIT GROSSEM FLACHKOPF	50 X ALUMINIUM-BLINDNIETEN MIT GROSSEM FLACHKOPF, PAKET
Beschreibung	4 x 10 mm (5 Stk.)	4 x 16 mm (5 Stk.)	4,8 x 12 mm (5 Stk.)	(5 Stk.)
Teilenummer	MCXFA1905	MCXFA1906	MCXFA1907	MCXFA1908

* Solange der Vorrat reicht.




ALUMINIUM-BLINDNIETE SORTIMENT

Gelbe Kunststoff-Stapelbox



MCXFA1117

MCXFA1117

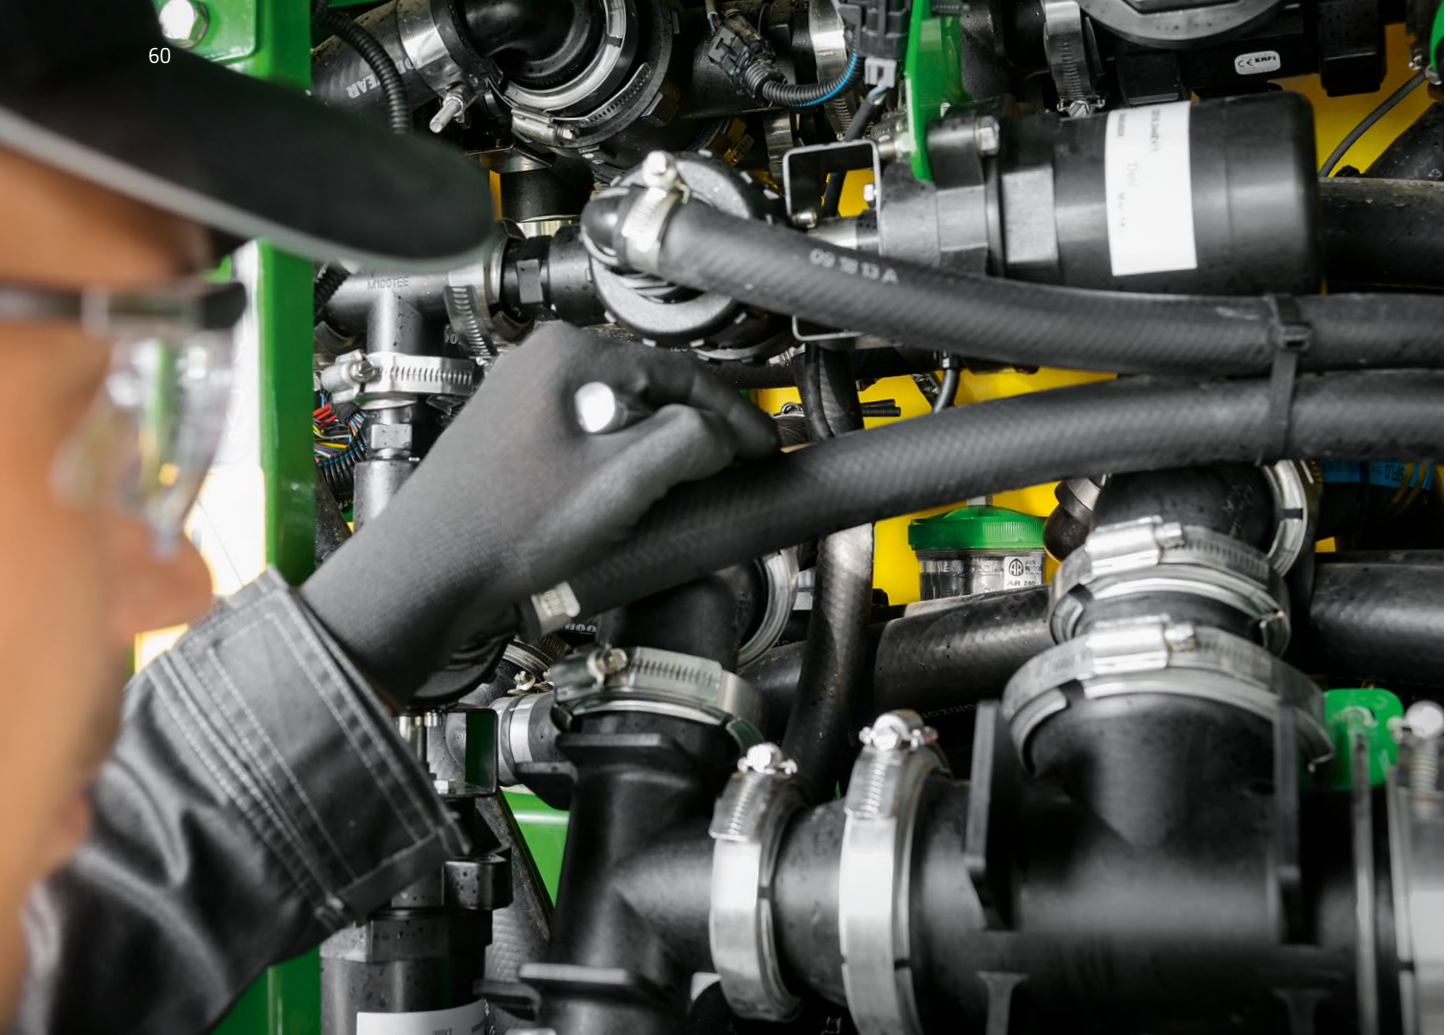

SCHLAUSCHSELLEN

Schlauchschellen-Sortiment aus verzinktem Stahl, Weichstahl und Edelstahl. Mehrfachsellen mit 7-mm-Sechskantkopf und glatter Innenseite. Erhältlich in wiederverschließbarer Verpackung oder als lose Ware zur Präsentation im Verkaufsraum.

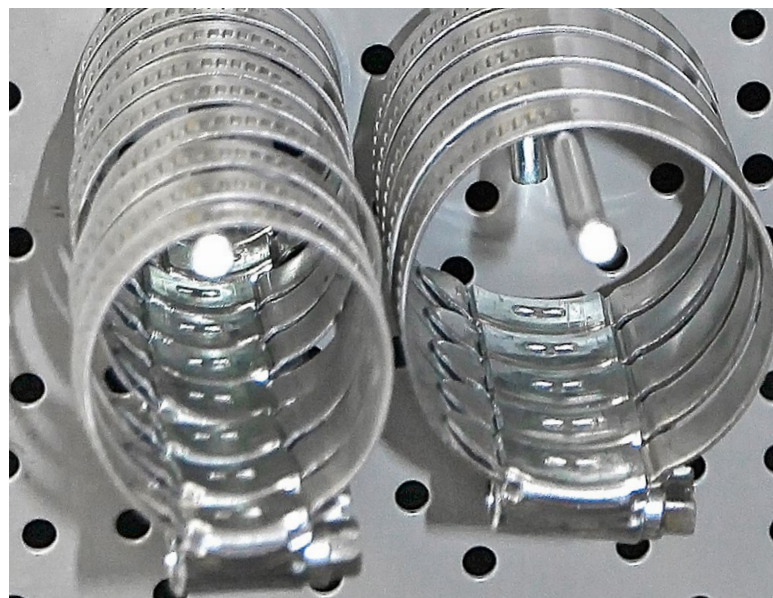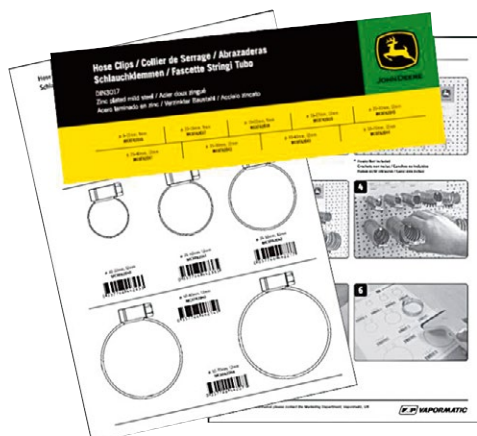

SCHLAUCHSCHELLEN AUS VERZINKTEM STAHL – NACHBESTELLUNG

INHALT	INHALT EINER VERPACKUNGSEINHEIT	GRÖSSE	TEILENUMMER
1	10	8 – 12 x 9 mm	MCXFA2036
1	10	10 – 16 x 9 mm	MCXFA2037
1	10	12 – 22 x 9 mm	MCXFA2038
1	10	16 – 27 x 12 mm	MCXFA2039
1	10	20 – 32 x 12 mm	MCXFA2040
1	10	35 – 50 x 12 mm	MCXFA2042
1	10	40 – 60 x 12 mm	MCXFA2043
1	10	50 – 70 x 12 mm	MCXFA2044



SCHLAUCHKLEMMEN AUS VERZINKTEM STAHL – FÜR DEN EINZELVERKAUF

INHALT	INHALT EINER VERPACKUNGSEINHEIT	GRÖSSE	TEILENUMMER
VERZINKTE SCHLAUCHSCHELLEN			
5	5	8 – 12 x 9 mm	MCXFA2000
5	5	10 – 16 x 9 mm	MCXFA2001
5	5	12 – 22 x 9 mm	MCXFA2002
5	5	20 – 32 x 12 mm	MCXFA2004
5	5	25 – 40 x 12 mm	MCXFA2005
5	5	35 – 50 x 12 mm	MCXFA2006
5	5	40 – 60 x 12 mm	MCXFA2007
1	5	50 – 70 x 12 mm	MCXFA2009
1	5	70 – 90 x 12 mm	MCXFA2010
1	5	80 – 100 x 12 mm	MCXFA2011
1	5	90 – 110 x 12 mm	MCXFA2012
1	5	110 – 130 x 12 mm	MCXFA2013
1	5	130 – 150 x 12 mm	MCXFA2014*
VERZINKTE MINI-SCHLAUCHSCHELLEN			
5	5	8 x 9 mm	MCXFA2024*
5	5	12 x 9 mm	MCXFA2028*
5	5	14 x 9 mm	MCXFA2030*



SCHLAUCHSCHELLEN AUS EDELSTAHL

INHALT	INHALT EINER VERPACKUNGSEINHEIT	GRÖSSE	TEILENUMMER
5	3	16 – 27 x 12 mm	MCXFA2019
5	3	20 – 32 x 12 mm	MCXFA2020
5	3	40 – 60 x 12 mm	MCXFA2023



*Solange der Vorrat reicht.



DICHT- UND SCHMIERNIPPEL

DICHTUNG



	SORTIMENT VON INJEKTOREN- UNTERLEGSCHLEIBEN	SORTIMENT METRISCHER O-RINGE	SORTIMENT O-RINGE (NACH BRITISCHEM MASSSYSTEM)
Enthaltene Größen	Enthält ca. 245 Kupferringe in 14 Größen: – 6 mm x 10 mm x 1 mm x 20 – 8 mm x 11 mm x 1 mm x 20 – 10 mm x 13 mm x 1 mm x 20 – 10 mm x 14 mm x 1 mm x 20 – 10 mm x 20 mm x 1 mm x 20 – 10 mm x 20 mm x 2 mm x 20 – 12 mm x 16 mm x 1,5 mm x 20 – 12 mm x 18 mm x 1,5 mm x 20 – 14 mm x 18 mm x 1,5 mm x 15 – 14 mm x 20 mm x 1,5 mm x 15 – 16 mm x 20 mm x 1,5 mm x 15 – 17 mm x 21 mm x 1,5 mm x 15 – 21 mm x 25 mm x 1 mm x 15 – 22 mm x 27 mm x 1 mm x 10 Inhalte können variieren	Shore-Härte 70 +/- 5; enthält ca. 420 metrische O-Ringe in 32 Größen: – 3 mm x 1,5 mm x 20 – 4,4 mm x 2 mm x 20 – 5 mm x 2 mm x 18 – 7 mm x 1,5 mm x 23 – 10 mm x 1,5 mm x 23 – 10 mm x 2,5 mm x 14 – 11 mm x 2,5 mm x 13 – 13 mm x 1,5 mm x 23 – 13 mm x 2,5 mm x 14 – 14 mm x 2,5 mm x 13 – 16 mm x 2,5 mm x 14 – 18 mm x 2,5 mm x 14 – 18 mm x 3,5 mm x 10 – 19 mm x 2,5 mm x 13 – 20 mm x 3,5 mm x 10 – 21 mm x 2,5 mm x 14 – 22 mm x 2,5 mm x 13 – 22 mm x 3,5 mm x 10 – 23,5 mm x 3,5 mm x 10 – 25 mm x 3,5 mm x 10 – 26,5 mm x 3,5 mm x 10 – 28 mm x 3,5 mm x 10 – 30 mm x 3,5 mm x 10 – 31 mm x 3,5 mm x 10 – 33 mm x 3,5 mm x 10 – 34,5 mm x 3,5 mm x 10 – 36 mm x 3,5 mm x 10 – 38 mm x 3,5 mm x 10 – 41 mm x 3,5 mm x 10 – 44 mm x 3,5 mm x 10 – 47 mm x 3,5 mm x 10 – 50 mm x 3,5 mm x 10 Inhalte können variieren	Shore-Härte 70 +/- 5, enthält ca. 420 O-Ringe nach britischem Maßsystem in 32 Größen: – 1/8" x 1/16" x 20 – 13/16" x 1/8" x 10 – 3/16" x 1/16" x 20 – 7/8" x 1/8" x 10 – 1/4" x 1/16" x 18 – 15/16" x 1/8" x 10 – 5/16" x 1/16" x 23 – 1" x 1/8" x 10 – 3/8" x 1/16" x 23 – 1 1/16" x 1/8" x 10 – 1/2" x 1/16" x 23 – 1 1/8" x 1/8" x 10 – 3/8" x 3/32" x 14 – 1 3/16" x 1/8" x 10 – 7/16" x 3/32" x 13 – 1 1/4" x 1/8" x 10 – 1/2" x 3/32" x 14 – 1 5/16" x 1/8" x 10 – 9/16" x 3/32" x 13 – 1 3/8" x 1/8" x 10 – 5/8" x 3/32" x 14 – 1 7/16" x 1/8" x 10 – 11/16" x 3/32" x 14 – 1 1/2" x 1/8" x 10 – 3/4" x 3/32" x 13 – 1 5/8" x 1/8" x 10 – 13/16" x 3/32" x 14 – 1 3/4" x 1/8" x 10 – 7/8" x 3/32" x 13 – 1 7/8" x 1/8" x 10 – 3/4" x 1/8" x 10 – 2" x 1/8" x 10 Inhalte können variieren
Teilenummer	MCXFA1105	MCXFA1113	MCXFA1115

SCHMIERUNG

SCHMIERNIPPEL – SORTIMENT



	METRISCHE AUSWAHL	AUSWAHL MIT BRITISCHEM MASSSYSTEM	GEMISCHTES METRISCHES UND BRITISCHES SORTIMENT
Beschreibung	Metrisches Auswahlpaket mit einem Sortiment gerader und um 45° und 90° abgewinkelter Schmiernippel in einer stabilen Kunststoffbox, ideal für die Verwendung in der Werkstatt und im Lieferwagen.	In einem handlichen gelben Stapelpack. Enthält ein Sortiment von 105 geraden und um 45° und 90° abgewinkelten Schmiernippeln in einer stabilen Kunststoffbox, ideal für die Verwendung in der Werkstatt und im Lieferwagen.	In einem handlichen gelben Stapelpack. Enthält 110 gerade und um 45°, 90° und 67,5° abgewinkelte Schmiernippel in einer stabilen Kunststoffbox, ideal für die Verwendung in der Werkstatt und im Lieferwagen.
Enthaltene Größen	– 6 mm x 30 – 6 mm, 45° x 15 – 6 mm, 90° x 15 – 10 mm, 45° x 15 – 10 mm, 90° x 15 – 10 mm x 20 Größen und Mengen können variieren.	– 1/4" - 28, x 30 – 1/4" - 28, 90° x 15 – 1/8" NPT, 45° x 15 – 1/4" - 28, 45° x 15 – 1/8" NPT, x 15 – 1/8" NPT, 90° x 15 Größen und Mengen können variieren.	– M8 gerade x 20 – M8 45° Winkel x 10 – 1/4 BSP gerade x 10 – 1/4 UNF 67,5° Winkel x 5 – M10 gerade x 5 – M10 45° Winkel x 5 – 1/4 UNF gerade x 30 – 1/8 BSP 67,5° Winkel x 5 – M6 90° Winkel x 10 – 1/4 UNF x 19 mm x 10 Inhalte können variieren.
Teilenummer	MCXFA1118	MCXFA1119*	MCXFA1120

SCHMIERNIPPEL – 5ER-PACK



	8 X SCHMIERNIPPEL – METRISCH (5 STK.)	10 X SCHMIERNIPPEL – NACH BRITISCHEM MASSSYSTEM (5 STK.)
Beschreibung	In wiederverschließbarer Verpackung. Enthält ein Sortiment von geraden und um 45° und 90° abgewinkelten Schmiernippeln in einer transparenten Verpackung.	In wiederverschließbarer Verpackung. Enthält ein Sortiment von geraden und um 45° und 90° abgewinkelten Schmiernippeln in einer transparenten Verpackung.
Enthaltene Größen	– M6 – 1,00 mm gerade x 1 – M8 – 1,00 mm gerade x 1 – M8 – 1,25 mm gerade x 1 – M6 – 1,00 mm 45° Winkel x 1 – M8 – 1,00 mm 45° Winkel x 1 – M8 – 1,25 mm 45° Winkel x 1 – M6 – 1,00 mm 90° Winkel x 1 – M8 – 1,00 mm 90° Winkel x 1 Inhalte können variieren.	– 5/16" Drive Fit, gerade x 1 – 1/8" BSP 67,5° Winkel x 1 – 1/4" UNF gerade x 1 – 1/8" BSP gerade x 1 – 1/8" BSP 45° Winkel x 1 – 5/16" UNF gerade x 1 – 3/8" BSF gerade x 1 – 1/4" BSF 67,5° Winkel x 1 – 1/4" UNF gerade lang x 1 – 1/8" BSP 90° Winkel x 1
Teilenummer	MCXFA1121	MCXFA1122

* Solange der Vorrat reicht.



HANDWERKZEUGE

STECKSCHLÜSSELSATZ

PRODUKT	TEILENUMMER
SOS-PAKET – 21-teiliger Kombinations-Werkzeugtaschensatz von JOHN DEERE	MCKTA92001M
54-teiliger 1/4" Sechskant-Steckschlüsselsatz von JOHN DEERE	MCKTA2502M
31-teiliger 1/2" Sechskant-Steckschlüsselsatz von JOHN DEERE	MCKTA4502M1
61-teiliger 1/4" und 1/2" Steckschlüsselsatz von JOHN DEERE	MCKTA7501M
27-teiliger 3/4" Sechskant-Steckschlüsselsatz von JOHN DEERE	MCKTA6503M
19-teiliger 1/2" Sechskant-Steckschlüsselsatz für Schlagschrauber von JOHN DEERE	MCKTA4401M
8-teiliger 3/4" Sechskant-Steckschlüsselsatz für Schlagschrauber von JOHN DEERE	MCKTA6402M



MCKTA92001M

MCKTA4502M1

MCKTA2502M

MCKTA4401M

MCKTA6503M

WERKZEUGSATZ



MCKTA911001C

PRODUKT	TEILENUMMER
82-teiliger JOHN DEERE Werkzeugkasten	MCKTA902003M
122-teiliger JOHN DEERE Werkzeugwagen	MCKTA934002M
172-teiliger JOHN DEERE Werkzeugschrank	MCKTA911001C

SCHRAUBENSCHLÜSSELSATZ, ZANGENSATZ, SCHRAUBENDREHERSATZ UND SCHLÜSSELSATZ

PRODUKT	TEILENUMMER
26-teiliger Ringmaulschlüsselsatz von John Deere	MCKTA1203M
13-teiliger Umschalt-Ratschenschlüsselsatz von John Deere	MCKTA12202M
5-teiliger Zangensatz in europäischer Ausführung von John Deere	MCKTA42101G
9-teiliger Schraubendrehersatz von John Deere	MCKTA31101M
6-teiliger verstärkter Schraubendrehersatz	MCKTA30201M
9-teiliger extralanger Kugelpf-Inbusschlüsselsatz	MCKTA20101M
9-teiliger langer Resistorx-Schlüsselsatz von John Deere	MCKTA20401P




MCKTA1203M



MCKTA12202M



MCKTA42101G



MCKTA31101M



MCKTA20101M





INSTANDHALTUNG UND WARTUNG

ZUBEHÖR FÜR BATTERIEN

STARTHILFEKABEL



**STARTHILFEKABEL
600A / 3,5 M**

MCXFA1207*



**STARTHILFEKABEL
600A / 5 M**

MCXFA1208

BATTERIE-POLKLEMMME

PRODUKT	BESCHREIBUNG	TEILENUMMER
Batterie-Polklemme HD Minus-Pol, 10 mm	Doppelte Klemmschrauben (5 Stk.)	MCXFA1192
Batterie-Polklemme HD Plus-Pol, 10 mm		MCXFA1193
Paar Batterie-Polklemmen +/- HD 10 mm		MCXFA1197
Batterie-Polklemme XHD Minus-Pol, 14,3 mm		MCXFA1198
Batterie-Polklemme XHD Plus-Pol, 14,3 mm		MCXFA1199
Paar Batterie-Polklemmen +/- XHD 14,3 mm		MCXFA1200
Batterie-Polklemme Plus-Pol, 12,5 mm	Linke doppelte Klemmschrauben (5 Stk.)	MCXFA1602
Batterie-Polklemme Minus-Pol, 12,5 mm	Rechte doppelte Klemmschrauben (5 Stk.)	MCXFA1603
Batterie-Polklemme Plus-Pol, 8 mm	Bolzenbefestigung (5 Stk.)	MCXFA1604
Batterie-Polklemme Minus-Pol, 8 mm		MCXFA1605
Batterie-Polklemme Minus-Pol, 8 mm	Schraubenbefestigung (5 Stk.)	MCXFA1607*
Batterie-Polklemme Plus-Pol, 10 mm		MCXFA1647
Batterie-Polklemme Minus-Pol, 10 mm		MCXFA1648
Batterie-Polklemme Plus-Pol, 9 mm		MCXFA1608
Batterie-Polklemme Minus-Pol, 9 mm	Seitenklemme (5 Stk.)	MCXFA1609
Batterie-Polklemme Plus-Pol, 14,3 mm		MCXFA1614
Batterie-Polklemme Plus-Pol, 15 mm		MCXFA1616
Batterie-Polklemme Minus-Pol, 15 mm		MCXFA1617
Batterie-Polklemme Plus-Pol, 12 mm	Rechte Versatzseitenklemme (5 Stk.)	MCXFA1618
Batterie-Polklemme Minus-Pol, 12 mm		MCXFA1619
Batterie-Polklemme Plus-Pol, 12 mm	Linke Versatzseitenklemme (5 Stk.)	MCXFA1645*
Batterie-Polklemme Minus-Pol, 12 mm		MCXFA1646



MCXFA1192



MCXFA1199



MCXFA1602



MCXFA1603



MCXFA1604



MCXFA1605



MCXFA1607*



MCXFA1647



MCXFA1614



MCXFA1616



MCXFA1618



MCXFA1646

*Solange der Vorrat reicht.



ZUBEHÖR FÜR BATTERIEN

PRODUKT	TEILENUMMER
Paar Krokodilklemmen 12 V 25 A (5 Stk.)	MCXFA1188
Paar Krokodilklemmen 12 V 50 A (5 Stk.)	MCXFA1189
Paar – Rohrkabelschuh 10,5 mm (5 Stk.)	MCXFA1204
Batterietrennschalter 12/24 V – max. Strom 1000 A	MCXFA1210
Batterietrennschalter 12/24 V – max. Strom 2500 A	MCXFA1211
Batterie-Masseband 150 mm – Klemme/Öse (3 Stk.)	MCXFA1212
Batterie-Masseband 300 mm – Klemme/Öse (3 Stk.)	MCXFA1213
Batterie-Masseband 450 mm – Öse/Öse (3 Stk.)	MCXFA1217



MCXFA1188



MCXFA1189



MCXFA1204



MCXFA1210



MCXFA1211



MCXFA1212



MCXFA1213



MCXFA1217

STARTHILFE-BATTERIELADEGERÄT

PRODUKT	BESCHREIBUNG	TECHNISCHE DATEN	ZUR VERWENDUNG MIT	TEILENUMMER
Anlasser/ Batterieladegerät – 30 A, 12-24 V	Ein hervorragendes Allround-Batterieladegerät mit Notstarthilfe-Funktion. Zwei umschaltbare Ladegeschwindigkeiten – langsam 30-120 Ah – schnell 50-350 Ah. 250 Ah (max.) Motorstarthilfe-Funktion für Notfälle. Hochwertige Krokodilklemmen mit farbiger Polaritätskennzeichnung. Geliefert mit 2-poliger Eurostecker- und 3-poliger UK-Steckeroption.	– Batteriekapazität: 30-350Ah – LED-Ladestandsanzeige – Verpolungsschutz – Stabiles gepresstes Metallgehäuse mit Tragegriff	Bleistandard-, Säure-, und AGM-Batterien	MCXFA1665

FETTPRESSE UND PUMPEN

FETTPRESSE



PRODUKT	BESCHREIBUNG	TEILENUMMER
Handhebel-Fettpresse	Für 400-g-Kartuschen oder 500-g-Befüllung (manuell) mit starrem Rohr und hydraulischem 4-Backen-Mundstück. Kurzhubsystem. Permanent federbelastetes System und dosierte Abgabe. Kombiniertes Füll-/Entlüftungsventil (zur Verwendung mit Füllpumpen). Ergonomischer Griff. TÜV, DLG, BLT geprüft, nach DIN 1283.	MC3042134
Fettpresse mit Pistolengriff	Neues, extrarobustes und ergonomisches Design. Das Düsenrohr lässt sich horizontal und vertikal anbringen, um selbst schwer erreichbare Stellen effizient zu schmieren. Kombiniertes Füll-/Entlüftungsventil (zur Verwendung mit Füllpumpen). Druckkapazität ca. 300 bar. Verzinkt, in Karton verpackt. Mit 300 mm langem Hochdruck-Nylonschlauch PH-30C.	MC3212131
Lube Shuttle® Handhebel-Fettpresse	Für 400 g Lube Shuttle® Fettkartuschen. Anschlussgewinde M10x1 mm mit 300 mm langem Hochdruck-Gummischlauch (Berstdruck 1.650 bar) und hochwertigem 4-Backen-Mundstück.	MC3022105
Lube Shuttle® TG Fettpresse mit Pistolengriff	Einhand-Fettpresse mit verzinktem Fettbehälter für Lube Shuttle® Kartuschen. Ergonomischer Pistolengriff. Mit 300 mm langem Hochdruck-Nylonschlauch PH-30C und 4-Backen-Mundstück.	MC3026110



NUR EU

PRODUKT	BESCHREIBUNG	TEILENUMMER
Akku-Schmierer 18 V Standard-S-LS	Für 400-g-Pull-Off-Kartuschen nach DIN 1284 und 400-g-Lube-Shuttle® Kartuschen.	MC3427900
Akku-Schmierer 18 V Premium-S-LS	Für 400-g-Pull-Off-Kartuschen nach DIN 1284 und 400-g-Lube-Shuttle® Kartuschen.	MC3427931
Standard-Ladegerät 100-240 V	Für Akku-Schmierer 18 V.	MC3428808
Multi-Ladegerät 12-240 V	Für Akku-Schmierer 18 V.	MC3428860
Li-Ionen-Batterie 1500 mAh	Für Akku-Schmierer 18 V.	MC3428907
Li-Ionen 4000 mAh	Für Akku-Schmierer 18 V.	MC3429010
12/24 V-Kabel	Für Multi-Ladegerät.	MC3429904



MC3427900



MC3427931



MC3428808



MC3428860



MC3428907



MC3429010



MC3429904

BATTERIEZUBEHÖR FÜR FETTPRESSE

PRODUKT	BESCHREIBUNG	KABEL	VERWENDUNG FÜR	TEILENUMMER
TROCKEN VORGELADENE BATTERIE				
Li-Ionen-Ersatzbatterie für Fettpresse	Leistungsstarke Li-Ion-Batterie 14,4 DC / 3000 mAh, mit doppelt so viel Leistung wie die Ni-Cd-Version. Zum Aufladen ist ausschließlich ein Li-Ionen-Ladegerät zu verwenden. Ladezeit 1,5 Stunden.	–	–	MC3427405
BATTERIELADEGERÄT				
EU Lithium-Ionen-Batterieladegerät 230 V	3000 mAh EIN/AUS-LED-Kontrolllampe, Schnellladung,	2 m Kabel	Lithium-Ionen-Batterien	MC3427504 UK: MC3427528
Lithium-Ionen-Batterieladegerät 12 V-24 V	3000 mAh EIN/AUS-LED-Kontrolllampe, Schnellladung	2 m Kabel	Lithium-Ionen-Batterien	MC3425777
UK-Ladegerät mit Überladeschutz, 14,4 V Gleichstrom*	1500 mAh EIN/AUS-LED-Kontrolllampe, 1 Stunde Schnellladefunktion	2 m Kabel	–	MC3425937
Ladegerät mit Überladeschutz, 14,4 V Gleichstrom, 12 V-24 V	1500 mAh EIN/AUS-LED-Kontrolllampe, 1 Stunde Schnellladefunktion	2 m Kabel	–	MC3425968



MC3425777



MC3425777



MC3425777



MC3425937



MC3425968

ADAPTERANSCHLUSS

PRODUKT	BESCHREIBUNG	TEILENUMMER
Lube Shuttle® Kartusche, Refill-Adapter	Lube Shuttle® Kartuschen Refill-Adapter für die Verwendung mit ecofill-Füllgeräten, mit Gewinde-Adapter und 5 Schraubkappen für das sichere Verschließen nach dem Nachfüllen.	MC3115050



*Nur UK-Ausführung erhältlich

HYDRAULISCHE SCHNELLKUPPLUNG

PRODUKT	BESCHREIBUNG	TEILENUMMER
4-Backen-Hydraulikanschluss	DIN 1283, hochwertiges Qualitätsmundstück für Schmiernippel nach DIN 71412, mit gehärteten Greifbacken für optimale Dichtwirkung und 15-mm-Sechskant zum Festziehen.	MC3243609
Hydraulische Sicherheitskupplung	Einfache Entkopplung über 600 bar. Mit 4 gehärteten Greifbacken aus hartem Stahl, Hochleistungs-Hydraulikdichtung und integriertem Rückschlagventil. Außendurchmesser nach DIN MC3245504 (M10x1) MC3245603 (R1/8")	MC3245504
Hydraulische Sicherheitskupplung	Einfache Entkopplung über 600 bar. Mit 4 gehärteten Greifbacken aus hartem Stahl, Hochleistungs-Hydraulikdichtung und integriertem Rückschlagventil. Außendurchmesser nach DIN	MC3245603

PUMPE

FETTPUMPE

PRODUKT	BESCHREIBUNG	TEILENUMMER
Fettpressen-Füllpumpe – 18 kg	Inkl. Füllpumpe, Ansaugrohr mit 40 mm Ø, Fettfolgekolben und Zentrierdeckel für optimale Befestigung und Zentrierung der Pumpe im Fetteimer. Zur sauberen und professionellen Befüllung von Fettpressen oder Lube-Shuttle®-Kartuschen (mit Refill-Adapter MC3115050)	MC3381769 DE, IT: MC3381752
Fettpressen-Füllpumpe – 50 kg	Inkl. Füllpumpe, Ansaugrohr mit 40 mm Ø, Fettfolgekolben und Zentrierdeckel für optimale Befestigung und Zentrierung der Pumpe im Fetteimer. Zur sauberen und professionellen Befüllung von Fettpressen oder Lube-Shuttle®-Kartuschen (mit Refill-Adapter MC3115050)	MC3385231 DE, IT: MC3385224
Pneumatische Hochdruckfettresse – 18 kg – Stationär	Inkl. Hochdruckpumpe, Fettanschluss 1/4", Ansaugrohr Ø 40 mm, 3,5 m Hochdruckabschmierschlauch, Fettfolgekolben und Zentrierdeckel für optimale Zentrierung der Pumpe im Fetteimer. Druckübersetzung 1:55, Fördermenge bei freiem Auslauf 500 g/min, max. Betriebsdruck 425 bar	MC3410537 DE, IT: MC3410520
Pneumatische Hochdruckfettresse – 50 kg – Stationär	Inkl. Hochdruckpumpe, Fettanschluss 1/4", Ansaugrohr Ø 40 mm, 3,5 m Hochdruckabschmierschlauch, Fettfolgekolben und Zentrierdeckel für optimale Zentrierung der Pumpe im Fetteimer. Druckübersetzung 1:55, Fördermenge bei freiem Auslauf 500 g/min, max. Betriebsdruck 425 bar	MC3411060 DE, IT: MC3411053
Pneumatische Hochdruckfettresse – 18 kg – Fahrbar	Inkl. Hochdruckpumpe, Fettanschluss 1/4", Ansaugrohr Ø 40 mm, 3,5 m Hochdruckabschmierschlauch, Fettfolgekolben, Zentrierdeckel für optimale Zentrierung der Pumpe im Fetteimer, stabiler verzinkter Fahrwagen mit Pumpenhalter und Griff, leicht montierbar. Druckübersetzung 1:55, Fördermenge bei freiem Auslauf 500 g/min, max. Betriebsdruck 425 bar	MC3411916
Pneumatische Hochdruckfettresse – 50 kg – Fahrbar	Inkl. Hochdruckpumpe, Fettanschluss 1/4", Ansaugrohr Ø 40 mm, 3,5 m Hochdruckabschmierschlauch, Fettfolgekolben, Zentrierdeckel für optimale Zentrierung der Pumpe im Fetteimer, stabiler verzinkter Fahrwagen mit Pumpenhalter und Griff, leicht montierbar. Druckübersetzung 1:55, Fördermenge bei freiem Auslauf 500 g/min, max. Betriebsdruck 425 bar	MC3415174 DE, IT: 3415167

FASSPUMPE

PRODUKT	BESCHREIBUNG	TEILENUMMER
Hand-Fasspumpe – HP 350	– Fasspumpe für Fässer von 50 l bis 200 l – Teleskopansaugrohr aus Stahl, 450-860 mm – Grundkörper aus verzinktem Stahl – 2" und 1 1/2" BSP Fassadapter – Abnehmbarer gebogener Auslauf – Leistung: 350 ccm pro Hub	MC3463533
Hand-Fasspumpe – HP 350 – Viton-Dichtungen	Wie MC3463533 Hand-Fasspumpe HP 350, aber mit Viton-Dichtungen, kompatibel mit Alkohol, Frostschutzmitteln, Verdünnungsmitteln und Cool-Gard™ II. Sicherstellen, dass Flüssigkeit kompatibel mit VITON ist.	MC3463656



MC3381769



MC3410537



MC3411916



MC3463533/MC3463656

*Nur UK-Ausführung erhältlich



MC3463779



MC3402488



MC3400286



MC3400408

ÖLPUMPE

PRODUKT	BESCHREIBUNG	TEILENUMMER
Handhebelpumpe für 20-l-Kanister – KHP350V – Viton-Dichtungen	Handpumpe mit 1,5 m langem Gummischlauch, Kugelventil und robustem Pumpenhalter. Entwickelt für den mit JD Cool Gard II befüllten 20 Liter-Kanister aus Kunststoff.	MC3463779
Pneumatisches Ölpumpensystem – 200 l – stationär	Stationärer Tanksatz mit Druckübersetzung 1:3. Enthält 2" BSP Fassadapter, Stahlangleitung für 200-l-Fässer mit Filter, 4 m Abgabeschlauch DN 12(1/2"), kalibrierbare elektronische Schlauchwaage mit schwenk- und fixierbarem Auslauf mit Tropfschutz für Motoröl, Durchflussmesser und elektronischem LCD-Display zur Anzeige von Gesamtwerten oder zum Zurücksetzen.	MC3402488
Pneumatisches Ölpumpensystem – 200 l – stationär – Vorwahlfunktion	Stationärer Tanksatz einschließlich: mechanischer Zähler mit Mengenvorwahl zwischen 0,1 und 99,9 l. Schwenk- und fixierbarer Auslauf mit Tropfschutz und LCD-Anzeige.	MC3400286
Pneumatisches Ölpumpensystem – 200 l – fahrbar – Vorwahlfunktion – 4 m Schlauch		MC3400408
Pneumatisches Ölpumpensystem – 200 l – fahrbar – Vorwahlfunktion – 10 m Schlauch		MC3400880

HALTERUNG

PRODUKT	BESCHREIBUNG	TEILENUMMER
Pumpenhalterung aus verzinktem Stahl	Für Fässer von 50 bis 60 l, verstellbar zwischen 350 mm und 390 mm	MC3470234



SCHLAUCH

PRODUKT	BESCHREIBUNG	TEILENUMMER
Abgabeschlauch DN16 für MC3463656 und MC3463533 – 1,5 m	1,5 m lang mit Kugelventil 1/2" IG mit Übergangsnippel 3/4" IG auf AG, Schlauchschelle und Auslauf.	MC3462000



SÄTZE

PRODUKT	BESCHREIBUNG	TEILENUMMER
TANKSATZ		
Messgerät – einschließlich Montagevorrichtung für IBC-Container	Elektronischer Zähler mit LCD-Display, von 0,1 bis 99999. Einschließlich Montagesatz für IBC-Container.	MC3543044
PUMPENSATZ		
Luftmanagementsystem	Zum Einbau in die Luftversorgung von Luftpumpen, mit Druckregler, Manometer, Wasserfilter und Schmiervorrichtung. Das Luftmanagementsystem sollte mit allen Luftpumpen verwendet werden!	MC3990220
Stationäres Pumpensystem für IBC-Container	Mit Edelstahlkonsole zur Montage auf IBC-Container, einschließlich 1,5 m Ansaugrohr, 6 m Hochdruckschlauch, 3/4-Zoll-Adapter für IBC-Container. 230 V, 50 Hz, 0,4 kW, IP55 mit 1,8 m Kabel, 34 l/min. Kompatibel für Kühlmittel und AdBlue®	MC3442859



MC3442859

ZUBEHÖR ZUR HANDHABUNG VON FLÜSSIGKEITEN

TRICHTER



MCXFAI702

PRODUKT	BESCHREIBUNG	TEILENUMMER
1,7 l (3 Stk.)	Robuste Konstruktion aus lichtdurchlässigem, weißem Polypropylen für beste Sicht beim Abfüllen. Der speziell geformte Trichter lässt sich besonders leicht handhaben. 1,7 l Fassungsvermögen Einfüllöffnung: 130 mm Ø mit Klappdeckel, Überlauftrand für Spritzschutz und Drahtgewebe-Filter. Abnehmbarer, flexibler Trichterauslauf, 170 mm lang.	MCXFAI702
3 l (3 Stk.)	Robuste Konstruktion aus lichtdurchlässigem, weißem Polypropylen für beste Sicht beim Abfüllen. Der speziell geformte Trichter lässt sich besonders leicht handhaben. 3 l Fassungsvermögen Einfüllöffnung: 170 mm Ø mit Klappdeckel, Überlauftrand für Spritzschutz und Drahtgewebe-Filter. Abnehmbarer, flexibler Trichterauslauf, 245 mm lang. Adaptergewinde für 205 l-Fass	MCXFAI703

MESSBECHER



MCXFAI706

PRODUKT	BESCHREIBUNG	TEILENUMMER
1 l (5 Stk.)	Robuster Messbecher aus lichtdurchlässigem Polyethylen zum Messen und Umfüllen von Flüssigkeiten. Fassungsvermögen 1 l (markiert in Liter und Quart) Abnehmbarer flexibler Auslauf. Schraubdeckel zur Verhinderung von Schmutzeintrag.	MCXFAI705
2 l (3 Stk.)	Robuster Messbecher aus lichtdurchlässigem Polyethylen zum Messen und Umfüllen von Flüssigkeiten mit einem Fassungsvermögen von 2 l (markiert in Liter und Quart). Abnehmbarer flexibler Auslauf. Schraubdeckel zur Verhinderung von Schmutzeintrag.	MCXFAI706
5 l	Robuster Messbecher aus lichtdurchlässigem Polyethylen zum Messen und Umfüllen von Flüssigkeiten mit einem Fassungsvermögen von 5 l. Abnehmbarer flexibler Auslauf. Schraubdeckel zur Verhinderung von Schmutzeintrag.	MCXFAI707

KRAFTSTOFFKANISTER



PRODUKT	BESCHREIBUNG	TEILENUMMER
Grün 5 l (4 Stk.)	5 l fassender robuster John Deere Kanister aus grünem Kunststoff für bleifreies Benzin. Ausgießer zum Anschrauben mit flexiblem Rohr und Entlüftung. UN-Zulassung und konform mit der Verordnung SI 1982/630	MCXFAI708
Schwarz 10 l (4 Stk.)	10 l fassender robuster John Deere Kanister aus schwarzem Kunststoff für Diesel. Ausgießer zum Anschrauben mit flexiblem Rohr und Entlüftung. UN-Zulassung und konform mit der Verordnung SI 1982/630	MCXFAI709

HAHN, SCHLAUCHANSCHLUSS UND ADAPTER-ANSCHLUSSSTÜCK

PRODUKT	BESCHREIBUNG	TEILENUMMER
Hahn 3/4 Zoll BSP (10 Stk.)	Polypropylen-Hahn. Robuste Konstruktion. Geeignet zum Ablassen von Flüssigkeit oder zur Verwendung als Entlüfter zur Unterstützung der Strömung aus einem Fass oder 205-Liter-Behälter.	MCXFA3000
Schlauchanschlussstück 1" x 1" BSPT-Außengewinde (3 Stk.)	Schlauchanschlussstück aus Messing für Kraftstoffschlauch mit 1" Innendurchmesser. Mit 1"-BSPT-Außengewinde (kegelig).	MCXFAI718*
Adapter 1" x 1" BSPT-Außengewinde, 60 mm (3 Stk.)	Verzinkte Verschraubung mit 1"-BSPT-Außengewinde (kegelig).	MCXFAI720*

* Solange der Vorrat reicht.

CHEMIKALIEN – SCHMIERSTOFFE

PRODUKT	BESCHREIBUNG	TEILENUMMER
Premium-Talkum für Saatgut 12 kg (2 Stk.)	John Deere Talkum zur Optimierung des Fließverhaltens des Saatguts bei der Einzelkornsaat unter allen Witterungsbedingungen. Die mit Talkum beschichteten Körner lassen sich besser verteilen und ablegen. Die Rezeptur beugt effizient klebrigen Ablagerungen an Sälscheiben und in Saatbehältern vor, die entstehen, wenn das Saatgut nach der Behandlung keine glatte Oberfläche mehr hat oder klamm oder klebrig ist. Die besonders dichten, kleinen Partikel des John Deere Talkums verteilen sich leichter und sorgen so für eine vollständige Beschichtung von jedem einzelnen Korn, sodass eine geringere Menge benötigt wird.	MCB105
Graphitpulver für die Aussaat 1,4 kg (12 Stk.)	Vorgesehen zur Verwendung mit Saatgutmessern mit Fingervereinzelnung, ermöglicht Graphit einen reibungslosen Betrieb und geringeren Verschleiß bei hoher Aussaatgeschwindigkeit. John Deere Graphit minimiert klebrige Ablagerungen, zu denen es bei anderen Arten von Graphit kommen kann. Zur Schmierung der unteren Teile, Zellscheiben und anderen beweglichen Bauteile der mechanischen Vereinzelnung.	MCB160
Startflüssigkeit 250 ml – 80 % Äther-Anteil (12 Stk.)	Für den sicheren, problemlosen Kaltstart von 2- und 4-Takt-Motoren. Verringert die Belastung der Startbatterie. Sorgt bei jedem Wetter für optimale Verbrennung und runden Motorlauf. Behebt Motorstartprobleme aufgrund von Wasser und Feuchtigkeit. Die Dose ist für die Verwendung mit dem Starthilfeszatz RE48310 und anderen vorgesehen.	MCB080
Bremsflüssigkeit 500 ml – DOT4 (12 Stk.)	Für beste Bremsleistung. Geeignet für alle Fahrzeugtypen. Stabil bei allen Witterungsbedingungen, von sehr kalt bis sehr heiß. Mischbar mit allen DOT4-Bremsflüssigkeiten. Erfüllt die Normen ISO 4925, Klasse 4, SAE J1704, FMVSS 116 und UNE 26-109 88.	MCB002
Bremsenreiniger 600 ml (12 Stk.)	Ölfreies Spray zur effizienten Reinigung der Bremsen, Bremsbeläge, -scheiben usw. von Staub, Fett und Schmutz. Beseitigt Öl, Fett und Ruß an elektrischen Motoren. Hinterlässt keine Rückstände. Hochwirksames Mehrzweckspray zur schnellen und gründlichen Säuberung kleiner Motorbaugruppen und von mechanischen Ausrüstungen.	MCB008
Kontaktreiniger 500 ml (6 Stk.)	Schnelltrocknender Kontaktreiniger. Entfernt Schmutz, Öl- und Fettablagerungen an Präzisionsgeräten und Messinstrumenten, ohne Rückstände zu hinterlassen. Diese Formulierung ist kompatibel mit Kunststoffen und lackierten Flächen, falls diese versehentlich besprüht werden. Inklusive Sprühkanüle für schwer zugängliche Stellen.	MCB009
Hi-Tech Lube 500 ml (6 Stk.)	Hochdruck-Schmieröl mit ausgezeichneten Haft- und Schutzeigenschaften für Teile, die extremem Druck ausgesetzt sind. Stoppt lästige Quietschgeräusche. Ausgezeichnete Schmiereigenschaften auch unter hohem Druck. Dringt leicht in schwer zugänglichen Stellen ein. Schützt zuverlässig vor Wasser, Feuchtigkeit, Salz, Säuren, Schmutz und Staub. Inklusive Sprühkanüle für schwer zugängliche Stellen.	MCB004
Silikonspray 500 ml (6 Stk.)	Silikonspray zum Schutz und zur Instandhaltung von Gummitteilen, Armaturenbrett, Türpolstern und Fensterdichtungen. Schützt wirksam vor Feuchtigkeit. Nicht fettendes durchdringendes Spray zur Schmierung von Türschlössern, Heckklappen, Bremsseilen und Gummiformteilen. Inklusive Sprühkanüle für schwer zugängliche Stellen.	MCB011
Schmieröl für Ketten und Bowdenzüge 500 ml (6 Stk.)	Hochwirksames Schmierspray zum Schutz und Schmiermittel für alle Ketten. Kriechfähiges Spray zur effizienten Schmierung von Ketten und Bowdenzügen jeder Art. Vermindert Reibung und Verschleiß. Wasserabweisend, korrosions- und rosthemmend. Nicht klebender Haftschiemierstoff. Langlebiger und schützender Schmierstoff. Inklusive Sprühkanüle für schwer zugängliche Stellen.	MCB003
Kriechöl 500 ml (6 Stk.)	Hochwirksames, feuchtigkeitsabweisendes Kriechöl. Schützt zuverlässig vor Rost und Korrosion. Bestens geeignet zum Lösen von festgerosteten und blockierten Muttern, Bolzen, Schrauben, Rohren sowie Motoren- und Maschinenteilen. Inklusive Sprühkanüle für schwer zugängliche Stellen.	MCB005
Multifunktions-Schmiermittel 600 ml (12 Stk.)	Kriechfähiges Schmiermittel für alle Mechanismen. Nicht klebender Haftschiemierstoff, der Reibung und Verschleiß vermindert. Wasserabweisend, korrosions- und rosthemmend. Langlebig und schützend.	MCB018





AUSSENPFLEGE

HOCHDRUCKREINIGER

Wir bieten Ihnen für all Ihre Anforderungen die passende Lösung – ob zur Kalt- oder effizienteren Warmwasserreinigung. Unsere ausgesprochen bedienerfreundlichen und leistungsstarken Hochdruckreiniger erweisen sich als unverzichtbare Helfer für Ihre alltäglichen Aufgaben.

ELEKTRISCHER HEISSWASSER-HOCHDRUCKREINIGER



HOCHDRUCKREINIGER AC-180EH

	SERVICESCHALTER	LED-ANZEIGE	REINIGUNGSMITTELDOSIERUNG	ZUBEHÖRUNTERBRINGUNG
Merkmale	– in vier Stufen einstellbare Wasserhärte – abrufbare Gerätebetriebsdaten über Einsatzdauer und fällige Wartungsintervalle – präzise Dosierung zur Senkung des Wasserverbrauchs – sparsame Eco-Stufe – Wassermengen- und Druckregulierung direkt an der Handspritzpistole (Servo-Control-Regler)	– Anzeigen für Kraftstoff, Reinigungsmittel und Wartung – integrierter Betriebsstundenzähler	– präzises Dosierventil gewährleistet niedrigen Verbrauch – einfaches Umschalten zwischen Reinigungsmittel tank 1 und 2 – automatischer Spülvorgang in 0-Stellung	– beidseitige Strahlrohraufnahme für den sicheren Transport – griffbereit für Links-/Rechtshänder sowie für die Verwendung zweier Strahlrohre – praktisches Fach mit Deckel zur Aufbewahrung von Werkzeug, Düsen, Dreckfräser usw.
Beschreibung	Dank seiner hohen Förderleistung und zahlreichen Leistungsmerkmale meistert dieser Hochdruckreiniger selbst schwerste Reinigungseinsätze mit links.			
Teilenummer	MCAK10716310			

TECHNISCHE DATEN			
STROMART	PH / V / HZ	3 / 400 / 50	
NENNLEISTUNG	KW	8,4	
DURCHFLUSSRATE	L / H	600-1200	
BETRIEBSDRUCK	BAR / MPA	30-180 / 3-18	
MAX. TEMPERATUR	°C	80 / 155	
GEWICHT	KG	178	
ABMESSUNGEN (L X B X H)	MM	1330x750x1060	
REINIGUNGSMITTELTANK	L	20 + 10	
KRAFTSTOFFTANK	L	25	
HEIZÖLVERBRAUCH VOLLAST / ÖKOEFFIZIENZ	KG/H	7,7 / 6,2	

AUSRÜSTUNG	
HANDSPRITZPISTOLE	Easy-Press-Pistole
HOCHDRUCKSCHLAUCH	M 10
STRAHLROHR	MM 1050
POWERDÜSE	enthalten
TROCKENLAUF SCHUTZ	enthalten
SDS-SYSTEM	enthalten
SERVO-CONTROL-REGLER	enthalten



ELEKTRISCHER KALTWASSER- HOCHDRUCKREINIGER



TECHNISCHE DATEN

STROMART	PH / V / HZ	3 / 400 / 50
NENNLEISTUNG	KW	9,2
DURCHFLUSSRATE	L / H	650-1300
BETRIEBSDRUCK	BAR / MPA	30-180 / 3-18
MAX. DRUCK	BAR / MPA	198 / 19,8
MAX. ZULAUFTEMPERATUR	°C	60
GEWICHT	KG	64
ABMESSUNGEN (L X B X H)	MM	560 x 500 x 1090
REINIGUNGSMITTELTANK	L	6

AUSRÜSTUNG

HANDSPRITZPISTOLE	Easy-Press-Pistole
HOCHDRUCKSCHLAUCH	M 20
STRAHLROHR	MM 1050
DREIFACHDÜSE/POWERDÜSE	berührungslos umschaltbar
DRECKFRÄSER	enthalten
HD-SCHLAUCHTROMMEL	enthalten
SERVO-CONTROL-REGLER	enthalten

DRUCKREINIGER AC-180EC

	BEWÄHRTE QUALITÄT	SCHLAUCHAUFBEWAHRUNG	HOHE SICHERHEIT	AUSGEZEICHNETE MOBILITÄT
Merkmale	– Vierpoliger, wassergekühlter Elektromotor – Robuster Zylinderkopf aus Messing und Keramikkolben – Verstärkter hochfester Kunststoffrahmen	– Beidseitige Halterung für 20 m langen Hochdruckschlauch – Schlauchführung unter dem Gerät; hohe Stabilität – Schneller und bequemer Anschluss und Ausbau	– Integrierte Elektronik zur besseren Geräteüberwachung – Automatische Abschaltung bei Unter- oder Überspannung – Eingebaute Sicherung gegen Leckagen bzw. Phasenausfall – Wassermengen- und Druckregulierung direkt an der Handspritzpistole (Servo-Control-Regler)	– Große Gummireifen für unwegsames Gelände, Stufen und Absätze – Bewährtes Sackkarren-Prinzip für den einfachen, ergonomischen Transport
Beschreibung	Überall dort, wo tagtäglich Unmengen Schmutz und Dreck anfallen, macht sich dieser Hochdruckreiniger mehr als bezahlt. Perfekt abgestimmt auf den Einsatz im Baugewerbe, in der Land- und Forstwirtschaft und in Kommunen.			
Teilenummer	MCAK12925060			

DRUCKREINIGER AC-200EC

	REINIGUNGSMITTELREGLER	LEISTUNGSSTARK UND LANGLEBIG	CLEVERE DETAILLÖSUNGEN	AUSGEZEICHNETE MOBILITÄT
Merkmale	– zur präzisen, stufenlosen Reinigungsmitteldosierung – 2-Wege-Dosierventil zur Umschaltung zwischen verschiedenen Reinigungsmitteln – leichtes Auswechseln des Reinigungsmittelbehälters	– luft-/wassergekühlte Elektromotoren für den intensiven Einsatz – vierpoliger, langsam laufender Elektromotor – Kolben mit Keramikbeschichtung	– Netzkabelaufbewahrung an der Rückseite – integrierte Strahlrohrhalterung für den Transport – Parkstellung für kurze Unterbrechungen – Wassermengen- und Druckregulierung direkt an der Handspritzpistole (Servo-Control-Regler)	– große Räder für unwegsames Gelände – Uprightbauweise für den einfachen, ergonomischen Transport – Rückseitige Kipphilfe
Beschreibung	Diese extrem mobile und leicht zu bedienende Maschine besitzt für den zuverlässigen Dauereinsatz einen langsam laufenden, vierpoligen Drehstrommotor.			
Teilenummer	MCAK15244080			

TECHNISCHE DATEN

STROMART	PH / V / HZ	3 / 400 / 50
NENNLEISTUNG	KW	7
DURCHFLUSSRATE	L / H	460-900
BETRIEBSDRUCK	BAR / MPA	40-200 / 4-20
MAX. DRUCK	BAR / MPA	220 / 22
MAX. ZULAUFTEMPERATUR	°C	60
GEWICHT	KG	48
ABMESSUNGEN (L X B X H)	MM	467 x 407 x 1010

AUSRÜSTUNG

HANDSPRITZPISTOLE		Easy-Press-Pistole
HOCHDRUCKSCHLAUCH	M	10
STRAHLROHR	MM	1050
DREIFACHDÜSE/POWERDÜSE		Manuell
DRECKFRÄSER		enthalten
SERVO-CONTROL-REGLER		enthalten





HOCHDRUCKREINIGER- ZUBEHÖR – REINIGUNGSMITTEL

Mit unserem umfassenden Zubehör für Hochdruckreiniger optimieren Sie die Reinigungsleistung. Das perfekt auf die unterschiedlichen Anforderungen unserer Kunden zugeschnittene Zubehör ist dazu bestimmt, Ihnen die tägliche Reinigungsarbeit spürbar zu erleichtern.

HOCHDRUCKREINIGER- ZUBEHÖR

PISTOLE UND STRAHLROHR

PRODUKT	BESCHREIBUNG	TEILENUMMER
Easy-Press-Handspritzpistole	– Easy-Press-Handspritzpistole mit Softgrip-Einlage. – Mit Adapter und Anschluss für Hochdruckschläuche M 22 x 1,5. In der Lieferung enthalten und erhältlich als Zubehör für: AC-200EC, AC-180EC, AC-150ECC, AC-230PC, AC-180EH	MCAK47750240
Drehbares Strahlrohr	– 600 mm langes Strahlrohr aus Edelstahl mit Handverschraubung – Ergonomisch geformte Griffschalen für eine optimale Handhabung und Isolierung. – Unter Druck um 360° drehbar. – Max. Arbeitsdruck: 300 bar Erhältlich als Zubehör für: AC-200EC, AC-180EC, AC-150ECC, AC-230PC, AC-180EH	MCAK47600150
Doppelstrahlrohr	– Stufenlose Regulierung des Arbeitsdrucks direkt am Handgriff bei voller Förderleistung – Ideal für die landwirtschaftliche Nutzung (z. B. zum Reinigen von Kuhställen, usw.) – Max. Arbeitsdruck: 310 bar – Länge: 960 mm Erhältlich als Zubehör für: AC-200EC, AC-180EC, AC-150ECC, AC-230PC, AC-180EH	MCAK63948800
Drehbares Strahlrohr	– 1050 mm langes Strahlrohr aus Edelstahl mit Handverschraubung. – Ergonomisch geformte Griffschalen für eine optimale Handhabung und Isolierung. – Unter Druck um 360° drehbar. – Max. Arbeitsdruck: 300 bar In der Lieferung enthalten und erhältlich als Zubehör für: AC-200EC, AC-180EC, AC-150ECC, AC-230PC, AC-180EH	MCAK47750350



MCAK47750240



MCAK47600150



MCAK63948800



MCAK47750350

KUPPLUNG

PRODUKT	BESCHREIBUNG	TEILENUMMER
Schnellkupplung	– Zum Schnellwechsel zwischen verschiedenen Strahlrohren und Zubehör. – Mit M22 x 1,5 Innengewinde Erhältlich als Zubehör für: AC-200EC, AC-180EC, AC-150ECC, AC-230PC, AC-180EH	MCAK64010030
Stecknippel	– Gehärteter Edelstahl-Stecknippel für Schnellkupplung MCAK64010030 – Mit M22 x 1,5 Außengewinde Erhältlich als Zubehör für: AC-200EC, AC-180EC, AC-150ECC, AC-230PC, AC-180EH	MCAK64010040



WASSERDRUCKSTEUERUNG

	FÜR HD-REINIGER MIT EINER FÖRDERLEISTUNG > 1.100 L/H	FÜR HD-REINIGER MIT EINER FÖRDERLEISTUNG ZWISCHEN 750 UND 1.100 L/H
Beschreibung	– Zur Wassermengen- und Druckregulierung direkt an der Handspritzpistole. – In der Lieferung enthalten und erhältlich als Zubehör für: AC-150ECC, AC-180EH	– Zur Wassermengen- und Druckregulierung direkt an der Handspritzpistole. – In der Lieferung enthalten und erhältlich als Zubehör für: AC-200EC, AC-230PC, AC-180EC
Teilenummer	MCAK47750280	MCAK47750330



HOCHDRUCKSCHLAUCH



PRODUKT	BESCHREIBUNG	MAX. ARBEITSDRUCK	TEILENUMMER
Hochdruckschlauch Longlife 400, 20 m	– Mit Drehkupplung Mit zweifacher Stahleinlage. – Mit beidseitiger Verschraubung, M 22 x 1,5 und Knickschutz. – ID 8 Erhältlich als Zubehör für: AC-200EC, AC-180EC, AC-230PC, AC-180EH	400 bar	MCAK63910370
Hochdruckschlauch Longlife 400, 10 m	– Mit Drehkupplung Mit zweifacher Stahleinlage. – Mit beidseitiger Verschraubung, M 22 x 1,5, und Knickschutz. – ID 8 Im Lieferumfang enthalten für: AC-180EH Erhältlich als Zubehör für: AC-200EC, AC-180EC, AC-230PC	400 bar	MCAK63910310
Hochdruckschlauch (ID8), 20 m	– Mit zweifacher Stahleinlage. – Mit patentiertem AVS-Anschluss in der Pistole (drehbar gelagert) und Handverschraubung, M 22 x 1,5 mit Knickschutz. – ID 8 In der Lieferung enthalten und erhältlich als Zubehör für: AC-180EC	315 bar/31,5 Mpa	MCAK63910420
Hochdruckschlauch Longlife 400 (ID8), 15 m	Mit zweifacher Stahleinlage. – Mit patentiertem AVS-Anschluss in der Pistole (drehbar gelagert) und Handverschraubung, M 22 x 1,5 mit Knickschutz. – ID 8 In der Lieferung enthalten und erhältlich als Zubehör für: AC-230PC	315 bar/31,5 Mpa	MCAK63910430
Hochdruckschlauch (ID8), 10 m	Mit zweifacher Stahleinlage. – Mit patentiertem AVS-Anschluss in der Pistole (drehbar gelagert) und Handverschraubung, M 22 x 1,5 mit Knickschutz. – ID 8 In der Lieferung enthalten und erhältlich als Zubehör für: AC-200EC	315 bar/31,5 Mpa	MCAK63910440
Hochdruckschlauch (ID10), 15 m	Mit zweifacher Stahleinlage. – Mit patentiertem AVS-Anschluss in der Pistole (drehbar gelagert) und Handverschraubung, M 22 x 1,5 mit Knickschutz. – ID 10 In der Lieferung enthalten und erhältlich als Zubehör für: AC-150ECC	220 bar/22 Mpa	MCAK63910450
Hochdruckschlauch, 25 m, DN 10, Erweiterung des Aktionsradius, nicht drehbar	– Mit beidseitiger Verschraubung, M 22 x 1,5 mit Knickschutz – ID 10 Erhältlich als Zubehör für: AC-150ECC	220 bar	MCAK63910460
Kupplung	– Zum Anschließen und Verlängern von HD-Schläuchen – 2 x Anschluss M 22 x 1,5 m – Messing mit Gummischutz. Erhältlich als Zubehör für: AC-200EC, AC-180EC, AC-150ECC, AC-230PC, AC-180EH	–	MCAK44030010

DÜSEN

PRODUKT	BESCHREIBUNG	TEILENUMMER
Dreifachdüse 047	– Manuell umschaltbare Dreifachdüse aus Edelstahl. – Robuste, langlebige, verstopfungsfreie Ausführung. Bequeme Strahlumstellung der Düse zwischen Hochdruckpunktstrahl (0°), Hochdruckflachstrahl mit Powerdüse (25°) und Niederdruckflachstrahl (40°) – Bei Hochdruckreinigern mit Injektor dient der Niederdruckflachstrahl zur Reinigungsmittelansaugung und -ausbringung – Anschluss M 18 x 1,5. – Max. Arbeitsdruck: 300 bar – Düsengröße: 47 In der Lieferung enthalten und erhältlich als Zubehör für: AC-230PC	MCAK47672210
Dreifachdüse 050	– Manuell umschaltbare Dreifachdüse aus Edelstahl. – Robuste, langlebige, verstopfungsfreie Ausführung. – Bequeme Strahlumstellung der Düse zwischen Hochdruckpunktstrahl (0°), Hochdruckflachstrahl mit Powerdüse (25°) und Niederdruckflachstrahl (40°) – Bei Hochdruckreinigern mit Injektor dient der Niederdruckflachstrahl zur Reinigungsmittelansaugung und -ausbringung. – Anschluss M 18 x 1,5. – Max. Arbeitsdruck: 300 bar – Düsengröße: 50 In der Lieferung enthalten und erhältlich als Zubehör für: AC-200EC	MCAK47672200
Dreifachdüse 080	– Manuell umschaltbare Dreifachdüse aus Edelstahl. – Robuste, langlebige, verstopfungsfreie Ausführung. – Bequeme Strahlumstellung der Düse zwischen Hochdruckpunktstrahl (0°), Hochdruckflachstrahl mit Powerdüse (25°) und Niederdruckflachstrahl (40°) – Bei Hochdruckreinigern mit Injektor dient der Niederdruckflachstrahl zur Reinigungsmittelansaugung und -ausbringung. – Anschluss M 18 x 1,5. – Max. Arbeitsdruck: 300 bar – Düsengröße: 80 In der Lieferung enthalten und erhältlich als Zubehör für: AC-180EC	MCAK47672220
Dreckfräser 05	– Dreckfräser mit rotierendem Punktstrahl für 10fache Reinigungsleistung. – Extrem hohe Standzeit dank Keramikdüse/-Lagerring. – Max. 300 bar / 30 MPa, 85 °C. – Max. Arbeitsdruck: 300 bar – Düsengröße: 50 In der Lieferung enthalten und erhältlich als Zubehör für: AC-200EC, AC-230PC	MCAK47630000
Dreckfräser 07/08	– Dreckfräser mit rotierendem Punktstrahl für 10fache Reinigungsleistung. – Extrem hohe Standzeit dank Keramikdüse/-Lagerring. – Max. 300 bar / 30 MPa, 85 °C. – Max. Arbeitsdruck: 300 bar – Düsengröße: 80 In der Lieferung enthalten und erhältlich als Zubehör für: AC-180EC, AC-180EH	MCAK47672230
Düsenverschraubung	– Zum Schutz und zur Verschraubung der Powerdüsen am Strahlrohr. In der Lieferung enthalten und erhältlich als Zubehör für: AC-150ECC, AC-180EH	MCAK47672340
Powerdüse	– Flachstrahldüse für hohe Flächenleistung und hartnäckige Verschmutzungen. – Winkel: 25° – Düsengröße: 100 In der Lieferung enthalten und erhältlich als Zubehör für: AC-150ECC	MCAK47640110
Dampfstrahldüse	– Flachstrahldüse (50°) für Reinigungs- und Auftauarbeiten in der Dampfstufe, wie z. B. Auftauen von Sand und Kies, Enteisen von Schalungsmaterial, Entfernen des Waxes vom Fahrzeuglack. – Düsengröße: 85 In der Lieferung enthalten und erhältlich als Zubehör für: AC-180EH	MCAK47640190
Powerdüse	– Flachstrahldüse für hohe Flächenleistung und hartnäckige Verschmutzungen. – Winkel: 25° – Düsengröße: 68 In der Lieferung enthalten und erhältlich als Zubehör für: AC-180EH	MCAK47640180



REINIGUNGSMITTEL

PRODUKT	BESCHREIBUNG	TEILENUMMER
	Schutzmittel für Hochdruckreiniger (1 l) (6 Stk.)	MCAK62958660
	Schutzmittel für Hochdruckreiniger	MCAK62958670
	Aktivwäsche (2,5 l) (4 Stk.)	MCAK62958600
	Aktivwäsche (10 l)	MCAK62958610
	Aktivwäsche (20 l)	MCAK62958620
	Öl- und Fettlöser (10 l)	MCAK62958630
	Öl- und Fettlöser (20 l)	MCAK62958640
	Heißwachs (10 l)	MCAK62958650
	Schaumreiniger (10 l)	MCAK62958680
	Oberflächenreiniger (10 l)	MCAK62958700

JOHN DEERE FARBEN UND LACKE

Nur bei unseren Sprüh- und Streichfarben und -lacken können Sie sicher sein, dass Sie auch das Original John Deere Grün und Gelb erhalten. Sie eignen sich ideal zur Reparatur Ihrer John Deere Maschinen und Lackierung von Anbauteilen. Sie beugen Rost und Korrosion vor und helfen Ihnen, den Wert Ihrer Maschinen aufrechtzuerhalten.



MCF110



MCF200



MCF201



MCF202



MCF120



MCF1121



MCF1361

FARBEN UND LACKE

PRODUKT	BESCHREIBUNG	TEILENUMMER
SPRÜHFARBEN		
John Deere Beiges Grundierspray	400 ml (6 Stk.) Hohe Korrosionsbeständigkeit und hervorragende Trocknungseigenschaften	MCF110
John Deere Grüner Sprühlack	400 ml (6 Stk.)	MCF200
John Deere Gelber Sprühlack	400 ml (6 Stk.)	MCF201
John Deere Schwarzer seidenmatter Sprühlack	400 ml (6 Stk.)	MCF202
SPRÜHFARBENZUBEHÖR		
Kunststoffgriff	Entwickelt für John Deere Sprühdosen (12 Stk.)	MCF120
STREICHFARBEN		
John Deere Beige Grundierung	1-l-Dose (6 Stk.) Hohe Korrosionsbeständigkeit und hervorragende Trocknungseigenschaften	MCF1121
John Deere Grüner Nasslack	1 l	MCF2301
John Deere Grüner Nasslack	2,5 l	MCF23025
John Deere Gelber Nasslack	1 l	MCF2311
John Deere Gelber Nasslack	2,5 l	MCF23125
John Deere Schwarzer Nasslack	1 l	MCF2321
John Deere Schwarzer Nasslack	2,5 l	MCF23225

PINSEL

PRODUKT	TEILENUMMER
Pinzel 25 mm (5 Stk.)	MCXFA3050*
Pinzel 38 mm (5 Stk.)	MCXFA3051*
Pinzel 51 mm (5 Stk.)	MCXFA3052*
Pinzel 76 mm (3 Stk.)	MCXFA3053



MCXFA3050*



MCXFA3051*



MCXFA3052*



MCXFA3053

*Solange der Vorrat reicht.





Dieser Prospekt steht weltweit zur Verfügung. Allgemeine Informationen, Abbildungen und Beschreibungen gelten überall. Manche Abbildungen und Texte über Finanzierung, Kredite, Versicherungen, Produktoptionen und Zubehör enthalten Informationen, die nicht in allen Regionen erhältlich sind. Sprechen Sie mit Ihrem Vertriebspartner über Einzelheiten. John Deere behält sich das Recht vor, technische Daten und Konstruktionen, die in diesem Prospekt enthalten sind, ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Das Grün-Gelb Farbschema, das Logo eines springenden Hirschen und die JOHN DEERE Wortmarke sind Marken der Deere & Company.