



Keilriemenscheiben

Keilriemen

Rippenbänder

Zahnriemenscheiben

Zahnwellen

Klemmplatten

Zahnriemen

TL-Buchsen

FIRMENCHRONIK



Unser Lager in der Grünenstraße



Das Firmengebäude in der Grünenstraße



Der heutige Standort in der Borgwardstraße

Am 1. 4. 1872 gründete **Heinrich-Carl Schmidt** in dem Packhaus Langenstraße 32 in Bremen eine **Weinhandlung** mit dem zusätzlichen Vertrieb von Kellereimaschinen der Firma Bartels und Pansing.

Der Hinweis auf die Weinhandlung war am Kellereingang zu beiden Seiten durch Puttenreliefs angedeutet. Diese sind während des Krieges nicht beschädigt worden und schmücken trotz mehrerer Umzüge heute noch unseren Eingang.

Am 22. 10. 1914 übernahm der Vater von Hans Anding die Firma H. C. Schmidt und vererbte diese seinem Sohn, der am 1. 4. 1963 verstarb.

Hans Anding, der im Besitz des geerbten Firmenmantels H. C. Schmidt und eines bescheidenen Schraubenbestandes war, änderte den Namen am 1. 9. 1946 mit dem Zusatz

„**Großhandel für Schrauben und Normteile**“.

Otto Birkefeld, der bereits im Großhandel für Schrauben und Normteile tätig war, hat dann unter dem Namen **H. C. Schmidt** den **Schraubengroßhandel** aufgebaut.

Am 2. 10. 1954 erfolgte die Umsiedlung in einen Neubau zur Grünenstraße in Bremen.

Am 28. 8. 1956 wurde zur Unterstützung des Schraubenhandels die Firma **Dreh & Stanz GmbH** gegründet.

Mit dem entsprechenden Maschinenpark wurde dadurch der Handel (**Sonderanfertigung**) bedeutend leistungsfähiger.

Ab 1. 4. 1969 hat Alfred Koch, der Schwiegersohn von Otto Birkefeld, die Abteilung **Antriebstechnik** in der Firma **Dreh & Stanz GmbH** aufgebaut, wodurch drei tragende Säulen entstanden sind.

Am 6. 11. 1969 übernimmt die Firma **H. C. Schmidt GmbH & Co.** die Firma **Dreh & Stanz GmbH & Co. KG** als Tochtergesellschaft.

Um den Kunden einen noch besseren Service bieten zu können, war es wieder erforderlich geworden, eine neue Betriebsstätte zu schaffen.

Am 2. 12. 1991 erfolgte der Umzug zur Borgwardstraße 14 in 28279 Bremen.

Seit dem 1. 1. 2009 haben die Gesellschafter, die Söhne Carsten und Christian Koch, beide Firmen unter dem Namen **H. C. Schmidt GmbH & Co. KG** zusammengeführt, nach dem Motto ihres Großvaters Otto Birkefeld:

„**dem Kunden möglichst alles aus einer Hand zu liefern**“.

**Kettenräder/Kettenradscheiben für
Rollenketten nach DIN 8187 und 8188
Rollenketten DIN/ASA und Sonderketten
Fabrikate Tsubaki und Rexnord**

**Scharnierbandkettenräder
Scharnierbandketten
Stirnräder und Zahnstangen
Kegelradsätze
Zahnriemenscheiben
Zahnriemen endlich und endlos
Keilriemenscheiben
Keilriemen
Schweißbare Riemen
Fabrikat Mafdel**

**Gleitschienen
Spannelemente
Kupplungen
Wälz-, Steh- und Gleitlager
Freiläufe
O-Ringe und Wellendichtringe
Schwingungsdämpfer
Förderanlagenzubehör**

**Schneckenradgetriebe
(im Programm seit 2008)**






Lagerprogramm Verbindungstechnik

Schrauben, Normteile und Verbindungselemente




Camlock Spann- und Schnellverschlüsse

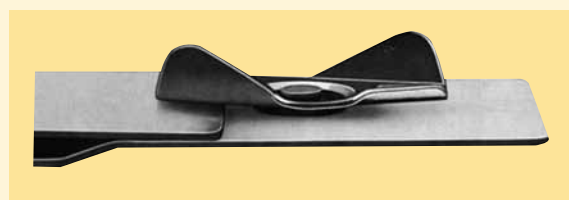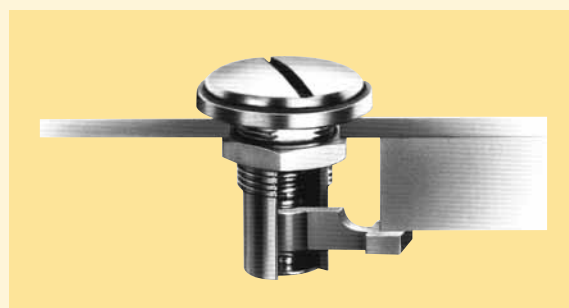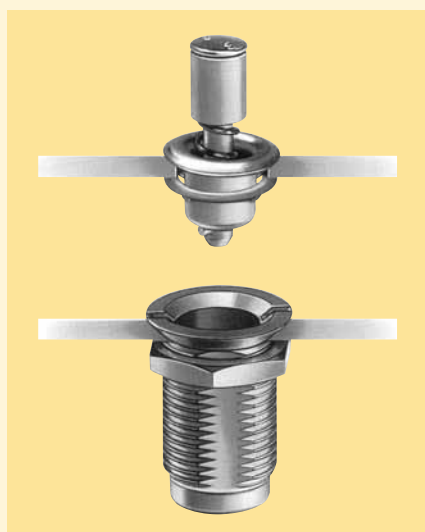


Dübel der Firma

fischer 

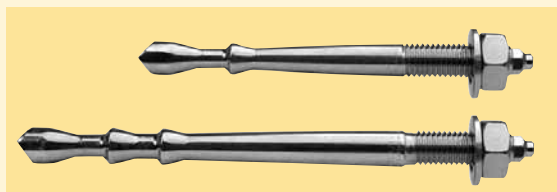

Rohrschellen der Firma ALLERT

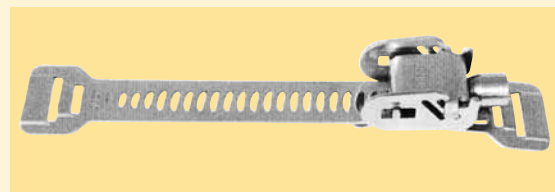

Borgwardstraße 14 · 28279 Bremen
Tel. 04 21/4 60 40-0 · Fax 04 21/4 60 40-799
www.hcschmidt.net · antriebstechnik@hcschmidt.net

Hermann-Buck-Weg 9 · 22309 Hamburg
Tel. 0 40/68 98 67 80 · Fax 0 40/68 98 67 89
www.hcschmidt.net · mail@hcschmidt.net

In unserer Fertigung produzieren wir auf einer Fläche von ca. 900 m².


Die von uns gefertigten Stückzahlen richten sich nach dem Aufwand des Werkstückes sowie der Art des gewünschten Werkstoffes. Grundsätzlich fertigen wir vom Einzelstück bis zu kleineren und mittleren Serien. Wir sind in der Lage, alle gängigen Materialien zu bearbeiten. Alle gefertigten Teile werden vor dem Versand einer Endkontrolle unterzogen.

Fertigungsbereich:

- Sägen: bis Ø 250 mm
(größere Durchmesser beziehen wir als Sägeabschnitte)
- Drehen: 3 MAZAK Stangenautomaten Ø 5 – 42 mm
1 MAZAK Stangenautomat mit angetriebenen Werkzeugen
Ø 5 – 42 mm
3 MAZAK CNC-Drehmaschinen bis Ø 250 mm
1 MAZAK CNC-Drehmaschinen von Ø 60 – 180 mm für Serienfertigung
mehrere konventionelle Drehmaschinen (1x bis Ø 710 mm)
- Fräsen: 2 CNC-Bearbeitungszentren MIKRON UME 600
Verfahrwege: X = 600, Y = 500, Z = 300
1 streckengesteuerte Hermle-Fräsmaschine UWF 802 M
- Nuten: Bohrungsnuten nach DIN 6885/1 bis Nutbreite 40 P9,
Ziehlänge: 280 mm
- Signieren: Stempelgerät „MARKATOR“
Präegerät „Technifor“

Mehrere konventionelle Fräs- und Bohrmaschinen, Hydraulik-Pressen bis 10 t.

Weiterführende Arbeiten wie galvanische Oberflächenbehandlung, Brünieren, Härten und Schleifen können wir veranlassen.



In eigener Produktion

Stirnräder Modul 1–16 von Ø 20 – 1100 mm
Schleifen Modul 2–10 von Ø 40 – 500 mm

Kettenräder verzahnt nach Profilabmessung DIN 8196
04B – 32B von Ø 20 – 1100 mm


Förderkettenräder bis Ø 900 mm

Zahnriemenräder von Ø 20 – 1100 mm

und andere Sonderverzahnungen.

Für einen schnellen kostengünstigen Service bevorraten wir Material in den Güten

C45	bis Ø 400 mm
42CrMo4	bis Ø 240 mm
1.4305	bis Ø 240 mm
1.4301	bis Ø 140 mm
PA6/Pom	bis Ø 300 mm

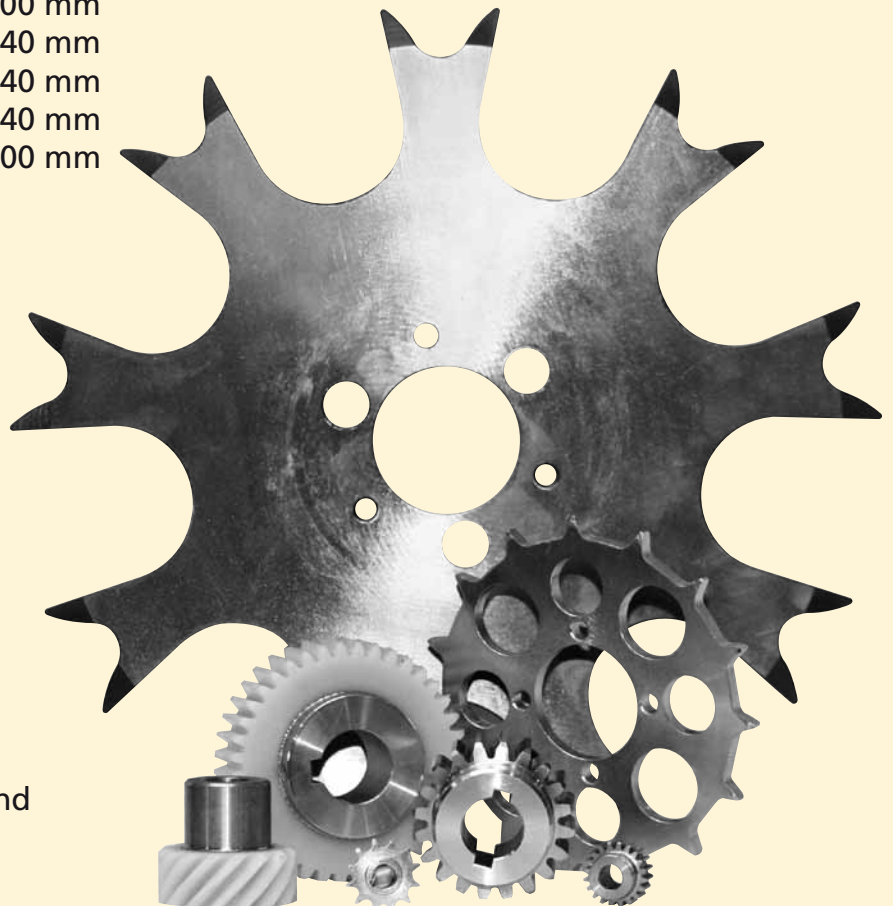

Der Zugriff auf andere Materialien und Durchmesser ist in kürzester Zeit bei unseren Rohstoffhändlern möglich.


Borgwardstraße 14 · 28279 Bremen
Tel. 04 21/4 60 40-0 · Fax 04 21/4 60 40-799
www.hcschmidt.net · antriebstechnik@hcschmidt.net

Hermann-Buck-Weg 9 · 22309 Hamburg
Tel. 0 40/68 98 67 80 · Fax 0 40/68 98 67 89
www.hcschmidt.net · mail@hcschmidt.net

Inhaltsverzeichnis

Produktinformationen	
Lagerprogramm	1 – 4
Keilriemenscheiben	
Technisches Datenblatt Keilriemenscheiben	6
Profile: SPZ-10, SPA-13	7 – 21
Profile: SPB-17, SPC-22	22 – 35
TL-Buchsen	
Übersicht metrisch, zöllig	36 – 39
Keilriemen	
Technisches Datenblatt Keilriemen	40
Klassische Keilriemen DIN 2215	
Profile: 8, Z-10, A-13, B-17, 20, C-22, 25, D-32, E-40	41 – 62
Schmalkeilriemen DIN 7753	
Profile: SPZ, XPZ, SPA, XPA	63 – 70
Profile: SPB, XPB, SPC, XPC	71 – 74
Kraftbänder DIN 7753	
Profile: SPZ, SPA, SPB, SPC	75 – 77
Doppelkeilriemen DIN 2215	
Profile: AA/HAA, BB/HBB, CC/HCC	78 – 81
Breitkeilriemen	
Profile: 13, 17, 21, 22, 23, 26	82 – 84
Profile: 28, 30, 32, 37, 41	85 – 87
Profile: 47, 52, 55, 65, 70	88 – 90
Rippenbänder	
Profile: J, L	91 – 93
Zahnriemenscheiben	
T2,5, T5, T10, AT5, AT10	94 – 102
3M, 5M, 8M, 14M (HTD/RPP)	103 – 116
MXL, XL, L, H, XH, XXH	117 – 134
Zahnwellen	
T5, T10, AT5, AT10	135 – 138
5M, 8M (HTD/RPP)	139 – 140
XL, L	141 – 142
Klemmplatten	
T5, T10, AT5, AT10	143
5M, 8M, 14M (HTD/RPP)	144
XL, L, H	145
Zahnriemen, Meterware	
T5, T10, T20, AT5, AT10, AT20	146 – 147
5M, 8M, 14M (HTD/RPP)	148
XL, L, H, XH	149
Zahnriemen	
T2,5, T5, T10, AT5, AT10	150 – 157
3M, 5M, 8M, 14M (HTD/RPP)	158 – 167
MXL, XL, L, H, XH	168 – 190

SPZ, SPA, SPB, SPC Keilriemenscheiben

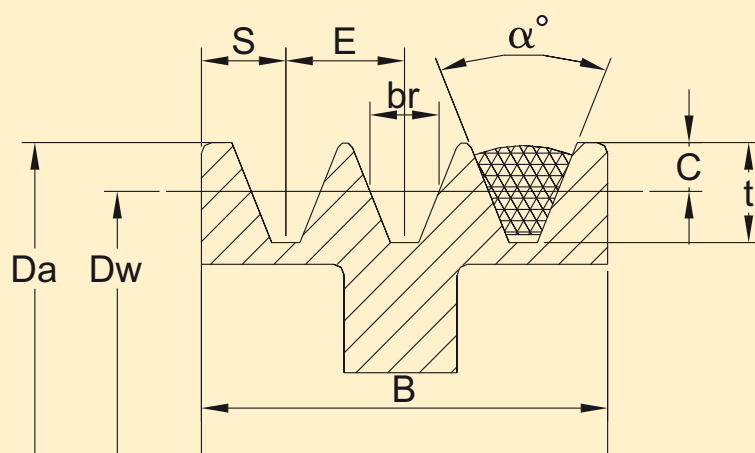


Profil	DW	α°	br	E	S	C	t
SPZ	≤ 80 > 80	34 38	8,5	12,0	8,0	2,0	11,0
SPA	≤ 118 > 118	34 38	11,0	15,0	10,0	2,8	13,8
SPB	≤ 190 > 190	34 38	14,0	19,0	12,5	3,5	17,5
SPC	≤ 315 > 315	34 38	19,0	25,5	17,0	4,8*	23,8
						9,5*	

*bei Konus-Klemmbuchse, Ausführung 4,8

Ausführung nach DIN 2211 und ISO 4183

Material:	Hochwertiger Grauguss GG 20 – GG 25
Rundlauf-Genauigkeit:	DIN 2211 Teil 1
Planlauf-Genauigkeit:	DIN 2211 Teil 1
Oberfläche Rauheit:	ISO 254
Auswucht-Gütestufe:	ISO 1940 Für TL-Riemenscheiben gilt: Scheiben mit DW > 125 mm werden statisch ausgewuchtet. Gütestufe G 6,3, jedoch wird eine Restunwucht auf 2 g am Scheiben DW akzeptiert. Die Restunwucht beträgt ≤ 100 g mm/kg bei 600 U/min. und 20 g mm/kg bei 3000 U/min. Dynamisches Auswuchten auf Anfrage.
Keilnut:	DIN 6885 oder BS46 Standard Toleranz P9
Bohrung:	Standard Toleranz H7

SPZ Keilriemenscheiben, ungebohrt




$$K = |B - L|$$

Ausführung B = Bodenscheibe
Ausführung A = Armscheibe

Artikel-Nr.	Dw	Rillen	Figur	B	L	N	ca. kg	Artikel-Nr.	Dw	Rillen	Figur	B	L	N	ca. kg
0221131100450	45	1	2B	16	24	30	0,20	0221131101120	112	1	2B	16	24	50	0,50
0221131200450		2	2B	28	35	30	0,30	0221131201120		2	2B	28	35	60	1,00
0221131300450		3	5B	40	35	30	0,40	0221131301120		3	5B	40	38	60	1,40
0221131100500	50	1	2B	16	24	30	0,30	0221131101180	118	1	2B	16	24	50	0,60
0221131200500		2	2B	28	35	30	0,40	0221131201180		2	2B	28	35	60	1,10
0221131300500		3	1B	40	40	30	0,50	0221131301180		3	5B	40	38	60	1,40
0221131100560	56	1	2B	16	24	35	0,30	0221131101250	125	1	2B	16	24	50	0,70
0221131200560		2	2B	28	35	35	0,40	0221131201250		2	2B	28	35	60	1,20
0221131300560		3	1B	40	40	35	0,60	0221131301250		3	1B	40	40	65	1,50
0221131100630	63	1	2B	16	24	42	0,30	0221131101320	132	1	2B	16	24	55	0,80
0221131200630		2	2B	28	35	42	0,60	0221131201320		2	2B	28	35	60	1,30
0221131300630		3	1B	40	40	42	0,80	0221131301320		3	1B	40	40	65	1,60
0221131100710	71	1	2B	16	24	42	0,30	0221131101400	140	1	2B	16	24	55	0,90
0221131200710		2	2B	28	35	42	0,60	0221131201400		2	2B	28	38	65	1,40
0221131300710		3	1B	40	40	50	1,00	0221131301400		3	1B	40	40	65	1,60
0221131100750	75	1	2B	16	24	42	0,30	0221131101500	150	1	2A	16	24	55	1,00
0221131200750		2	2B	28	35	42	0,60	0221131201500		2	2B	28	38	65	1,50
0221131300750		3	1B	40	40	50	1,00	0221131301500		3	1B	40	40	65	1,80
0221131100800	80	1	2B	16	24	42	0,30	0221131101600	160	1	2A	16	30	60	1,20
0221131200800		2	2B	28	35	50	0,60	0221131201600		2	2A	28	38	65	1,60
0221131300800		3	5B	40	35	50	1,10	0221131301600		3	1A	40	40	70	2,40
0221131100850	85	1	2B	16	24	42	0,30	0221131101700	170	1	2A	16	30	60	1,60
0221131200850		2	2B	28	35	50	0,70	0221131201700		2	2A	28	38	65	1,80
0221131300850		3	5B	40	35	50	1,10	0221131301700		3	1A	40	40	70	3,00
0221131100900	90	1	2B	16	24	42	0,30	0221131101800	180	1	2A	16	30	60	2,10
0221131200900		2	2B	28	35	50	0,70	0221131201800		2	2A	28	38	65	3,00
0221131300900		3	5B	40	38	60	1,10	0221131301800		3	1A	40	40	70	3,50
0221131100950	95	1	2B	16	24	50	0,40	0221131101900	190	1	2A	16	30	65	2,20
0221131200950		2	2B	28	35	50	0,80	0221131201900		2	2A	28	38	65	2,30
0221131300950		3	5B	40	38	60	1,20	0221131301900		3	1A	40	40	70	4,00
0221131101000	100	1	2B	16	24	50	0,40	0221131102000	200	1	2A	16	38	65	2,40
0221131201000		2	2B	28	35	50	0,90	0221131202000		2	2A	28	38	65	2,80
0221131301000		3	5B	40	38	60	1,20	0221131302000		3	1A	40	40	75	4,40
0221131101060	106	1	2B	16	24	55	0,50	0221131102120	212	1	2A	16	30	65	2,60
0221131201060		2	2B	28	35	50	0,90	0221131202120		2	2A	28	38	65	3,40
0221131301060		3	5B	40	38	60	1,30	0221131302120		3	1A	40	40	75	5,00

SPZ Keilriemenscheiben, ungebohrt

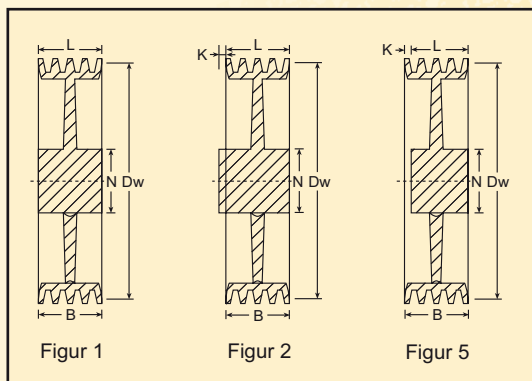


$$K = |B - L|$$

Ausführung B = Bodenscheibe
Ausführung A = Armscheibe

Artikel-Nr.	Dw	Rillen	Figur	B	L	N	ca. kg
0221131102250	225	1	2A	16	38	70	2,80
0221131202250		2	2A	28	38	70	4,00
0221131302250		3	1A	40	40	75	5,30
0221131102500	250	1	2A	16	38	70	3,30
0221131202500		2	2A	28	38	70	4,80
0221131302500		3	1A	40	40	75	6,00
0221131102800	280	1	2A	16	34	70	3,80
0221131202800		2	2A	28	38	70	5,20
0221131302800		3	1A	40	40	80	7,00


Artikel-Nr.	Dw	Rillen	Figur	B	L	N	ca. kg
0221131103150	315	1	2A	16	34	70	4,30
0221131203150		2	2A	28	38	75	6,80
0221131303150		3	1A	40	40	80	8,20
0221131103550	355	1	2A	16	34	70	4,60
0221131203550		2	2A	28	40	75	8,00
0221131303550		3	2A	40	45	85	10,00
0221131204000	400	2	2A	28	40	80	10,00
0221131304000		3	2A	40	45	85	11,70

SPZ-TL Keilriemenscheiben für Konus-Klemmbuchse

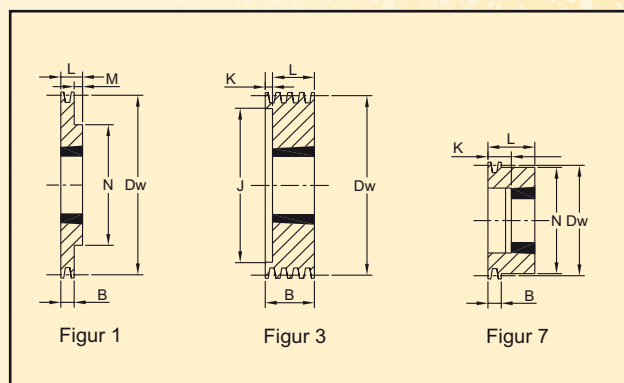


Artikel-Nr.	Dw	Rillen	Buchse	max. Bohr.	Figur	B	L	N	J	K	M	ca. kg
0221161100500	50	1	1008	25	7	16	37,0	60	26	15	–	0,30
0221161200500		2	1008	25	7	28	49,0	60	26	27	–	0,40
0221161100560	56	1	1008	25	7	16	37,0	60	30	15	–	0,40
0221161200560		2	1108	28	7	28	49,0	60	30	27	–	0,50
0221161100600	60	1	1008	25	1	16	22,0	55	–	–	6,0	0,20
0221161200600		2	1108	28	7	28	49,0	64	34	27	–	0,60
0221161100630	63	1	1108	28	1	16	22,0	60	–	–	6,0	0,20
0221161200630		2	1108	28	3	28	22,0	–	37	6	–	0,30
0221161300630		3	1108	28	3	40	22,0	–	37	18	–	0,40
0221161100670	67	1	1108	28	1	16	22,0	60	–	–	6,0	0,30
0221161200670		2	1108	28	3	28	22,0	–	38	6	–	0,40
0221161300670		3	1108	28	3	40	22,0	–	38	18	–	0,50
0221161100710	71	1	1108	28	1	16	22,0	60	–	–	6,0	0,30
0221161200710		2	1108	28	3	28	22,0	–	42	6	–	0,40
0221161300710		3	1108	28	3	40	22,0	–	42	18	–	0,60
0221161100750	75	1	1108	28	1	16	22,0	60	–	–	6,0	0,40
0221161200750		2	1210	32	3	28	25,0	–	46	3	–	0,40
0221161300750		3	1210	32	3	40	25,0	–	46	15	–	0,50
0221161100800	80	1	1210	32	1	16	26,5	75	–	–	10,5	0,50
0221161200800		2	1210	32	3	28	25,0	–	51	3	–	0,60
0221161300800		3	1210	32	3	40	25,0	–	51	15	–	0,70
0221161400800		4	1210	32	3	52	25,0	–	51	27	–	0,80
0221161100850	85	1	1210	32	1	16	25,0	83	–	–	9,0	0,60
0221161200850		2	1610	42	3	28	25,0	–	56	3	–	0,50
0221161300850		3	1610	42	3	40	25,0	–	56	15	–	0,60
0221161400850		4	1610	42	3	52	25,0	–	56	27	–	0,90
0221161500850		5	1610	42	3	64	25,0	–	56	39	–	1,00
0221161100900	90	1	1210	32	1	16	26,5	83	–	–	10,5	0,70
0221161200900		2	1610	42	3	28	25,0	–	61	3	–	0,70
0221161300900		3	1610	42	3	40	25,0	–	61	15	–	0,80
0221161400900		4	1610	42	3	52	25,0	–	61	27	–	1,00
0221161500900		5	1610	42	3	64	25,0	–	61	39	–	1,20
0221161100950	95	1	1210	32	1	16	26,5	83	–	–	10,5	0,70
0221161200950		2	1610	42	3	28	25,0	–	66	3	–	0,80
0221161300950		3	1610	42	3	40	25,0	–	66	15	–	0,90
0221161400950		4	1610	42	3	52	25,0	–	66	27	–	1,10
0221161500950		5	1610	42	3	64	25,0	–	66	39	–	1,30
0221161101000	100	1	1210	32	1	16	25,0	83	–	–	9,0	0,80
0221161201000		2	1610	42	3	28	25,0	–	71	3	–	0,90
0221161301000		3	1610	42	3	40	25,0	–	71	15	–	1,10
0221161401000		4	1610	42	3	52	25,0	–	71	27	–	1,10
0221161501000		5	2012	50	3	64	32,0	–	71	32	–	1,30
0221161601000		6	2012	50	3	76	32,0	–	71	44	–	1,40

SPZ-TL Keilriemenscheiben für Konus-Klemmbuchse

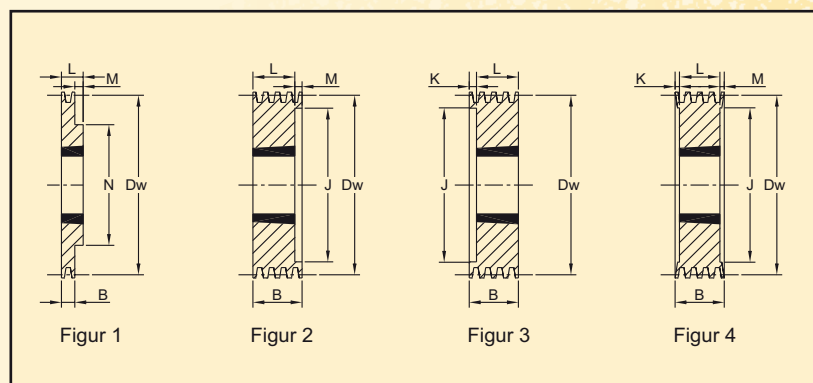

Artikel-Nr.	Dw	Rillen	Buchse	max. Bohr.	Figur	B	L	N	J	K	M	ca. kg
0221161101060	106	1	1610	42	1	16	25,0	83	–	–	9,0	0,90
0221161201060		2	1610	42	3	28	28,0	–	–	–	–	1,10
0221161301060		3	1610	42	3	40	25,0	–	77	15,0	–	1,30
0221161401060		4	1610	42	3	52	25,0	–	77	27,0	–	1,30
0221161501060		5	2012	50	3	64	32,0	–	77	32,0	–	1,50
0221161601060		6	2012	50	3	76	32,0	–	77	44,0	–	1,60
0221161101120	112	1	1610	42	1	16	25,0	92	–	–	9,0	1,00
0221161201120		2	1610	42	3	28	25,0	–	83	3,0	–	1,30
0221161301120		3	2012	50	3	40	32,0	–	83	8,0	–	1,30
0221161401120		4	2012	50	3	52	32,0	–	83	20,0	–	1,50
0221161501120		5	2012	50	3	64	32,0	–	83	32,0	–	1,80
0221161601120		6	2012	50	3	76	32,0	–	83	44,0	–	1,90
0221161101180	118	1	1610	42	1	16	25,0	92	–	–	9,0	0,90
0221161201180		2	1610	42	3	28	25,0	–	89	3,0	–	1,30
0221161301180		3	2012	50	3	40	32,0	–	89	8,0	–	1,60
0221161401180		4	2012	50	3	52	32,0	–	89	20,0	–	1,80
0221161501180		5	2012	50	3	64	32,0	–	89	32,0	–	1,80
0221161601180		6	2517	65	3	76	45,0	–	89	31,0	–	2,00
0221161101250	125	1	1610	42	1	16	25,0	92	–	–	9,0	1,00
0221161201250		2	1610	42	3	28	25,0	–	96	3,0	–	1,40
0221161301250		3	2012	50	2	40	32,0	–	96	–	8,0	1,80
0221161401250		4	2012	50	2	52	32,0	–	96	–	20,0	2,20
0221161501250		5	2012	50	3	64	32,0	–	96	32,0	–	2,30
0221161601250		6	2517	65	3	76	45,0	–	96	31,0	–	2,50
0221161101320	132	1	1610	42	1	16	25,0	92	–	–	9,0	1,10
0221161201320		2	1610	42	3	28	25,0	–	111	3,0	–	1,50
0221161301320		3	2012	50	2	40	32,0	–	111	–	8,0	2,30
0221161401320		4	2012	50	2	52	32,0	–	111	–	20,0	2,50
0221161501320		5	2517	65	3	64	45,0	–	111	19,0	–	2,70
0221161601320		6	2517	65	3	76	45,0	–	111	31,0	–	2,90
0221161101400	140	1	1610	42	1	16	25,0	92	–	–	9,0	1,20
0221161201400		2	1610	42	2	28	25,0	–	111	–	3,0	1,70
0221161301400		3	2012	50	2	40	32,0	–	111	–	8,0	2,60
0221161401400		4	2012	50	2	52	32,0	–	111	–	20,0	2,90
0221161501400		5	2517	65	2	64	45,0	–	111	–	19,0	3,20
0221161601400		6	2517	65	2	76	45,0	–	111	–	31,0	3,50
0221161801400		8	2517	65	4	100	45,0	–	111	27,5	27,5	4,00
0221161101500	150	1	1610	42	1	16	25,0	92	–	–	9,0	1,20
0221161201500		2	2012	50	1	28	33,5	112	–	–	5,5	2,00
0221161301500		3	2012	50	2	40	32,0	–	121	–	8,0	3,10
0221161401500		4	2517	65	2	52	45,0	–	121	–	7,0	3,70
0221161501500		5	2517	65	2	64	45,0	–	121	–	19,0	4,00
0221161601500		6	2517	65	2	76	45,0	–	121	–	31,0	4,40
0221161801500		8	2517	65	4	100	45,0	–	121	27,5	27,5	5,10


SPZ-TL Keilriemenscheiben für Konus-Klemmbuchse

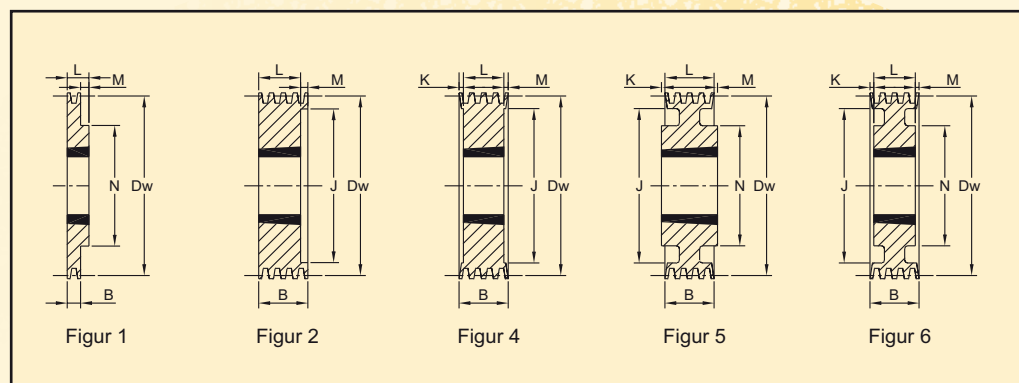

Ausführung B = Bodenscheibe
Ausführung A = Armscheibe

Artikel-Nr.	Dw	Rillen	Buchse	max. Bohr.	Figur	B	L	N	J	K	M	ca. kg
0221161101600	160	1	1610	42	1	16	25	92	–	–	9,0	1,30
0221161201600		2	2012	50	1	28	32	112	–	–	4,0	2,50
0221161301600		3	2012	50	2	40	32	–	131	–	8,0	3,60
0221161401600		4	2517	65	2	52	45	–	131	–	7,0	4,40
0221161501600		5	2517	65	2	64	45	–	131	–	19,0	4,80
0221161601600		6	2517	65	2	76	45	–	131	–	31,0	5,20
0221161801600		8	2517	65	4	100	45	–	131	27,5	27,5	5,60
0221161101700	170	1	1610	42	1	16	25	92	–	–	9,0	1,50
0221161201700		2	2012	50	1	28	32	112	–	–	4,0	2,50
0221161301700		3	2012	50	6B	40	32	112	141	–	8,0	4,20
0221161401700		4	2517	65	2	52	45	–	141	–	7,0	5,30
0221161501700		5	2517	65	2	64	45	–	141	–	19,0	5,90
0221161601700		6	2517	65	2	76	45	–	141	–	31,0	6,50
0221161801700		8	2517	65	4	100	45	–	141	27,5	27,5	6,80
0221161101800	180	1	1610	42	1	16	25	92	–	–	9,0	1,60
0221161201800		2	2012	50	1	28	32	112	–	–	4,0	2,50
0221161301800		3	2012	50	6B	40	32	112	151	–	8,0	4,80
0221161401800		4	2517	65	6B	52	45	124	151	–	7,0	6,10
0221161501800		5	2517	65	6B	64	45	124	151	–	19,0	6,30
0221161601800		6	2517	65	6B	76	45	124	151	–	31,0	6,80
0221161801800		8	3020	75	4	100	51	–	151	24,5	24,5	7,10
0221161101900	190	1	1610	42	1	16	25	92	–	–	9,0	1,80
0221161201900		2	2012	50	1	28	32	112	–	–	4,0	2,60
0221161301900		3	2012	50	6B	40	32	112	161	–	8,0	4,90
0221161401900		4	2517	65	6B	52	45	124	161	–	7,0	5,30
0221161501900		5	2517	65	6B	64	45	124	161	–	19,0	6,30
0221161601900		6	2517	65	6B	76	45	124	161	–	31,0	6,90
0221161801900		8	3020	75	4	100	51	–	161	24,5	24,5	8,20
0221161102000	200	1	2012	50	5A	16	32	112	–	–	16,0	2,30
0221161202000		2	2012	50	5A	28	32	112	–	–	4,0	2,80
0221161302000		3	2012	50	6B	40	32	112	171	–	8,0	3,50
0221161402000		4	2517	65	6B	52	45	124	171	3,5	3,5	4,70
0221161502000		5	2517	65	6B	64	45	124	171	9,5	9,5	5,50
0221161602000		6	2517	65	6B	76	45	124	171	15,5	15,5	6,10
0221161802000		8	3020	75	4	100	51	–	171	24,5	24,5	9,30
0221161102240	224	1	2012	50	5B	16	32	112	195	8,0	8,0	2,50
0221161202240		2	2012	50	5B	28	32	112	195	2,0	2,0	3,20
0221161302240		3	2012	50	6B	40	32	112	195	4,0	4,0	3,90
0221161402240		4	2517	65	6A	52	45	124	195	3,5	3,5	5,20
0221161502240		5	2517	65	6B	64	45	124	195	9,5	9,5	6,00
0221161602240		6	2517	65	6B	76	45	124	195	15,5	15,5	6,60
0221161802240		8	3020	75	4	100	51	–	195	24,5	24,5	11,80


SPZ-TL Keilriemenscheiben für Konus-Klemmbuchse



Ausführung B = Bodenscheibe
Ausführung A = Armscheibe

Artikel-Nr.	Dw	Rillen	Buchse	max. Bohr.	Figur	B	L	N	J	K	M	ca. kg
0221161102500	250	1	2012	50	5A	16	32	112	221	8,0	8,0	2,80
0221161202500		2	2012	50	5A	28	32	112	221	2,0	2,0	3,50
0221161302500		3	2012	50	6A	40	32	112	221	4,0	4,0	4,30
0221161402500		4	2517	65	6A	52	45	124	221	3,5	3,5	5,70
0221161502500		5	2517	65	6A	64	45	124	221	9,5	9,5	6,40
0221161602500		6	2517	65	6A	76	45	124	221	15,5	15,5	7,00
0221161802500		8	3020	75	6A	100	51	145	221	24,5	24,5	10,50
0221161102800	280	1	2012	50	5A	16	32	112	251	8,0	8,0	2,90
0221161202800		2	2012	50	5A	28	32	112	251	2,0	2,0	4,00
0221161302800		3	2517	65	5A	40	45	124	251	2,5	2,5	5,30
0221161402800		4	2517	65	6A	52	45	124	251	3,5	3,5	6,40
0221161502800		5	2517	65	6A	64	45	124	251	9,5	9,5	7,10
0221161602800		6	2517	65	6A	76	45	124	251	15,5	15,5	7,80
0221161802800		8	3020	75	6A	100	51	145	251	24,5	24,5	10,80
0221161103150	315	1	2012	50	5A	16	32	112	286	8,0	8,0	3,10
0221161203150		2	2012	50	5A	28	32	112	286	2,0	2,0	4,20
0221161303150		3	2517	65	5A	40	45	124	286	2,5	2,5	6,10
0221161403150		4	2517	65	6A	52	45	124	286	3,5	3,5	7,60
0221161503150		5	2517	65	6A	64	45	124	286	9,5	9,5	8,60
0221161603150		6	2517	65	6A	76	45	124	286	15,5	15,5	9,30
0221161803150		8	3020	75	6A	100	51	145	286	24,5	24,5	12,90
0221161103550	355	1	2012	50	5A	16	32	112	326	8,0	8,0	3,50
0221161203550		2	2012	50	5A	28	32	112	326	2,0	2,0	5,10
0221161303550		3	2517	65	5A	40	45	124	326	2,5	2,5	7,30
0221161403550		4	2517	65	6A	52	45	124	326	3,5	3,5	8,90
0221161503550		5	2517	65	6A	64	45	124	326	9,5	9,5	10,00
0221161603550		6	2517	65	6A	76	45	124	326	15,5	15,5	10,70
0221161803550		8	3030	75	6A	100	76	145	326	12,0	12,0	16,00
0221161104000	400	1	2012	50	5A	16	32	112	371	8,0	8,0	6,00
0221161204000		2	2517	65	5A	28	45	124	371	8,5	8,5	6,30
0221161304000		3	2517	65	5A	40	45	124	371	2,5	2,5	8,00
0221161404000		4	2517	65	6A	52	45	124	371	3,5	3,5	10,10
0221161504000		5	3020	75	6A	64	51	145	371	6,5	6,5	11,70
0221161604000		6	3020	75	6A	76	51	145	371	12,5	12,5	14,50
0221161804000		8	3030	75	6A	100	76	145	371	12,0	12,0	18,20
0221161104500	450	1	2517	65	5A	16	45	120	424	14,5	14,5	6,10
0221161204500		2	2517	65	5A	28	45	120	424	8,5	8,5	8,20
0221161304500		3	2517	65	5A	40	45	120	424	2,5	2,5	9,80
0221161404500		4	3020	75	6A	52	51	145	424	0,5	0,5	11,80
0221161504500		5	3020	75	6A	64	51	145	424	6,5	6,5	13,90
0221161604500		6	3030	75	6A	76	76	145	424	–	–	16,90
0221161804500		8	3535	90	6A	100	89	178	424	5,5	5,5	24,00


SPZ-TL Keilriemenscheiben für Konus-Klemmbuchse



Ausführung B = Bodenscheibe
Ausführung A = Armscheibe

Artikel-Nr.	Dw	Rillen	Buchse	max. Bohr.	Figur	B	L	N	J	K	M	ca. kg
0221161105000	500	1	2517	65	5A	16	45	124	471	14,5	14,5	6,70
0221161205000		2	2517	65	5A	28	45	124	471	8,5	8,5	9,10
0221161305000		3	2517	65	5A	40	45	124	471	2,5	2,5	11,40
0221161405000		4	3020	75	6A	52	51	159	471	0,5	0,5	14,30
0221161505000		5	3020	75	6A	64	51	145	471	6,5	6,5	17,60
0221161605000		6	3020	75	6A	76	51	145	471	12,5	12,5	19,90
0221161805000		8	3535	90	6A	100	89	178	471	5,5	5,5	26,00
0221161206300	630	2	2517	65	5A	28	45	124	601	8,5	8,5	11,70
0221161306300		3	2517	65	5A	40	45	124	601	2,5	2,5	15,90
0221161406300		4	3020	75	6A	52	51	145	601	0,5	0,5	20,00
0221161506300		5	3020	75	6A	64	51	145	601	6,5	6,5	22,70
0221161606300		6	3535	90	5A	76	89	178	601	6,5	6,5	33,60
0221161806300		8	3535	90	6A	100	89	178	601	5,5	5,5	35,80

SPA Keilriemenscheiben, ungebohrt

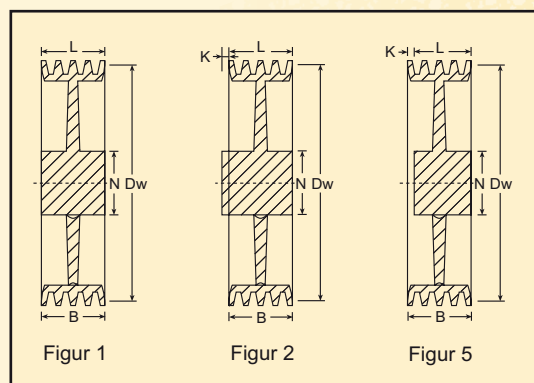

$$K = |B - L|$$

Ausführung B = Bodenscheibe


Ausführung A = Armscheibe

Artikel-Nr.	Dw	Rillen	Figur	B	L	N	ca. kg
0221132100400	40	1	2B	20	34	35	0,20
0221132200400		2	2B	35	49	35	0,30
0221132100500	50	1	2B	20	34	35	0,30
0221132200500		2	2B	35	49	35	0,40
0221132300500		3	5B	50	47	35	0,50
0221132100560	56	1	2B	20	34	35	0,40
0221132200560		2	2B	35	49	35	0,60
0221132300560		3	5B	50	47	35	0,70
0221132100630	63	1	2B	20	34	42	0,50
0221132200630		2	2B	35	49	42	0,70
0221132300630		3	5B	50	47	42	0,80
0221132400630		4*	5B	67	60	45	1,20
0221132500630		5*	5B	82	70	50	1,40
0221132100710	71	1	2B	20	34	42	0,50
0221132200710		2	2B	35	49	42	0,80
0221132300710		3	5B	50	42	42	0,90
0221132400710		4*	5B	67	60	45	1,40
0221132500710		5*	5B	82	70	50	1,80
0221132100750	75	1	2B	20	34	42	0,50
0221132200750		2	2B	35	49	42	1,00
0221132300750		3	5B	50	42	46	1,00
0221132400750		4*	5B	67	60	45	1,70
0221132500750		5*	1B	82	82	50	1,90
0221132100800	80	1	2B	20	34	42	0,50
0221132200800		2	2B	35	49	42	1,00
0221132300800		3	5B	50	42	46	1,10
0221132400800		4*	5B	67	60	50	1,80
0221132500800		5*	5B	82	55	55	2,00
0221132100850	85	1	2B	20	34	42	0,60
0221132200850		2	2B	35	49	50	1,20
0221132300850		3	5B	50	42	50	1,40
0221132400850		4*	5B	67	53	50	1,90
0221132500850		5*	5B	82	55	55	2,20
0221132100900	90	1	2B	20	34	50	0,80
0221132200900		2	2B	35	49	50	1,40
0221132300900		3	5B	50	42	52	1,60
0221132400900		4*	5B	67	53	50	2,20
0221132500900		5*	5B	82	67	55	2,50

Artikel-Nr.	Dw	Rillen	Figur	B	L	N	ca. kg
0221132100950	95	1	2B	20	34	50	0,70
0221132200950		2	2B	35	49	50	1,50
0221132300950		3	5B	50	42	52	1,80
0221132400950		4*	5B	67	53	55	2,40
0221132500950		5*	5B	82	67	60	2,70
0221132101000	100	1	2B	20	34	50	0,80
0221132201000		2	2B	35	49	50	1,30
0221132301000		3	5B	50	42	52	1,90
0221132401000		4*	5B	67	53	55	2,70
0221132501000		5*	5B	82	60	60	3,10
0221132101060	106	1	2B	20	34	50	0,80
0221132201060		2	2B	35	49	50	1,60
0221132301060		3	5B	50	42	55	2,20
0221132401060		4*	5B	67	53	55	3,20
0221132501060		5*	5B	82	60	60	3,80
0221132101120	112	1	2B	20	34	50	1,00
0221132201120		2	2B	35	49	50	1,70
0221132301120		3	5B	50	42	55	2,30
0221132401120		4*	5B	67	53	55	3,30
0221132501120		5*	5B	82	60	60	3,90
0221132101180	118	1	2B	20	34	50	1,10
0221132201180		2	2B	35	49	60	1,80
0221132301180		3	5B	50	42	60	2,40
0221132401180		4*	5B	67	53	55	3,40
0221132501180		5*	5B	82	65	60	4,10
0221132101250	125	1	2B	20	34	55	1,30
0221132201250		2	2B	35	49	60	1,90
0221132301250		3	5B	50	42	60	2,50
0221132401250		4*	5B	67	53	60	3,40
0221132501250		5*	5B	82	65	65	4,40
0221132101320	132	1	2B	20	34	55	1,40
0221132201320		2	2B	35	49	60	2,20
0221132301320		3	5B	50	42	60	2,50
0221132401320		4*	5B	67	53	60	3,50
0221132501320		5*	5B	82	65	65	4,70

*DW + 4 mm/S +1 mm

SPA Keilriemenscheiben, ungebohrt



$$K = |B - L|$$


Ausführung B = Bodenscheibe

Ausführung A = Armscheibe

Artikel-Nr.	Dw	Rillen	Figur	B	L	N	ca. kg	Artikel-Nr.	Dw	Rillen	Figur	B	L	N	ca. kg
0221132101400	140	1	2B	20	34	60	1,50	0221132102250	225	1	2A	20	36	70	2,70
0221132201400		2	2B	35	49	60	2,30	0221132202250		2	2A	35	49	75	3,80
0221132301400		3	5B	50	42	60	2,60	0221132302250		3	5A	50	42	75	4,60
0221132401400		4*	5B	67	53	60	3,60	0221132402250		4*	5A	67	60	75	6,50
0221132501400		5*	5B	82	65	65	4,90	0221132502250		5*	5A	82	70	75	7,20
0221132101500	150	1	2A	20	36	60	1,60	0221132102360	236	1	2A	20	36	70	3,30
0221132201500		2	2A	35	49	60	2,50	0221132202360		2	2A	35	49	75	4,10
0221132301500		3	5B	50	42	60	2,90	0221132302360		3	5A	50	47	75	4,90
0221132401500		4*	5B	67	53	60	4,00	0221132402360		4*	5A	67	60	80	6,20
0221132501500		5*	5B	82	65	65	5,10	0221132502360		5*	5A	82	70	80	7,50
0221132101600	160	1	2A	20	36	60	1,70	0221132102500	250	1	2A	20	36	75	3,40
0221132201600		2	2A	35	49	60	2,40	0221132202500		2	2A	35	49	75	4,30
0221132301600		3	5A	50	42	60	2,80	0221132302500		3	5A	50	47	80	5,30
0221132401600		4*	5B	67	60	60	3,60	0221132402500		4*	5A	67	60	80	7,00
0221132501600		5*	5B	82	70	65	5,40	0221132502500		5*	5A	82	70	80	7,80
0221132101700	170	1	2A	20	36	60	2,00	0221132102800	280	1	2A	20	44	75	3,90
0221132201700		2	2A	35	49	60	2,90	0221132202800		2	2A	35	53	75	5,30
0221132301700		3	5A	50	42	60	3,20	0221132302800		3	5A	50	47	80	6,50
0221132401700		4*	5A	67	60	60	4,20	0221132402800		4*	5A	67	60	85	8,50
0221132501700		5*	5A	82	70	65	5,80	0221132502800		5*	5A	82	70	85	9,90
0221132101800	180	1	2A	20	36	65	2,00	0221132103000	300	1	2A	20	44	80	4,20
0221132201800		2	2A	35	49	63	3,10	0221132203000		2	2A	35	53	80	5,90
0221132301800		3	5A	50	42	70	3,60	0221132303000		3	5A	50	47	85	7,50
0221132401800		4*	5A	67	60	70	4,60	0221132403000		4*	5A	67	60	90	9,80
0221132501800		5*	5A	82	70	75	6,10	0221132503000		5*	5A	82	70	90	11,30
0221132101900	190	1	2A	20	36	65	2,00	0221132103150	315	1	2A	20	44	80	4,70
0221132201900		2	2A	35	49	70	3,20	0221132203150		2	2A	35	53	80	6,60
0221132301900		3	5A	50	42	70	4,00	0221132303150		3	5A	50	47	85	8,70
0221132401900		4*	5A	67	60	75	5,20	0221132403150		4*	5A	67	60	90	11,10
0221132501900		5*	5A	82	70	75	6,30	0221132503150		5*	5A	82	70	90	12,50
0221132102000	200	1	2A	20	36	70	2,40	0221132103550	355	1	2A	20	44	80	5,50
0221132202000		2	2A	35	49	75	2,80	0221132203550		2	2A	35	53	85	7,70
0221132302000		3	5A	50	42	75	4,20	0221132303550		3	5A	50	47	90	9,50
0221132402000		4*	5A	67	60	70	4,90	0221132403550		4*	5A	67	60	90	11,80
0221132502000		5*	5A	82	70	75	6,40	0221132503550		5*	5A	82	70	95	13,80
0221132102120	212	1	2A	20	36	70	2,70	0221132104000	400	1*	2A	22	50	85	6,80
0221132202120		2	2A	35	49	75	3,40	0221132204000		2*	2A	37	53	85	8,80
0221132302120		3	5A	50	42	75	4,40	0221132304000		3*	5A	52	47	95	10,50
0221132402120		4*	5A	67	60	70	5,60	0221132404000		4*	1A	67	67	95	12,40
0221132502120		5*	5A	82	70	75	6,80	0221132504000		5*	1A	82	82	100	15,90

*DW + 4 mm/S +1 mm

SPA Keilriemenscheiben, ungebohrt

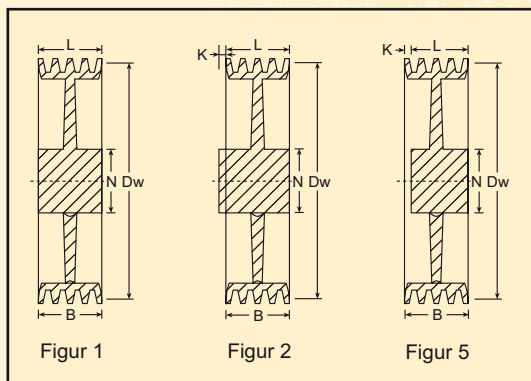

$$K = |B - L|$$

Ausführung B = Bodenscheibe


Ausführung A = Armscheibe

Artikel-Nr.	Dw	Rillen	Figur	B	L	N	ca. kg
0221132104500	450	1*	2A	22	50	90	7,50
0221132204500		2*	2A	37	53	85	9,40
0221132304500		3*	5A	52	47	95	12,10
0221132404500		4*	1A	67	67	100	14,20
0221132504500		5*	1A	82	82	100	18,30
0221132105000	500	1*	2A	22	50	90	10,50
0221132205000		2*	2A	37	55	90	10,70
0221132305000		3*	2A	52	60	100	13,40
0221132405000		4*	1A	67	67	100	16,20
0221132505000		5*	1A	82	82	100	22,80

Artikel-Nr.	Dw	Rillen	Figur	B	L	N	ca. kg
0221132105600	560	1*	2A	22	60	95	14,00
0221132205600		2*	2A	37	60	95	13,10
0221132305600		3*	2A	52	74	100	15,60
0221132405600		4*	1A	67	67	105	19,40
0221132505600		5*	1A	82	82	105	24,50
0221132206300	630	2*	2A	37	77	100	15,40
0221132306300		3*	2A	52	74	100	19,20
0221132406300		4*	2A	67	80	110	25,00
0221132506300		5*	1A	82	82	110	28,00


*DW + 4 mm/S +1 mm

SPA-TL Keilriemenscheiben für Konus-Klemmbuchse

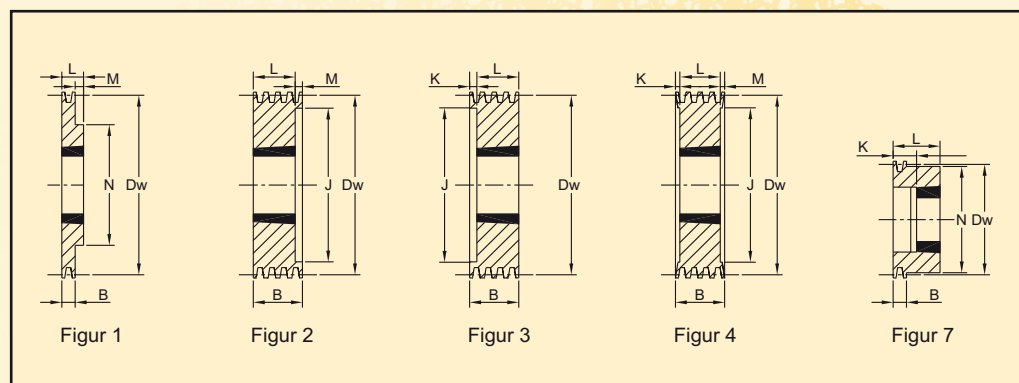


Artikel-Nr.	Dw	Rillen	Buchse	max. Bohr.	Figur	B	L	N	J	K	M	ca. kg
0221162100630	63	1	1108	28	7	20	40,0	68,5	31	18,0	–	0,60
0221162200630		2	1108	28	7	35	55,0	68,5	31	33,0	–	0,80
0221162100670	67	1	1108	28	1	20	22,0	60,0	–	–	2	0,30
0221162200670		2	1108	28	3	35	22,0	–	35	13,0	–	0,50
0221162100710	71	1	1108	28	1	20	22,0	60,0	–	–	2	0,30
0221162200710		2	1108	28	3	35	22,0	–	39	13,0	–	0,50
0221162300710		3	1108	28	3	50	22,0	–	39	28,0	–	0,70
0221162100750	75	1	1108	28	1	20	22,0	60,0	–	–	2	0,40
0221162200750		2	1108	28	3	35	22,0	–	43	13,0	–	0,60
0221162300750		3	1108	28	3	50	22,0	–	43	28,0	–	0,80
0221162100800	80	1	1210	32	1	20	25,0	80,0	–	–	5	0,50
0221162200800		2	1210	32	3	35	25,0	–	50	10,0	–	0,60
0221162300800		3	1210	32	3	50	25,0	–	50	25,0	–	0,90
0221162100850	85	1	1210	32	1	20	25,0	80,0	–	–	5	0,60
0221162200850		2	1210	32	3	35	25,0	–	55	10,0	–	0,70
0221162300850		3	1210	32	3	50	25,0	–	55	25,0	–	1,00
0221162100900	90	1	1210	32	1	20	25,0	80,0	–	–	5	0,70
0221162200900		2	1610	42	3	35	25,0	–	60	10,0	–	0,70
0221162300900		3	1610	42	3	50	26,5	–	60	23,5	–	1,00
0221162400900		4	1610	42	3	65	25,0	–	60	40,0	–	1,20
0221162100950	95	1	1210	32	1	20	25,0	80,0	–	–	5	0,80
0221162200950		2	1610	42	3	35	25,0	–	65	10,0	–	0,90
0221162300950		3	1610	42	3	50	26,5	–	65	23,5	–	1,10
0221162400950		4	1610	42	3	65	25,0	–	65	40,0	–	1,40
0221162101000	100	1	1610	42	1	20	25,0	92,0	–	–	5	0,80
0221162201000		2	1610	42	3	35	25,0	–	65	10,0	–	0,90
0221162301000		3	1610	42	2	50	25,0	–	65	–	25	1,20
0221162401000		4	1610	42	2	65	25,0	–	65	–	40	1,70
0221162501000		5	1610	42	3	80	25,0	–	65	55,0	–	1,90
0221162601000		6	1610	42	4	95	25,0	–	65	30,0	40	2,30
0221162101060	106	1	1610	42	1	20	25,0	92,0	–	–	5	0,90
0221162201060		2	1610	42	3	35	25,0	–	70	10,0	–	1,10
0221162301060		3	1610	42	2	50	25,0	–	70	–	25	1,40
0221162401060		4	2012	50	3	65	32,0	–	70	33,0	–	2,00
0221162501060		5	2012	50	3	80	32,0	–	70	48,0	–	2,00
0221162601060		6	2012	50	3	95	32,0	–	70	63,0	–	2,40
0221162101120	112	1	1610	42	1	20	25,0	92,0	–	–	5	1,00
0221162201120		2	1610	42	3	35	25,0	–	77	10,0	–	1,20
0221162301120		3	2012	50	3	50	32,0	–	77	18,0	–	1,30
0221162401120		4	2012	50	3	65	32,0	–	77	33,0	–	1,90
0221162501120		5	2012	50	3	80	32,0	–	77	48,0	–	2,10
0221162601120		6	2012	50	3	95	32,0	–	77	63,0	–	2,40


SPA-TL Keilriemenscheiben für Konus-Klemmbuchse




Figur 1




Figur 2



Figur 3



Figur 4




Figur 5

Ausführung B = Bodenscheibe
Ausführung A = Armscheibe

Artikel-Nr.	Dw	Rillen	Buchse	max. Bohr.	Figur	B	L	N	J	K	M	ca. kg
0221162101180	118	1	1610	42	1	20	25,0	85	–	–	5,0	1,20
0221162201180		2	1610	42	3	35	25,0	–	84	10,0	–	1,40
0221162301180		3	2012	50	2	50	32,0	–	84	–	18,0	1,80
0221162401180		4	2012	50	2	65	32,0	–	84	–	33,0	2,00
0221162501180		5	2012	50	2	80	32,0	–	84	–	48,0	2,40
0221162601180		6	2012	50	3	95	32,0	–	84	63,0	–	2,70
0221162101250	125	1	1610	42	1	20	25,0	92	–	–	5,0	1,40
0221162201250		2	1610	42	2	35	25,0	–	90	–	10,0	1,70
0221162301250		3	2012	50	2	50	32,0	–	90	–	18,0	2,00
0221162401250		4	2012	50	2	65	32,0	–	90	–	33,0	2,50
0221162501250		5	2012	50	2	80	32,0	–	90	–	48,0	2,70
0221162601250		6	2012	50	4	95	32,0	–	90	31,5	31,5	3,00
0221162101320	132	1	1610	42	1	20	26,5	92	–	–	6,5	1,60
0221162201320		2	2012	50	2	35	32,0	–	98	–	3,0	1,80
0221162301320		3	2012	50	2	50	32,0	–	98	–	18,0	2,30
0221162401320		4	2517	65	2	65	45,0	–	98	–	20,0	2,60
0221162501320		5	2517	65	2	80	45,0	–	98	–	35,0	2,90
0221162601320		6	2517	65	4	95	45,0	–	98	25,0	25,0	3,30
0221162101400	140	1	1610	42	1	20	25,0	92	–	–	5,0	1,80
0221162201400		2	2012	50	2	35	32,0	–	105	–	3,0	2,00
0221162301400		3	2517	65	2	50	45,0	–	105	–	5,0	2,80
0221162401400		4	2517	65	2	65	45,0	–	105	–	20,0	3,10
0221162501400		5	2517	65	2	80	45,0	–	105	–	35,0	3,40
0221162601400		6	2517	65	4	95	45,0	–	105	25,0	25,0	3,80
0221162101500	150	1	1610	42	1	20	25,0	92	–	–	5,0	1,40
0221162201500		2	2012	50	2	35	32,0	–	115	–	3,0	2,40
0221162301500		3	2517	65	2	50	45,0	–	115	–	5,0	3,50
0221162401500		4	2517	65	2	65	45,0	–	115	–	20,0	3,80
0221162501500		5	2517	65	2	80	45,0	–	115	–	35,0	4,20
0221162601500		6	2517	65	4	95	45,0	–	115	25,0	25,0	4,80
0221162101600	160	1	1610	42	5B	20	25,0	92	125	–	5,0	1,90
0221162201600		2	2012	50	2	35	32,0	–	125	–	3,0	2,90
0221162301600		3	2517	65	2	50	45,0	–	125	–	5,0	3,90
0221162401600		4	2517	65	2	65	45,0	–	125	–	20,0	4,40
0221162501600		5	2517	65	2	80	45,0	–	125	–	35,0	5,10
0221162601600		6	2517	65	4	95	45,0	–	125	25,0	25,0	5,80
0221162101700	170	1	1610	42	5B	20	25,0	92	135	–	5,0	2,00
0221162201700		2	2012	50	2	35	32,0	–	135	–	3,0	3,10
0221162301700		3	2517	65	2	50	45,0	–	135	–	5,0	4,60
0221162401700		4	2517	65	2	65	45,0	–	135	–	20,0	5,50
0221162501700		5	3020	75	2	80	51,0	–	135	–	29,0	5,90
0221162601700		6	3020	75	4	95	51,0	–	135	22,0	22,0	6,50


SPA-TL Keilriemenscheiben für Konus-Klemmbuchse

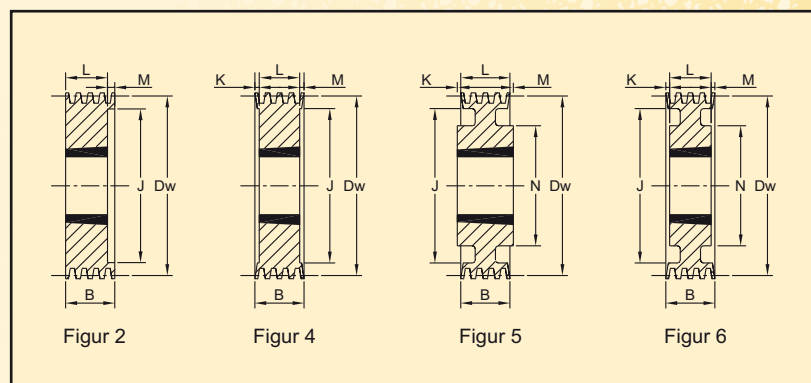

Ausführung B = Bodenscheibe
Ausführung A = Armscheibe

Artikel-Nr.	Dw	Rillen	Buchse	max. Bohr.	Figur	B	L	N	J	K	M	ca. kg
0221162101800	180	1	1610	42	5B	20	25,0	92	145	–	5,0	2,10
0221162201800		2	2012	50	6B	35	32,0	110	145	–	3,0	3,40
0221162301800		3	2517	65	2	50	45,0	–	145	–	5,0	5,10
0221162401800		4	2517	65	2	65	45,0	–	145	–	20,0	5,90
0221162501800		5	3020	75	2	80	51,0	–	145	–	29,0	6,20
0221162601800		6	3020	75	4	95	51,0	–	145	22,0	22,0	6,70
0221162101900	190	1	1610	42	5A	20	25,0	92	155	–	5,0	2,30
0221162201900		2	2012	55	6B	35	32,0	110	155	–	3,0	3,80
0221162301900		3	2517	65	2	50	45,0	–	155	–	5,0	5,40
0221162401900		4	2517	65	2	65	45,0	–	155	–	20,0	6,80
0221162501900		5	3020	75	2	80	51,0	–	155	–	29,0	7,40
0221162601900		6	3020	75	4	95	51,0	–	155	22,0	22,0	8,10
0221162102000	200	1	2012	50	5A	20	32,0	112	165	–	12,0	2,60
0221162202000		2	2517	65	5B	35	45,0	124	165	–	10,0	4,10
0221162302000		3	2517	65	6B	50	45,0	124	165	–	5,0	4,90
0221162402000		4	3020	75	2	65	51,0	–	165	–	14,0	7,40
0221162502000		5	3020	75	4	80	51,0	–	165	14,5	14,5	8,40
0221162602000		6	3020	75	4	95	51,0	–	165	22,0	22,0	9,40
0221162102120	212	1	2012	50	5B	20	32,0	112	177	–	12,0	2,70
0221162202120		2	2517	65	5B	35	45,0	124	177	–	10,0	4,30
0221162302120		3	2517	65	6A	50	45,0	124	177	–	5,0	5,20
0221162402120		4	3020	75	2	65	51,0	–	177	–	14,0	7,30
0221162502120		5	3020	75	2	80	51,0	–	177	–	29,0	8,20
0221162602120		6	3020	75	4	95	51,0	–	177	22,0	22,0	9,20
0221162102240	224	1	2012	50	5A	20	32,0	112	189	–	12,0	2,70
0221162202240		2	2517	65	5A	35	45,0	124	189	–	10,0	4,40
0221162302240		3	2517	65	6A	50	45,0	124	189	2,5	2,5	5,50
0221162402240		4	3020	75	2	65	52,5	–	189	–	12,5	7,40
0221162502240		5	3020	75	2	80	52,5	–	189	–	27,5	8,30
0221162602240		6	3020	75	4	95	51,0	–	189	22,0	22,0	9,40
0221162102360	236	1	2012	50	5A	20	32,0	112	201	–	12,0	2,80
0221162202360		2	2517	65	5B	35	45,0	124	201	–	10,0	4,60
0221162302360		3	2517	65	6A	50	45,0	124	201	2,5	2,5	5,70
0221162402360		4	3020	75	2	65	52,5	–	201	–	12,5	7,80
0221162502360		5	3020	75	2	80	52,5	–	201	–	27,5	8,70
0221162602360		6	3020	75	4	95	51,0	–	201	22,0	22,0	9,70
0221162102500	250	1	2012	50	5A	20	32,0	112	215	–	12,0	2,90
0221162202500		2	2517	65	5A	35	45,0	124	215	–	10,0	4,80
0221162302500		3	2517	65	6A	50	45,0	124	215	2,5	2,5	5,90
0221162402500		4	3020	75	6B	65	51,0	159	215	7,0	7,0	8,00
0221162502500		5	3020	75	6B	80	51,0	159	215	14,5	14,5	9,00
0221162602500		6	3020	75	6B	95	51,0	159	215	22,0	22,0	10,00


SPA-TL Keilriemenscheiben für Konus-Klemmbuchse

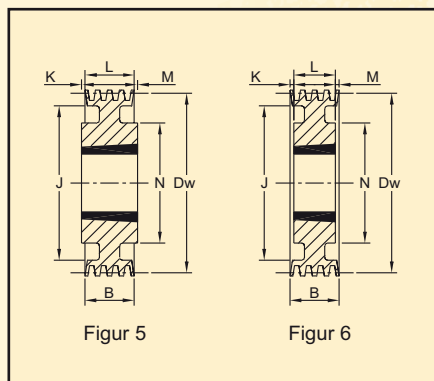

Ausführung B = Bodenscheibe
Ausführung A = Armscheibe

Artikel-Nr.	Dw	Rillen	Buchse	max. Bohr.	Figur	B	L	N	J	K	M	ca. kg
0221162102650	265	1	2012	50	5A	20	32	112	230	–	12,0	3,10
0221162202650		2	2517	65	5A	35	45	124	230	–	10,0	5,10
0221162302650		3	2517	65	6A	50	45	159	230	2,5	2,5	6,30
0221162402650		4	3020	75	6B	65	51	159	230	7,0	7,0	8,40
0221162502650		5	3020	75	6B	80	51	159	230	14,5	14,5	9,50
0221162602650		6	3020	75	6B	95	51	159	230	22,0	22,0	10,50
0221162102800	280	1	2012	50	5A	20	32	112	248	–	12,0	3,30
0221162202800		2	2517	65	5A	35	45	124	248	–	10,0	5,40
0221162302800		3	2517	65	6B	50	45	159	248	2,5	2,5	6,70
0221162402800		4	3020	75	6B	65	51	159	248	7,0	7,0	8,80
0221162502800		5	3535	90	5B	80	89	178	248	4,5	4,5	15,50
0221162103000	300	1	2012	50	5A	20	32	112	265	–	12,0	3,50
0221162203000		2	2517	65	5A	35	45	124	265	–	10,0	5,80
0221162303000		3	3020	75	5B	50	51	159	265	0,5	0,5	7,40
0221162403000		4	3020	75	6B	65	51	159	265	7,0	7,0	9,30
0221162503000		5	3535	90	5B	80	89	178	265	4,5	4,5	16,20
0221162103150	315	1	2012	50	5A	20	32	112	280	–	12,0	3,60
0221162203150		2	2517	65	5A	35	45	124	280	–	10,0	6,00
0221162303150		3	3020	75	5B	50	51	159	280	0,5	0,5	8,30
0221162403150		4	3020	75	6B	65	51	159	280	7,0	7,0	9,70
0221162503150		5	3535	90	5B	80	89	178	280	4,5	4,5	17,00
0221162103550	355	1	2012	50	5A	20	32	112	320	–	12,0	4,20
0221162203550		2	2517	65	5A	35	45	124	320	–	10,0	6,70
0221162303550		3	3020	75	5A	50	51	159	320	0,5	0,5	9,20
0221162403550		4	3020	75	6A	65	51	159	320	7,0	7,0	11,00
0221162503550		5	3535	90	5A	80	89	178	320	4,5	4,5	18,60
0221162104000	400	1	2012	50	5A	20	32	112	365	–	12,0	4,90
0221162204000		2	2517	65	5A	35	45	124	365	–	10,0	8,10
0221162304000		3	3020	75	5A	50	51	159	365	0,5	0,5	11,00
0221162404000		4	3020	75	6A	65	51	159	365	7,0	7,0	12,80
0221162504000		5	3535	90	5A	80	89	178	365	4,5	4,5	21,00
0221162104500	450	1	2012	50	5A	20	32	112	418	–	12,0	7,00
0221162204500		2	2517	65	5A	35	45	124	418	–	10,0	10,30
0221162304500		3	3020	75	5A	50	51	159	418	0,5	0,5	14,10
0221162404500		4	3020	75	6A	65	51	159	418	7,0	7,0	15,50
0221162504500		5	3535	90	5A	80	89	178	418	4,5	4,5	24,30
0221162105000	500	1	2517	65	5A	20	45	124	465	–	25,0	8,00
0221162205000		2	2517	65	5A	35	45	124	465	–	10,0	11,60
0221162305000		3	3020	75	5A	50	51	159	465	0,5	0,5	16,00
0221162405000		4	3020	75	6A	65	51	159	465	7,0	7,0	18,20
0221162505000		5	3535	90	5A	80	89	178	465	4,5	4,5	27,30


SPA-TL Keilriemenscheiben für Konus-Klemmbuchse



Ausführung B = Bodenscheibe
Ausführung A = Armscheibe

Artikel-Nr.	Dw	Rillen	Buchse	max. Bohr.	Figur	B	L	N	J	K	M	ca. kg
0221162105600	560	1	2517	65	5A	20	45	124	525	–	25,0	11,60
0221162205600		2	3020	75	5A	35	51	159	525	–	16,0	15,50
0221162305600		3	3020	75	5A	50	51	159	525	0,5	0,5	17,80
0221162405600		4	3535	90	5A	65	89	178	525	12,0	12,0	26,70
0221162505600		5	3535	90	5A	80	89	178	525	4,5	4,5	30,40
0221162106300	630	1	2517	65	5A	20	45	124	595	–	25,0	10,10
0221162206300		2	3020	75	5A	35	51	159	595	–	16,0	16,00
0221162306300		3	3020	75	5A	50	51	159	595	0,5	0,5	22,00
0221162406300		4	3535	90	5A	65	89	178	595	12,0	12,0	30,80
0221162506300		5	3535	90	5A	80	89	178	595	4,5	4,5	33,70
0221162208000	800	2	3535	90	5A	35	89	178	766	27,0	27,0	29,30
0221162308000		3	3535	90	5A	50	89	178	766	19,5	19,5	34,50
0221162408000		4	3535	90	5A	65	89	178	766	12,0	12,0	39,00
0221162508000		5	4040	100	5A	80	102	216	766	11,0	11,0	54,00
0221162309000	900	3	3535	90	5A	50	89	178	866	19,5	19,5	39,30
0221162409000		4	3535	90	5A	65	89	178	866	12,0	12,0	45,50
0221162509000		5	4040	100	5A	80	102	216	866	11,0	11,0	58,70

SPB Keilriemenscheiben, ungebohrt

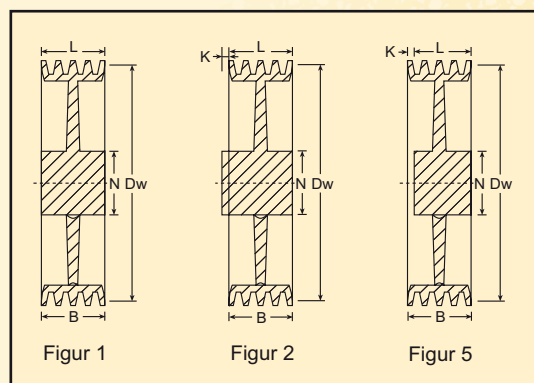

$$K = |B - L|$$

Ausführung B = Bodenscheibe


Ausführung A = Armscheibe

Artikel-Nr.	Dw	Rillen	Figur	B	L	N	ca. kg
0221133100560	56	1	2B	25	41	42	0,60
0221133200560		2	2B	44	60	45	1,00
0221133300560		3	5B	63	62	50	1,10
0221133100630	63	1	2B	25	41	45	0,70
0221133200630		2	2B	44	60	50	1,20
0221133300630		3	5B	63	62	50	1,20
0221133100710	71	1	2B	25	41	45	0,70
0221133200710		2	2B	44	60	48	1,30
0221133300710		3	5B	63	55	50	1,60
0221133100750	75	1	2B	25	41	45	0,80
0221133200750		2	2B	44	60	48	1,40
0221133300750		3	5B	63	62	50	1,80
0221133100800	80	1	2B	25	41	50	1,00
0221133200800		2	2B	44	60	50	1,60
0221133300800		3	5B	63	55	50	2,00
0221133400800		4*	5B	86	70	52	2,40
0221133500800		5*	5B	105	80	45	2,70
0221133100850	85	1	2B	25	41	50	1,10
0221133200850		2	2B	44	60	50	1,70
0221133300850		3	5B	63	55	55	2,10
0221133400850		4*	1B	86	70	60	2,70
0221133500850		5*	5B	105	75	60	3,00
0221133100900	90	1	2B	25	41	50	1,10
0221133200900		2	2B	44	60	50	1,80
0221133300900		3	5B	63	55	55	2,30
0221133400900		4*	5B	86	70	60	3,00
0221133500900		5*	5B	105	75	60	3,30
0221133100950	95	1	2B	25	41	50	1,20
0221133200950		2	2B	44	60	55	2,00
0221133300950		3	2B	63	67	55	2,50
0221133400950		4*	5B	86	70	60	2,90
0221133500950		5*	5B	105	75	60	3,60
0221133101000	100	1	2B	25	41	55	1,30
0221133201000		2	2B	44	60	55	2,10
0221133301000		3	5B	63	55	60	2,80
0221133401000		4*	5B	86	70	60	3,80
0221133501000		5*	5B	105	75	65	4,40
0221133601000		6*	1B	124	124	65	5,20

*DW + 4 mm/S + 1 mm

Artikel-Nr.	Dw	Rillen	Figur	B	L	N	ca. kg
0221133101060	106	1	2B	25	41	55	1,40
0221133201060		2	2B	44	60	55	2,00
0221133301060		3	5B	63	55	60	3,00
0221133401060		4*	5B	86	70	60	4,30
0221133501060		5*	5B	105	75	65	5,10
0221133601060		6*	1B	124	124	65	6,00
0221133101120	112	1	2B	25	41	55	1,50
0221133201120		2	2B	44	60	55	2,30
0221133301120		3	5B	63	55	60	3,10
0221133401120		4*	5B	86	67	60	4,70
0221133501120		5*	5B	105	75	70	5,60
0221133601120		6*	5B	124	85	70	6,10
0221133101180	118	1	2B	25	41	55	1,50
0221133201180		2	2B	44	60	55	2,40
0221133301180		3	5B	63	55	60	3,20
0221133401180		4*	5B	86	70	60	5,20
0221133501180		5*	5B	105	75	70	7,20
0221133601180		6*	5B	124	85	70	6,60
0221133101250	125	1	2B	25	41	55	1,60
0221133201250		2	2B	44	60	55	2,50
0221133301250		3	5B	63	55	60	3,20
0221133401250		4*	5B	86	70	65	4,70
0221133501250		5*	5B	105	75	70	8,60
0221133601250		6*	5B	124	85	75	8,00
0221133101320	132	1	2B	25	41	60	1,80
0221133201320		2	2B	44	60	60	2,60
0221133301320		3	5B	63	55	65	3,40
0221133401320		4*	5B	86	70	70	6,30
0221133501320		5*	5B	105	75	70	9,40
0221133601320		6*	5B	124	85	75	8,50
0221133101400	140	1	2B	25	41	65	2,10
0221133201400		2	2B	44	60	65	2,90
0221133301400		3	5B	63	55	70	3,90
0221133401400		4*	5B	86	70	70	6,90
0221133501400		5*	5B	105	75	75	7,50
0221133601400		6*	5B	124	85	75	11,40
0221133101500	150	1	2B	25	43	65	2,40
0221133201500		2	2B	44	48	70	3,20
0221133301500		3	5B	63	60	70	4,20
0221133401500		4*	5B	86	70	75	6,70
0221133501500		5*	5B	105	75	75	8,40
0221133601500		6*	5B	124	85	80	12,10

SPB Keilriemenscheiben, ungebohrt

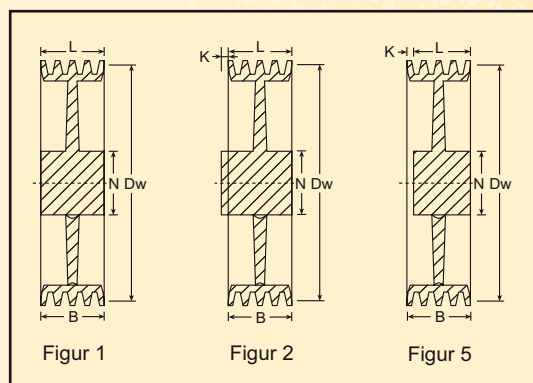

$$K = |B - L|$$


Ausführung B = Bodenscheibe

Ausführung A = Armscheibe

Artikel-Nr.	Dw	Rillen	Figur	B	L	N	ca. kg	Artikel-Nr.	Dw	Rillen	Figur	B	L	N	ca. kg
0221133101600	160	1	2A	25	43	65	2,50	0221133102500	250	1	2A	25	43	75	4,20
0221133201600		2	2A	44	48	70	3,30	0221133202500		2	2A	44	55	75	6,10
0221133301600		3	5A	63	60	70	4,60	0221133302500		3	5A	63	60	80	8,60
0221133401600		4*	5B	86	70	80	7,00	0221133402500		4*	5A	86	70	90	9,80
0221133501600		5*	5B	105	75	80	9,30	0221133502500		5*	5A	105	80	100	13,20
0221133601600		6*	5B	124	85	85	12,80	0221133602500		6*	5A	124	90	100	17,00
0221133101700	170	1	2A	25	43	70	2,80	0221133102800	280	1	2A	25	49	80	5,70
0221133201700		2	2A	44	48	70	3,40	0221133202800		2	2A	44	55	80	7,00
0221133301700		3	5A	63	60	70	4,80	0221133302800		3	5A	63	60	90	9,60
0221133401700		4*	5B	86	70	80	7,20	0221133402800		4*	5A	86	70	90	11,50
0221133501700		5*	5B	105	75	85	8,90	0221133502800		5*	5A	105	80	100	15,50
0221133601700		6*	5B	124	85	85	13,10	0221133602800		6*	5A	124	90	100	18,00
0221133101800	180	1	2A	25	43	70	3,10	0221133103000	300	1	2A	25	49	80	5,90
0221133201800		2	2A	44	48	70	3,90	0221133203000		2	2A	44	55	80	7,50
0221133301800		3	5A	63	60	75	5,20	0221133303000		3	2A	63	67	90	10,50
0221133401800		4*	5A	86	70	80	7,40	0221133403000		4*	5A	86	80	95	12,40
0221133501800		5*	5B	105	75	85	9,00	0221133503000		5*	5A	105	80	100	16,50
0221133601800		6*	5B	124	85	90	10,80	0221133603000		6*	5A	124	90	100	18,20
0221133101900	190	1	2A	25	43	70	3,10	0221133103150	315	1	2A	25	49	80	6,40
0221133201900		2	2A	44	48	70	4,20	0221133203150		2	2A	44	55	85	8,20
0221133301900		3	5A	63	60	75	5,40	0221133303150		3	2A	63	67	90	12,90
0221133401900		4*	5A	86	70	85	7,60	0221133403150		4*	5A	86	80	95	13,00
0221133501900		5*	5B	105	75	90	9,20	0221133503150		5*	5A	105	80	100	17,60
0221133601900		6*	5B	124	85	95	12,00	0221133603150		6*	5A	124	90	100	20,60
0221133102000	200	1	2A	25	43	70	3,40	0221133103550	355	1	2A	25	49	85	7,00
0221133202000		2	2A	44	48	75	4,40	0221133203550		2	2A	44	55	90	9,70
0221133302000		3	5A	63	60	75	5,80	0221133303550		3	2A	63	67	95	13,40
0221133402000		4*	5A	86	60	85	7,90	0221133403550		4*	5A	86	80	100	18,20
0221133502000		5*	5B	105	80	90	9,50	0221133503550		5*	5A	105	75	105	18,70
0221133602000		6*	5B	124	90	95	12,20	0221133603550		6*	5A	124	90	110	19,70
0221133102120	212	1	2A	25	43	75	3,70	0221133104000	400	1*	2A	29	49	90	8,40
0221133202120		2	2A	44	48	75	4,60	0221133204000		2*	2A	48	55	90	10,00
0221133302120		3	5A	63	60	80	6,10	0221133304000		3*	1A	67	67	95	14,30
0221133402120		4*	5A	86	70	90	7,70	0221133404000		4*	5A	86	80	100	18,50
0221133502120		5*	5A	105	80	90	10,30	0221133504000		5*	5A	105	85	105	22,50
0221133602120		6*	5B	124	90	95	13,50	0221133604000		6*	5A	124	90	110	28,00
0221133102250	225	1	2A	25	43	75	4,00								
0221133202250		2	2A	44	48	75	5,40								
0221133302250		3	5A	63	60	80	6,90								
0221133402250		4*	5A	86	70	90	8,60								
0221133502250		5*	5B	105	90	90	11,70								
0221133602250		6*	5B	124	90	95	14,70								

*DW + 4 mm/5 + 1 mm

SPB Keilriemenscheiben, ungebohrt

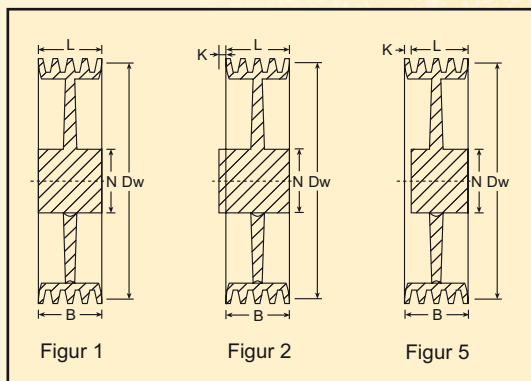

$$K = |B - L|$$

Ausführung B = Bodenscheibe


Ausführung A = Armscheibe

Artikel-Nr.	Dw	Rillen	Figur	B	L	N	ca. kg
0221133104500	450	1*	2A	29	55	90	9,80
0221133204500		2*	2A	48	55	90	10,80
0221133304500		3*	1A	67	67	95	15,00
0221133404500		4*	5A	86	80	105	20,50
0221133504500		5*	5A	105	80	110	26,00
0221133604500		6*	5A	124	90	115	28,90
0221133105000	500	1*	2A	29	55	90	10,70
0221133205000		2*	2A	48	59	100	13,70
0221133305000		3*	1A	67	67	100	15,20
0221133405000		4*	5A	86	80	100	21,30
0221133505000		5*	5A	105	80	115	30,00
0221133605000		6*	5A	124	90	120	33,80

*DW + 4 mm/S +1 mm

Artikel-Nr.	Dw	Rillen	Figur	B	L	N	ca. kg
0221133105600	560	1*	2A	29	55	100	12,30
0221133205600		2*	2A	48	55	100	15,00
0221133305600		3*	1A	67	67	100	24,20
0221133405600		4*	5A	86	80	115	26,00
0221133505600		5*	5A	105	80	120	34,40
0221133605600		6*	5A	124	90	120	39,00
0221133106300	630	1*	2A	29	70	100	16,20
0221133206300		2*	2A	48	80	100	20,20
0221133306300		3*	2A	67	80	100	27,00
0221133406300		4*	1A	86	86	120	30,80
0221133506300		5*	5A	105	90	125	37,20
0221133606300		6*	5A	124	100	130	44,00


SPB-TL Keilriemenscheiben für Konus-Klemmbuchse

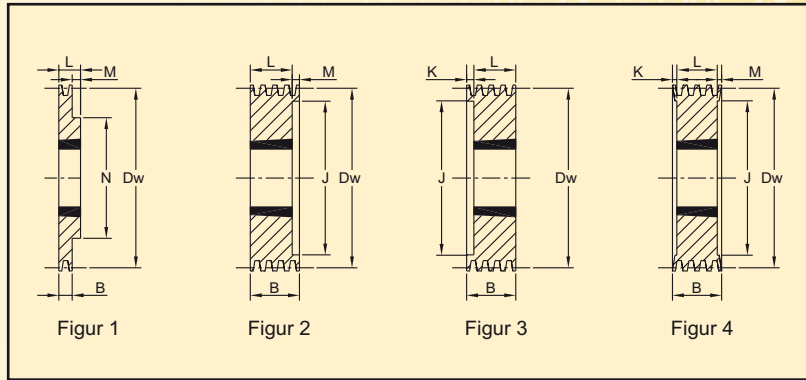

Ausführung B = Bodenscheibe
Ausführung A = Armscheibe

Artikel-Nr.	Dw	Rillen	Buchse	max. Bohr.	Figur	B	L	N	J	K	M	ca. kg
0221163101000	100	1	1610	42	1	25	25	–	–	–	–	0,90
0221163201000		2	1610	42	3	44	25	–	62,0	19,0	–	1,20
0221163301000		3	1610	42	3	63	25	–	62,0	38,0	–	1,70
0221163101120	112	1	1610	42	1	25	25	–	–	–	–	1,10
0221163201120		2	1610	42	3	44	25	–	75,0	19,0	–	1,50
0221163301120		3	1610	42	3	63	25	–	75,0	38,0	–	2,00
0221163101180	118	1	1610	42	1B	25	25	92	–	–	–	1,30
0221163201180		2	1610	42	3	44	25	–	81,0	19,0	–	1,70
0221163301180		3	1610	42	3	63	25	–	81,0	38,0	–	2,30
0221163101250	125	1	1610	42	1B	25	25	92	–	–	–	1,50
0221163201250		2	2012	50	2	44	32	–	85,0	–	12,0	1,90
0221163301250		3	2012	50	2	63	32	–	85,0	–	31,0	2,40
0221163401250		4	2012	50	4	82	32	–	85,0	25,0	25,0	3,00
0221163501250		5	2012	50	3	101	32	–	85,0	69,0	–	3,50
0221163101320	132	1	1610	42	1B	25	25	92	–	–	–	1,80
0221163201320		2	2012	50	2	44	32	–	92,0	–	12,0	2,20
0221163301320		3	2012	50	2	63	32	–	92,0	–	31,0	2,80
0221163401320		4	2012	50	4	82	32	–	92,0	25,0	25,0	3,40
0221163501320		5	2012	50	4	101	32	–	92,0	34,5	34,5	3,70
0221163101400	140	1	1610	42	1B	25	25	92	–	–	–	2,30
0221163201400		2	2012	50	2	44	32	–	100,0	–	12,0	2,70
0221163301400		3	2012	50	2	63	32	–	100,0	–	31,0	3,30
0221163401400		4	2517	65	2	82	45	–	100,0	–	37,0	3,70
0221163501400		5	2517	65	2	101	45	–	100,0	–	56,0	4,50
0221163601400		6	2517	65	4	120	45	–	100,0	37,5	37,5	4,60
0221163101500	150	1	1610	42	1B	25	25	92	–	–	–	2,70
0221163201500		2	2012	50	2	44	32	–	110,0	–	12,0	3,10
0221163301500		3	2517	65	2	63	45	–	110,0	–	18,0	3,90
0221163401500		4	2517	65	2	82	45	–	110,0	–	37,0	4,40
0221163501500		5	2517	65	4	101	45	–	110,0	28,0	28,0	5,20
0221163601500		6	2517	65	4	120	45	–	110,0	37,5	37,5	5,60
0221163101600	160	1	1610	42	1B	25	25	92	–	–	–	2,50
0221163201600		2	2012	50	2	44	32	–	114,0	–	12,0	2,90
0221163301600		3	2517	65	2	63	45	–	114,0	–	18,0	4,20
0221163401600		4	2517	65	4	82	45	–	114,0	18,5	18,5	4,90
0221163501600		5	2517	65	4	101	45	–	114,0	28,0	28,0	6,00
0221163601600		6	3020	75	4	120	51	–	114,0	34,5	34,5	5,40
0221163101700	170	1	1610	42	1B	25	25	92	–	–	–	2,90
0221163201700		2	2012	50	2	44	32	–	124,0	–	12,0	3,30
0221163301700		3	2517	65	2	63	45	–	124,0	–	18,0	4,90
0221163401700		4	2517	65	4	82	45	–	124,0	18,5	18,5	5,70
0221163501700		5	3020	75	4	101	51	–	124,0	25,0	25,0	6,10
0221163601700		6	3020	75	4	120	51	–	124,0	34,5	34,5	6,50
0221163801700		8	3020	75	4	158	51	–	129,0	53,5	53,5	8,00


SPB-TL Keilriemenscheiben für Konus-Klemmbuchse

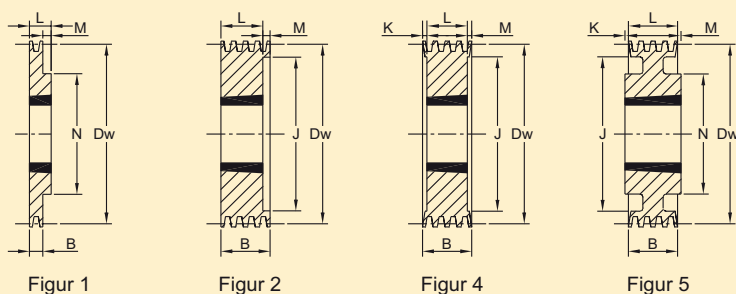

Ausführung B = Bodenscheibe
Ausführung A = Armscheibe

Artikel-Nr.	Dw	Rillen	Buchse	max. Bohr.	Figur	B	L	N	J	K	M	ca. kg
0221163101800	180	1	1610	42	1B	25	25	92	–	–	–	4,10
0221163201800		2	2517	65	1	44	45	–	134,0	–	1,0	4,50
0221163301800		3	2517	65	2	63	45	–	134,0	–	18,0	5,50
0221163401800		4	2517	65	4	82	45	–	134,0	18,5	18,5	6,90
0221163501800		5	3020	75	4	101	51	–	134,0	25,0	25,0	7,10
0221163601800		6	3020	75	4	120	51	–	134,0	34,5	34,5	7,70
0221163801800		8	3020	75	4	158	51	–	139,0	53,5	53,5	9,50
0221163101900	190	1	2012	50	1	25	32	95	–	–	7,0	4,60
0221163201900		2	2517	65	1	44	45	124	–	–	1,0	5,00
0221163301900		3	2517	65	2	63	45	–	144,0	–	18,0	6,30
0221163401900		4	2517	65	4	82	45	–	144,0	18,5	18,5	7,60
0221163501900		5	3020	75	4	101	51	–	144,0	25,0	25,0	8,10
0221163601900		6	3020	75	4	120	51	–	144,0	34,5	34,5	9,20
0221163801900		8	3020	75	4	158	51	–	149,0	53,5	53,5	11,20
0221163102000	200	1	2012	50	1	25	32	95	–	–	7,0	5,00
0221163202000		2	2517	65	1	44	45	124	–	–	1,0	5,40
0221163302000		3	2517	65	2	63	45	–	154,0	–	18,0	6,50
0221163402000		4	3020	75	2	82	51	–	154,0	–	31,0	8,80
0221163502000		5	3020	75	2	101	51	–	154,0	–	50,0	9,10
0221163602000		6	3020	75	4	120	51	–	154,0	34,5	34,5	10,30
0221163802000		8	3535	90	4	158	89	–	159,0	34,5	34,5	13,50
0221163102120	212	1	2012	50	5A	25	32	95	–	–	7,0	4,20
0221163202120		2	2517	65	1	44	45	124	–	–	1,0	4,90
0221163302120		3	2517	65	2	63	45	–	166,5	–	18,0	6,00
0221163402120		4	3020	75	2	82	51	–	166,5	–	31,0	9,80
0221163502120		5	3020	75	2	101	51	–	166,5	–	50,0	11,00
0221163602120		6	3535	90	4	120	89	–	166,5	15,5	15,5	14,30
0221163802120		8	3535	90	4	158	89	–	171,0	34,5	34,5	16,60
0221163102240	224	1	2012	50	1	25	32	95	–	–	7,0	4,70
0221163202240		2	2517	65	1	44	45	124	–	–	1,0	5,30
0221163302240		3	2517	65	2	63	45	–	178,0	–	18,0	6,30
0221163402240		4	3020	75	2	82	51	–	178,0	–	31,0	11,30
0221163502240		5	3020	75	2	101	51	–	178,0	–	50,0	12,70
0221163602240		6	3535	90	4	120	89	–	178,0	15,5	15,5	17,00
0221163802240		8	3535	90	4	158	89	–	184,0	34,5	34,5	19,30
0221163002240		10	3535	90	4	196	89	–	184,0	46,0	61,0	21,80


SPB-TL Keilriemenscheiben für Konus-Klemmbuchse

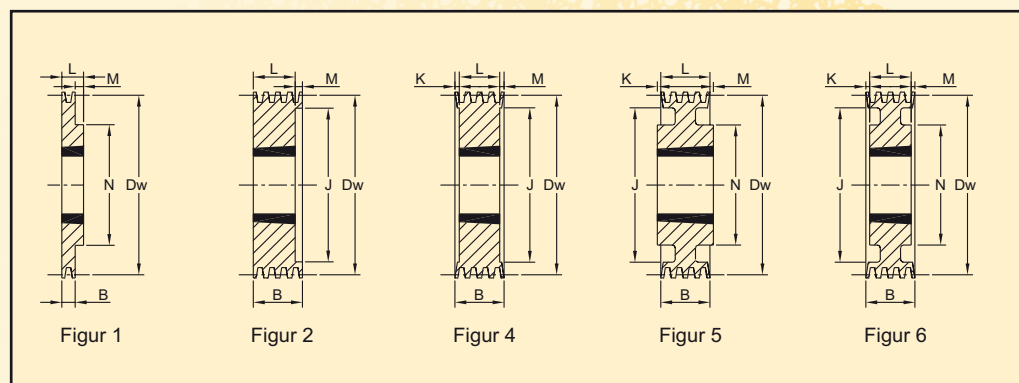

Ausführung B = Bodenscheibe
Ausführung A = Armscheibe

Artikel-Nr.	Dw	Rillen	Buchse	max. Bohr.	Figur	B	L	N	J	K	M	ca. kg
0221163102360	236	1	2012	50	1	25	32	95	198,0	–	7,0	5,00
0221163202360		2	2517	65	1	44	45	124	198,0	–	1,0	5,50
0221163302360		3	2517	65	6A	63	45	–	198,0	–	18,0	7,00
0221163402360		4	3020	75	6A	82	51	–	198,0	15,5	15,5	14,50
0221163502360		5	3535	90	4	101	89	–	198,0	–	12,0	16,90
0221163602360		6	3535	90	4	120	89	–	198,0	15,5	15,5	20,00
0221163802360		8	3535	90	4	158	89	–	198,0	34,5	34,5	22,30
0221163002360		10	3535	90	4	196	89	–	198,0	53,5	53,5	25,30
0221163102500	250	1	2012	50	5A	25	32	95	212,0	–	7,0	5,40
0221163202500		2	2517	65	5A	44	45	124	–	–	1,0	5,50
0221163302500		3	3020	75	2	63	51	–	204,0	–	12,0	7,70
0221163402500		4	3020	75	2	82	51	–	204,0	–	31,0	19,60
0221163502500		5	3535	90	2	101	89	–	204,0	–	12,0	21,70
0221163602500		6	3535	90	4	120	89	–	204,0	15,5	15,5	23,30
0221163802500		8	3535	90	4	158	89	–	204,0	34,5	34,5	27,50
0221163002500		10	3535	90	4	196	89	–	204,0	46,0	61,0	29,30
0221163202650	265	2	2517	65	5A	44	45	124	224,0	0,5	0,5	6,20
0221163302650		3	3020	75	6B	63	51	159	224,0	6,0	6,0	8,00
0221163402650		4	3020	75	6B	82	51	159	224,0	15,5	15,5	9,50
0221163502650		5	3525	90	6B	101	65	178	224,0	18,0	18,0	17,00
0221163602650		6	3525	90	6B	120	65	178	224,0	27,5	27,5	16,70
0221163802650		8	3525	90	6B	158	65	178	224,0	46,5	46,5	24,00
0221163102800	280	1	2012	50	5A	25	32	95	242,0	–	7,0	6,10
0221163202800		2	2517	65	5A	44	45	124	242,0	0,5	0,5	6,80
0221163302800		3	3020	75	6A	63	51	159	242,0	6,0	6,0	8,60
0221163402800		4	3020	75	6B	82	51	159	242,0	15,5	15,5	10,10
0221163502800		5	3535	90	6B	101	89	178	239,0	6,0	6,0	17,80
0221163602800		6	3535	90	6B	120	89	178	239,0	15,5	15,5	19,60
0221163802800		8	3535	90	6B	158	89	–	239,0	34,5	34,5	26,70
0221163002800		10	3535	90	6B	196	89	–	239,0	46,0	61,0	30,50
0221163103000	300	1	2012	50	5A	25	32	95	262,0	–	7,0	6,80
0221163203000		2	2517	65	5A	44	45	124	262,0	0,5	0,5	7,30
0221163303000		3	3020	75	6A	63	51	159	262,0	6,0	6,0	9,20
0221163403000		4	3020	75	6B	82	51	159	262,0	15,5	15,5	14,30
0221163503000		5	3535	90	6B	101	89	178	259,0	6,0	6,0	18,20
0221163603000		6	3535	90	6B	120	89	178	259,0	15,5	15,5	21,90
0221163803000		8	3535	90	6B	158	89	178	259,0	34,5	34,5	26,20


SPB-TL Keilriemenscheiben für Konus-Klemmbuchse

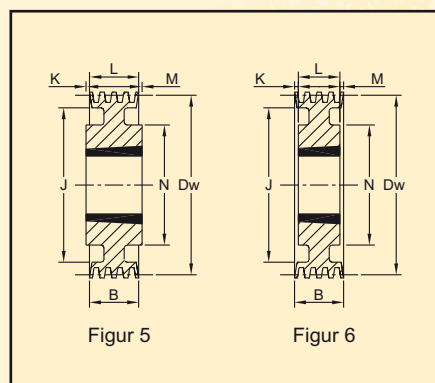

Ausführung B = Bodenscheibe
Ausführung A = Armscheibe

Artikel-Nr.	Dw	Rillen	Buchse	max. Bohr.	Figur	B	L	N	J	K	M	ca. kg
0221163103150	315	1	2012	50	5A	25	32	95	277,0	–	7,0	7,20
0221163203150		2	2517	65	5A	44	45	124	269,0	0,5	0,5	7,80
0221163303150		3	3020	75	6A	63	51	159	269,0	6,0	6,0	9,60
0221163403150		4	3535	90	5B	82	89	178	269,0	3,5	3,5	17,10
0221163503150		5	3535	90	6B	101	89	178	269,0	6,0	6,0	18,80
0221163603150		6	3535	90	6B	120	89	178	269,0	15,5	15,5	23,00
0221163803150		8	3535	90	6B	158	89	178	274,0	34,5	34,5	26,00
0221163003150		10	3535	90	6B	196	89	178	274,0	53,5	53,5	31,50
0221163203350	335	2	2517	65	5A	44	45	120	297,0	–	1,0	7,80
0221163303350		3	3020	75	6A	63	51	145	297,0	6,0	6,0	10,50
0221163403350		4	3535	90	5A	82	89	178	297,0	3,5	3,5	18,30
0221163503350		5	3535	90	6A	101	65	178	297,0	6,0	6,0	19,50
0221163603350		6	3535	90	6A	120	89	178	297,0	15,5	15,5	22,00
0221163803350		8	3535	90	6A	158	89	178	294,0	34,5	34,5	28,20
0221163003350		10	4040	100	6A	196	102	216	294,0	47,0	47,0	36,00
0221163203550	355	2	3020	75	5A	44	51	159	309,0	3,5	3,5	8,70
0221163303550		3	3020	75	6A	63	51	159	309,0	6,0	6,0	10,80
0221163403550		4	3535	90	5A	82	89	178	309,0	3,5	3,5	18,60
0221163503550		5	3535	90	6A	101	89	178	309,0	6,0	6,0	20,80
0221163603550		6	3535	90	6B	120	89	178	309,0	15,5	15,5	22,80
0221163803550		8	3535	90	6A	158	89	178	317,0	34,5	34,5	27,00
0221163003550		10	4040	100	6A	196	102	216	317,0	47,0	47,0	38,00
0221163203750	375	2	3020	75	5A	44	51	159	335,0	3,5	3,5	9,50
0221163303750		3	3020	75	6A	63	51	159	335,0	6,0	6,0	11,50
0221163403750		4	3525	90	6A	82	65	178	335,0	8,5	8,5	16,50
0221163503750		5	3535	90	6A	101	65	178	335,0	18,0	18,0	21,00
0221163603750		6	3535	90	6A	120	65	178	335,0	27,5	27,5	25,00
0221163803750		8	4040	90	6A	158	65	178	335,0	46,5	46,5	28,00
0221163204000	400	2	3020	75	5A	44	51	159	354,0	3,5	3,5	10,00
0221163304000		3	3535	90	5A	63	89	178	354,0	13,0	13,0	18,30
0221163404000		4	3535	90	5A	82	89	178	354,0	3,5	3,5	20,50
0221163504000		5	3535	90	6A	101	89	178	354,0	6,0	6,0	23,40
0221163604000		6	3535	90	6A	120	89	178	354,0	15,5	15,5	25,10
0221163804000		8	4040	100	6A	158	102	216	362,0	28,0	28,0	36,50
0221163004000		10	4040	100	6A	196	102	216	362,0	47,0	47,0	41,00
0221163204250	425	2	3020	75	5A	44	51	159	381,0	3,5	3,5	11,50
0221163304250		3	3525	90	5A	63	65	178	381,0	1,0	1,0	18,00
0221163404250		4	3525	90	6A	82	65	178	381,0	8,5	8,5	19,50
0221163504250		5	3525	90	6A	101	65	178	381,0	18,0	18,0	23,00
0221163604250		6	3525	90	6A	120	65	178	381,0	27,5	27,5	25,10
0221163804250		8	4545	100	6A	158	89	216	381,0	34,5	34,5	35,10


SPB-TL Keilriemenscheiben für Konus-Klemmbuchse

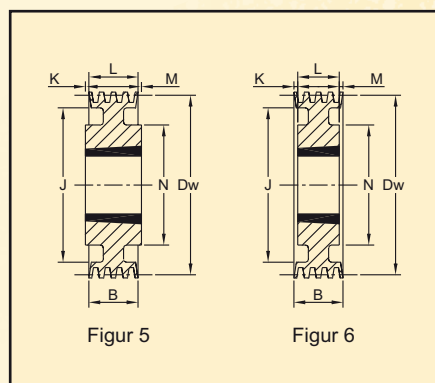

Ausführung B = Bodenscheibe
Ausführung A = Armscheibe

Artikel-Nr.	Dw	Rillen	Buchse	max. Bohr.	Figur	B	L	N	J	K	M	ca. kg
0221163204500	450	2	3020	75	5A	44	51	159	410,0	3,5	3,5	12,10
0221163304500		3	3535	90	5A	63	89	178	410,0	13,0	13,0	21,90
0221163404500		4	3535	90	5A	82	89	178	410,0	3,5	3,5	24,50
0221163504500		5	3535	90	6A	101	89	178	410,0	6,0	6,0	27,30
0221163604500		6	4040	100	6A	120	102	216	410,0	9,0	9,0	35,50
0221163804500		8	4040	100	6A	158	102	216	410,0	28,0	28,0	40,90
0221163004500		10	4545	110	6A	196	115	242	410,0	40,5	40,5	53,50
0221163204750	475	2	3020	75	5A	44	51	159	431,0	3,5	3,5	13,00
0221163304750		3	3525	90	5A	63	65	178	431,0	1,0	1,0	20,00
0221163404750		4	3535	90	6A	82	65	178	431,0	8,5	8,5	22,50
0221163504750		5	3525	90	6A	101	65	178	431,0	18,0	18,0	26,50
0221163604750		6	4030	100	6A	120	89	216	431,0	15,5	15,5	33,50
0221163804750		8	4030	100	6A	158	89	216	431,0	34,5	34,5	39,50
0221163205000	500	2	3020	75	5A	44	51	159	454,0	3,5	3,5	13,20
0221163305000		3	3535	90	5A	63	89	178	454,0	13,0	13,0	23,10
0221163405000		4	3535	90	5A	82	89	178	454,0	3,5	3,5	26,60
0221163505000		5	3535	90	6A	101	89	178	454,0	6,0	6,0	29,90
0221163605000		6	4040	100	6A	120	102	216	454,0	9,0	9,0	38,90
0221163805000		8	4040	100	6A	158	102	216	460,0	28,0	28,0	45,50
0221163005000		10	4545	110	6A	196	115	242	460,0	40,5	40,5	61,00
0221163205300	530	2	3020	75	5A	44	51	159	484,0	3,5	3,5	14,20
0221163305300		3	3525	90	5A	63	65	178	484,0	1,0	1,0	22,00
0221163405300		4	3525	90	6A	82	65	178	484,0	8,5	8,5	24,50
0221163505300		5	3525	90	6A	101	65	178	484,0	18,0	18,0	28,00
0221163605300		6	4030	100	6A	120	89	216	484,0	15,5	15,5	35,50
0221163805300		8	4030	100	6A	158	89	216	484,0	34,5	34,5	42,00
0221163205600	560	2	3020	75	5A	44	51	159	525,0	3,5	3,5	16,50
0221163305600		3	3535	90	5A	63	89	178	525,0	–	26,0	25,90
0221163405600		4	3525	90	6A	82	65	178	525,0	–	17,0	26,30
0221163505600		5	4030	100	6A	101	76	216	525,0	12,5	12,5	32,50
0221163605600		6	4040	100	6A	120	102	216	525,0	9,0	9,0	43,10
0221163805600		8	4545	110	6A	158	115	242	525,0	21,5	21,5	49,00
0221163206300	630	2	3020	75	5A	44	51	146	584,0	3,5	3,5	18,50
0221163306300		3	3535	90	5A	63	89	178	584,0	13,0	13,0	28,90
0221163406300		4	3535	90	5A	82	89	178	584,0	3,5	3,5	33,30
0221163506300		5	4040	100	5A	101	102	216	584,0	0,5	0,5	43,10
0221163606300		6	4040	100	6A	120	102	216	584,0	9,0	9,0	49,20
0221163806300		8	4545	110	6A	158	115	242	590,0	21,5	21,5	62,00
0221163006300		10	4545	110	6A	196	115	242	590,0	40,5	40,5	72,00


SPB-TL Keilriemenscheiben für Konus-Klemmbuchse

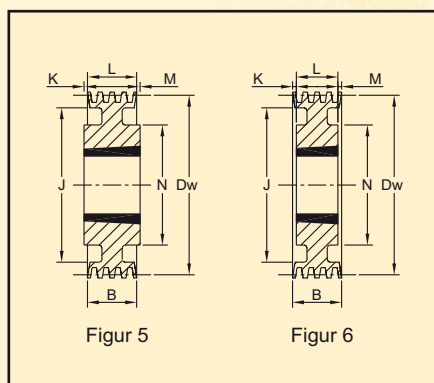

Ausführung B = Bodenscheibe
Ausführung A = Armscheibe

Artikel-Nr.	Dw	Rillen	Buchse	max. Bohr.	Figur	B	L	N	J	K	M	ca. kg
0221163207100	710	2	3030	75	5A	44	76	145	670,0	16,0	16,0	23,00
0221163307100		3	3535	90	5A	63	89	180	670,0	13,0	13,0	33,20
0221163407100		4	3535	90	5A	82	89	180	670,0	3,5	3,5	39,10
0221163507100		5	4040	100	5A	101	102	215	670,0	0,5	0,5	50,20
0221163607100		6	4545	110	6A	120	115	242	670,0	2,5	2,5	62,30
0221163807100		8	4545	110	6A	158	115	242	670,0	21,5	21,5	71,00
0221163007100		10	4545	110	6A	196	115	242	670,0	40,5	40,5	80,00
0221163208000	800	2	3535	90	5A	44	89	180	760,0	22,5	22,5	29,80
0221163308000		3	3535	90	5A	63	89	180	760,0	13,0	13,0	36,70
0221163408000		4	4040	100	5A	82	102	216	760,0	10,0	10,0	48,80
0221163508000		5	4040	100	5A	101	102	216	760,0	0,5	0,5	56,10
0221163608000		6	4545	110	6A	120	115	242	760,0	2,5	2,5	71,40
0221163808000		8	4545	110	6A	158	115	242	760,0	21,5	21,5	90,90
0221163008000		10	4545	110	6A	196	115	242	760,0	40,5	40,5	102,00
0221163309000	900	3	3535	90	5A	63	89	180	858,0	13,0	13,0	46,80
0221163409000		4	4040	100	5A	82	102	216	858,0	10,0	10,0	60,00
0221163509000		5	4545	110	5A	101	115	242	858,0	7,0	7,0	74,80
0221163609000		6	4545	110	6A	120	115	242	858,0	2,5	2,5	81,50
0221163809000		8	4545	110	6A	158	115	242	858,0	21,5	21,5	110,00
0221163009000		10	5050	125	6A	196	127	267	858,0	34,5	34,5	126,00
0221163310000	1000	3	4040	100	5A	63	102	216	958,0	19,5	19,5	56,50
0221163410000		4	4040	100	5A	82	102	216	958,0	10,0	10,0	66,50
0221163510000		5	4545	110	5A	101	115	242	958,0	7,0	7,0	80,50
0221163610000		6	4545	110	6A	120	115	242	958,0	2,5	2,5	90,00
0221163810000		8	5050	125	6A	158	127	267	958,0	15,5	15,5	132,00
0221163010000		10	5050	125	6A	196	127	267	958,0	34,5	34,5	147,00
0221163312500	1250	3	4040	100	5A	63	102	216	1208,0	19,5	19,5	120,00
0221163412500		4	4545	110	5A	82	115	242	1208,0	16,5	16,5	152,00
0221163512500		5	4545	110	5A	101	115	242	1208,0	7,0	7,0	175,00
0221163612500		6	5050	125	5A	120	127	267	1208,0	3,5	3,5	190,00
0221163812500		8	5050	125	6A	158	127	267	1208,0	15,5	15,5	232,00

SPC Keilriemenscheiben, ungebohrt

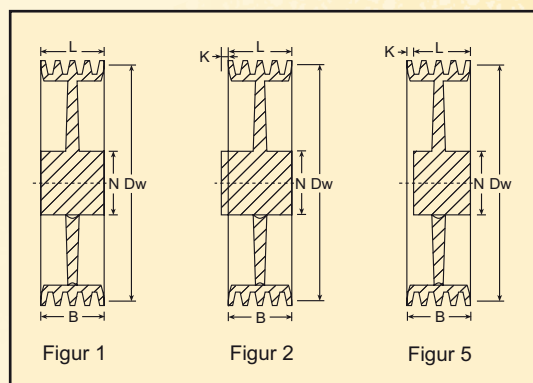


$$K = |B - L|$$

Ausführung B = Bodenscheibe
Ausführung A = Armscheibe

Artikel-Nr.	Dw	Rillen	Figur	B	L	N	ca. kg
0221134101000	100	1	2B	38	45	65	1,80
0221134101100	110	1	2B	38	45	65	2,00
0221134101200	120	1	2B	38	45	65	2,30
0221134101300	130	1	2B	38	45	65	2,60
0221134201300		2	5B	64	50	65	4,60
0221134101400	140	1	2B	38	45	70	2,90
0221134201400		2	5B	64	50	70	5,00
0221134301400		3	5B	90	65	70	6,60
0221134101500	150	1	2B	38	45	70	3,10
0221134201500		2	5B	64	50	70	5,30
0221134301500		3	5B	90	65	70	7,50
0221134401500		4	5B	116	80	70	10,40
0221134101600	160	1	2B	38	45	70	3,70
0221134201600		2	5B	64	50	70	5,40
0221134301600		3	5B	90	65	70	9,00
0221134401600		4	5B	116	80	75	11,60
0221134101700	170	1	2B	38	45	75	4,00
0221134201700		2	5B	64	50	80	6,10
0221134301700		3	5B	90	65	80	9,60
0221134401700		4	5B	116	80	80	12,00
0221134101800	180	1	2B	38	54	70	4,20
0221134201800		2	1B	64	64	85	7,20
0221134301800		3	1B	90	90	85	10,40
0221134401800		4	5B	116	95	85	10,50
0221134501800		5	5B	142	100	85	18,00
0221134601800		6	5B	168	115	95	23,60
0221134101900	190	1	2B	38	54	70	4,60
0221134201900		2	2B	64	64	85	6,70
0221134301900		3	1B	90	90	85	10,60
0221134401900		4	5B	116	95	85	11,00
0221134501900		5	5B	142	100	85	18,50
0221134102000	200	1	2B	38	54	70	4,80
0221134202000		2	1B	64	64	85	7,80
0221134302000		3	1B	90	90	85	8,80
0221134402000		4	5B	116	95	90	11,20
0221134502000		5	5B	142	100	90	15,40
0221134602000		6	5B	168	125	100	27,00

Artikel-Nr.	Dw	Rillen	Figur	B	L	N	ca. kg
0221134102250	225	1	2A	38	54	80	5,50
0221134202250		2	1A	64	64	90	7,80
0221134302250		3	1A	90	90	90	10,60
0221134402250		4	5A	116	95	95	13,10
0221134502250		5	5A	142	100	100	16,70
0221134602250		6	5A	168	115	100	35,00
0221134102500	250	1	2A	38	54	90	7,30
0221134202500		2	1A	64	64	90	8,80
0221134302500		3	1A	90	90	90	11,00
0221134402500		4	5A	116	95	95	15,30
0221134502500		5	5A	142	100	100	19,00
0221134602500		6	5A	168	115	110	23,70
0221134102800	280	1	2A	38	54	90	8,70
0221134202800		2	1A	64	64	95	10,90
0221134302800		3	1A	90	90	95	15,60
0221134402800		4	5A	116	95	100	17,50
0221134502800		5	5A	142	100	105	20,50
0221134602800		6	5A	168	115	110	27,00
0221134103150	315	1	2A	38	54	90	9,10
0221134203150		2	2A	64	74	95	13,00
0221134303150		3	1A	90	90	95	17,10
0221134403150		4	5A	116	95	100	20,00
0221134503150		5	5A	142	100	105	24,70
0221134603150		6	5A	168	115	120	31,20
0221134203350	335	2	2A	64	74	95	14,00
0221134303350		3	1A	90	90	95	18,30
0221134403350		4	5A	116	95	100	22,40
0221134503350		5	5A	142	100	105	28,30
0221134603350		6	5A	168	115	120	34,40
0221134203550	355	2	2A	64	74	100	15,20
0221134303550		3	1A	90	90	110	19,20
0221134403550		4	5A	116	95	110	25,80
0221134503550		5	5A	142	100	120	32,00
0221134603550		6	5A	168	115	120	36,20

SPC Keilriemenscheiben, ungebohrt

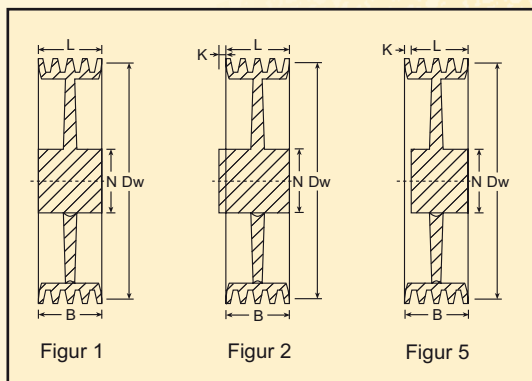

$$K = |B - L|$$


Ausführung B = Bodenscheibe

Ausführung A = Armscheibe

Artikel-Nr.	Dw	Rillen	Figur	B	L	N	ca. kg
0221134204000	400	2	2A	64	80	110	16,40
0221134304000		3	1A	90	90	110	20,60
0221134404000		4	5A	116	105	110	28,00
0221134504000		5	5A	142	100	120	32,00
0221134604000		6	5A	168	115	130	45,20
0221134204500	450	2	2A	64	80	110	21,10
0221134304500		3	1A	90	90	120	26,30
0221134404500		4	5A	116	105	120	31,10
0221134504500		5	5A	142	110	130	42,20
0221134604500		6	5A	168	120	130	48,50
0221134305000	500	3	1A	90	90	120	28,40
0221134405000		4	5A	116	105	120	34,10
0221134505000		5	5A	142	110	130	48,20
0221134605000		6	5A	168	120	130	52,50

Artikel-Nr.	Dw	Rillen	Figur	B	L	N	ca. kg
0221134305600	560	3	1A	90	90	120	31,10
0221134405600		4	5A	116	105	120	39,00
0221134505600		5	5A	142	110	130	54,10
0221134605600		6	5A	168	120	140	61,50
0221134306300	630	3	1A	90	90	130	38,50
0221134406300		4	5A	116	105	130	48,10
0221134506300		5	5A	142	110	140	62,20
0221134606300		6	5A	168	120	140	73,20


SPC-TL Keilriemenscheiben für Konus-Klemmbuchse

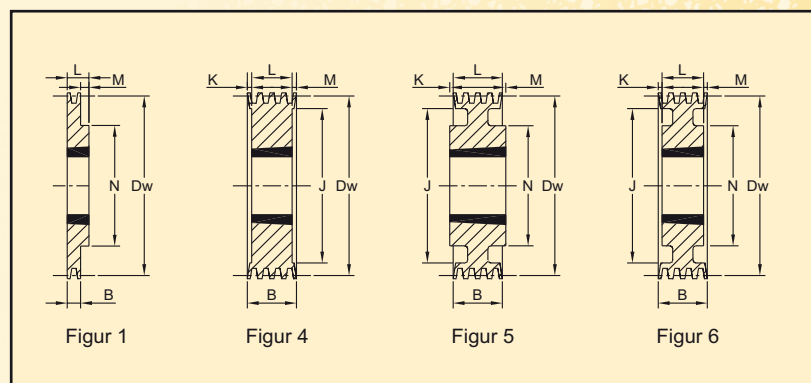

Ausführung B = Bodenscheibe
Ausführung A = Armscheibe

Artikel-Nr.	Dw	Rillen	Buchse	max. Bohr.	Figur	B	L	N	J	K	M	ca. kg
0221164302000	200	3	2517	65	4	85,0	45	–	151	20,0	20,0	9,00
0221164402000		4	3020	75	4	110,5	51	–	151	29,8	29,8	10,50
0221164502000		5	3535	90	4	136,0	89	–	151	16,0	31,0	14,00
0221164602000		6	3535	90	4	161,5	89	–	151	15,8	56,8	17,00
0221164802000		8	3535	90	4	212,5	89	–	151	45,8	77,8	23,00
0221164302120	212	3	3020	75	4	85,0	51	–	163	17,0	17,0	10,00
0221164402120		4	3020	75	4	110,5	51	–	163	29,8	29,8	12,50
0221164502120		5	3535	90	4	136,0	89	–	163	16,0	31,0	15,00
0221164602120		6	3535	90	4	161,5	89	–	163	36,3	36,3	18,00
0221164802120		8	3535	90	4	212,5	89	–	163	45,8	77,8	24,00
0221164202240	224	2	3020	75	4	59,5	51	–	170	4,3	4,3	8,10
0221164302240		3	3020	75	4	85,0	51	–	170	17,0	17,0	11,00
0221164402240		4	3535	90	4	110,5	89	–	170	10,8	10,8	14,00
0221164502240		5	3535	90	4	136,0	89	–	170	23,5	23,5	16,20
0221164602240		6	3535	90	4	161,5	89	–	170	36,3	36,3	19,00
0221164802240		8	3535	90	4	212,5	89	–	170	45,8	77,8	24,90
0221164302360	236	3	3020	75	4	85,0	51	–	182	17,0	17,0	12,00
0221164402360		4	3535	90	4	110,5	89	–	182	10,8	10,8	17,20
0221164502360		5	3535	90	4	136,0	89	–	182	23,5	23,5	19,10
0221164602360		6	3535	90	4	161,5	89	–	182	36,3	36,3	20,80
0221164802360		8	3535	90	4	212,5	89	–	182	45,8	77,8	25,50
0221164202500	250	2	3020	75	4	59,5	51	–	170	4,1	4,5	9,80
0221164302500		3	3020	75	4	85,0	51	–	200	17,0	17,0	14,50
0221164402500		4	3535	90	4	110,5	89	–	200	10,8	10,8	20,70
0221164502500		5	3535	90	4	136,0	89	–	200	23,5	23,5	22,80
0221164602500		6	3535	90	4	161,5	89	–	200	36,3	36,3	26,00
0221164802500		8	3535	90	4	212,5	89	–	200	61,8	61,8	29,70
0221164302650	265	3	3535	90	1	85,0	89	178	215	–	4,0	21,20
0221164402650		4	3535	90	6B	110,5	89	178	215	10,8	10,8	24,00
0221164502650		5	3535	90	6B	136,0	89	178	215	23,5	23,5	26,20
0221164602650		6	3535	90	6B	161,5	89	178	215	36,3	36,3	29,00
0221164802650		8	3535	90	6B	212,5	89	178	215	61,8	61,8	33,30
0221164302800	280	3	3535	90	1	85,0	89	178	230	–	4,0	24,00
0221164402800		4	3535	90	6B	110,5	89	178	230	10,8	10,8	29,00
0221164502800		5	3535	90	6B	136,0	89	178	230	23,5	23,5	31,00
0221164602800		6	3535	90	6B	161,5	89	178	230	36,3	36,3	33,80
0221164802800		8	3535	90	6B	212,5	89	178	230	61,8	61,8	37,50
0221164303000	300	3	3535	90	5B	85,0	89	178	250	2,0	2,0	21,00
0221164403000		4	3535	90	6B	110,5	89	178	250	10,8	10,8	25,00
0221164503000		5	3535	90	6B	136,0	89	178	250	23,5	23,5	28,50
0221164603000		6	3535	90	6B	161,5	89	178	250	36,3	36,3	29,00
0221164803000		8	4040	100	4	212,5	102	–	250	55,3	55,3	46,50


SPC-TL Keilriemenscheiben für Konus-Klemmbuchse

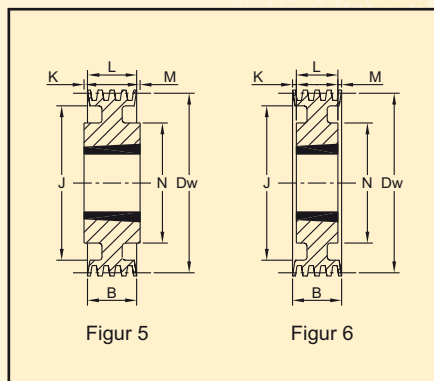

Ausführung B = Bodenscheibe
Ausführung A = Armscheibe

Artikel-Nr.	Dw	Rillen	Buchse	max. Bohr.	Figur	B	L	N	J	K	M	ca. kg
0221164303150	315	3	3535	90	5B	85,0	89	178	265	2,0	2,0	21,60
0221164403150		4	3535	90	6B	110,5	89	178	265	10,8	10,8	24,60
0221164503150		5	3535	90	6B	136,0	89	178	265	23,5	23,5	29,00
0221164603150		6	3535	90	6B	161,5	89	178	265	36,3	36,3	31,40
0221164803150		8	4040	100	6B	212,5	102	200	265	55,3	55,3	50,00
0221164303350	335	3	3535	90	5B	85,0	89	178	282	2,0	2,0	22,50
0221164403350		4	3535	90	6B	110,5	89	178	282	10,8	10,8	26,50
0221164503350		5	3535	90	6B	136,0	89	178	282	23,5	23,5	30,00
0221164603350		6	3535	90	6B	161,5	89	178	282	36,3	36,3	35,00
0221164803350		8	4040	100	6B	212,5	102	200	282	55,3	55,3	58,00
0221164303550	355	3	3535	90	5B	85,0	89	178	305	2,0	2,0	22,90
0221164403550		4	3535	90	6B	110,5	89	178	305	10,8	10,8	28,30
0221164503550		5	3535	90	6B	136,0	89	178	305	23,5	23,5	32,50
0221164603550		6	3535	90	6B	161,5	89	178	305	36,3	36,3	36,00
0221164803550		8	4040	100	6B	212,5	102	200	305	55,3	55,3	67,50
0221164303750	375	3	3535	90	5B	85,0	89	178	322	2,0	2,0	23,80
0221164403750		4	3535	90	6B	110,5	89	178	322	10,8	10,8	30,00
0221164503750		5	3535	90	6B	136,0	89	178	322	23,5	23,5	33,00
0221164603750		6	4040	100	6B	161,5	102	216	322	29,8	29,8	45,50
0221164803750		8	4545	110	6B	212,5	115	225	322	48,8	48,8	68,00
0221164304000	400	3	3535	90	5A	85,0	89	178	350	2,0	2,0	24,10
0221164404000		4	3535	90	6A	110,5	89	178	350	10,8	10,8	28,00
0221164504000		5	3535	90	6A	136,0	89	178	350	23,5	23,5	34,00
0221164604000		6	4040	100	6B	161,5	102	216	350	29,8	29,8	48,00
0221164804000		8	4545	110	6B	212,5	115	240	350	48,8	48,8	65,00
0221164304250	425	3	3535	90	5A	85,0	89	178	372	2,0	2,0	26,00
0221164404250		4	3535	90	6A	110,5	89	178	372	10,8	10,8	31,00
0221164504250		5	4040	100	6B	136,0	102	216	372	17,0	17,0	45,00
0221164604250		6	4545	110	6B	161,5	115	242	372	23,3	23,3	58,00
0221164804250		8	4545	110	6B	212,5	115	242	372	42,8	42,8	74,00
0221164304500	450	3	3535	90	5A	85,0	89	178	400	2,0	2,0	28,60
0221164404500		4	3535	90	6A	110,5	89	178	400	10,8	10,8	33,50
0221164504500		5	4040	100	6A	136,0	102	216	400	17,0	17,0	45,00
0221164604500		6	4545	110	6B	161,5	115	242	400	23,3	23,3	61,10
0221164804500		8	5050	125	6B	212,5	127	265	400	42,8	42,8	78,70
0221164304750	475	3	3535	90	5A	85,0	89	178	422	2,0	2,0	40,00
0221164404750		4	3535	90	6A	110,5	89	178	422	10,8	10,8	47,00
0221164504750		5	4040	100	6A	136,0	102	216	422	17,0	17,0	47,20
0221164604750		6	4545	110	6B	161,5	115	242	422	23,3	23,3	62,80
0221164804750		8	5050	125	6B	212,5	127	265	422	42,8	42,8	81,50

SPC-TL Keilriemenscheiben für Konus-Klemmbuchse

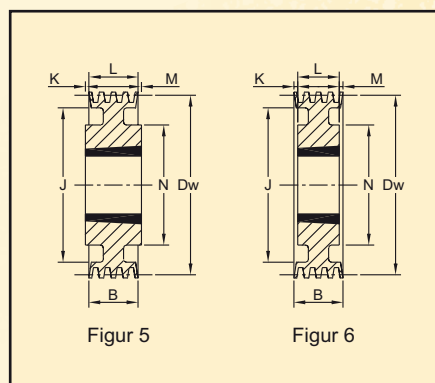


Ausführung B = Bodenscheibe
Ausführung A = Armscheibe

Artikel-Nr.	Dw	Rillen	Buchse	max. Bohr.	Figur	B	L	N	J	K	M	ca. kg
0221164305000	500	3	3535	90	5A	85,0	89	178	450	2,0	2,0	30,90
0221164405000		4	3535	90	6A	110,5	89	178	450	10,8	10,8	39,00
0221164505000		5	4040	100	6A	136,0	102	216	450	17,0	17,0	48,70
0221164605000		6	4545	110	6A	161,5	115	242	450	23,3	23,3	60,20
0221164805000		8	5050	125	6B	212,5	127	265	450	42,8	42,8	87,40
0221164305300	530	3	3535	90	5A	85,0	89	178	480	2,0	2,0	35,00
0221164405300		4	4040	100	6A	110,5	102	216	480	4,3	4,3	40,00
0221164505300		5	4545	110	6A	136,0	115	242	480	11,0	11,0	60,00
0221164605300		6	5050	125	6A	161,5	127	265	480	17,3	17,3	73,00
0221164805300		8	5050	125	6B	212,5	127	265	480	42,8	42,8	94,00
0221164305600	560	3	3535	90	5A	85,0	89	178	510	2,0	2,0	36,00
0221164405600		4	4040	100	6A	110,5	102	216	510	4,3	4,3	50,00
0221164505600		5	4545	110	6A	136,0	115	242	510	11,0	11,0	63,00
0221164605600		6	5050	125	6A	161,5	127	265	510	17,3	17,3	77,00
0221164805600		8	5050	125	6A	212,5	127	265	510	42,8	42,8	94,00
0221164306300	630	3	4040	100	5A	85,0	102	216	580	8,5	8,5	48,50
0221164406300		4	4545	110	5A	110,5	115	242	580	2,2	2,2	61,00
0221164506300		5	5050	125	6A	136,0	127	267	580	4,5	4,5	77,00
0221164606300		6	5050	125	6A	161,5	127	267	580	17,3	17,3	86,00
0221164806300		8	5050	125	6A	212,5	127	265	580	42,8	42,8	105,50
0221164307100	710	3	4040	100	5A	85,0	102	216	667	8,5	8,5	–
0221164407100		4	4545	110	5A	110,5	115	242	667	2,2	2,2	–
0221164507100		5	5050	125	6A	136,0	127	267	667	4,5	4,5	–
0221164607100		6	5050	125	6A	161,5	127	267	667	17,3	17,3	–
0221164807100		8	5050	125	6A	212,5	127	267	667	42,8	42,8	–
0221164308000	800	3	4545	110	5A	85,0	115	242	737	15,0	15,0	–
0221164408000		4	5050	125	5A	110,5	127	267	737	8,2	8,2	–
0221164508000		5	5050	125	6A	136,0	127	267	737	4,5	4,5	–
0221164608000		6	5050	125	6A	161,5	127	267	737	17,3	17,3	–
0221164808000		8	5050	125	6A	212,5	127	267	737	42,8	42,8	–
0221164309000	900	3	4545	110	5A	85,0	115	242	847	15,0	15,0	–
0221164409000		4	5050	125	5A	110,5	127	267	847	8,2	8,2	–
0221164509000		5	5050	125	6A	136,0	127	267	847	4,5	4,5	–
0221164609000		6	5050	125	6A	161,5	127	267	847	17,3	17,3	–
0221164809000		8	5050	125	6A	212,5	127	267	847	42,8	42,8	–
0221164310000	1000	3	5050	125	5A	85,0	127	267	937	21,0	21,0	–
0221164410000		4	5050	125	5A	110,5	127	267	937	8,2	8,2	–
0221164510000		5	5050	125	6A	136,0	127	267	937	4,5	4,5	–
0221164610000		6	5050	125	6A	161,5	127	267	937	17,3	17,3	–
0221164810000		8	5050	125	6A	212,5	127	267	937	42,8	42,8	–
0221164312500	1250	3	5050	125	5A	85,0	127	267	1187	21,0	21,0	–
0221164412500		4	5050	125	5A	110,5	127	267	1187	8,2	8,2	–
0221164512500		5	5050	125	6A	136,0	127	267	1187	4,5	4,5	–
0221164612500		6	5050	125	6A	161,5	127	267	1187	17,3	17,3	–
0221164812500		8	5050	125	6A	212,5	127	267	1187	42,8	42,8	–

Konus-Klemmbuchsen (Taper-Lock®), metrisch

Bohrung in mm F 8				9	10	11	12	14	15	16	18	19	20	22	24	25	28	30	32	35	38	40	
Nutbreite in mm H 9				3	3	4	4	5	5	5	6	6	6	6	8	8	8	8	10	10	10	12	
Nuttiefe (☆) in mm				1,4	1,4	1,8	1,8	2,3	2,3	2,3	2,8	2,8	2,8	2,8	3,3 (1,3)	3,3 (1,3)	3,3 (1,3)	3,3	3,3	3,3 (1,3)	3,3	3,3	
	Figur	D max.	Länge																				
1008	A	35,0	22,3	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	☆	☆							
1108	A	38,0	22,3	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	☆						
1210	A	47,5	25,4			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				
1215	A	47,5	38,1			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				
1310	A	50,5	25,4				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	☆			
1610	A	57,0	25,4				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
1615	A	57,0	38,1				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
2012	A	70,0	31,8					●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
2017	A	70,0	44,5					●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
2517	A	85,5	44,5									●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
2525	A	85,5	63,5									●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
3020	A	108,0	50,8													●	●	●	●	●	●	●	
3030	A	108,0	76,2													●	●	●	●	●	●	●	
3525	B	127,0	63,5														●	●	●	●	●	●	
3535	B	127,0	88,9														●	●	●	●	●	●	
4030	B	146,0	76,2																			●	
4040	B	146,0	101,6																			●	
4535	B	162,0	88,9																				
4545	B	162,0	114,3																				
5040	B	177,5	101,6																				
5050	B	177,5	127,0																				


☆ = Ausführung mit flacher Nut

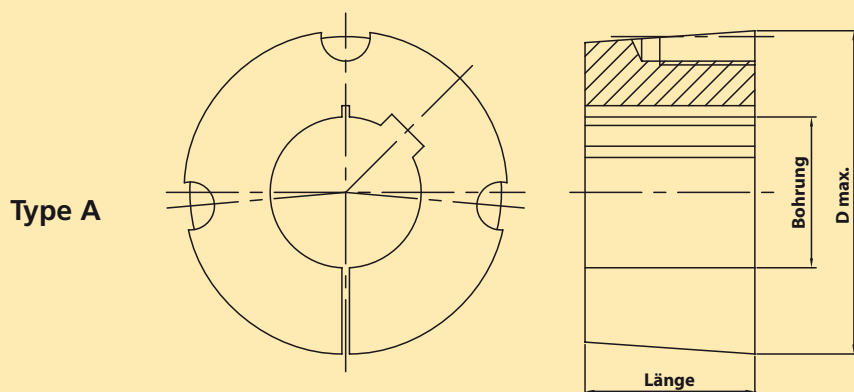

	42	45	48	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	105	110	115	120	125	Bohrung in mm F 8
	12	14	14	14	16	18	18	20	20	22	22	25	25	28	28	28	32	32	32	Nutbreite in mm H 9
	3,3 (1,3)	3,8	3,8	3,8	4,3	4,4	4,4 (2,3)	4,9	4,9	5,4	5,4	5,4	5,4	6,4	6,4	6,4	7,4	7,4	7,4	Nuttiefe (☼) in mm
																				1008
																				1108
																				1210
																				1215
																				1310
	●																			1610
	☼																			1615
	●	●	●	●																2012
	●	●	●	●																2017
	●	●	●	●	●	●	●													2517
	●	●	●	●	●	●	☼													2525
	●	●	●	●	●	●	●	●	●											3020
	●	●	●	●	●	●	●	●	●											3030
	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●						3525
	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●								3535
	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●						4030
	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●						4040
					●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				4535
					●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				4545
								●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	5040
								●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	5050

☼ = Ausführung mit flacher Nut


Type B

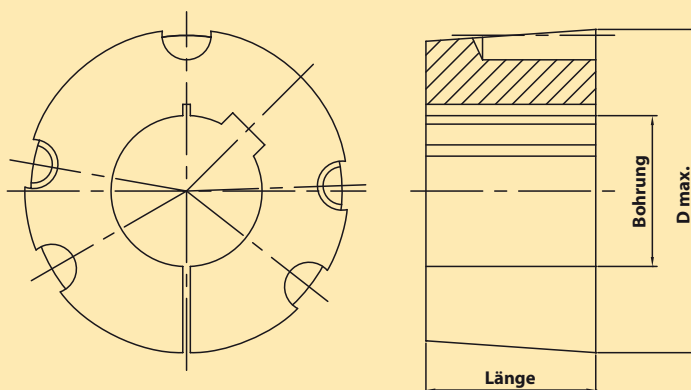

Konus-Klemmbuchsen (Taper-Lock®), zöllig

Bohrung in inch F 8				3/8	7/16	1/2	9/16	5/8	11/16	3/4	13/16	7/8	15/16	1	1 1/16	1 1/8	1 3/16	1 1/4	1 5/16	1 3/8	1 7/16	1 1/2	1 5/8	1 3/4	
Nutbreite in inch H 9				1/8	1/8	1/8	3/16	3/16	3/16	3/16	1/4	1/4	1/4	1/4	5/16	5/16	5/16	5/16	3/8	3/8	3/8	3/8	7/16	7/16	
Nuttiefe (☆) in inch				1/16	1/16	1/16	3/32	3/32	3/32	3/32	1/8	1/8	1/8 (1/16)	1/8 (1/16)	1/8 (5/64)	1/8 (5/64)	1/8	1/8	1/8	1/8	1/8	1/8	5/32 (1/8)	5/32	
	Figur	D max.	Länge																						
1008	A	35,0	22,3	●	●	●	●	●	●	●	●	●	☆	☆											
1108	A	38,0	22,3	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		☆	☆									
1210	A	47,5	25,4			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●							
1215	A	47,5	38,1			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●							
1310	A	50,5	25,4			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●					
1610	A	57,0	25,4			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
1615	A	57,0	38,1			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	☆		
2012	A	70,0	31,8							●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
2017	A	70,0	44,5							●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
2517	A	85,5	44,5							●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
2525	A	85,5	63,5									●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
3020	A	108,0	50,8															●	●	●	●	●	●	●	
3030	A	108,0	76,2															●	●	●	●	●	●	●	
3525	B	127,0	63,5																			●	●	●	
3535	B	127,0	88,9																			●	●	●	
4030	B	146,0	76,2																					●	
4040	B	146,0	101,6																					●	
4535	B	162,0	88,9																						
4545	B	162,0	114,3																						
5040	B	177,5	101,6																						
5050	B	177,5	127,0																						


★ = Ausführung mit flacher Nut

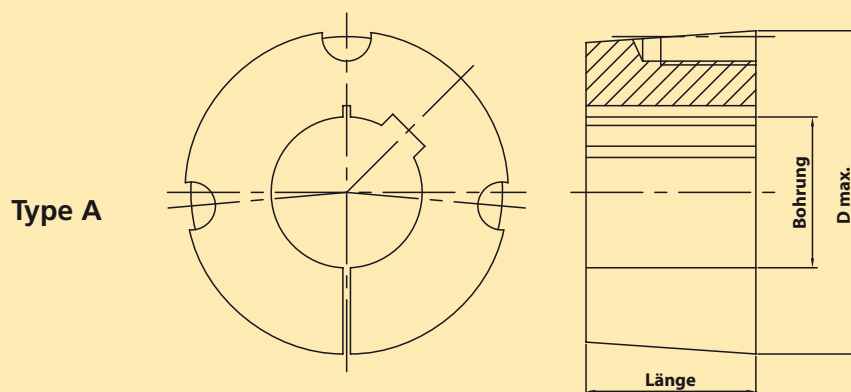


	1 7/8	2	2 1/8	2 1/4	2 3/8	2 1/2	2 5/8	2 3/4	2 7/8	3	3 1/8	3 1/4	3 3/8	3 1/2	3 3/4	4	4 1/4	4 1/2	4 3/4	5	Bohrung in inch F 8
	1/2	1/2	5/8	5/8	5/8	5/8	3/4	3/4	3/4	3/4	7/8	7/8	7/8	7/8	1	1	1 1/4	1 1/4	1 1/4	1 1/4	Nutbreite in inch H 9
	5/32	5/32	7/32	7/32	7/32	7/32	1/4	1/4	1/4	1/4	5/16	5/16	5/16	5/16 (1/4)	3/8 (1/4)	3/8 (1/4)	7/16 (1/4)	7/16 (1/4)	7/16	7/16 (5/16)	Nuttiefe (☆) in inch
																					1008
																					1108
																					1210
																					1215
																					1310
																					1610
																					1615
	●	●																			2012
	●	●																			2017
	●	●	●	●	●	●															2517
	●	●	●	●	●	●															2525
	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●											3020
	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●											3030
	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	☆								3525
	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	☆								3535
	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	☆	☆						4030
	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	☆	☆						4040
				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	☆	☆				4535
				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	☆	☆				4545
								●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	☆	5040
								●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	☆	5050

☆ = Ausführung mit flacher Nut

Type B

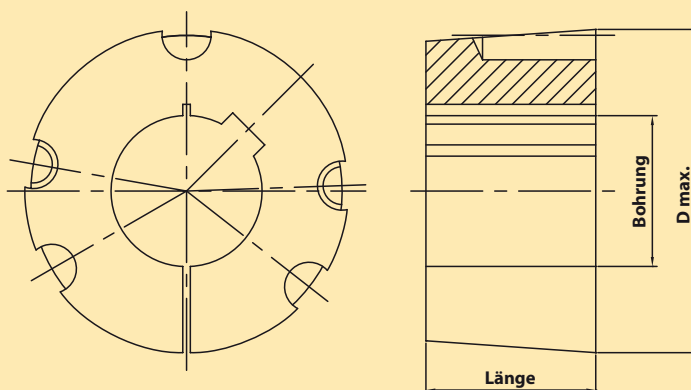

Keilriemenmaße und Umrechnungswerte



Schmalkeilriemen nach DIN 7753

Profil	Abmessungen $b_0 \times h$	Breite unten b_u	Wirkbreite b_r	Riemenlänge				Empfohlener Mindest- scheibendurchmesser	Riemen- gewicht $\approx \text{kg/m}$
				Nennlänge	Außenlänge L_a	Wirklänge L_w/L_p	Innenlänge L_i		
SPZ	9,7 x 8,0	4,2	8,5	Wirklänge L_w/L_p	$L_a \approx L_w/L_p + 13$ $L_a \approx L_i + 51$	–	$L_i \approx L_w/L_p - 38$ $L_i \approx L_a - 51$	63	0,070
SPA	12,7 x 10,0	5,8	11,0		$L_a \approx L_w/L_p + 18$ $L_a \approx L_i + 63$	–	$L_i \approx L_w/L_p - 45$ $L_i \approx L_a - 63$	90	0,119
SPB	16,3 x 13,0	7,3	14,0		$L_a \approx L_w/L_p + 22$ $L_a \approx L_i + 82$	–	$L_i \approx L_w/L_p - 60$ $L_i \approx L_a - 82$	140	0,194
SPC	22,0 x 18,0	9,6	19,0		$L_a \approx L_w/L_p + 30$ $L_a \approx L_i + 113$	–	$L_i \approx L_w/L_p - 83$ $L_i \approx L_a - 113$	224	0,360

Schmalkeilriemen nach DIN 7753, formgezahnt, flankenoffen

Profil	Abmessungen $b_0 \times h$	Breite unten b_u	Wirkbreite b_r	Riemenlänge				Empfohlener Mindest- scheibendurchmesser	Riemen- gewicht $\approx \text{kg/m}$
				Nennlänge	Außenlänge L_a	Wirklänge L_w/L_p	Innenlänge L_i		
XPZ	9,7 x 8,0	4,2	8,5	Wirklänge L_w/L_p	$L_a \approx L_w/L_p + 13$ $L_a \approx L_i + 51$	–	$L_i \approx L_w/L_p - 38$ $L_i \approx L_a - 51$	56	0,065
XPA	12,7 x 10,0	5,8	11,0		$L_a \approx L_w/L_p + 18$ $L_a \approx L_i + 63$	–	$L_i \approx L_w/L_p - 45$ $L_i \approx L_a - 63$	71	0,111
XPB	16,3 x 13,0	7,3	14,0		$L_a \approx L_w/L_p + 22$ $L_a \approx L_i + 82$	–	$L_i \approx L_w/L_p - 60$ $L_i \approx L_a - 82$	112	0,183
XPC	22,0 x 18,0	9,6	19,0		$L_a \approx L_w/L_p + 30$ $L_a \approx L_i + 113$	–	$L_i \approx L_w/L_p - 83$ $L_i \approx L_a - 113$	180	0,340

Schmalkeilriemen nach USA-Standard RMA/MPTA

Profil	Abmessungen $b_0 \times h$	Breite unten b_u	Wirkbreite b_r	Riemenlänge				Empfohlener Mindest- scheibendurchmesser	Riemen- gewicht $\approx \text{kg/m}$
				Nennlänge	Außenlänge L_a	Wirklänge L_w/L_p	Innenlänge L_i		
3V/9N	9,0 x 8,0	4,2	–	Außen- länge L_a	–	$L_w/L_p \approx L_a - 4$	$L_i \approx L_a - 42$	63	0,070
5V/15N	15,0 x 13,0	7,3	–		–	$L_w/L_p \approx L_a - 11$	$L_i \approx L_a - 71$	140	0,194
8V/25N	25,0 x 23,0	9,6	–		–	–	$L_i \approx L_a - 120$	315	0,567

Schmalkeilriemen nach USA-Standard RMA/MPTA, formgezahnt, flankenoffen

Profil	Abmessungen $b_0 \times h$	Breite unten b_u	Wirkbreite b_r	Riemenlänge				Empfohlener Mindest- scheibendurchmesser	Riemen- gewicht $\approx \text{kg/m}$
				Nennlänge	Außenlänge L_a	Wirklänge L_w/L_p	Innenlänge L_i		
3VX	9,0 x 8,0	4,2	–	Außen- länge L_a	–	$L_w/L_p \approx L_a - 4$	$L_i \approx L_a - 42$	56	0,065
5VX	15,0 x 13,0	7,3	–		–	$L_w/L_p \approx L_a - 11$	$L_i \approx L_a - 71$	112	0,183

Klassische Keilriemen nach DIN 2215


Profil	Abmessungen $b_0 \times h$	Breite unten b_u	Wirkbreite b_r	Riemenlänge				Empfohlener Mindest- scheibendurchmesser	Riemen- gewicht $\approx \text{kg/m}$
				Nennlänge	Außenlänge L_a	Wirklänge L_w/L_p	Innenlänge L_i		
5	5,0 x 3,0	2,8	4,2	Innenlänge L_i	$L_a \approx L_i + 19$ $L_a \approx L_w/L_p + 8$	$L_w/L_p \approx L_i + 11$ $L_w/L_p \approx L_a - 8$	–	20	0,018
Y6	6,0 x 4,0	3,3	5,3		$L_a \approx L_i + 25$ $L_a \approx L_w/L_p + 10$	$L_w/L_p \approx L_i + 15$ $L_w/L_p \approx L_a - 10$	–	28	0,026
8	8,0 x 5,0	4,5	6,7		$L_a \approx L_i + 31$ $L_a \approx L_w/L_p + 12$	$L_w/L_p \approx L_i + 19$ $L_w/L_p \approx L_a - 12$	–	40	0,042
Z/10	10,0 x 6,0	5,9	8,5		$L_a \approx L_i + 38$ $L_a \approx L_w/L_p + 16$	$L_w/L_p \approx L_i + 22$ $L_w/L_p \approx L_a - 16$	–	50	0,065
A/13	13,0 x 8,0	7,5	11,0		$L_a \approx L_i + 50$ $L_a \approx L_w/L_p + 20$	$L_w/L_p \approx L_i + 30$ $L_w/L_p \approx L_a - 20$	–	71	0,112
B/17	17,0 x 11,0	9,4	14,0		$L_a \approx L_i + 69$ $L_a \approx L_w/L_p + 29$	$L_w/L_p \approx L_i + 40$ $L_w/L_p \approx L_a - 29$	–	122	0,198
20	20,0 x 12,5	11,4	17,0		$L_a \approx L_i + 79$ $L_a \approx L_w/L_p + 31$	$L_w/L_p \approx L_i + 48$ $L_w/L_p \approx L_a - 31$	–	160	0,268
C/22	22,0 x 14,0	12,3	19,0		$L_a \approx L_i + 88$ $L_a \approx L_w/L_p + 30$	$L_w/L_p \approx L_i + 58$ $L_w/L_p \approx L_a - 30$	–	180	0,330
25	25,0 x 16,0	14,0	21,0		$L_a \approx L_i + 100$ $L_a \approx L_w/L_p + 39$	$L_w/L_p \approx L_i + 61$ $L_w/L_p \approx L_a - 39$	–	250	0,422
D/32	32,0 x 20,0	18,2	27,0		$L_a \approx L_i + 126$ $L_a \approx L_w/L_p + 51$	$L_w/L_p \approx L_i + 75$ $L_w/L_p \approx L_a - 51$	–	355	0,675
E/40	40,0 x 25,0	22,8	32,0		$L_a \approx L_i + 157$ $L_a \approx L_w/L_p + 77$	$L_w/L_p \approx L_i + 80$ $L_w/L_p \approx L_a - 77$	–	500	1,030

Klassische Keilriemen nach DIN 2215, formgezahnt, flankenoffen

Profil	Abmessungen $b_0 \times h$	Breite unten b_u	Wirkbreite b_r	Riemenlänge				Empfohlener Mindest- scheibendurchmesser	Riemen- gewicht $\approx \text{kg/m}$
				Nennlänge	Außenlänge L_a	Wirklänge L_w/L_p	Innenlänge L_i		
ZX/X10	10,0 x 6,0	5,9	8,5	Innenlänge L_i	$L_a \approx L_i + 38$ $L_a \approx L_w/L_p + 16$	$L_w/L_p \approx L_i + 22$ $L_w/L_p \approx L_a - 16$	–	40	0,062
AX/X13	13,0 x 8,0	7,5	11,0		$L_a \approx L_i + 50$ $L_a \approx L_w/L_p + 20$	$L_w/L_p \approx L_i + 30$ $L_w/L_p \approx L_a - 20$	–	63	0,099
BX/X17	17,0 x 11,0	9,4	14,0		$L_a \approx L_i + 69$ $L_a \approx L_w/L_p + 29$	$L_w/L_p \approx L_i + 40$ $L_w/L_p \approx L_a - 29$	–	90	0,165
CX/X22	22,0 x 14,0	12,3	19,0		$L_a \approx L_i + 88$ $L_a \approx L_w/L_p + 30$	$L_w/L_p \approx L_i + 58$ $L_w/L_p \approx L_a - 30$	–	140	0,276

Bei uns werden Keilriemensätze mechanisch neu vermessen.


8 x 5 Klassische Keilriemen, ummantelt



Artikel-Nr.	Bezeichnung Innenlänge Li	Wirklänge Lw/Lp	Außenlänge La
0221508003150	8 x 315	334	346
0221508008250	8 x 825	844	856
0221508008300	8 x 830	849	861
0221508008500	8 x 850	869	881
0221508008750	8 x 875	894	906
0221508009000	8 x 900	919	931
0221508009500	8 x 950	969	981
0221508009650	8 x 965	984	996

Artikel-Nr.	Bezeichnung Innenlänge Li	Wirklänge Lw/Lp	Außenlänge La
0221508010000	8 x 1000	1019	1031
0221508010200	8 x 1020	1039	1051
0221508010500	8 x 1050	1069	1081
0221508010750	8 x 1075	1094	1106
0221508011200	8 x 1120	1139	1151
0221508012000	8 x 1200	1219	1231
0221508012500	8 x 1250	1269	1281


8 x 5 Klassische Keilriemen, verzahnt



Artikel-Nr.	Bezeichnung Innenlänge Li	Wirklänge Lw/Lp	Außenlänge La
0221508003551	8 x 355	374	386
0221508003751	8 x 375	394	406
0221508003851	8 x 385	404	416
0221508004001	8 x 400	419	431
0221508004251	8 x 425	444	456
0221508004501	8 x 450	469	481
0221508004751	8 x 475	494	506
0221508004901	8 x 490	509	521
0221508005001	8 x 500	519	531
0221508005301	8 x 530	549	561
0221508005451	8 x 545	564	576
0221508005501	8 x 550	569	581
0221508005601	8 x 560	579	591
0221508005751	8 x 575	594	606

Artikel-Nr.	Bezeichnung Innenlänge Li	Wirklänge Lw/Lp	Außenlänge La
0221508005801	8 x 580	599	611
0221508006001	8 x 600	619	631
0221508006301	8 x 630	649	661
0221508006501	8 x 650	669	681
0221508006701	8 x 670	689	701
0221508007001	8 x 700	719	731
0221508007101	8 x 710	729	741
0221508007251	8 x 725	744	756
0221508007501	8 x 750	769	781
0221508007601	8 x 760	779	791
0221508007751	8 x 775	794	806
0221508008001	8 x 800	819	831


Z/10 x 6 Klassische Keilriemen, ummantelt



Artikel-Nr.	Bezeichnung Innenlänge Li	Riemen- Nr.	Wirklänge Lw/Lp	Außenlänge La
0221510003050	10 x 305	Z 12	327	343
0221510003300	10 x 330	Z 13	352	368
0221510003560	10 x 356	Z 14	378	394
0221510003750	10 x 375	Z 14,7	397	413
0221510003810	10 x 381	Z 15	403	419
0221510003990	10 x 399	Z 15,7	421	437
0221510004060	10 x 406	Z 16	428	444
0221510004250	10 x 425	Z 16,5	447	463
0221510004320	10 x 432	Z 17	454	470
0221510004450	10 x 445	Z 17,5	467	483
0221510004570	10 x 457	Z 18	479	495
0221510004750	10 x 475	Z 18,5	497	513
0221510004830	10 x 483	Z 19	505	521
0221510005000	10 x 500	Z 19,7	522	538
0221510005080	10 x 508	Z 20	530	546
0221510005150	10 x 515	Z 20,3	537	553
0221510005200	10 x 520	Z 20,5	542	558
0221510005250	10 x 525	Z 20,6	547	563
0221510005300	10 x 530	Z 21	552	568
0221510005400	10 x 540	Z 21,2	562	578
0221510005520	10 x 552	Z 21,7	574	590
0221510005600	10 x 560	Z 22	582	598
0221510005750	10 x 575	Z 23	597	613
0221510005970	10 x 597	Z 23,5	619	635
0221510006100	10 x 610	Z 24	632	648
0221510006300	10 x 630	Z 25	652	668
0221510006500	10 x 650	Z 26	672	688
0221510006730	10 x 673	Z 26,5	695	711
0221510006860	10 x 686	Z 27	708	724
0221510007000	10 x 700	Z 27,5	722	738
0221510007100	10 x 710	Z 28	732	748
0221510007250	10 x 725	Z 28,5	747	763
0221510007370	10 x 737	Z 29	759	775
0221510007490	10 x 749	Z 29,5	771	787
0221510007620	10 x 762	Z 30	784	800
0221510007750	10 x 775	Z 31	797	813
0221510007850	10 x 785	Z 31	807	823
0221510008000	10 x 800	Z 31,5	822	838
0221510008130	10 x 813	Z 32	835	851
0221510008250	10 x 825	Z 32,5	847	863
0221510008380	10 x 838	Z 33	860	876
0221510008500	10 x 850	Z 33,5	872	888
0221510008560	10 x 856	Z 33,7	878	894
0221510008650	10 x 865	Z 34	887	903
0221510008760	10 x 876	Z 34,5	898	914
0221510008890	10 x 889	Z 35	911	927
0221510009020	10 x 902	Z 35,5	924	940
0221510009140	10 x 914	Z 36	936	952

Artikel-Nr.	Bezeichnung Innenlänge Li	Riemen- Nr.	Wirklänge Lw/Lp	Außenlänge La
0221510009270	10 x 927	Z 36,5	949	965
0221510009300	10 x 930	Z 36,7	952	968
0221510009400	10 x 940	Z 37	962	978
0221510009530	10 x 953	Z 37,5	975	991
0221510009650	10 x 965	Z 38	987	1003
0221510009780	10 x 978	Z 38,5	1000	1016
0221510009840	10 x 984	Z 38,7	1006	1022
0221510009900	10 x 990	Z 39	1012	1028
0221510010000	10 x 1000	Z 39,5	1022	1038
0221510010160	10 x 1016	Z 40	1038	1054
0221510010250	10 x 1025	Z 40,5	1047	1063
0221510010290	10 x 1029	Z 40,5	1051	1067
0221510010410	10 x 1041	Z 41	1063	1079
0221510010500	10 x 1050	Z 41,5	1072	1088
0221510010670	10 x 1067	Z 42	1089	1105
0221510010750	10 x 1075	Z 42,2	1097	1113
0221510010800	10 x 1080	Z 42,5	1102	1118
0221510010900	10 x 1090	Z 43	1112	1128
0221510011050	10 x 1105	Z 43,5	1127	1143
0221510011200	10 x 1120	Z 44	1142	1158
0221510011300	10 x 1130	Z 44,5	1152	1168
0221510011430	10 x 1143	Z 45	1165	1181
0221510011560	10 x 1156	Z 45,5	1178	1194
0221510011680	10 x 1168	Z 46	1190	1206
0221510011800	10 x 1180	Z 46,5	1202	1218
0221510011940	10 x 1194	Z 47	1216	1232
0221510012190	10 x 1219	Z 48	1241	1257
0221510012250	10 x 1225	Z 48,5	1247	1263
0221510012380	10 x 1238	Z 48,7	1260	1276
0221510012450	10 x 1245	Z 49	1267	1283
0221510012570	10 x 1257	Z 49,5	1279	1295
0221510012700	10 x 1270	Z 50	1292	1308
0221510012950	10 x 1295	Z 51	1317	1333
0221510013200	10 x 1320	Z 52	1342	1358
0221510013460	10 x 1346	Z 53	1368	1384
0221510013590	10 x 1359	Z 53,5	1381	1397
0221510013720	10 x 1372	Z 54	1394	1410
0221510014000	10 x 1400	Z 55	1422	1438
0221510014220	10 x 1422	Z 56	1444	1460
0221510014350	10 x 1435	Z 56,5	1457	1473
0221510014500	10 x 1450	Z 57	1472	1488
0221510014750	10 x 1475	Z 58	1497	1513
0221510015000	10 x 1500	Z 59	1522	1538
0221510015240	10 x 1524	Z 60	1546	1562
0221510015500	10 x 1550	Z 61	1572	1588
0221510015750	10 x 1575	Z 62	1597	1613
0221510016000	10 x 1600	Z 63	1622	1638
0221510016250	10 x 1625	Z 64	1647	1663


Z/10 x 6 Klassische Keilriemen, ummantelt



Artikel-Nr.	Bezeichnung Innenlänge Li	Riemen- Nr.	Wirklänge Lw/Lp	Außenlänge La
0221510016510	10 x 1651	Z 65	1673	1689
0221510016750	10 x 1675	Z 66	1697	1713
0221510017000	10 x 1700	Z 67	1722	1738
0221510017250	10 x 1725	Z 68	1747	1763
0221510017500	10 x 1750	Z 69	1772	1788
0221510017780	10 x 1778	Z 70	1800	1816
0221510018000	10 x 1800	Z 71	1822	1838
0221510018290	10 x 1829	Z 72	1851	1867
0221510018540	10 x 1854	Z 73	1876	1892
0221510001880	10 x 1880	Z 74	1902	1918
0221510019000	10 x 1900	Z 75	1922	1938
0221510019300	10 x 1930	Z 76	1952	1968

Artikel-Nr.	Bezeichnung Innenlänge Li	Riemen- Nr.	Wirklänge Lw/Lp	Außenlänge La
0221510019560	10 x 1956	Z 77	1978	1994
0221510019810	10 x 1981	Z 78	2003	2019
0221510020070	10 x 2007	Z 79	2029	2045
0221510020320	10 x 2032	Z 80	2054	2070
0221510021200	10 x 2120	Z 83,5	2142	2158
0221510022350	10 x 2235	Z 88	2257	2273
0221510023620	10 x 2362	Z 93	2384	2400
0221510024890	10 x 2489	Z 98	2511	2527
0221510025020	10 x 2502	Z 98,5	2524	2540


ZX/10 x 6 Klassische Keilriemen, verzahnt



Artikel-Nr.	Bezeichnung Innenlänge Li	Riemen- Nr.	Wirklänge Lw/Lp	Außenlänge La
0221510004831	10 x 483	ZX 19	505	521
0221510004951	10 x 495	ZX 19,5	517	533
0221510005161	10 x 516	ZX 20,3	538	554
0221510005271	10 x 527	ZX 20,7	549	565
0221510005601	10 x 560	ZX 22	582	598
0221510005721	10 x 572	ZX 22,5	594	610
0221510005891	10 x 589	ZX 23,2	611	627
0221510006101	10 x 610	ZX 24	632	648
0221510006151	10 x 615	ZX 24,2	637	653
0221510006351	10 x 636	ZX 25	658	674
0221510006481	10 x 648	ZX 25,5	670	686
0221510006601	10 x 660	ZX 26	682	698
0221510006731	10 x 673	ZX 26,5	695	711
0221510006781	10 x 678	ZX 26,7	700	716
0221510006861	10 x 686	ZX 27	708	724
0221510007111	10 x 711	ZX 28	733	749
0221510007251	10 x 725	ZX 28,5	747	763
0221510007371	10 x 737	ZX 29	759	775
0221510007491	10 x 749	ZX 29,5	771	787
0221510007621	10 x 762	ZX 30	784	800
0221510007751	10 x 775	ZX 30,5	797	813
0221510007801	10 x 780	ZX 30,7	802	818
0221510007871	10 x 787	ZX 31	809	825
0221510008001	10 x 800	ZX 31,5	822	838
0221510008131	10 x 813	ZX 32	835	851
0221510008261	10 x 826	ZX 32,5	848	864
0221510008381	10 x 838	ZX 33	860	876
0221510008511	10 x 851	ZX 33,5	873	889
0221510008641	10 x 864	ZX 34	886	902
0221510008761	10 x 876	ZX 34,5	898	914
0221510008891	10 x 889	ZX 35	911	927
0221510009021	10 x 902	ZX 35,5	924	940

Artikel-Nr.	Bezeichnung Innenlänge Li	Riemen- Nr.	Wirklänge Lw/Lp	Außenlänge La
0221510009141	10 x 914	ZX 36	936	952
0221510009271	10 x 927	ZX 36,5	949	965
0221510009401	10 x 940	ZX 37	962	978
0221510009531	10 x 953	ZX 37,5	975	991
0221510009651	10 x 965	ZX 38	987	1003
0221510009781	10 x 978	ZX 38,5	1000	1016
0221510010031	10 x 1003	ZX 39,5	1025	1041
0221510010161	10 x 1016	ZX 40	1038	1054
0221510010291	10 x 1029	ZX 40,5	1051	1067
0221510010411	10 x 1041	ZX 41	1063	1079
0221510010541	10 x 1054	ZX 41,5	1076	1092
0221510010671	10 x 1067	ZX 42	1089	1105
0221510010801	10 x 1080	ZX 42,5	1102	1118
0221510010921	10 x 1092	ZX 43	1114	1130
0221510011051	10 x 1105	ZX 43,5	1127	1143
0221510011181	10 x 1118	ZX 44	1140	1156
0221510011301	10 x 1130	ZX 44,5	1152	1168
0221510011431	10 x 1143	ZX 45	1165	1181
0221510011681	10 x 1168	ZX 46	1190	1206
0221510011811	10 x 1181	ZX 46,5	1203	1219
0221510011941	10 x 1194	ZX 47	1216	1232
0221510012071	10 x 1207	ZX 47,5	1229	1245
0221510012321	10 x 1232	ZX 48,5	1254	1270
0221510012501	10 x 1250	ZX 49,2	1272	1288
0221510012951	10 x 1295	ZX 51	1317	1333
0221510013001	10 x 1300	ZX 51,2	1322	1338
0221510013211	10 x 1321	ZX 52	1343	1359
0221510013971	10 x 1397	ZX 55	1419	1435
0221510014991	10 x 1499	ZX 59	1521	1537


A/13 x 8 Klassische Keilriemen, ummantelt



Artikel-Nr.	Bezeichnung Innenlänge Li	Riemen- Nr.	Wirklänge Lw/Lp	Außenlänge La
0221513003810	13 x 381	A 15	411	431
0221513004070	13 x 407	A 16	437	457
0221513004320	13 x 432	A 17	462	482
0221513004570	13 x 457	A 18	487	507
0221513004800	13 x 480	A 19	510	530
0221513005080	13 x 508	A 20	538	558
0221513005350	13 x 535	A 21	565	585
0221513005600	13 x 560	A 22	590	610
0221513005750	13 x 575	A 22,5	605	625
0221513005840	13 x 584	A 23	614	634
0221513006000	13 x 600	A 23,5	630	650
0221513006100	13 x 610	A 24	640	660
0221513006350	13 x 635	A 25	665	685
0221513006500	13 x 650	A 25,5	680	700
0221513006600	13 x 660	A 26	690	710
0221513006700	13 x 670	A 26,5	700	720
0221513006860	13 x 686	A 27	716	736
0221513007000	13 x 700	A 27,5	730	750
0221513007100	13 x 710	A 28	740	760
0221513007370	13 x 737	A 29	767	787
0221513007500	13 x 750	A 29,5	780	800
0221513007620	13 x 762	A 30	792	812
0221513007750	13 x 775	A 30,5	805	825
0221513007870	13 x 787	A 31	817	837
0221513008000	13 x 800	A 31,5	830	850
0221513008130	13 x 813	A 32	843	863
0221513008250	13 x 825	A 32,5	855	875
0221513008410	13 x 841	A 33	871	891
0221513008500	13 x 850	A 33,5	880	900
0221513008640	13 x 864	A 34	894	914
0221513008750	13 x 875	A 34,5	905	925
0221513008890	13 x 889	A 35	919	939
0221513009000	13 x 900	A 35,5	930	950
0221513009140	13 x 914	A 36	944	964
0221513009250	13 x 925	A 36,5	955	975
0221513009400	13 x 940	A 37	970	990
0221513009530	13 x 953	A 37,5	983	1003
0221513009650	13 x 965	A 38	995	1015
0221513009750	13 x 975	A 38,5	1005	1025
0221513009900	13 x 990	A 39	1020	1040
0221513010030	13 x 1003	A 39,5	1033	1053
0221513010160	13 x 1016	A 40	1046	1066
0221513010300	13 x 1030	A 40,7	1060	1080
0221513010410	13 x 1041	A 41	1071	1091
0221513010500	13 x 1050	A 41,2	1080	1100
0221513010670	13 x 1067	A 42	1097	1117
0221513010750	13 x 1075	A 42,5	1105	1125
0221513010900	13 x 1090	A 43	1120	1140

Artikel-Nr.	Bezeichnung Innenlänge Li	Riemen- Nr.	Wirklänge Lw/Lp	Außenlänge La
0221513011050	13 x 1105	A 43,5	1135	1155
0221513011200	13 x 1120	A 44	1150	1170
0221513011430	13 x 1143	A 45	1173	1193
0221513011500	13 x 1150	45,5	1180	1200
0221513011680	13 x 1168	A 46	1198	1218
0221513011800	13 x 1180	A 46,5	1210	1230
0221513011940	13 x 1194	A 47	1224	1244
0221513012070	13 x 1207	A 47,5	1237	1257
0221513012200	13 x 1220	A 48	1250	1270
0221513012250	13 x 1225	A 48,5	1255	1275
0221513012380	13 x 1238	A 48,7	1268	1288
0221513012450	13 x 1245	A 49	1275	1295
0221513012700	13 x 1270	A 50	1300	1320
0221513012950	13 x 1295	A 51	1325	1345
0221513013200	13 x 1320	A 52	1350	1370
0221513013500	13 x 1350	A 53	1380	1400
0221513013720	13 x 1372	A 54	1402	1422
0221513014000	13 x 1400	A 55	1430	1450
0221513014220	13 x 1422	A 56	1452	1472
0221513014500	13 x 1450	A 57	1480	1500
0221513014730	13 x 1473	A 58	1503	1523
0221513015000	13 x 1500	A 59	1530	1550
0221513015250	13 x 1525	A 60	1555	1575
0221513015500	13 x 1550	A 61	1580	1600
0221513015750	13 x 1575	A 62	1605	1625
0221513016000	13 x 1600	A 63	1630	1650
0221513016250	13 x 1625	A 64	1655	1675
0221513016500	13 x 1650	A 65	1680	1700
0221513016760	13 x 1676	A 66	1706	1726
0221513017000	13 x 1700	A 67	1730	1750
0221513017250	13 x 1725	A 68	1755	1775
0221513017500	13 x 1750	A 69	1780	1800
0221513017750	13 x 1775	A 70	1805	1825
0221513018000	13 x 1800	A 71	1830	1850
0221513018250	13 x 1825	A 72	1855	1875
0221513018540	13 x 1854	A 73	1884	1904
0221513018800	13 x 1880	A 74	1910	1930
0221513019000	13 x 1900	A 75	1930	1950
0221513019300	13 x 1930	A 76	1960	1980
0221513019560	13 x 1956	A 77	1986	2006
0221513019800	13 x 1980	A 78	2010	2030
0221513020070	13 x 2007	A 79	2037	2057
0221513020320	13 x 2032	A 80	2062	2082
0221513020600	13 x 2060	A 81	2090	2110
0221513020830	13 x 2083	A 82	2113	2133
0221513021100	13 x 2110	A 83	2140	2160
0221513021200	13 x 2120	A 83,5	2150	2170
0221513021340	13 x 2134	A 84	2164	2184


A/13 x 8 Klassische Keilriemen, ummantelt



Artikel-Nr.	Bezeichnung Innenlänge Li	Riemen- Nr.	Wirklänge Lw/Lp	Außenlänge La
0221513021460	13 x 2146	A 84,5	2176	2196
0221513021600	13 x 2160	A 85	2190	2210
0221513021840	13 x 2184	A 86	2214	2234
0221513021970	13 x 2197	A 86,5	2227	2247
0221513022100	13 x 2210	A 87	2240	2260
0221513022230	13 x 2223	A 87,5	2253	2273
0221513022350	13 x 2235	A 88	2265	2285
0221513022610	13 x 2261	A 89	2291	2311
0221513022860	13 x 2286	A 90	2316	2336
0221513023110	13 x 2311	A 91	2341	2361
0221513023370	13 x 2337	A 92	2367	2387
0221513023600	13 x 2360	A 93	2390	2410
0221513023880	13 x 2388	A 94	2418	2438
0221513024130	13 x 2413	A 95	2443	2463
0221513024380	13 x 2438	A 96	2468	2488
0221513024640	13 x 2464	A 97	2494	2514
0221513024770	13 x 2477	A 97,5	2507	2527
0221513024890	13 x 2489	A 98	2519	2539
0221513025020	13 x 2502	A 98,5	2532	2552
0221513025150	13 x 2515	A 99	2545	2565
0221513025400	13 x 2540	A 100	2570	2590
0221513025650	13 x 2565	A 101	2595	2615
0221513025910	13 x 2591	A 102	2621	2641
0221513026160	13 x 2616	A 103	2646	2666
0221513026420	13 x 2642	A 104	2672	2692
0221513026670	13 x 2667	A 105	2697	2717
0221513026920	13 x 2692	A 106	2722	2742
0221513027180	13 x 2718	A 107	2748	2768
0221513027430	13 x 2743	A 108	2773	2793
0221513027690	13 x 2769	A 109	2799	2819
0221513027940	13 x 2794	A 110	2824	2844
0221513028190	13 x 2819	A 111	2849	2869
0221513028450	13 x 2845	A 112	2875	2895
0221513028700	13 x 2870	A 113	2900	2920
0221513028960	13 x 2896	A 114	2926	2946
0221513029210	13 x 2921	A 115	2951	2971
0221513029500	13 x 2950	A 116	2980	3000
0221513029720	13 x 2972	A 117	3002	3022
0221513030000	13 x 3000	A 118	3030	3050
0221513030230	13 x 3023	A 119	3053	3073
0221513030480	13 x 3048	A 120	3078	3098
0221513030730	13 x 3073	A 121	3103	3123
0221513030990	13 x 3099	A 122	3129	3149
0221513031240	13 x 3124	A 123	3154	3174


Artikel-Nr.	Bezeichnung Innenlänge Li	Riemen- Nr.	Wirklänge Lw/Lp	Außenlänge La
0221513031500	13 x 3150	A 124	3180	3200
0221513031750	13 x 3175	A 125	3205	3225
0221513032000	13 x 3200	A 126	3230	3250
0221513032260	13 x 3226	A 127	3256	3276
0221513032500	13 x 3250	A 128	3280	3300
0221513032770	13 x 3277	A 129	3307	3327
0221513033020	13 x 3302	A 130	3332	3352
0221513033500	13 x 3350	A 132	3380	3400
0221513034040	13 x 3404	A 134	3434	3454
0221513034290	13 x 3429	A 135	3459	3479
0221513034540	13 x 3454	A 136	3484	3504
0221513034800	13 x 3480	A 137	3510	3530
0221513035050	13 x 3505	A 138	3535	3555
0221513035500	13 x 3550	A 140	3580	3600
0221513036070	13 x 3607	A 142	3637	3657
0221513036580	13 x 3658	A 144	3688	3708
0221513036830	13 x 3683	A 145	3713	3733
0221513037080	13 x 3708	A 146	3738	3758
0221513037340	13 x 3734	A 147	3764	3784
0221513037590	13 x 3759	A 148	3789	3809
0221513038100	13 x 3810	A 150	3840	3860
0221513038860	13 x 3886	A 153	3916	3936
0221513039370	13 x 3937	A 155	3967	3987
0221513040000	13 x 4000	A 157	4030	4050
0221513040130	13 x 4013	A 158	4043	4063
0221513040640	13 x 4064	A 160	4094	4114
0221513041150	13 x 4115	A 162	4145	4165
0221513041910	13 x 4191	A 165	4221	4241
0221513042420	13 x 4242	A 167	4272	4292
0221513043180	13 x 4318	A 170	4348	4368
0221513043940	13 x 4394	A 173	4424	4444
0221513044450	13 x 4445	A 175	4475	4495
0221513044700	13 x 4470	A 176	4500	4520
0221513044960	13 x 4496	A 177	4526	4546
0221513045720	13 x 4572	A 180	4602	4622
0221513046990	13 x 4699	A 185	4729	4749
0221513047500	13 x 4750	A 187	4780	4800
0221513049530	13 x 4953	A 195	4983	5003
0221513049780	13 x 4978	A 196	5008	5028
0221513050040	13 x 5004	A 197	5034	5054
0221513053340	13 x 5334	A 210	5364	5384
0221513055120	13 x 5512	A 217	5542	5562

AX/13 x 8 Klassische Keilriemen, verzahnt



Artikel-Nr.	Bezeichnung Innenlänge Li	Riemen- Nr.	Wirklänge Lw/Lp	Außenlänge La	Artikel-Nr.	Bezeichnung Innenlänge Li	Riemen- Nr.	Wirklänge Lw/Lp	Außenlänge La
0221513005081	13 x 508	AX 20	538	558	0221513011941	13 x 1194	AX 47	1224	1244
0221513005601	13 x 560	AX 22	590	610	0221513012071	13 x 1207	AX 47,5	1237	1257
0221513005841	13 x 584	AX 23	614	634	0221513012201	13 x 1220	AX 48	1250	1270
0221513005971	13 x 597	AX 23,5	627	647	0221513012381	13 x 1238	AX 48,7	1268	1288
0221513006101	13 x 610	AX 24	640	660	0221513012451	13 x 1245	AX 49	1275	1295
0221513006221	13 x 622	AX 24,5	652	672	0221513012701	13 x 1270	AX 50	1300	1320
0221513006351	13 x 635	AX 25	665	685	0221513012951	13 x 1295	AX 51	1325	1345
0221513006501	13 x 650	AX 25,5	680	700	0221513013201	13 x 1320	AX 52	1350	1370
0221513006601	13 x 660	AX 26	690	710	0221513013501	13 x 1350	AX 53	1380	1400
0221513006701	13 x 670	AX 26,5	700	720	0221513013721	13 x 1372	AX 54	1402	1422
0221513006861	13 x 686	AX 27	716	736	0221513014001	13 x 1400	AX 55	1430	1450
0221513007001	13 x 700	AX 27,5	730	750	0221513014221	13 x 1422	AX 56	1452	1472
0221513007101	13 x 710	AX 28	740	760	0221513014501	13 x 1450	AX 57	1480	1500
0221513007371	13 x 737	AX 29	767	787	0221513014731	13 x 1473	AX 58	1503	1523
0221513007501	13 x 750	AX 29,5	780	800	0221513015001	13 x 1500	AX 59	1530	1550
0221513007621	13 x 762	AX 30	792	812	0221513015251	13 x 1525	AX 60	1555	1575
0221513007751	13 x 775	AX 30,5	805	825	0221513015491	13 x 1549	AX 61	1579	1599
0221513007871	13 x 787	AX 31	817	837	0221513015751	13 x 1575	AX 62	1605	1625
0221513008001	13 x 800	AX 31,5	830	850	0221513016001	13 x 1600	AX 63	1630	1650
0221513008131	13 x 813	AX 32	843	863	0221513016251	13 x 1625	AX 64	1655	1675
0221513008251	13 x 825	AX 32,5	855	875	0221513016501	13 x 1650	AX 65	1680	1700
0221513008411	13 x 841	AX 33	871	891	0221513016761	13 x 1676	AX 66	1706	1726
0221513008501	13 x 850	AX 33,5	880	900	0221513017001	13 x 1700	AX 67	1730	1750
0221513008641	13 x 864	AX 34	894	914	0221513017251	13 x 1725	AX 68	1755	1775
0221513008751	13 x 875	AX 34,5	905	925	0221513017501	13 x 1750	AX 69	1780	1800
0221513008891	13 x 889	AX 35	919	939	0221513017751	13 x 1775	AX 70	1805	1825
0221513009001	13 x 900	AX 35,5	930	950	0221513018001	13 x 1800	AX 71	1830	1850
0221513009141	13 x 914	AX 36	944	964	0221513018251	13 x 1825	AX 72	1855	1875
0221513009251	13 x 925	AX 36,5	955	975	0221513018541	13 x 1854	AX 73	1884	1904
0221513009401	13 x 940	AX 37	970	990	0221513018801	13 x 1880	AX 74	1910	1930
0221513009531	13 x 953	AX 37,5	983	1003	0221513019051	13 x 1905	AX 75	1935	1955
0221513009651	13 x 965	AX 38	995	1015	0221513019301	13 x 1930	AX 76	1960	1980
0221513009751	13 x 975	AX 38,5	1005	1025	0221513019561	13 x 1956	AX 77	1986	2006
0221513009901	13 x 990	AX 39	1020	1040	0221513019801	13 x 1980	AX 78	2010	2030
0221513010031	13 x 1003	AX 39,5	1033	1053	0221513020071	13 x 2007	AX 79	2037	2057
0221513010161	13 x 1016	AX 40	1046	1066	0221513020321	13 x 2032	AX 80	2062	2082
0221513010301	13 x 1030	AX 40,5	1060	1080	0221513020601	13 x 2060	AX 81	2090	2110
0221513010411	13 x 1041	AX 41	1071	1091	0221513020831	13 x 2083	AX 82	2113	2133
0221513010501	13 x 1050	AX 41,5	1080	1100	0221513021081	13 x 2108	AX 83	2138	2158
0221513010671	13 x 1067	AX 42	1097	1117	0221513021201	13 x 2120	AX 83,5	2150	2170
0221513010751	13 x 1075	AX 42,5	1105	1125	0221513021341	13 x 2134	AX 84	2164	2184
0221513010901	13 x 1090	AX 43	1120	1140	0221513021461	13 x 2146	AX 84,5	2176	2196
0221513011051	13 x 1105	AX 43,5	1135	1155	0221513021601	13 x 2160	AX 85	2190	2210
0221513011201	13 x 1120	AX 44	1150	1170	0221513021841	13 x 2184	AX 86	2214	2234
0221513011431	13 x 1143	AX 45	1173	1193	0221513022101	13 x 2210	AX 87	2240	2260
0221513011501	13 x 1150	AX 45,5	1180	1200	0221513022351	13 x 2235	AX 88	2265	2285
0221513011681	13 x 1168	AX 46	1198	1218	0221513022611	13 x 2261	AX 89	2291	2311
0221513011801	13 x 1180	AX 46,5	1210	1230	0221513022861	13 x 2286	AX 90	2316	2336


AX/13 x 8 Klassische Keilriemen, verzahnt



Artikel-Nr.	Bezeichnung Innenlänge Li	Riemen- Nr.	Wirklänge Lw/Lp	Außenlänge La
0221513023111	13 x 2311	AX 91	2341	2361
0221513023371	13 x 2337	AX 92	2367	2387
0221513023601	13 x 2360	AX 93	2390	2410
0221513023881	13 x 2388	AX 94	2418	2438
0221513024131	13 x 2413	AX 95	2443	2463
0221513024381	13 x 2438	AX 96	2468	2488

Artikel-Nr.	Bezeichnung Innenlänge Li	Riemen- Nr.	Wirklänge Lw/Lp	Außenlänge La
0221513024891	13 x 2489	AX 98	2519	2539
0221513026671	13 x 2667	AX 105	2697	2717
0221513027941	13 x 2794	AX 110	2824	2844
0221513028451	13 x 2845	AX 112	2875	2895
0221513030481	13 x 3048	AX 120	3078	3098


B/17 x 11 Klassische Keilriemen, ummantelt



Artikel-Nr.	Bezeichnung Innenlänge Li	Riemen- Nr.	Wirklänge Lw/Lp	Außenlänge La
0221517005590	17 x 559	B 22	599	628
0221517005720	17 x 572	B 22,5	612	641
0221517005840	17 x 584	B 23	624	653
0221517006100	17 x 610	B 24	650	679
0221517006350	17 x 635	B 25	675	704
0221517006480	17 x 648	B 25,5	688	717
0221517006600	17 x 660	B 26	700	729
0221517006730	17 x 673	B 26,5	713	742
0221517006860	17 x 686	B 27	726	755
0221517007100	17 x 710	B 28	750	779
0221517007240	17 x 724	B 28,5	764	793
0221517007370	17 x 737	B 29	777	806
0221517007500	17 x 750	B 29,5	790	819
0221517007620	17 x 762	B 30	802	831
0221517007750	17 x 775	B 30,5	815	844
0221517007870	17 x 787	B 31	827	856
0221517008000	17 x 800	B 31,5	840	869
0221517008130	17 x 813	B 32	853	882
0221517008250	17 x 825	B 32,5	865	894
0221517008260	17 x 826	B 32,5	866	895
0221517008380	17 x 838	B 33	878	907
0221517008510	17 x 851	B 33,5	891	920
0221517008640	17 x 864	B 34	904	933
0221517008750	17 x 875	B 34,5	915	944
0221517008890	17 x 889	B 35	929	958
0221517009020	17 x 902	B 35,5	942	971
0221517009140	17 x 914	B 36	954	983
0221517009270	17 x 927	B 36,5	967	996
0221517009400	17 x 940	B 37	980	1009
0221517009530	17 x 953	B 37,5	993	1022
0221517009650	17 x 965	B 38	1005	1034
0221517009750	17 x 975	B 38,5	1015	1044
0221517009900	17 x 990	B 39	1030	1059
0221517010000	17 x 1000	B 39,5	1040	1069
0221517010160	17 x 1016	B 40	1056	1085
0221517010290	17 x 1029	B 40,5	1069	1098
0221517010300	17 x 1030	B 40,7	1070	1099
0221517010410	17 x 1041	B 41	1081	1110
0221517010500	17 x 1050	B 41,5	1090	1119
0221517010670	17 x 1067	B 42	1107	1136
0221517010750	17 x 1075	B 42,5	1115	1144
0221517010900	17 x 1090	B 43	1130	1159
0221517011000	17 x 1100	B 43,5	1140	1169
0221517011200	17 x 1120	B 44	1160	1189
0221517011430	17 x 1143	B 45	1183	1212
0221517011560	17 x 1156	B 45,5	1196	1225
0221517011680	17 x 1168	B 46	1208	1237
0221517011800	17 x 1180	B 46,5	1220	1249

Artikel-Nr.	Bezeichnung Innenlänge Li	Riemen- Nr.	Wirklänge Lw/Lp	Außenlänge La
0221517011940	17 x 1194	B 47	1234	1263
0221517012070	17 x 1207	B 47,5	1247	1276
0221517012190	17 x 1219	B 48	1259	1288
0221517012250	17 x 1225	B 48,5	1265	1294
0221517012450	17 x 1245	B 49	1285	1314
0221517012700	17 x 1270	B 50	1310	1339
0221517012950	17 x 1295	B 51	1335	1364
0221517013200	17 x 1320	B 52	1360	1389
0221517013340	17 x 1334	B 52,5	1374	1403
0221517013500	17 x 1350	B 53	1390	1419
0221517013590	17 x 1359	B 53,5	1399	1428
0221517013720	17 x 1372	B 54	1412	1441
0221517013930	17 x 1393	B 54,7	1433	1462
0221517014000	17 x 1400	B 55	1440	1469
0221517014220	17 x 1422	B 56	1462	1491
0221517014500	17 x 1450	B 57	1490	1519
0221517014730	17 x 1473	B 58	1513	1542
0221517015000	17 x 1500	B 59	1540	1569
0221517015250	17 x 1525	B 60	1565	1594
0221517015500	17 x 1550	B 61	1590	1619
0221517015750	17 x 1575	B 62	1615	1644
0221517016000	17 x 1600	B 63	1640	1669
0221517016250	17 x 1625	B 64	1665	1694
0221517016500	17 x 1650	B 65	1690	1719
0221517016760	17 x 1676	B 66	1716	1745
0221517017000	17 x 1700	B 67	1740	1769
0221517017250	17 x 1725	B 68	1765	1794
0221517017500	17 x 1750	B 69	1790	1819
0221517017650	17 x 1765	B 69,5	1805	1834
0221517017750	17 x 1775	B 70	1815	1844
0221517018000	17 x 1800	B 71	1840	1869
0221517018250	17 x 1825	B 72	1865	1894
0221517018540	17 x 1854	B 73	1894	1923
0221517018800	17 x 1880	B 74	1920	1949
0221517019000	17 x 1900	B 75	1940	1969
0221517019300	17 x 1930	B 76	1970	1999
0221517019560	17 x 1956	B 77	1996	2025
0221517019810	17 x 1981	B 78	2021	2050
0221517020070	17 x 2007	B 79	2047	2076
0221517020320	17 x 2032	B 80	2072	2101
0221517020600	17 x 2060	B 81	2100	2129
0221517020830	17 x 2083	B 82	2123	2152
0221517021080	17 x 2108	B 83	2148	2177
0221517021200	17 x 2120	B 83,5	2160	2189
0221517021340	17 x 2134	B 84	2174	2203
0221517021600	17 x 2160	B 85	2200	2229
0221517021840	17 x 2184	B 86	2224	2253
0221517022000	17 x 2200	B 86,5	2240	2269


B/17 x 11 Klassische Keilriemen, ummantelt



Artikel-Nr.	Bezeichnung Innenlänge Li	Riemen- Nr.	Wirklänge Lw/Lp	Außenlänge La
0221517022100	17 x 2210	B 87	2250	2279
0221517022350	17 x 2235	B 88	2275	2304
0221517022610	17 x 2261	B 89	2301	2330
0221517022860	17 x 2286	B 90	2326	2355
0221517023000	17 x 2300	B 90,5	2340	2369
0221517023110	17 x 2311	B 91	2351	2380
0221517023370	17 x 2337	B 92	2377	2406
0221517023600	17 x 2360	B 93	2400	2429
0221517023880	17 x 2388	B 94	2428	2457
0221517024000	17 x 2400	B 94,5	2440	2469
0221517024130	17 x 2413	B 95	2453	2482
0221517024380	17 x 2438	B 96	2478	2507
0221517024500	17 x 2450	B 96,5	2490	2519
0221517024640	17 x 2464	B 97	2504	2533
0221517024890	17 x 2489	B 98	2529	2558
0221517025020	17 x 2502	B 98,5	2542	2571
0221517025150	17 x 2515	B 99	2555	2584
0221517025400	17 x 2540	B 100	2580	2609
0221517025650	17 x 2565	B 101	2605	2634
0221517025910	17 x 2591	B 102	2631	2660
0221517026160	17 x 2616	B 103	2656	2685
0221517026420	17 x 2642	B 104	2682	2711
0221517026670	17 x 2667	B 105	2707	2736
0221517026920	17 x 2692	B 106	2732	2761
0221517027180	17 x 2718	B 107	2758	2787
0221517027430	17 x 2743	B 108	2783	2812
0221517027940	17 x 2794	B 110	2834	2863
0221517028190	17 x 2819	B 111	2859	2888
0221517028450	17 x 2845	B 112	2885	2914
0221517029000	17 x 2900	B 114	2940	2969
0221517029210	17 x 2921	B 115	2961	2990
0221517029500	17 x 2950	B 116	2990	3019
0221517030000	17 x 3000	B 118	3040	3069
0221517030230	17 x 3023	B 119	3063	3092
0221517030500	17 x 3050	B 120	3090	3119
0221517030990	17 x 3099	B 122	3139	3168
0221517031500	17 x 3150	B 124	3190	3219
0221517032000	17 x 3200	B 126	3240	3269
0221517032260	17 x 3226	B 127	3266	3295
0221517032500	17 x 3250	B 128	3290	3319
0221517032770	17 x 3277	B 129	3317	3346
0221517033020	17 x 3302	B 130	3342	3371
0221517033500	17 x 3350	B 132	3390	3419
0221517034040	17 x 3404	B 134	3444	3473
0221517034290	17 x 3429	B 135	3469	3498
0221517034500	17 x 3450	B 136	3490	3519
0221517035050	17 x 3505	B 138	3545	3574
0221517035310	17 x 3531	B 139	3571	3600

Artikel-Nr.	Bezeichnung Innenlänge Li	Riemen- Nr.	Wirklänge Lw/Lp	Außenlänge La
0221517035500	17 x 3550	B 140	3590	3619
0221517036070	17 x 3607	B 142	3647	3676
0221517036580	17 x 3658	B 144	3698	3727
0221517037080	17 x 3708	B 146	3748	3777
0221517037590	17 x 3759	B 148	3799	3828
0221517037850	17 x 3785	B 149	3825	3854
0221517038100	17 x 3810	B 150	3850	3879
0221517038350	17 x 3835	B 151	3875	3904
0221517038480	17 x 3848	B 151,5	3888	3917
0221517038610	17 x 3861	B 152	3901	3930
0221517039120	17 x 3912	B 154	3952	3981
0221517039370	17 x 3937	B 155	3977	4006
0221517039500	17 x 3950	B 155,5	3990	4019
0221517039880	17 x 3988	B 157	4028	4057
0221517040010	17 x 4001	B 157,5	4041	4070
0221517040130	17 x 4013	B 158	4053	4082
0221517041150	17 x 4115	B 162	4155	4184
0221517041400	17 x 4140	B 163	4180	4209
0221517041660	17 x 4166	B 164	4206	4235
0221517041910	17 x 4191	B 165	4231	4260
0221517042160	17 x 4216	B 166	4256	4285
0221517042420	17 x 4242	B 167	4282	4311
0221517043180	17 x 4318	B 170	4358	4387
0221517043940	17 x 4394	B 173	4434	4463
0221517044450	17 x 4445	B 175	4485	4514
0221517045000	17 x 4500	B 177	4540	4569
0221517045720	17 x 4572	B 180	4612	4641
0221517046230	17 x 4623	B 182	4663	4692
0221517046990	17 x 4699	B 185	4739	4768
0221517047500	17 x 4750	B 187	4790	4819
0221517049530	17 x 4953	B 195	4993	5022
0221517050040	17 x 5004	B 197	5044	5073
0221517051050	17 x 5105	B 201	5145	5174
0221517052070	17 x 5207	B 205	5247	5276
0221517052830	17 x 5283	B 208	5323	5352
0221517052960	17 x 5296	B 208,5	5336	5365
0221517053340	17 x 5334	B 210	5374	5403
0221517054610	17 x 5461	B 215	5501	5530
0221517054860	17 x 5486	B 216	5526	5555
0221517055120	17 x 5512	B 217	5552	5581
0221517055880	17 x 5588	B 220	5628	5657
0221517056000	17 x 5600	B 220	5640	5669
0221517056010	17 x 5601	B 220,5	5641	5670
0221517056130	17 x 5613	B 221	5653	5682
0221517056640	17 x 5664	B 223	5704	5733
0221517057000	17 x 5700	B 224,5	5740	5769
0221517057150	17 x 5715	B 225	5755	5784
0221517057400	17 x 5740	B 226	5780	5809


B/17 x 11 Klassische Keilriemen, ummantelt



Artikel-Nr.	Bezeichnung Innenlänge Li	Riemen- Nr.	Wirklänge Lw/Lp	Außenlänge La
0221517058170	17 x 5817	B 229	5857	5886
0221517058420	17 x 5842	B 230	5882	5911
0221517060000	17 x 6000	B 236	6040	6069
0221517060200	17 x 6020	B 237	6060	6089
0221517060960	17 x 6096	B 240	6136	6165
0221517063000	17 x 6300	B 248	6340	6369
0221517065020	17 x 6502	B 256	6542	6571
0221517065280	17 x 6528	B 257	6568	6597
0221517065790	17 x 6579	B 259	6619	6648
0221517067000	17 x 6700	B 264	6740	6769
0221517067820	17 x 6782	B 267	6822	6851
0221517068580	17 x 6858	B 270	6898	6927

Artikel-Nr.	Bezeichnung Innenlänge Li	Riemen- Nr.	Wirklänge Lw/Lp	Außenlänge La
0221517070100	17 x 7010	B 276	7050	7079
0221517070990	17 x 7099	B 279,5	7139	7168
0221517071000	17 x 7100	B 280	7140	7169
0221517072900	17 x 7290	B 287	7330	7359
0221517074930	17 x 7493	B 295	7533	7562
0221517076200	17 x 7620	B 300	7660	7689
0221517080000	17 x 8000	B 315	8040	8069
0221517092460	17 x 9246	B 364	9286	9315
0221517092960	17 x 9296	B 366	9336	9365


BX/17 x 11 Klassische Keilriemen, verzahnt



Artikel-Nr.	Bezeichnung Innenlänge Li	Riemen- Nr.	Wirklänge Lw/Lp	Außenlänge La
0221517005721	17 x 572	BX 22,5	612	641
0221517006101	17 x 610	BX 24	650	679
0221517006351	17 x 635	BX 25	675	704
0221517006481	17 x 648	BX 25,5	688	717
0221517006601	17 x 660	BX 26	700	729
0221517006701	17 x 670	BX 26,5	710	739
0221517006861	17 x 686	BX 27	726	755
0221517007111	17 x 711	BX 28	751	780
0221517007241	17 x 724	BX 28,5	764	793
0221517007371	17 x 737	BX 29	777	806
0221517007491	17 x 749	BX 29,5	789	818
0221517007621	17 x 762	BX 30	802	831
0221517007751	17 x 775	BX 30,5	815	844
0221517007871	17 x 787	BX 31	827	856
0221517008001	17 x 800	BX 31,5	840	869
0221517008131	17 x 813	BX 32	853	882
0221517008261	17 x 826	BX 32,5	866	895
0221517008381	17 x 838	BX 33	878	907
0221517008511	17 x 851	BX 33,5	891	920
0221517008641	17 x 864	BX 34	904	933
0221517008761	17 x 876	BX 34,5	916	945
0221517008891	17 x 889	BX 35	929	958
0221517009021	17 x 902	BX 35,5	942	971
0221517009141	17 x 914	BX 36	954	983
0221517009271	17 x 927	BX 36,5	967	996
0221517009401	17 x 940	BX 37	980	1009
0221517009531	17 x 953	BX 37,5	993	1022
0221517009651	17 x 965	BX 38	1005	1034
0221517009781	17 x 978	BX 38,5	1018	1047
0221517010001	17 x 1000	BX 39	1040	1069
0221517010031	17 x 1003	BX 39,5	1043	1072
0221517010161	17 x 1016	BX 40	1056	1085
0221517010291	17 x 1029	BX 40,5	1069	1098
0221517010411	17 x 1041	BX 41	1081	1110
0221517010541	17 x 1054	BX 41,5	1094	1123
0221517010671	17 x 1067	BX 42	1107	1136
0221517010801	17 x 1080	BX 42,5	1120	1149
0221517010901	17 x 1090	BX 43	1130	1159
0221517011001	17 x 1100	BX 43,2	1140	1169
0221517011051	17 x 1105	BX 43,5	1145	1174
0221517011201	17 x 1120	BX 44	1160	1189
0221517011431	17 x 1143	BX 45	1183	1212
0221517011561	17 x 1156	BX 45,5	1196	1225
0221517011681	17 x 1168	BX 46	1208	1237
0221517011811	17 x 1181	BX 46,5	1221	1250
0221517011861	17 x 1186	BX 46,7	1226	1255
0221517011901	17 x 1190	BX 47	1230	1259
0221517012071	17 x 1207	BX 47,5	1247	1276

Artikel-Nr.	Bezeichnung Innenlänge Li	Riemen- Nr.	Wirklänge Lw/Lp	Außenlänge La
0221517012191	17 x 1219	BX 48	1259	1288
0221517012321	17 x 1232	BX 48,5	1272	1301
0221517012451	17 x 1245	BX 49	1285	1314
0221517012701	17 x 1270	BX 50	1310	1339
0221517012951	17 x 1295	BX 51	1335	1364
0221517013211	17 x 1321	BX 52	1361	1390
0221517013461	17 x 1346	BX 53	1386	1415
0221517013721	17 x 1372	BX 54	1412	1441
0221517014001	17 x 1400	BX 55	1440	1469
0221517014221	17 x 1422	BX 56	1462	1491
0221517014481	17 x 1448	BX 57	1488	1517
0221517014731	17 x 1473	BX 58	1513	1542
0221517014991	17 x 1499	BX 59	1539	1568
0221517015241	17 x 1524	BX 60	1564	1593
0221517015501	17 x 1550	BX 61	1590	1619
0221517015751	17 x 1575	BX 62	1615	1644
0221517016001	17 x 1600	BX 63	1640	1669
0221517016261	17 x 1626	BX 64	1666	1695
0221517016511	17 x 1651	BX 65	1691	1720
0221517016761	17 x 1676	BX 66	1716	1745
0221517017021	17 x 1702	BX 67	1742	1771
0221517017271	17 x 1727	BX 68	1767	1796
0221517017531	17 x 1753	BX 69	1793	1822
0221517017651	17 x 1765	BX 69,5	1805	1834
0221517017751	17 x 1775	BX 70	1815	1844
0221517018001	17 x 1800	BX 71	1840	1869
0221517018291	17 x 1829	BX 72	1869	1898
0221517018541	17 x 1854	BX 73	1894	1923
0221517018801	17 x 1880	BX 74	1920	1949
0221517019051	17 x 1905	BX 75	1945	1974
0221517019301	17 x 1930	BX 76	1970	1999
0221517019561	17 x 1956	BX 77	1996	2025
0221517019811	17 x 1981	BX 78	2021	2050
0221517020071	17 x 2007	BX 79	2047	2076
0221517020321	17 x 2032	BX 80	2072	2101
0221517020601	17 x 2060	BX 81	2100	2129
0221517020831	17 x 2083	BX 82	2123	2152
0221517021081	17 x 2108	BX 83	2148	2177
0221517021201	17 x 2120	BX 83,5	2160	2189
0221517021341	17 x 2134	BX 84	2174	2203
0221517021591	17 x 2159	BX 85	2199	2228
0221517021841	17 x 2184	BX 86	2224	2253
0221517021971	17 x 2197	BX 86,5	2237	2266
0221517022101	17 x 2210	BX 87	2250	2279
0221517022231	17 x 2223	BX 87,5	2263	2292
0221517022351	17 x 2235	BX 88	2275	2304
0221517022611	17 x 2261	BX 89	2301	2330
0221517022861	17 x 2286	BX 90	2326	2355


BX/17 x 11 Klassische Keilriemen, verzahnt



Artikel-Nr.	Bezeichnung Innenlänge Li	Riemen- Nr.	Wirklänge Lw/Lp	Außenlänge La
0221517022991	17 x 2299	BX 90,5	2339	2368
0221517023111	17 x 2311	BX 91	2351	2380
0221517023371	17 x 2337	BX 92	2377	2406
0221517023621	17 x 2362	BX 93	2402	2431
0221517023881	17 x 2388	BX 94	2428	2457
0221517024001	17 x 2400	BX 94,5	2440	2469
0221517024131	17 x 2413	BX 95	2453	2482
0221517024381	17 x 2438	BX 96	2478	2507
0221517024511	17 x 2451	BX 96,5	2491	2520
0221517024641	17 x 2464	BX 97	2504	2533
0221517024891	17 x 2489	BX 98	2529	2558
0221517025021	17 x 2502	BX 98,5	2542	2571
0221517025151	17 x 2515	BX 99	2555	2584
0221517025401	17 x 2540	BX 100	2580	2609
0221517025651	17 x 2565	BX 101	2605	2634
0221517025911	17 x 2591	BX 102	2631	2660
0221517026161	17 x 2616	BX 103	2656	2685
0221517026421	17 x 2642	BX 104	2682	2711

Artikel-Nr.	Bezeichnung Innenlänge Li	Riemen- Nr.	Wirklänge Lw/Lp	Außenlänge La
0221517026671	17 x 2667	BX 105	2707	2736
0221517026921	17 x 2692	BX 106	2732	2761
0221517027431	17 x 2743	BX 108	2783	2812
0221517027941	17 x 2794	BX 110	2834	2863
0221517028451	17 x 2845	BX 112	2885	2914
0221517028701	17 x 2870	BX 113	2910	2939
0221517028961	17 x 2896	BX 114	2936	2965
0221517029211	17 x 2921	BX 115	2961	2990
0221517029461	17 x 2946	BX 116	2986	3015
0221517029971	17 x 2997	BX 118	3037	3066
0221517030481	17 x 3048	BX 120	3088	3117
0221517031501	17 x 3150	BX 124	3190	3219
0221517032511	17 x 3251	BX 128	3291	3320
0221517033531	17 x 3353	BX 132	3393	3422
0221517034291	17 x 3429	BX 135	3469	3498
0221517034541	17 x 3454	BX 136	3494	3523
0221517035561	17 x 3556	BX 140	3596	3625


20 x 12,5 Klassische Keilriemen, ummantelt



Artikel-Nr.	Bezeichnung Innenlänge Li	Wirklänge Lw/Lp	Außenlänge La
0221520009000	20 x 900	948	979
0221520009500	20 x 950	998	1029
0221520009750	20 x 975	1023	1054
0221520010000	20 x 1000	1048	1079
0221520010300	20 x 1030	1078	1109
0221520010600	20 x 1060	1108	1139
0221520011200	20 x 1120	1168	1199
0221520011500	20 x 1150	1198	1229
0221520011800	20 x 1180	1228	1259
0221520012000	20 x 1200	1248	1279
0221520012150	20 x 1215	1263	1294
0221520012500	20 x 1250	1298	1329
0221520012750	20 x 1275	1323	1354
0221520013000	20 x 1300	1348	1379
0221520013200	20 x 1320	1368	1399
0221520013500	20 x 1350	1398	1429
0221520014000	20 x 1400	1448	1479
0221520014500	20 x 1450	1498	1529
0221520015000	20 x 1500	1548	1579
0221520016000	20 x 1600	1648	1679
0221520016500	20 x 1650	1698	1729
0221520017000	20 x 1700	1748	1779
0221520017500	20 x 1750	1798	1829
0221520017750	20 x 1775	1823	1854
0221520018000	20 x 1800	1848	1879
0221520018750	20 x 1875	1923	1954
0221520019000	20 x 1900	1948	1979
0221520019250	20 x 1925	1973	2004
0221520019500	20 x 1950	1998	2029
0221520020000	20 x 2000	2048	2079
0221520020500	20 x 2050	2098	2129
0221520021200	20 x 2120	2168	2199


Artikel-Nr.	Bezeichnung Innenlänge Li	Wirklänge Lw/Lp	Außenlänge La
0221520022000	20 x 2200	2248	2279
0221520022400	20 x 2240	2288	2319
0221520023600	20 x 2360	2408	2439
0221520025000	20 x 2500	2548	2579
0221520026000	20 x 2600	2648	2679
0221520026500	20 x 2650	2698	2729
0221520028000	20 x 2800	2848	2879
0221520029000	20 x 2900	2948	2979
0221520030000	20 x 3000	3048	3079
0221520031500	20 x 3150	3198	3229
0221520032500	20 x 3250	3298	3329
0221520033500	20 x 3350	3398	3429
0221520034500	20 x 3450	3498	3529
0221520035500	20 x 3550	3598	3629
0221520036500	20 x 3650	3698	3729
0221520037500	20 x 3750	3798	3829
0221520040000	20 x 4000	4048	4079
0221520042500	20 x 4250	4298	4329
0221520045000	20 x 4500	4548	4579
0221520047500	20 x 4750	4798	4829
0221520050000	20 x 5000	5048	5079
0221520053000	20 x 5300	5348	5379
0221520056000	20 x 5600	5648	5679
0221520060000	20 x 6000	6048	6079
0221520063000	20 x 6300	6348	6379
0221520067000	20 x 6700	6748	6779
0221520071000	20 x 7100	7148	7179
0221520075000	20 x 7500	7548	7579
0221520080000	20 x 8000	8048	8079

C/22 x 14 Klassische Keilriemen, ummantelt



Artikel-Nr.	Bezeichnung Innenlänge Li	Riemen- Nr.	Wirklänge Lw/Lp	Außenlänge La	Artikel-Nr.	Bezeichnung Innenlänge Li	Riemen- Nr.	Wirklänge Lw/Lp	Außenlänge La
0221522008650	22 x 865	C 34	923	953	0221522020000	22 x 2000	C 79	2058	2088
0221522008890	22 x 889	C 35	947	977	0221522020300	22 x 2030	C 80	2088	2118
0221522009140	22 x 914	C 36	972	1002	0221522020600	22 x 2060	C 81	2118	2148
0221522009400	22 x 940	C 37	998	1028	0221522020800	22 x 2080	C 82	2138	2168
0221522009650	22 x 965	C 38	1023	1053	0221522021080	22 x 2100	C 83	2158	2188
0221522009900	22 x 990	C 39	1048	1078	0221522021200	22 x 2120	C 83,5	2178	2208
0221522010000	22 x 1000	C 39,5	1058	1088	0221522021340	22 x 2134	C 84	2192	2222
0221522010160	22 x 1016	C 40	1074	1104	0221522021600	22 x 2160	C 85	2218	2248
0221522010400	22 x 1040	C 41	1098	1128	0221522021840	22 x 2184	C 86	2242	2272
0221522010600	22 x 1060	C 42	1118	1148	0221522022100	22 x 2210	C 87	2268	2298
0221522010900	22 x 1090	C 43	1148	1178	0221522022200	22 x 2220	C 87,5	2278	2308
0221522011200	22 x 1120	C 44	1178	1208	0221522022400	22 x 2240	C 88	2298	2328
0221522011400	22 x 1140	C 45	1198	1228	0221522022600	22 x 2260	C 89	2318	2348
0221522011680	22 x 1168	C 46	1226	1256	0221522022860	22 x 2286	C 90	2344	2374
0221522011800	22 x 1180	C 46,5	1238	1268	0221522023100	22 x 2310	C 91	2368	2398
0221522012000	22 x 1200	C 47	1258	1288	0221522023350	22 x 2335	C 92	2393	2423
0221522012150	22 x 1215	C 47,5	1273	1303	0221522023600	22 x 2360	C 93	2418	2448
0221522012190	22 x 1219	C 48	1277	1307	0221522023880	22 x 2388	C 94	2446	2476
0221522012500	22 x 1250	C 49	1308	1338	0221522024100	22 x 2410	C 95	2468	2498
0221522012700	22 x 1270	C 50	1328	1358	0221522024200	22 x 2420	C 95,2	2478	2508
0221522013000	22 x 1300	C 51	1358	1388	0221522024380	22 x 2438	C 96	2496	2526
0221522013200	22 x 1320	C 52	1378	1408	0221522024500	22 x 2450	C 96,5	2508	2538
0221522013500	22 x 1350	C 53	1408	1438	0221522024650	22 x 2465	C 97	2523	2553
0221522013720	22 x 1372	C 54	1430	1460	0221522024780	22 x 2478	C 97,7	2536	2566
0221522014000	22 x 1400	C 55	1458	1488	0221522025000	22 x 2500	C 98	2558	2588
0221522014220	22 x 1422	C 56	1480	1510	0221522025150	22 x 2515	C 99	2573	2603
0221522014500	22 x 1450	C 57	1508	1538	0221522025250	22 x 2525	C 99,5	2583	2613
0221522014750	22 x 1475	C 58	1533	1563	0221522025300	22 x 2530	C 99,7	2588	2618
0221522015000	22 x 1500	C 59	1558	1588	0221522025400	22 x 2540	C 100	2598	2628
0221522015240	22 x 1524	C 60	1582	1612	0221522025650	22 x 2565	C 101	2623	2653
0221522015500	22 x 1550	C 61	1608	1638	0221522025910	22 x 2591	C 102	2649	2679
0221522015750	22 x 1575	C 62	1633	1663	0221522026000	22 x 2600	C 102,5	2658	2688
0221522016000	22 x 1600	C 63	1658	1688	0221522026250	22 x 2625	C 103	2683	2713
0221522016250	22 x 1625	C 64	1683	1713	0221522026420	22 x 2642	C 104	2700	2730
0221522016500	22 x 1650	C 65	1708	1738	0221522026500	22 x 2650	C 104,2	2708	2738
0221522016750	22 x 1675	C 66	1733	1763	0221522026670	22 x 2667	C 105	2725	2755
0221522017000	22 x 1700	C 67	1758	1788	0221522027000	22 x 2700	C 106	2758	2788
0221522017270	22 x 1727	C 68	1785	1815	0221522027250	22 x 2725	C 107	2783	2813
0221522017500	22 x 1750	C 69	1808	1838	0221522027500	22 x 2750	C 108	2808	2838
0221522017750	22 x 1775	C 70	1833	1863	0221522027750	22 x 2775	C 109	2833	2863
0221522018000	22 x 1800	C 71	1858	1888	0221522027940	22 x 2794	C 110	2852	2882
0221522018250	22 x 1825	C 72	1883	1913	0221522028000	22 x 2800	C 110,2	2858	2888
0221522018500	22 x 1850	C 73	1908	1938	0221522028250	22 x 2825	C 111	2883	2913
0221522018800	22 x 1880	C 74	1938	1968	0221522028450	22 x 2845	C 112	2903	2933
0221522019000	22 x 1900	C 75	1958	1988	0221522028750	22 x 2875	C 113	2933	2963
0221522019300	22 x 1930	C 76	1988	2018	0221522029000	22 x 2900	C 114	2958	2988
0221522019500	22 x 1950	C 77	2008	2038	0221522029250	22 x 2925	C 115	2983	3013
0221522019750	22 x 1975	C 78	2033	2063	0221522029500	22 x 2950	C 116	3008	3038


C/22 x 14 Klassische Keilriemen, ummantelt



Artikel-Nr.	Bezeichnung Innenlänge Li	Riemen- Nr.	Wirklänge Lw/Lp	Außenlänge La
0221522029750	22 x 2975	C 117	3033	3063
0221522030000	22 x 3000	C 118	3058	3088
0221522030250	22 x 3025	C 119	3083	3113
0221522030480	22 x 3048	C 120	3106	3136
0221522030750	22 x 3075	C 121	3133	3163
0221522030990	22 x 3099	C 122	3157	3187
0221522031250	22 x 3125	C 123	3183	3213
0221522031500	22 x 3150	C 124	3208	3238
0221522031750	22 x 3175	C 125	3233	3263
0221522032000	22 x 3200	C 126	3258	3288
0221522032260	22 x 3226	C 127	3284	3314
0221522032500	22 x 3250	C 128	3308	3338
0221522032750	22 x 3275	C 129	3333	3363
0221522033000	22 x 3300	C 130	3358	3388
0221522033250	22 x 3325	C 131	3383	3413
0221522033500	22 x 3350	C 132	3408	3438
0221522033750	22 x 3375	C 133	3433	3463
0221522034000	22 x 3400	C 134	3458	3488
0221522034250	22 x 3425	C 135	3483	3513
0221522034500	22 x 3450	C 135,7	3508	3538
0221522034750	22 x 3475	C 137	3533	3563
0221522035000	22 x 3500	C 138	3558	3588
0221522035250	22 x 3525	C 139	3583	3613
0221522035500	22 x 3550	C 139,7	3608	3638
0221522035750	22 x 3575	C 141	3633	3663
0221522036000	22 x 3600	C 142	3658	3688
0221522036250	22 x 3625	C 143	3683	3713
0221522036580	22 x 3658	C 144	3716	3746
0221522036750	22 x 3675	C 145	3733	3763
0221522037000	22 x 3700	C 146	3758	3788
0221522037340	22 x 3734	C 147	3792	3822
0221522037500	22 x 3750	C 148	3808	3838
0221522037850	22 x 3785	C 149	3843	3873
0221522038100	22 x 3810	C 150	3868	3898
0221522038350	22 x 3835	C 151	3893	3923
0221522038610	22 x 3861	C 152	3919	3949
0221522038860	22 x 3886	C 153	3944	3974
0221522039120	22 x 3912	C 154	3970	4000
0221522039250	22 x 3925	C 155	3983	4013
0221522039620	22 x 3962	C 156	4020	4050
0221522039880	22 x 3988	C 157	4046	4076
0221522040000	22 x 4000	C 157,5	4058	4088
0221522040130	22 x 4013	C 158	4071	4101
0221522040390	22 x 4039	C 159	4097	4127
0221522040650	22 x 4065	C 160	4123	4153
0221522041000	22 x 4100	C 161,5	4158	4188
0221522041150	22 x 4115	C 162	4173	4203
0221522041660	22 x 4166	C 164	4224	4254


Artikel-Nr.	Bezeichnung Innenlänge Li	Riemen- Nr.	Wirklänge Lw/Lp	Außenlänge La
0221522041900	22 x 4190	C 165	4248	4278
0221522042160	22 x 4216	C 166	4274	4304
0221522042420	22 x 4242	C 167	4300	4330
0221522042670	22 x 4267	C 168	4325	4355
0221522043200	22 x 4320	C 170	4378	4408
0221522043430	22 x 4343	C 171	4401	4431
0221522043940	22 x 4394	C 173	4452	4482
0221522044450	22 x 4445	C 175	4503	4533
0221522045000	22 x 4500	C 177	4558	4588
0221522045470	22 x 4547	C 179	4605	4635
0221522045700	22 x 4572	C 180	4630	4660
0221522046480	22 x 4648	C 183	4706	4736
0221522047000	22 x 4700	C 185	4758	4788
0221522047500	22 x 4750	C 187	4808	4838
0221522047750	22 x 4775	C 188	4833	4863
0221522048250	22 x 4825	C 190	4883	4913
0221522048770	22 x 4877	C 192	4935	4965
0221522049020	22 x 4902	C 193	4960	4990
0221522049530	22 x 4953	C 195	5011	5041
0221522050000	22 x 5000	C 197	5058	5088
0221522050800	22 x 5080	C 200	5138	5168
0221522051310	22 x 5131	C 202	5189	5219
0221522051820	22 x 5182	C 204	5240	5270
0221522052050	22 x 5205	C 205	5263	5293
0221522052580	22 x 5258	C 207	5316	5346
0221522053000	22 x 5300	C 208	5358	5388
0221522053340	22 x 5334	C 210	5392	5422
0221522053600	22 x 5360	C 211	5418	5448
0221522053850	22 x 5385	C 212	5443	5473
0221522054360	22 x 5436	C 214	5494	5524
0221522054600	22 x 5460	C 215	5518	5548
0221522054860	22 x 5486	C 216	5544	5574
0221522055120	22 x 5512	C 217	5570	5600
0221522056000	22 x 5600	C 220,5	5658	5688
0221522056390	22 x 5639	C 222	5697	5727
0221522057150	22 x 5715	C 225	5773	5803
0221522057400	22 x 5740	C 226	5798	5828
0221522057910	22 x 5791	C 228	5849	5879
0221522058000	22 x 5800	C 228,2	5858	5888
0221522058170	22 x 5817	C 229	5875	5905
0221522058400	22 x 5840	C 230	5898	5928
0221522058930	22 x 5893	C 232	5951	5981
0221522059440	22 x 5944	C 234	6002	6032
0221522059700	22 x 5970	C 235	6028	6058
0221522060000	22 x 6000	C 236	6058	6088
0221522060450	22 x 6045	C 238	6103	6133
0221522060960	22 x 6096	C 240	6154	6184
0221522061720	22 x 6172	C 243	6230	6260

C/22 x 14 Klassische Keilriemen, ummantelt



Artikel-Nr.	Bezeichnung Innenlänge Li	Riemen- Nr.	Wirklänge Lw/Lp	Außenlänge La	Artikel-Nr.	Bezeichnung Innenlänge Li	Riemen- Nr.	Wirklänge Lw/Lp	Außenlänge La
0221522062250	22 x 6225	C 245	6283	6313	0221522087650	22 x 8765	C 345	8823	8853
0221522062480	22 x 6248	C 246	6306	6336	0221522088900	22 x 8890	C 350	8948	8978
0221522063000	22 x 6300	C 248	6358	6388	0221522090000	22 x 9000	C 354	9058	9088
0221522063500	22 x 6350	C 250	6408	6438	0221522090150	22 x 9015	C 355	9073	9103
0221522064000	22 x 6400	C 252	6458	6488	0221522090420	22 x 9042	C 356	9100	9130
0221522064750	22 x 6475	C 255	6533	6563	0221522090930	22 x 9093	C 358	9151	9181
0221522065000	22 x 6500	C 256	6558	6588	0221522091450	22 x 9145	C 360	9203	9233
0221522065530	22 x 6553	C 258	6611	6641	0221522092700	22 x 9270	C 365	9328	9358
0221522066050	22 x 6605	C 260	6663	6693	0221522094000	22 x 9400	C 370	9458	9488
0221522066550	22 x 6655	C 262	6713	6743	0221522095250	22 x 9525	C 375	9583	9613
0221522067000	22 x 6700	C 264	6758	6788	0221522096500	22 x 9650	C 380	9708	9738
0221522067300	22 x 6730	C 265	6788	6818	0221522097800	22 x 9780	C 385	9838	9868
0221522067560	22 x 6756	C 266	6814	6844	0221522099050	22 x 9905	C 390	9963	9993
0221522068000	22 x 6800	C 268	6858	6888	0221522100000	22 x 10000	C 393,7	10058	10088
0221522068580	22 x 6858	C 270	6916	6946	0221522100080	22 x 10008	C 394	10066	10096
0221522069850	22 x 6985	C 275	7043	7073	0221522100350	22 x 10035	C 395	10093	10123
0221522070000	22 x 7000	C 276	7058	7088	0221522101600	22 x 10160	C 400	10218	10248
0221522070360	22 x 7036	C 277	7094	7124	0221522102850	22 x 10285	C 405	10343	10373
0221522071000	22 x 7100	C 279	7158	7188	0221522104150	22 x 10415	C 410	10473	10503
0221522071630	22 x 7163	C 282	7221	7251	0221522105400	22 x 10540	C 415	10598	10628
0221522072400	22 x 7240	C 285	7298	7328	0221522106170	22 x 10617	C 418	10675	10705
0221522072900	22 x 7290	C 287	7348	7378	0221522106430	22 x 10643	C 419	10701	10731
0221522073660	22 x 7366	C 290	7424	7454	0221522106700	22 x 10670	C 420	10728	10758
0221522074170	22 x 7417	C 292	7475	7505	0221522107700	22 x 10770	C 424	10828	10858
0221522075000	22 x 7500	C 295	7558	7588	0221522107950	22 x 10795	C 425	10853	10883
0221522075440	22 x 7544	C 297	7602	7632	0221522109200	22 x 10920	C 430	10978	11008
0221522075690	22 x 7569	C 298	7627	7657	0221522109980	22 x 10998	C 433	11056	11086
0221522076200	22 x 7620	C 300	7678	7708	0221522110500	22 x 11050	C 435	11108	11138
0221522076920	22 x 7692	C 303	7750	7780	0221522111750	22 x 11175	C 440	11233	11263
0221522077450	22 x 7745	C 305	7803	7833	0221522113050	22 x 11305	C 445	11363	11393
0221522078230	22 x 7823	C 308	7881	7911	0221522114300	22 x 11430	C 450	11488	11518
0221522078750	22 x 7875	C 310	7933	7963	0221522115550	22 x 11555	C 455	11613	11643
0221522079760	22 x 7976	C 314	8034	8064	0221522116850	22 x 11685	C 460	11743	11773
0221522080000	22 x 8000	C 315	8058	8088	0221522118100	22 x 11810	C 465	11868	11898
0221522080260	22 x 8026	C 316	8084	8114	0221522119400	22 x 11940	C 470	11998	12028
0221522081300	22 x 8130	C 320	8188	8218	0221522119880	22 x 11988	C 472	12046	12076
0221522082550	22 x 8255	C 325	8313	8343	0221522120650	22 x 12065	C 475	12123	12153
0221522088310	22 x 8831	C 328	8889	8919	0221522121900	22 x 12190	C 480	12248	12278
0221522083800	22 x 8380	C 330	8438	8468	0221522123200	22 x 12320	C 485	12378	12408
0221522085100	22 x 8510	C 335	8568	8598	0221522124450	22 x 12445	C 490	12503	12533
0221522085340	22 x 8534	C 336	8592	8622	0221522125750	22 x 12575	C 495	12633	12663
0221522086350	22 x 8635	C 340	8693	8723	0221522127000	22 x 12700	C 500	12758	12788


CX/22 x 14 Klassische Keilriemen, verzahnt



Artikel-Nr.	Bezeichnung Innenlänge Li	Riemen- Nr.	Wirklänge Lw/Lp	Außenlänge La
0221522010671	22 x 1067	CX 42	1125	1155
0221522010921	22 x 1092	CX 43	1150	1180
0221522011181	22 x 1118	CX 44	1176	1206
0221522011431	22 x 1143	CX 45	1201	1231
0221522011681	22 x 1168	CX 46	1226	1256
0221522011941	22 x 1194	CX 47	1252	1282
0221522012191	22 x 1219	CX 48	1277	1307
0221522012451	22 x 1245	CX 49	1303	1333
0221522012701	22 x 1270	CX 50	1328	1358
0221522012951	22 x 1295	CX 51	1353	1383
0221522013211	22 x 1321	CX 52	1379	1409
0221522013461	22 x 1346	CX 53	1404	1434
0221522013721	22 x 1372	CX 54	1430	1460
0221522013971	22 x 1397	CX 55	1455	1485
0221522014221	22 x 1422	CX 56	1480	1510
0221522014481	22 x 1448	CX 57	1506	1536
0221522014731	22 x 1473	CX 58	1531	1561
0221522014991	22 x 1499	CX 59	1557	1587
0221522015241	22 x 1524	CX 60	1582	1612
0221522015491	22 x 1549	CX 61	1607	1637
0221522015751	22 x 1575	CX 62	1633	1663
0221522016001	22 x 1600	CX 63	1658	1688
0221522016251	22 x 1625	CX 64	1683	1713
0221522016511	22 x 1651	CX 65	1709	1739
0221522016761	22 x 1676	CX 66	1734	1764
0221522017021	22 x 1702	CX 67	1760	1790
0221522017271	22 x 1727	CX 68	1785	1815
0221522017531	22 x 1753	CX 69	1811	1841
0221522017781	22 x 1778	CX 70	1836	1866
0221522018031	22 x 1803	CX 71	1861	1891
0221522018291	22 x 1829	CX 72	1887	1917
0221522018541	22 x 1854	CX 73	1912	1942

Artikel-Nr.	Bezeichnung Innenlänge Li	Riemen- Nr.	Wirklänge Lw/Lp	Außenlänge La
0221522018801	22 x 1880	CX 74	1938	1968
0221522019051	22 x 1905	CX 75	1963	1993
0221522019301	22 x 1930	CX 76	1988	2018
0221522019561	22 x 1956	CX 77	2014	2044
0221522019811	22 x 1981	CX 78	2039	2069
0221522020071	22 x 2007	CX 79	2065	2095
0221522020321	22 x 2032	CX 80	2090	2120
0221522020571	22 x 2057	CX 81	2115	2145
0221522020831	22 x 2083	CX 82	2141	2171
0221522021081	22 x 2108	CX 83	2166	2196
0221522021341	22 x 2134	CX 84	2192	2222
0221522021591	22 x 2159	CX 85	2217	2247
0221522021841	22 x 2184	CX 86	2242	2272
0221522022101	22 x 2210	CX 87	2268	2298
0221522022351	22 x 2235	CX 88	2293	2323
0221522022611	22 x 2261	CX 89	2319	2349
0221522022861	22 x 2286	CX 90	2344	2374
0221522023111	22 x 2311	CX 91	2369	2399
0221522023371	22 x 2337	CX 92	2395	2425
0221522023621	22 x 2362	CX 93	2420	2450
0221522023881	22 x 2388	CX 94	2446	2476
0221522024131	22 x 2413	CX 95	2471	2501
0221522024381	22 x 2438	CX 96	2496	2526
0221522024781	22 x 2478	CX 97,7	2536	2566
0221522025651	22 x 2565	CX 101	2623	2653
0221522026671	22 x 2667	CX 105	2725	2755
0221522027691	22 x 2769	CX 109	2827	2857
0221522028191	22 x 2819	CX 111	2877	2907
0221522028451	22 x 2845	CX 112	2903	2933
0221522029211	22 x 2921	CX 115	2979	3009
0221522030481	22 x 3048	CX 120	3106	3136


25 x 16 Klassische Keilriemen, ummantelt



Artikel-Nr.	Bezeichnung Innenlänge Li	Wirklänge Lw/Lp	Außenlänge La
0221525013500	25 x 1350	1411	1450
0221525014000	25 x 1400	1461	1500
0221525015000	25 x 1500	1561	1600
0221525016000	25 x 1600	1661	1700
0221525017000	25 x 1700	1761	1800
0221525018000	25 x 1800	1861	1900
0221525018500	25 x 1850	1911	1950
0221525019000	25 x 1900	1961	2000
0221525019500	25 x 1950	2011	2050
0221525020000	25 x 2000	2061	2100
0221525020500	25 x 2050	2111	2150
0221525021200	25 x 2120	2181	2220
0221525022000	25 x 2200	2261	2300
0221525022400	25 x 2240	2301	2340
0221525023250	25 x 2325	2386	2425
0221525023600	25 x 2360	2421	2460
0221525024500	25 x 2450	2511	2550
0221525025000	25 x 2500	2561	2600
0221525025400	25 x 2540	2601	2640
0221525026500	25 x 2650	2711	2750
0221525027000	25 x 2700	2761	2800
0221525028000	25 x 2800	2861	2900
0221525029500	25 x 2950	3011	3050
0221525030000	25 x 3000	3061	3100
0221525031500	25 x 3150	3211	3250
0221525033500	25 x 3350	3411	3450

Artikel-Nr.	Bezeichnung Innenlänge Li	Wirklänge Lw/Lp	Außenlänge La
0221525034500	25 x 3450	3511	3550
0221525035500	25 x 3550	3611	3650
0221525037500	25 x 3750	3811	3850
0221525039500	25 x 3950	4011	4050
0221525040000	25 x 4000	4061	4100
0221525042500	25 x 4250	4311	4350
0221525044500	25 x 4450	4511	4550
0221525045000	25 x 4500	4561	4600
0221525047500	25 x 4750	4811	4850
0221525050000	25 x 5000	5061	5100
0221525053000	25 x 5300	5361	5400
0221525056000	25 x 5600	5661	5700
0221525060000	25 x 6000	6061	6100
0221525063000	25 x 6300	6361	6400
0221525065000	25 x 6500	6561	6600
0221525067000	25 x 6700	6761	6800
0221525071000	25 x 7100	7161	7200
0221525075000	25 x 7500	7561	7600
0221525080000	25 x 8000	8061	8100
0221525085000	25 x 8500	8561	8600
0221525090000	25 x 9000	9061	9100
0221525092500	25 x 9250	9311	9350
0221525095000	25 x 9500	9561	9600
0221525100000	25 x 10000	10061	10100
0221525104000	25 x 10400	10461	10500


D/32 x 20 Klassische Keilriemen, ummantelt



Artikel-Nr.	Bezeichnung Innenlänge Li	Riemen- Nr.	Wirklänge Lw/Lp	Außenlänge La
0221532020000	32 x 2000	D 79	2075	2126
0221532024350	32 x 2435	D 96	2510	2561
0221532025000	32 x 2500	D 98,5	2575	2626
0221532025400	32 x 2540	D 100	2615	2666
0221532026250	32 x 2625	D 103	2700	2751
0221532026500	32 x 2650	D 104	2725	2776
0221532026750	32 x 2675	D 105	2750	2801
0221532027500	32 x 2750	D 108	2825	2876
0221532028000	32 x 2800	D 110	2875	2926
0221532028500	32 x 2850	D 112	2925	2976
0221532029250	32 x 2925	D 115	3000	3051
0221532030000	32 x 3000	D 118	3075	3126
0221532030480	32 x 3048	D 120	3123	3174
0221532031000	32 x 3100	D 122	3175	3226
0221532031500	32 x 3150	D 124	3225	3276
0221532031750	32 x 3175	D 125	3250	3301
0221532032000	32 x 3200	D 126	3275	3326
0221532032500	32 x 3250	D 128	3325	3376
0221532033000	32 x 3300	D 130	3375	3426
0221532033500	32 x 3350	D 132	3425	3476
0221532034000	32 x 3400	D 134	3475	3526
0221532034250	32 x 3425	D 135	3500	3551
0221532034500	32 x 3450	D 136	3525	3576
0221532034750	32 x 3475	D 137	3550	3601
0221532035000	32 x 3500	D 138	3575	3626
0221532035500	32 x 3550	D 140	3625	3676
0221532036000	32 x 3600	D 142	3675	3726
0221532036580	32 x 3658	D 144	3733	3784
0221532036750	32 x 3675	D 145	3750	3801
0221532037000	32 x 3700	D 146	3775	3826
0221532037500	32 x 3750	D 148	3825	3876
0221532038000	32 x 3800	D 150	3875	3926
0221532038610	32 x 3861	D 152	3936	3987
0221532039120	32 x 3912	D 154	3987	4038
0221532039250	32 x 3925	D 154,5	4000	4051
0221532039620	32 x 3962	D 156	4037	4088
0221532040000	32 x 4000	D 157,5	4075	4126
0221532040650	32 x 4065	D 160	4140	4191
0221532041150	32 x 4115	D 162	4190	4241
0221532041660	32 x 4166	D 164	4241	4292
0221532041900	32 x 4190	D 165	4265	4316
0221532042160	32 x 4216	D 166	4291	4342
0221532042500	32 x 4250	D 167	4325	4376
0221532042670	32 x 4267	D 168	4342	4393
0221532043200	32 x 4320	D 170	4395	4446
0221532043690	32 x 4369	D 172	4444	4495
0221532043940	32 x 4394	D 173	4469	4520
0221532044200	32 x 4420	D 174	4495	4546

Artikel-Nr.	Bezeichnung Innenlänge Li	Riemen- Nr.	Wirklänge Lw/Lp	Außenlänge La
0221532044450	32 x 4445	D 175	4520	4571
0221532044700	32 x 4470	D 176	4545	4596
0221532045000	32 x 4500	D 177	4575	4626
0221532045210	32 x 4521	D 178	4596	4647
0221532045700	32 x 4570	D 180	4645	4696
0221532046230	32 x 4623	D 182	4698	4749
0221532046740	32 x 4674	D 184	4749	4800
0221532047000	32 x 4700	D 185	4775	4826
0221532047240	32 x 4724	D 186	4799	4850
0221532047500	32 x 4750	D 187	4825	4876
0221532047750	32 x 4775	D 188	4850	4901
0221532048250	32 x 4825	D 190	4900	4951
0221532048770	32 x 4877	D 192	4952	5003
0221532049280	32 x 4928	D 194	5003	5054
0221532049530	32 x 4953	D 195	5028	5079
0221532049780	32 x 4978	D 196	5053	5104
0221532050000	32 x 5000	D 197	5075	5126
0221532050290	32 x 5029	D 198	5104	5155
0221532050800	32 x 5080	D 200	5155	5206
0221532051820	32 x 5182	D 204	5257	5308
0221532052000	32 x 5200	D 205	5275	5326
0221532052580	32 x 5258	D 207	5333	5384
0221532053000	32 x 5300	D 208,5	5375	5426
0221532053350	32 x 5335	D 210	5410	5461
0221532054600	32 x 5460	D 215	5535	5586
0221532056000	32 x 5600	D 220,5	5675	5726
0221532056640	32 x 5664	D 223	5739	5790
0221532057150	32 x 5715	D 225	5790	5841
0221532057400	32 x 5740	D 226	5815	5866
0221532057910	32 x 5791	D 228	5866	5917
0221532058400	32 x 5840	D 230	5915	5966
0221532059700	32 x 5970	D 235	6045	6096
0221532059940	32 x 5994	D 236	6069	6120
0221532060200	32 x 6020	D 237	6095	6146
0221532060450	32 x 6045	D 238	6120	6171
0221532060710	32 x 6071	D 239	6146	6197
0221532060960	32 x 6096	D 240	6171	6222
0221532062250	32 x 6225	D 245	6300	6351
0221532063000	32 x 6300	D 248	6375	6426
0221532063500	32 x 6350	D 250	6425	6476
0221532064750	32 x 6475	D 255	6550	6601
0221532066050	32 x 6605	D 260	6680	6731
0221532067000	32 x 6700	D 264	6775	6826
0221532067300	32 x 6730	D 265	6805	6856
0221532067560	32 x 6756	D 266	6831	6882
0221532068000	32 x 6800	D 268	6875	6926
0221532068600	32 x 6860	D 270	6935	6986
0221532069850	32 x 6985	D 275	7060	7111


D/32 x 20 Klassische Keilriemen, ummantelt



Artikel-Nr.	Bezeichnung Innenlänge Li	Riemen- Nr.	Wirklänge Lw/Lp	Außenlänge La
0221532071000	32 x 7100	D 279,5	7175	7226
0221532071630	32 x 7163	D 282	7238	7289
0221532071880	32 x 7188	D 283	7263	7314
0221532072400	32 x 7240	D 285	7315	7366
0221532073650	32 x 7365	D 290	7440	7491
0221532075000	32 x 7500	D 295	7575	7626
0221532075440	32 x 7544	D 297	7619	7670
0221532075690	32 x 7569	D 298	7644	7695
0221532076200	32 x 7620	D 300	7695	7746
0221532077450	32 x 7745	D 305	7820	7871
0221532078750	32 x 7875	D 310	7950	8001
0221532079760	32 x 7976	D 314	8051	8102
0221532080000	32 x 8000	D 315	8075	8126
0221532080260	32 x 8026	D 316	8101	8152
0221532080520	32 x 8052	D 317	8127	8178
0221532081300	32 x 8130	D 320	8205	8256
0221532082550	32 x 8255	D 325	8330	8381
0221532082800	32 x 8280	D 326	8355	8406
0221532083310	32 x 8331	D 328	8406	8457
0221532083800	32 x 8380	D 330	8455	8506
0221532085100	32 x 8510	D 335	8585	8636
0221532086350	32 x 8635	D 340	8710	8761
0221532087650	32 x 8765	D 345	8840	8891
0221532088900	32 x 8890	D 350	8965	9016
0221532090000	32 x 9000	D 354	9075	9126
0221532090150	32 x 9015	D 355	9090	9141
0221532090420	32 x 9042	D 356	9117	9168
0221532090930	32 x 9093	D 358	9168	9219
0221532091450	32 x 9145	D 360	9220	9271
0221532092700	32 x 9270	D 365	9345	9396
0221532094000	32 x 9400	D 370	9475	9526
0221532095000	32 x 9500	D 374	9575	9626
0221532095250	32 x 9525	D 375	9600	9651
0221532096500	32 x 9650	D 380	9725	9776
0221532097800	32 x 9780	D 385	9855	9906
0221532099050	32 x 9905	D 390	9980	10031
0221532100080	32 x 10008	D 394	10083	10134
0221532100350	32 x 10035	D 395	10110	10161

Artikel-Nr.	Bezeichnung Innenlänge Li	Riemen- Nr.	Wirklänge Lw/Lp	Außenlänge La
0221532101600	32 x 10160	D 400	10235	10286
0221532102850	32 x 10285	D 405	10360	10411
0221532104150	32 x 10415	D 410	10490	10541
0221532105400	32 x 10540	D 415	10615	10666
0221532106170	32 x 10617	D 418	10692	10743
0221532106700	32 x 10670	D 420	10745	10796
0221532107950	32 x 10795	D 425	10870	10921
0221532109200	32 x 10920	D 430	10995	11046
0221532110500	32 x 11050	D 435	11125	11176
0221532111750	32 x 11175	D 440	11250	11301
0221532112010	32 x 11201	D 441	11276	11327
0221532113050	32 x 11305	D 445	11380	11431
0221532114300	32 x 11430	D 450	11505	11556
0221532115550	32 x 11555	D 455	11630	11681
0221532116850	32 x 11685	D 460	11760	11811
0221532118100	32 x 11810	D 465	11885	11936
0221532119400	32 x 11940	D 470	12015	12066
0221532120650	32 x 12065	D 475	12140	12191
0221532121900	32 x 12190	D 480	12265	12316
0221532123200	32 x 12320	D 485	12395	12446
0221532124450	32 x 12445	D 490	12520	12571
0221532125000	32 x 12500	D 492	12575	12626
0221532125750	32 x 12575	D 495	12650	12701
0221532127000	32 x 12700	D 500	12775	12826
0221532128250	32 x 12825	D 505	12900	12951
0221532129550	32 x 12955	D 510	13030	13081
0221532130800	32 x 13080	D 515	13155	13206
0221532132100	32 x 13210	D 520	13285	13336
0221532133350	32 x 13335	D 525	13410	13461
0221532134600	32 x 13460	D 530	13535	13586
0221532135900	32 x 13590	D 535	13665	13716
0221532137150	32 x 13715	D 540	13790	13841
0221532138450	32 x 13845	D 545	13920	13971
0221532139700	32 x 13970	D 550	14045	14096
0221532152400	32 x 15240	D 600	15315	15366


E/40 x 25 Klassische Keilriemen, ummantelt



Artikel-Nr.	Bezeichnung Innenlänge Li	Riemen- Nr.	Wirklänge Lw/Lp	Außenlänge La
0221540030000	40 x 3000	E 118	3080	3157
0221540033500	40 x 3350	E 132	3430	3507
0221540040000	40 x 4000	E 157,5	4080	4157
0221540050000	40 x 5000	E 197	5080	5157
0221540056000	40 x 5600	E 220,5	5680	5757
0221540060000	40 x 6000	E 236	6080	6157
0221540063000	40 x 6300	E 248	6380	6457
0221540071000	40 x 7100	E 279,5	7180	7257


Artikel-Nr.	Bezeichnung Innenlänge Li	Riemen- Nr.	Wirklänge Lw/Lp	Außenlänge La
0221540075000	40 x 7500	E 295	7580	7657
0221540080000	40 x 8000	E 315	8080	8157
0221540090000	40 x 9000	E 354	9080	9157
0221540100000	40 x 10000	E 394	10080	10157
0221540112000	40 x 11200	E 441	11280	11357
0221540125000	40 x 12500	E 492	12580	12657

SPZ schmalkeilriemen, ummantelt



Artikel-Nr.	Bezeichnung Wirklänge Lw/Ld	Außenlänge La	Artikel-Nr.	Bezeichnung Wirklänge Lw/Ld	Außenlänge La
0775331004870	SPZ 487	500	0775331011870	SPZ 1187	1200
0775331005120	SPZ 512	525	0775331012020	SPZ 1202	1215
0775331005620	SPZ 562	575	0775331012120	SPZ 1212	1225
0775331005870	SPZ 587	600	0775331012270	SPZ 1227	1240
0775331006000	SPZ 600	613	0775331012370	SPZ 1237	1250
0775331006120	SPZ 612	625	0775331012500	SPZ 1250	1263
0775331006150	SPZ 615	628	0775331012620	SPZ 1262	1275
0775331006300	SPZ 630	643	0775331012700	SPZ 1270	1283
0775331006370	SPZ 637	650	0775331012870	SPZ 1287	1300
0775331006620	SPZ 662	675	0775331013120	SPZ 1312	1325
0775331006700	SPZ 670	683	0775331013200	SPZ 1320	1333
0775331006870	SPZ 687	700	0775331013370	SPZ 1337	1350
0775331007100	SPZ 710	723	0775331013470	SPZ 1347	1360
0775331007220	SPZ 722	735	0775331013620	SPZ 1362	1375
0775331007370	SPZ 737	750	0775331013870	SPZ 1387	1400
0775331007500	SPZ 750	763	0775331014000	SPZ 1400	1413
0775331007620	SPZ 762	775	0775331014120	SPZ 1412	1425
0775331007720	SPZ 772	785	0775331014370	SPZ 1437	1450
0775331007870	SPZ 787	800	0775331014620	SPZ 1462	1475
0775331008000	SPZ 800	813	0775331014870	SPZ 1487	1500
0775331008120	SPZ 812	825	0775331015000	SPZ 1500	1513
0775331008250	SPZ 825	838	0775331015120	SPZ 1512	1525
0775331008370	SPZ 837	850	0775331015370	SPZ 1537	1550
0775331008500	SPZ 850	863	0775331015620	SPZ 1562	1575
0775331008620	SPZ 862	875	0775331015870	SPZ 1587	1600
0775331008750	SPZ 875	888	0775331016000	SPZ 1600	1613
0775331008870	SPZ 887	900	0775331016120	SPZ 1612	1625
0775331009000	SPZ 900	913	0775331016370	SPZ 1637	1650
0775331009120	SPZ 912	925	0775331016620	SPZ 1662	1675
0775331009250	SPZ 925	938	0775331016870	SPZ 1687	1700
0775331009370	SPZ 937	950	0775331017000	SPZ 1700	1713
0775331009500	SPZ 950	963	0775331017120	SPZ 1712	1725
0775331009620	SPZ 962	975	0775331017370	SPZ 1737	1750
0775331009870	SPZ 987	1000	0775331017620	SPZ 1762	1775
0775331010000	SPZ 1000	1013	0775331017870	SPZ 1787	1800
0775331010120	SPZ 1012	1025	0775331018000	SPZ 1800	1813
0775331010240	SPZ 1024	1037	0775331018120	SPZ 1812	1825
0775331010370	SPZ 1037	1050	0775331018370	SPZ 1837	1850
0775331010470	SPZ 1047	1060	0775331018500	SPZ 1850	1863
0775331010600	SPZ 1060	1073	0775331018620	SPZ 1862	1875
0775331010770	SPZ 1077	1090	0775331018870	SPZ 1887	1900
0775331010870	SPZ 1087	1100	0775331019000	SPZ 1900	1913
0775331011120	SPZ 1112	1125	0775331019120	SPZ 1912	1925
0775331011200	SPZ 1120	1133	0775331019370	SPZ 1937	1950
0775331011370	SPZ 1137	1150	0775331019620	SPZ 1962	1975
0775331011500	SPZ 1150	1163	0775331019870	SPZ 1987	2000
0775331011620	SPZ 1162	1175	0775331020000	SPZ 2000	2013
0775331011800	SPZ 1180	1193	0775331020120	SPZ 2012	2025


SPZ schmalkeilriemen, ummantelt



Artikel-Nr.	Bezeichnung Wirklänge Lw/Ld	Außenlänge La
0775331020370	SPZ 2037	2050
0775331020620	SPZ 2062	2075
0775331020870	SPZ 2087	2100
0775331021200	SPZ 2120	2133
0775331021370	SPZ 2137	2150
0775331021600	SPZ 2160	2173
0775331021870	SPZ 2187	2200
0775331022070	SPZ 2207	2220
0775331022400	SPZ 2240	2253
0775331022620	SPZ 2262	2275

Artikel-Nr.	Bezeichnung Wirklänge Lw/Ld	Außenlänge La
0775331022870	SPZ 2287	2300
0775331023600	SPZ 2360	2373
0775331025000	SPZ 2500	2513
0775331026500	SPZ 2650	2663
0775331028000	SPZ 2800	2813
0775331030000	SPZ 3000	3013
0775331031500	SPZ 3150	3163
0775331033500	SPZ 3350	3363
0775331035500	SPZ 3550	3563
0775331045000	SPZ 4500	4513


XPZ Schmalkeilriemen, verzahnt



Artikel-Nr.	Bezeichnung Wirklänge Lw/Ld	Außenlänge La
0775331005621	XPZ 562	575
0775331005871	XPZ 587	600
0775331006001	XPZ 600	613
0775331006121	XPZ 612	625
0775331006151	XPZ 615	628
0775331006301	XPZ 630	643
0775331006371	XPZ 637	650
0775331006621	XPZ 662	675
0775331006701	XPZ 670	683
0775331006871	XPZ 687	700
0775331006971	XPZ 697	710
0775331007101	XPZ 710	723
0775331007221	XPZ 722	735
0775331007371	XPZ 737	750
0775331007501	XPZ 750	763
0775331007621	XPZ 762	775
0775331007721	XPZ 772	785
0775331007801	XPZ 780	793
0775331007871	XPZ 787	800
0775331007951	XPZ 795	808
0775331008001	XPZ 800	813
0775331008121	XPZ 812	825
0775331008251	XPZ 825	838
0775331008371	XPZ 837	850
0775331008501	XPZ 850	863
0775331008621	XPZ 862	875
0775331008751	XPZ 875	888
0775331008871	XPZ 887	900
0775331009001	XPZ 900	913
0775331009121	XPZ 912	925
0775331009251	XPZ 925	938
0775331009271	XPZ 927	940
0775331009301	XPZ 930	943
0775331009371	XPZ 937	950
0775331009501	XPZ 950	963
0775331009621	XPZ 962	975
0775331009751	XPZ 975	988
0775331009871	XPZ 987	1000
0775331010001	XPZ 1000	1013
0775331010121	XPZ 1012	1025
0775331010241	XPZ 1024	1037
0775331010371	XPZ 1037	1050
0775331010471	XPZ 1047	1060
0775331010601	XPZ 1060	1073
0775331010771	XPZ 1077	1090
0775331010871	XPZ 1087	1100
0775331011121	XPZ 1112	1125
0775331011201	XPZ 1120	1133

Artikel-Nr.	Bezeichnung Wirklänge Lw/Ld	Außenlänge La
0775331011371	XPZ 1137	1150
0775331011501	XPZ 1150	1163
0775331011621	XPZ 1162	1175
0775331011801	XPZ 1180	1193
0775331011871	XPZ 1187	1200
0775331012021	XPZ 1202	1215
0775331012121	XPZ 1212	1225
0775331012371	XPZ 1237	1250
0775331012501	XPZ 1250	1263
0775331012621	XPZ 1262	1275
0775331012701	XPZ 1270	1283
0775331012871	XPZ 1287	1300
0775331013121	XPZ 1312	1325
0775331013201	XPZ 1320	1333
0775331013371	XPZ 1337	1350
0775331013621	XPZ 1362	1375
0775331013871	XPZ 1387	1400
0775331014001	XPZ 1400	1413
0775331014121	XPZ 1412	1425
0775331014371	XPZ 1437	1450
0775331014621	XPZ 1462	1475
0775331014871	XPZ 1487	1500
0775331015001	XPZ 1500	1513
0775331015121	XPZ 1512	1525
0775331015201	XPZ 1520	1533
0775331015371	XPZ 1537	1550
0775331015501	XPZ 1550	1563
0775331015621	XPZ 1562	1575
0775331015871	XPZ 1587	1600
0775331016001	XPZ 1600	1613
0775331016121	XPZ 1612	1625
0775331016371	XPZ 1637	1650
0775331016501	XPZ 1650	1663
0775331016621	XPZ 1662	1675
0775331016871	XPZ 1687	1700
0775331017001	XPZ 1700	1713
0775331017371	XPZ 1737	1750
0775331017501	XPZ 1750	1763
0775331017621	XPZ 1762	1775
0775331017871	XPZ 1787	1800
0775331018001	XPZ 1800	1813
0775331018371	XPZ 1837	1850
0775331018501	XPZ 1850	1863
0775331018871	XPZ 1887	1900
0775331019001	XPZ 1900	1913
0775331019371	XPZ 1937	1950
0775331019501	XPZ 1950	1963
0775331020001	XPZ 2000	2013


XPZ Schmalkeilriemen, verzahnt



Artikel-Nr.	Bezeichnung Wirklänge Lw/Ld	Außenlänge La
0775331020371	XPZ 2037	2050
0775331021201	XPZ 2120	2133
0775331021371	XPZ 2137	2150
0775331021601	XPZ 2160	2173
0775331022401	XPZ 2240	2253
0775331022871	XPZ 2287	2300
0775331023601	XPZ 2360	2373
0775331025001	XPZ 2500	2513
0775331026501	XPZ 2650	2663
0775331028001	XPZ 2800	2813


Artikel-Nr.	Bezeichnung Wirklänge Lw/Ld	Außenlänge La
0775331028401	XPZ 2840	2853
0775331030001	XPZ 3000	3013
0775331031501	XPZ 3150	3163
0775331031701	XPZ 3170	3183
0775331033501	XPZ 3350	3363
0775331035501	XPZ 3550	3563
0775331040001	XPZ 4000	4013

SPA schmalkeilriemen, ummantelt



Artikel-Nr.	Bezeichnung Wirklänge Lw/Ld	Außenlänge La	Artikel-Nr.	Bezeichnung Wirklänge Lw/Ld	Außenlänge La
0775332007320	SPA 732	750	0775332015570	SPA 1557	1575
0775332007570	SPA 757	775	0775332015820	SPA 1582	1600
0775332007820	SPA 782	800	0775332016000	SPA 1600	1618
0775332008000	SPA 800	818	0775332016070	SPA 1607	1625
0775332008070	SPA 807	825	0775332016320	SPA 1632	1650
0775332008320	SPA 832	850	0775332016500	SPA 1650	1668
0775332008500	SPA 850	868	0775332016570	SPA 1657	1675
0775332008570	SPA 857	875	0775332016820	SPA 1682	1700
0775332008820	SPA 882	900	0775332017000	SPA 1700	1718
0775332009000	SPA 900	918	0775332017070	SPA 1707	1725
0775332009070	SPA 907	925	0775332017320	SPA 1732	1750
0775332009320	SPA 932	950	0775332017570	SPA 1757	1775
0775332009500	SPA 950	968	0775332017820	SPA 1782	1800
0775332009570	SPA 957	975	0775332018000	SPA 1800	1818
0775332009670	SPA 967	985	0775332018070	SPA 1807	1825
0775332009820	SPA 982	1000	0775332018320	SPA 1832	1850
0775332010000	SPA 1000	1018	0775332018570	SPA 1857	1875
0775332010070	SPA 1007	1025	0775332018820	SPA 1882	1900
0775332010320	SPA 1032	1050	0775332019000	SPA 1900	1918
0775332010420	SPA 1042	1060	0775332019070	SPA 1907	1925
0775332010600	SPA 1060	1078	0775332019320	SPA 1932	1950
0775332010820	SPA 1082	1100	0775332019570	SPA 1957	1975
0775332011070	SPA 1107	1125	0775332019820	SPA 1982	2000
0775332011200	SPA 1120	1138	0775332020000	SPA 2000	2018
0775332011320	SPA 1132	1150	0775332020320	SPA 2032	2050
0775332011570	SPA 1157	1175	0775332020570	SPA 2057	2075
0775332011800	SPA 1180	1198	0775332020820	SPA 2082	2100
0775332012070	SPA 1207	1225	0775332021200	SPA 2120	2138
0775332012320	SPA 1232	1250	0775332021320	SPA 2132	2150
0775332012500	SPA 1250	1268	0775332021820	SPA 2182	2200
0775332012570	SPA 1257	1275	0775332022070	SPA 2207	2225
0775332012720	SPA 1272	1290	0775332022320	SPA 2232	2250
0775332012820	SPA 1282	1300	0775332022400	SPA 2240	2258
0775332013070	SPA 1307	1325	0775332022820	SPA 2282	2300
0775332013200	SPA 1320	1338	0775332023000	SPA 2300	2318
0775332013320	SPA 1332	1350	0775332023070	SPA 2307	2325
0775332013570	SPA 1357	1375	0775332023320	SPA 2332	2350
0775332013820	SPA 1382	1400	0775332023600	SPA 2360	2378
0775332014000	SPA 1400	1418	0775332023820	SPA 2382	2400
0775332014070	SPA 1407	1425	0775332024320	SPA 2432	2450
0775332014200	SPA 1420	1438	0775332024820	SPA 2482	2500
0775332014320	SPA 1432	1450	0775332025000	SPA 2500	2518
0775332014500	SPA 1450	1468	0775332025320	SPA 2532	2550
0775332014570	SPA 1457	1475	0775332025570	SPA 2557	2575
0775332014820	SPA 1482	1500	0775332025820	SPA 2582	2600
0775332015000	SPA 1500	1518	0775332026070	SPA 2607	2625
0775332015070	SPA 1507	1525	0775332026320	SPA 2632	2650
0775332015320	SPA 1532	1550	0775332026500	SPA 2650	2668


SPA schmalkeilriemen, ummantelt



Artikel-Nr.	Bezeichnung Wirklänge Lw/Ld	Außenlänge La
0775332026820	SPA 2682	2700
0775332027200	SPA 2720	2738
0775332027320	SPA 2732	2750
0775332027820	SPA 2782	2800
0775332028000	SPA 2800	2818
0775332028320	SPA 2832	2850
0775332028650	SPA 2865	2883
0775332028820	SPA 2882	2900
0775332029000	SPA 2900	2918
0775332029320	SPA 2932	2950
0775332029820	SPA 2982	3000
0775332030000	SPA 3000	3018
0775332030320	SPA 3032	3050
0775332030820	SPA 3082	3100
0775332031500	SPA 3150	3168
0775332031820	SPA 3182	3200


Artikel-Nr.	Bezeichnung Wirklänge Lw/Ld	Außenlänge La
0775332032500	SPA 3250	3268
0775332032820	SPA 3282	3300
0775332033500	SPA 3350	3368
0775332033820	SPA 3382	3400
0775332034500	SPA 3450	3468
0775332034820	SPA 3482	3500
0775332035500	SPA 3550	3568
0775332036320	SPA 3632	3650
0775332036500	SPA 3650	3668
0775332037500	SPA 3750	3768
0775332040000	SPA 4000	4018
0775332042500	SPA 4250	4268
0775332045000	SPA 4500	4518
0775332050000	SPA 5000	5018

XPA Schmalkeilriemen, verzahnt



Artikel-Nr.	Bezeichnung Wirklänge Lw/Ld	Außenlänge La	Artikel-Nr.	Bezeichnung Wirklänge Lw/Ld	Außenlänge La
0775332005821	XPA 582	600	0775332014201	XPA 1420	1438
0775332006571	XPA 657	675	0775332014321	XPA 1432	1450
0775332006821	XPA 682	700	0775332014501	XPA 1450	1468
0775332007101	XPA 710	728	0775332014571	XPA 1457	1475
0775332007321	XPA 732	750	0775332014821	XPA 1482	1500
0775332007571	XPA 757	775	0775332015001	XPA 1500	1518
0775332007821	XPA 782	800	0775332015071	XPA 1507	1525
0775332008001	XPA 800	818	0775332015321	XPA 1532	1550
0775332008071	XPA 807	825	0775332015571	XPA 1557	1575
0775332008321	XPA 832	850	0775332015821	XPA 1582	1600
0775332008501	XPA 850	868	0775332016001	XPA 1600	1618
0775332008571	XPA 857	875	0775332016071	XPA 1607	1625
0775332008821	XPA 882	900	0775332016321	XPA 1632	1650
0775332009001	XPA 900	918	0775332016501	XPA 1650	1668
0775332009071	XPA 907	925	0775332016571	XPA 1657	1675
0775332009251	XPA 925	943	0775332016821	XPA 1682	1700
0775332009321	XPA 932	950	0775332017001	XPA 1700	1718
0775332009501	XPA 950	968	0775332017321	XPA 1732	1750
0775332009571	XPA 957	975	0775332017571	XPA 1757	1775
0775332009821	XPA 982	1000	0775332017821	XPA 1782	1800
0775332010001	XPA 1000	1018	0775332018001	XPA 1800	1818
0775332010071	XPA 1007	1025	0775332018321	XPA 1832	1850
0775332010321	XPA 1032	1050	0775332018501	XPA 1850	1868
0775332010421	XPA 1042	1060	0775332018571	XPA 1857	1875
0775332010601	XPA 1060	1078	0775332018821	XPA 1882	1900
0775332010821	XPA 1082	1100	0775332019001	XPA 1900	1918
0775332011071	XPA 1107	1125	0775332019321	XPA 1932	1950
0775332011201	XPA 1120	1138	0775332019501	XPA 1950	1968
0775332011271	XPA 1127	1145	0775332019571	XPA 1957	1975
0775332011321	XPA 1132	1150	0775332019821	XPA 1982	2000
0775332011501	XPA 1150	1168	0775332020001	XPA 2000	2018
0775332011571	XPA 1157	1175	0775332020321	XPA 2032	2050
0775332011801	XPA 1180	1198	0775332020571	XPA 2057	2075
0775332012001	XPA 1200	1218	0775332020821	XPA 2082	2100
0775332012071	XPA 1207	1225	0775332021201	XPA 2120	2138
0775332012321	XPA 1232	1250	0775332021601	XPA 2160	2178
0775332012501	XPA 1250	1268	0775332021821	XPA 2182	2200
0775332012571	XPA 1257	1275	0775332021901	XPA 2190	2208
0775332012721	XPA 1272	1290	0775332022071	XPA 2207	2225
0775332012821	XPA 1282	1300	0775332022401	XPA 2240	2258
0775332013071	XPA 1307	1325	0775332023001	XPA 2300	2318
0775332013201	XPA 1320	1338	0775332023321	XPA 2332	2350
0775332013321	XPA 1332	1350	0775332023601	XPA 2360	2378
0775332013571	XPA 1357	1375	0775332024321	XPA 2432	2450
0775332013751	XPA 1375	1393	0775332024641	XPA 2464	2482
0775332013821	XPA 1382	1400	0775332024821	XPA 2482	2500
0775332014001	XPA 1400	1418	0775332025001	XPA 2500	2518
0775332014071	XPA 1407	1425	0775332025821	XPA 2582	2600


XPA schmalkeilriemen, verzahnt



Artikel-Nr.	Bezeichnung Wirklänge Lw/Ld	Außenlänge La
0775332026501	XPA 2650	2668
0775332027321	XPA 2732	2750
0775332027821	XPA 2782	2800
0775332028001	XPA 2800	2818
0775332028821	XPA 2882	2900
0775332029321	XPA 2932	2950
0775332030001	XPA 3000	3018
0775332031501	XPA 3150	3168

Artikel-Nr.	Bezeichnung Wirklänge Lw/Ld	Außenlänge La
0775332031821	XPA 3182	3200
0775332033501	XPA 3350	3368
0775332035501	XPA 3550	3568
0775332037501	XPA 3750	3768
0775332040001	XPA 4000	4018
0775332042501	XPA 4250	4268
0775332045001	XPA 4500	4518


SPB schmalkeilriemen, ummantelt



Artikel-Nr.	Bezeichnung Wirklänge Lw/Ld	Außenlänge La
0775333012500	SPB 1250	1272
0775333013200	SPB 1320	1342
0775333013500	SPB 1350	1372
0775333014000	SPB 1400	1422
0775333014500	SPB 1450	1472
0775333015000	SPB 1500	1522
0775333015500	SPB 1550	1572
0775333016000	SPB 1600	1622
0775333016500	SPB 1650	1672
0775333017000	SPB 1700	1722
0775333017500	SPB 1750	1772
0775333018000	SPB 1800	1822
0775333018500	SPB 1850	1872
0775333019000	SPB 1900	1922
0775333019500	SPB 1950	1972
0775333020000	SPB 2000	2022
0775333020200	SPB 2020	2042
0775333020600	SPB 2060	2082
0775333021200	SPB 2120	2142
0775333021500	SPB 2150	2172
0775333021800	SPB 2180	2202
0775333022400	SPB 2240	2262
0775333022850	SPB 2285	2307
0775333023600	SPB 2360	2382
0775333023910	SPB 2391	2413
0775333024300	SPB 2430	2452
0775333025000	SPB 2500	2522
0775333025300	SPB 2530	2552
0775333025500	SPB 2550	2572
0775333026000	SPB 2600	2622
0775333026500	SPB 2650	2672
0775333026800	SPB 2680	2702
0775333027000	SPB 2700	2722
0775333027300	SPB 2730	2752
0775333028000	SPB 2800	2822
0775333028400	SPB 2840	2862
0775333029000	SPB 2900	2922
0775333030000	SPB 3000	3022
0775333030500	SPB 3050	3072
0775333030700	SPB 3070	3092

Artikel-Nr.	Bezeichnung Wirklänge Lw/Ld	Außenlänge La
0775333031000	SPB 3100	3122
0775333031100	SPB 3110	3132
0775333031500	SPB 3150	3172
0775333032500	SPB 3250	3272
0775333033500	SPB 3350	3372
0775333034250	SPB 3425	3447
0775333034500	SPB 3450	3472
0775333034850	SPB 3485	3507
0775333035500	SPB 3550	3572
0775333036500	SPB 3650	3672
0775333037500	SPB 3750	3772
0775333038000	SPB 3800	3822
0775333038700	SPB 3870	3892
0775333040000	SPB 4000	4022
0775333040600	SPB 4060	4082
0775333041200	SPB 4120	4142
0775333042500	SPB 4250	4272
0775333043200	SPB 4320	4342
0775333044000	SPB 4400	4422
0775333045000	SPB 4500	4522
0775333046200	SPB 4620	4642
0775333047500	SPB 4750	4772
0775333048700	SPB 4870	4892
0775333050000	SPB 5000	5022
0775333050590	SPB 5059	5081
0775333051280	SPB 5128	5150
0775333052000	SPB 5200	5222
0775333053000	SPB 5300	5322
0775333053850	SPB 5385	5407
0775333056000	SPB 5600	5622
0775333060000	SPB 6000	6022
0775333063000	SPB 6300	6322
0775333067000	SPB 6700	6722
0775333071000	SPB 7100	7122
0775333075000	SPB 7500	7522
0775333080000	SPB 8000	8022
0775333088000	SPB 8800	8822


XPB Schmalkeilriemen, verzahnt



Artikel-Nr.	Bezeichnung Wirklänge Lw/Ld	Außenlänge La
0775333012101	XPB 1210	1232
0775333012501	XPB 1250	1272
0775333012601	XPB 1260	1282
0775333013201	XPB 1320	1342
0775333014001	XPB 1400	1422
0775333014501	XPB 1450	1472
0775333014651	XPB 1465	1487
0775333015001	XPB 1500	1522
0775333015501	XPB 1550	1572
0775333016001	XPB 1600	1622
0775333016501	XPB 1650	1672
0775333017001	XPB 1700	1722
0775333017501	XPB 1750	1772
0775333018001	XPB 1800	1822
0775333018501	XPB 1850	1872
0775333019001	XPB 1900	1922
0775333019501	XPB 1950	1972
0775333020001	XPB 2000	2022
0775333020201	XPB 2020	2042
0775333021201	XPB 2120	2142
0775333021501	XPB 2150	2172
0775333021801	XPB 2180	2202
0775333022401	XPB 2240	2262
0775333022801	XPB 2280	2302
0775333022851	XPB 2285	2307
0775333023001	XPB 2300	2322

Artikel-Nr.	Bezeichnung Wirklänge Lw/Ld	Außenlänge La
0775333023601	XPB 2360	2382
0775333024101	XPB 2410	2432
0775333025001	XPB 2500	2522
0775333025301	XPB 2530	2552
0775333026501	XPB 2650	2672
0775333026801	XPB 2680	2702
0775333027001	XPB 2700	2722
0775333027301	XPB 2730	2752
0775333028001	XPB 2800	2822
0775333028401	XPB 2840	2862
0775333029001	XPB 2900	2922
0775333030001	XPB 3000	3022
0775333031501	XPB 3150	3172
0775333032501	XPB 3250	3272
0775333033501	XPB 3350	3372
0775333035501	XPB 3550	3572
0775333037501	XPB 3750	3772
0775333040001	XPB 4000	4022
0775333040601	XPB 4060	4082
0775333042501	XPB 4250	4272
0775333043101	XPB 4310	4332
0775333045001	XPB 4500	4522
0775333045601	XPB 4560	4582
0775333047501	XPB 4750	4772
0775333050001	XPB 5000	5022


SPC schmalkeilriemen, ummantelt



Artikel-Nr.	Bezeichnung Wirklänge Lw/Ld	Außenlänge La
0775334020000	SPC 2000	2030
0775334021200	SPC 2120	2150
0775334022400	SPC 2240	2270
0775334023600	SPC 2360	2390
0775334025000	SPC 2500	2530
0775334026000	SPC 2600	2630
0775334026500	SPC 2650	2680
0775334028000	SPC 2800	2830
0775334030000	SPC 3000	3030
0775334031500	SPC 3150	3180
0775334032600	SPC 3260	3290
0775334033500	SPC 3350	3380
0775334035500	SPC 3550	3580
0775334036200	SPC 3620	3650
0775334037500	SPC 3750	3780
0775334040000	SPC 4000	4030
0775334042500	SPC 4250	4280
0775334044000	SPC 4400	4430

Artikel-Nr.	Bezeichnung Wirklänge Lw/Ld	Außenlänge La
0775334045000	SPC 4500	4530
0775334047500	SPC 4750	4780
0775334050000	SPC 5000	5030
0775334053000	SPC 5300	5330
0775334056000	SPC 5600	5630
0775334060000	SPC 6000	6030
0775334063000	SPC 6300	6330
0775334067000	SPC 6700	6730
0775334070000	SPC 7000	7030
0775334071000	SPC 7100	7130
0775334075000	SPC 7500	7530
0775334080000	SPC 8000	8030
0775334085000	SPC 8500	8530
0775334090000	SPC 9000	9030
0775334095000	SPC 9500	9530
0775334100000	SPC 10000	10030
0775334125000	SPC 12500	12530


XPC Schmalkeilriemen, verzahnt



Artikel-Nr.	Bezeichnung Wirklänge Lw/Ld	Außenlänge La
0775334020001	XPC 2000	2030
0775334021201	XPC 2120	2150
0775334022401	XPC 2240	2270
0775334023601	XPC 2360	2390
0775334025001	XPC 2500	2530
0775334026501	XPC 2650	2680
0775334028001	XPC 2800	2830
0775334030001	XPC 3000	3030
0775334031501	XPC 3150	3180
0775334033501	XPC 3350	3380

Artikel-Nr.	Bezeichnung Wirklänge Lw/Ld	Außenlänge La
0775334035501	XPC 3550	3580
0775334037501	XPC 3750	3780
0775334040001	XPC 4000	4030
0775334042501	XPC 4250	4280
0775334045001	XPC 4500	4530
0775334047501	XPC 4750	4780
0775334050001	XPC 5000	5030

SPZ Kraftbänder



Bestell-Beispiel: Kraftband SPZ 1987 - 3		
Artikel-Nr. 07753 31 01987	03	
Rippenanzahl		


Weitere Profile/Abmessungen
auf Anfrage

Rippenabstand e	12 +/- 0,3 (mm)
Riemenhöhe h	ca. 11 (mm)
Rippenbreite oben b ₀	ca. 9,7 (mm)
min. effekt. Außendurchmesser der kleinsten Scheibe	71 (mm)
Empfohlene max. Riemengeschwindigkeit	30 (m/s)
Gewicht	ca. 0,119 (kg/m/Rippe)
Temperaturbereich	von - 40 °C bis + 100 °C

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Wirklänge Lw
07753 31 01562 ☐	SPZ 1562 - ☐	1562
07753 31 01600 ☐	SPZ 1600 - ☐	1600
07753 31 01800 ☐	SPZ 1800 - ☐	1800
07753 31 01987 ☐	SPZ 1987 - ☐	1987

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Wirklänge Lw
07753 31 02000 ☐	SPZ 2000 - ☐	2000
07753 31 02240 ☐	SPZ 2240 - ☐	2240

SPA Kraftbänder




Bestell-Beispiel: Kraftband SPA 2240 - 5		
Artikel-Nr. 07753 32 02240	05	
Rippenanzahl		

Weitere Profile/Abmessungen
auf Anfrage

Rippenabstand e	15 +/- 0,3 (mm)
Riemenhöhe h	ca. 13 (mm)
Rippenbreite oben b ₀	ca. 12,7 (mm)
min. effekt. Außendurchmesser der kleinsten Scheibe	100 (mm)
Empfohlene max. Riemengeschwindigkeit	30 (m/s)
Gewicht	ca. 0,195 (kg/m/Rippe)
Temperaturbereich	von - 40 °C bis + 100 °C

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Wirklänge Lw
07753 32 01250 ☐	SPA 1250 - ☐	1250
07753 32 01400 ☐	SPA 1400 - ☐	1400
07753 32 01500 ☐	SPA 1500 - ☐	1500
07753 32 01600 ☐	SPA 1600 - ☐	1600
07753 32 01650 ☐	SPA 1650 - ☐	1650
07753 32 01700 ☐	SPA 1700 - ☐	1700
07753 32 01732 ☐	SPA 1732 - ☐	1732
07753 32 01800 ☐	SPA 1800 - ☐	1800
07753 32 01900 ☐	SPA 1900 - ☐	1900
07753 32 02000 ☐	SPA 2000 - ☐	2000
07753 32 02120 ☐	SPA 2120 - ☐	2120
07753 32 02130 ☐	SPA 2130 - ☐	2130
07753 32 02240 ☐	SPA 2240 - ☐	2240
07753 32 02360 ☐	SPA 2360 - ☐	2360

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Wirklänge Lw
07753 32 02500 ☐	SPA 2500 - ☐	2500
07753 32 02580 ☐	SPA 2580 - ☐	2580
07753 32 02650 ☐	SPA 2650 - ☐	2650
07753 32 02800 ☐	SPA 2800 - ☐	2800
07753 32 03000 ☐	SPA 3000 - ☐	3000
07753 32 03150 ☐	SPA 3150 - ☐	3150
07753 32 03350 ☐	SPA 3350 - ☐	3350
07753 32 03550 ☐	SPA 3550 - ☐	3550
07753 32 03750 ☐	SPA 3750 - ☐	3750
07753 32 04000 ☐	SPA 4000 - ☐	4000
07753 32 04250 ☐	SPA 4250 - ☐	4250
07753 32 04500 ☐	SPA 4500 - ☐	4500
07753 32 05300 ☐	SPA 5300 - ☐	5300




Bestell-Beispiel: Kraftband SPB 2000 - 4		
Artikel-Nr. 07753 33 02000	04	
Rippenanzahl		

Weitere Profile/Abmessungen
auf Anfrage

Rippenabstand e	19 +/- 0,3 (mm)
Riemenhöhe h	ca. 16,5 (mm)
Rippenbreite oben b ₀	ca. 16,5 (mm)
min. effekt. Außendurchmesser der kleinsten Scheibe	160 (mm)
Empfohlene max. Riemengeschwindigkeit	30 (m/s)
Gewicht	ca. 0,268 (kg/m/Rippe)
Temperaturbereich	von - 40 °C bis + 100 °C

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Wirklänge Lw
07753 33 01600	SPB 1600 -	1600
07753 33 01900	SPB 1900 -	1900
07753 33 02000	SPB 2000 -	2000
07753 33 02120	SPB 2120 -	2120
07753 33 02180	SPB 2180 -	2180
07753 33 02240	SPB 2240 -	2240
07753 33 02310	SPB 2310 -	2310
07753 33 02320	SPB 2320 -	2320
07753 33 02360	SPB 2360 -	2360
07753 33 02500	SPB 2500 -	2500
07753 33 02650	SPB 2650 -	2650
07753 33 02800	SPB 2800 -	2800
07753 33 02900	SPB 2900 -	2900
07753 33 03000	SPB 3000 -	3000
07753 33 03150	SPB 3150 -	3150
07753 33 03250	SPB 3250 -	3250
07753 33 03350	SPB 3350 -	3350
07753 33 03550	SPB 3550 -	3550

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Wirklänge Lw
07753 33 03750	SPB 3750 -	3750
07753 33 03800	SPB 3800 -	3800
07753 33 04000	SPB 4000 -	4000
07753 33 04250	SPB 4250 -	4250
07753 33 04500	SPB 4500 -	4500
07753 33 04633	SPB 4633 -	4633
07753 33 04750	SPB 4750 -	4750
07753 33 05000	SPB 5000 -	5000
07753 33 05300	SPB 5300 -	5300
07753 33 05600	SPB 5600 -	5600
07753 33 06000	SPB 6000 -	6000
07753 33 06300	SPB 6300 -	6300
07753 33 06700	SPB 6700 -	6700
07753 33 07100	SPB 7100 -	7100
07753 33 07500	SPB 7500 -	7500
07753 33 08000	SPB 8000 -	8000



Bestell-Beispiel: Kraftband SPC 11200 - 5		
Artikel-Nr. 07753 34 11200	05	
Rippenanzahl		


Weitere Profile/Abmessungen
auf Anfrage

Rippenabstand e	25,5 +/- 0,5 (mm)
Riemenhöhe h	ca. 22 (mm)
Rippenbreite oben b ₀	ca. 22 (mm)
min. effekt. Außendurchmesser der kleinsten Scheibe	250 (mm)
Empfohlene max. Riemen-geschwindigkeit	30 (m/s)
Gewicht	ca. 0,495 (kg/m/Rippe)
Temperaturbereich	von - 40 °C bis + 100 °C

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Wirklänge Lw
07753 34 02240	SPC 2240 -	2240
07753 34 02500	SPC 2500 -	2500
07753 34 02550	SPC 2550 -	2550
07753 34 02650	SPC 2650 -	2650
07753 34 02800	SPC 2800 -	2800
07753 34 03000	SPC 3000 -	3000
07753 34 03150	SPC 3150 -	3150
07753 34 03350	SPC 3350 -	3350
07753 34 03550	SPC 3550 -	3550
07753 34 03750	SPC 3750 -	3750
07753 34 04000	SPC 4000 -	4000
07753 34 04250	SPC 4250 -	4250
07753 34 04500	SPC 4500 -	4500
07753 34 04750	SPC 4750 -	4750
07753 34 05000	SPC 5000 -	5000
07753 34 05300	SPC 5300 -	5300

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Wirklänge Lw
07753 34 05600	SPC 5600 -	5600
07753 34 06000	SPC 6000 -	6000
07753 34 06300	SPC 6300 -	6300
07753 34 06700	SPC 6700 -	6700
07753 34 07100	SPC 7100 -	7100
07753 34 07500	SPC 7500 -	7500
07753 34 08000	SPC 8000 -	8000
07753 34 08500	SPC 8500 -	8500
07753 34 09000	SPC 9000 -	9000
07753 34 09500	SPC 9500 -	9500
07753 34 10000	SPC 10000 -	10000
07753 34 10600	SPC 10600 -	10600
07753 34 11200	SPC 11200 -	11200
07753 34 11800	SPC 11800 -	11800
07753 34 12500	SPC 12500 -	12500


AA/HAA Doppelkeilriemen, ummantelt



Artikel-Nr.	Bezeichnung Riemen-Nr.	Innenlänge	Bezugslänge	ca. kg
0772213013450	AA 51	1295	1346	0,188
0772213015740	AA 60	1524	1575	0,221
0772213016000	AA 61	1549	1600	0,224
0772213016750	AA 64	1626	1677	0,235
0772213017770	AA 68	1727	1778	0,249
0772213018030	AA 69	1753	1804	0,253
0772213018280	AA 70	1778	1829	0,256
0772213018540	AA 71	1803	1854	0,260
0772213019550	AA 75	1905	1956	0,274
0772213019800	AA 76	1930	1981	0,277
0772213020050	AA 77	1956	2007	0,281
0772213020320	AA 78	1981	2032	0,284
0772213020830	AA 80	2032	2083	0,292
0772213021090	AA 81	2057	2108	0,295
0772213022090	AA 85	2159	2210	0,309
0772213022850	AA 88	2235	2286	0,320
0772213023350	AA 90	2286	2337	0,327
0772213023610	AA 91	2311	2362	0,331
0772213023860	AA 92	2337	2388	0,334
0772213024130	AA 93	2362	2413	0,338
0772213024640	AA 95	2413	2464	0,345
0772213024890	AA 96	2438	2489	0,348
0772213025390	AA 98	2489	2540	0,356
0772213025910	AA 100	2540	2591	0,363
0772213026420	AA 102	2591	2642	0,370
0772213026670	AA 103	2616	2667	0,373
0772213027180	AA 105	2667	2718	0,381
0772213027940	AA 108	2743	2794	0,391

Artikel-Nr.	Bezeichnung Riemen-Nr.	Innenlänge	Bezugslänge	ca. kg
0772213028960	AA 112	2845	2896	0,405
0772213029970	AA 116	2946	2997	0,420
0772213030960	AA 120	3048	3099	0,434
0772213031480	AA 122	3099	3150	0,441
0772213031990	AA 124	3150	3201	0,448
0772213032510	AA 126	3200	3251	0,455
0772213033020	AA 128	3251	3302	0,462
0772213033530	AA 130	3302	3353	0,469
0772213034550	AA 134	3404	3455	0,484
0772213035050	AA 136	3454	3505	0,491
0772213037330	AA 145	3683	3734	0,523
0772213037590	AA 146	3708	3759	0,526
0772213038090	AA 148	3759	3810	0,533
0772213038360	AA 149	3785	3836	0,537
0772213039120	AA 152	3861	3912	0,548
0772213039620	AA 154	3912	3963	0,555
0772213040130	AA 156	3962	4013	0,562
0772213040390	AA 157	3988	4039	0,565
0772213040640	AA 158	4013	4064	0,569
0772213041900	AA 163	4140	4191	0,587
0772213042190	AA 164	4166	4217	0,590
0772213042420	AA 165	4191	4242	0,594
0772213042670	AA 166	4216	4267	0,597
0772213045210	AA 176	4470	4521	0,633
0772213045720	AA 178	4521	4572	0,640
0772213047500	AA 185	4699	4750	0,665
0772213048510	AA 189	4801	4852	0,679
0772213050040	AA 195	4953	5004	0,701


BB/HBB Doppelkeilriemen, ummantelt



Artikel-Nr.	Bezeichnung Riemen-Nr.	Innenlänge	Bezugslänge	ca. kg
0772217014150	BB 53	1346	1415	0,345
0772217014400	BB 54	1372	1441	0,352
0772217015940	BB 60	1524	1593	0,389
0772217019230	BB 73	1854	1923	0,469
0772217019500	BB 74	1880	1949	0,476
0772217019750	BB 75	1905	1974	0,482
0772217019990	BB 76	1930	1999	0,488
0772217020250	BB 77	1956	2025	0,494
0772217020500	BB 78	1981	2050	0,500
0772217020760	BB 79	2007	2076	0,507
0772217021010	BB 80	2032	2101	0,513
0772217021260	BB 81	2057	2126	0,519
0772217021520	BB 82	2083	2152	0,525
0772217021800	BB 83	2108	2177	0,531
0772217022030	BB 84	2134	2203	0,538
0772217022280	BB 85	2159	2228	0,544
0772217022530	BB 86	2184	2253	0,550
0772217023050	BB 88	2235	2304	0,562
0772217023300	BB 89	2261	2330	0,569
0772217023550	BB 90	2286	2355	0,575
0772217023800	BB 91	2311	2380	0,581
0772217024060	BB 92	2337	2406	0,587
0772217024310	BB 93	2362	2431	0,593
0772217024570	BB 94	2388	2457	0,600
0772217024820	BB 95	2413	2482	0,606
0772217025070	BB 96	2438	2507	0,612
0772217025330	BB 97	2464	2533	0,618
0772217025580	BB 98	2489	2558	0,624
0772217025850	BB 99	2515	2584	0,630
0772217026090	BB 100	2540	2609	0,637
0772217026340	BB 101	2565	2634	0,643
0772217026600	BB 102	2591	2660	0,649
0772217027110	BB 104	2642	2711	0,661
0772217027360	BB 105	2667	2736	0,668
0772217027610	BB 106	2692	2761	0,674
0772217027870	BB 107	2718	2787	0,680
0772217028120	BB 108	2743	2812	0,686
0772217028380	BB 109	2769	2838	0,692
0772217028630	BB 110	2794	2863	0,699
0772217028880	BB 111	2819	2888	0,705
0772217029140	BB 112	2845	2914	0,711
0772217029390	BB 113	2870	2939	0,717
0772217029900	BB 115	2921	2990	0,730
0772217030150	BB 116	2946	3015	0,736
0772217030410	BB 117	2972	3041	0,742
0772217030660	BB 118	2997	3066	0,748


Artikel-Nr.	Bezeichnung Riemen-Nr.	Innenlänge	Bezugslänge	ca. kg
0772217030920	BB 119	3023	3092	0,754
0772217031170	BB 120	3048	3117	0,761
0772217031420	BB 121	3073	3142	0,767
0772217031680	BB 122	3099	3168	0,773
0772217031930	BB 123	3124	3193	0,779
0772217032190	BB 124	3150	3219	0,785
0772217032440	BB 125	3175	3244	0,792
0772217032700	BB 126	3200	3269	0,798
0772217032950	BB 127	3226	3295	0,804
0772217033200	BB 128	3251	3320	0,810
0772217033460	BB 129	3277	3346	0,816
0772217033710	BB 130	3302	3371	0,823
0772217033960	BB 131	3327	3396	0,829
0772217034470	BB 133	3378	3447	0,841
0772217035000	BB 135	3429	3498	0,854
0772217035230	BB 136	3454	3523	0,860
0772217035500	BB 137	3480	3549	0,866
0772217035740	BB 138	3505	3574	0,872
0772217036250	BB 140	3556	3625	0,885
0772217036510	BB 141	3581	3650	0,891
0772217037010	BB 143	3632	3701	0,903
0772217037270	BB 144	3658	3727	0,909
0772217037520	BB 145	3683	3752	0,915
0772217037770	BB 146	3708	3777	0,922
0772217038790	BB 150	3810	3879	0,946
0772217039810	BB 154	3912	3981	0,971
0772217040060	BB 155	3937	4006	0,977
0772217040310	BB 156	3962	4031	0,984
0772217040570	BB 157	3988	4057	0,990
0772217040820	BB 158	4013	4082	0,996
0772217041080	BB 159	4039	4108	1,002
0772217041580	BB 161	4089	4158	1,015
0772217041850	BB 162	4115	4184	1,021
0772217042090	BB 163	4140	4209	1,027
0772217043620	BB 169	4293	4362	1,064
0772217044630	BB 173	4394	4463	1,089
0772217044890	BB 174	4420	4489	1,095
0772217045140	BB 175	4445	4514	1,101
0772217045390	BB 176	4470	4539	1,108
0772217045660	BB 177	4496	4565	1,114
0772217046160	BB 179	4547	4616	1,126
0772217046410	BB 180	4572	4641	1,132
0772217046660	BB 181	4597	4666	1,139
0772217046920	BB 182	4623	4692	1,145
0772217047430	BB 184	4674	4743	1,157
0772217048190	BB 187	4750	4819	1,176

BB/HBB Doppelkeilriemen, ummantelt




Artikel-Nr.	Bezeichnung Riemen-Nr.	Innenlänge	Bezugslänge	ca. kg	Artikel-Nr.	Bezeichnung Riemen-Nr.	Innenlänge	Bezugslänge	ca. kg
0772217048440	BB 188	4775	4844	1,182	0772217057840	BB 225	5715	5784	1,411
0772217048950	BB 190	4826	4895	1,194	0772217060130	BB 234	5944	6013	1,467
0772217049970	BB 194	4928	4997	1,219	0772217061320	BB 240	6096	6165	1,504
0772217050220	BB 195	4953	5022	1,225	0772217063940	BB 249	6325	6394	1,560
0772217050470	BB 196	4978	5047	1,231	0772217064950	BB 253	6426	6495	1,585
0772217050730	BB 197	5004	5073	1,238	0772217067240	BB 262	6655	6724	1,641
0772217051740	BB 201	5105	5174	1,262	0772217069020	BB 269	6833	6902	1,684
0772217054030	BB 210	5334	5403	1,318	0772217068940	BB 270	6858	6927	1,690
0772217054280	BB 211	5359	5428	1,324	0772217070030	BB 273	6934	7003	1,709
0772217055050	BB 214	5436	5505	1,343	0772217075110	BB 293	7442	7511	1,833
0772217056060	BB 218	5537	5606	1,368	0772217076640	BB 299	7595	7664	1,870
0772217056490	BB 221	5613	5682	1,386	0772217076560	BB 300	7620	7689	1,876

CC/HCC Doppelkeilriemen, ummantelt



Artikel-Nr.	Bezeichnung Riemen-Nr.	Innenlänge	Bezugslänge	ca. kg	Artikel-Nr.	Bezeichnung Riemen-Nr.	Innenlänge	Bezugslänge	ca. kg
0772222020120	CC 75	1905	2012	0,823	0772222044000	CC 169	4293	4400	1,800
0772222021640	CC 81	2057	2164	0,885	0772222045000	CC 173	4394	4501	1,841
0772222022660	CC 85	2159	2266	0,927	0772222045520	CC 175	4445	4552	1,862
0772222022910	CC 86	2184	2291	0,937	0772222046280	CC 178	4521	4628	1,893
0772222023930	CC 90	2286	2393	0,979	0772222046790	CC 180	4572	4679	1,914
0772222024950	CC 94	2388	2495	1,020	0772222047300	CC 182	4623	4730	1,935
0772222025450	CC 96	2438	2545	1,041	0772222048820	CC 188	4775	4882	1,997
0772222027740	CC 105	2667	2774	1,135	0772222050090	CC 193	4902	5009	2,049
0772222028000	CC 106	2692	2799	1,145	0772222050600	CC 195	4953	5060	2,070
0772222029260	CC 111	2819	2926	1,197	0772222051110	CC 197	5004	5111	2,090
0772222029520	CC 112	2845	2952	1,207	0772222051360	CC 198	5029	5136	2,101
0772222030030	CC 114	2896	3003	1,228	0772222052890	CC 204	5182	5289	2,163
0772222031550	CC 120	3048	3155	1,290	0772222053140	CC 205	5207	5314	2,173
0772222032060	CC 122	3099	3206	1,311	0772222053390	CC 206	5232	5339	2,184
0772222032570	CC 124	3150	3257	1,332	0772222053650	CC 207	5258	5365	2,194
0772222033070	CC 126	3200	3307	1,353	0772222054410	CC 210	5334	5441	2,225
0772222033580	CC 128	3251	3358	1,373	0772222054920	CC 212	5385	5492	2,246
0772222034090	CC 130	3302	3409	1,394	0772222055170	CC 213	5410	5517	2,256
0772222035110	CC 134	3404	3511	1,436	0772222056950	CC 220	5588	5695	2,329
0772222035360	CC 135	3429	3536	1,446	0772222057460	CC 222	5639	5746	2,350
0772222036120	CC 138	3505	3612	1,477	0772222057460	CC 224	5690	5797	2,371
0772222037140	CC 142	3607	3714	1,519	0772222058470	CC 226	5740	5847	2,391
0772222037650	CC 144	3658	3765	1,540	0772222058730	CC 227	5766	5873	2,402
0772222038150	CC 146	3708	3815	1,560	0772222058980	CC 228	5791	5898	2,412
0772222038410	CC 147	3734	3841	1,571	0772222060000	CC 232	5893	6000	2,454
0772222038660	CC 148	3759	3866	1,581	0772222061520	CC 238	6045	6152	2,516
0772222038860	CC 149	3785	3892	1,592	0772222061520	CC 240	6096	6203	2,537
0772222039930	CC 153	3886	3993	1,633	0772222065330	CC 253	6426	6533	2,672
0772222040190	CC 154	3912	4019	1,644	0772222069140	CC 270	6858	6965	2,849
0772222040440	CC 155	3937	4044	1,654	0772222076760	CC 300	7620	7727	3,160
0772222040690	CC 156	3962	4069	1,664	0772222079500	CC 313	7950	8057	3,295
0772222041200	CC 158	4013	4120	1,685	0772222084380	CC 328	8331	8438	3,451
0772222041460	CC 159	4039	4146	1,696	0772222084380	CC 330	8382	8489	3,472
0772222042220	CC 162	4115	4222	1,727	0772222092000	CC 360	9144	9251	3,784
0772222042730	CC 164	4166	4273	1,748	0772222099620	CC 390	9906	10013	4,095
0772222043000	CC 165	4191	4298	1,758	0772222107240	CC 420	10668	10775	4,407


13 x 5 Breitkeilriemen, verzahnt



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Innenlänge Li	Außenlänge La	ca. kg
0221313004020	13 x 5 x 402	402	433	0,041
0221313004270	13 x 5 x 427	427	458	0,043
0221313004520	13 x 5 x 452	452	483	0,045
0221313004670	13 x 5 x 467	467	498	0,047
0221313004680	13 x 5 x 468	468	499	0,047
0221313004760	13 x 5 x 476	476	507	0,048
0221313004770	13 x 5 x 477	477	508	0,048
0221313005020	13 x 5 x 502	502	533	0,050
0221313005270	13 x 5 x 527	527	558	0,052
0221313005520	13 x 5 x 552	552	583	0,055
0221313006020	13 x 5 x 602	602	633	0,060
0221313006270	13 x 5 x 627	627	658	0,062
0221313006520	13 x 5 x 652	652	683	0,064
0221313006770	13 x 5 x 677	677	708	0,067
0221313007000	13 x 5 x 700	700	731	0,069
0221313007020	13 x 5 x 702	702	733	0,069

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Innenlänge Li	Außenlänge La	ca. kg
0221313007270	13 x 5 x 727	727	758	0,071
0221313007520	13 x 5 x 752	752	783	0,074
0221313008020	13 x 5 x 802	802	833	0,078
0221313008520	13 x 5 x 852	852	883	0,083
0221313009020	13 x 5 x 902	902	933	0,088
0221313009500	13 x 5 x 950	950	981	0,092
0221313009520	13 x 5 x 952	952	983	0,092
0221313010020	13 x 5 x 1002	1002	1033	0,097
0221313010620	13 x 5 x 1062	1062	1093	0,103
0221313011200	13 x 5 x 1120	1120	1151	0,108
0221313011220	13 x 5 x 1122	1122	1153	0,108
0221313011820	13 x 5 x 1182	1182	1213	0,114
0221313012520	13 x 5 x 1252	1252	1283	0,121
0221313013220	13 x 5 x 1322	1322	1353	0,127
0221313014020	13 x 5 x 1402	1402	1433	0,135
0221313015020	13 x 5 x 1502	1502	1533	0,144


17 x 5 Breitkeilriemen, verzahnt



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Innenlänge Li	Außenlänge La	ca. kg
0221317004080	17 x 5 x 408	408	439	0,054
0221317004260	17 x 5 x 426	426	457	0,056
0221317004520	17 x 5 x 452	452	483	0,059
0221317004700	17 x 5 x 470	470	501	0,062
0221317004760	17 x 5 x 476	476	507	0,062
0221317005020	17 x 5 x 502	502	533	0,066
0221317005300	17 x 5 x 530	530	561	0,069
0221317005360	17 x 5 x 536	536	567	0,070
0221317005520	17 x 5 x 552	552	583	0,072
0221317005700	17 x 5 x 570	570	601	0,074
0221317006020	17 x 5 x 602	602	633	0,078
0221317006060	17 x 5 x 606	606	637	0,078
0221317006520	17 x 5 x 652	652	683	0,084
0221317006860	17 x 5 x 686	686	717	0,088
0221317007020	17 x 5 x 702	702	733	0,090
0221317007520	17 x 5 x 752	752	783	0,096
0221317007700	17 x 5 x 770	770	801	0,099
0221317007760	17 x 5 x 776	776	807	0,099

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Innenlänge Li	Außenlänge La	ca. kg
0221317008020	17 x 5 x 802	802	833	0,102
0221317008520	17 x 5 x 852	852	883	0,109
0221317008700	17 x 5 x 870	870	901	0,111
0221317008750	17 x 5 x 875	875	906	0,111
0221317009020	17 x 5 x 902	902	933	0,115
0221317009520	17 x 5 x 952	952	983	0,121
0221317009760	17 x 5 x 976	976	1007	0,124
0221317010020	17 x 5 x 1002	1002	1033	0,127
0221317010520	17 x 5 x 1052	1052	1083	0,133
0221317011000	17 x 5 x 1100	1100	1131	0,139
0221317011520	17 x 5 x 1152	1152	1183	0,146
0221317012020	17 x 5 x 1202	1202	1233	0,152
0221317012500	17 x 5 x 1250	1250	1281	0,158
0221317013020	17 x 5 x 1302	1302	1333	0,164
0221317013520	17 x 5 x 1352	1352	1383	0,170


21 x 6 Breitkeilriemen, verzahnt



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Innenlänge Li	Außenlänge La	ca. kg
0221321005300	21 x 6 x 530	530	568	0,093
0221321005320	21 x 6 x 532	532	570	0,093
0221321006000	21 x 6 x 600	600	638	0,104
0221321006020	21 x 6 x 602	602	640	0,104
0221321006750	21 x 6 x 675	675	713	0,116
0221321006820	21 x 6 x 682	682	720	0,117
0221321007700	21 x 6 x 770	770	808	0,132
0221321007720	21 x 6 x 772	772	810	0,132

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Innenlänge Li	Außenlänge La	ca. kg
0221321008700	21 x 6 x 870	870	908	0,148
0221321008720	21 x 6 x 872	872	910	0,148
0221321009700	21 x 6 x 970	970	1008	0,164
0221321009720	21 x 6 x 972	972	1010	0,165
0221321010900	21 x 6 x 1090	1090	1128	0,184
0221321010920	21 x 6 x 1092	1092	1130	0,184
0221321012220	21 x 6 x 1222	1222	1260	0,205


22 x 8 Breitkeilriemen, verzahnt



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Innenlänge Li	Außenlänge La	ca. kg
0221322004000	22 x 8 x 400	400	450	0,099
0221322004500	22 x 8 x 450	450	500	0,110
0221322004850	22 x 8 x 485	485	535	0,118
0221322005000	22 x 8 x 500	500	550	0,121
0221322005250	22 x 8 x 525	525	575	0,127
0221322005500	22 x 8 x 550	550	600	0,132
0221322005610	22 x 8 x 561	561	611	0,134
0221322005750	22 x 8 x 575	575	625	0,138
0221322005800	22 x 8 x 580	580	630	0,139
0221322006000	22 x 8 x 600	600	650	0,143
0221322006100	22 x 8 x 610	610	660	0,145
0221322006250	22 x 8 x 625	625	675	0,149
0221322006500	22 x 8 x 650	650	700	0,154
0221322006750	22 x 8 x 675	675	725	0,160
0221322006890	22 x 8 x 689	689	739	0,163
0221322007000	22 x 8 x 700	700	750	0,165
0221322007250	22 x 8 x 725	725	775	0,171
0221322007500	22 x 8 x 750	750	800	0,176
0221322007750	22 x 8 x 775	775	825	0,182
0221322008000	22 x 8 x 800	800	850	0,187

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Innenlänge Li	Außenlänge La	ca. kg
0221322008500	22 x 8 x 850	850	900	0,198
0221322009000	22 x 8 x 900	900	950	0,209
0221322009500	22 x 8 x 950	950	1000	0,220
0221322010000	22 x 8 x 1000	1000	1050	0,231
0221322010600	22 x 8 x 1060	1060	1110	0,244
0221322011200	22 x 8 x 1120	1120	1170	0,257
0221322011800	22 x 8 x 1180	1180	1230	0,271
0221322012000	22 x 8 x 1200	1200	1250	0,275
0221322012250	22 x 8 x 1225	1225	1275	0,281
0221322012500	22 x 8 x 1250	1250	1300	0,286
0221322013200	22 x 8 x 1320	1320	1370	0,301
0221322014000	22 x 8 x 1400	1400	1450	0,319
0221322015000	22 x 8 x 1500	1500	1550	0,341
0221322016000	22 x 8 x 1600	1600	1650	0,363
0221322016400	22 x 8 x 1640	1640	1690	0,372
0221322017000	22 x 8 x 1700	1700	1750	0,385
0221322018000	22 x 8 x 1800	1800	1850	0,407
0221322019000	22 x 8 x 1900	1900	1950	0,429
0221322020000	22 x 8 x 2000	2000	2050	0,451
0221322021200	22 x 8 x 2120	2120	2170	0,477


23 x 10 Breitkeilriemen, verzahnt



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Innenlänge Li	Außenlänge La	ca. kg
0221323007600	23 x 10 x 760	760	823	0,221
0221323008130	23 x 10 x 813	813	876	0,236
0221323008330	23 x 10 x 833	833	896	0,241
0221323008650	23 x 10 x 865	865	928	0,250

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Innenlänge Li	Außenlänge La	ca. kg
0221323009350	23 x 10 x 935	935	998	0,268


26 x 8 Breitkeilriemen, verzahnt



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Innenlänge Li	Außenlänge La	ca. kg
0221326005220	26 x 8 x 522	522	572	0,148
0221326005920	26 x 8 x 592	592	642	0,166
0221326006300	26 x 8 x 630	630	680	0,176
0221326006550	26 x 8 x 655	655	705	0,183
0221326006720	26 x 8 x 672	672	722	0,187
0221326006800	26 x 8 x 680	680	730	0,189
0221326007100	26 x 8 x 710	710	760	0,197
0221326007500	26 x 8 x 750	750	800	0,207
0221326007620	26 x 8 x 762	762	812	0,210
0221326008000	26 x 8 x 800	800	850	0,220
0221326008500	26 x 8 x 850	850	900	0,233
0221326008620	26 x 8 x 862	862	912	0,236
0221326009000	26 x 8 x 900	900	950	0,246
0221326009500	26 x 8 x 950	950	1000	0,259

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Innenlänge Li	Außenlänge La	ca. kg
0221326009620	26 x 8 x 962	962	1012	0,262
0221326010000	26 x 8 x 1000	1000	1050	0,272
0221326010100	26 x 8 x 1010	1010	1060	0,275
0221326010600	26 x 8 x 1060	1060	1111	0,288
0221326010820	26 x 8 x 1082	1082	1132	0,293
0221326011200	26 x 8 x 1120	1120	1170	0,303
0221326011800	26 x 8 x 1180	1180	1230	0,319
0221326012120	26 x 8 x 1212	1212	1262	0,327
0221326013620	26 x 8 x 1362	1362	1412	0,366
0221326014000	26 x 8 x 1400	1400	1450	0,376
0221326015620	26 x 8 x 1562	1562	1612	0,418
0221326016250	26 x 8 x 1625	1625	1675	0,434


28 x 8 Breitkeilriemen, verzahnt



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Innenlänge Li	Außenlänge La	ca. kg
0221328005050	28 x 8 x 505	505	555	0,151
0221328005300	28 x 8 x 530	530	580	0,158
0221328005550	28 x 8 x 555	555	605	0,165
0221328006000	28 x 8 x 600	600	650	0,177
0221328006050	28 x 8 x 605	605	655	0,178
0221328006300	28 x 8 x 630	630	680	0,185
0221328006500	28 x 8 x 650	650	700	0,190
0221328007000	28 x 8 x 700	700	750	0,204
0221328007500	28 x 8 x 750	750	800	0,218
0221328008000	28 x 8 x 800	800	850	0,231
0221328008050	28 x 8 x 805	805	855	0,233
0221328008500	28 x 8 x 850	850	900	0,245
0221328009000	28 x 8 x 900	900	950	0,258
0221328009500	28 x 8 x 950	950	1000	0,272
0221328010000	28 x 8 x 1000	1000	1050	0,286
02213280010100	28 x 8 x 1010	1010	1060	0,288
0221328010600	28 x 8 x 1060	1060	1110	0,302
0221328011200	28 x 8 x 1120	1120	1170	0,318
0221328011800	28 x 8 x 1180	1180	1230	0,335
02213280011850	28 x 8 x 1185	1185	1235	0,336
02213280012000	28 x 8 x 1200	1200	1250	0,340
02213280012500	28 x 8 x 1250	1250	1300	0,354

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Innenlänge Li	Außenlänge La	ca. kg
0221328012550	28 x 8 x 1255	1255	1305	0,355
02213280013050	28 x 8 x 1305	1305	1355	0,369
0221328013200	28 x 8 x 1320	1320	1370	0,373
0221328014000	28 x 8 x 1400	1400	1450	0,394
02213280014500	28 x 8 x 1450	1450	1500	0,408
0221328015000	28 x 8 x 1500	1500	1550	0,422
02213280016000	28 x 8 x 1600	1600	1650	0,449
0221328016050	28 x 8 x 1605	1605	1655	0,450
02213280016250	28 x 8 x 1625	1625	1675	0,456
02213280017000	28 x 8 x 1700	1700	1750	0,476
0221328017050	28 x 8 x 1705	1705	1755	0,477
0221328018000	28 x 8 x 1800	1800	1850	0,503
02213280018050	28 x 8 x 1805	1805	1855	0,505
02213280019050	28 x 8 x 1905	1905	1955	0,532
02213280020000	28 x 8 x 2000	2000	2050	0,558
02213280020050	28 x 8 x 2005	2005	2055	0,559
02213280021250	28 x 8 x 2125	2125	2175	0,592
0221328022400	28 x 8 x 2240	2240	2295	0,624
02213280025000	28 x 8 x 2500	2500	2555	0,695


30 x 10 Breitkeilriemen, verzahnt



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Innenlänge Li	Außenlänge La	ca. kg
0221330006170	30 x 10 x 617	617	680	0,239
0221330006500	30 x 10 x 650	650	713	0,250
0221330006650	30 x 10 x 665	665	728	0,256
0221330006800	30 x 10 x 680	680	743	0,261
0221330007000	30 x 10 x 700	700	763	0,268
0221330007500	30 x 10 x 750	750	813	0,285
0221330007750	30 x 10 x 775	775	838	0,294
0221330008000	30 x 10 x 800	800	863	0,303
0221330008500	30 x 10 x 850	850	913	0,320
0221330008750	30 x 10 x 875	875	938	0,329
0221330009000	30 x 10 x 900	900	963	0,338
0221330009300	30 x 10 x 930	930	993	0,349
0221330009500	30 x 10 x 950	950	1013	0,356
0221330009850	30 x 10 x 985	985	1048	0,368
02213300010000	30 x 10 x 1000	1000	1063	0,373
02213300010350	30 x 10 x 1035	1035	1098	0,385
02213300010500	30 x 10 x 1050	1050	1113	0,391
02213300010720	30 x 10 x 1072	1072	1135	0,398

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Innenlänge Li	Außenlänge La	ca. kg
02213300010730	30 x 10 x 1073	1073	1136	0,399
02213300010800	30 x 10 x 1080	1080	1143	0,401
02213300011040	30 x 10 x 1104	1104	1167	0,410
02213300011200	30 x 10 x 1120	1120	1183	0,415
02213300011750	30 x 10 x 1175	1175	1238	0,435
02213300011780	30 x 10 x 1178	1178	1241	0,436
02213300011850	30 x 10 x 1185	1185	1248	0,438
02213300012000	30 x 10 x 1200	1200	1263	0,443
02213300012900	30 x 10 x 1290	1290	1353	0,475
02213300013200	30 x 10 x 1320	1320	1383	0,485
02213300013370	30 x 10 x 1337	1337	1400	0,491
02213300014330	30 x 10 x 1433	1433	1496	0,525
02213300014740	30 x 10 x 1474	1474	1537	0,539
02213300016470	30 x 10 x 1647	1647	1710	0,600
02213300017000	30 x 10 x 1700	1700	1763	0,619
02213300018000	30 x 10 x 1800	1800	1863	0,654


32 x 10 Breitkeilriemen, verzahnt



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Innenlänge Li	Außenlänge La	ca. kg
0221332007090	32 x 10 x 709	709	772	0,317
0221332007500	32 x 10 x 750	750	813	0,334
0221332007900	32 x 10 x 790	790	853	0,351
0221332008200	32 x 10 x 820	820	883	0,363
0221332008500	32 x 10 x 850	850	913	0,375
0221332009000	32 x 10 x 900	900	963	0,396
0221332009500	32 x 10 x 950	950	1013	0,416
0221332010000	32 x 10 x 1000	1000	1063	0,437
0221332010600	32 x 10 x 1060	1060	1123	0,462
0221332010730	32 x 10 x 1073	1073	1136	0,467
0221332011000	32 x 10 x 1100	1100	1163	0,478
0221332011200	32 x 10 x 1120	1120	1183	0,486
0221332011800	32 x 10 x 1180	1180	1243	0,511
0221332012000	32 x 10 x 1200	1200	1263	0,519
0221332012030	32 x 10 x 1203	1203	1266	0,520
0221332012500	32 x 10 x 1250	1250	1313	0,540

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Innenlänge Li	Außenlänge La	ca. kg
0221332013200	32 x 10 x 1320	1320	1383	0,568
0221332013530	32 x 10 x 1353	1353	1416	0,582
0221332014000	32 x 10 x 1400	1400	1463	0,601
0221332014200	32 x 10 x 1420	1420	1483	0,610
0221332015000	32 x 10 x 1500	1500	1563	0,642
0221332015200	32 x 10 x 1520	1520	1583	0,651
0221332015530	32 x 10 x 1553	1553	1616	0,664
0221332016000	32 x 10 x 1600	1600	1663	0,683
0221332017000	32 x 10 x 1700	1700	1763	0,725
0221332017200	32 x 10 x 1720	1720	1783	0,733
0221332017500	32 x 10 x 1750	1750	1813	0,745
0221332017530	32 x 10 x 1753	1753	1813	0,745
0221332019530	32 x 10 x 1953	1953	2016	0,829


37 x 10 Breitkeilriemen, verzahnt



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Innenlänge Li	Außenlänge La	ca. kg
0221337005970	37 x 10 x 597	597	660	0,308
0221337006220	37 x 10 x 622	622	685	0,320
0221337006470	37 x 10 x 647	647	710	0,332
0221337006600	37 x 10 x 660	660	723	0,338
0221337006720	37 x 10 x 672	672	735	0,343
0221337006970	37 x 10 x 697	697	760	0,355
0221337007220	37 x 10 x 722	722	785	0,367
0221337007470	37 x 10 x 747	747	810	0,378
0221337007500	37 x 10 x 750	750	813	0,380
0221337007970	37 x 10 x 797	797	860	0,402
0221337008000	37 x 10 x 800	800	863	0,403
0221337008470	37 x 10 x 847	847	910	0,425
0221337008500	37 x 10 x 850	850	913	0,426
0221337008970	37 x 10 x 897	897	960	0,448
0221337009000	37 x 10 x 900	900	963	0,450
0221337009470	37 x 10 x 947	947	1010	0,472
0221337009500	37 x 10 x 950	950	1013	0,473
0221337009970	37 x 10 x 997	997	1060	0,495
0221337010000	37 x 10 x 1000	1000	1063	0,496
0221337010200	37 x 10 x 1020	1020	1083	0,506
0221337010570	37 x 10 x 1057	1057	1120	0,523
0221337010600	37 x 10 x 1060	1060	1123	0,524
0221337011170	37 x 10 x 1117	1117	1180	0,551
0221337011200	37 x 10 x 1120	1120	1183	0,552
0221337011770	37 x 10 x 1177	1177	1240	0,579
0221337011800	37 x 10 x 1180	1180	1243	0,580
0221337011890	37 x 10 x 1189	1189	1252	0,585
0221337012470	37 x 10 x 1247	1247	1310	0,612

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Innenlänge Li	Außenlänge La	ca. kg
0221337012500	37 x 10 x 1250	1250	1313	0,613
0221337013170	37 x 10 x 1317	1317	1380	0,644
0221337013200	37 x 10 x 1320	1320	1383	0,646
0221337013970	37 x 10 x 1397	1397	1460	0,682
0221337014000	37 x 10 x 1400	1400	1463	0,683
0221337014620	37 x 10 x 1462	1462	1525	0,712
0221337014970	37 x 10 x 1497	1497	1560	0,729
0221337015000	37 x 10 x 1500	1500	1563	0,730
0221337015970	37 x 10 x 1597	1597	1660	0,775
0221337016000	37 x 10 x 1600	1600	1663	0,777
0221337016970	37 x 10 x 1697	1697	1760	0,822
0221337017000	37 x 10 x 1700	1700	1763	0,823
0221337017970	37 x 10 x 1797	1797	1860	0,869
0221337018000	37 x 10 x 1800	1800	1863	0,870
0221337018970	37 x 10 x 1897	1897	1960	0,915
0221337019120	37 x 10 x 1912	1912	1975	0,922
0221337019970	37 x 10 x 1997	1997	2060	0,962
0221337020000	37 x 10 x 2000	2000	2063	0,963
0221337020500	37 x 10 x 2050	2050	2113	0,987
0221337021170	37 x 10 x 2117	2117	2180	1,018
0221337022370	37 x 10 x 2237	2237	2300	1,074
0221337022400	37 x 10 x 2240	2240	2303	1,076
0221337024970	37 x 10 x 2497	2497	2560	1,196
0221337025000	37 x 10 x 2500	2500	2563	1,197
0221337027970	37 x 10 x 2797	2797	2860	1,336


41 x 13 Breitkeilriemen, verzahnt



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Innenlänge Li	Außenlänge La	ca. kg
0221341009250	41 x 13 x 925	925	1007	0,640
0221341009700	41 x 13 x 970	970	1052	0,669
0221341010000	41 x 13 x 1000	1000	1082	0,688
0221341010320	41 x 13 x 1032	1032	1114	0,709
0221341010400	41 x 13 x 1040	1040	1122	0,714
0221341010600	41 x 13 x 1060	1060	1142	0,726
0221341011200	41 x 13 x 1120	1120	1202	0,764
0221341011900	41 x 13 x 1190	1190	1272	0,809

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Innenlänge Li	Außenlänge La	ca. kg
0221341012500	41 x 13 x 1250	1250	1332	0,847
0221341013400	41 x 13 x 1340	1340	1422	0,904
0221341014000	41 x 13 x 1400	1400	1482	0,943
0221341014400	41 x 13 x 1440	1440	1522	0,968
0221341016000	41 x 13 x 1600	1600	1682	1,070
0221341017400	41 x 13 x 1740	1740	1822	1,159
0221341019400	41 x 13 x 1940	1940	2022	1,286
0221341021800	41 x 13 x 2180	2180	2262	1,439


47 x 13 Breitkeilriemen, verzahnt



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Innenlänge Li	Außenlänge La	ca. kg
0221347006050	47 x 13 x 605	605	687	0,520
0221347007550	47 x 13 x 755	755	837	0,634
0221347008050	47 x 13 x 805	805	887	0,671
0221347008500	47 x 13 x 850	850	932	0,706
0221347008550	47 x 13 x 855	855	937	0,709
0221347008800	47 x 13 x 880	880	962	0,728
0221347009000	47 x 13 x 900	900	982	0,743
0221347009050	47 x 13 x 905	905	987	0,747
0221347009500	47 x 13 x 950	950	1032	0,781
0221347009550	47 x 13 x 955	955	1037	0,785
0221347010000	47 x 13 x 1000	1000	1082	0,819
0221347010050	47 x 13 x 1005	1005	1087	0,823
0221347010350	47 x 13 x 1035	1035	1117	0,846
0221347010440	47 x 13 x 1044	1044	1126	0,852
0221347010600	47 x 13 x 1060	1060	1142	0,864
0221347010650	47 x 13 x 1065	1065	1147	0,868
0221347011200	47 x 13 x 1120	1120	1202	0,910
0221347011250	47 x 13 x 1125	1125	1207	0,914
0221347011500	47 x 13 x 1150	1150	1232	0,933
0221347011800	47 x 13 x 1180	1180	1262	0,955
0221347011850	47 x 13 x 1185	1185	1267	0,959
0221347012000	47 x 13 x 1200	1200	1282	0,970
0221347012500	47 x 13 x 1250	1250	1332	1,008
0221347012550	47 x 13 x 1255	1255	1337	1,012
0221347012750	47 x 13 x 1275	1275	1357	1,027
0221347013200	47 x 13 x 1320	1320	1402	1,061
0221347013250	47 x 13 x 1325	1325	1407	1,065
0221347014000	47 x 13 x 1400	1400	1482	1,122
0221347014050	47 x 13 x 1405	1405	1487	1,126
0221347014400	47 x 13 x 1440	1440	1522	1,152


Artikel-Nr.	Bezeichnung	Innenlänge Li	Außenlänge La	ca. kg
0221347015000	47 x 13 x 1500	1500	1582	1,198
0221347015050	47 x 13 x 1505	1505	1587	1,201
0221347015700	47 x 13 x 1570	1570	1652	1,251
0221347016000	47 x 13 x 1600	1600	1682	1,273
0221347016050	47 x 13 x 1605	1605	1687	1,277
0221347016450	47 x 13 x 1645	1645	1727	1,307
0221347017000	47 x 13 x 1700	1700	1782	1,349
0221347017050	47 x 13 x 1705	1705	1787	1,353
0221347017450	47 x 13 x 1745	1745	1827	1,383
0221347018000	47 x 13 x 1800	1800	1882	1,425
0221347018050	47 x 13 x 1805	1805	1887	1,428
0221347019050	47 x 13 x 1905	1905	1987	1,504
0221347019250	47 x 13 x 1925	1925	2007	1,519
0221347020000	47 x 13 x 2000	2000	2082	1,576
0221347020050	47 x 13 x 2005	2005	2087	1,580
0221347020650	47 x 13 x 2065	2065	2147	1,625
0221347021250	47 x 13 x 2125	2125	2207	1,671
0221347022150	47 x 13 x 2215	2215	2297	1,739
0221347022400	47 x 13 x 2240	2240	2322	1,758
0221347022450	47 x 13 x 2245	2245	2327	1,762
0221347023050	47 x 13 x 2305	2305	2387	1,807
0221347023650	47 x 13 x 2365	2365	2447	1,852
0221347024050	47 x 13 x 2405	2405	2487	1,883
0221347025000	47 x 13 x 2500	2500	2582	1,955
0221347025050	47 x 13 x 2505	2505	2587	1,958
0221347028050	47 x 13 x 2805	2805	2887	2,185
0221347031550	47 x 13 x 3155	3155	3237	2,450

52 x 16 Breitkeilriemen, verzahnt




Artikel-Nr.	Bezeichnung	Innenlänge Li	Außenlänge La	ca. kg	Artikel-Nr.	Bezeichnung	Innenlänge Li	Außenlänge La	ca. kg
0221352010450	52 x 16 x 1045	1045	1145	1,118	0221352016000	52 x 16 x 1600	1600	1701	1,660
0221352011790	52 x 16 x 1179	1179	1280	1,249	0221352017240	52 x 16 x 1724	1724	1825	1,781
0221352011800	52 x 16 x 1180	1180	1281	1,250	0221352017250	52 x 16 x 1725	1725	1826	1,782
0221352012490	52 x 16 x 1249	1249	1350	1,318	0221352018000	52 x 16 x 1800	1800	1901	1,855
0221352012500	52 x 16 x 1250	1250	1351	1,319	0221352019000	52 x 16 x 1900	1900	2001	1,953
0221352013190	52 x 16 x 1319	1319	1420	1,386	0221352019240	52 x 16 x 1924	1924	2025	1,976
0221352013240	52 x 16 x 1324	1324	1425	1,391	0221352019250	52 x 16 x 1925	1925	2026	1,977
0221352013250	52 x 16 x 1325	1325	1426	1,392	0221352020000	52 x 16 x 2000	2000	2101	2,051
0221352013990	52 x 16 x 1399	1399	1500	1,464	0221352021640	52 x 16 x 2164	2164	2265	2,211
0221352014000	52 x 16 x 1400	1400	1501	1,465	0221352021650	52 x 16 x 2165	2165	2266	2,212
0221352015240	52 x 16 x 1524	1524	1625	1,586	0221352024240	52 x 16 x 2424	2424	2525	2,464
0221352015250	52 x 16 x 1525	1525	1626	1,587	0221352024250	52 x 16 x 2425	2425	2526	2,465
0221352015770	52 x 16 x 1577	1577	1678	1,638	0221352027240	52 x 16 x 2724	2724	2825	2,757
0221352015990	52 x 16 x 1599	1599	1700	1,659	0221352030740	52 x 16 x 3074	3074	3175	3,099

55 x 16 Breitkeilriemen, verzahnt



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Innenlänge Li	Außenlänge La	ca. kg	Artikel-Nr.	Bezeichnung	Innenlänge Li	Außenlänge La	ca. kg
0221355009990	55 x 16 x 999	999	1100	1,169	0221355017250	55 x 16 x 1725	1725	1826	1,941
0221355010990	55 x 16 x 1099	1099	1200	1,276	0221355017990	55 x 16 x 1799	1799	1900	2,020
0221355011190	55 x 16 x 1119	1119	1220	1,297	0221355018000	55 x 16 x 1800	1800	1901	2,021
0221355011490	55 x 16 x 1149	1149	1250	1,329	0221355018990	55 x 16 x 1899	1899	2000	2,126
0221355011790	55 x 16 x 1179	1179	1280	1,361	0221355019000	55 x 16 x 1900	1900	2001	2,127
0221355012490	55 x 16 x 1249	1249	1350	1,435	0221355019990	55 x 16 x 1999	1999	2100	2,232
0221355012500	55 x 16 x 1250	1250	1351	1,436	0221355020000	55 x 16 x 2000	2000	2101	2,233
0221355012850	55 x 16 x 1285	1285	1386	1,473	0221355021190	55 x 16 x 2119	2119	2200	2,339
0221355013190	55 x 16 x 1319	1319	1420	1,509	0221355021390	55 x 16 x 2139	2139	2220	2,360
0221355013200	55 x 16 x 1320	1320	1421	1,511	0221355022390	55 x 16 x 2239	2239	2340	2,487
0221355013990	55 x 16 x 1399	1399	1500	1,595	0221355022400	55 x 16 x 2240	2240	2341	2,488
0221355014000	55 x 16 x 1400	1400	1501	1,596	0221355023590	55 x 16 x 2359	2359	2460	2,615
0221355014990	55 x 16 x 1499	1499	1600	1,701	0221355024990	55 x 16 x 2499	2499	2600	2,764
0221355015000	55 x 16 x 1500	1500	1601	1,702	0221355025000	55 x 16 x 2500	2500	2601	2,765
0221355015990	55 x 16 x 1599	1599	1700	1,807	0221355027990	55 x 16 x 2799	2799	2900	3,083
0221355016000	55 x 16 x 1600	1600	1701	1,808	0221355028000	55 x 16 x 2800	2800	2901	3,084
0221355016990	55 x 16 x 1699	1699	1800	1,913	0221355031490	55 x 16 x 3149	3149	3250	3,455
0221355017000	55 x 16 x 1700	1700	1801	1,914					


65 x 20 Breitkeilriemen, verzahnt



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Innenlänge Li	Außenlänge La	ca. kg
0221365015060	65 x 20 x 1506	1506	1632	2,569
0221365017060	65 x 20 x 1706	1706	1832	2,884
0221365019060	65 x 20 x 1906	1906	2032	3,198
0221365021460	65 x 20 x 2146	2146	2272	3,576
0221365024060	65 x 20 x 2406	2406	2532	3,985
0221365027060	65 x 20 x 2706	2706	2832	4,458

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Innenlänge Li	Außenlänge La	ca. kg
0221365030560	65 x 20 x 3056	3056	3182	5,008
0221365034560	65 x 20 x 3456	3456	3582	5,638
0221365039060	65 x 20 x 3906	3906	4032	6,346


70 x 18 Breitkeilriemen, verzahnt



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Innenlänge Li	Außenlänge La	ca. kg
0221370010970	70 x 18 x 1097	1097	1210	1,694
0221370011970	70 x 18 x 1197	1197	1310	1,834
0221370012420	70 x 18 x 1242	1242	1355	1,897
0221370013170	70 x 18 x 1317	1317	1430	2,002
0221370013860	70 x 18 x 1386	1386	1496	2,094
0221370013970	70 x 18 x 1397	1397	1510	2,114
0221370014550	70 x 18 x 1445	1445	1558	2,181
0221370014550	70 x 18 x 1455	1455	1568	2,195
0221370014970	70 x 18 x 1497	1497	1610	2,254
0221370015000	70 x 18 x 1500	1500	1613	2,258
0221370015120	70 x 18 x 1512	1512	1625	2,275
0221370015500	70 x 18 x 1550	1550	1663	2,328
0221370015970	70 x 18 x 1597	1597	1710	2,394
0221370016000	70 x 18 x 1600	1600	1713	2,398
0221370016970	70 x 18 x 1697	1697	1810	2,534
0221370017000	70 x 18 x 1700	1700	1813	2,538
0221370017050	70 x 18 x 1705	1705	1818	2,545
0221370017670	70 x 18 x 1767	1767	1880	2,632
0221370017970	70 x 18 x 1797	1797	1910	2,674
0221370018000	70 x 18 x 1800	1800	1913	2,678
0221370018970	70 x 18 x 1897	1897	2010	2,814
0221370019220	70 x 18 x 1922	1922	2035	2,849

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Innenlänge Li	Außenlänge La	ca. kg
0221370019970	70 x 18 x 1997	1997	2110	2,954
0221370020000	70 x 18 x 2000	2000	2113	2,958
0221370020120	70 x 18 x 2012	2012	2125	2,975
0221370020620	70 x 18 x 2062	2062	2175	3,045
0221370021170	70 x 18 x 2117	2117	2230	3,122
0221370022260	70 x 18 x 2226	2226	2339	3,275
0221370022370	70 x 18 x 2237	2237	2350	3,290
0221370022400	70 x 18 x 2240	2240	2353	3,294
0221370023570	70 x 18 x 2357	2357	2470	3,458
0221370023870	70 x 18 x 2387	2387	2500	3,500
0221370024970	70 x 18 x 2497	2497	2610	3,654
0221370025000	70 x 18 x 2500	2500	2613	3,658
0221370025310	70 x 18 x 2531	2531	2644	3,702
0221370026370	70 x 18 x 2637	2637	2750	3,850
0221370027970	70 x 18 x 2797	2797	2910	4,074
0221370028000	70 x 18 x 2800	2800	2913	4,078
0221370030570	70 x 18 x 3057	3057	3170	4,438
0221370031470	70 x 18 x 3147	3147	3260	4,564
0221370031500	70 x 18 x 3150	3150	3263	4,568
0221370032570	70 x 18 x 3257	3257	3370	4,718

Profil J Rippenbänder

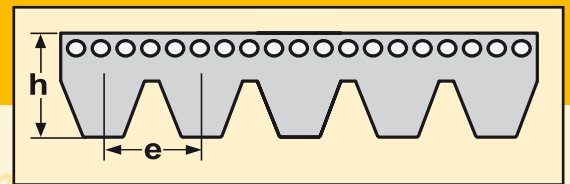

Standard Rippenanzahl	Rippenanzahl	ca. kg/m
4	04	0,036
8	08	0,072
12	12	0,108
16	16	0,144
20	20	0,180

Beschreibung: Riemenkörper aus Neopren, Zugstrang aus Polyester
Farbe: schwarz
Rippen aus Synthetik-Kautschuk

Eigenschaften: Temperaturbereich von – 30 °C bis + 90 °C

Weitere Profile: (H, K, M) und Abmessungen auf Anfrage


Bestell-Beispiel: Rippenband 12 PJ-914			
Artikel-Nr. 02301 2	12	0914 0	
Rippenanzahl			

Rippenabstand e	2,34 (mm)
Riemenhöhe h	ca. 3,5 (mm)
min. effekt. Außendurchmesser der kleinsten Scheibe	20 (mm)
Empfohlene max. Riemengeschwindigkeit	60 (m/s)

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Bezugslänge mm	Bezugslänge Zoll
02301 2 0280 0	PJ- 280	280	110
02301 2 0330 0	PJ- 330	330	130
02301 2 0356 0	PJ- 356	356	140
02301 2 0362 0	PJ- 362	362	143
02301 2 0381 0	PJ- 381	381	150
02301 2 0406 0	PJ- 406	406	160
02301 2 0414 0	PJ- 414	414	163
02301 2 0430 0	PJ- 430	430	169
02301 2 0432 0	PJ- 432	432	170
02301 2 0457 0	PJ- 457	457	180
02301 2 0483 0	PJ- 483	483	190
02301 2 0508 0	PJ- 508	508	200
02301 2 0533 0	PJ- 533	533	210
02301 2 0559 0	PJ- 559	559	220
02301 2 0584 0	PJ- 584	584	230
02301 2 0610 0	PJ- 610	610	240
02301 2 0660 0	PJ- 660	660	260
02301 2 0686 0	PJ- 686	686	270
02301 2 0711 0	PJ- 711	711	280
02301 2 0723 0	PJ- 723	723	285
02301 2 0737 0	PJ- 737	737	290
02301 2 0762 0	PJ- 762	762	300
02301 2 0787 0	PJ- 787	787	310
02301 2 0813 0	PJ- 813	813	320
02301 2 0838 0	PJ- 838	838	330
02301 2 0864 0	PJ- 864	864	340
02301 2 0889 0	PJ- 889	889	350
02301 2 0914 0	PJ- 914	914	360
02301 2 0938 0	PJ- 938	938	369
02301 2 0955 0	PJ- 955	955	376
02301 2 0960 0	PJ- 960	960	378
02301 2 0965 0	PJ- 965	965	380
02301 2 0990 0	PJ- 990	990	390
02301 2 0995 0	PJ- 995	995	392
02301 2 1016 0	PJ-1016	1016	400
02301 2 1041 0	PJ-1041	1041	410
02301 2 1054 0	PJ-1054	1054	415
02301 2 1059 0	PJ-1059	1059	417

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Bezugslänge mm	Bezugslänge Zoll
02301 2 1065 0	PJ-1065	1065	419
02301 2 1080 0	PJ-1080	1080	425
02301 2 1092 0	PJ-1092	1092	430
02301 2 1105 0	PJ-1105	1105	435
02301 2 1110 0	PJ-1110	1110	437
02301 2 1115 0	PJ-1115	1115	439
02301 2 1123 0	PJ-1123	1123	442
02301 2 1126 0	PJ-1126	1126	443
02301 2 1130 0	PJ-1130	1130	445
02301 2 1143 0	PJ-1143	1143	450
02301 2 1150 0	PJ-1150	1150	453
02301 2 1168 0	PJ-1168	1168	460
02301 2 1194 0	PJ-1194	1194	470
02301 2 1200 0	PJ-1200	1200	472
02301 2 1222 0	PJ-1222	1222	481
02301 2 1233 0	PJ-1233	1233	485
02301 2 1244 0	PJ-1244	1244	490
02301 2 1262 0	PJ-1262	1262	497
02301 2 1270 0	PJ-1270	1270	500
02301 2 1280 0	PJ-1280	1280	504
02301 2 1285 0	PJ-1285	1285	506
02301 2 1295 0	PJ-1295	1295	510
02301 2 1301 0	PJ-1301	1301	512
02301 2 1309 0	PJ-1309	1309	515
02301 2 1315 0	PJ-1315	1315	518
02301 2 1321 0	PJ-1321	1321	520
02301 2 1333 0	PJ-1333	1333	525
02301 2 1346 0	PJ-1346	1346	530
02301 2 1355 0	PJ-1355	1355	533
02301 2 1372 0	PJ-1372	1372	540
02301 2 1397 0	PJ-1397	1397	550
02301 2 1422 0	PJ-1422	1422	560
02301 2 1428 0	PJ-1428	1428	562
02301 2 1439 0	PJ-1439	1439	567
02301 2 1461 0	PJ-1461	1461	575
02301 2 1473 0	PJ-1473	1473	580
02301 2 1549 0	PJ-1549	1549	610
02301 2 1600 0	PJ-1600	1600	630

Profil J Rippenbänder

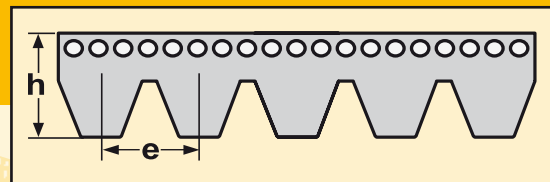

Standard Rippenanzahl	Rippenanzahl	ca. kg/m
4	04	0,036
8	08	0,072
12	12	0,108
16	16	0,144
20	20	0,180

Beschreibung: Riemenkörper aus Neopren, Zugstrang aus Polyester
Farbe: schwarz
Rippen aus Synthetik-Kautschuk

Eigenschaften: Temperaturbereich von – 30 °C bis + 90 °C

Weitere Profile: (H, K, M) und Abmessungen auf Anfrage


Bestell-Beispiel: Rippenband 12 PJ-914		
Artikel-Nr. 02301 2	12	0914 0
Rippenanzahl		

Rippenabstand e	2,34 (mm)
Riemenhöhe h	ca. 3,5 (mm)
min. effekt. Außendurchmesser der kleinsten Scheibe	20 (mm)
Empfohlene max. Riemengeschwindigkeit	60 (m/s)

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Bezugslänge mm	Bezugslänge Zoll
02301 2 ☐ ☐ 1651 0	☐ PJ-1651	1651	650
02301 2 ☐ ☐ 1663 0	☐ PJ-1663	1663	655
02301 2 ☐ ☐ 1702 0	☐ PJ-1702	1702	670
02301 2 ☐ ☐ 1752 0	☐ PJ-1752	1752	690
02301 2 ☐ ☐ 1780 0	☐ PJ-1780	1780	701
02301 2 ☐ ☐ 1854 0	☐ PJ-1854	1854	730
02301 2 ☐ ☐ 1895 0	☐ PJ-1895	1895	746
02301 2 ☐ ☐ 1910 0	☐ PJ-1910	1910	752
02301 2 ☐ ☐ 1956 0	☐ PJ-1956	1956	770
02301 2 ☐ ☐ 1965 0	☐ PJ-1965	1965	774

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Bezugslänge mm	Bezugslänge Zoll
02301 2 ☐ ☐ 1981 0	☐ PJ-1981	1981	780
02301 2 ☐ ☐ 1992 0	☐ PJ-1992	1992	784
02301 2 ☐ ☐ 1994 0	☐ PJ-1994	1994	785
02301 2 ☐ ☐ 2019 0	☐ PJ-2019	2019	795
02301 2 ☐ ☐ 2083 0	☐ PJ-2083	2083	820
02301 2 ☐ ☐ 2155 0	☐ PJ-2155	2155	848
02301 2 ☐ ☐ 2210 0	☐ PJ-2210	2210	870
02301 2 ☐ ☐ 2337 0	☐ PJ-2337	2337	920
02301 2 ☐ ☐ 2413 0	☐ PJ-2413	2413	950
02301 2 ☐ ☐ 2489 0	☐ PJ-2489	2489	980

Profil L Rippenbänder

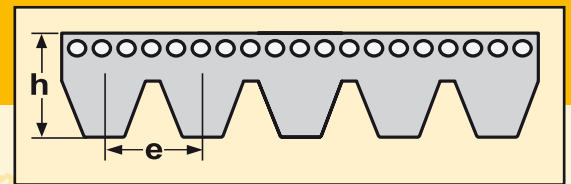

Standard Rippenanzahl	Rippenanzahl	ca. kg/m
6	06	0,246
8	08	0,328
10	10	0,410
12	12	0,492
16	16	0,656
20	20	0,820

Beschreibung: Riemenkörper aus Neopren, Zugstrang aus Polyester
Farbe: schwarz
Rippen aus Synthetik-Kautschuk

Eigenschaften: Temperaturbereich von – 30 °C bis + 90 °C

Weitere Profile: (H, K, M) und Abmessungen auf Anfrage


Bestell-Beispiel: Rippenband 16 PL-1803		
Artikel-Nr. 02301 4	16	1803 0
Rippenanzahl		

Rippenabstand e	4,7 (mm)
Riemenhöhe h	ca. 6,9 (mm)
min. effekt. Außendurchmesser der kleinsten Scheibe	75 (mm)
Empfohlene max. Riemengeschwindigkeit	40 (m/s)

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Bezugslänge mm	Bezugslänge Zoll
02301 4 0954 0	PL- 954	954	376
02301 4 0991 0	PL- 991	991	390
02301 4 1041 0	PL-1041	1041	410
02301 4 1074 0	PL-1074	1074	423
02301 4 1150 0	PL-1150	1150	452
02301 4 1168 0	PL-1168	1168	460
02301 4 1194 0	PL-1194	1194	470
02301 4 1219 0	PL-1219	1219	480
02301 4 1270 0	PL-1270	1270	500
02301 4 1295 0	PL-1295	1295	510
02301 4 1321 0	PL-1321	1321	520
02301 4 1333 0	PL-1333	1333	525
02301 4 1371 0	PL-1371	1371	540
02301 4 1397 0	PL-1397	1397	550
02301 4 1422 0	PL-1422	1422	560
02301 4 1435 0	PL-1435	1435	565
02301 4 1473 0	PL-1473	1473	580
02301 4 1480 0	PL-1480	1480	583
02301 4 1499 0	PL-1499	1499	590
02301 4 1562 0	PL-1562	1562	615
02301 4 1613 0	PL-1613	1613	635
02301 4 1651 0	PL-1651	1651	650
02301 4 1664 0	PL-1664	1664	655
02301 4 1715 0	PL-1715	1715	675
02301 4 1764 0	PL-1764	1764	694
02301 4 1803 0	PL-1803	1803	710
02301 4 1841 0	PL-1841	1841	725
02301 4 1943 0	PL-1943	1943	765
02301 4 1956 0	PL-1956	1956	770
02301 4 1981 0	PL-1981	1981	780
02301 4 2020 0	PL-2020	2020	795
02301 4 2070 0	PL-2070	2070	815

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Bezugslänge mm	Bezugslänge Zoll
02301 4 2096 0	PL-2096	2096	825
02301 4 2134 0	PL-2134	2134	840
02301 4 2197 0	PL-2197	2197	865
02301 4 2235 0	PL-2235	2235	880
02301 4 2324 0	PL-2324	2324	915
02301 4 2362 0	PL-2362	2362	930
02301 4 2476 0	PL-2476	2476	975
02301 4 2515 0	PL-2515	2515	990
02301 4 2565 0	PL-2565	2565	1010
02301 4 2705 0	PL-2705	2705	1065
02301 4 2743 0	PL-2743	2743	1080
02301 4 2845 0	PL-2845	2845	1120
02301 4 2895 0	PL-2895	2895	1140
02301 4 2921 0	PL-2921	2921	1150
02301 4 2997 0	PL-2997	2997	1180
02301 4 3086 0	PL-3086	3086	1215
02301 4 3124 0	PL-3124	3124	1230
02301 4 3226 0	PL-3226	3226	1270
02301 4 3289 0	PL-3289	3289	1295
02301 4 3327 0	PL-3327	3327	1310
02301 4 3492 0	PL-3492	3492	1375
02301 4 3696 0	PL-3696	3696	1455
02301 4 4051 0	PL-4051	4051	1595
02301 4 4191 0	PL-4191	4191	1650
02301 4 4470 0	PL-4470	4470	1760
02301 4 4622 0	PL-4622	4622	1820
02301 4 5029 0	PL-5029	5029	1980
02301 4 5385 0	PL-5385	5385	2120
02301 4 6096 0	PL-6096	6096	2400


T2,5 Zahnriemenscheiben

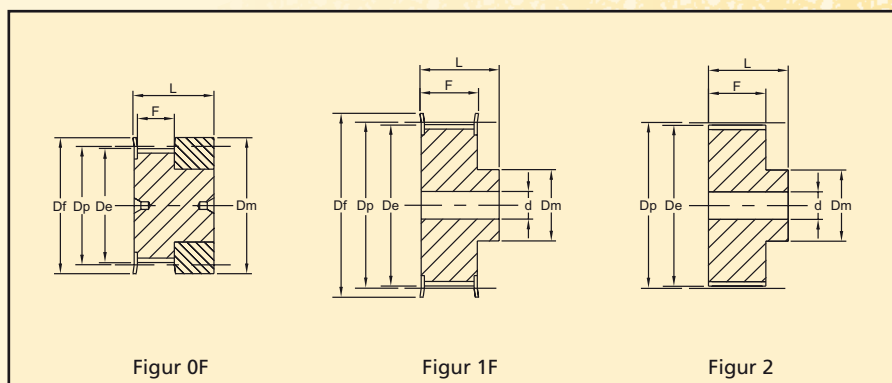

Material: Aluminium

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Figur	Riemen- breite	Zähne	F	L	Dm	Dp	De	Df	d	ca. kg
0222216251220	16 T2,5-12-2	0F	6	12	9	16	13	9,60	9,00	13,00	–	0,01
0222216251420	16 T2,5-14-2	0F	6	14	9	16	15	11,20	10,60	15,00	–	0,01
0222216251520	16 T2,5-15-2	0F	6	15	9	16	15	12,00	11,40	15,00	–	0,01
0222216251620	16 T2,5-16-2	0F	6	16	9	16	16	12,80	12,20	16,00	–	0,01
0222216251820	16 T2,5-18-2	1F	6	18	10	16	10	14,40	13,80	17,50	–	0,01
0222216251920	16 T2,5-19-2	1F	6	19	10	16	10	15,20	14,60	20,00	–	0,01
0222216252020	16 T2,5-20-2	1F	6	20	10	16	11	16,00	15,40	20,00	–	0,01
0222216252220	16 T2,5-22-2	1F	6	22	10	16	11	17,60	17,00	22,00	–	0,01
0222216252420	16 T2,5-24-2	1F	6	24	10	16	12	19,15	18,55	22,00	4	0,01
0222216252520	16 T2,5-25-2	1F	6	25	10	16	13	19,95	19,35	25,00	4	0,01
0222216252620	16 T2,5-26-2	1F	6	26	10	16	14	20,75	20,15	26,00	4	0,01
0222216252820	16 T2,5-28-2	1F	6	28	10	16	14	22,35	21,75	26,00	4	0,02
0222216253020	16 T2,5-30-2	1F	6	30	10	16	16	23,95	23,35	26,00	6	0,02
0222216253220	16 T2,5-32-2	1F	6	32	10	16	16	25,55	24,95	32,00	6	0,02
0222216253620	16 T2,5-36-2	1F	6	36	10	16	20	28,75	28,10	36,00	6	0,03
0222216254020	16 T2,5-40-2	1F	6	40	10	16	22	31,90	31,30	38,00	6	0,03
0222216254400	16 T2,5-44-0	2	6	44	10	16	24	35,10	34,50	–	6	0,04
0222216254800	16 T2,5-48-0	2	6	48	10	16	26	38,30	37,70	–	6	0,05
0222216256000	16 T2,5-60-0	2	6	60	10	16	34	47,85	47,25	–	8	0,07


T5 Zahnriemenscheiben



Material: Aluminium

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Figur	Riemen- breite	Zähne	F	L	Dm	Dp	De	Df	d	ca. kg
0222221051020	21 T5-10-2	1F	10	10	15	21	8	15,92	15,05	19,50	–	0,01
0222227051020	27 T5-10-2	1F	16		21	27	8	15,92	15,05	19,50	–	0,02
0222236051020	36 T5-10-2	1F	25		30	36	8	15,92	15,05	19,50	–	0,02
0222221051220	21 T5-12-2	1F	10	12	15	21	11	19,10	18,25	23,00	–	0,02
0222227051220	27 T5-12-2	1F	16		21	27	11	19,10	18,25	23,00	–	0,02
0222236051220	36 T5-12-2	1F	25		30	36	11	19,10	18,25	23,00	–	0,03
0222221051420	21 T5-14-2	1F	10	14	15	21	13	22,29	21,45	25,00	–	0,02
0222227051420	27 T5-14-2	1F	16		21	27	13	22,29	21,45	25,00	–	0,03
0222236051420	36 T5-14-2	1F	25		30	36	13	22,29	21,45	25,00	–	0,04
0222221051520	21 T5-15-2	1F	10	15	15	21	16	23,88	23,05	28,00	6	0,02
0222227051520	27 T5-15-2	1F	16		21	27	16	23,88	23,05	28,00	6	0,03
0222236051520	36 T5-15-2	1F	25		30	36	16	23,88	23,05	28,00	6	0,04
0222221051620	21 T5-16-2	1F	10	16	15	21	18	25,47	24,60	32,00	6	0,03
0222227051620	27 T5-16-2	1F	16		21	27	18	25,47	24,60	32,00	6	0,04
0222236051620	36 T5-16-2	1F	25		30	36	18	25,47	24,60	32,00	6	0,05
0222221051820	21 T5-18-2	1F	10	18	15	21	20	28,65	27,80	32,00	6	0,03
0222227051820	27 T5-18-2	1F	16		21	27	20	28,65	27,80	32,00	6	0,04
0222236051820	36 T5-18-2	1F	25		30	36	20	28,65	27,80	32,00	6	0,06
0222221051920	21 T5-19-2	1F	10	19	15	21	22	30,25	29,40	36,00	6	0,04
0222227051920	27 T5-19-2	1F	16		21	27	22	30,25	29,40	36,00	6	0,05
0222236051920	36 T5-19-2	1F	25		30	36	22	30,25	29,40	36,00	6	0,07
0222221052020	21 T5-20-2	1F	10	20	15	21	23	31,83	31,00	36,00	6	0,04
0222227052020	27 T5-20-2	1F	16		21	27	23	31,83	31,00	36,00	6	0,05
0222236052020	36 T5-20-2	1F	25		30	36	23	31,83	31,00	36,00	6	0,08
0222221052220	21 T5-22-2	1F	10	22	15	21	24	35,02	34,15	38,00	6	0,05
0222227052220	27 T5-22-2	1F	16		21	27	24	35,02	34,15	38,00	6	0,05
0222236052220	36 T5-22-2	1F	25		30	36	24	35,02	34,15	38,00	6	0,08
0222221052420	21 T5-24-2	1F	10	24	15	21	26	38,21	37,40	42,00	6	0,05
0222227052420	27 T5-24-2	1F	16		21	27	26	38,21	37,40	42,00	6	0,08
0222236052420	36 T5-24-2	1F	25		30	36	26	38,21	37,40	42,00	8	0,11
0222221052520	21 T5-25-2	1F	10	25	15	21	26	39,80	38,95	44,00	6	0,06
0222227052520	27 T5-25-2	1F	16		21	27	26	39,80	38,95	44,00	6	0,08
0222236052520	36 T5-25-2	1F	25		30	36	26	39,80	38,95	44,00	8	0,12
0222221052620	21 T5-26-2	1F	10	26	15	21	26	41,39	40,60	44,00	6	0,06
0222227052620	27 T5-26-2	1F	16		21	27	26	41,39	40,60	44,00	6	0,09
0222236052620	36 T5-26-2	1F	25		30	36	26	41,39	40,60	44,00	8	0,12
0222221052720	21 T5-27-2	1F	10	27	15	21	30	42,98	42,20	48,00	8	0,06
0222227052720	27 T5-27-2	1F	16		21	27	30	42,98	42,20	48,00	8	0,09
0222236052720	36 T5-27-2	1F	25		30	36	30	42,98	42,20	48,00	8	0,13
0222221052820	21 T5-28-2	1F	10	28	15	21	32	44,58	43,75	48,00	8	0,07
0222227052820	27 T5-28-2	1F	16		21	27	32	44,58	43,75	48,00	8	0,09
0222236052820	36 T5-28-2	1F	25		30	36	32	44,58	43,75	48,00	8	0,14


T5 Zahnriemenscheiben

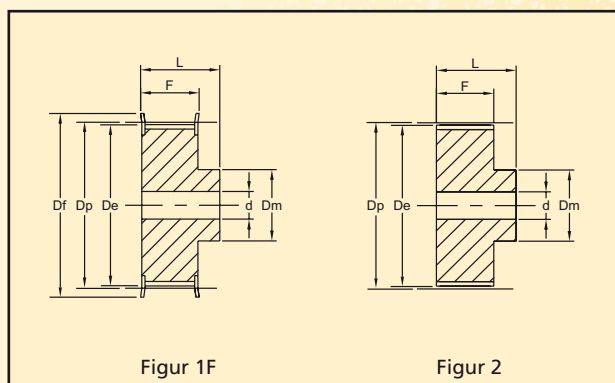

Material: Aluminium

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Figur	Riemenbreite	Zähne	F	L	Dm	Dp	De	Df	d	ca. kg
0222221053020	21 T5-30-2	1F	10	30	15	21	34	47,76	46,95	51,00	8	0,08
0222227053020	27 T5-30-2	1F	16		21	27	34	47,76	46,95	51,00	8	0,11
0222236053020	36 T5-30-2	1F	25		30	36	34	47,76	46,95	51,00	8	0,15
0222221053220	21 T5-32-2	1F	10	32	15	21	38	50,94	50,10	54,00	8	0,09
0222227053220	27 T5-32-2	1F	16		21	27	38	50,94	50,10	54,00	8	0,12
0222236053220	36 T5-32-2	1F	25		30	36	38	50,94	50,10	54,00	8	0,18
0222221053620	21 T5-36-2	1F	10	36	15	21	38	57,31	56,45	64,00	8	0,11
0222227053620	27 T5-36-2	1F	16		21	27	38	57,31	56,45	64,00	8	0,16
0222236053620	36 T5-36-2	1F	25		30	36	38	57,31	56,45	64,00	8	0,23
0222221054020	21 T5-40-2	1F	10	40	15	21	40	63,66	62,85	66,50	8	0,14
0222227054020	27 T5-40-2	1F	16		21	27	40	63,66	62,85	66,50	8	0,19
0222236054020	36 T5-40-2	1F	25		30	36	40	63,66	62,85	66,50	8	0,28
0222221054220	21 T5-42-2	1F	10	42	15	21	40	66,86	66,00	70,00	8	0,18
0222227054220	27 T5-42-2	1F	16		21	27	40	66,86	66,00	70,00	8	0,21
0222236054220	36 T5-42-2	1F	25		30	36	40	66,86	66,00	70,00	8	0,28
0222221054400	21 T5-44-0	2	10	44	15	21	45	70,05	69,20	–	8	0,19
0222227054400	27 T5-44-0	2	16		21	27	45	70,05	69,20	–	8	0,23
0222236054400	36 T5-44-0	2	25		30	36	45	70,05	69,20	–	8	0,32
0222221054800	21 T5-48-0	2	10	48	15	21	50	76,42	75,55	–	8	0,20
0222227054800	27 T5-48-0	2	16		21	27	50	76,42	75,55	–	8	0,28
0222236054800	36 T5-48-0	2	25		30	36	50	76,42	75,55	–	8	0,40
0222221056000	21 T5-60-0	2	10	60	15	21	65	95,52	94,65	–	8	0,31
0222227056000	27 T5-60-0	2	16		21	27	65	95,52	94,65	–	8	0,43
0222236056000	36 T5-60-0	2	25		30	36	65	95,52	94,65	–	8	0,61


T10 Zahnriemenscheiben



Material: Aluminium

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Figur	Riemen- breite	Zähne	F	L	Dm	Dp	De	Df	d	ca. kg
0222231101220	31 T10-12-2	1F	16	12	21	31	28	38,20	36,35	42	6	0,08
0222240101220	40 T10-12-2	1F	25		30	40	28	38,20	36,35	42	6	0,10
0222231101420	31 T10-14-2	1F	16	14	21	31	32	44,56	42,70	48	8	0,10
0222240101420	40 T10-14-2	1F	25		30	40	32	44,56	42,70	48	8	0,13
0222231101520	31 T10-15-2	1F	16	15	21	31	32	47,75	45,90	51	8	0,12
0222240101520	40 T10-15-2	1F	25		30	40	32	47,75	45,90	51	8	0,15
0222231101620	31 T10-16-2	1F	16	16	21	31	35	50,93	49,10	54	8	0,13
0222240101620	40 T10-16-2	1F	25		30	40	35	50,93	49,10	54	8	0,18
0222231101820	31 T10-18-2	1F	16	18	21	31	40	57,29	55,45	60	8	0,17
0222240101820	40 T10-18-2	1F	25		30	40	40	57,29	55,45	60	8	0,22
0222247101820	47 T10-18-2	1F	32		37	47	40	57,29	55,45	60	10	0,25
0222266101820	66 T10-18-2	1F	50		56	66	40	57,29	55,45	60	10	0,42
0222231101920	31 T10-19-2	1F	16	19	21	31	44	60,48	58,65	66	8	0,18
0222240101920	40 T10-19-2	1F	25		30	40	44	60,48	58,65	66	8	0,25
0222247101920	47 T10-19-2	1F	32		37	47	44	60,48	58,65	66	10	0,29
0222266101920	66 T10-19-2	1F	50		56	66	44	60,48	58,65	66	10	0,47
0222231102020	31 T10-20-2	1F	16	20	21	31	46	63,66	61,80	66	8	0,21
0222240102020	40 T10-20-2	1F	25		30	40	46	63,66	61,80	66	8	0,28
0222247102020	47 T10-20-2	1F	32		37	47	46	63,66	61,80	66	12	0,32
0222266102020	66 T10-20-2	1F	50		56	66	46	63,66	61,80	66	12	0,52
0222231102220	31 T10-22-2	1F	16	22	21	31	52	70,03	68,20	75	8	0,25
0222240102220	40 T10-22-2	1F	25		30	40	52	70,03	68,20	75	8	0,34
0222247102220	47 T10-22-2	1F	32		37	47	52	70,03	68,20	75	12	0,39
0222266102220	66 T10-22-2	1F	50		56	66	52	70,03	68,20	75	12	0,57
0222231102420	31 T10-24-2	1F	16	24	21	31	58	76,39	74,55	83	8	0,29
0222240102420	40 T10-24-2	1F	25		30	40	58	76,39	74,55	83	8	0,39
0222247102420	47 T10-24-2	1F	32		37	47	58	76,39	74,55	83	12	0,48
0222266102420	66 T10-24-2	1F	50		56	66	58	76,39	74,55	83	12	0,74
0222231102520	31 T10-25-2	1F	16	25	21	31	60	79,58	77,75	83	8	0,31
0222240102520	40 T10-25-2	1F	25		30	40	60	79,58	77,75	83	8	0,42
0222247102520	47 T10-25-2	1F	32		37	47	60	79,58	77,75	83	12	0,53
0222266102520	66 T10-25-2	1F	50		56	66	60	79,58	77,75	83	12	0,77
0222231102620	31 T10-26-2	1F	16	26	21	31	60	82,76	80,90	87	8	0,36
0222240102620	40 T10-26-2	1F	25		30	40	60	82,76	80,90	87	8	0,48
0222247102620	47 T10-26-2	1F	32		37	47	60	82,76	80,90	87	12	0,56
0222266102620	66 T10-26-2	1F	50		56	66	60	82,76	80,90	87	12	0,82
0222231102720	31 T10-27-2	1F	16	27	21	31	60	85,95	84,10	91	8	0,36
0222240102720	40 T10-27-2	1F	25		30	40	60	85,95	84,10	91	8	0,54
0222247102720	47 T10-27-2	1F	32		37	47	60	85,95	84,10	91	12	0,60
0222266102720	66 T10-27-2	1F	50		56	66	60	85,95	84,10	91	12	0,95


T10 Zahnriemenscheiben

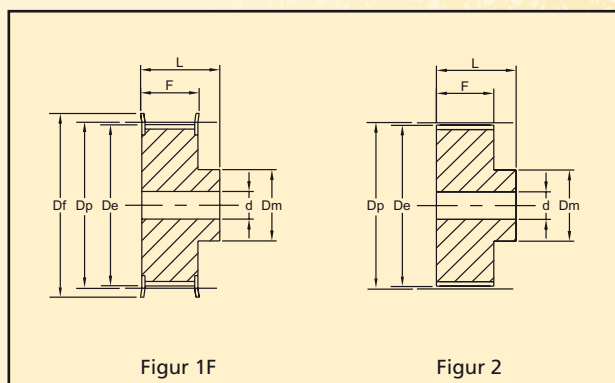

Material: Aluminium

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Figur	Riemen- breite	Zähne	F	L	Dm	Dp	De	Df	d	ca. kg
0222231102820	31 T10-28-2	1F	16	28	21	31	60	89,12	87,25	93	8	0,40
0222240102820	40 T10-28-2	1F	25		30	40	60	89,12	87,25	93	8	0,54
0222247102820	47 T10-28-2	1F	32		37	47	60	89,12	87,25	93	12	0,64
0222266102820	66 T10-28-2	1F	50		56	66	60	89,12	87,25	93	12	0,96
0222231103020	31 T10-30-2	1F	16	30	21	31	60	95,49	93,65	102	8	0,44
0222240103020	40 T10-30-2	1F	25		30	40	60	95,49	93,65	102	8	0,64
0222247103020	47 T10-30-2	1F	32		37	47	60	95,49	93,65	102	12	0,74
0222266103020	66 T10-30-2	1F	50		56	66	60	95,49	93,65	102	12	1,17
0222231103220	31 T10-32-2	1F	16	32	21	31	65	101,86	100,00	106	10	0,49
0222240103220	40 T10-32-2	1F	25		30	40	65	101,86	100,00	106	10	0,69
0222247103220	47 T10-32-2	1F	32		37	47	65	101,86	100,00	106	12	0,84
0222266103220	66 T10-32-2	1F	50		56	66	65	101,86	100,00	106	12	1,30
0222231103620	31 T10-36-2	1F	16	36	21	31	70	114,59	112,75	119	10	0,62
0222240103620	40 T10-36-2	1F	25		30	40	70	114,59	112,75	119	10	0,87
0222247103620	47 T10-36-2	1F	32		37	47	70	114,59	112,75	119	16	1,08
0222266103620	66 T10-36-2	1F	50		56	66	70	114,59	112,75	119	16	1,64
0222231104020	31 T10-40-2	1F	16	40	21	31	80	127,32	125,45	131	10	0,77
0222240104020	40 T10-40-2	1F	25		30	40	80	127,32	125,45	131	10	1,07
0222247104020	47 T10-40-2	1F	32		37	47	80	127,32	125,45	131	16	1,32
0222266104020	66 T10-40-2	1F	50		56	66	80	127,32	125,45	131	16	2,00
0222231104400	31 T10-44-0	2	16	44	21	31	88	140,05	138,20	–	10	0,99
0222240104400	40 T10-44-0	2	25		30	40	88	140,05	138,20	–	10	1,35
0222247104400	47 T10-44-0	2	32		37	47	88	140,05	138,20	–	16	1,61
0222266104400	66 T10-44-0	2	50		56	66	88	140,05	138,20	–	16	2,36
0222231104800	31 T10-48-0	2	16	48	21	31	95	152,78	150,95	–	16	1,09
0222240104800	40 T10-48-0	2	25		30	40	95	152,78	150,95	–	16	1,52
0222247104800	47 T10-48-0	2	32		37	47	95	152,78	150,95	–	16	1,93
0222266104800	66 T10-48-0	2	50		56	66	95	152,78	150,95	–	16	2,83
0222231106000	31 T10-60-0	2	16	60	21	31	110	190,98	189,10	–	16	1,71
0222240106000	40 T10-60-0	2	25		30	40	110	190,98	189,10	–	16	2,34
0222247106000	47 T10-60-0	2	32		37	47	110	190,98	189,10	–	16	3,00
0222266106000	66 T10-60-0	2	50		56	66	110	190,98	189,10	–	16	4,37


AT5 Zahnriemenscheiben



Material: Aluminium

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Figur	Riemen- breite	Zähne	F	L	Dm	Dp	De	Df	d	ca. kg
0223021051220	21 AT5-12-2	1F	10	12	15	21	11	19,10	17,85	23	–	0,02
0223027051220	27 AT5-12-2	1F	16		21	27	11	19,10	17,85	23	–	0,02
0223036051220	36 AT5-12-2	1F	25		30	36	11	19,10	17,85	23	–	0,03
0223021051420	21 AT5-14-2	1F	10	14	15	21	13	22,29	21,05	25	–	0,02
0223027051420	27 AT5-14-2	1F	16		21	27	13	22,29	21,05	25	–	0,03
0223036051420	36 AT5-14-2	1F	25		30	36	13	22,29	21,05	25	–	0,04
0223021051520	21 AT5-15-2	1F	10	15	15	21	16	23,88	22,65	28	6	0,02
0223027051520	27 AT5-15-2	1F	16		21	27	16	23,88	22,65	28	6	0,03
0223036051520	36 AT5-15-2	1F	25		30	36	16	23,88	22,65	28	6	0,04
0223021051620	21 AT5-16-2	1F	10	16	15	21	18	25,47	24,20	32	6	0,03
0223027051620	27 AT5-16-2	1F	16		21	27	18	25,47	24,20	32	6	0,04
0223036051620	36 AT5-16-2	1F	25		30	36	18	25,47	24,20	32	6	0,05
0223021051820	21 AT5-18-2	1F	10	18	15	21	20	28,65	27,40	32	6	0,03
0223027051820	27 AT5-18-2	1F	16		21	27	20	28,65	27,40	32	6	0,04
0223036051820	36 AT5-18-2	1F	25		30	36	20	28,65	27,40	32	6	0,06
0223021051920	21 AT5-19-2	1F	10	19	15	21	22	30,25	29,00	36	6	0,04
0223027051920	27 AT5-19-2	1F	16		21	27	22	30,25	29,00	36	6	0,05
0223036051920	36 AT5-19-2	1F	25		30	36	22	30,25	29,00	36	6	0,07
0223021052020	21 AT5-20-2	1F	10	20	15	21	23	31,83	30,60	36	6	0,04
0223027052020	27 AT5-20-2	1F	16		21	27	23	31,83	30,60	36	6	0,05
0223036052020	36 AT5-20-2	1F	25		30	36	23	31,83	30,60	36	6	0,08
0223021052220	21 AT5-22-2	1F	10	22	15	21	24	35,02	33,85	38	6	0,05
0223027052220	27 AT5-22-2	1F	16		21	27	24	35,02	33,85	38	6	0,05
0223036052220	36 AT5-22-2	1F	25		30	36	24	35,02	33,85	38	6	0,08
0223021052420	21 AT5-24-2	1F	10	24	15	21	26	38,21	37,00	42	6	0,05
0223027052420	27 AT5-24-2	1F	16		21	27	26	38,21	37,00	42	6	0,08
0223036052420	36 AT5-24-2	1F	25		30	36	26	38,21	37,00	42	6	0,11
0223021052520	21 AT5-25-2	1F	10	25	15	21	26	39,80	38,60	44	6	0,06
0223027052520	27 AT5-25-2	1F	16		21	27	26	39,80	38,60	44	6	0,08
0223036052520	36 AT5-25-2	1F	25		30	36	26	39,80	38,60	44	6	0,12
0223021052620	21 AT5-26-2	1F	10	26	15	21	26	41,39	40,20	44	6	0,06
0223027052620	27 AT5-26-2	1F	16		21	27	26	41,39	40,20	44	6	0,09
0223036052620	36 AT5-26-2	1F	25		30	36	26	41,39	40,20	44	6	0,12
0223021052720	21 AT5-27-2	1F	10	27	15	21	30	42,98	41,80	48	8	0,06
0223027052720	27 AT5-27-2	1F	16		21	27	30	42,98	41,80	48	8	0,09
0223036052720	36 AT5-27-2	1F	25		30	36	30	42,98	41,80	48	8	0,13
0223021052820	21 AT5-28-2	1F	10	28	15	21	32	44,58	43,35	48	8	0,07
0223027052820	27 AT5-28-2	1F	16		21	27	32	44,58	43,35	48	8	0,09
0223036052820	36 AT5-28-2	1F	25		30	36	32	44,58	43,35	48	8	0,13
0223021053020	21 AT5-30-2	1F	10	30	15	21	34	47,76	46,55	51	8	0,08
0223027053020	27 AT5-30-2	1F	16		21	27	34	47,76	46,55	51	8	0,11
0223036053020	36 AT5-30-2	1F	25		30	36	34	47,76	46,55	51	8	0,15


AT5 Zahnriemenscheiben

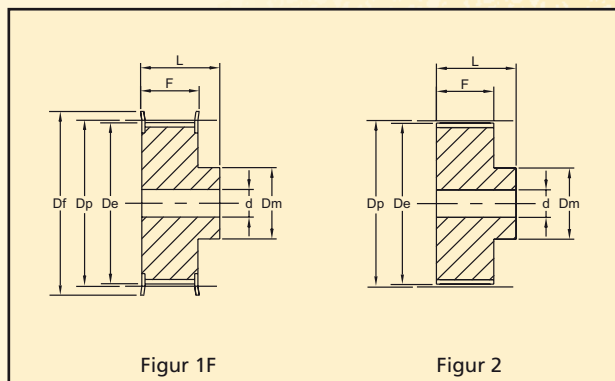

Material: Aluminium

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Figur	Riemen- breite	Zähne	F	L	Dm	Dp	De	Df	d	ca. kg
0223021053220	21 AT5-32-2	1F	10	32	15	21	38	50,94	49,70	54,00	8	0,09
0223027053220	27 AT5-32-2	1F	16		21	27	38	50,94	49,70	54,00	8	0,12
0223036053220	36 AT5-32-2	1F	25		30	36	38	50,94	49,70	54,00	8	0,18
0223021053620	21 AT5-36-2	1F	10	36	15	21	38	57,31	56,05	64,00	8	0,11
0223027053620	27 AT5-36-2	1F	16		21	27	38	57,31	56,05	64,00	8	0,16
0223036053620	36 AT5-36-2	1F	25		30	36	38	57,31	56,05	64,00	8	0,23
0223021054020	21 AT5-40-2	1F	10	40	15	21	40	63,66	62,45	66,50	8	0,14
0223027054020	27 AT5-40-2	1F	16		21	27	40	63,66	62,45	66,50	8	0,19
0223036054020	36 AT5-40-2	1F	25		30	36	40	63,66	62,45	66,50	8	0,28
0223021054220	21 AT5-42-2	1F	10	42	15	21	40	66,86	65,60	70,00	8	0,18
0223027054220	27 AT5-42-2	1F	16		21	27	40	66,86	65,60	70,00	8	0,21
0223036054220	36 AT5-42-2	1F	25		30	36	40	66,86	65,60	70,00	8	0,28
0223021054400	21 AT5-44-0	2	10	44	15	21	45	70,05	68,80	–	8	0,19
0223027054400	27 AT5-44-0	2	16		21	27	45	70,05	68,80	–	8	0,23
0223036054400	36 AT5-44-0	2	25		30	36	45	70,05	68,80	–	8	0,32
0223021054800	21 AT5-48-0	2	10	48	15	21	50	76,42	75,15	–	8	0,20
0223027054800	27 AT5-48-0	2	16		21	27	50	76,42	75,15	–	8	0,28
0223036054800	36 AT5-48-0	2	25		30	36	50	76,42	75,15	–	8	0,40
0223021056000	21 AT5-60-0	2	10	60	15	21	65	95,52	94,25	–	8	0,31
0223027056000	27 AT5-60-0	2	16		21	27	65	95,52	94,25	–	8	0,43
0223036056000	36 AT5-60-0	2	25		30	36	65	95,52	94,25	–	8	0,61


AT10 Zahnriemenscheiben

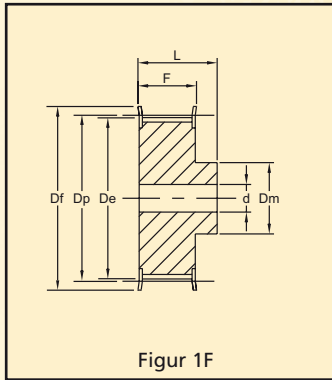

Material: Aluminium

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Figur	Riemen- breite	Zähne	F	L	Dm	Dp	De	Df	d	ca. kg
0223031101520	31 AT10-15-2	1F	16	15	21	31	32	47,75	45,90	51,00	8	0,12
0223040101520	40 AT10-15-2	1F	25		30	40	32	47,75	45,90	51,00	8	0,15
0223031101620	31 AT10-16-2	1F	16	16	21	31	35	50,93	49,05	54,00	8	0,13
0223040101620	40 AT10-16-2	1F	25		30	40	35	50,93	49,05	54,00	8	0,18
0223031101820	31 AT10-18-2	1F	16	18	21	31	40	57,29	55,45	60,00	8	0,17
0223040101820	40 AT10-18-2	1F	25		30	40	40	57,29	55,45	60,00	8	0,22
0223047101820	47 AT10-18-2	1F	32		37	47	40	57,29	55,45	60,00	10	0,25
0223066101820	66 AT10-18-2	1F	50		56	66	40	57,29	55,45	60,00	10	0,42
0223031101920	31 AT10-19-2	1F	16	19	21	31	44	60,48	58,60	66,50	8	0,18
0223040101920	40 AT10-19-2	1F	25		30	40	44	60,48	58,60	66,50	8	0,25
0223047101920	47 AT10-19-2	1F	32		37	47	44	60,48	58,60	66,50	10	0,29
0223066101920	66 AT10-19-2	1F	50		56	66	44	60,48	58,60	66,50	10	0,47
0223031102020	31 AT10-20-2	1F	16	20	21	31	46	63,66	61,80	66,50	8	0,21
0223040102020	40 AT10-20-2	1F	25		30	40	46	63,66	61,80	66,50	8	0,28
0223047102020	47 AT10-20-2	1F	32		37	47	46	63,66	61,80	66,50	12	0,32
0223066102020	66 AT10-20-2	1F	50		56	66	46	63,66	61,80	66,50	12	0,52
0223031102220	31 AT10-22-2	1F	16	22	21	31	52	70,03	68,15	75,00	8	0,25
0223040102220	40 AT10-22-2	1F	25		30	40	52	70,03	68,15	75,00	8	0,34
0223047102220	47 AT10-22-2	1F	32		37	47	52	70,03	68,15	75,00	12	0,39
0223066102220	66 AT10-22-2	1F	50		56	66	52	70,03	68,15	75,00	12	0,57
0223031102420	31 AT10-24-2	1F	16	24	21	31	58	76,39	74,55	83,00	8	0,29
0223040102420	40 AT10-24-2	1F	25		30	40	58	76,39	74,55	83,00	8	0,39
0223047102420	47 AT10-24-2	1F	32		37	47	58	76,39	74,55	83,00	12	0,48
0223066102420	66 AT10-24-2	1F	50		56	66	58	76,39	74,55	83,00	12	0,74
0223031102520	31 AT10-25-2	1F	16	25	21	31	60	79,58	77,70	83,00	8	0,31
0223040102520	40 AT10-15-2	1F	25		30	40	60	79,58	77,70	83,00	8	0,42
0223047102520	47 AT10-25-2	1F	32		37	47	60	79,58	77,70	83,00	12	0,53
0223066102520	31 AT10-25-2	1F	50		56	66	60	79,58	77,70	83,00	12	0,77
0223031102620	31 AT10-26-2	1F	16	26	21	31	60	82,76	80,90	87,00	8	0,36
0223040102620	40 AT10-26-2	1F	25		30	40	60	82,76	80,90	87,00	8	0,48
0223047102620	47 AT10-26-2	1F	32		37	47	60	82,76	80,90	87,00	12	0,56
0223066102620	66 AT10-26-2	1F	50		56	66	60	82,76	80,90	87,00	12	0,82
0223031102720	31 AT10-27-2	1F	16	27	21	31	60	85,95	84,10	91,00	8	0,36
0223040102720	40 AT10-27-2	1F	25		30	40	60	85,95	84,10	91,00	8	0,54
0223047102720	47 AT10-27-2	1F	32		37	47	60	85,95	84,10	91,00	12	0,60
0223066102720	66 AT10-27-2	1F	50		56	66	60	85,95	84,10	91,00	12	0,95
0223031102820	31 AT10-28-2	1F	16	28	21	31	60	89,12	87,25	93,00	8	0,40
0223040102820	40 AT10-28-2	1F	25		30	40	60	89,12	87,25	93,00	8	0,54
0223047102820	47 AT10-28-2	1F	32		37	47	60	89,12	87,25	93,00	12	0,64
0223066102820	66 AT10-28-2	1F	50		56	66	60	89,12	87,25	93,00	12	0,96


AT10 Zahnriemenscheiben

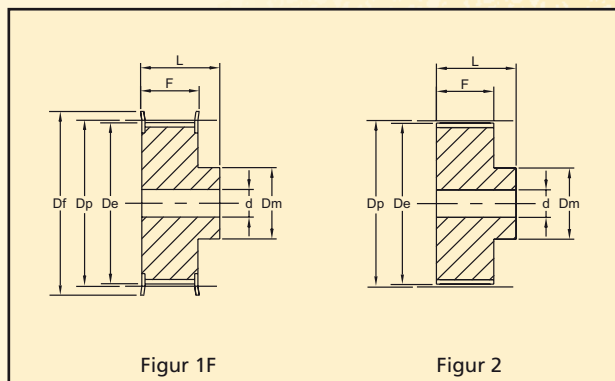

Material: Aluminium


Artikel-Nr.	Bezeichnung	Figur	Riemenbreite	Zähne	F	L	Dm	Dp	De	Df	d	ca. kg
0223031103020	31 AT10-30-2	1F	16	30	21	31	60	95,49	93,65	102	8	0,44
0223040103020	40 AT10-30-2	1F	25		30	40	60	95,49	93,65	102	8	0,64
0223047103020	47 AT10-30-2	1F	32		37	47	60	95,49	93,65	102	12	0,74
0223066103020	66 AT10-30-2	1F	50		56	66	60	95,49	93,65	102	12	1,17
0223031103220	31 AT10-32-2	1F	16	32	21	31	65	101,86	100,00	106	10	0,49
0223040103220	40 AT10-32-2	1F	25		30	40	65	101,86	100,00	106	10	0,69
0223047103220	47 AT10-32-2	1F	32		37	47	65	101,86	100,00	106	12	0,84
0223066103220	66 AT10-32-2	1F	50		56	66	65	101,86	100,00	106	12	1,30
0223031103620	31 AT10-36-2	1F	16	36	21	31	70	114,59	112,75	119	10	0,62
0223040103620	40 AT10-36-2	1F	25		30	40	70	114,59	112,75	119	10	0,87
0223047103620	47 AT10-36-2	1F	32		37	47	70	114,59	112,75	119	16	1,08
0223066103620	66 AT10-36-2	1F	50		56	66	70	114,59	112,75	119	16	1,64
0223031104020	31 AT10-40-2	1F	16	40	21	31	80	127,32	125,45	131	10	0,77
0223040104020	40 AT10-40-2	1F	25		30	40	80	127,32	125,45	131	10	1,07
0223047104020	47 AT10-40-2	1F	32		37	47	80	127,32	125,45	131	16	1,32
0223066104020	66 AT10-40-2	1F	50		56	66	80	127,32	125,45	131	16	2,00
0223031104400	31 AT10-44-0	2	16	44	21	31	88	140,05	138,20	–	10	0,99
0223040104400	40 AT10-44-0	2	25		30	40	88	140,05	138,20	–	10	1,35
0223047104400	47 AT10-44-0	2	32		37	47	88	140,05	138,20	–	16	1,61
0223066104400	66 AT10-44-0	2	50		56	66	88	140,05	138,20	–	16	2,36
0223031104800	31 AT10-48-0	2	16	48	21	31	95	152,78	150,95	–	16	1,09
0223040104800	40 AT10-48-0	2	25		30	40	95	152,78	150,95	–	16	1,52
0223047104800	47 AT10-48-0	2	32		37	47	95	152,78	150,95	–	16	1,93
0223066104800	66 AT10-48-0	2	50		56	66	95	152,78	150,95	–	16	2,83
0223031106000	31 AT10-60-0	2	16	60	21	31	110	190,98	189,10	–	16	1,71
0223040106000	40 AT10-60-0	2	25		30	40	110	190,98	189,10	–	16	2,34
0223047106000	47 AT10-60-0	2	32		37	47	110	190,98	189,10	–	16	3,00
0223066106000	66 AT10-60-0	2	50		56	66	110	190,98	189,10	–	16	4,37

3M HTD-Zahnriemenscheiben

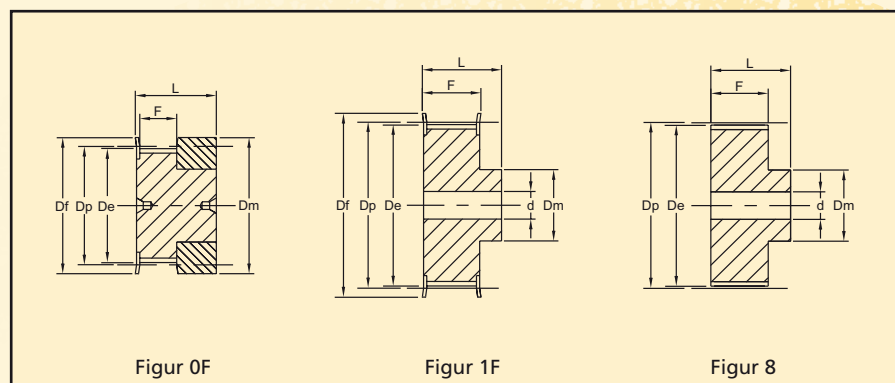


Artikel-Nr.	Bezeichnung	Figur	Mat.	Riemen- breite	Zähne	F	L	Dm	Dp	De	Df	Di	d	ca. kg
0222503090100	10-3M- 9	0F	Al	9	10	10,20	17,50	13,00	9,55	8,79	13,00	–	–	0,01
0222503150100	10-3M-15	0F	Al	15		17,00	26,00	13,00	9,55	8,79	13,00	–	–	0,01
0222503090120	12-3M- 9	0F	Al	9	12	10,20	17,50	15,00	11,46	10,70	15,00	–	–	0,01
0222503150120	12-3M-15	0F	Al	15		17,00	26,00	15,00	11,46	10,70	15,00	–	–	0,01
0222503090140	14-3M- 9	0F	Al	9	14	10,20	17,50	16,00	13,37	12,61	16,00	–	–	0,01
0222503150140	14-3M-15	0F	Al	15		17,00	26,00	16,00	13,37	12,61	16,00	–	–	0,01
0222503090150	15-3M- 9	0F	Al	9	15	10,20	17,50	17,50	14,32	13,56	17,50	–	–	0,01
0222503150150	15-3M-15	0F	Al	15		17,00	26,00	17,50	14,32	13,56	17,50	–	–	0,01
0222503090160	16-3M- 9	1F	Al	9	16	12,80	20,60	10,00	15,28	14,52	17,50	–	4	0,01
0222503150160	16-3M-15	1F	Al	15		19,50	26,00	10,00	15,28	14,52	17,50	–	4	0,01
0222503090180	18-3M- 9	1F	Al	9	18	12,80	20,60	11,00	17,19	16,43	20,00	–	6	0,01
0222503150180	18-3M-15	1F	Al	15		19,50	26,00	11,00	17,19	16,43	20,00	–	6	0,01
0222503090200	20-3M- 9	1F	Al	9	20	12,80	20,60	13,00	19,10	18,34	23,00	–	6	0,01
0222503150200	20-3M-15	1F	Al	15		19,50	26,00	13,00	19,10	18,34	23,00	–	6	0,01
0222503090210	21-3M- 9	1F	Al	9	21	12,80	20,60	13,00	20,05	19,29	25,00	–	6	0,01
0222503150210	21-3M-15	1F	Al	15		19,50	26,00	13,00	20,05	19,29	25,00	–	6	0,02
0222503090220	22-3M- 9	1F	Al	9	22	12,80	20,60	13,00	21,01	20,25	25,00	–	6	0,01
0222503150220	22-3M-15	1F	Al	15		19,50	26,00	13,00	21,01	20,25	25,00	–	6	0,02
0222503090240	24-3M- 9	1F	Al	9	24	12,80	20,60	13,00	22,92	22,16	25,00	–	6	0,02
0222503150240	24-3M-15	1F	Al	15		19,50	26,00	13,00	22,92	22,16	25,00	–	6	0,02
0222503090260	26-3M- 9	1F	Al	9	26	12,80	20,60	16,00	24,83	24,07	28,00	–	6	0,02
0222503150260	26-3M-15	1F	Al	15		19,50	26,00	16,00	24,83	24,07	28,00	–	6	0,03
0222503090280	28-3M- 9	1F	Al	9	28	12,80	20,60	18,00	26,74	25,98	32,00	–	6	0,02
0222503150280	28-3M-15	1F	Al	15		19,50	26,00	18,00	26,74	25,98	32,00	–	6	0,03
0222503090300	30-3M- 9	1F	Al	9	30	12,80	20,60	20,00	28,65	27,89	32,00	–	6	0,03
0222503150300	30-3M-15	1F	Al	15		19,50	26,00	20,00	28,65	27,89	32,00	–	6	0,04
0222503090320	32-3M- 9	1F	Al	9	32	12,80	20,60	22,00	30,56	29,80	36,00	–	6	0,03
0222503150320	32-3M-15	1F	Al	15		19,50	26,00	22,00	30,56	29,80	36,00	–	6	0,04
0222503090360	36-3M- 9	1F	Al	9	36	13,40	22,20	26,00	34,38	33,62	39,00	–	6	0,05
0222503150360	36-3M-15	1F	Al	15		20,00	30,00	26,00	34,38	33,62	39,00	–	6	0,06
0222503090400	40-3M- 9	1F	Al	9	40	13,40	22,20	28,00	38,20	37,44	42,00	–	6	0,06
0222503150400	40-3M-15	1F	Al	15		20,00	30,00	28,00	38,20	37,44	42,00	–	6	0,08
0222503090440	44-3M- 9	1F	Al	9	44	13,40	22,20	33,00	42,02	41,26	48,00	–	6	0,07
0222503150440	44-3M-15	1F	Al	15		20,00	30,00	33,00	42,02	41,26	48,00	–	6	0,10
0222503090480	48-3M- 9	8	Al	9	48	13,40	22,20	33,00	45,84	45,08	–	–	8	0,07
0222503150480	48-3M-15	8	Al	15		20,00	30,00	33,00	45,84	45,08	–	–	8	0,10
0222503090600	60-3M- 9	8	Al	9	60	13,40	22,20	33,00	57,30	56,54	–	–	8	0,11
0222503150600	60-3M-15	8	Al	15		20,00	30,00	33,00	57,30	56,54	–	–	8	0,15
0222503090720	72-3M- 9	8	Al	9	72	13,40	22,20	33,00	68,75	67,99	–	–	8	0,15
0222503150720	72-3M-15	8	Al	15		20,00	30,00	33,00	68,75	67,99	–	–	8	0,21

5M HTD-Zahnriemenscheiben

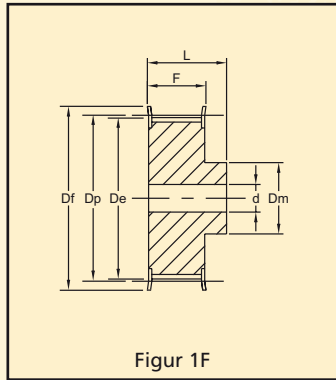


Artikel-Nr.	Bezeichnung	Figur	Mat.	Riemen- breite	Zähne	F	L	Dm	Dp	De	Df	Di	d	ca. kg
0222505090120	12-5M- 9	1F	St	9	12	14,50	20,00	12,00	19,10	17,96	23,00	–	4	0,03
0222505150120	12-5M-15	1F	St	15		20,50	26,00	12,00	19,10	17,96	23,00	–	–	0,03
0222505250120	12-5M-25	1F	St	25		30,50	36,00	12,00	19,10	17,96	23,00	–	–	0,05
0222505090140	14-5M- 9	1F	St	9	14	14,50	20,00	13,00	22,28	21,14	25,00	–	6	0,03
0222505150140	14-5M-15	1F	St	15		20,50	26,00	13,00	22,28	21,14	25,00	–	6	0,05
0222505250140	14-5M-25	1F	St	25		30,50	36,00	13,00	22,28	21,14	25,00	–	6	0,07
0222505090150	15-5M- 9	1F	St	9	15	14,50	20,00	16,00	23,87	22,73	28,00	–	6	0,04
0222505150150	15-5M-15	1F	St	15		20,50	26,00	16,00	23,87	22,73	28,00	–	6	0,06
0222505250150	15-5M-25	1F	St	25		30,50	36,00	16,00	23,87	22,73	28,00	–	6	0,08
0222505090160	16-5M- 9	1F	St	9	16	14,50	20,00	16,50	25,46	24,32	28,00	–	6	0,05
0222505150160	16-5M-15	1F	St	15		20,50	26,00	16,50	25,46	24,32	28,00	–	6	0,07
0222505250160	16-5M-25	1F	St	25		30,50	36,00	16,50	25,46	24,32	28,00	–	6	0,10
0222505090180	18-5M- 9	1F	St	9	18	14,50	20,00	20,00	28,65	27,51	32,00	–	6	0,07
0222505150180	18-5M-15	1F	St	15		20,50	26,00	20,00	28,65	27,51	32,00	–	6	0,09
0222505250180	18-5M-25	1F	St	25		30,50	36,00	20,00	28,65	27,51	32,00	–	6	0,13
0222505090200	20-5M- 9	1F	St	9	20	14,50	22,50	23,00	31,83	30,69	36,00	–	6	0,10
0222505150200	20-5M-15	1F	St	15		20,50	26,00	23,00	31,83	30,69	36,00	–	6	0,12
0222505250200	20-5M-25	1F	St	25		30,50	36,00	23,00	31,83	30,69	36,00	–	6	0,17
0222505090210	21-5M- 9	1F	St	9	21	14,50	22,50	24,00	33,42	32,28	38,00	–	6	0,11
0222505150210	21-5M-15	1F	St	15		20,50	26,00	24,00	33,42	32,28	38,00	–	6	0,13
0222505250210	21-5M-25	1F	St	25		30,50	38,00	24,00	33,42	32,28	38,00	–	6	0,20
0222505090220	22-5M- 9	1F	St	9	22	14,50	22,50	25,50	35,01	33,87	39,00	–	6	0,12
0222505150220	22-5M-15	1F	St	15		20,50	26,00	25,50	35,01	33,87	39,00	–	6	0,15
0222505250220	22-5M-25	1F	St	25		30,50	38,00	25,50	35,01	33,87	39,00	–	6	0,22
0222505090240	24-5M- 9	1F	St	9	24	14,50	22,50	27,00	38,20	37,06	42,00	–	6	0,14
0222505150240	24-5M-15	1F	St	15		20,50	28,00	27,00	38,20	37,06	42,00	–	6	0,19
0222505250240	24-5M-25	1F	St	25		30,50	38,00	27,00	38,20	37,06	42,00	–	6	0,26
0222505090260	26-5M- 9	1F	St	9	26	14,50	22,50	30,00	41,38	40,24	44,00	–	6	0,17
0222505150260	26-5M-15	1F	St	15		20,50	28,00	30,00	41,38	40,24	44,00	–	6	0,22
0222505250260	26-5M-25	1F	St	25		30,50	38,00	30,00	41,38	40,24	44,00	–	6	0,31
0222505090280	28-5M- 9	1F	St	9	28	14,50	22,50	30,50	44,56	43,42	48,00	–	6	0,19
0222505150280	28-5M-15	1F	St	15		20,50	28,00	30,50	44,56	43,42	48,00	–	6	0,26
0222505250280	28-5M-25	1F	St	25		30,50	38,00	30,50	44,56	43,42	48,00	–	6	0,36
0222505090300	30-5M- 9	1F	St	9	30	14,50	22,50	35,00	47,75	46,60	51,00	–	6	0,23
0222505150300	30-5M-15	1F	St	15		20,50	28,00	35,00	47,75	46,60	51,00	–	6	0,30
0222505250300	30-5M-25	1F	St	25		30,50	38,00	35,00	47,75	46,60	51,00	–	6	0,43
0222505090320	32-5M- 9	1F	St	9	32	14,50	22,50	38,00	50,93	49,79	54,00	–	8	0,27
0222505150320	32-5M-15	1F	St	15		20,50	28,00	38,00	50,93	49,79	54,00	–	8	0,35
0222505250320	32-5M-25	1F	St	25		30,50	38,00	38,00	50,93	49,79	54,00	–	8	0,49
0222505090360	36-5M- 9	1F	St	9	36	14,50	22,50	38,00	57,30	56,16	60,00	–	8	0,32
0222505150360	36-5M-15	1F	St	15		20,50	28,00	38,00	57,30	56,16	60,00	–	8	0,43
0222505250360	36-5M-25	1F	St	25		30,50	38,00	38,00	57,30	56,16	60,00	–	8	0,61

5M HTD-Zahnriemenscheiben

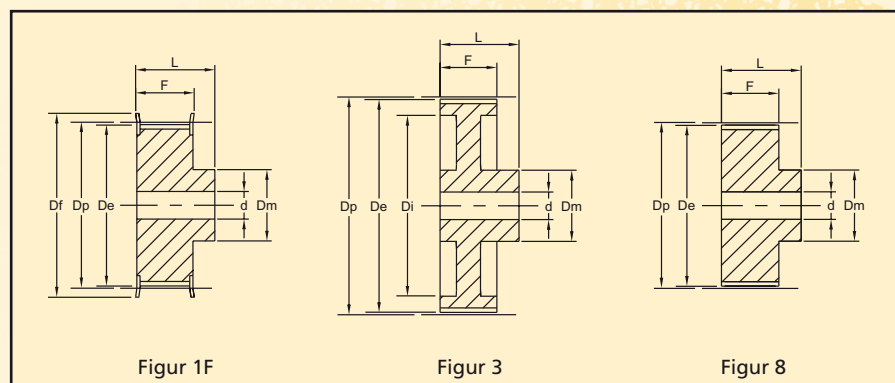


Artikel-Nr.	Bezeichnung	Figur	Mat.	Riemen- breite	Zähne	F	L	Dm	Dp	De	Df	Di	d	ca. kg
0222505090400	40-5M- 9	1F	St	9	40	14,50	22,50	38,00	63,66	62,52	71,00	–	8	0,39
0222505150400	40-5M-15	1F	St	15		20,50	28,00	38,00	63,66	62,52	71,00	–	8	0,52
0222505250400	40-5M-25	1F	St	25		30,50	38,00	38,00	63,66	62,52	71,00	–	8	0,75
0222505090440	44-5M- 9	3	Al	9	44	14,50	25,50	38,00	70,03	68,89	–	54	8	0,14
0222505150440	44-5M-15	3	Al	15		20,50	30,00	38,00	70,03	68,89	–	54	8	0,20
0222505250440	44-5M-25	8	Al	25		30,50	40,00	38,00	70,03	68,89	–	–	8	0,35
0222505090480	48-5M- 9	3	Al	9	48	14,50	25,50	45,00	76,39	75,25	–	61	8	0,18
0222505150480	48-5M-15	3	Al	15		20,50	30,00	38,00	76,39	75,25	–	61	8	0,22
0222505250480	48-5M-25	3	Al	25		30,50	40,00	38,00	76,39	75,25	–	61	8	0,34
0222505090600	60-5M- 9	3	Al	9	60	14,50	25,50	45,00	95,49	94,35	–	80	8	0,23
0222505150600	60-5M-15	3	Al	15		20,50	30,00	50,00	95,49	94,35	–	80	8	0,35
0222505250600	60-5M-25	3	Al	25		30,50	40,00	50,00	95,49	94,35	–	80	8	0,53
0222505090720	72-5M- 9	3	Al	9	72	14,50	25,50	45,00	114,59	113,45	–	100	8	0,28
0222505150720	72-5M-15	3	Al	15		20,50	30,00	50,00	114,59	113,45	–	100	8	0,45
0222505250720	72-5M-25	3	Al	25		30,50	40,00	50,00	114,59	113,45	–	100	8	0,72

5M-TL HTD-Zahnriemenscheiben für Konus-Klemmbuchse

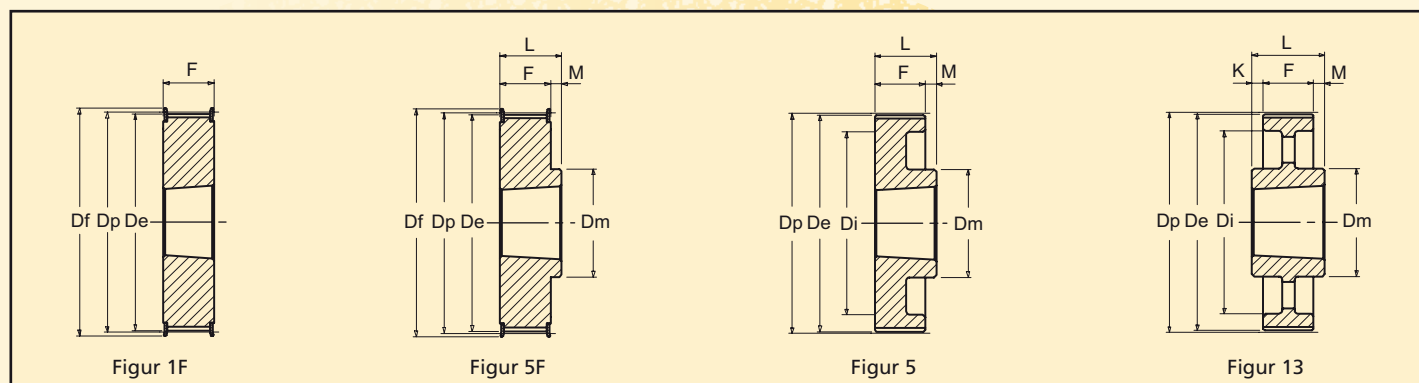


Artikel-Nr.	Bezeichnung	TL-Buchse	max. Bohr.	Figur	Mat.	Riemenbreite	Zähne	F	L	K	M	Dm	Dp	De	Df	Di	ca. kg
0222905150340	34-5M-15	1008	25	1F	St	15	34	22	22	–	–	–	54,11	52,97	57,00	–	0,20
0222905150360	36-5M-15	1108	28	1F	St	15	36	22	22	–	–	–	57,30	56,15	60,00	–	0,25
0222905150380	38-5M-15	1108	28	1F	St	15	38	22	22	–	–	–	60,48	59,34	66,50	–	0,28
0222905150400	40-5M-15	1108	28	1F	St	15	40	22	22	–	–	–	63,66	62,52	71,00	–	0,31
0222905150440	44-5M-15	1108	28	1F	St	15	44	22	22	–	–	–	70,03	68,89	75,00	–	0,40
0222905150480	48-5M-15	1210	32	5F	St	15	48	22	25	–	3	59	76,39	75,25	83,00	–	0,46
0222905150560	56-5M-15	1210	32	5F	St	15	56	22	25	–	3	70	89,13	87,39	93,00	–	0,67
0222905150640	64-5M-15	1210	32	5F	St	15	64	22	25	–	3	80	101,86	100,72	106,00	–	0,96
0222905150720	72-5M-15	1610	42	5	St	15	72	22	25	–	3	92	114,59	113,45	–	–	1,19
0222905150800	80-5M-15	1610	42	5	St	15	80	22	25	–	3	92	127,32	126,18	–	–	1,57
0222905150900	90-5M-15	1610	42	5	St	15	90	22	25	–	3	92	143,24	142,10	–	–	2,35
0222905151120	112-5M-15	2012	50	5	St	15	112	20	32	–	12	110	178,25	177,11	–	–	3,10
0222905151360	136-5M-15	2012	50	13	St	15	136	20	32	6	6	110	216,45	215,31	–	199	3,90

8M HTD-Zahnriemenscheiben



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Figur	Mat.	Riemen- breite	Zähne	F	L	Dm	Dp	De	Df	Di	d	ca. kg
0222508200220	22-8M-20	1F	St	20	22	28,00	38,00	43,00	56,02	54,65	60,00	–	12	0,53
0222508300220	22-8M-30	1F	St	30		38,00	48,00	43,00	56,02	54,65	60,00	–	12	0,74
0222508500220	22-8M-50	1F	St	50		60,00	70,00	43,00	56,02	54,65	60,00	–	–	1,09
0222508850220	22-8M-85	1F	St	85		95,00	105,00	43,00	56,02	54,65	60,00	–	–	1,61
0222508200240	24-8M-20	1F	St	20	24	28,00	38,00	45,00	61,12	59,75	66,00	–	12	0,63
0222508300240	24-8M-30	1F	St	30		38,00	48,00	45,00	61,12	59,75	66,00	–	12	0,88
0222508500240	24-8M-50	1F	St	50		60,00	70,00	45,00	61,12	59,75	66,00	–	–	1,29
0222508850240	24-8M-85	1F	St	85		95,00	105,00	45,00	61,12	59,75	66,00	–	–	1,91
0222508200260	26-8M-20	1F	St	20	26	28,00	38,00	48,00	66,21	64,85	70,00	–	12	0,74
0222508300260	26-8M-30	1F	St	30		38,00	48,00	48,00	66,21	64,85	70,00	–	12	1,04
0222508500260	26-8M-50	1F	St	50		60,00	70,00	48,00	66,21	64,85	70,00	–	–	1,51
0222508850260	26-8M-85	1F	St	85		95,00	105,00	48,00	66,21	64,85	70,00	–	–	2,25
0222508200280	28-8M-20	1F	St	20	28	28,00	38,00	50,00	71,30	70,08	75,00	–	15	0,85
0222508300280	28-8M-30	1F	St	30		38,00	48,00	50,00	71,30	70,08	75,00	–	15	1,18
0222508500280	28-8M-50	1F	St	50		60,00	70,00	50,00	71,30	70,08	75,00	–	–	1,76
0222508850280	28-8M-85	1F	St	85		95,00	105,00	50,00	71,30	70,08	75,00	–	–	2,61
0222508200300	30-8M-20	1F	St	20	30	28,00	38,00	55,00	76,39	75,13	82,50	–	15	0,99
0222508300300	30-8M-30	1F	St	30		38,00	48,00	55,00	76,39	75,13	82,50	–	15	1,38
0222508500300	30-8M-50	1F	St	50		60,00	70,00	55,00	76,39	75,13	82,50	–	–	2,03
0222508850300	30-8M-85	1F	St	85		95,00	105,00	55,00	76,39	75,13	82,50	–	–	3,01
0222508200320	32-8M-20	1F	St	20	32	28,00	38,00	60,00	81,49	80,16	87,00	–	15	1,14
0222508300320	32-8M-30	1F	St	30		38,00	48,00	60,00	81,49	80,16	87,00	–	15	1,59
0222508500320	32-8M-50	1F	St	50		60,00	70,00	60,00	81,49	80,16	87,00	–	–	2,32
0222508850320	32-8M-85	1F	St	85		95,00	105,00	60,00	81,49	80,16	87,00	–	–	3,44
0222508200340	34-8M-20	1F	St	20	34	28,00	38,00	66,00	86,58	85,22	91,00	–	15	1,31
0222508300340	34-8M-30	1F	St	30		38,00	48,00	66,00	86,58	85,22	91,00	–	15	1,82
0222508500340	34-8M-50	1F	St	50		60,00	70,00	66,00	86,58	85,22	91,00	–	–	2,64
0222508850340	34-8M-85	1F	St	85		95,00	105,00	66,00	86,58	85,22	91,00	–	–	3,90
0222508200360	36-8M-20	1F	St	20	36	28,00	38,00	70,00	91,67	90,30	97,00	–	15	1,48
0222508300360	36-8M-30	1F	St	30		38,00	48,00	70,00	91,67	90,30	97,00	–	15	2,05
0222508500360	36-8M-50	1F	St	50		60,00	70,00	70,00	91,67	90,30	97,00	–	–	2,96
0222508850360	36-8M-85	1F	St	85		95,00	105,00	70,00	91,67	90,30	97,00	–	–	4,38
0222508200380	38-8M-20	1F	St	20	38	28,00	38,00	75,00	96,77	95,39	102,00	–	15	1,66
0222508300380	38-8M-30	1F	St	30		38,00	48,00	75,00	96,77	95,39	102,00	–	15	2,30
0222508500380	38-8M-50	1F	St	50		60,00	70,00	75,00	96,77	95,39	102,00	–	–	3,31
0222508850380	38-8M-85	1F	St	85		95,00	105,00	75,00	96,77	95,39	102,00	–	–	4,90
0222508200400	40-8M-20	1F	St	20	40	28,00	38,00	75,00	101,86	100,49	106,00	–	15	2,03
0222508300400	40-8M-30	1F	St	30		38,00	48,00	75,00	101,86	100,49	106,00	–	15	2,53
0222508500400	40-8M-50	1F	St	50		60,00	70,00	75,00	101,86	100,49	106,00	–	–	4,08
0222508850400	40-8M-85	1F	St	85		95,00	105,00	75,00	101,86	100,49	106,00	–	–	5,40
0222508200440	44-8M-20	1F	St	20	44	28,00	38,00	75,00	112,05	110,67	120,00	–	15	2,41
0222508300440	44-8M-30	1F	St	30		38,00	48,00	75,00	112,05	110,67	120,00	–	15	3,01
0222508500440	44-8M-50	1F	St	50		60,00	70,00	75,00	112,05	110,67	120,00	–	–	4,87
0222508850440	44-8M-85	1F	St	85		95,00	105,00	75,00	112,05	110,67	120,00	–	–	6,49


8M HTD-Zahnriemenscheiben

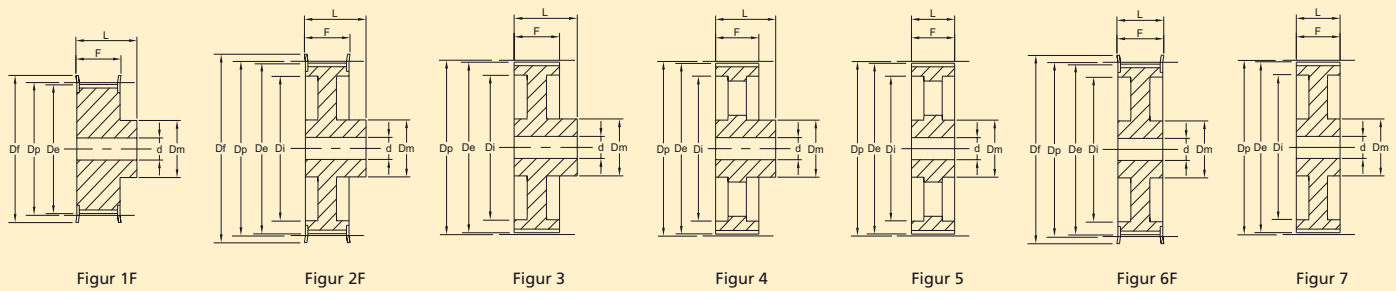

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Figur	Mat.	Riemen- breite	Zähne	F	L	Dm	Dp	De	Df	Di	d	ca. kg
0222508200480	48-8M-20	1F	St	20	48	28,00	38,00	75,00	122,23	120,86	128,00	–	15	2,44
0222508300480	48-8M-30	1F	St	30		38,00	48,00	75,00	122,23	120,86	128,00	–	15	3,20
0222508500480	48-8M-50	1F	St	50		60,00	70,00	80,00	122,23	120,86	128,00	–	–	4,30
0222508850480	48-8M-85	1F	St	85		95,00	105,00	80,00	122,23	120,86	128,00	–	–	7,60
0222508200560	56-8M-20	2F	St	20	56	28,00	38,00	80,00	142,60	141,23	150,00	116	15	2,60
0222508300560	56-8M-30	2F	St	30		38,00	48,00	90,00	142,60	141,23	150,00	116	15	3,60
0222508500560	56-8M-50	6F	St	50		60,00	60,00	90,00	142,60	141,23	150,00	116	18	5,00
0222508850560	56-8M-85	1F	St	85		95,00	105,00	90,00	142,60	141,23	150,00	–	20	9,80
0222508200640	64-8M-20	2F	St	20	64	28,00	38,00	80,00	162,97	161,60	168,00	137	15	2,90
0222508300640	64-8M-30	2F	St	30		38,00	48,00	90,00	162,97	161,60	168,00	137	15	4,30
0222508500640	64-8M-50	6F	St	50		60,00	60,00	100,00	162,97	161,60	168,00	137	18	5,60
0222508850640	64-8M-85	6F	St	85		95,00	95,00	100,00	162,97	161,60	168,00	137	20	10,40
0222508200720	72-8M-20	2F	St	20	72	28,00	38,00	80,00	183,35	181,97	192,00	158	15	3,10
0222508300720	72-8M-30	2F	St	30		38,00	48,00	95,00	183,35	181,97	192,00	158	15	4,80
0222508500720	72-8M-50	6F	St	50		60,00	60,00	100,00	183,35	181,97	192,00	158	18	6,80
0222508850720	72-8M-85	6F	St	85		95,00	95,00	100,00	183,35	181,97	192,00	158	20	11,40
0222508200800	80-8M-20	3	GG	20	80	28,00	38,00	90,00	203,72	202,35	–	180	15	3,80
0222508300800	80-8M-30	3	GG	30		38,00	48,00	100,00	203,72	202,35	–	180	15	5,10
0222508500800	80-8M-50	7	GG	50		60,00	60,00	110,00	203,72	202,35	–	180	18	6,90
0222508850800	80-8M-85	5	GG	85		95,00	95,00	110,00	203,72	202,35	–	180	20	11,10
0222508200900	90-8M-20	3	GG	20	90	28,00	38,00	90,00	229,18	227,81	–	204	15	4,20
0222508300900	90-8M-30	3	GG	30		38,00	48,00	100,00	229,18	227,81	–	204	15	5,70
0222508500900	90-8M-50	7	GG	50		60,00	60,00	110,00	229,18	227,81	–	204	18	8,60
0222508850900	90-8M-85	5	GG	85		95,00	95,00	110,00	229,18	227,81	–	204	20	13,20
0222508201120	112-8M-20*	4	GG	20	112	28,00	38,00	90,00	285,21	283,83	–	254	18	5,20
0222508301120	112-8M-30	4	GG	30		38,00	48,00	100,00	285,21	283,83	–	254	18	6,80
0222508501120	112-8M-50	5	GG	50		60,00	60,00	110,00	285,21	283,83	–	254	18	9,60
0222508851120	112-8M-85	5	GG	85		95,00	95,00	110,00	285,21	283,83	–	254	24	16,30
0222508201440	144-8M-20*	4	GG	20	144	28,00	38,00	90,00	366,69	365,32	–	336	20	7,50
0222508301440	144-8M-30	4	GG	30		38,00	48,00	100,00	366,69	365,32	–	336	20	9,30
0222508501440	144-8M-50	5	GG	50		60,00	60,00	110,00	366,69	365,32	–	336	20	13,80
0222508851440	144-8M-85	5	GG	85		95,00	95,00	110,00	366,69	365,32	–	336	24	21,50
0222508201680	168-8M-20*	4	GG	20	168	28,00	38,00	100,00	427,81	426,44	–	400	20	10,00
0222508301680	168-8M-30	4	GG	30		38,00	48,00	100,00	427,81	426,44	–	400	20	11,40
0222508501680	168-8M-50	5	GG	50		60,00	60,00	120,00	427,81	426,44	–	400	20	16,00
0222508851680	168-8M-85*	5	GG	85		95,00	95,00	120,00	427,81	426,44	–	400	24	26,10
0222508201920	192-8M-20*	4	GG	20	192	28,00	38,00	100,00	488,92	487,55	–	460	20	14,40
0222508301920	192-8M-30	4	GG	30		38,00	48,00	100,00	488,92	487,55	–	460	20	16,00
0222508501920	192-8M-50	5	GG	50		60,00	60,00	130,00	488,92	487,55	–	460	20	22,40
0222508851920	192-8M-85*	5	GG	85		95,00	95,00	130,00	488,92	487,55	–	460	24	30,60


*auf Anfrage

8M-TL HTD-Zahnriemenscheiben für Konus-Klemmbuchse

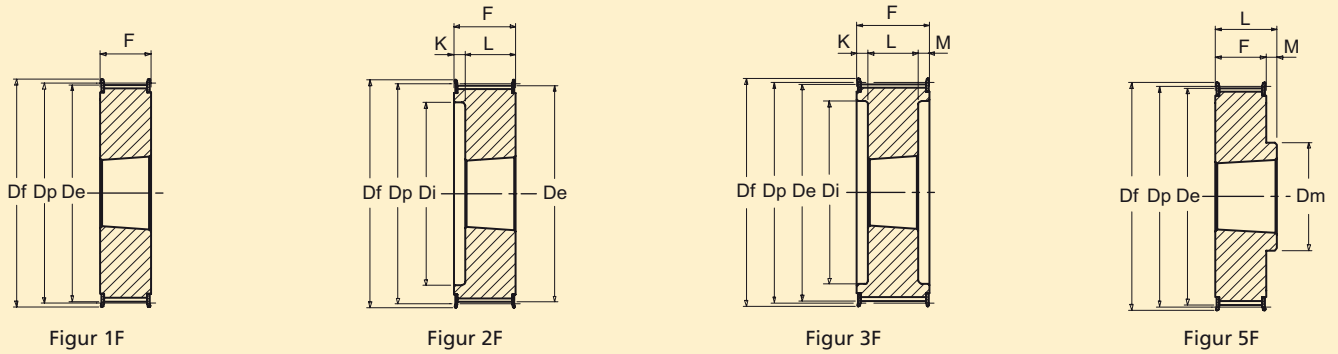


Artikel-Nr.	Bezeichnung	TL-Buchse	max. Bohr.	Figur	Mat.	Riemenbreite	Zähne	F	L	K	M	Dm	Dp	De	Df	Di	ca. kg
0222908200220	22-8M-20	1008	25	2F	St	20	22	28	22	6,0	–	–	56,02	54,65	60,00	37	0,26
0222908300220	22-8M-30	1008	25	2F	St	30	22	38	22	16,0	–	–	56,02	54,65	60,00	37	0,32
0222908200240	24-8M-20	1108	28	2F	St	20	24	28	22	6,0	–	–	61,12	59,75	66,00	44	0,33
0222908300240	24-8M-30	1108	28	2F	St	30	24	38	22	16,0	–	–	61,12	59,75	66,00	44	0,64
0222908200260	26-8M-20	1108	28	2F	St	20	26	28	22	6,0	–	–	66,21	64,85	70,00	45	0,39
0222908300260	26-8M-30	1108	28	2F	St	30	26	38	22	16,0	–	–	66,21	64,85	70,00	44	0,49
0222908200280	28-8M-20	1108	28	2F	St	20	28	28	22	6,0	–	–	71,30	70,08	75,00	50	0,48
0222908300280	28-8M-30	1210	32	2F	St	30	28	38	25	13,0	–	–	71,30	70,08	75,00	50	0,60
0222908500280	28-8M-50	1210	32	2F	St	50	28	60	25	35,0	–	–	71,30	70,08	75,00	50	0,83
0222908200300	30-8M-20	1108	28	2F	St	20	30	28	22	6,0	–	–	76,39	75,13	82,50	58	0,58
0222908300300	30-8M-30	1615	42	1F	St	30	30	38	38	–	–	–	76,39	75,13	82,50	–	0,49
0222908500300	30-8M-50	1615	42	2F	St	50	30	60	38	22,0	–	–	76,39	75,13	82,50	58	0,71
0222908200320	32-8M-20	1610	42	2F	St	20	32	28	25	3,0	–	–	81,49	80,16	87,00	63	0,46
0222908300320	32-8M-30	1615	42	1F	St	30	32	38	38	–	–	–	81,49	80,16	87,00	–	0,64
0222908500320	32-8M-50	1615	42	2F	St	50	32	60	38	22,0	–	–	81,49	80,16	87,00	63	0,89
0222908200340	34-8M-20	1610	42	2F	St	20	34	28	25	3,0	–	–	86,58	85,22	91,00	64	0,60
0222908300340	34-8M-30	1615	42	1F	St	30	34	38	38	–	–	–	86,58	85,22	91,00	–	0,84
0222908500340	34-8M-50	1615	42	2F	St	50	34	60	38	22,0	–	–	86,58	85,22	91,00	65	1,16
0222908850340	34-8M-85	1615	42	3F	St	85	34	95	38	28,5	28,5	–	86,58	85,22	91,00	65	1,56
0222908200360	36-8M-20	1610	42	2F	St	20	36	28	25	3,0	–	–	91,67	90,30	97,00	68	0,74
0222908300360	36-8M-30	1615	42	1F	St	30	36	38	38	–	–	–	91,67	90,30	97,00	–	1,05
0222908500360	36-8M-50	1615	42	2F	St	50	36	60	38	22,0	–	–	91,67	90,30	97,00	68	1,42
0222908850360	36-8M-85	1615	42	3F	St	85	36	95	38	28,5	28,5	–	91,67	90,30	97,00	68	2,04
0222908200380	38-8M-20	1610	45	2F	St	20	38	28	25	3,0	–	–	96,77	95,39	102,00	72	0,87
0222908300380	38-8M-30	1615	45	1F	St	30	38	38	38	–	–	–	96,77	95,39	102,00	–	1,25
0222908500380	38-8M-50	1615	45	2F	St	50	38	60	38	22,0	–	–	96,77	95,39	102,00	72	1,75
0222908850380	38-8M-85	1615	45	3F	St	85	38	95	38	28,5	28,5	–	96,77	95,39	102,00	72	2,40
0222908200400	40-8M-20	1610	45	2F	St	20	40	28	25	3,0	–	–	101,86	100,49	106,00	76	1,09
0222908300400	40-8M-30	1615	45	1F	St	30	40	38	38	–	–	–	101,86	100,49	106,00	–	1,46
0222908500400	40-8M-50	2012	50	3F	St	50	40	60	32	14,0	14,0	–	101,86	100,49	106,00	80	1,31
0222908850400	40-8M-85	2012	50	3F	St	85	40	95	32	31,5	31,5	–	101,86	100,49	106,00	80	1,95
0222908200440	44-8M-20	2012	50	5F	St	20	44	28	32	–	4,0	92	112,05	110,67	120,00	–	1,30
0222908300440	44-8M-30	2012	50	2F	St	30	44	38	32	6,0	–	–	112,05	110,67	120,00	86	1,45
0222908500440	44-8M-50	2012	50	3F	St	50	44	60	32	14,0	14,0	–	112,05	110,67	120,00	86	1,86
0222908850440	44-8M-85	2012	50	3F	St	85	44	95	32	31,5	31,5	–	112,05	110,67	120,00	86	2,51
0222908200480	48-8M-20	2012	50	5F	St	20	48	28	32	–	4,0	96	122,23	120,86	128,00	–	1,74
0222908300480	48-8M-30	2012	50	2F	St	30	48	38	32	6,0	–	–	122,23	120,86	128,00	90	1,94
0222908500480	48-8M-50	2012	50	3F	St	50	48	60	32	14,0	14,0	–	122,23	120,86	128,00	95	2,50
0222908850480	48-8M-85	2517	65	3F	St	85	48	95	45	25,0	25,0	–	122,23	120,86	128,00	97	2,90

8M-TL HTD-Zahnriemenscheiben für Konus-Klemmbuchse

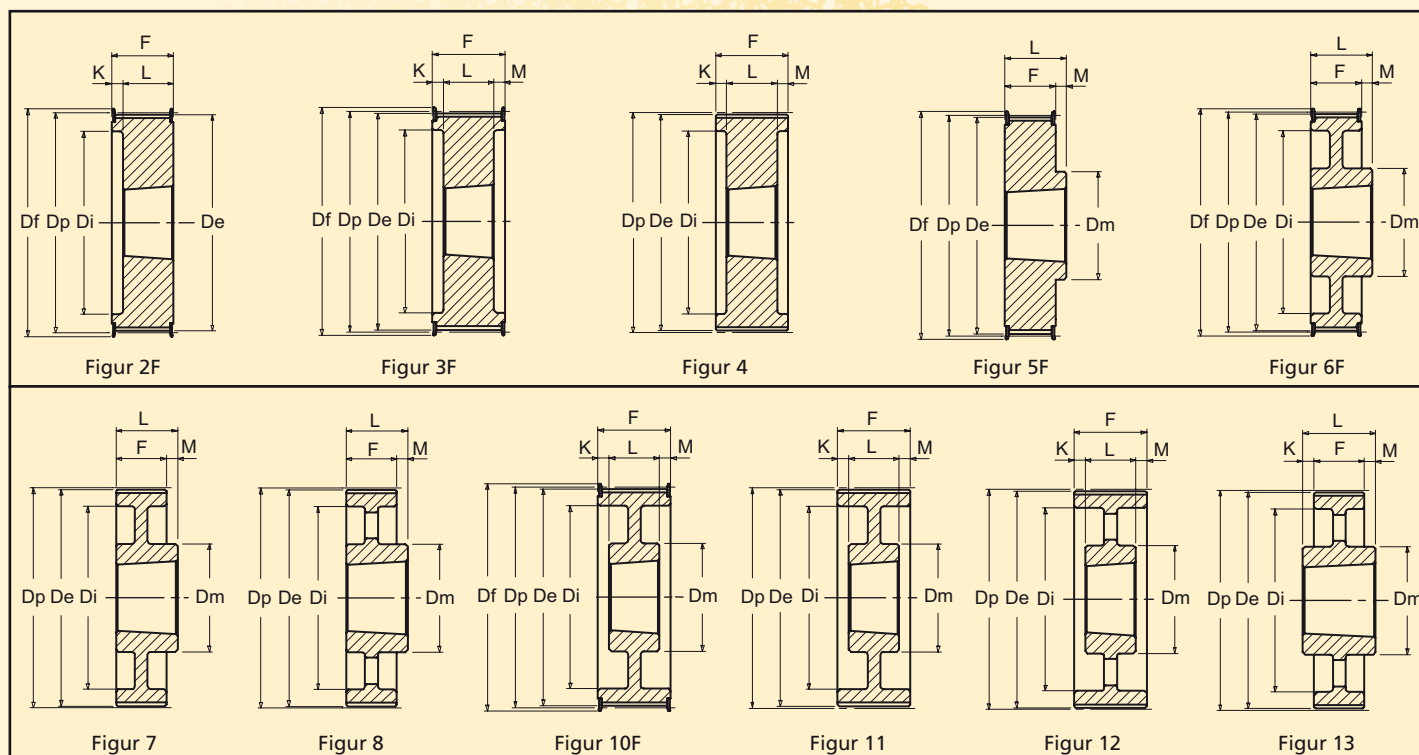

Artikel-Nr.	Bezeichnung	TL-Buchse	max. Bohr.	Figur	Mat.	Riemenbreite	Zähne	F	L	K	M	Dm	Dp	De	Df	Di	ca. kg
0222908200560	56-8M-20	2012	50	5F	St	20	56	28	32	–	4,0	110	142,60	141,23	150,00	–	2,68
0222908300560	56-8M-30	2012	50	2F	St	30	56	38	32	6,0	–	–	142,60	141,23	150,00	110	3,10
0222908500560	56-8M-50	2517	65	3F	St	50	56	60	45	7,5	7,5	–	142,60	141,23	150,00	116	3,70
0222908850560	56-8M-85	2517	65	3F	St	85	56	95	45	25,0	25,0	–	142,60	141,23	150,00	116	4,85
0222908200640	64-8M-20	2012	50	6F	St	20	64	28	32	–	4,0	110	162,97	161,60	168,00	137	2,98
0222908300640	64-8M-30	2517	65	5F	St	30	64	38	45	–	7,0	125	162,97	161,60	168,00	–	4,58
0222908500640	64-8M-50	2517	65	3F	St	50	64	60	45	7,5	7,5	–	162,97	161,60	168,00	136	5,47
0222908850640	64-8M-85	2517	65	3F	St	85	64	95	45	25,0	25,0	–	162,97	161,60	168,00	136	6,76
0222908200720	72-8M-20	2012	50	6F	St	20	72	28	32	–	4,0	110	183,35	181,97	192,00	158	3,52
0222908300720	72-8M-30	2517	65	6F	St	30	72	38	45	–	7,0	125	183,35	181,97	192,00	158	4,74
0222908500720	72-8M-50	2517	65	10F	St	50	72	60	45	7,5	7,5	125	183,35	181,97	192,00	158	6,22
0222908850720	72-8M-85	3020	75	3F	St	85	72	95	51	22,0	22,0	–	183,35	181,97	192,00	150	8,72
0222908200800	80-8M-20	2012	50	7	GG	20	80	28	32	–	4,0	110	203,72	202,35	–	180	3,60
0222908300800	80-8M-30	2517	65	7	GG	30	80	38	45	–	7,0	125	203,72	202,35	–	180	4,89
0222908500800	80-8M-50	3020	75	4	GG	50	80	60	51	4,5	4,5	–	203,72	202,35	–	180	8,38
0222908850800	80-8M-85	3020	75	4	GG	85	80	95	51	22,0	22,0	–	203,72	202,35	–	180	9,80
0222908200900	90-8M-20	2012	50	7	GG	20	90	28	32	–	4,0	110	229,18	227,81	–	204	4,26
0222908300900	90-8M-30	2517	65	7	GG	30	90	38	45	–	7,0	125	229,18	227,81	–	204	5,55
0222908500900	90-8M-50	3020	75	11	GG	50	90	60	51	4,5	4,5	160	229,18	227,81	–	204	8,43
0222908850900	90-8M-85	3020	75	4	GG	85	90	95	51	22,0	22,0	–	229,18	227,81	–	204	17,74
0222908201120	112-8M-20	2517	65	7	GG	20	112	28	45	–	17,0	125	285,21	283,83	–	254	6,55
0222908301120	112-8M-30	2517	65	7	GG	30	112	38	45	–	7,0	125	285,21	283,83	–	254	8,56
0222908501120	112-8M-50	3020	75	11	GG	50	112	60	51	4,5	4,5	170	285,21	283,83	–	254	12,75
0222908851120	112-8M-85	3020	75	11	GG	85	112	95	51	22,0	22,0	170	285,21	283,83	–	254	13,15
0222908201440	144-8M-20	2517	65	13	GG	20	144	28	45	8,5	8,5	125	366,69	365,32	–	336	7,45
0222908301440	144-8M-30	2517	65	8	GG	30	144	38	45	–	7,0	125	366,69	365,32	–	336	9,55
0222908501440	144-8M-50	3020	75	12	GG	50	144	60	51	4,5	4,5	170	366,69	365,32	–	336	16,00
0222908851440	144-8M-85	3525	90	11	GG	85	144	95	65	15,0	15,0	198	366,69	365,32	–	336	17,14
0222908501680	168-8M-50	3525	90	13	GG	50	168	60	65	2,5	2,5	198	427,81	426,44	–	395	17,52
0222908851680	168-8M-85	3525	90	12	GG	85	168	95	65	15,0	15,0	198	427,81	426,44	–	395	24,30
0222908501920	192-8M-50	3525	90	13	GG	50	192	60	65	2,5	2,5	198	488,92	487,55	–	455	22,94
0222908851920	192-8M-85	3525	90	12	GG	85	192	95	65	15,0	15,0	198	488,92	487,55	–	455	29,79


14M HTD-Zahnriemenscheiben

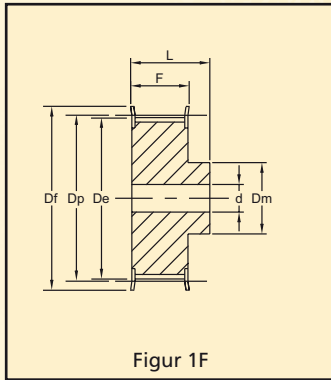

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Figur	Mat.	Riemen- breite	Zähne	F	L	Dm	Dp	De	Df	Di	d	ca. kg
0222514400280	28-14M- 40	1F	St	40	28	54,00	69,00	100,00	124,78	122,12	128,00	–	24	4,73
0222514550280	28-14M- 55	1F	St	55		70,00	85,00	100,00	124,78	122,12	128,00	–	24	5,60
0222514850280	28-14M- 85	1F	St	85		102,00	117,00	100,00	124,78	122,12	128,00	–	–	7,70
0222514150280	28-14M-115	1F	St	115		133,00	148,00	100,00	124,78	122,12	128,00	–	–	9,20
0222514700280	28-14M-170	1F	St	170		187,00	202,00	100,00	124,78	122,12	128,00	–	–	13,80
0222514400300	30-14M- 40	1F	St	40	30	54,00	69,00	100,00	133,69	130,99	138,00	–	24	5,45
0222514550300	30-14M- 55	1F	St	55		70,00	85,00	100,00	133,69	130,99	138,00	–	24	6,60
0222514850300	30-14M- 85	1F	St	85		102,00	117,00	100,00	133,69	130,99	138,00	–	–	9,10
0222514150300	30-14M-115	1F	St	115		133,00	148,00	100,00	133,69	130,99	138,00	–	–	11,20
0222514700300	30-14M-170	1F	St	170		187,00	202,00	100,00	133,69	130,99	138,00	–	–	15,60
0222514400320	32-14M- 40	1F	St	40	32	54,00	69,00	100,00	142,60	139,88	154,00	–	24	6,17
0222514550320	32-14M- 55	1F	St	55		70,00	85,00	100,00	142,60	139,88	154,00	–	24	7,60
0222514850320	32-14M- 85	1F	St	85		102,00	117,00	100,00	142,60	139,88	154,00	–	–	10,50
0222514150320	32-14M-115	1F	St	115		133,00	148,00	100,00	142,60	139,88	154,00	–	–	13,20
0222514700320	32-14M-170	1F	St	170		187,00	202,00	100,00	142,60	139,88	154,00	–	–	18,10
0222514400340	34-14M- 40	1F	St	40	34	54,00	69,00	100,00	151,52	148,79	160,00	–	24	6,88
0222514550340	34-14M- 55	1F	St	55		70,00	85,00	100,00	151,52	148,79	160,00	–	24	8,60
0222514850340	34-14M- 85	1F	St	85		102,00	117,00	100,00	151,52	148,79	160,00	–	–	11,90
0222514150340	34-14M-115	1F	St	115		133,00	148,00	100,00	151,52	148,79	160,00	–	–	14,80
0222514700340	34-14M-170	1F	St	170		187,00	202,00	100,00	151,52	148,79	160,00	–	–	20,40
0222514400360	36-14M- 40	1F	St	40	36	54,00	69,00	100,00	160,43	157,68	168,00	–	24	7,60
0222514550360	36-14M- 55	1F	St	55		70,00	85,00	100,00	160,43	157,68	168,00	–	24	9,60
0222514850360	36-14M- 85	1F	St	85		102,00	117,00	100,00	160,43	157,68	168,00	–	–	13,20
0222514150360	36-14M-115	1F	St	115		133,00	148,00	120,00	160,43	157,68	168,00	–	–	16,60
0222514700360	36-14M-170	1F	St	170		187,00	202,00	120,00	160,43	157,68	168,00	–	–	23,50
0222514400380	38-14M- 40	1F	St	40	38	54,00	69,00	120,00	169,34	166,60	183,00	–	24	8,28
0222514550380	38-14M- 55	1F	St	55		70,00	85,00	120,00	169,34	166,60	183,00	–	24	10,80
0222514850380	38-14M- 85	1F	St	85		102,00	117,00	120,00	169,34	166,60	183,00	–	–	15,15
0222514150380	38-14M-115	1F	St	115		133,00	148,00	120,00	169,34	166,60	183,00	–	–	19,20
0222514700380	38-14M-170	1F	St	170		187,00	202,00	135,00	169,34	166,60	183,00	–	–	26,50
0222514400400	40-14M- 40	1F	St	40	40	54,00	69,00	120,00	178,25	175,49	188,00	–	24	9,26
0222514550400	40-14M- 55	1F	St	55		70,00	85,00	120,00	178,25	175,49	188,00	–	24	11,20
0222514850400	40-14M- 85	1F	St	85		102,00	117,00	135,00	178,25	175,49	188,00	–	–	17,10
0222514150400	40-14M-115	1F	St	115		133,00	148,00	135,00	178,25	175,49	188,00	–	–	20,56
0222514700400	40-14M-170	1F	St	170		187,00	202,00	140,00	178,25	175,49	188,00	–	–	30,10
0222514400440	44-14M- 40	1F	St	40	44	54,00	69,00	120,00	196,08	193,28	211,00	–	24	10,32
0222514550440	44-14M- 55	1F	St	55		70,00	85,00	120,00	196,08	193,28	211,00	–	24	12,50
0222514850440	44-14M- 85	1F	St	85		102,00	117,00	135,00	196,08	193,28	211,00	–	–	23,30
0222514150440	44-14M-115	1F	St	115		133,00	148,00	140,00	196,08	193,28	211,00	–	–	28,00
0222514700440	44-14M-170*	1F	St	170		187,00	202,00	160,00	196,08	193,28	211,00	–	–	37,80

*auf Anfrage


14M HTD-Zahnriemenscheiben

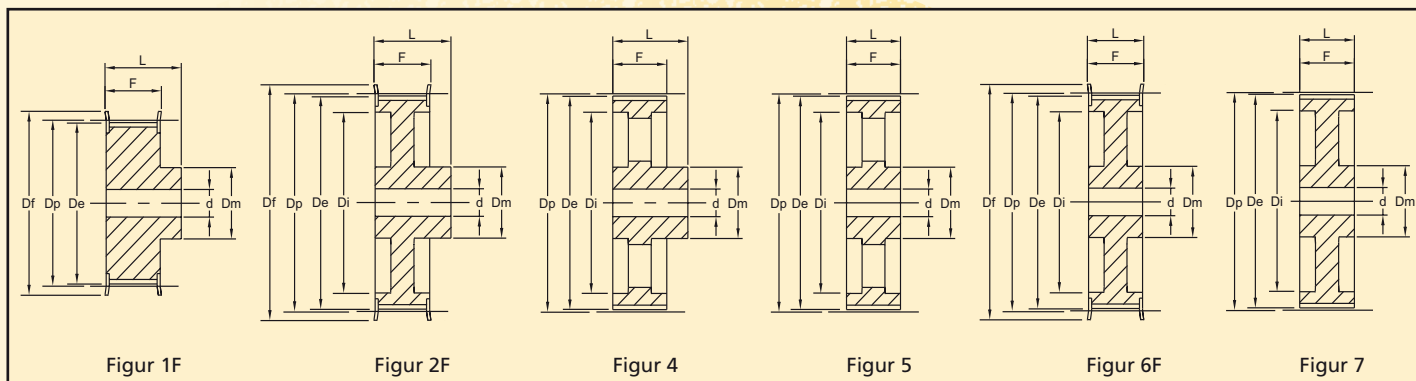

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Figur	Mat.	Riemen- breite	Zähne	F	L	Dm	Dp	De	Df	Di	d	ca. kg
0222514400480	48-14M- 40	2F	GG	40	48	54,00	69,00	135,00	213,90	211,11	226,00	170	24	11,50
0222514550480	48-14M- 55	6F	GG	55		70,00	70,00	135,00	213,90	211,11	226,00	170	24	13,70
0222514850480	48-14M- 85	1F	St	85		102,00	117,00	150,00	213,90	211,11	226,00	–	–	25,00
0222514150480	48-14M-115	1F	St	115		133,00	148,00	150,00	213,90	211,11	226,00	–	–	35,00
0222514700480	48-14M-170*	1F	St	170		187,00	202,00	160,00	213,90	211,11	226,00	–	–	44,50
0222514400560	56-14M- 40	2F	GG	40	56	54,00	69,00	135,00	249,55	246,76	256,00	207	28	13,05
0222514550560	56-14M- 55	6F	GG	55		70,00	70,00	135,00	249,55	246,76	256,00	207	28	14,50
0222514850560	56-14M- 85	6F	GG	85		102,00	102,00	150,00	249,55	246,76	256,00	207	32	25,00
0222514150560	56-14M-115	1F	St	115		133,00	148,00	150,00	249,55	246,76	256,00	–	–	27,50
0222514700560	56-14M-170*	1F	St	170		187,00	202,00	160,00	249,55	246,76	256,00	–	–	61,00
0222514400640	64-14M- 40	2F	GG	40	64	54,00	69,00	135,00	285,21	282,41	296,00	240	28	14,40
0222514550640	64-14M- 55	6F	GG	55		70,00	70,00	135,00	285,21	282,41	296,00	240	28	15,60
0222514850640	64-14M- 85	6F	GG	85		102,00	102,00	150,00	285,21	282,41	296,00	240	32	28,20
0222514150640	64-14M-115	6F	GG	115		133,00	133,00	150,00	285,21	282,41	296,00	240	32	36,80
0222514700640	64-14M-170*	1F	St	170		187,00	202,00	180,00	285,21	282,41	296,00	–	–	81,00
0222514400720	72-14M- 40	4	GG	40	72	54,00	69,00	135,00	320,86	318,06	–	278	28	16,90
0222514550720	72-14M- 55	5	GG	55		70,00	70,00	135,00	320,86	318,06	–	278	28	18,50
0222514850720	72-14M- 85	5	GG	85		102,00	102,00	150,00	320,86	318,06	–	278	32	28,80
0222514150720	72-14M-115	5	GG	115		133,00	133,00	150,00	320,86	318,06	–	278	32	32,83
0222514700720	72-14M-170*	7	GG	170		187,00	187,00	180,00	320,86	318,06	–	278	32	61,40
0222514400800	80-14M- 40	4	GG	40	80	54,00	69,00	135,00	356,51	353,71	–	314	28	18,50
0222514550800	80-14M- 55	5	GG	55		70,00	70,00	135,00	356,51	353,71	–	314	28	20,00
0222514850800	80-14M- 85	5	GG	85		102,00	102,00	150,00	356,51	353,71	–	314	32	30,10
0222514150800	80-14M-115	5	GG	115		133,00	133,00	150,00	356,51	353,71	–	314	32	35,55
0222514700800	80-14M-170	7	GG	170		187,00	187,00	180,00	356,51	353,71	–	314	32	65,00
0222514400900	90-14M- 40	4	GG	40	90	54,00	69,00	135,00	401,07	398,28	–	358	28	20,00
0222514550900	90-14M- 55	5	GG	55		70,00	70,00	135,00	401,07	398,28	–	358	28	22,60
0222514850900	90-14M- 85	5	GG	85		102,00	102,00	150,00	401,07	398,28	–	358	32	33,00
0222514150900	90-14M-115	5	GG	115		133,00	133,00	150,00	401,07	398,28	–	358	32	41,00
0222514700900	90-14M-170	5	GG	170		187,00	187,00	180,00	401,07	398,28	–	358	38	68,00
0222514401120	112-14M- 40	4	GG	40	112	54,00	69,00	135,00	499,11	496,32	–	456	28	26,70
0222514551120	112-14M- 55	5	GG	55		70,00	70,00	135,00	499,11	496,32	–	456	28	29,50
0222514851120	112-14M- 85	5	GG	85		102,00	102,00	150,00	499,11	496,32	–	456	32	41,80
0222514151120	112-14M-115	5	GG	115		133,00	133,00	150,00	499,11	496,32	–	456	32	54,40
0222514701120	112-14M-170	5	GG	170		187,00	187,00	200,00	499,11	496,32	–	456	38	87,50
0222514401440	144-14M- 40*	4	GG	40	144	54,00	69,00	135,00	641,71	638,92	–	600	28	35,00
0222514551440	144-14M- 55	5	GG	55		70,00	70,00	135,00	641,71	638,92	–	600	28	39,00
0222514851440	144-14M- 85	5	GG	85		102,00	102,00	150,00	641,71	638,92	–	600	32	52,40
0222514151440	144-14M-115	5	GG	115		133,00	133,00	165,00	641,71	638,92	–	600	32	67,80
0222514701440	144-14M-170	5	GG	170		187,00	187,00	220,00	641,71	638,92	–	600	38	114,80

*auf Anfrage


14M HTD-Zahnriemenscheiben

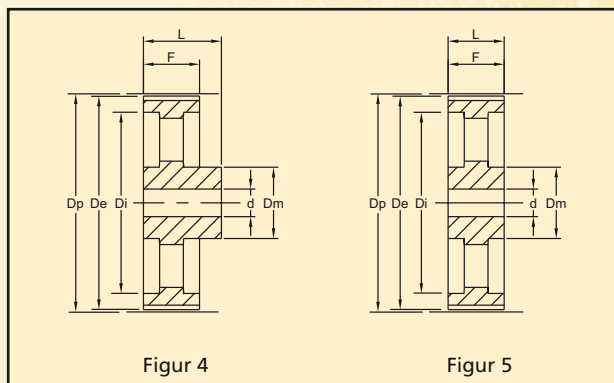

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Figur	Mat.	Riemenbreite	Zähne	F	L	Dm	Dp	De	Df	Di	d	ca. kg
0222514401680	168-14M- 40*	4	GG	40	168	54,00	69,00	135,00	748,66	745,87	–	706	28	44,20
0222514551680	168-14M- 55	5	GG	55		70,00	70,00	135,00	748,66	745,87	–	706	28	48,50
0222514851680	168-14M- 85	5	GG	85		102,00	102,00	150,00	748,66	745,87	–	706	32	60,30
0222514151680	168-14M-115	5	GG	115		133,00	133,00	165,00	748,66	745,87	–	706	32	75,80
0222514701680	168-14M-170	5	GG	170		187,00	187,00	220,00	748,66	745,87	–	706	38	125,00
0222514401920	192-14M- 40*	4	GG	40	192	54,00	69,00	135,00	855,61	852,82	–	813	28	52,20
0222514551920	192-14M- 55	5	GG	55		70,00	70,00	135,00	855,61	852,82	–	813	28	57,80
0222514851920	192-14M- 85	5	GG	85		102,00	102,00	165,00	855,61	852,82	–	813	32	70,20
0222514151920	192-14M-115	5	GG	115		133,00	133,00	165,00	855,61	852,82	–	813	32	88,30
0222514701920	192-14M-170*	5	GG	170		187,00	187,00	220,00	855,61	852,82	–	813	38	136,40
0222514402160	216-14M- 40*	4	GG	40	216	54,00	69,00	150,00	962,57	959,76	–	920	28	60,00
0222514552160	216-14M- 55*	5	GG	55		70,00	70,00	150,00	962,57	959,76	–	920	28	67,00
0222514852160	216-14M- 85*	5	GG	85		102,00	102,00	165,00	962,57	959,76	–	920	32	81,00
0222514152160	216-14M-115*	5	GG	115		133,00	133,00	165,00	962,57	959,76	–	920	32	98,00
0222514702160	216-14M-170*	5	GG	170		187,00	187,00	220,00	962,57	959,76	–	920	38	147,00


*auf Anfrage

14M-TL HTD-Zahnriemenscheiben für Konus-Klemmbuchse



Artikel-Nr.	Bezeichnung	TL-Buchse	max. Bohr.	Figur	Mat.	Riemenbreite	Zähne	F	L	K	M	Dm	Dp	De	Df	Di	ca. kg
0222914400280	28-14M- 40	2012	50	3F	St	40	28	54	32	11,0	11,0	–	124,78	122,12	128,00	94	2,18
0222914550280	28-14M- 55	2012	50	3F	St	55	28	70	32	19,0	19,0	–	124,78	122,12	128,00	94	2,40
0222914850280	28-14M- 85	2517	65	3F	St	85	28	102	45	28,5	28,5	–	124,78	122,12	128,00	98	2,94
0222914150280	28-14M-115	2517	65	3F	St	115	28	133	45	44,0	44,0	–	124,78	122,12	128,00	98	4,10
0222914400300	30-14M- 40	2012	50	3F	St	40	30	54	32	11,0	11,0	–	133,69	130,99	138,00	98	2,90
0222914550300	30-14M- 55	2517	65	3F	St	55	30	70	45	12,5	12,5	–	133,69	130,99	138,00	100	2,95
0222914850300	30-14M- 85	2517	65	3F	St	85	30	102	45	28,5	28,5	–	133,69	130,99	138,00	100	4,09
0222914150300	30-14M-115	2517	65	3F	St	115	30	133	45	44,0	44,0	–	133,69	130,99	138,00	100	5,45
0222914400320	32-14M- 40	2012	50	3F	St	40	32	54	32	11,0	11,0	–	142,60	139,88	154,00	108	3,71
0222914550320	32-14M- 55	2517	65	3F	St	55	32	70	45	12,5	12,5	–	142,60	139,88	154,00	108	3,99
0222914850320	32-14M- 85	2517	65	3F	St	85	32	102	45	28,5	28,5	–	142,60	139,88	154,00	108	5,25
0222914150320	32-14M-115	2517	65	3F	St	115	32	133	45	44,0	44,0	–	142,60	139,88	154,00	108	6,23
0222914400340	34-14M- 40	2517	65	3F	St	40	34	54	45	4,5	4,5	–	151,52	148,79	160,00	110	4,22
0222914550340	34-14M- 55	2517	65	3F	St	55	34	70	45	12,5	12,5	–	151,52	148,79	160,00	110	4,96
0222914850340	34-14M- 85	2517	65	3F	St	85	34	102	45	28,5	28,5	–	151,52	148,79	160,00	110	4,54
0222914150340	34-14M-115	2517	65	3F	St	115	34	133	45	44,0	44,0	–	151,52	148,79	160,00	110	8,00
0222914400360	36-14M- 40	2517	65	3F	St	40	36	54	45	4,5	4,5	–	160,43	157,68	168,00	120	5,23
0222914550360	36-14M- 55	2517	65	3F	St	55	36	70	45	12,5	12,5	–	160,43	157,68	168,00	120	5,67
0222914850360	36-14M- 85	3020	75	3F	St	85	36	102	51	25,5	25,5	–	160,43	157,68	168,00	125	6,33
0222914150360	36-14M-115	3020	75	3F	St	115	36	133	51	41,0	41,0	–	160,43	157,68	168,00	125	7,18
0222914400380	38-14M- 40	2517	65	3F	St	40	38	54	45	4,5	4,5	–	169,34	166,60	183,00	130	5,90
0222914550380	38-14M- 55	2517	65	3F	St	55	38	70	45	12,5	12,5	–	169,34	166,60	183,00	130	6,76
0222914850380	38-14M- 85	3020	75	3F	St	85	38	102	51	25,5	25,5	–	169,34	166,60	183,00	130	7,42
0222914150380	38-14M-115	3020	75	3F	St	115	38	133	51	41,0	41,0	–	169,34	166,60	183,00	130	8,85
0222914700380	38-14M-170	3030	75	3F	St	170	38	187	76	55,5	55,5	–	169,34	166,60	183,00	130	12,44
0222914400400	40-14M- 40	2517	65	3F	St	40	40	54	45	4,5	4,5	–	178,25	175,49	188,00	138	6,54
0222914550400	40-14M- 55	2517	65	3F	St	55	40	70	45	12,5	12,5	–	178,25	175,49	188,00	138	7,63
0222914850400	40-14M- 85	3020	75	3F	St	85	40	102	51	25,5	25,5	–	178,25	175,49	188,00	138	8,72
0222914150400	40-14M-115	3020	75	3F	St	115	40	133	51	41,0	41,0	–	178,25	175,49	188,00	138	10,10
0222914700400	40-14M-170	3030	75	3F	St	170	40	187	76	55,5	55,5	–	178,25	175,49	188,00	138	14,03
0222914400440	44-14M- 40	3020	75	3F	St	40	44	54	51	1,5	1,5	–	196,08	193,28	211,00	155	8,50
0222914550440	44-14M- 55	3020	75	3F	St	55	44	70	51	9,5	9,5	–	196,08	193,28	211,00	155	9,37
0222914850440	44-14M- 85	3020	75	3F	St	85	44	102	51	25,5	25,5	–	196,08	193,28	211,00	153	13,12
0222914150440	44-14M-115	3030	75	3F	St	115	44	133	76	28,5	28,5	–	196,08	193,28	211,00	155	15,32
0222914700440	44-14M-170	3535	90	3F	St	170	44	187	89	49,0	49,0	–	196,08	193,28	211,00	155	16,41
0222914400480	48-14M- 40	3020	75	3F	St	40	48	54	51	1,5	1,5	–	213,90	211,11	226,00	170	10,11
0222914550480	48-14M- 55	3020	75	3F	St	55	48	70	51	9,5	9,5	–	213,90	211,11	226,00	170	11,26
0222914850480	48-14M- 85	3020	75	3F	St	85	48	102	51	25,5	25,5	–	213,90	211,11	226,00	171	16,46
0222914150480	48-14M-115	3030	75	3F	St	115	48	133	76	28,5	28,5	–	213,90	211,11	226,00	170	17,89
0222914700480	48-14M-170	3535	90	3F	St	170	48	187	89	49,0	49,0	–	213,90	211,11	226,00	175	19,97


14M-TL HTD-Zahnriemenscheiben für Konus-Klemmbuchse

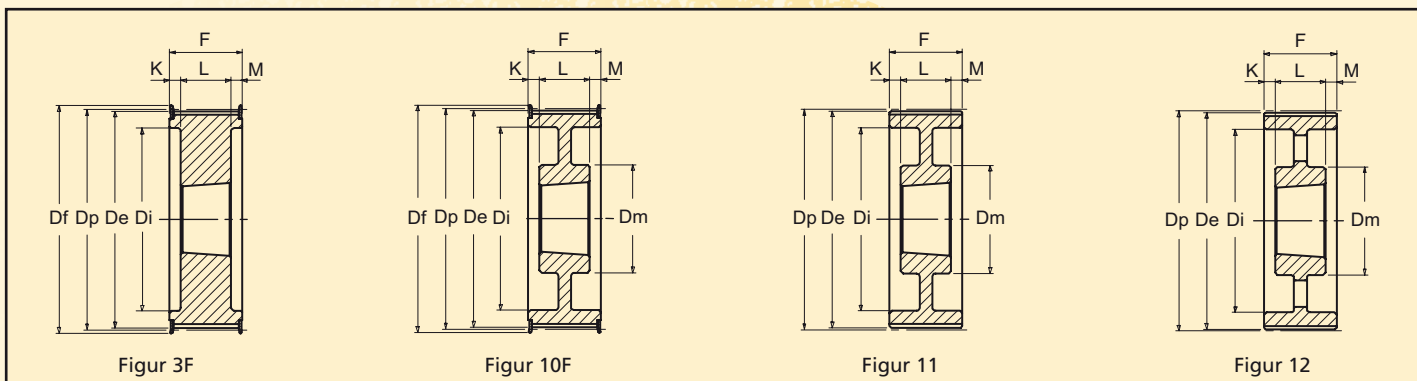

Artikel-Nr.	Bezeichnung	TL-Buchse	max. Bohr.	Figur	Mat.	Riemenbreite	Zähne	F	L	K	M	Dm	Dp	De	Df	Di	ca. kg
0222914400560	56-14M- 40	3020	75	3F	St	40	56	54	51	1,5	1,5	–	249,55	246,76	256,00	208	13,78
0222914550560	56-14M- 55	3020	75	3F	St	55	56	70	51	9,5	9,5	–	249,55	246,76	256,00	208	15,00
0222914850560	56-14M- 85	3525	90	3F	St	85	56	102	65	18,5	18,5	–	249,55	246,76	256,00	210	18,07
0222914150560	56-14M-115	3535	90	3F	St	115	56	133	89	22,0	22,0	–	249,55	246,76	256,00	210	25,84
0222914700560	56-14M-170	3535	90	3F	GG	170	56	187	89	49,0	49,0	–	249,55	246,76	256,00	210	29,65
0222914400640	64-14M- 40*	3020	75	10F	GG	40	64	54	51	1,5	1,5	170	285,21	282,41	296,00	240	14,41
0222914550640	64-14M- 55	3020	75	10F	GG	55	64	70	51	9,5	9,5	170	285,21	282,41	296,00	240	15,18
0222914850640	64-14M- 85	3525	90	10F	GG	85	64	102	65	18,5	18,5	190	285,21	282,41	296,00	240	20,27
0222914150640	64-14M-115	3535	90	10F	GG	115	64	133	89	22,0	22,0	190	285,21	282,41	296,00	240	29,88
0222914700640	64-14M-170*	4040	100	3F	GG	170	64	187	102	42,5	42,5	–	285,21	282,41	296,00	240	44,12
0222914400720	72-14M- 40	3020	75	11	GG	40	72	54	51	1,5	1,5	170	320,86	318,06	–	280	14,76
0222914550720	72-14M- 55	3020	75	11	GG	55	72	70	51	9,5	9,5	170	320,86	318,06	–	280	16,88
0222914850720	72-14M- 85	3525	90	11	GG	85	72	102	65	18,5	18,5	190	320,86	318,06	–	280	22,15
0222914150720	72-14M-115	3535	90	11	GG	115	72	133	89	22,0	22,0	190	320,86	318,06	–	280	29,10
0222914700720	72-14M-170*	4040	100	11	GG	170	72	187	102	42,5	42,5	230	320,86	318,06	–	280	46,98
0222914400800	80-14M- 40	3020	75	12	GG	40	80	54	51	1,5	1,5	170	356,51	353,71	–	315	15,46
0222914550800	80-14M- 55	3020	75	12	GG	55	80	70	51	9,5	9,5	170	356,51	353,71	–	315	17,74
0222914850800	80-14M- 85	3525	90	12	GG	85	80	102	65	18,5	18,5	190	356,51	353,71	–	315	24,17
0222914150800	80-14M-115	3535	90	12	GG	115	80	133	89	22,0	22,0	190	356,51	353,71	–	315	32,10
0222914700800	80-14M-170	4040	100	11	GG	170	80	187	102	42,5	42,5	230	356,51	353,71	–	315	16,00
0222914400900	90-14M- 40	3020	75	12	GG	40	90	54	51	1,5	1,5	170	401,07	398,28	–	360	17,03
0222914550900	90-14M- 55	3020	75	12	GG	55	90	70	51	9,5	9,5	170	401,07	398,28	–	360	20,49
0222914850900	90-14M- 85	3525	90	12	GG	85	90	102	65	18,5	18,5	190	401,07	398,28	–	360	26,94
0222914150900	90-14M-115	3535	90	12	GG	115	90	133	89	22,0	22,0	190	401,07	398,28	–	360	35,70
0222914700900	90-14M-170	4040	100	12	GG	170	90	187	102	42,5	42,5	230	401,07	398,28	–	360	52,50
0222914401120	112-14M- 40	3020	75	12	GG	40	112	54	51	1,5	1,5	170	499,11	496,32	–	457	22,20
0222914551120	112-14M- 55	3020	75	12	GG	55	112	70	51	9,5	9,5	170	499,11	496,32	–	457	25,82
0222914851120	112-14M- 85	3525	90	12	GG	85	112	102	65	18,5	18,5	190	499,11	496,32	–	457	34,20
0222914151120	112-14M-115	3535	90	12	GG	115	112	133	89	22,0	22,0	190	499,11	496,32	–	457	45,40
0222914701120	112-14M-170	5050	125	12	GG	170	112	187	127	30,0	30,0	265	499,11	496,32	–	457	74,54
0222914401440	144-14M- 40	3020	75	12	GG	40	144	54	51	1,5	1,5	170	641,71	638,92	–	600	32,30
0222914551440	144-14M- 55	3020	75	12	GG	55	144	70	51	9,5	9,5	170	641,71	638,92	–	600	36,50
0222914851440	144-14M- 85	3525	90	12	GG	85	144	102	65	18,5	18,5	190	641,71	638,92	–	600	45,00
0222914151440	144-14M-115	4040	100	12	GG	115	144	133	102	15,5	15,5	230	641,71	638,92	–	600	68,00
0222914701440	144-14M-170	5050	125	12	GG	170	144	187	127	30,0	30,0	265	641,71	638,92	–	600	91,50
0222914401680	168-14M- 40	3020	75	12	GG	40	168	54	51	1,5	1,5	170	748,66	745,87	–	706	42,20
0222914551680	168-14M- 55	3020	75	12	GG	55	168	70	51	9,5	9,5	170	748,66	745,87	–	706	45,00
0222914851680	168-14M- 85	3525	90	12	GG	85	168	102	65	18,5	18,5	190	748,66	745,87	–	706	60,00
0222914151680	168-14M-115	4040	100	12	GG	115	168	133	102	15,5	15,5	230	748,66	745,87	–	706	83,50
0222914701680	168-14M-170	5050	125	12	GG	170	168	187	127	30,0	30,0	265	748,66	745,87	–	706	118,00

*auf Anfrage


14M-TL HTD-Zahnriemenscheiben für Konus-Klemmbuchse

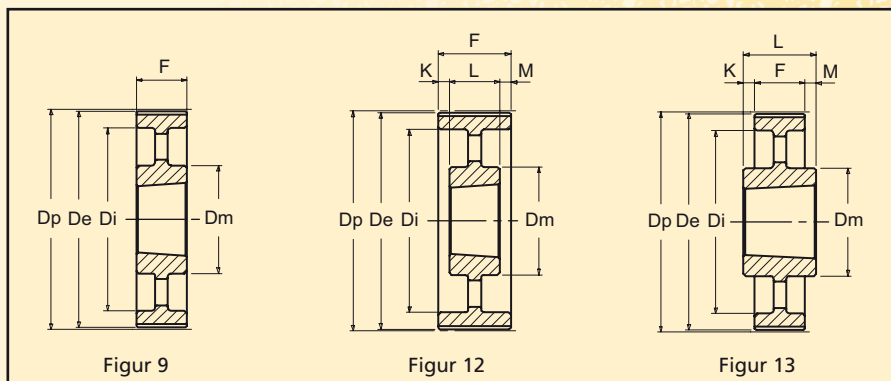

Artikel-Nr.	Bezeichnung	TL-Buchse	max. Bohr.	Figur	Mat.	Riemenbreite	Zähne	F	L	K	M	Dm	Dp	De	Df	Di	ca. kg
0222914401920	192-14M- 40	3020	75	12	GG	40	192	54	51	1,5	1,5	170	855,62	852,82	–	813	51,40
0222914551920	192-14M- 55	3020	75	12	GG	55	192	70	51	9,5	9,5	170	855,62	852,82	–	813	57,00
0222914851920	192-14M- 85	4040	100	9	GG	85	192	102	102	–	–	230	855,62	852,82	–	813	92,00
0222914151920	192-14M-115	4040	100	12	GG	115	192	133	102	15,5	15,5	230	855,62	852,82	–	813	102,00
0222914701920	192-14M-170*	5050	125	12	GG	170	192	187	127	30,0	30,0	265	855,62	852,82	–	813	136,00
0222914402160	216-14M- 40	3020	75	12	GG	40	216	54	51	1,5	1,5	170	962,57	959,76	–	920	79,00
0222914552160	216-14M- 55	3535	90	13	GG	55	216	70	89	9,5	9,5	190	962,57	959,76	–	920	77,50
0222914852160	216-14M- 85	4040	100	9	GG	85	216	102	102	–	–	230	962,57	959,76	–	920	98,00
0222914152160	216-14M-115*	4040	100	12	GG	115	216	133	102	15,5	15,5	230	962,57	959,76	–	920	114,50
0222914702160	216-14M-170*	5050	125	12	GG	170	216	187	127	30,0	30,0	265	962,57	959,76	–	920	149,00
0222914402640	264-14M- 40	4040	100	13	GG	40	264	54	102	24,0	24,0	230	1176,47	1173,66	–	1133	89,40
0222914552640	264-14M- 55	4040	100	13	GG	55	264	70	102	16,0	16,0	230	1176,47	1173,66	–	1133	96,00
0222914852640	264-14M- 85	4040	100	9	GG	85	264	102	102	–	–	230	1176,47	1173,66	–	1133	115,00
0222914152640	264-14M-115	5050	125	12	GG	115	264	133	127	3,0	3,0	270	1176,47	1173,66	–	1133	134,50


*auf Anfrage

MXL Zahnriemenscheiben (Teilung 0,08" = 2,032 mm)

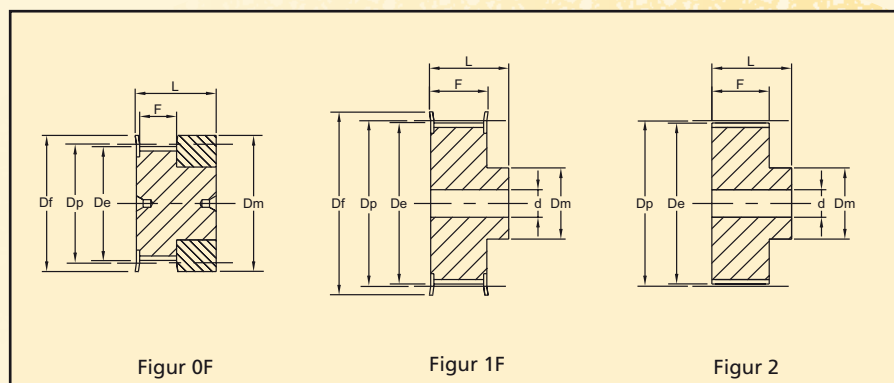

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Figur	Mat.	Riemen- breite	Zähne	F	L	Dm	Dp	De	Df	d	ca. kg
0222004040160	16-MXL-025	0F	Al	6,35 (025)	16	8,50	16,00	15,00	10,35	9,84	15,00	–	0,01
0222004040180	18-MXL-025	0F	Al	6,35 (025)	18	8,50	16,00	16,00	11,64	11,12	16,00	–	0,01
0222004040200	20-MXL-025	0F	Al	6,35 (025)	20	8,50	16,00	16,00	12,94	12,43	16,00	–	0,01
0222004040220	22-MXL-025	1F	Al	6,35 (025)	22	11,00	16,00	10,00	14,23	13,72	17,00	3	0,01
0222004040240	24-MXL-025	1F	Al	6,35 (025)	24	11,00	16,00	10,00	15,52	15,01	20,00	3	0,01
0222004040280	28-MXL-025	1F	Al	6,35 (025)	28	11,00	16,00	11,00	18,11	17,60	25,00	3	0,01
0222004040300	30-MXL-025	1F	Al	6,35 (025)	30	11,00	16,00	12,00	19,40	18,90	25,00	4	0,01
0222004040320	32-MXL-025	1F	Al	6,35 (025)	32	11,00	16,00	14,00	20,70	20,19	26,00	4	0,01
0222004040360	36-MXL-025	1F	Al	6,35 (025)	36	11,00	16,00	16,00	23,29	22,78	28,00	4	0,01
0222004040400	40-MXL-025	1F	Al	6,35 (025)	40	11,00	16,00	18,00	25,87	25,37	32,00	4	0,02
0222004040420	42-MXL-025	1F	Al	6,35 (025)	42	11,00	16,00	18,00	27,17	26,67	32,00	5	0,02
0222004040440	44-MXL-025	1F	Al	6,35 (025)	44	11,00	16,00	18,00	28,46	27,95	36,00	5	0,02
0222004040480	48-MXL-025	2	Al	6,35 (025)	48	11,00	16,00	20,00	31,05	30,54	–	5	0,02
0222004040600	60-MXL-025	2	Al	6,35 (025)	60	11,00	16,00	24,00	38,81	38,30	–	5	0,03
0222004040720	72-MXL-025	2	Al	6,35 (025)	72	11,00	16,00	25,00	46,57	46,06	–	6	0,05


XL Zahnriemenscheiben (Teilung 1/5" = 5,08 mm)

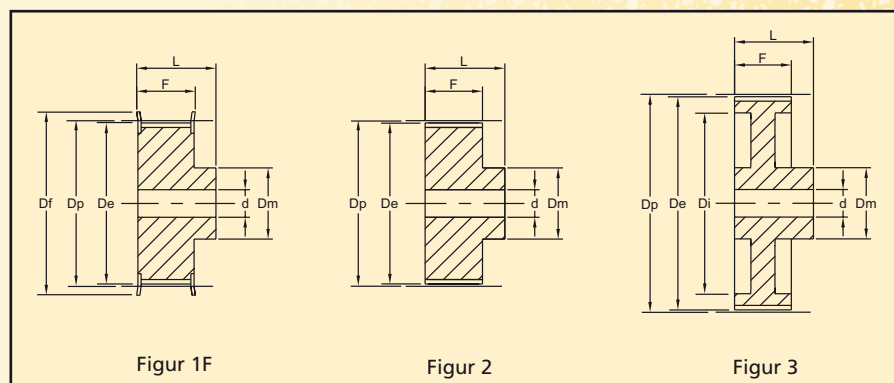

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Figur	Mat.	Riemen- breite	Zähne	F	L	Dm	Dp	De	Df	d	ca. kg
0222005050100	10-XL-037	1F	St*	9,52 (037)	10	14,30	20,00	9,50	16,17	15,66	23,00	–	0,02
0222005050110	11-XL-037	1F	St*	9,52 (037)	11	14,30	20,00	9,50	17,79	17,28	23,00	–	0,02
0222005050120	12-XL-037	1F	St*	9,52 (037)	12	14,30	20,00	10,00	19,40	18,90	25,00	–	0,03
0222005050130	13-XL-037	1F	St*	9,52 (037)	13	14,30	20,00	10,00	21,02	20,51	25,00	–	0,04
0222005050140	14-XL-037	1F	St*	9,52 (037)	14	14,30	20,00	15,00	22,64	22,13	28,00	–	0,04
0222005050150	15-XL-037	1F	St*	9,52 (037)	15	14,30	20,00	15,00	24,26	23,75	28,00	–	0,04
0222005050160	16-XL-037	1F	St*	9,52 (037)	16	14,30	20,00	16,00	25,87	25,36	32,00	–	0,05
0222005050170	17-XL-037	1F	St*	9,52 (037)	17	14,30	20,00	20,00	27,49	26,98	32,00	–	0,06
0222005050180	18-XL-037	1F	St*	9,52 (037)	18	14,30	20,00	20,00	29,11	28,60	35,00	–	0,06
0222005050190	19-XL-037	1F	St*	9,52 (037)	19	14,30	22,00	20,00	30,72	30,22	35,00	–	0,08
0222005050200	20-XL-037	1F	St*	9,52 (037)	20	14,30	22,00	23,50	32,34	31,83	38,00	–	0,08
0222005050210	21-XL-037	1F	St*	9,52 (037)	21	14,30	22,00	23,50	33,96	33,45	38,00	–	0,09
0222005050220	22-XL-037	1F	St*	9,52 (037)	22	14,30	22,00	25,00	35,57	35,07	41,00	6	0,10
0222005050240	24-XL-037	1F	St*	9,52 (037)	24	14,30	22,00	30,00	38,81	38,30	44,00	6	0,12
0222005050260	26-XL-037	1F	St*	9,52 (037)	26	14,30	22,00	30,00	42,04	41,53	48,00	8	0,14
0222005050270	27-XL-037	1F	St*	9,52 (037)	27	14,30	22,00	30,00	43,66	43,15	48,00	8	0,14
0222005050280	28-XL-037	1F	St*	9,52 (037)	28	14,30	22,00	34,00	45,28	44,77	51,00	8	0,16
0222005050300	30-XL-037	1F	St*	9,52 (037)	30	14,30	22,00	38,00	48,51	48,00	54,00	8	0,19
0222005050320	32-XL-037	1F	St*	9,52 (037)	32	14,30	25,00	38,00	51,74	51,24	57,00	8	0,32
0222005050340	34-XL-037	1F	St*	9,52 (037)	34	14,30	25,00	38,00	54,98	54,47	61,00	8	0,34
0222005050350	35-XL-037	1F	St*	9,52 (037)	35	14,30	25,00	38,00	56,60	56,09	61,00	8	0,37
0222005050360	36-XL-037	2	Al	9,52 (037)	36	14,30	25,00	45,00	58,21	57,70	–	8	0,13
0222005050380	38-XL-037	2	Al	9,52 (037)	38	14,30	25,00	45,00	61,45	60,94	–	8	0,14
0222005050400	40-XL-037	2	Al	9,52 (037)	40	14,30	25,00	45,00	64,68	64,17	–	8	0,17
0222005050420	42-XL-037	2	Al	9,52 (037)	42	14,30	25,00	45,00	67,91	67,41	–	8	0,13
0222005050440	44-XL-037	2	Al	9,52 (037)	44	14,30	25,00	45,00	71,15	70,64	–	8	0,15
0222005050480	48-XL-037	3	Al	9,52 (037)	48	14,30	25,00	45,00	77,62	77,11	–	10	0,16
0222005050600	60-XL-037	3	Al	9,52 (037)	60	14,30	25,00	45,00	97,02	96,51	–	10	0,18
0222005050720	72-XL-037	3	Al	9,52 (037)	72	14,30	25,00	45,00	116,42	115,92	–	10	0,23


*alternativ in Aluminium

L Zahnriemenscheiben (Teilung 3/8" = 9,52 mm)




Artikel-Nr.	Bezeichnung	Figur	Mat.	Riemen- breite	Zähne	F	L	Dm	Dp	De	Df	d	ca. kg
0222006060100	10-L-050	1F	St	12,70 (050)	10	19,00	28,00	20,00	30,33	29,56	37,00	8	0,11
0222006070100	10-L-075	1F	St	19,05 (075)		25,40	38,00	20,00	30,33	29,56	37,00	8	0,15
0222006080100	10-L-100	1F	St	25,40 (100)		31,80	45,00	20,00	30,33	29,56	37,00	8	0,18
0222006060110	11-L-050	1F	St	12,70 (050)	11	19,00	30,00	22,00	33,35	32,59	37,00	8	0,13
0222006070110	11-L-075	1F	St	19,05 (075)		25,40	38,00	22,00	33,35	32,59	37,00	8	0,19
0222006080110	11-L-100	1F	St	25,40 (100)		31,80	45,00	22,00	33,35	32,59	37,00	8	0,20
0222006060120	12-L-050	1F	St	12,70 (050)	12	19,00	30,00	24,00	36,37	35,62	43,00	8	0,19
0222006070120	12-L-075	1F	St	19,05 (075)		25,40	38,00	24,00	36,37	35,62	43,00	8	0,23
0222006080120	12-L-100	1F	St	25,40 (100)		31,80	45,00	24,00	36,37	35,62	43,00	8	0,29
0222006060130	13-L-050	1F	St	12,70 (050)	13	19,00	30,00	28,00	39,41	38,65	44,00	8	0,21
0222006070130	13-L-075	1F	St	19,05 (075)		25,40	38,00	28,00	39,41	38,65	44,00	8	0,26
0222006080130	13-L-100	1F	St	25,40 (100)		31,80	45,00	28,00	39,41	38,65	44,00	8	0,30
0222006060140	14-L-050	1F	St	12,70 (050)	14	19,00	30,00	28,00	42,44	41,68	48,00	8	0,25
0222006070140	14-L-075	1F	St	19,05 (075)		25,40	38,00	28,00	42,44	41,68	48,00	11	0,32
0222006080140	14-L-100	1F	St	25,40 (100)		31,80	45,00	28,00	42,44	41,68	48,00	11	0,38
0222006060150	15-L-050	1F	St	12,70 (050)	15	19,00	30,00	34,00	45,48	44,72	51,00	8	0,30
0222006070150	15-L-075	1F	St	19,05 (075)		25,40	38,00	34,00	45,48	44,72	51,00	11	0,35
0222006080150	15-L-100	1F	St	25,40 (100)		31,80	45,00	34,00	45,48	44,72	51,00	11	0,40
0222006060160	16-L-050	1F	St	12,70 (050)	16	19,00	32,00	36,00	48,51	47,75	54,00	8	0,33
0222006070160	16-L-075	1F	St	19,05 (075)		25,40	38,00	36,00	48,51	47,75	54,00	11	0,42
0222006080160	16-L-100	1F	St	25,40 (100)		31,80	45,00	36,00	48,51	47,75	54,00	11	0,51
0222006060170	17-L-050	1F	St	12,70 (050)	17	19,00	32,00	36,00	51,54	50,78	57,00	10	0,36
0222006070170	17-L-075	1F	St	19,05 (075)		25,40	38,00	36,00	51,54	50,78	57,00	11	0,45
0222006080170	17-L-100	1F	St	25,40 (100)		31,80	45,00	36,00	51,54	50,78	57,00	11	0,54
0222006060180	18-L-050	1F	St	12,70 (050)	18	19,00	32,00	40,00	54,59	53,81	60,00	10	0,41
0222006070180	18-L-075	1F	St	19,05 (075)		25,40	38,00	40,00	54,59	53,81	60,00	11	0,51
0222006080180	18-L-100	1F	St	25,40 (100)		31,80	45,00	40,00	54,59	53,81	60,00	11	0,62
0222006060190	19-L-050	1F	St	12,70 (050)	19	19,00	32,00	40,00	57,61	56,84	64,00	10	0,45
0222006070190	19-L-075	1F	St	19,05 (075)		25,40	38,00	40,00	57,61	56,84	64,00	11	0,57
0222006080190	19-L-100	1F	St	25,40 (100)		31,80	45,00	40,00	57,61	56,84	64,00	11	0,69
0222006060200	20-L-050	1F	St	12,70 (050)	20	19,00	32,00	40,00	60,63	59,88	66,50	10	0,50
0222006070200	20-L-075	1F	St	19,05 (075)		25,40	38,00	40,00	60,63	59,88	66,50	11	0,63
0222006080200	20-L-100	1F	St	25,40 (100)		31,80	45,00	40,00	60,63	59,88	66,50	11	0,76
0222006060210	21-L-050	1F	St	12,70 (050)	21	19,00	32,00	45,00	63,68	62,91	70,00	10	0,55
0222006070210	21-L-075	1F	St	19,05 (075)		25,40	38,00	45,00	63,68	62,91	70,00	11	0,70
0222006080210	21-L-100	1F	St	25,40 (100)		31,80	45,00	45,00	63,68	62,91	70,00	11	0,82
0222006060220	22-L-050	1F	St	12,70 (050)	22	19,00	32,00	45,00	66,70	65,94	75,00	10	0,62
0222006070220	22-L-075	1F	St	19,05 (075)		25,40	38,00	45,00	66,70	65,94	75,00	11	0,75
0222006080220	22-L-100	1F	St	25,40 (100)		31,80	45,00	45,00	66,70	65,94	75,00	11	0,92
0222006060230	23-L-050	1F	St	12,70 (050)	23	19,00	32,00	55,00	69,73	68,97	79,00	10	0,65
0222006070230	23-L-075	1F	St	19,05 (075)		25,40	38,00	55,00	69,73	68,97	79,00	11	0,80
0222006080230	23-L-100	1F	St	25,40 (100)		31,80	45,00	55,00	69,73	68,97	79,00	11	0,96

L Zahnriemenscheiben (Teilung 3/8" = 9,52 mm)



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Figur	Mat.	Riemen- breite	Zähne	F	L	Dm	Dp	De	Df	d	ca. kg
0222006060240	24-L-050	1F	St	12,70 (050)	24	19,00	32,00	55,00	72,77	72,00	79,00	10	0,68
0222006070240	24-L-075	1F	St	19,05 (075)		25,40	38,00	55,00	72,77	72,00	79,00	11	0,85
0222006080240	24-L-100	1F	St	25,40 (100)		31,80	45,00	55,00	72,77	72,00	79,00	11	1,10
0222006060250	25-L-050	1F	St	12,70 (050)	25	19,00	32,00	58,00	75,80	75,04	82,50	10	0,75
0222006070250	25-L-075	1F	St	19,05 (075)		25,40	38,00	58,00	75,80	75,04	82,50	11	0,92
0222006080250	25-L-100	1F	St	25,40 (100)		31,80	45,00	58,00	75,80	75,04	82,50	11	1,20
0222006060260	26-L-050	1F	St	12,70 (050)	26	19,00	32,00	58,00	78,84	78,07	86,00	11	0,82
0222006070260	26-L-075	1F	St	19,05 (075)		25,40	38,00	58,00	78,84	78,07	86,00	11	1,00
0222006080260	26-L-100	1F	St	25,40 (100)		31,80	45,00	58,00	78,84	78,07	86,00	11	1,30
0222006060270	27-L-050	1F	St	12,70 (050)	27	19,00	32,00	58,00	81,86	81,10	86,00	11	0,87
0222006070270	27-L-075	1F	St	19,05 (075)		25,40	38,00	58,00	81,86	81,10	86,00	11	1,10
0222006080270	27-L-100	1F	St	25,40 (100)		31,80	45,00	58,00	81,86	81,10	86,00	11	1,35
0222006060280	28-L-050	1F	St	12,70 (050)	28	19,00	32,00	58,00	84,89	84,13	91,00	11	0,92
0222006070280	28-L-075	1F	St	19,05 (075)		25,40	38,00	58,00	84,89	84,13	91,00	11	1,20
0222006080280	28-L-100	1F	St	25,40 (100)		31,80	45,00	58,00	84,89	84,13	91,00	11	1,40
0222006060300	30-L-050	1F	St	12,70 (050)	30	19,00	32,00	70,00	90,96	90,20	97,00	11	1,10
0222006070300	30-L-075	1F	St	19,05 (075)		25,40	38,00	70,00	90,96	90,20	97,00	11	1,40
0222006080300	30-L-100	1F	St	25,40 (100)		31,80	45,00	70,00	90,96	90,20	97,00	11	1,70
0222006060320	32-L-050	1F	St	12,70 (050)	32	19,00	32,00	70,00	97,03	96,26	102,00	11	1,20
0222006070320	32-L-075	1F	St	19,05 (075)		25,40	38,00	70,00	97,03	96,26	102,00	11	1,50
0222006080320	32-L-100	1F	St	25,40 (100)		31,80	45,00	70,00	97,03	96,26	102,00	11	1,80
0222006060330	33-L-050	1F	St	12,70 (050)	33	19,00	32,00	70,00	100,05	99,29	106,00	11	1,50
0222006070330	33-L-075	1F	St	19,05 (075)		25,40	38,00	70,00	100,05	99,29	106,00	11	1,81
0222006080330	33-L-100	1F	St	25,40 (100)		31,80	45,00	70,00	100,05	99,29	106,00	11	2,19
0222006060340	34-L-050	1F	St	12,70 (050)	34	19,00	32,00	70,00	103,08	102,32	112,00	11	1,55
0222006070340	34-L-075	1F	St	19,05 (075)		25,40	38,00	70,00	103,08	102,32	112,00	11	1,90
0222006080340	34-L-100	1F	St	25,40 (100)		31,80	45,00	70,00	103,08	102,32	112,00	11	2,30
0222006060350	35-L-050	1F	St	12,70 (050)	35	19,00	32,00	70,00	106,12	105,35	112,00	11	1,60
0222006070350	35-L-075	1F	St	19,05 (075)		25,40	38,00	70,00	106,12	105,35	112,00	11	2,00
0222006080350	35-L-100	1F	St	25,40 (100)		31,80	45,00	70,00	106,12	105,35	112,00	11	2,45
0222006060360	36-L-050	1F	St	12,70 (050)	36	19,00	32,00	70,00	109,14	108,39	115,00	11	1,65
0222006070360	36-L-075	1F	St	19,05 (075)		25,40	38,00	70,00	109,14	108,39	115,00	11	2,10
0222006080360	36-L-100	1F	St	25,40 (100)		31,80	45,00	70,00	109,14	108,39	115,00	11	2,56
0222006060400	40-L-050	1F	St	12,70 (050)	40	19,00	32,00	70,00	121,29	120,51	128,00	11	1,70
0222006070400	40-L-075	1F	St	19,05 (075)		25,40	38,00	70,00	121,29	120,51	128,00	11	2,55
0222006080400	40-L-100	1F	St	25,40 (100)		31,80	45,00	70,00	121,29	120,51	128,00	11	2,68
0222006060420	42-L-050	1F	St	12,70 (050)	42	19,00	32,00	70,00	127,34	126,57	135,00	11	2,20
0222006070420	42-L-075	1F	St	19,05 (075)		25,40	38,00	70,00	127,34	126,57	135,00	11	2,65
0222006080420	42-L-100	1F	St	25,40 (100)		31,80	45,00	70,00	127,34	126,57	135,00	11	2,80
0222006060440	44-L-050	1F	St	12,70 (050)	44	19,00	32,00	70,00	133,40	132,64	142,00	11	2,35
0222006070440	44-L-075	1F	St	19,05 (075)		25,40	38,00	70,00	133,40	132,64	142,00	11	2,75
0222006080440	44-L-100	1F	St	25,40 (100)		31,80	45,00	70,00	133,40	132,64	142,00	11	3,17


L Zahnriemenscheiben (Teilung 3/8" = 9,52 mm)

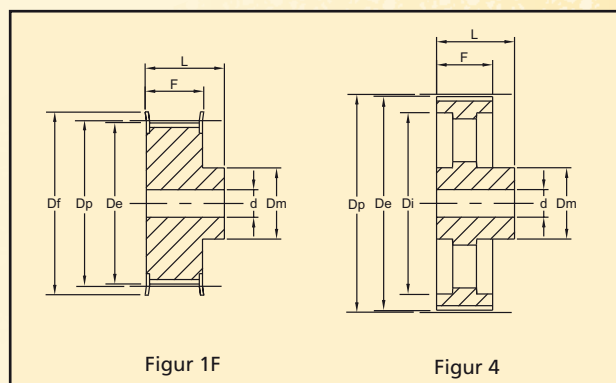

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Figur	Mat.	Riemen- breite	Zähne	F	L	Dm	Dp	De	Df	d	ca. kg
0222006060450	45-L-050	1F	St	12,70 (050)	45	19,00	32,00	70,00	136,44	135,67	142	11	2,47
0222006070450	45-L-075	1F	St	19,05 (075)		25,40	38,00	70,00	136,44	135,67	142	11	2,71
0222006080450	45-L-100	1F	St	25,40 (100)		31,80	45,00	70,00	136,44	135,67	142	11	3,37
0222006060480	48-L-050	1F	St	12,70 (050)	48	19,00	32,00	70,00	145,54	144,77	150	11	2,68
0222006070480	48-L-075	1F	St	19,05 (075)		25,40	38,00	70,00	145,54	144,77	150	11	2,80
0222006080480	48-L-100	1F	St	25,40 (100)		31,80	45,00	70,00	145,54	144,77	150	11	3,88
0222006060500	50-L-050	4	GG	12,70 (050)	50	19,00	32,00	70,00	151,60	150,83	–	14	1,49
0222006070500	50-L-075	4	GG	19,05 (075)		25,40	38,00	70,00	151,60	150,83	–	14	1,85
0222006080500	50-L-100	4	GG	25,40 (100)		31,80	45,00	70,00	151,60	150,83	–	14	2,26
0222006060520	52-L-050	4	GG	12,70 (050)	52	19,00	32,00	70,00	157,66	156,90	–	14	2,02
0222006070520	52-L-075	4	GG	19,05 (075)		25,40	38,00	70,00	157,66	156,90	–	14	2,40
0222006080520	52-L-100	4	GG	25,40 (100)		31,80	45,00	70,00	157,66	156,90	–	14	2,78
0222006060560	56-L-050	4	GG	12,70 (050)	56	19,00	32,00	70,00	169,79	169,02	–	14	1,56
0222006070560	56-L-075	4	GG	19,05 (075)		25,40	38,00	70,00	169,79	169,02	–	14	2,01
0222006080560	56-L-100	4	GG	25,40 (100)		31,80	45,00	70,00	169,79	169,02	–	14	2,42
0222006060570	57-L-050	4	GG	12,70 (050)	57	19,00	32,00	70,00	172,82	172,06	–	14	1,70
0222006070570	57-L-075	4	GG	19,05 (075)		25,40	38,00	70,00	172,82	172,06	–	14	2,35
0222006080570	57-L-100	4	GG	25,40 (100)		31,80	45,00	70,00	172,82	172,06	–	14	2,54
0222006060600	60-L-050	4	GG	12,70 (050)	60	19,00	42,00	75,00	181,92	181,15	–	14	2,48
0222006070600	60-L-075	4	GG	19,05 (075)		25,40	45,00	75,00	181,92	181,15	–	14	3,00
0222006080600	60-L-100	4	GG	25,40 (100)		31,80	45,00	75,00	181,92	181,15	–	14	2,55
0222006060720	72-L-050	4	GG	12,70 (050)	72	19,00	42,00	75,00	218,29	217,53	–	14	2,42
0222006070720	72-L-075	4	GG	19,05 (075)		25,40	45,00	75,00	218,29	217,53	–	14	3,40
0222006080720	72-L-100	4	GG	25,40 (100)		31,80	45,00	75,00	218,29	217,53	–	14	3,00
0222006060840	84-L-050	4	GG	12,70 (050)	84	19,00	42,00	75,00	254,69	253,92	–	14	2,86
0222006070840	84-L-075	4	GG	19,05 (075)		25,40	45,00	75,00	254,69	253,92	–	14	3,60
0222006080840	84-L-100	4	GG	25,40 (100)		31,80	45,00	75,00	254,69	253,92	–	14	3,70
0222006060960	96-L-050	4	GG	12,70 (050)	96	19,00	42,00	75,00	291,06	290,30	–	14	3,30
0222006070960	96-L-075	4	GG	19,05 (075)		25,40	45,00	75,00	291,06	290,30	–	14	3,87
0222006080960	96-L-100	4	GG	25,40 (100)		31,80	45,00	75,00	291,06	290,30	–	14	4,20

L-TL Zahnriemenscheiben für Konus-Klemmbuchsen

(Teilung 3/8" = 9,52 mm)

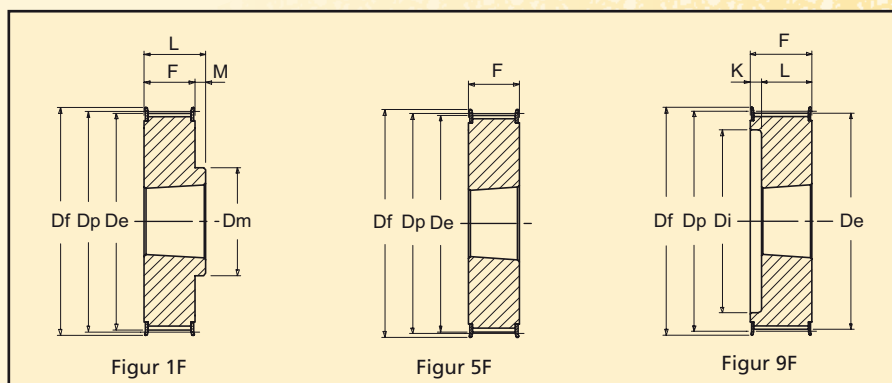


Riemenbreite: 050 = 12,75 mm · 075 = 19,05 mm · 100 = 25,40 mm

Artikel-Nr.	Bezeichnung	TL-Buchse	max. Bohr.	Figur	Mat.	Riemenbreite	Zähne	F	L	K	M	Dm	Dp	De	Df	Di	ca. kg
0222406060180	18-L-050 TL	1108	28	1F	St	12,70	18	19	22	–	3	45	54,57	53,81	60,00	–	0,20
0222406070180	18-L-075 TL	1108	28	5F	St	19,05		25	25	–	–	–	54,57	53,81	60,00	–	0,20
0222406080180	18-L-100 TL	1108	28	9F	St	25,40		31	22	9	–	–	54,57	53,81	60,00	38	0,20
0222406060190	19-L-050 TL	1108	28	1F	St	12,70	19	19	22	–	3	45	57,61	56,84	64,00	–	0,20
0222406070190	19-L-075 TL	1108	28	5F	St	19,05		25	25	–	–	–	57,61	56,84	64,00	–	0,30
0222406080190	19-L-100 TL	1108	28	9F	St	25,40		31	22	9	–	–	57,61	56,84	64,00	38	0,30
0222406060200	20-L-050 TL	1108	28	1F	St	12,70	20	19	22	–	3	48	60,64	59,88	66,50	–	0,20
0222406070200	20-L-075 TL	1108	28	5F	St	19,05		25	25	–	–	–	60,64	59,88	66,50	–	0,30
0222406080200	20-L-100 TL	1108	28	9F	St	25,40		31	22	9	–	–	60,64	59,88	66,50	45	0,40
0222406060210	21-L-050 TL	1108	28	1F	St	12,70	21	19	22	–	3	48	63,67	62,91	70,00	–	0,30
0222406070210	21-L-075 TL	1108	28	5F	St	19,05		25	25	–	–	–	63,67	62,91	70,00	–	0,40
0222406080210	21-L-100 TL	1108	28	9F	St	25,40		31	22	9	–	–	63,67	62,91	70,00	45	0,40
0222406060220	22-L-050 TL	1108	28	1F	St	12,70	22	19	22	–	3	51	66,70	65,94	75,00	–	0,30
0222406070220	22-L-075 TL	1108	28	5F	St	19,05		25	25	–	–	–	66,70	65,94	75,00	–	0,40
0222406080220	22-L-100 TL	1108	28	9F	St	25,40		31	22	9	–	–	66,70	65,94	75,00	48	0,40
0222406060230	23-L-050 TL	1108	28	1F	St	12,70	23	19	22	–	3	54	69,73	68,97	79,00	–	0,40
0222406070230	23-L-075 TL	1108	28	5F	St	19,05		25	25	–	–	–	69,73	68,97	79,00	–	0,40
0222406080230	23-L-100 TL	1108	28	9F	St	25,40		32	22	10	–	–	69,73	68,97	79,00	52	0,50
0222406060240	24-L-050 TL	1108	28	1F	St	12,70	24	19	22	–	3	54	72,77	72,00	79,00	–	0,40
0222406070240	24-L-075 TL	1108	28	5F	St	19,05		25	25	–	–	–	72,77	72,00	79,00	–	0,50
0222406080240	24-L-100 TL	1108	28	9F	St	25,40		32	22	10	–	–	72,77	72,00	79,00	52	0,60
0222406060250	25-L-050 TL	1108	28	1F	St	12,70	25	19	22	–	3	56	75,80	75,04	82,50	–	0,50
0222406070250	25-L-075 TL	1108	28	5F	St	19,05		25	25	–	–	–	75,80	75,04	82,50	–	0,60
0222406080250	25-L-100 TL	1108	28	9F	St	25,40		32	22	10	–	–	75,80	75,04	82,50	54	0,60
0222406060260	26-L-050 TL	1108	28	1F	St	12,70	26	19	22	–	3	60	78,83	78,07	86,00	–	0,50
0222406070260	26-L-075 TL	1108	28	5F	St	19,05		25	25	–	–	–	78,83	78,07	86,00	–	0,60
0222406080260	26-L-100 TL	1108	28	9F	St	25,40		32	22	10	–	–	78,83	78,07	86,00	60	0,70
0222406060270	27-L-050 TL	1108	28	1F	St	12,70	27	19	22	–	3	62	81,86	81,10	86,00	–	0,58
0222406070270	27-L-075 TL	1108	28	5F	St	19,05		25	25	–	–	–	81,86	81,10	86,00	–	0,70
0222406080270	27-L-100 TL	1108	28	9F	St	25,40		32	22	10	–	–	81,86	81,10	86,00	60	0,80
0222406060280	28-L-050 TL	1108	28	1F	St	12,70	28	19	22	–	3,0	65	84,89	84,13	91,00	–	0,60
0222406070280	28-L-075 TL	1108	28	5F	St	19,05		25	25	–	–	–	84,89	84,13	91,00	–	0,70
0222406080280	28-L-100 TL	1108	28	9F	St	25,40		32	22	10,0	–	–	84,89	84,13	91,00	65	0,80
0222406060300	30-L-050 TL	1108	28	1F	St	12,70	30	19	22	–	3,0	70	90,96	90,20	97,00	–	0,80
0222406070300	30-L-075 TL	1108	28	5F	St	19,05		25	25	–	–	–	90,96	90,20	97,00	–	0,90
0222406080300	30-L-100 TL	1210	32	9F	St	25,40		32	25	7,0	–	–	90,96	90,20	97,00	71	0,90
0222406060320	32-L-050 TL	1108	28	1F	St	12,70	32	19	22	–	3,0	74	97,02	96,26	102,00	–	0,90
0222406070320	32-L-075 TL	1108	28	5F	St	19,05		25	25	–	–	–	97,02	96,26	102,00	–	1,00
0222406080320	32-L-100 TL	1210	32	9F	St	25,40		32	25	7,0	–	–	97,02	96,26	102,00	75	1,00
0222406060360	36-L-050 TL	1108	28	1F	St	12,70	36	19	22	–	3,0	85	109,15	108,39	115,00	–	1,20
0222406070360	36-L-075 TL	1610	42	5F	St	19,05		25	25	–	–	–	109,15	108,39	115,00	–	1,20
0222406080360	36-L-100 TL	1610	42	9F	St	25,40		32	25	7,0	–	–	109,15	108,39	115,00	86	1,40

L-TL Zahnriemenscheiben für Konus-Klemmbuchsen


(Teilung 3/8" = 9,52 mm)

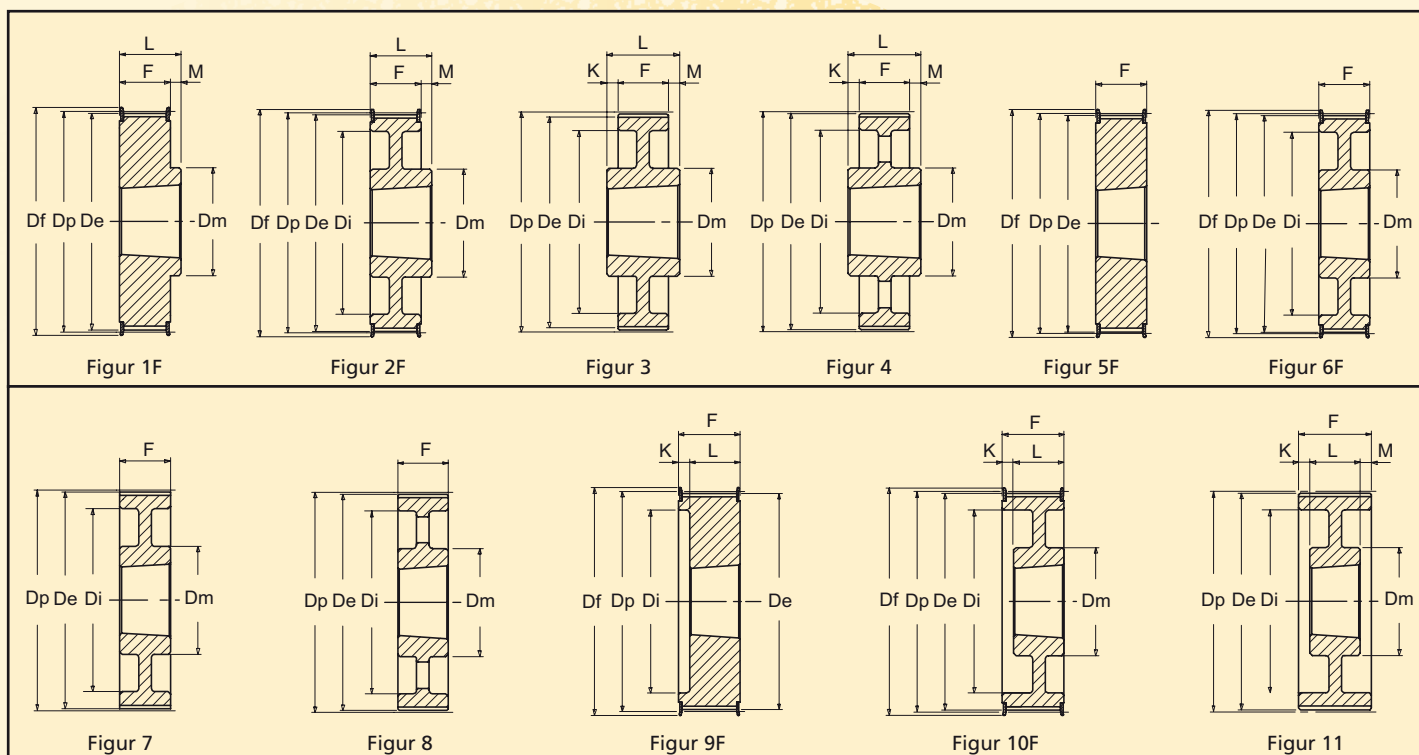

Riemenbreite: 050 = 12,75 mm · 075 = 19,05 mm · 100 = 25,40 mm


Artikel-Nr.	Bezeichnung	TL-Buchse	max. Bohr.	Figur	Mat.	Riemenbreite	Zähne	F	L	K	M	Dm	Dp	De	Df	Di	ca. kg
0222406060400	40-L-050 TL	1610	42	1F	St	12,70	40	19	25	–	3,0	97	121,28	120,51	128,00	–	1,50
0222406070400	40-L-075 TL	1610	42	5F	St	19,05		25	25	–	–	–	121,28	120,51	128,00	–	1,70
0222406080400	40-L-100 TL	1610	42	9F	St	25,40		32	25	7,0	–	–	121,28	120,51	128,00	96	1,70
0222406060440	44-L-050 TL	1610	42	2F	St	12,70	44	19	25	–	3,0	88	133,40	132,64	142,00	110	1,70
0222406070440	44-L-075 TL	1610	42	6F	St	19,05		25	25	–	–	90	133,40	132,64	142,00	110	2,10
0222406080440	44-L-100 TL	1610	42	10F	St	25,40		32	25	7,0	–	90	133,40	132,64	142,00	110	2,10
0222406060480	48-L-050 TL	1610	42	2F	St	12,70	48	19	25	–	3,0	88	145,53	144,77	150,00	120	3,00
0222406070480	48-L-075 TL	1610	42	6F	St	19,05		25	25	–	–	92	145,53	144,77	150,00	120	3,20
0222406080480	48-L-100 TL	1610	42	10F	St	25,40		32	25	7,0	–	92	145,53	144,77	150,00	120	3,50
0222406060600	60-L-050 TL	1610	42	3	St	12,70	60	19	25	3,0	3,0	92	181,91	181,15	–	166	3,60
0222406070600	60-L-075 TL	1610	42	7	St	19,05		25	25	–	–	92	181,91	181,15	–	166	4,60
0222406080600	60-L-100 TL	1610	42	11	St	25,40		32	25	3,5	3,5	92	181,91	181,15	–	166	4,20
0222406060720	72-L-050 TL	1610	42	4	GG	12,70	72	19	25	3,0	3,0	92	218,30	217,53	–	202	4,00
0222406070720	72-L-075 TL	1610	42	8	GG	19,05		25	25	–	–	92	218,30	217,53	–	202	4,20
0222406080720	72-L-100 TL	2012	50	8	GG	25,40		32	32	–	–	106	218,30	217,53	–	202	4,40
0222406060840	84-L-050 TL	1610	42	4	GG	12,70	84	19	25	3,0	3,0	92	254,68	253,90	–	236	4,50
0222406070840	84-L-075 TL	2012	50	4	GG	19,05		25	32	3,5	3,5	106	254,68	253,90	–	236	5,20
0222406080840	84-L-100 TL	2012	50	8	GG	25,40		32	32	–	–	106	254,68	253,90	–	236	6,00
0222406060960	96-L-050 TL	2012	50	4	GG	12,70	96	19	32	6,5	6,5	106	291,06	290,30	–	270	5,40
0222406070960	96-L-075 TL	2012	50	4	GG	19,05		25	32	3,5	3,5	106	291,06	290,30	–	270	6,50
0222406080960	96-L-100 TL	2012	50	8	GG	25,40		32	32	–	–	106	291,06	290,30	–	270	7,20
0222406061200	120-L-050 TL	2012	50	4	GG	12,70	120	19	32	6,5	6,5	106	363,83	363,07	–	343	6,60
0222406071200	120-L-075 TL	2012	50	4	GG	19,05		25	32	3,5	3,5	106	363,83	363,07	–	343	7,80
0222406081200	120-L-100 TL	2012	50	8	GG	25,40		32	32	–	–	106	363,83	363,07	–	343	8,60

H Zahnriemenscheiben (Teilung 1/2" = 12,7 mm)




Artikel-Nr.	Bezeichnung	Figur	Mat.	Riemen- breite	Zähne	F	L	Dm	Dp	De	Df	d	ca. kg
0222008070140	14-H-075	1F	St	19,05 (075)	14	26,40	40,00	40,00	56,59	55,22	64,00	–	0,63
0222008080140	14-H-100	1F	St	25,40 (100)		31,80	45,00	40,00	56,59	55,22	64,00	–	0,73
0222008090140	14-H-150	1F	St	38,10 (150)		46,00	58,00	42,00	56,59	55,22	64,00	–	0,99
0222008100140	14-H-200	1F	St	50,80 (200)		58,70	70,00	42,00	56,59	55,22	64,00	–	1,22
0222008110140	14-H-300	1F	St	76,20 (300)		85,70	100,00	42,00	56,59	55,22	64,00	–	1,76
0222008070150	15-H-075	1F	St	19,05 (075)	15	26,40	40,00	45,00	60,64	59,27	66,50	–	0,74
0222008080150	15-H-100	1F	St	25,40 (100)		31,80	45,00	45,00	60,64	59,27	66,50	–	0,85
0222008090150	15-H-150	1F	St	38,10 (150)		46,00	58,00	45,00	60,64	59,27	66,50	–	1,14
0222008100150	15-H-200	1F	St	50,80 (200)		58,70	70,00	45,00	60,64	59,27	66,50	–	1,41
0222008110150	15-H-300	1F	St	76,20 (300)		85,70	100,00	45,00	60,64	59,27	66,50	–	2,03
0222008070160	16-H-075	1F	St	19,05 (075)	16	26,40	40,00	45,00	64,67	63,31	70,00	–	0,82
0222008080160	16-H-100	1F	St	25,40 (100)		31,80	45,00	45,00	64,67	63,31	70,00	–	0,95
0222008090160	16-H-150	1F	St	38,10 (150)		46,00	58,00	45,00	64,67	63,31	70,00	–	1,28
0222008100160	16-H-200	1F	St	50,80 (200)		58,70	70,00	45,00	64,67	63,31	70,00	–	1,59
0222008110160	16-H-300	1F	St	76,20 (300)		85,70	100,00	45,00	64,67	63,31	70,00	–	2,29
0222008070170	17-H-075	1F	St	19,05 (075)	17	26,40	40,00	45,00	68,72	67,35	75,00	–	0,91
0222008080170	17-H-100	1F	St	25,40 (100)		31,80	45,00	45,00	68,72	67,35	75,00	–	1,05
0222008090170	17-H-150	1F	St	38,10 (150)		46,00	58,00	45,00	68,72	67,35	75,00	–	1,43
0222008100170	17-H-200	1F	St	50,80 (200)		58,70	70,00	45,00	68,72	67,35	75,00	–	1,78
0222008110170	17-H-300	1F	St	76,20 (300)		85,70	100,00	45,00	68,72	67,35	75,00	–	2,57
0222008070180	18-H-075	1F	St	19,05 (075)	18	26,40	40,00	55,00	72,77	71,39	79,00	–	1,08
0222008080180	18-H-100	1F	St	25,40 (100)		31,80	45,00	55,00	72,77	71,39	79,00	–	1,24
0222008090180	18-H-150	1F	St	38,10 (150)		46,00	58,00	55,00	72,77	71,39	79,00	–	1,67
0222008100180	18-H-200	1F	St	50,80 (200)		58,70	70,00	55,00	72,77	71,39	79,00	–	2,05
0222008110180	18-H-300	1F	St	76,20 (300)		85,70	100,00	55,00	72,77	71,39	79,00	–	2,96
0222008070190	19-H-075	1F	St	19,05 (075)	19	26,40	40,00	60,00	76,81	75,44	82,50	11	1,20
0222008080190	19-H-100	1F	St	25,40 (100)		31,80	45,00	60,00	76,81	75,44	82,50	14	1,35
0222008090190	19-H-150	1F	St	38,10 (150)		46,00	58,00	60,00	76,81	75,44	82,50	–	1,88
0222008100190	19-H-200	1F	St	50,80 (200)		58,70	70,00	60,00	76,81	75,44	82,50	–	2,31
0222008110190	19-H-300	1F	St	76,20 (300)		85,70	100,00	60,00	76,81	75,44	82,50	–	3,32
0222008070200	20-H-075	1F	St	19,05 (075)	20	26,40	40,00	62,00	80,85	79,48	87,00	11	1,32
0222008080200	20-H-100	1F	St	25,40 (100)		31,80	45,00	62,00	80,85	79,48	87,00	14	1,50
0222008090200	20-H-150	1F	St	38,10 (150)		46,00	58,00	62,00	80,85	79,48	87,00	–	2,07
0222008100200	20-H-200	1F	St	50,80 (200)		58,70	70,00	62,00	80,85	79,48	87,00	–	2,55
0222008110200	20-H-300	1F	St	76,20 (300)		85,70	100,00	62,00	80,85	79,48	87,00	–	3,67
0222008070210	21-H-075	1F	St	19,05 (075)	21	26,40	40,00	65,00	84,89	83,52	91,00	11	1,46
0222008080210	21-H-100	1F	St	25,40 (100)		31,80	45,00	65,00	84,89	83,52	91,00	14	1,65
0222008090210	21-H-150	1F	St	38,10 (150)		46,00	58,00	65,00	84,89	83,52	91,00	–	2,29
0222008100210	21-H-200	1F	St	50,80 (200)		58,70	70,00	65,00	84,89	83,52	91,00	–	2,82
0222008110210	21-H-300	1F	St	76,20 (300)		85,70	100,00	65,00	84,89	83,52	91,00	–	4,05

H Zahnriemenscheiben (Teilung 1/2" = 12,7 mm)




Artikel-Nr.	Bezeichnung	Figur	Mat.	Riemen- breite	Zähne	F	L	Dm	Dp	De	Df	d	ca. kg
0222008070220	22-H-075	1F	St	19,05 (075)	22	26,40	40,00	68,00	88,93	87,56	94,00	11	1,60
0222008080220	22-H-100	1F	St	25,40 (100)		31,80	45,00	68,00	88,93	87,56	94,00	14	1,82
0222008090220	22-H-150	1F	St	38,10 (150)		46,00	58,00	68,00	88,93	87,56	94,00	–	2,51
0222008100220	22-H-200	1F	St	50,80 (200)		58,70	70,00	68,00	88,93	87,56	94,00	–	3,09
0222008110220	22-H-300	1F	St	76,20 (300)		85,70	100,00	68,00	88,93	87,56	94,00	–	4,45
0222008070230	23-H-075	1F	St	19,05 (075)	23	26,40	40,00	72,00	92,98	91,61	97,00	11	1,77
0222008080230	23-H-100	1F	St	25,40 (100)		31,80	45,00	72,00	92,98	91,61	97,00	14	2,01
0222008090230	23-H-150	1F	St	38,10 (150)		46,00	58,00	72,00	92,98	91,61	97,00	–	2,76
0222008100230	23-H-200	1F	St	50,80 (200)		58,70	70,00	72,00	92,98	91,61	97,00	–	3,39
0222008110230	23-H-300	1F	St	76,20 (300)		85,70	100,00	72,00	92,98	91,61	97,00	–	4,89
0222008070240	24-H-075	1F	St	19,05 (075)	24	26,40	40,00	72,00	97,03	95,65	102,00	11	1,89
0222008080240	24-H-100	1F	St	25,40 (100)		31,80	45,00	72,00	97,03	95,65	102,00	14	2,16
0222008090240	24-H-150	1F	St	38,10 (150)		46,00	58,00	72,00	97,03	95,65	102,00	–	2,97
0222008100240	24-H-200	1F	St	50,80 (200)		58,70	70,00	72,00	97,03	95,65	102,00	–	3,67
0222008110240	24-H-300	1F	St	76,20 (300)		85,70	100,00	72,00	97,03	95,65	102,00	–	5,28
0222008070250	25-H-075	1F	St	19,05 (075)	25	26,40	40,00	72,00	101,06	99,69	106,00	11	2,02
0222008080250	25-H-100	1F	St	25,40 (100)		31,80	45,00	72,00	101,06	99,69	106,00	14	2,31
0222008090250	25-H-150	1F	St	38,10 (150)		46,00	58,00	72,00	101,06	99,69	106,00	–	3,20
0222008100250	25-H-200	1F	St	50,80 (200)		58,70	70,00	72,00	101,06	99,69	106,00	–	3,95
0222008110250	25-H-300	1F	St	76,20 (300)		85,70	100,00	72,00	101,06	99,69	106,00	–	5,70
0222008070260	26-H-075	1F	St	19,05 (075)	26	26,40	40,00	80,00	105,11	103,73	112,00	11	2,26
0222008080260	26-H-100	1F	St	25,40 (100)		31,80	45,00	80,00	105,11	103,73	112,00	14	2,57
0222008090260	26-H-150	1F	St	38,10 (150)		46,00	58,00	80,00	105,11	103,73	112,00	–	3,52
0222008100260	26-H-200	1F	St	50,80 (200)		58,70	70,00	80,00	105,11	103,73	112,00	–	4,33
0222008110260	26-H-300	1F	St	76,20 (300)		85,70	100,00	80,00	105,11	103,73	112,00	–	6,24
0222008070270	27-H-075	1F	St	19,05 (075)	27	26,40	40,00	80,00	109,15	107,78	115,00	11	2,39
0222008080270	27-H-100	1F	St	25,40 (100)		31,80	45,00	80,00	109,15	107,78	115,00	14	2,74
0222008090270	27-H-150	1F	St	38,10 (150)		46,00	58,00	80,00	109,15	107,78	115,00	–	3,76
0222008100270	27-H-200	1F	St	50,80 (200)		58,70	70,00	80,00	109,15	107,78	115,00	–	4,64
0222008110270	27-H-300	1F	St	76,20 (300)		85,70	100,00	80,00	109,15	107,78	115,00	–	6,69
0222008070280	28-H-075	1F	St	19,05 (075)	28	26,40	40,00	80,00	113,18	111,82	120,00	11	2,54
0222008080280	28-H-100	1F	St	25,40 (100)		31,80	45,00	80,00	113,18	111,82	120,00	14	2,91
0222008090280	28-H-150	1F	St	38,10 (150)		46,00	58,00	80,00	113,18	111,82	120,00	–	4,01
0222008100280	28-H-200	1F	St	50,80 (200)		58,70	70,00	80,00	113,18	111,82	120,00	–	4,96
0222008110280	28-H-300	1F	St	76,20 (300)		85,70	100,00	80,00	113,18	111,82	120,00	–	7,16
0222008080290	29-H-100	1F	St	25,40 (100)	29	31,80	45,00	80,00	117,23	115,86	120,00	14	3,09
0222008090290	29-H-150	1F	St	38,10 (150)		46,00	58,00	80,00	117,23	115,86	120,00	–	4,27
0222008100290	29-H-200	1F	St	50,80 (200)		58,70	70,00	80,00	117,23	115,86	120,00	–	5,30

H Zahnriemenscheiben (Teilung 1/2" = 12,7 mm)




Artikel-Nr.	Bezeichnung	Figur	Mat.	Riemen- breite	Zähne	F	L	Dm	Dp	De	Df	d	ca. kg
0222008070300	30-H-075	1F	St	19,05 (075)	30	26,40	40,00	80,00	121,29	119,90	128,00	11	2,84
0222008080300	30-H-100	1F	St	25,40 (100)		31,80	45,00	80,00	121,29	119,90	128,00	14	3,28
0222008090300	30-H-150	1F	St	38,10 (150)		46,00	58,00	80,00	121,29	119,90	128,00	–	4,54
0222008100300	30-H-200	1F	St	50,80 (200)		58,70	70,00	80,00	121,29	119,90	128,00	–	5,64
0222008110300	30-H-300	1F	St	76,20 (300)		85,70	100,00	80,00	121,29	119,90	128,00	–	8,15
0222008070320	32-H-075	1F	St	19,05 (075)	32	26,40	40,00	80,00	129,30	127,99	135,00	11	3,17
0222008080320	32-H-100	1F	St	25,40 (100)		31,80	45,00	80,00	129,30	127,99	135,00	14	3,67
0222008090320	32-H-150	1F	St	38,10 (150)		46,00	58,00	80,00	129,30	127,99	135,00	–	5,11
0222008100320	32-H-200	1F	St	50,80 (200)		58,70	70,00	80,00	129,30	127,99	135,00	–	6,37
0222008110320	32-H-300	1F	St	76,20 (300)		85,70	100,00	80,00	129,30	127,99	135,00	–	9,21
0222008070330	33-H-075	1F	St	19,05 (075)	33	26,40	40,00	80,00	133,40	132,03	142,00	11	3,34
0222008080330	33-H-100	1F	St	25,40 (100)		31,80	45,00	80,00	133,40	132,03	142,00	14	3,88
0222008090330	33-H-150	1F	St	38,10 (150)		46,00	58,00	80,00	133,40	132,03	142,00	–	5,41
0222008100330	33-H-200	1F	St	50,80 (200)		58,70	70,00	80,00	133,40	132,03	142,00	–	6,75
0222008110330	33-H-300	1F	St	76,20 (300)		85,70	100,00	80,00	133,40	132,03	142,00	–	9,76
0222008070340	34-H-075	1F	St	19,05 (075)	34	26,40	40,00	80,00	137,45	136,07	142,00	11	3,52
0222008080340	34-H-100	1F	St	25,40 (100)		31,80	45,00	80,00	137,45	136,07	142,00	14	4,09
0222008090340	34-H-150	1F	St	38,10 (150)		46,00	58,00	80,00	137,45	136,07	142,00	–	5,72
0222008100340	34-H-200	1F	St	50,80 (200)		58,70	70,00	80,00	137,45	136,07	142,00	–	7,14
0222008110340	34-H-300	1F	St	76,20 (300)		85,70	100,00	80,00	137,45	136,07	142,00	–	10,33
0222008070350	35-H-075	1F	St	19,05 (075)	35	26,40	40,00	80,00	141,49	140,12	150,00	11	3,70
0222008080350	35-H-100	1F	St	25,40 (100)		31,80	45,00	80,00	141,49	140,12	150,00	14	4,31
0222008090350	35-H-150	1F	St	38,10 (150)		46,00	58,00	80,00	141,49	140,12	150,00	–	6,03
0222008100350	35-H-200	1F	St	50,80 (200)		58,70	70,00	80,00	141,49	140,12	150,00	–	7,54
0222008110350	35-H-300	1F	St	76,20 (300)		85,70	100,00	80,00	141,49	140,12	150,00	–	10,92
0222008070360	36-H-075	1F	St	19,05 (075)	36	26,40	40,00	80,00	145,54	144,16	150,00	11	3,88
0222008080360	36-H-100	1F	St	25,40 (100)		31,80	45,00	80,00	145,54	144,16	150,00	14	4,54
0222008090360	36-H-150	1F	St	38,10 (150)		46,00	58,00	80,00	145,54	144,16	150,00	–	6,36
0222008100360	36-H-200	1F	St	50,80 (200)		58,70	70,00	80,00	145,54	144,16	150,00	–	7,96
0222008110360	36-H-300	1F	St	76,20 (300)		85,70	100,00	80,00	145,54	144,16	150,00	–	11,53
0222008070380	38-H-075	1F	St	19,05 (075)	38	26,40	40,00	80,00	153,62	152,24	158,00	11	4,27
0222008080380	38-H-100	1F	St	25,40 (100)		31,80	45,00	80,00	153,62	152,24	158,00	14	5,00
0222008090380	38-H-150	1F	St	38,10 (150)		46,00	58,00	80,00	153,62	152,24	158,00	–	7,04
0222008100380	38-H-200	1F	St	50,80 (200)		58,70	70,00	80,00	153,62	152,24	158,00	–	8,82
0222008110380	38-H-300	1F	St	76,20 (300)		85,70	100,00	80,00	153,62	152,24	158,00	–	12,79
0222008070400	40-H-075	1F	St	19,05 (075)	40	26,40	40,00	80,00	161,70	160,33	168,00	11	4,68
0222008080400	40-H-100	1F	St	25,40 (100)		31,80	45,00	80,00	161,70	160,33	168,00	14	5,50
0222008090400	40-H-150	1F	St	38,10 (150)		46,00	58,00	80,00	161,70	160,33	168,00	–	7,75
0222008100400	40-H-200	1F	St	50,80 (200)		58,70	70,00	80,00	161,70	160,33	168,00	–	9,74
0222008110400	40-H-300	1F	St	76,20 (300)		85,70	100,00	80,00	161,70	160,33	168,00	–	14,13

H Zahnriemenscheiben (Teilung 1/2" = 12,7 mm)

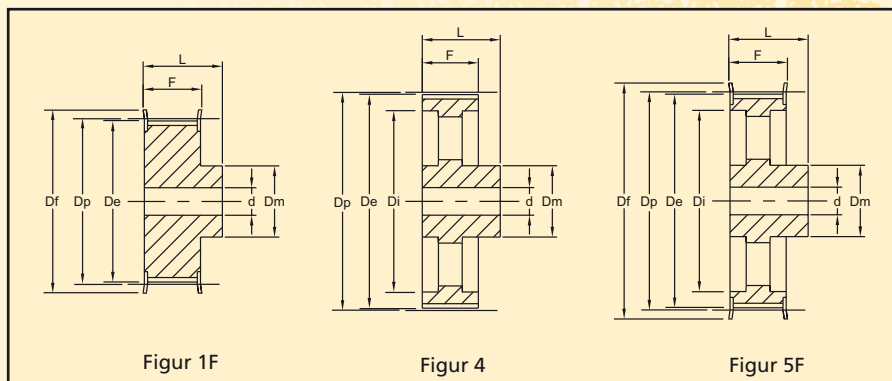

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Figur	Mat.	Riemen- breite	Zähne	F	L	Dm	Dp	De	Df	d	ca. kg
0222008070420	42-H-075	1F	St	19,05 (075)	42	26,40	40,00	80,00	169,79	168,41	180,00	11	4,60
0222008080420	42-H-100	1F	St	25,40 (100)		31,80	45,00	80,00	169,79	168,41	180,00	14	6,02
0222008090420	42-H-150	1F	St	38,10 (150)		46,00	58,00	80,00	169,79	168,41	180,00	–	8,50
0222008100420	42-H-200	1F	St	50,80 (200)		58,70	70,00	80,00	169,79	168,41	180,00	–	10,70
0222008110420	42-H-300	1F	St	76,20 (300)		85,70	100,00	80,00	169,79	168,41	180,00	–	15,53
0222008070440	44-H-075	5F	GG	19,05 (075)	44	26,40	40,00	80,00	177,88	176,50	184,00	14	–
0222008080440	44-H-100	5F	GG	25,40 (100)		31,80	50,00	80,00	177,88	176,50	184,00	14	–
0222008090440	44-H-150	5F	GG	38,10 (150)		46,00	58,00	80,00	177,88	176,50	184,00	19	–
0222008100440	44-H-200	5F	GG	50,80 (200)		58,70	70,00	80,00	177,88	176,50	184,00	19	–
0222008110440	44-H-300	4	GG	76,20 (300)		85,70	100,00	80,00	177,88	176,50	–	24	–
0222008080450	45-H-100	5F	GG	25,40 (100)	45	31,80	50,00	80,00	181,91	180,54	192,00	14	–
0222008090450	45-H-150	5F	GG	38,10 (150)		46,00	58,00	80,00	181,91	180,54	192,00	19	–
0222008100450	45-H-200	5F	GG	50,80 (200)		58,70	70,00	80,00	181,91	180,54	192,00	19	–
0222008070480	48-H-075	5F	GG	19,05 (075)	48	26,40	45,00	90,00	194,03	192,67	200,00	14	–
0222008080480	48-H-100	5F	GG	25,40 (100)		31,80	50,00	90,00	194,03	192,67	200,00	14	–
0222008090480	48-H-150	5F	GG	38,10 (150)		46,00	65,00	90,00	194,03	192,67	200,00	19	–
0222008100480	48-H-200	5F	GG	50,80 (200)		58,70	75,00	90,00	194,03	192,67	200,00	24	–
0222008110480	48-H-300	4	GG	76,20 (300)		85,70	100,00	90,00	194,03	192,67	–	24	–
0222008070500	50-H-075	4	GG	19,05 (075)	50	26,40	45,00	90,00	202,13	200,75	–	14	–
0222008080500	50-H-100	4	GG	25,40 (100)		31,80	50,00	90,00	202,13	200,75	–	19	–
0222008090500	50-H-150	4	GG	38,10 (150)		46,00	65,00	90,00	202,13	200,75	–	19	–
0222008100500	50-H-200	4	GG	50,80 (200)		58,70	75,00	90,00	202,13	200,75	–	24	–
0222008110500	50-H-300	4	GG	76,20 (300)		85,70	100,00	90,00	202,13	200,75	–	24	–
0222008080520	52-H-100	4	GG	25,40 (100)	52	31,80	50,00	90,00	210,21	208,84	–	19	–
0222008090520	52-H-150	4	GG	38,10 (150)		46,00	65,00	90,00	210,21	208,84	–	19	–
0222008100520	52-H-200	4	GG	50,80 (200)		58,70	75,00	90,00	210,21	208,84	–	24	–
0222008080580	58-H-100	4	GG	25,40 (100)	58	31,80	50,00	90,00	234,47	233,09	–	19	–
0222008090580	58-H-150	4	GG	38,10 (150)		46,00	65,00	90,00	234,47	233,09	–	19	–
0222008100580	58-H-200	4	GG	50,80 (200)		58,70	75,00	90,00	234,47	233,09	–	24	–
0222008110580	58-H-300	4	GG	76,20 (300)		85,70	100,00	90,00	234,47	233,09	–	24	–
0222008080600	60-H-100	4	GG	25,40 (100)	60	31,80	50,00	120,00	242,55	241,18	–	19	–
0222008090600	60-H-150	4	GG	38,10 (150)		46,00	65,00	120,00	242,55	241,18	–	19	–
0222008100600	60-H-200	4	GG	50,80 (200)		58,70	75,00	120,00	242,55	241,18	–	24	–
0222008110600	60-H-300	4	GG	76,20 (300)		85,70	100,00	120,00	242,55	241,18	–	24	–
0222008080700	70-H-100	4	GG	25,40 (100)	70	31,80	55,00	120,00	282,98	281,61	–	19	–
0222008090700	70-H-150	4	GG	38,10 (150)		46,00	65,00	120,00	282,98	281,61	–	24	–
0222008100700	70-H-200	4	GG	50,80 (200)		58,70	75,00	120,00	282,98	281,61	–	28	–
0222008080720	72-H-100	4	GG	25,40 (100)	72	31,80	55,00	120,00	291,06	289,69	–	19	–
0222008090720	72-H-150	4	GG	38,10 (150)		46,00	65,00	120,00	291,06	289,69	–	24	–
0222008100720	72-H-200	4	GG	50,80 (200)		58,70	75,00	120,00	291,06	289,69	–	28	–
0222008110720	72-H-300	4	GG	76,20 (300)		85,70	100,00	120,00	291,06	289,69	–	28	–


H Zahnriemenscheiben (Teilung 1/2" = 12,7 mm)



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Figur	Mat.	Riemen- breite	Zähne	F	L	Dm	Dp	De	Df	d	ca. kg
0222008080840	84-H-100	4	GG	25,40 (100)	84	31,80	55,00	120,00	339,57	338,20	–	19	–
0222008090840	84-H-150	4	GG	38,10 (150)		46,00	65,00	120,00	339,57	338,20	–	24	–
0222008100840	84-H-200	4	GG	50,80 (200)		58,70	75,00	120,00	339,57	338,20	–	28	–
0222008110840	84-H-300	4	GG	76,20 (300)		85,70	100,00	120,00	339,57	338,20	–	28	–
0222008080960	96-H-100	4	GG	25,40 (100)	96	31,80	60,00	120,00	388,09	386,71	–	19	–
0222008090960	96-H-150	4	GG	38,10 (150)		46,00	65,00	120,00	388,09	386,71	–	24	–
0222008100960	96-H-200	4	GG	50,80 (200)		58,70	75,00	120,00	388,09	386,71	–	28	–
0222008110960	96-H-300	4	GG	76,20 (300)		85,70	100,00	120,00	388,09	386,71	–	28	–
0222008081200	120-H-100	4	GG	25,40 (100)	120	31,80	60,00	120,00	485,12	483,73	–	19	–
0222008091200	120-H-150	4	GG	38,10 (150)		46,00	65,00	120,00	485,12	483,73	–	24	–
0222008101200	120-H-200	4	GG	50,80 (200)		58,70	75,00	120,00	485,12	483,73	–	28	–
0222008111200	120-H-300	4	GG	76,20 (300)		85,70	100,00	120,00	485,12	483,73	–	28	–

H-TL Zahnriemenscheiben für Konus-Klemmbuchse

(Teilung 1/2" = 12,7 mm)

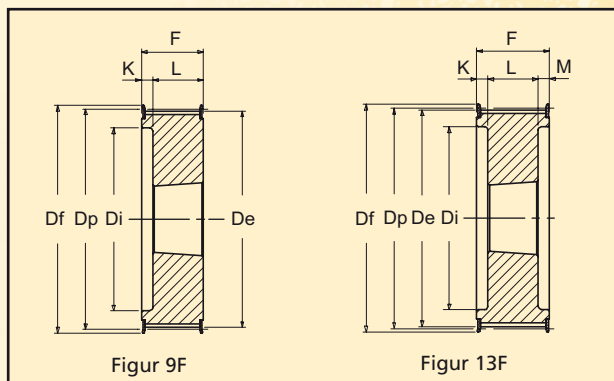


Riemenbreite: 100 = 25,40 mm · 150 = 38,10 mm · 200 = 50,80 mm · 300 = 76,20 mm

Artikel-Nr.	Bezeichnung	TL-Buchse	max. Bohr.	Figur	Mat.	Riemenbreite	Zähne	F	L	K	M	Dm	Dp	De	Df	Di	ca. kg
0222408080160	16-H-100 TL	1108	28	9F	St	100	16	31	22	9	–	–	64,68	63,31	70,00	45,0	0,42
0222408090160	16-H-150 TL	1108	28	9F	St	150		45	22	23	–	–	64,68	63,31	70,00	45,0	0,62
0222408080180	18-H-100 TL	1210	32	9F	St	100	18	31	25	6	–	–	72,77	71,39	79,00	52,0	0,48
0222408090180	18-H-150 TL	1210	32	9F	St	150		45	25	20	–	–	72,77	71,39	79,00	52,0	0,66
0222408100180	18-H-200 TL	1210	32	9F	St	200		58	25	33	–	–	72,77	71,39	79,00	52,0	0,82
0222408080190	19-H-100 TL	1210	32	9F	St	100	19	31	25	6	–	–	76,81	75,44	82,50	56,0	0,58
0222408090190	19-H-150 TL	1210	32	9F	St	150		45	25	20	–	–	76,81	75,44	82,50	56,0	0,78
0222408100190	19-H-200 TL	1210	32	9F	St	200		58	25	33	–	–	76,81	75,44	82,50	56,0	0,92
0222408080200	20-H-100 TL	1210	32	9F	St	100	20	31	25	6	–	–	80,55	79,48	87,00	60,0	0,71
0222408090200	20-H-150 TL	1210	32	9F	St	150		45	25	20	–	–	80,55	79,48	87,00	60,0	0,88
0222408100200	20-H-200 TL	1610	42	9F	St	200		58	25	33	–	–	80,55	79,48	87,00	62,0	0,92
0222408110200	20-H-300 TL	1615	42	13F	St	300		84	38	23	23	–	80,55	79,48	87,00	64,5	1,19
0222408080210	21-H-100 TL	1210	32	9F	St	100	21	32	25	7	–	–	84,89	83,52	91,00	64,0	0,79
0222408090210	21-H-150 TL	1210	32	9F	St	150		45	25	20	–	–	84,89	83,52	91,00	64,0	0,99
0222408100210	21-H-200 TL	1610	42	9F	St	200		58	25	33	–	–	84,89	83,52	91,00	64,0	1,04
0222408110210	21-H-300 TL	1615	42	13F	St	300		84	38	23	23	–	84,89	83,52	91,00	65,0	1,50
0222408080220	22-H-100 TL	1210	32	9F	St	100	22	32	25	7	–	–	88,94	87,56	94,00	67,0	0,90
0222408090220	22-H-150 TL	1210	32	9F	St	150		45	25	20	–	–	88,94	87,56	94,00	67,0	1,13
0222408100220	22-H-200 TL	1610	42	9F	St	200		58	25	33	–	–	88,94	87,56	94,00	67,0	1,20
0222408110220	22-H-300 TL	1615	42	13F	St	300		84	38	23	23	–	88,94	87,56	94,00	67,0	1,76
0222408080230	23-H-100 TL	1610	42	9F	St	100	23	32	25	7	–	–	92,98	91,61	97,00	70,0	0,96
0222408090230	23-H-150 TL	1610	42	9F	St	150		45	25	20	–	–	92,98	91,61	97,00	70,0	1,12
0222408100230	23-H-200 TL	1610	42	9F	St	200		58	25	33	–	–	92,98	91,61	97,00	70,0	1,36
0222408110230	23-H-300 TL	1615	42	13F	St	300		84	38	23	23	–	92,98	91,61	97,00	70,0	2,00
0222408080240	24-H-100 TL	1610	42	9F	St	100	24	32	25	7	–	–	97,02	95,65	102,00	73,5	1,00
0222408090240	24-H-150 TL	1610	42	9F	St	150		45	25	20	–	–	97,02	95,65	102,00	73,5	1,25
0222408100240	24-H-200 TL	1610	42	9F	St	200		58	25	33	–	–	97,02	95,65	102,00	73,5	1,52
0222408110240	24-H-300 TL	2012	50	13F	St	300		84	38	23	23	–	97,02	95,65	102,00	73,5	2,25
0222408080250	25-H-100 TL	1610	42	9F	St	100	25	32	25	7	–	–	101,06	99,69	106,00	77,0	1,12
0222408090250	25-H-150 TL	1610	42	9F	St	150		45	25	20	–	–	101,06	99,69	106,00	77,0	1,40
0222408100250	25-H-200 TL	1610	42	9F	St	200		58	25	33	–	–	101,06	99,69	106,00	77,0	1,68
0222408110250	25-H-300 TL	1615	42	13F	St	300		84	38	23	23	–	101,06	99,69	106,00	77,0	2,49
0222408080260	26-H-100 TL	1610	42	9F	St	100	26	32	25	7,0	–	–	105,11	103,73	112,00	82,0	1,26
0222408090260	26-H-150 TL	1610	42	9F	St	150		45	25	20,0	–	–	105,11	103,73	112,00	82,0	1,54
0222408100260	26-H-200 TL	1610	42	9F	St	200		58	25	33,0	–	–	105,11	103,73	112,00	82,0	1,82
0222408110260	26-H-300 TL	1615	42	13F	St	300		84	38	23,0	23,0	–	105,11	103,73	112,00	82,0	2,69
0222408080270	27-H-100 TL	1610	42	9F	St	100	27	32	25	7,0	–	–	109,15	107,78	115,00	85,0	1,40
0222408090270	27-H-150 TL	1610	42	9F	St	150		45	25	20,0	–	–	109,15	107,78	115,00	85,0	1,70
0222408100270	27-H-200 TL	1610	42	9F	St	200		58	25	33,0	–	–	109,15	107,78	115,00	85,0	2,02
0222408110270	27-H-300 TL	2012	50	13F	St	300		84	32	26,0	26,0	–	109,15	107,78	115,00	85,0	2,50

H-TL Zahnriemenscheiben für Konus-Klemmbuchse

(Teilung 1/2" = 12,7 mm)

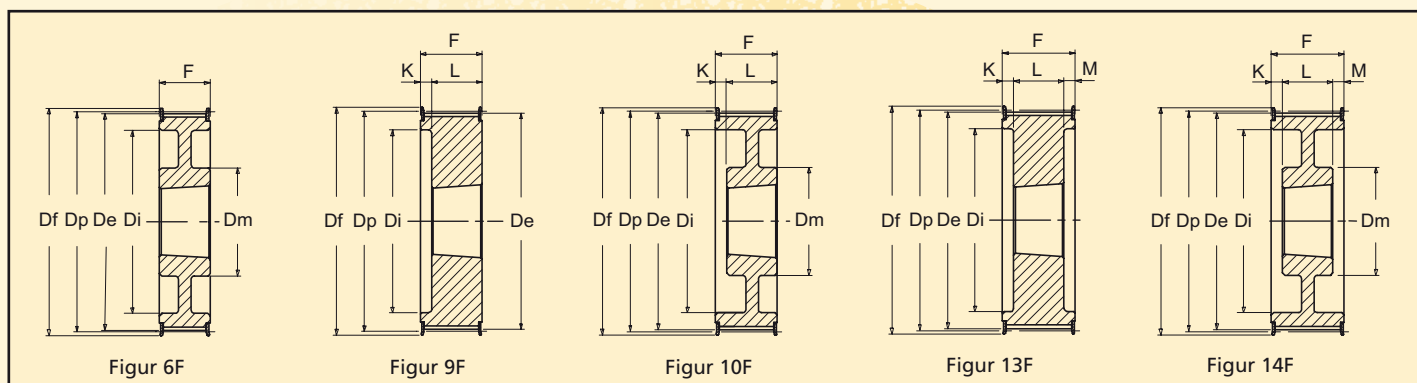


Riemenbreite: 100 = 25,40 mm · 150 = 38,10 mm · 200 = 50,80 mm · 300 = 76,20 mm

Artikel-Nr.	Bezeichnung	TL-Buchse	max. Bohr.	Figur	Mat.	Riemenbreite	Zähne	F	L	K	M	Dm	Dp	De	Df	Di	ca. kg
0222408080280	28-H-100 TL	1610	42	9F	St	100	28	32	25	7,0	–	–	113,19	111,82	120,00	90,5	1,54
0222408090280	28-H-150 TL	1610	42	9F	St	150		45	25	20,0	–	–	113,19	111,82	120,00	90,5	1,84
0222408100280	28-H-200 TL	1610	42	9F	St	200		58	25	33,0	–	–	113,19	111,82	120,00	90,5	2,14
0222408110280	28-H-300 TL	2012	50	13F	St	300		84	32	26,0	26,0	–	113,19	111,82	120,00	90,5	2,65
0222408080300	30-H-100 TL	1610	42	9F	St	100	30	32	25	7,0	–	–	121,28	119,90	128,00	98,0	1,85
0222408090300	30-H-150 TL	1610	42	9F	St	150		45	25	20,0	–	–	121,28	119,90	128,00	98,0	2,17
0222408100300	30-H-200 TL	1610	42	9F	St	200		58	25	33,0	–	–	121,28	119,90	128,00	98,0	2,50
0222408110300	30-H-300 TL	2012	50	13F	St	300		84	32	26,0	26,0	–	121,28	119,90	128,00	98,0	3,15
0222408080320	32-H-100 TL	1610	42	10F	St	100	32	32	25	7,0	–	80	129,36	127,99	135,00	106,0	1,68
0222408090320	32-H-150 TL	1610	42	10F	St	150		45	25	20,0	–	80	129,36	127,99	135,00	106,0	2,21
0222408100320	32-H-200 TL	2012	50	9F	St	200		58	32	26,0	–	–	129,36	127,99	135,00	106,0	2,92
0222408110320	32-H-300 TL	2517	65	13F	St	300		84	45	19,5	19,5	–	129,36	127,99	135,00	106,0	3,52
0222408080360	36-H-100 TL	1610	42	10F	St	100	36	32	25	7,0	–	92	145,53	144,16	150,00	121,0	2,25
0222408090360	36-H-150 TL	1610	42	10F	St	150		45	25	20,0	–	92	145,53	144,16	150,00	121,0	2,79
0222408100360	36-H-200 TL	2012	50	10F	St	200		58	32	26,0	–	102	145,53	144,16	150,00	121,0	3,52
0222408110360	36-H-300 TL	2517	65	13F	St	300		84	45	19,5	19,5	–	145,53	144,16	150,00	121,0	4,94
0222408080400	40-H-100 TL	1610	42	10F	St	100	40	32	25	7,0	–	92	161,70	160,33	168,00	138,0	2,59
0222408090400	40-H-150 TL	1610	42	10F	St	150		45	25	20,0	–	92	161,70	160,33	168,00	138,0	3,26
0222408100400	40-H-200 TL	2012	50	10F	St	200		58	32	26,0	–	106	161,70	160,33	168,00	138,0	4,10
0222408110400	40-H-300 TL	2517	65	13F	St	300		84	45	19,5	19,5	–	161,70	160,33	168,00	138,0	6,40
0222408080440	44-H-100 TL	2012	50	6F	St	100	44	32	32	–	–	106	177,87	176,50	184,00	152,0	3,56
0222408090440	44-H-150 TL	2012	50	10F	St	150		45	32	13,0	–	106	177,87	176,50	184,00	152,0	4,20
0222408100440	44-H-200 TL	2012	50	10F	St	200		58	32	26,0	–	106	177,87	176,50	184,00	152,0	4,90
0222408110440	44-H-300 TL	2517	65	14F	St	300		86	45	20,5	20,5	119	177,87	176,50	184,00	150,0	6,90
0222408080480	48-H-100 TL	2012	50	6F	St	100	48	32	32	–	–	106	194,04	192,67	200,00	169,0	4,10
0222408090480	48-H-150 TL	2012	50	10F	St	150		45	32	13,0	–	106	194,04	192,67	200,00	169,0	4,72
0222408100480	48-H-200 TL	2517	65	10F	St	200		58	45	13,0	–	119	194,04	192,67	200,00	168,0	6,25
0222408110480	48-H-300 TL	2517	65	14F	St	300		86	45	20,5	20,5	119	194,04	192,67	200,00	165,0	7,10
0222408080600	60-H-100 TL	2012	50	12	GG	100	60	34	32	1,0	1,0	106	242,55	241,18	–	223,0	3,88
0222408090600	60-H-150 TL	2012	50	12	GG	150		46	32	7,0	7,0	106	242,55	241,18	–	223,0	4,58
0222408100600	60-H-200 TL	2517	65	12	GG	200		60	45	7,5	7,5	119	242,55	241,18	–	223,0	5,82
0222408110600	60-H-300 TL	2517	65	12	GG	300		86	45	20,5	20,5	119	242,55	241,18	–	223,0	7,45
0222408080720	72-H-100 TL	2012	50	12	GG	100	72	34	32	1,0	1,0	106	291,06	289,69	–	270,0	4,45
0222408090720	72-H-150 TL	2012	50	12	GG	150		46	32	7,0	7,0	106	291,06	289,69	–	270,0	5,46
0222408100720	72-H-200 TL	2517	65	12	GG	200		60	45	7,5	7,5	119	291,06	289,69	–	270,0	6,80
0222408110720	72-H-300 TL	2517	65	12	GG	300		86	45	20,5	20,5	119	291,06	289,69	–	270,0	9,92
0222408080840	84-H-100 TL	2012	50	12	GG	100	84	34	32	1,0	1,0	106	339,57	338,20	–	318,0	6,15
0222408090840	84-H-150 TL	2012	50	12	GG	150		46	32	7,0	7,0	106	339,57	338,20	–	318,0	6,73
0222408100840	84-H-200 TL	2517	65	12	GG	200		60	45	7,5	7,5	119	339,57	338,20	–	320,0	8,26
0222408110840	84-H-300 TL	2517	65	12	GG	300		86	45	20,5	20,5	119	339,57	338,20	–	320,0	11,57

H-TL Zahnriemenscheiben für Konus-Klemmbuchse


(Teilung 1/2" = 12,7 mm)

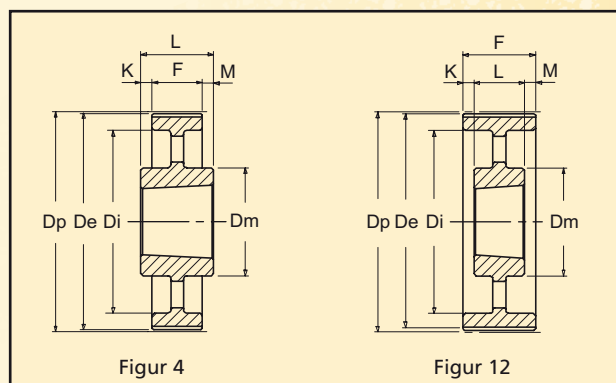

Riemenbreite: 100 = 25,40 mm · 150 = 38,10 mm · 200 = 50,80 mm · 300 = 76,20 mm

Artikel-Nr.	Bezeichnung	TL-Buchse	max. Bohr.	Figur	Mat.	Riemenbreite	Zähne	F	L	K	M	Dm	Dp	De	Df	Di	ca. kg
0222408080960	96-H-100 TL	2517	65	4	GG	100	96	34	45	5,5	5,5	119	388,08	386,71	–	366,0	7,84
0222408090960	96-H-150 TL	2517	65	12	GG	150		46	45	0,5	0,5	119	388,08	386,71	–	366,0	9,00
0222408100960	96-H-200 TL	2517	65	12	GG	200		60	45	7,5	7,5	119	388,08	386,71	–	366,0	9,90
0222408110960	96-H-300 TL	3030	75	12	GG	300		86	76	5,0	5,0	150	388,08	386,71	–	362,0	13,40
0222408081200	120-H-100 TL	2517	65	4	GG	100	120	34	45	5,5	5,5	119	485,10	483,73	–	462,0	10,05
0222408091200	120-H-150 TL	2517	65	12	GG	150		46	45	0,5	0,5	119	485,10	483,73	–	462,0	12,20
0222408101200	120-H-200 TL	2517	65	12	GG	200		60	45	7,5	7,5	119	485,10	483,73	–	462,0	13,00
0222408111200	120-H-300 TL	3030	75	12	GG	300		86	76	5,0	5,0	150	485,10	483,73	–	460,0	18,00


XH Zahnriemenscheiben (Teilung 7/8" = 22,22 mm)

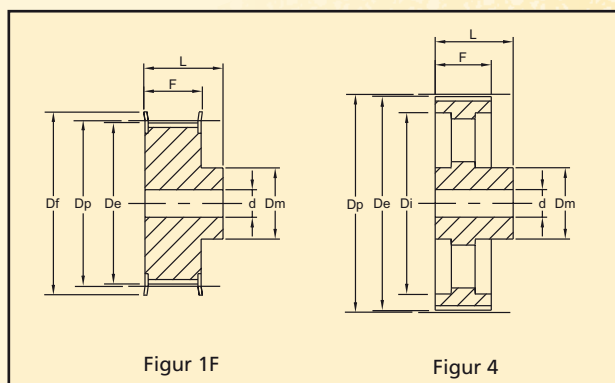

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Figur	Mat.	Riemen- breite	Zähne	F	L	Dm	Dp	De	Df	d	ca. kg
0222009100180	18-XH-200	1F	St	50,80 (200)	18	65,00	80,00	100,00	127,34	124,55	140,00	24	6,22
0222009110180	18-XH-300	1F	St	76,20 (300)		90,50	110,00	100,00	127,34	124,55	140,00	28	8,43
0222009120180	18-XH-400	1F	St	101,60 (400)		118,00	132,00	100,00	127,34	124,55	140,00	32	11,00
0222009100190	19-XH-200	1F	St	50,80 (200)	19	65,00	80,00	100,00	134,41	131,62	146,00	24	6,90
0222009110190	19-XH-300	1F	St	76,20 (300)		90,50	110,00	100,00	134,41	131,62	146,00	28	9,40
0222009120190	19-XH-400	1F	St	101,60 (400)		118,00	132,00	100,00	134,41	131,62	146,00	32	11,35
0222009100200	20-XH-200	1F	St	50,80 (200)	20	65,00	80,00	100,00	141,49	138,69	155,00	24	7,63
0222009110200	20-XH-300	1F	St	76,20 (300)		90,50	110,00	100,00	141,49	138,69	155,00	28	10,39
0222009120200	20-XH-400	1F	St	101,60 (400)		118,00	132,00	100,00	141,49	138,69	155,00	32	12,60
0222009100210	21-XH-200	1F	St	50,80 (200)	21	65,00	80,00	110,00	148,56	145,77	160,00	24	8,70
0222009110210	21-XH-300	1F	St	76,20 (300)		90,50	110,00	110,00	148,56	145,77	160,00	28	11,70
0222009120210	21-XH-400	1F	St	101,60 (400)		118,00	132,00	110,00	148,56	145,77	160,00	32	14,10
0222009100220	22-XH-200	1F	St	50,80 (200)	22	65,00	80,00	110,00	155,64	152,84	170,00	24	8,80
0222009110220	22-XH-300	1F	St	76,20 (300)		90,50	110,00	110,00	155,64	152,84	170,00	28	12,80
0222009120220	22-XH-400	1F	St	101,60 (400)		118,00	132,00	110,00	155,64	152,84	170,00	32	15,55
0222009100240	24-XH-200	1F	St	50,80 (200)	24	65,00	80,00	120,00	169,79	166,99	184,00	24	11,37
0222009110240	24-XH-300	1F	St	76,20 (300)		90,50	110,00	120,00	169,79	166,99	184,00	28	15,58
0222009120240	24-XH-400	1F	St	101,60 (400)		118,00	132,00	120,00	169,79	166,99	184,00	32	18,90
0222009100250	25-XH-200	1F	St	50,80 (200)	25	65,00	80,00	120,00	176,86	174,07	188,00	24	12,29
0222009110250	25-XH-300	1F	St	76,20 (300)		90,50	110,00	120,00	176,86	174,07	188,00	28	16,75
0222009120250	25-XH-400	1F	St	101,60 (400)		118,00	132,00	120,00	176,86	174,07	188,00	32	20,70
0222009100260	26-XH-200	1F	St	50,80 (200)	26	65,00	80,00	120,00	183,93	181,14	198,00	24	13,25
0222009110260	26-XH-300	1F	St	76,20 (300)		90,50	110,00	120,00	183,93	181,14	198,00	28	18,09
0222009120260	26-XH-400	1F	St	101,60 (400)		118,00	132,00	120,00	183,93	181,14	198,00	32	22,40
0222009100270	27-XH-200	1F	St	50,80 (200)	27	65,00	80,00	120,00	191,01	188,22	205,00	24	14,30
0222009110270	27-XH-300	1F	St	76,20 (300)		90,50	110,00	120,00	191,01	188,22	205,00	28	19,06
0222009120270	27-XH-400	1F	St	101,60 (400)		118,00	132,00	120,00	191,01	188,22	205,00	32	24,10
0222009100280	28-XH-200	1F	St	50,80 (200)	28	65,00	80,00	120,00	198,09	195,29	212,00	24	16,10
0222009110280	28-XH-300	1F	St	76,20 (300)		90,50	110,00	150,00	198,09	195,29	212,00	28	20,37
0222009120280	28-XH-400	1F	St	101,60 (400)		118,00	132,00	150,00	198,09	195,29	212,00	32	26,70
0222009100300	30-XH-200	1F	St	50,80 (200)	30	65,00	80,00	120,00	212,23	209,44	227,00	24	16,60
0222009110300	30-XH-300	1F	St	76,20 (300)		90,50	110,00	150,00	212,23	209,44	227,00	28	25,14
0222009120300	30-XH-400	1F	St	101,60 (400)		118,00	132,00	150,00	212,23	209,44	227,00	32	30,80
0222009100320	32-XH-200	1F	St	50,80 (200)	32	65,00	80,00	120,00	226,38	223,59	240,00	24	20,65
0222009110320	32-XH-300	1F	St	76,20 (300)		90,50	110,00	150,00	226,38	223,59	240,00	28	28,40
0222009120320	32-XH-400	1F	St	101,60 (400)		118,00	132,00	150,00	226,38	223,59	240,00	32	35,00
0222009100340	34-XH-200	1F	St	50,80 (200)	34	65,00	80,00	120,00	240,53	237,74	256,00	24	22,40
0222009110340	34-XH-300	1F	St	76,20 (300)		90,50	110,00	150,00	240,53	237,74	256,00	28	32,20
0222009120340	34-XH-400	1F	St	101,60 (400)		118,00	132,00	150,00	240,53	237,74	256,00	32	40,55
0222009100380	38-XH-200	4	GG	50,80 (200)	38*	65,00	80,00	150,00	268,83	266,03	—	28	—
0222009110380	38-XH-300	4	GG	76,20 (300)		90,50	120,00	150,00	268,83	266,03	—	32	—
0222009120380	38-XH-400	4	GG	101,60 (400)		118,00	132,00	150,00	268,83	266,03	—	32	—

*auf Anfrage


XH Zahnriemenscheiben (Teilung 7/8" = 22,22 mm)



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Figur	Mat.	Riemen- breite	Zähne	F	L	Dm	Dp	De	Df	d	ca. kg
0222009100400	40-XH-200	4	GG	50,80 (200)	40*	65,00	100,00	150,00	282,98	280,18	–	28	–
0222009110400	40-XH-300	4	GG	76,20 (300)		90,50	120,00	150,00	282,98	280,18	–	32	–
0222009120400	40-XH-400	4	GG	101,60 (400)		118,00	132,00	150,00	282,98	280,18	–	32	–
0222009100480	48-XH-200	4	GG	50,80 (200)	48*	65,00	100,00	150,00	339,57	336,78	–	28	–
0222009110480	48-XH-300	4	GG	76,20 (300)		90,50	120,00	175,00	339,57	336,78	–	32	–
0222009120480	48-XH-400	4	GG	101,60 (400)		118,00	132,00	175,00	339,57	336,78	–	32	–
0222009100600	60-XH-200	4	GG	50,80 (200)	60*	65,00	100,00	150,00	424,47	421,67	–	28	–
0222009110600	60-XH-300	4	GG	76,20 (300)		90,50	120,00	175,00	424,47	421,67	–	32	–
0222009120600	60-XH-400	4	GG	101,60 (400)		118,00	132,00	175,00	424,47	421,67	–	32	–
0222009100720	72-XH-200	4	GG	50,80 (200)	72*	65,00	100,00	160,00	509,36	506,56	–	28	–
0222009110720	72-XH-300	4	GG	76,20 (300)		90,50	120,00	175,00	509,36	506,56	–	32	–
0222009120720	72-XH-400	4	GG	101,60 (400)		118,00	132,00	175,00	509,36	506,56	–	32	–
0222009100840	84-XH-200	4	GG	50,80 (200)	84*	65,00	100,00	160,00	594,25	591,46	–	28	–
0222009110840	84-XH-300	4	GG	76,20 (300)		90,50	120,00	175,00	594,25	591,46	–	32	–
0222009120840	84-XH-400	4	GG	101,60 (400)		118,00	132,00	175,00	594,25	591,46	–	32	–
0222009100960	96-XH-200	4	GG	50,80 (200)	96*	65,00	100,00	160,00	679,15	676,35	–	28	–
0222009110960	96-XH-300	4	GG	76,20 (300)		90,50	120,00	175,00	679,15	676,35	–	32	–
0222009120960	96-XH-400	4	GG	101,60 (400)		118,00	132,00	175,00	679,15	676,35	–	32	–
0222009101200	120-XH-200	4	GG	50,80 (200)	120*	65,00	100,00	160,00	848,93	846,14	–	28	–
0222009111200	120-XH-300	4	GG	76,20 (300)		90,50	120,00	175,00	848,93	846,14	–	32	–
0222009121200	120-XH-400	4	GG	101,60 (400)		118,00	132,00	175,00	848,93	846,14	–	32	–

*auf Anfrage


XXH Zahnriemenscheiben (Teilung 1 1/4" = 31,75 mm)

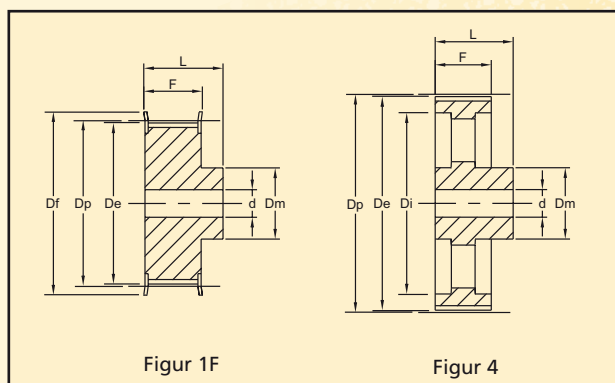

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Figur	Mat.	Riemen- breite	Zähne	F	L	Dm	Dp	De	Df	d	ca. kg
0222010100180	18-XXH-200	1F	St	50,80 (200)	18	64,20	100,00	140,00	181,91	178,87	198,00	28	16,00
0222010110180	18-XXH-300	1F	St	76,20 (300)		91,40	110,00	140,00	181,91	178,87	198,00	28	17,80
0222010120180	18-XXH-400	1F	St	101,60 (400)		118,20	140,00	140,00	181,91	178,87	198,00	32	22,67
0222010130180	18-XXH-500	1F	St	127,00 (500)		145,30	168,00	140,00	181,91	178,87	198,00	32	27,00
0222010100200	20-XXH-200	1F	St	50,80 (200)	20	64,20	100,00	150,00	202,13	199,08	212,00	28	18,60
0222010110200	20-XXH-300	1F	St	76,20 (300)		91,40	110,00	150,00	202,13	199,08	212,00	28	23,15
0222010120200	20-XXH-400	1F	St	101,60 (400)		118,20	140,00	150,00	202,13	199,08	212,00	32	28,12
0222010130200	20-XXH-500	1F	St	127,00 (500)		145,30	168,00	150,00	202,13	199,08	212,00	32	34,25
0222010100220	22-XXH-200	1F	St	50,80 (200)	22	64,20	100,00	150,00	222,34	219,29	240,00	28	21,85
0222010110220	22-XXH-300	1F	St	76,20 (300)		91,40	110,00	150,00	222,34	219,29	240,00	28	26,78
0222010120220	22-XXH-400	1F	St	101,60 (400)		118,20	140,00	150,00	222,34	219,29	240,00	32	33,95
0222010130220	22-XXH-500	1F	St	127,00 (500)		145,30	168,00	150,00	222,34	219,29	240,00	32	41,22
0222010100240	24-XXH-200	1F	St	50,80 (200)	24	64,20	100,00	150,00	242,55	239,50	267,00	28	25,24
0222010110240	24-XXH-300	1F	St	76,20 (300)		91,40	110,00	150,00	242,55	239,50	267,00	28	31,85
0222010120240	24-XXH-400	1F	St	101,60 (400)		118,20	140,00	150,00	242,55	239,50	267,00	32	40,60
0222010130240	24-XXH-500	1F	St	127,00 (500)		145,30	168,00	150,00	242,55	239,50	267,00	32	50,70
0222010100260	26-XXH-200	1F	St	50,80 (200)	26	64,20	100,00	150,00	262,76	259,79	290,00	28	29,40
0222010110260	26-XXH-300	1F	St	76,20 (300)		91,40	110,00	150,00	262,76	259,79	290,00	28	37,40
0222010120260	26-XXH-400	1F	St	101,60 (400)		118,20	140,00	150,00	262,76	259,79	290,00	32	47,27
0222010130260	26-XXH-500	1F	St	127,00 (500)		145,30	168,00	150,00	262,76	259,79	290,00	32	59,40
0222010100300	30-XXH-200	4	GG	50,80 (200)	30	64,20	100,00	150,00	303,19	300,14	—	28	—
0222010110300	30-XXH-300	4	GG	76,20 (300)		91,40	110,00	150,00	303,19	300,14	—	28	—
0222010120300	30-XXH-400	4	GG	101,60 (400)		118,20	140,00	185,00	303,19	300,14	—	32	—
0222010130300	30-XXH-500	4	GG	127,00 (500)		145,30	168,00	215,00	303,19	300,14	—	32	—
0222010100400	40-XXH-200	4	GG	50,80 (200)	40	64,20	100,00	150,00	404,25	401,21	—	28	—
0222010110400	40-XXH-300	4	GG	76,20 (300)		91,40	110,00	150,00	404,25	401,21	—	28	—
0222010120400	40-XXH-400	4	GG	101,60 (400)		118,20	140,00	185,00	404,25	401,21	—	32	—
0222010130400	40-XXH-500	4	GG	127,00 (500)		145,30	168,00	215,00	404,25	401,21	—	32	—
0222010100480	48-XXH-200	4	GG	50,80 (200)	48	64,20	120,00	175,00	485,10	482,06	—	32	—
0222010110480	48-XXH-300	4	GG	76,20 (300)		91,40	120,00	175,00	485,10	482,06	—	32	—
0222010120480	48-XXH-400	4	GG	101,60 (400)		118,20	140,00	185,00	485,10	482,06	—	38	—
0222010130480	48-XXH-500	4	GG	127,00 (500)		145,30	168,00	215,00	485,10	482,06	—	38	—
0222010100600	60-XXH-200	4	GG	50,80 (200)	60	64,20	120,00	175,00	606,38	603,33	—	32	—
0222010110600	60-XXH-300	4	GG	76,20 (300)		91,40	120,00	175,00	606,38	603,33	—	32	—
0222010120600	60-XXH-400	4	GG	101,60 (400)		118,20	140,00	185,00	606,38	603,33	—	38	—
0222010130600	60-XXH-500	4	GG	127,00 (500)		145,30	168,00	240,00	606,38	603,33	—	38	—
0222010100720	72-XXH-200	4	GG	50,80 (200)	72	64,20	120,00	175,00	727,66	724,61	—	38	—
0222010110720	72-XXH-300	4	GG	76,20 (300)		91,40	120,00	175,00	727,66	724,61	—	38	—
0222010120720	72-XXH-400	4	GG	101,60 (400)		118,20	140,00	220,00	727,66	724,61	—	38	—
0222010130720	72-XXH-500	4	GG	127,00 (500)		145,30	168,00	240,00	727,66	724,61	—	38	—
0222010100900	90-XXH-200	4	GG	50,80 (200)	90	64,20	120,00	175,00	909,57	906,52	—	38	—
0222010110900	90-XXH-300	4	GG	76,20 (300)		91,40	120,00	175,00	909,57	906,52	—	38	—
0222010120900	90-XXH-400	4	GG	101,60 (400)		118,20	140,00	220,00	909,57	906,52	—	38	—
0222010130900	90-XXH-500	4	GG	127,00 (500)		145,30	168,00	240,00	909,57	906,52	—	38	—

T5 Zahnwellen


Material: Aluminium



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Zähne	L Nutz	L Gesamt	Dp	De	ca. kg
0222705101400	T5- 10-L140	10	125	140	15,92	15,05	0,06
0222705111400	T5- 11-L140	11	125	140	17,51	16,65	0,07
0222705121400	T5- 12-L140	12	125	140	19,10	18,25	0,09
0222705131400	T5- 13-L140	13	125	140	20,70	19,85	0,10
0222705141400	T5- 14-L140	14	140	140	22,29	21,45	0,12
0222705151400	T5- 15-L140	15	140	140	23,88	23,05	0,14
0222705161400	T5- 16-L140	16	140	140	25,47	24,60	0,16
0222705171400	T5- 17-L140	17	140	140	27,06	26,20	0,19
0222705181400	T5- 18-L140	18	140	140	28,65	27,80	0,21
0222705191400	T5- 19-L140	19	140	140	30,25	29,40	0,24
0222705201600	T5- 20-L160	20	160	160	31,83	31,00	0,31
0222705211600	T5- 21-L160	21	160	160	33,43	32,70	0,33
0222705221600	T5- 22-L160	22	160	160	35,02	34,15	0,36
0222705231600	T5- 23-L160	23	160	160	36,62	35,85	0,39
0222705241600	T5- 24-L160	24	160	160	38,21	37,40	0,43
0222705251600	T5- 25-L160	25	160	160	39,80	38,95	0,47
0222705261600	T5- 26-L160	26	160	160	41,39	40,60	0,51
0222705271600	T5- 27-L160	27	160	160	42,98	42,20	0,55
0222705281600	T5- 28-L160	28	160	160	44,58	43,75	0,60
0222705291600	T5- 29-L160	29	160	160	46,17	45,35	0,65
0222705301600	T5- 30-L160	30	160	160	47,76	46,95	0,70
0222705321600	T5- 32-L160	32	160	160	50,94	50,10	0,80
0222705341600	T5- 34-L160	34	160	160	54,13	53,25	0,91
0222705351600	T5- 35-L160	35	160	160	55,72	54,85	0,98
0222705361600	T5- 36-L160	36	160	160	57,31	56,45	1,02
0222705371600	T5- 37-L160	37	160	160	58,90	58,06	1,08
0222705381600	T5- 38-L160	38	160	160	60,49	59,65	1,14
0222705401600	T5- 40-L160	40	160	160	63,66	62,85	1,27
0222705421600	T5- 42-L160	42	160	160	66,86	66,00	1,41
0222705441600	T5- 44-L160	44	160	160	70,05	69,20	1,55
0222705451600	T5- 45-L160	45	160	160	71,65	70,80	1,63
0222705461600	T5- 46-L160	46	160	160	73,24	72,40	1,69
0222705481600	T5- 48-L160	48	160	160	76,42	75,55	1,85
0222705501600	T5- 50-L160	50	160	160	79,59	78,75	2,02
0222705601600	T5- 60-L160	60	160	160	95,52	94,65	2,95
0222705721600	T5- 72-L160	72	160	160	114,63	113,75	4,28
0222705801600	T5- 80-L160	80	160	160	127,37	126,48	5,39
0222705901600	T5- 90-L160	90	160	160	143,29	142,40	6,76
0222705001600	T5-100-L160	100	160	160	159,21	158,31	8,34

T10 Zahnwellen


Material: Aluminium

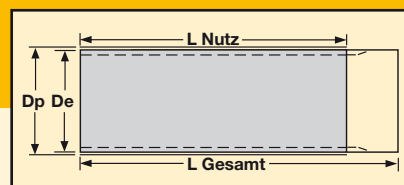

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Zähne	L Nutz	L Gesamt	Dp	De	ca. kg
0222710101400	T10-10-L140	10	140	140	31,84	29,98	0,22
0222710111400	T10-11-L140	11	140	140	35,02	33,16	0,29
0222710121400	T10-12-L140	12	140	140	38,20	36,35	0,34
0222710131400	T10-13-L140	13	140	140	41,38	39,55	0,42
0222710141600	T10-14-L160	14	160	160	44,56	42,70	0,55
0222710151600	T10-15-L160	15	160	160	47,75	45,90	0,64
0222710161600	T10-16-L160	16	160	160	50,93	49,10	0,74
0222710171600	T10-17-L160	17	160	160	54,11	52,25	0,85
0222710181600	T10-18-L160	18	160	160	57,29	55,45	0,96
0222710191600	T10-19-L160	19	160	160	60,48	58,65	1,07
0222710201600	T10-20-L160	20	160	160	63,66	61,80	1,20
0222710211600	T10-21-L160	21	160	160	66,85	65,00	1,29
0222710221600	T10-22-L160	22	160	160	70,03	68,15	1,43
0222710231600	T10-23-L160	23	160	160	73,21	71,35	1,58
0222710241600	T10-24-L160	24	160	160	76,39	74,55	1,73
0222710261600	T10-26-L160	26	160	160	82,76	80,90	2,05
0222710281600	T10-28-L160	28	160	160	89,12	87,25	2,39
0222710301600	T10-30-L160	30	160	160	95,49	93,65	2,76
0222710321600	T10-32-L160	32	160	160	101,86	100,00	3,18
0222710341600	T10-34-L160	34	160	160	108,23	106,40	3,61
0222710361600	T10-36-L160	36	160	160	114,59	112,75	4,06
0222710381600	T10-38-L160	38	160	160	120,96	119,10	4,62
0222710401600	T10-40-L160	40	160	160	127,32	125,45	5,13
0222710451600	T10-45-L160	45	160	160	143,24	141,40	6,50
0222710481600	T10-48-L160	48	160	160	152,78	150,95	7,39
0222710601600	T10-60-L160	60	160	160	190,98	189,15	11,76
0222710721600	T10-72-L160	72	160	160	229,18	227,29	17,03


AT5 Zahnwellen

Material: Aluminium



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Zähne	L Nutz	L Gesamt	Dp	De	ca. kg
0223205121400	AT5-12-L140	12	140	140	19,10	17,85	0,08
0223205131400	AT5-13-L140	13	140	140	20,70	19,45	0,10
0223205141400	AT5-14-L140	14	140	140	22,29	21,05	0,12
0223205151400	AT5-15-L140	15	140	140	23,88	22,65	0,14
0223205161400	AT5-16-L140	16	140	140	25,47	24,20	0,15
0223205181400	AT5-18-L140	18	140	140	28,65	27,40	0,20
0223205191400	AT5-19-L140	19	140	140	30,25	29,00	0,23
0223205201600	AT5-20-L160	20	160	160	31,83	30,60	0,30
0223205211600	AT5-21-L160	21	160	160	33,43	32,30	0,33
0223205221600	AT5-22-L160	22	160	160	35,02	33,85	0,36
0223205231600	AT5-23-L160	23	160	160	36,62	35,45	0,40
0223205241600	AT5-24-L160	24	160	160	38,21	37,00	0,44
0223205251600	AT5-25-L160	25	160	160	39,80	38,55	0,47
0223205261600	AT5-26-L160	26	160	160	41,39	40,20	0,51
0223205281600	AT5-28-L160	28	160	160	44,58	43,25	0,60
0223205301600	AT5-30-L160	30	160	160	47,76	46,55	0,69
0223205321600	AT5-32-L160	32	160	160	50,94	49,70	0,81
0223205341600	AT5-34-L160	34	160	160	54,13	52,85	0,90
0223205361600	AT5-36-L160	36	160	160	57,31	56,05	1,02
0223205381600	AT5-38-L160	38	160	160	60,49	59,25	1,14
0223205401600	AT5-40-L160	40	160	160	63,66	62,45	1,28
0223205421600	AT5-42-L160	42	160	160	66,86	65,60	1,41
0223205441600	AT5-44-L160	44	160	160	70,05	68,80	1,55
0223205461600	AT5-46-L160	46	160	160	73,24	72,00	1,70
0223205481600	AT5-48-L160	48	160	160	76,42	75,15	1,85
0223205521600	AT5-52-L160	52	160	160	82,79	81,55	2,19
0223205561600	AT5-56-L160	56	160	160	89,16	87,90	2,55
0223205601600	AT5-60-L160	60	160	160	95,53	94,25	2,94
0223205641600	AT5-64-L160	64	160	160	101,90	100,65	3,36
0223205721600	AT5-72-L160	72	160	160	114,63	113,35	4,29

AT10 Zahnwellen




Material: Aluminium

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Zähne	L Nutz	L Gesamt	Dp	De	ca. kg
0223210151600	AT10-15-L160	15	160	160	47,75	45,90	0,62
0223210161600	AT10-16-L160	16	160	160	50,93	49,14	0,72
0223210181600	AT10-18-L160	18	160	160	57,29	55,45	0,94
0223210191600	AT10-19-L160	19	160	160	60,48	58,65	1,05
0223210201600	AT10-20-L160	20	160	160	63,66	61,80	1,17
0223210211600	AT10-21-L160	21	160	160	66,85	65,00	1,31
0223210221600	AT10-22-L160	22	160	160	70,03	68,20	1,44
0223210231600	AT10-23-L160	23	160	160	73,21	71,35	1,60
0223210241600	AT10-24-L160	24	160	160	76,39	74,55	1,75
0223210251600	AT10-25-L160	25	160	160	79,58	77,75	1,91
0223210261600	AT10-26-L160	26	160	160	82,76	80,90	2,06
0223210271600	AT10-27-L160	27	160	160	85,95	84,08	2,23
0223210281600	AT10-28-L160	28	160	160	89,12	87,25	2,42
0223210301600	AT10-30-L160	30	160	160	95,49	93,65	2,79
0223210321600	AT10-32-L160	32	160	160	101,86	100,00	3,20
0223210341600	AT10-34-L160	34	160	160	108,23	106,40	3,65
0223210361600	AT10-36-L160	36	160	160	114,59	112,75	4,09
0223210381600	AT10-38-L160	38	160	160	120,96	119,10	4,59
0223210401600	AT10-40-L160	40	160	160	127,32	125,45	5,16
0223210421600	AT10-42-L160	42	160	160	133,69	131,85	5,65
0223210441600	AT10-44-L160	44	160	160	140,05	138,20	6,22
0223210461600	AT10-46-L160	46	160	160	146,42	144,55	6,84
0223210481600	AT10-48-L160	48	160	160	152,78	150,95	7,45
0223210521600	AT10-52-L160	52	160	160	165,52	163,65	8,93
0223210561600	AT10-56-L160	56	160	160	178,25	176,40	10,39
0223210601600	AT10-60-L160	60	160	160	190,98	189,15	11,78


5M HTD-Zahnwellen

Material: Aluminium



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Zähne	L Nutz	L Gesamt	Dp	De	ca. kg
0222505121600	5M-12-L160	12	150	160	19,10	17,96	0,08
0222505131600	5M-13-L160	13	150	160	20,69	19,55	0,10
0222505142000	5M-14-L200	14	175	200	22,28	21,14	0,16
0222505152000	5M-15-L200	15	175	200	23,87	22,73	0,19
0222505162000	5M-16-L200	16	175	200	25,47	24,33	0,21
0222505172000	5M-17-L200	17	175	200	27,06	25,92	0,24
0222505182000	5M-18-L200	18	200	200	28,65	27,51	0,27
0222505192000	5M-19-L200	19	200	200	30,24	29,10	0,31
0222505202000	5M-20-L200	20	200	200	31,83	30,69	0,35
0222505212000	5M-21-L200	21	200	200	33,42	32,28	0,39
0222505222000	5M-22-L200	22	200	200	35,02	33,88	0,43
0222505232000	5M-23-L200	23	200	200	36,61	35,47	0,48
0222505242000	5M-24-L200	24	200	200	38,20	37,06	0,52
0222505252000	5M-25-L200	25	200	200	39,79	38,65	0,57
0222505262000	5M-26-L200	26	200	200	41,38	40,24	0,62
0222505272000	5M-27-L200	27	200	200	42,97	41,83	0,67
0222505282000	5M-28-L200	28	200	200	44,56	43,42	0,73
0222505302000	5M-30-L200	30	200	200	47,75	46,61	0,84
0222505322000	5M-32-L200	32	200	200	50,93	49,79	0,97
0222505342000	5M-34-L200	34	200	200	54,11	52,97	1,11
0222505362000	5M-36-L200	36	200	200	57,30	56,16	1,25
0222505382000	5M-38-L200	38	200	200	60,48	59,34	1,40
0222505402000	5M-40-L200	40	200	200	63,66	62,52	1,55
0222505422000	5M-42-L200	42	200	200	66,85	65,71	1,73
0222505442000	5M-44-L200	44	200	200	70,03	68,89	1,90
0222505452000	5M-45-L200	45	200	200	71,62	70,48	1,99
0222505482000	5M-48-L200	48	200	200	76,40	75,26	2,27
0222505502000	5M-50-L200	50	200	200	79,58	78,44	2,48
0222505602000	5M-60-L200	60	200	200	95,50	94,36	3,60
0222505722000	5M-72-L200	72	200	200	114,59	113,45	5,28

8M HTD-Zahnwellen

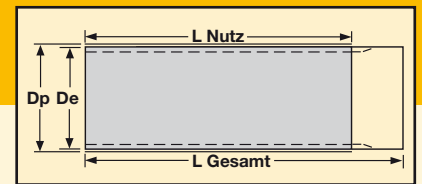


Material: Stahl

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Zähne	L Nutz	L Gesamt	Dp	De	ca. kg
0222508182000	8M-18-L200	18	200	200	45,84	44,47	2,03
0222508192000	8M-19-L200	19	200	200	48,38	47,01	2,30
0222508202000	8M-20-L200	20	200	200	50,93	49,56	2,57
0222508212000	8M-21-L200	21	200	200	53,48	52,11	2,88
0222508222000	8M-22-L200	22	200	200	56,02	54,65	3,18
0222508232000	8M-23-L200	23	200	200	58,57	57,20	3,52
0222508242000	8M-24-L200	24	200	200	61,12	59,75	3,86
0222508252000	8M-25-L200	25	200	200	63,66	62,29	4,23
0222508262000	8M-26-L200	26	200	200	66,21	64,84	4,60
0222508282000	8M-28-L200	28	200	200	71,30	69,93	5,40
0222508302000	8M-30-L200	30	200	200	76,40	75,03	6,27
0222508322000	8M-32-L200	32	200	200	81,49	80,12	7,20
0222508342000	8M-34-L200	34	200	200	86,58	85,21	8,20
0222508352000	8M-35-L200	35	200	200	89,13	87,76	8,71
0222508362000	8M-36-L200	36	200	200	91,68	90,31	9,26
0222508382000	8M-38-L200	38	200	200	96,77	95,40	10,39
0222508402000	8M-40-L200	40	200	200	101,86	100,49	11,58
0222508442000	8M-44-L200	44	200	200	112,05	110,67	14,16
0222508482000	8M-48-L200	48	200	200	122,23	120,86	16,99

XL Zahnwellen (Teilung 1/5" = 5,08 mm)


Material: Stahl
Alternative Ausführung in Aluminium



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Zähne	L Nutz	L Gesamt	Dp	De	ca. kg
0222005101400	XL-10-L140	10	125	140	16,17	15,66	0,19
0222005111400	XL-11-L140	11	125	140	17,79	17,28	0,23
0222005121400	XL-12-L140	12	125	140	19,40	18,90	0,28
0222005131400	XL-13-L140	13	125	140	21,02	20,51	0,33
0222005141400	XL-14-L140	14	132	140	22,64	22,13	0,39
0222005151400	XL-15-L140	15	132	140	24,26	23,75	0,45
0222005161400	XL-16-L140	16	140	140	25,87	25,36	0,52
0222005171400	XL-17-L140	17	140	140	27,49	26,98	0,58
0222005181400	XL-18-L140	18	140	140	29,11	28,60	0,65
0222005191400	XL-19-L140	19	140	140	30,72	30,22	0,75
0222005201400	XL-20-L140	20	140	140	32,34	31,83	0,80
0222005211600	XL-21-L160	21	160	160	33,96	33,45	1,04
0222005221600	XL-22-L160	22	160	160	35,57	35,07	1,15
0222005231600	XL-23-L160	23	160	160	37,19	36,60	1,25
0222005241600	XL-24-L160	24	160	160	38,81	38,30	1,38
0222005251600	XL-25-L160	25	160	160	40,43	39,93	1,49
0222005261600	XL-26-L160	26	160	160	42,04	41,53	1,60
0222005271600	XL-27-L160	27	160	160	43,66	43,15	1,75
0222005281600	XL-28-L160	28	160	160	45,28	44,77	1,88
0222005291600	XL-29-L160	29	160	160	46,90	46,39	2,03
0222005301600	XL-30-L160	30	160	160	48,51	48,00	2,18
0222005321600	XL-32-L160	32	160	160	51,74	51,24	2,47
0222005331600	XL-33-L160	33	160	160	53,36	52,76	2,64
0222005341600	XL-34-L160	34	160	160	54,98	54,47	2,80
0222005351600	XL-35-L160	35	160	160	56,60	56,09	2,98
0222005361600	XL-36-L160	36	160	160	58,21	57,70	3,16
0222005381600	XL-38-L160	38	160	160	61,45	60,94	3,54
0222005391600	XL-39-L160	39	160	160	63,07	62,56	3,74
0222005401600	XL-40-L160	40	160	160	64,68	64,17	3,93
0222005411600	XL-41-L160	41	160	160	66,30	65,79	4,15
0222005421600	XL-42-L160	42	160	160	67,91	67,41	4,35
0222005431600	XL-43-L160	43	160	160	69,53	69,02	4,65
0222005441600	XL-44-L160	44	160	160	71,15	70,64	4,78
0222005481600	XL-48-L160	48	160	160	77,62	77,11	5,70
0222005561600	XL-56-L160	56	160	160	90,55	90,04	7,81
0222005601600	XL-60-L160	60	160	160	97,02	96,51	9,00
0222005721600	XL-72-L160	72	160	160	116,42	115,92	12,99


L Zahnwellen (Teilung 3/8" = 9,52 mm)

Material: Stahl
Alternative Ausführung in Aluminium

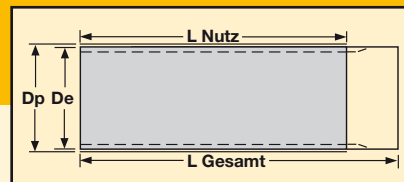

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Zähne	L Nutz	L Gesamt	Dp	De	ca. kg
0222006101400	L-10-L140	10	140	140	30,33	29,56	0,68
0222006111400	L-11-L140	11	140	140	33,35	32,59	0,83
0222006121600	L-12-L160	12	160	160	36,37	35,62	1,14
0222006131600	L-13-L160	13	160	160	39,41	38,65	1,35
0222006141600	L-14-L160	14	160	160	42,44	41,68	1,58
0222006151600	L-15-L160	15	160	160	45,48	44,72	1,83
0222006161600	L-16-L160	16	160	160	48,51	47,75	2,09
0222006171600	L-17-L160	17	160	160	51,54	50,78	2,36
0222006181600	L-18-L160	18	160	160	54,57	53,81	2,68
0222006191600	L-19-L160	19	160	160	57,61	56,84	3,00
0222006201600	L-20-L160	20	160	160	60,64	59,88	3,32
0222006211600	L-21-L160	21	160	160	63,67	62,91	3,65
0222006221600	L-22-L160	22	160	160	66,70	65,94	4,00
0222006231600	L-23-L160	23	160	160	69,73	68,97	4,47
0222006241600	L-24-L160	24	160	160	72,77	72,00	4,88
0222006271600	L-27-L160	27	160	160	81,86	81,10	6,21
0222006301600	L-30-L160	30	160	160	90,96	90,20	7,68

T Klemmplatten

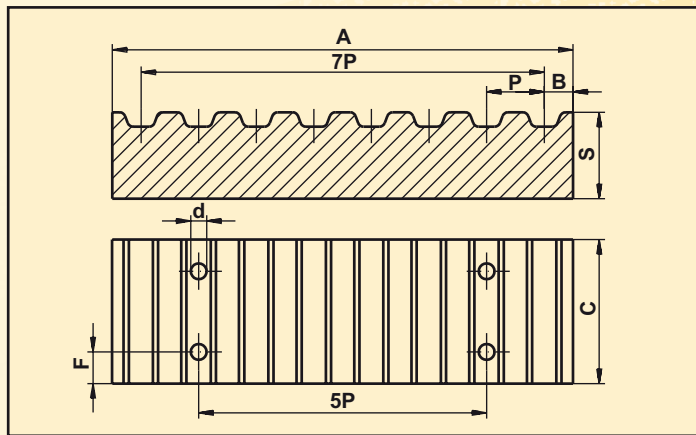

Material: Aluminium

T5

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Riemenbreite	Teilung P	Länge A	Breite C	Höhe S	F	Ø d	B	P+B	5P	7P	ca. kg
0226005000100	CP-T5-10	10	5	41,8	29	8	6	5,5	3,2	8,2	25	35	0,025
0226005000160	CP-T5-16	16	5	41,8	35	8	6	5,5	3,2	8,2	25	35	0,030
0226005000250	CP-T5-25	25	5	41,8	44	8	6	5,5	3,2	8,2	25	35	0,036

T10

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Riemenbreite	Teilung P	Länge A	Breite C	Höhe S	F	Ø d	B	P+B	5P	7P	ca. kg
0226010000160	CP-T10-16	16	10	80	41	15	8	9	5	15	50	70	0,115
0226010000250	CP-T10-25	25	10	80	50	15	8	9	5	15	50	70	0,140
0226010000320	CP-T10-32	32	10	80	57	15	8	9	5	15	50	70	0,160
0226010000500	CP-T10-50	50	10	80	75	15	8	9	5	15	50	70	0,215

AT Klemmplatten


AT5

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Riemenbreite	Teilung P	Länge A	Breite C	Höhe S	F	Ø d	B	P+B	5P	7P	ca. kg
0226105000100	CP-AT5-10	10	5	41,8	29	8	6	5,5	3,2	8,2	25	35	0,019
0226105000160	CP-AT5-16	16	5	41,8	35	8	6	5,5	3,2	8,2	25	35	0,024
0226105000250	CP-AT5-25	25	5	41,8	44	8	6	5,5	3,2	8,2	25	35	0,031

AT10

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Riemenbreite	Teilung P	Länge A	Breite C	Höhe S	F	Ø d	B	P+B	5P	7P	ca. kg
0226110000160	CP-AT10-16	16	10	80	41	15	8	9	5	15	50	70	0,110
0226110000250	CP-AT10-25	25	10	80	50	15	8	9	5	15	50	70	0,135
0226110000320	CP-AT10-32	32	10	80	57	15	8	9	5	15	50	70	0,155
0226110000500	CP-AT10-50	50	10	80	75	15	8	9	5	15	50	70	0,205

HTD/RPP Klemmplatten

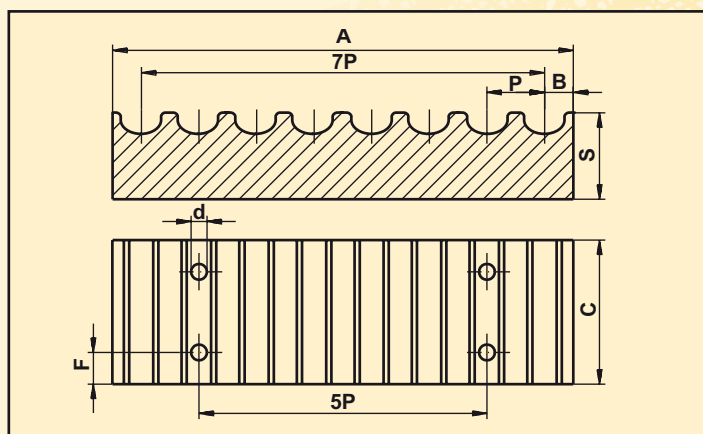

Material: Aluminium

5M

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Riemen-breite	Teilung P	Länge A	Breite C	Höhe S	F	Ø d	B	P+B	5P	7P	ca. kg
0226205000090	CP-5M-09	09	5	41,5	28	8	6	5,5	3,2	8,2	25	35	0,018
0226205000150	CP-5M-15	15	5	41,5	34	8	6	5,5	3,2	8,2	25	35	0,022
0226205000250	CP-5M-25	25	5	41,5	44	8	6	5,5	3,2	8,2	25	35	0,030


8M

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Riemen-breite	Teilung P	Länge A	Breite C	Höhe S	F	Ø d	B	P+B	5P	7P	ca. kg
0226208000200	CP-8M-20	20	8	66	45	15	8	9	5	13	40	56	0,100
0226208000300	CP-8M-30	30	8	66	55	15	8	9	5	13	40	56	0,120
0226208000500	CP-8M-50	50	8	66	75	15	8	9	5	13	40	56	0,170
0226208000850	CP-8M-85	85	8	66	110	15	8	9	5	13	40	56	0,250

14M

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Riemen-breite	Teilung P	Länge A	Breite C	Höhe S	F	Ø d	B	P+B	5P	7P	ca. kg
0226214000400	CP-14M- 40	40	14	116	71	22	10	11	9	23	70	98	0,405
0226214000550	CP-14M- 55	55	14	116	86	22	10	11	9	23	70	98	0,495
0226214000850	CP-14M- 85	85	14	116	116	22	10	11	9	23	70	98	0,860
0226214001150	CP-14M-115	115	14	116	146	22	10	11	9	23	70	98	1,195
0226214001700	CP-14M-170	170	14	116	201	22	10	11	9	23	70	98	1,800

XL / L / H Klemmplatten

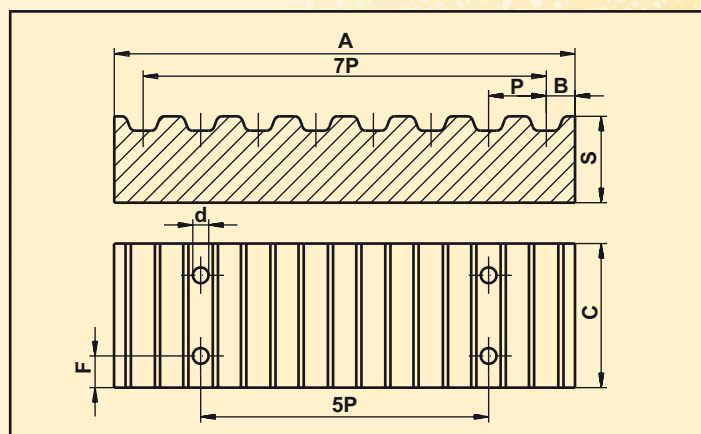

Material: Aluminium

XL Teilung $1/5'' = 5,08$ mm

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Riemenbreite	Teilung P	Länge A	Breite C	Höhe S	F	Ø d	B	P+B	5P	7P	ca. kg
0226305000250	CP-XL-025	6,35	5,08	42,5	25,5	8	6	5,5	3,5	8,58	25,4	35,56	0,020
0226305000370	CP-XL-037	9,52	5,08	42,5	28,5	8	6	5,5	3,5	8,58	25,4	35,56	0,025


L Teilung $3/8'' = 9,52$ mm

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Riemenbreite	Teilung P	Länge A	Breite C	Höhe S	F	Ø d	B	P+B	5P	7P	ca. kg
0226309000500	CP-L-050	12,70	9,52	76,6	39,0	15	8	9	5	14,52	47,62	66,67	0,104
0226309000750	CP-L-075	19,05	9,52	76,6	45,0	15	8	9	5	14,52	47,62	66,67	0,121
0226309001000	CP-L-100	25,40	9,52	76,6	51,5	15	8	9	5	14,52	47,62	66,67	0,140

H Teilung $1/2'' = 12,7$ mm

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Riemenbreite	Teilung P	Länge A	Breite C	Höhe S	F	Ø d	B	P+B	5P	7P	ca. kg
0226312000500	CP-H-050	12,70	12,7	106,9	45,0	22	10	11	9	21,7	63,5	88,9	0,244
0226312000750	CP-H-075	19,05	12,7	106,9	51,0	22	10	11	9	21,7	63,5	88,9	0,276
0226312001000	CP-H-100	25,40	12,7	106,9	57,5	22	10	11	9	21,7	63,5	88,9	0,311
0226312001500	CP-H-150	38,10	12,7	106,9	70,0	22	10	11	9	21,7	63,5	88,9	0,379

T5 Zahnriemen, Meterware offen




Artikel-Nr.	Teilung-Breite	ca. kg/m
02240 05 0000 006 10	T5- 6	0,013
02240 05 0000 008 10	T5- 8	0,017
02240 05 0000 010 10	T5- 10	0,021
02240 05 0000 012 10	T5- 12	0,025
02240 05 0000 016 10	T5- 16	0,034
02240 05 0000 020 10	T5- 20	0,042
02240 05 0000 025 10	T5- 25	0,053
02240 05 0000 032 10	T5- 32	0,067
02240 05 0000 050 10	T5- 50	0,105
02240 05 0000 075 10	T5- 75	0,158
02240 05 0000 100 10	T5-100	0,210

Beschreibung: Riemenkörper in Polyurethan (PU), Zugstrang aus Stahl
 Farbe: weiß
 Zahnform: Trapezverzahnung

Eigenschaften: Temperaturbereich von – 30 °C bis + 80 °C
 verschweißbar

auf Anfrage: Sonderzugstränge,
 Polyamidgewebe Zahn-/Rückenseitig

T10 Zahnriemen, Meterware offen

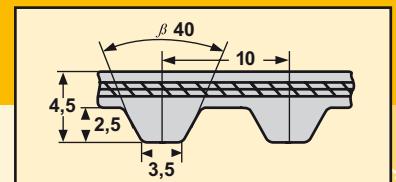


Artikel-Nr.	Teilung-Breite	ca. kg/m
02240 10 0000 010 10	T10- 10	0,045
02240 10 0000 012 10	T10- 12	0,054
02240 10 0000 016 10	T10- 16	0,072
02240 10 0000 020 10	T10- 20	0,090
02240 10 0000 025 10	T10- 25	0,113
02240 10 0000 032 10	T10- 32	0,144
02240 10 0000 040 10	T10- 40	0,180
02240 10 0000 050 10	T10- 50	0,225
02240 10 0000 075 10	T10- 75	0,338
02240 10 0000 100 10	T10-100	0,450
02240 10 0000 125 10	T10-125	0,563
02240 10 0000 150 10	T10-150	0,675

Beschreibung: Riemenkörper in Polyurethan (PU), Zugstrang aus Stahl
 Farbe: weiß
 Zahnform: Trapezverzahnung

Eigenschaften: Temperaturbereich von – 30 °C bis + 80 °C
 verschweißbar

auf Anfrage: Sonderzugstränge,
 Polyamidgewebe Zahn-/Rückenseitig

T20 Zahnriemen, Meterware offen

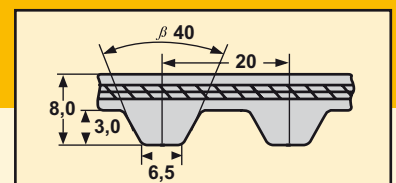


Artikel-Nr.	Teilung-Breite	ca. kg/m
02240 20 0000 025 10	T20- 25	0,183
02240 20 0000 032 10	T20- 32	0,234
02240 20 0000 050 10	T20- 50	0,365
02240 20 0000 075 10	T20- 75	0,548
02240 20 0000 100 10	T20-100	0,730
02240 20 0000 150 10	T20-150	1,095

Beschreibung: Riemenkörper in Polyurethan (PU), Zugstrang aus Stahl
 Farbe: weiß
 Zahnform: Trapezverzahnung

Eigenschaften: Temperaturbereich von – 30 °C bis + 80 °C
 verschweißbar

auf Anfrage: Sonderzugstränge,
 Polyamidgewebe Zahn-/Rückenseitig

AT5 Zahnriemen, Meterware offen

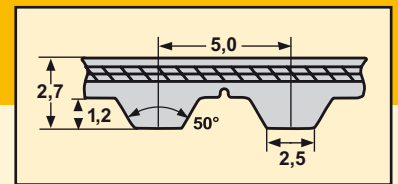

Artikel-Nr.	Teilung-Breite	ca. kg/m
02244 05 0000 006 10	AT5- 6	0,020
02244 05 0000 010 10	AT5- 10	0,034
02244 05 0000 016 10	AT5- 16	0,054
02244 05 0000 025 10	AT5- 25	0,085
02244 05 0000 032 10	AT5- 32	0,109
02244 05 0000 050 10	AT5- 50	0,170
02244 05 0000 075 10	AT5- 75	0,255
02244 05 0000 100 10	AT5-100	0,340


Beschreibung: Riemenkörper in Polyurethan (PU), Zugstrang aus Stahl
Farbe: weiß

Zahnform: Trapezverzahnung

Eigenschaften: Temperaturbereich von – 30 °C bis + 80 °C
verschweißbar

auf Anfrage: Sonderzugstränge,
Polyamidgewebe Zahn-/Rückenseitig

AT10 Zahnriemen, Meterware offen

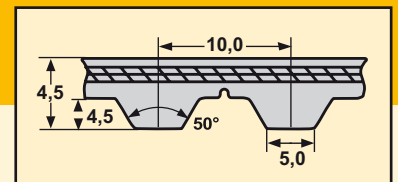

Artikel-Nr.	Teilung-Breite	ca. kg/m
02244 10 0000 016 10	AT10- 16	0,094
02244 10 0000 025 10	AT10- 25	0,148
02244 10 0000 032 10	AT10- 32	0,189
02244 10 0000 050 10	AT10- 50	0,295
02244 10 0000 075 10	AT10- 75	0,443
02244 10 0000 100 10	AT10-100	0,590
02244 10 0000 125 10	AT10-125	0,738
02244 10 0000 150 10	AT10-150	0,885


Beschreibung: Riemenkörper in Polyurethan (PU), Zugstrang aus Stahl
Farbe: weiß

Zahnform: Trapezverzahnung

Eigenschaften: Temperaturbereich von – 30 °C bis + 80 °C
verschweißbar

auf Anfrage: Sonderzugstränge,
Polyamidgewebe Zahn-/Rückenseitig

AT20 Zahnriemen, Meterware offen

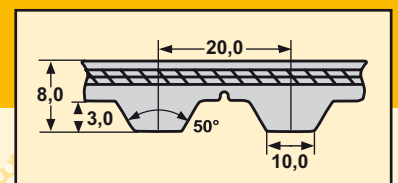

Artikel-Nr.	Teilung-Breite	ca. kg/m
02244 20 0000 025 10	AT20- 25	0,243
02244 20 0000 032 10	AT20- 32	0,310
02244 20 0000 050 10	AT20- 50	0,485
02244 20 0000 075 10	AT20- 75	0,728
02244 20 0000 100 10	AT20-100	0,970
02244 20 0000 150 10	AT20-150	1,455


Beschreibung: Riemenkörper in Polyurethan (PU), Zugstrang aus Stahl
Farbe: weiß

Zahnform: Trapezverzahnung

Eigenschaften: Temperaturbereich von – 30 °C bis + 80 °C
verschweißbar

auf Anfrage: Sonderzugstränge,
Polyamidgewebe Zahn-/Rückenseitig

5M Zahnriemen HTD/RPP, Meterware offen




Artikel-Nr.	Teilung-Breite	ca. kg/m
02242 05 0000 005 10	5M- 5	0,024
02242 05 0000 010 10	5M- 10	0,048
02242 05 0000 015 10	5M- 15	0,072
02242 05 0000 020 10	5M- 20	0,096
02242 05 0000 025 10	5M- 25	0,120
02242 05 0000 030 10	5M- 30	0,144
02242 05 0000 050 10	5M- 50	0,240
02242 05 0000 085 10	5M- 85	0,408
02242 05 0000 100 10	5M-100	0,480
02242 05 0000 150 10	5M-150	0,720

Beschreibung: Riemenkörper in Polyurethan (PU), Zugstrang aus Stahl
Farbe: weiß
Zahnform: kurvenförmig

Eigenschaften: Temperaturbereich von – 30 °C bis + 80 °C
verschweißbar

auf Anfrage: Sonderzugstränge,
Polyamidgewebe Zahn-/Rückenseitig

8M Zahnriemen HTD/RPP, Meterware offen




Artikel-Nr.	Teilung-Breite	ca. kg/m
02242 08 0000 010 10	8M- 10	0,069
02242 08 0000 015 10	8M- 15	0,104
02242 08 0000 020 10	8M- 20	0,138
02242 08 0000 025 10	8M- 25	0,173
02242 08 0000 030 10	8M- 30	0,207
02242 08 0000 050 10	8M- 50	0,345
02242 08 0000 085 10	8M- 85	0,587
02242 08 0000 100 10	8M-100	0,690
02242 08 0000 150 10	8M-150	1,035

Beschreibung: Riemenkörper in Polyurethan (PU), Zugstrang aus Stahl
Farbe: weiß
Zahnform: kurvenförmig

Eigenschaften: Temperaturbereich von – 30 °C bis + 80 °C
verschweißbar

auf Anfrage: Sonderzugstränge,
Polyamidgewebe Zahn-/Rückenseitig

14M Zahnriemen HTD/RPP, Meterware offen



Artikel-Nr.	Teilung-Breite	ca. kg/m
02242 14 0000 025 10	14M- 25	0,283
02242 14 0000 040 10	14M- 40	0,452
02242 14 0000 055 10	14M- 55	0,622
02242 14 0000 085 10	14M- 85	0,961
02242 14 0000 100 10	14M-100	1,130
02242 14 0000 115 10	14M-115	1,300
02242 14 0000 170 10	14M-170	1,921

Beschreibung: Riemenkörper in Polyurethan (PU), Zugstrang aus Stahl
Farbe: weiß
Zahnform: kurvenförmig


Eigenschaften: Temperaturbereich von – 30 °C bis + 80 °C
verschweißbar

auf Anfrage: Sonderzugstränge,
Polyamidgewebe Zahn-/Rückenseitig

XL Zahnriemen, Meterware offen

Teilung 1/5" = 5,08 mm

Artikel-Nr.	Teilung-Breite	Riemenbreite mm	ca. kg/m
02241 05 0000 025 10	XL-025	6,35	0,015
02241 05 0000 031 10	XL-031	7,94	0,019
02241 05 0000 037 10	XL-037	9,53	0,023
02241 05 0000 050 10	XL-050	12,70	0,031
02241 05 0000 075 10	XL-075	19,10	0,046
02241 05 0000 100 10	XL-100	25,40	0,061
02241 05 0000 200 10	XL-200	50,80	0,122



Beschreibung: Riemenkörper in Polyurethan (PU), Zugstrang aus Stahl
Farbe: weiß
Zahnform: Trapezverzahnung


Eigenschaften: Temperaturbereich von - 30 °C bis + 80 °C
verschweißbar

auf Anfrage: Sonderzugstränge,
Polyamidgewebe Zahn-/Rückenseitig

L Zahnriemen, Meterware offen

Teilung 3/8" = 9,525 mm

Artikel-Nr.	Teilung-Breite	Riemenbreite mm	ca. kg/m
02241 09 0000 037 10	L-037	9,53	0,037
02241 09 0000 050 10	L-050	12,70	0,049
02241 09 0000 075 10	L-075	19,10	0,073
02241 09 0000 100 10	L-100	25,40	0,098
02241 09 0000 150 10	L-150	38,10	0,146
02241 09 0000 200 10	L-200	50,80	0,195
02241 09 0000 400 10	L-400	101,60	0,390



Beschreibung: Riemenkörper in Polyurethan (PU), Zugstrang aus Stahl
Farbe: weiß
Zahnform: Trapezverzahnung


Eigenschaften: Temperaturbereich von - 30 °C bis + 80 °C
verschweißbar

auf Anfrage: Sonderzugstränge,
Polyamidgewebe Zahn-/Rückenseitig

H Zahnriemen, Meterware offen

Teilung 1/2" = 12,7 mm

Artikel-Nr.	Teilung-Breite	Riemenbreite mm	ca. kg/m
02241 12 0000 050 10	H-050	12,70	0,054
02241 12 0000 075 10	H-075	19,10	0,081
02241 12 0000 100 10	H-100	25,40	0,108
02241 12 0000 150 10	H-150	38,10	0,162
02241 12 0000 200 10	H-200	50,80	0,217
02241 12 0000 300 10	H-300	76,20	0,325
02241 12 0000 400 10	H-400	101,60	0,433
02241 12 0000 500 10	H-500	127,00	0,542
02241 12 0000 600 10	H-600	152,40	0,650

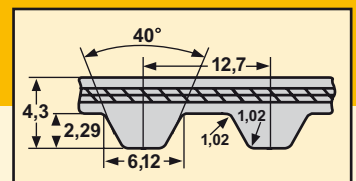

Beschreibung: Riemenkörper in Polyurethan (PU), Zugstrang aus Stahl
Farbe: weiß
Zahnform: Trapezverzahnung


Eigenschaften: Temperaturbereich von - 30 °C bis + 80 °C
verschweißbar

auf Anfrage: Sonderzugstränge,
Polyamidgewebe Zahn-/Rückenseitig

XH Zahnriemen, Meterware offen

Teilung 7/8" = 22,225 mm

Artikel-Nr.	Teilung-Breite	Riemenbreite mm	ca. kg/m
02241 22 0000 100 10	XH-100	25,40	0,265
02241 22 0000 150 10	XH-150	38,10	0,397
02241 22 0000 200 10	XH-200	50,80	0,540
02241 22 0000 300 10	XH-300	76,20	0,795
02241 22 0000 400 10	XH-400	101,60	1,060
02241 22 0000 600 10	XH-600	152,40	1,590




Beschreibung: Riemenkörper in Polyurethan (PU), Zugstrang aus Stahl
Farbe: weiß
Zahnform: Trapezverzahnung

Eigenschaften: Temperaturbereich von - 30 °C bis + 80 °C
verschweißbar

auf Anfrage: Sonderzugstränge,
Polyamidgewebe Zahn-/Rückenseitig

T2,5 Zahnriemen



Standardbreiten	Breitencode	ca. kg/m
4	004	0,004
6	006	0,007
8	008	0,009
10	010	0,011
12	012	0,013

Bestell-Beispiel: Zahnriemen 6-T2,5-120		
Artikel-Nr. 02240 25 0120	006	10
Breitencode		

Beschreibung: Riemenkörper in Polyurethan (PU), Zugstrang aus Stahl, endlos gespult
 Farbe: braun/orange, transparent
 Zahnform: Trapezverzahnung


Eigenschaften: Temperaturbereich von – 30 °C bis + 80 °C

auf Anfrage Sonderzugstränge, Sonderlängen, abweichende Farbe, Beschichtungen, aufgeschweißte Nocken

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Wirklänge mm	Zähnezahl
02240 25 0120	-T2,5-120,0	120,0	48
02240 25 0145	-T2,5-145,0	145,0	58
02240 25 0160	-T2,5-160,0	160,0	64
02240 25 0177	-T2,5-177,5	177,5	71
02240 25 0180	-T2,5-180,0	180,0	72
02240 25 0182	-T2,5-182,5	182,5	73
02240 25 0200	-T2,5-200,0	200,0	80
02240 25 0230	-T2,5-230,0	230,0	92
02240 25 0245	-T2,5-245,0	245,0	98
02240 25 0265	-T2,5-265,0	265,0	106
02240 25 0285	-T2,5-285,0	285,0	114
02240 25 0290	-T2,5-290,0	290,0	116
02240 25 0305	-T2,5-305,0	305,0	122
02240 25 0317	-T2,5-317,5	317,5	127
02240 25 0330	-T2,5-330,0	330,0	132
02240 25 0380	-T2,5-380,0	380,0	152

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Wirklänge mm	Zähnezahl
02240 25 0420	-T2,5- 420,0	420,0	168
02240 25 0480	-T2,5- 480,0	480,0	192
02240 25 0492	-T2,5- 492,5	492,5	197
02240 25 0500	-T2,5- 500,0	500,0	200
02240 25 0540	-T2,5- 540,0	540,0	216
02240 25 0600	-T2,5- 600,0	600,0	240
02240 25 0620	-T2,5- 620,0	620,0	248
02240 25 0650	-T2,5- 650,0	650,0	260
02240 25 0680	-T2,5- 680,0	680,0	272
02240 25 0700	-T2,5- 700,0	700,0	280
02240 25 0780	-T2,5- 780,0	780,0	312
02240 25 0880	-T2,5- 880,0	880,0	352
02240 25 0915	-T2,5- 915,0	915,0	366
02240 25 0950	-T2,5- 950,0	950,0	380
02240 25 1185	-T2,5-1185,0	1185,0	474
02240 25 1750	-T2,5-1750,0	1750,0	700

T5 Zahnriemen



Standardbreiten	Breitencode	ca. kg/m
6	006	0,012
8	008	0,016
10	010	0,020
12	012	0,024
16	016	0,032

Bestell-Beispiel: Zahnriemen 10-T5-215		
Artikel-Nr. 02240 05 0215	010	10
Breitencode		

Beschreibung: Riemenkörper in Polyurethan (PU), Zugstrang aus Stahl, endlos gespult
Farbe: braun/orange, transparent
Zahnform: Trapezverzahnung


Eigenschaften: Temperaturbereich von - 30 °C bis + 80 °C

auf Anfrage: Sonderzugstränge, Sonderlängen, abweichende Farbe, Beschichtungen, aufgeschweißte Nocken

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Wirklänge mm	Zähnezahl
02240 05 0120	-T5-120	120	24
02240 05 0150	-T5-150	150	30
02240 05 0165	-T5-165	165	33
02240 05 0180	-T5-180	180	36
02240 05 0185	-T5-185	185	37
02240 05 0200	-T5-200	200	40
02240 05 0210	-T5-210	210	42
02240 05 0215	-T5-215	215	43
02240 05 0220	-T5-220	220	44
02240 05 0225	-T5-225	225	45
02240 05 0245	-T5-245	245	49
02240 05 0250	-T5-250	250	50
02240 05 0255	-T5-255	255	51
02240 05 0260	-T5-260	260	52
02240 05 0270	-T5-270	270	54
02240 05 0275	-T5-275	275	55
02240 05 0280	-T5-280	280	56
02240 05 0295	-T5-295	295	59
02240 05 0300	-T5-300	300	60
02240 05 0305	-T5-305	305	61
02240 05 0325	-T5-325	325	65
02240 05 0330	-T5-330	330	66
02240 05 0340	-T5-340	340	68
02240 05 0350	-T5-350	350	70
02240 05 0355	-T5-355	355	71
02240 05 0360	-T5-360	360	72
02240 05 0365	-T5-365	365	73
02240 05 0375	-T5-375	375	75
02240 05 0390	-T5-390	390	78
02240 05 0400	-T5-400	400	80
02240 05 0410	-T5-410	410	82
02240 05 0420	-T5-420	420	84
02240 05 0425	-T5-425	425	85
02240 05 0440	-T5-440	440	88
02240 05 0445	-T5-445	445	89
02240 05 0450	-T5-450	450	90
02240 05 0455	-T5-455	455	91
02240 05 0460	-T5-460	460	92

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Wirklänge mm	Zähnezahl
02240 05 0465	-T5-465	465	93
02240 05 0475	-T5-475	475	95
02240 05 0480	-T5-480	480	96
02240 05 0500	-T5-500	500	100
02240 05 0510	-T5-510	510	102
02240 05 0525	-T5-525	525	105
02240 05 0545	-T5-545	545	109
02240 05 0550	-T5-550	550	110
02240 05 0560	-T5-560	560	112
02240 05 0575	-T5-575	575	115
02240 05 0590	-T5-590	590	118
02240 05 0600	-T5-600	600	120
02240 05 0610	-T5-610	610	122
02240 05 0620	-T5-620	620	124
02240 05 0625	-T5-625	625	125
02240 05 0630	-T5-630	630	126
02240 05 0640	-T5-640	640	128
02240 05 0650	-T5-650	650	130
02240 05 0660	-T5-660	660	132
02240 05 0675	-T5-675	675	135
02240 05 0690	-T5-690	690	138
02240 05 0695	-T5-695	695	139
02240 05 0700	-T5-700	700	140
02240 05 0720	-T5-720	720	144
02240 05 0725	-T5-725	725	145
02240 05 0750	-T5-750	750	150
02240 05 0765	-T5-765	765	153
02240 05 0780	-T5-780	780	156
02240 05 0800	-T5-800	800	160
02240 05 0815	-T5-815	815	163
02240 05 0830	-T5-830	830	166
02240 05 0840	-T5-840	840	168
02240 05 0850	-T5-850	850	170
02240 05 0860	-T5-860	860	172
02240 05 0885	-T5-885	885	177
02240 05 0900	-T5-900	900	180
02240 05 0940	-T5-940	940	188
02240 05 0975	-T5-975	975	195

T5 Zahnriemen



Standardbreiten	Breitencode	ca. kg/m
6	006	0,012
8	008	0,016
10	010	0,020
12	012	0,024
16	016	0,032

Bestell-Beispiel: Zahnriemen 10-T5-215		
Artikel-Nr. 02240 05 0215	010	10
Breitencode		

Beschreibung: Riemenkörper in Polyurethan (PU), Zugstrang aus Stahl, endlos gespult
 Farbe: braun/orange, transparent
 Zahnform: Trapezverzahnung


Eigenschaften: Temperaturbereich von – 30 °C bis + 80 °C

auf Anfrage: Sonderzugstränge, Sonderlängen, abweichende Farbe, Beschichtungen, aufgeschweißte Nocken

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Wirklänge mm	Zähnezahl
02240 05 0990	-T5- 990	990	198
02240 05 1000	-T5-1000	1000	200
02240 05 1075	-T5-1075	1075	215
02240 05 1100	-T5-1100	1100	220
02240 05 1115	-T5-1115	1115	223
02240 05 1140	-T5-1140	1140	228
02240 05 1160	-T5-1160	1160	232
02240 05 1200	-T5-1200	1200	240
02240 05 1215	-T5-1215	1215	243
02240 05 1275	-T5-1275	1275	255

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Wirklänge mm	Zähnezahl
02240 05 1280	-T5-1280	1280	256
02240 05 1315	-T5-1315	1315	263
02240 05 1350	-T5-1350	1350	270
02240 05 1355	-T5-1355	1355	271
02240 05 1380	-T5-1380	1380	276
02240 05 1440	-T5-1440	1440	288
02240 05 1470	-T5-1470	1470	294
02240 05 1500	-T5-1500	1500	300
02240 05 1580	-T5-1580	1580	316
02240 05 1955	-T5-1955	1955	391

DT5 Zahnriemen, doppelt verzahnt



Standardbreiten	Breitencode	ca. kg/m
6	006	0,014
8	008	0,019
10	010	0,024
12	012	0,029
16	016	0,038

Bestell-Beispiel: Zahnriemen 16-DT5-500		
Artikel-Nr. 02240 05 0500	016	20
Breitencode		

Beschreibung: Riemenkörper in Polyurethan (PU), Zugstrang aus Stahl, endlos gespult
 Farbe: braun/orange, transparent
 Zahnform: Trapezverzahnung


Eigenschaften: Temperaturbereich von - 30 °C bis + 80 °C
 verschweißbar

auf Anfrage: Sonderzugstränge, Sonderlängen, abweichende Farbe, Beschichtungen

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Wirklänge mm	Zähnezahl
02240 05 0300 20	-DT5-300	300	60
02240 05 0410 20	-DT5-410	410	82
02240 05 0460 20	-DT5-460	460	92
02240 05 0480 20	-DT5-480	480	96
02240 05 0500 20	-DT5-500	500	100
02240 05 0515 20	-DT5-515	515	103
02240 05 0550 20	-DT5-550	550	110
02240 05 0590 20	-DT5-590	590	118
02240 05 0620 20	-DT5-620	620	124
02240 05 0650 20	-DT5-650	650	130

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Wirklänge mm	Zähnezahl
02240 05 0685 20	-DT5- 685	685	137
02240 05 0700 20	-DT5- 700	700	140
02240 05 0750 20	-DT5- 750	750	150
02240 05 0800 20	-DT5- 800	800	160
02240 05 0815 20	-DT5- 815	815	163
02240 05 0860 20	-DT5- 860	860	172
02240 05 0900 20	-DT5- 900	900	180
02240 05 0940 20	-DT5- 940	940	188
02240 05 1075 20	-DT5-1075	1075	215
02240 05 1100 20	-DT5-1100	1100	220

T10 Zahnriemen



Standardbreiten	Breitencode	ca. kg/m
10	010	0,045
12	012	0,054
16	016	0,072
20	020	0,090
25	025	0,113

Bestell-Beispiel: Zahnriemen 16-T10-780		
Artikel-Nr. 02240 10 0780	016	10
Breitencode		

Beschreibung: Riemenkörper in Polyurethan (PU), Zugstrang aus Stahl, endlos gespult
 Farbe: braun/orange, transparent
 Zahnform: Trapezverzahnung


Eigenschaften: Temperaturbereich von – 30 °C bis + 80 °C

auf Anfrage: Sonderzugstränge, Sonderlängen, abweichende Farbe, Beschichtungen, aufgeschweißte Nocken

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Wirklänge mm	Zähnezahl
02240 10 0260	-T10-260	260	26
02240 10 0340	-T10-340	340	34
02240 10 0350	-T10-350	350	35
02240 10 0370	-T10-370	370	37
02240 10 0390	-T10-390	390	39
02240 10 0400	-T10-400	400	40
02240 10 0410	-T10-410	410	41
02240 10 0440	-T10-440	440	44
02240 10 0450	-T10-450	450	45
02240 10 0460	-T10-460	460	46
02240 10 0480	-T10-480	480	48
02240 10 0490	-T10-490	490	49
02240 10 0500	-T10-500	500	50
02240 10 0530	-T10-530	530	53
02240 10 0550	-T10-550	550	55
02240 10 0550	-T10-550	550	55
02240 10 0560	-T10-560	560	56
02240 10 0600	-T10-600	600	60
02240 10 0600	-T10-600	600	60
02240 10 0610	-T10-610	610	61
02240 10 0630	-T10-630	630	63
02240 10 0650	-T10-650	650	65
02240 10 0660	-T10-660	660	66
02240 10 0680	-T10-680	680	68
02240 10 0690	-T10-690	690	69
02240 10 0700	-T10-700	700	70
02240 10 0720	-T10-720	720	72
02240 10 0750	-T10-750	750	75
02240 10 0780	-T10-780	780	78
02240 10 0800	-T10-800	800	80
02240 10 0810	-T10-810	810	81
02240 10 0840	-T10-840	840	84
02240 10 0850	-T10-850	850	85
02240 10 0870	-T10-870	870	87
02240 10 0880	-T10-880	880	88
02240 10 0890	-T10-890	890	89
02240 10 0900	-T10-900	900	90
02240 10 0910	-T10-910	910	91

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Wirklänge mm	Zähnezahl
02240 10 0920	-T10- 920	920	92
02240 10 0950	-T10- 950	950	95
02240 10 0960	-T10- 960	960	96
02240 10 0970	-T10- 970	970	97
02240 10 0980	-T10- 980	980	98
02240 10 1000	-T10-1000	1000	100
02240 10 1010	-T10-1010	1010	101
02240 10 1050	-T10-1050	1050	105
02240 10 1080	-T10-1080	1080	108
02240 10 1100	-T10-1100	1100	110
02240 10 1110	-T10-1110	1110	111
02240 10 1140	-T10-1140	1140	114
02240 10 1150	-T10-1150	1150	115
02240 10 1200	-T10-1200	1200	120
02240 10 1210	-T10-1210	1210	121
02240 10 1240	-T10-1240	1240	124
02240 10 1250	-T10-1250	1250	125
02240 10 1300	-T10-1300	1300	130
02240 10 1320	-T10-1320	1320	132
02240 10 1350	-T10-1350	1350	135
02240 10 1390	-T10-1390	1390	139
02240 10 1400	-T10-1400	1400	140
02240 10 1420	-T10-1420	1420	142
02240 10 1440	-T10-1440	1440	144
02240 10 1440	-T10-1440	1440	144
02240 10 1450	-T10-1450	1450	145
02240 10 1460	-T10-1460	1460	146
02240 10 1500	-T10-1500	1500	150
02240 10 1560	-T10-1560	1560	156
02240 10 1610	-T10-1610	1610	161
02240 10 1700	-T10-1700	1700	170
02240 10 1750	-T10-1750	1750	175
02240 10 1750	-T10-1750	1750	175
02240 10 1780	-T10-1780	1780	178
02240 10 1880	-T10-1880	1880	188
02240 10 1960	-T10-1960	1960	196
02240 10 2250	-T10-2250	2250	225

DT10 Zahnriemen, doppelt verzahnt

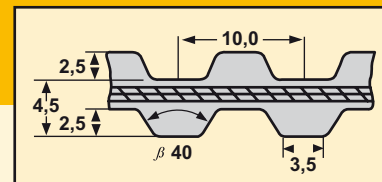

Standardbreiten	Breitencode	ca. kg/m
10	010	0,050
12	012	0,060
16	016	0,080
20	020	0,100
25	025	0,125

Bestell-Beispiel: Zahnriemen 20-DT10-1210		
Artikel-Nr. 02240 10 1210	020	20
Breitencode		

Beschreibung: Riemenkörper in Polyurethan (PU), Zugstrang aus Stahl, endlos gespult
 Farbe: braun/orange, transparent
 Zahnform: Trapezverzahnung


Eigenschaften: Temperaturbereich von - 30 °C bis + 80 °C
 verschweißbar

auf Anfrage: Sonderzugstränge, Sonderlängen, abweichende Farbe, Beschichtungen

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Wirklänge mm	Zähnezahl
02240 10 0260	-DT10-260	260	26
02240 10 0530	-DT10-530	530	53
02240 10 0600	-DT10-600	600	60
02240 10 0630	-DT10-630	630	63
02240 10 0660	-DT10-660	660	66
02240 10 0700	-DT10-700	700	70
02240 10 0720	-DT10-720	720	72
02240 10 0800	-DT10-800	800	80
02240 10 0840	-DT10-840	840	84
02240 10 0900	-DT10-900	900	90
02240 10 0920	-DT10-920	920	92
02240 10 0980	-DT10-980	980	98

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Wirklänge mm	Zähnezahl
02240 10 1100	-DT10-1100	1100	110
02240 10 1210	-DT10-1210	1210	121
02240 10 1240	-DT10-1240	1240	124
02240 10 1250	-DT10-1250	1250	125
02240 10 1320	-DT10-1320	1320	132
02240 10 1350	-DT10-1350	1350	135
02240 10 1420	-DT10-1420	1420	142
02240 10 1500	-DT10-1500	1500	150
02240 10 1610	-DT10-1610	1610	161
02240 10 1700	-DT10-1700	1700	170
02240 10 1800	-DT10-1800	1800	180
02240 10 1880	-DT10-1880	1880	188

AT5 Zahnriemen

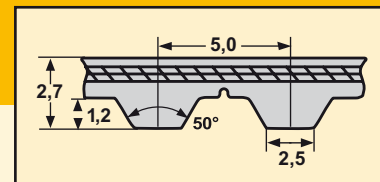

Standardbreiten	Breitencode	ca. kg/m
6	006	0,021
8	008	0,028
10	010	0,035
12	012	0,042
16	016	0,056
20	020	0,070
25	025	0,088

Bestell-Beispiel: Zahnriemen 12-AT5-340		
Artikel-Nr. 02244 05 0340	012	10
Breitencode		

Beschreibung: Riemenkörper in Polyurethan (PU), Zugstrang aus Stahl, endlos gespult
 Farbe: braun/orange, transparent
 Zahnform: Trapezverzahnung


Eigenschaften: Temperaturbereich von – 30 °C bis + 80 °C
 geringes Zahnspiel, verschweißbar

auf Anfrage: Sonderzugstränge, Sonderlängen, abweichende Farbe, Beschichtungen, aufgeschweißte Nocken

ArATikel-Nr.	Bezeichnung	Wirklänge mm	Zähnezahl
02244 05 0225	-AT5-225	225	45
02244 05 0255	-AT5-255	255	51
02244 05 0275	-AT5-275	275	55
02244 05 0280	-AT5-280	280	56
02244 05 0300	-AT5-300	300	60
02244 05 0330	-AT5-330	330	66
02244 05 0340	-AT5-340	340	68
02244 05 0375	-AT5-375	375	75
02244 05 0390	-AT5-390	390	78
02244 05 0420	-AT5-420	420	84
02244 05 0450	-AT5-450	450	90
02244 05 0455	-AT5-455	455	91
02244 05 0480	-AT5-480	480	96
02244 05 0500	-AT5-500	500	100
02244 05 0525	-AT5-525	525	105
02244 05 0545	-AT5-545	545	109

ArATikel-Nr.	Bezeichnung	Wirklänge mm	Zähnezahl
02244 05 0600	-AT5- 600	600	120
02244 05 0610	-AT5- 610	610	122
02244 05 0630	-AT5- 630	630	126
02244 05 0660	-AT5- 660	660	132
02244 05 0670	-AT5- 670	670	134
02244 05 0710	-AT5- 710	710	142
02244 05 0720	-AT5- 720	720	144
02244 05 0750	-AT5- 750	750	150
02244 05 0780	-AT5- 780	780	156
02244 05 0825	-AT5- 825	825	165
02244 05 0860	-AT5- 860	860	172
02244 05 0975	-AT5- 975	975	195
02244 05 1050	-AT5-1050	1050	210
02244 05 1125	-AT5-1125	1125	225
02244 05 1500	-AT5-1500	1500	300
02244 05 2000	-AT5-2000	2000	400

AT10 Zahnriemen

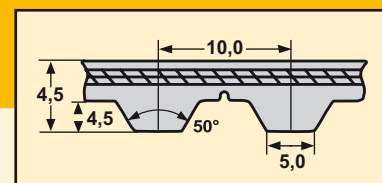

Standardbreiten	Breitencode	ca. kg/m
16	016	0,102
25	025	0,160
32	032	0,205
50	050	0,320
75	075	0,480

Bestell-Beispiel: Zahnriemen 32-AT10-1150

Artikel-Nr. 02244 10 1150	032	10
Breitencode		

Beschreibung: Riemenkörper in Polyurethan (PU), Zugstrang aus Stahl, endlos gespult

Farbe: braun/orange, transparent

Zahnform: Trapezverzahnung

Eigenschaften: Temperaturbereich von - 30 °C bis + 80 °C

geringes Zahnspiel, verschweißbar

auf Anfrage: Sonderzugstränge, Sonderlängen, abweichende Farbe, Beschichtungen, aufgeschweißte Nocken


Artikel-Nr.	Bezeichnung	Wirklänge mm	Zähnezahl
02244 10 0370	-AT10- 370	370	37
02244 10 0500	-AT10- 500	500	50
02244 10 0560	-AT10- 560	560	56
02244 10 0580	-AT10- 580	580	58
02244 10 0600	-AT10- 600	600	60
02244 10 0610	-AT10- 610	610	61
02244 10 0630	-AT10- 630	630	63
02244 10 0660	-AT10- 660	660	66
02244 10 0700	-AT10- 700	700	70
02244 10 0730	-AT10- 730	730	73
02244 10 0780	-AT10- 780	780	78
02244 10 0800	-AT10- 800	800	80
02244 10 0810	-AT10- 810	810	81
02244 10 0840	-AT10- 840	840	84
02244 10 0880	-AT10- 880	880	88
02244 10 0890	-AT10- 890	890	89
02244 10 0920	-AT10- 920	920	92
02244 10 0960	-AT10- 960	960	96
02244 10 0980	-AT10- 980	980	98
02244 10 1000	-AT10-1000	1000	100
02244 10 1010	-AT10-1010	1010	101
02244 10 1050	-AT10-1050	1050	105
02244 10 1080	-AT10-1080	1080	108
02244 10 1100	-AT10-1100	1100	110

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Wirklänge mm	Zähnezahl
02244 10 1150	-AT10-1150	1150	115
02244 10 1200	-AT10-1200	1200	120
02244 10 1210	-AT10-1210	1210	121
02244 10 1220	-AT10-1220	1220	122
02244 10 1230	-AT10-1230	1230	123
02244 10 1240	-AT10-1240	1240	124
02244 10 1250	-AT10-1250	1250	125
02244 10 1280	-AT10-1280	1280	128
02244 10 1300	-AT10-1300	1300	130
02244 10 1320	-AT10-1320	1320	132
02244 10 1350	-AT10-1350	1350	135
02244 10 1360	-AT10-1360	1360	136
02244 10 1400	-AT10-1400	1400	140
02244 10 1420	-AT10-1420	1420	142
02244 10 1480	-AT10-1480	1480	148
02244 10 1500	-AT10-1500	1500	150
02244 10 1600	-AT10-1600	1600	160
02244 10 1630	-AT10-1630	1630	163
02244 10 1700	-AT10-1700	1700	170
02244 10 1720	-AT10-1720	1720	172
02244 10 1800	-AT10-1800	1800	180
02244 10 1860	-AT10-1860	1860	186
02244 10 1940	-AT10-1940	1940	194

3M Zahnriemen HTD/RPP

Standardbreiten	Breitencode	ca. kg/m
6	006	0,014
9	009	0,022
15	015	0,036

Bestell-Beispiel: Zahnriemen 09-3M-477		
Artikel-Nr. 02242 03 0477	009	11
Breitencode		



Beschreibung: Riemenkörper in Neopren, Zugstrang aus Glascord
 Farbe: schwarz
 Zahnform: Parabolform mit Einkerbung (RPP)/
 kurvenförmig (HTD)

Eigenschaften: Temperaturbereich von – 20 °C bis +100 °C

auf Anfrage: Sonderzugstränge, Sonderlängen, Beschichtungen


Artikel-Nr.	Bezeichnung	Wirklänge mm	Zähnezahl
02242 03 0090	-3M- 90	90	30
02242 03 0105	-3M-105	105	35
02242 03 0111	-3M-111	111	37
02242 03 0117	-3M-117	117	39
02242 03 0120	-3M-120	120	40
02242 03 0123	-3M-123	123	41
02242 03 0126	-3M-126	126	42
02242 03 0129	-3M-129	129	43
02242 03 0141	-3M-141	141	47
02242 03 0144	-3M-144	144	48
02242 03 0147	-3M-147	147	49
02242 03 0150	-3M-150	150	50
02242 03 0156	-3M-156	156	52
02242 03 0159	-3M-159	159	53
02242 03 0165	-3M-165	165	55
02242 03 0168	-3M-168	168	56
02242 03 0171	-3M-171	171	57
02242 03 0174	-3M-174	174	58
02242 03 0177	-3M-177	177	59
02242 03 0180	-3M-180	180	60
02242 03 0183	-3M-183	183	61
02242 03 0186	-3M-186	186	62
02242 03 0189	-3M-189	189	63
02242 03 0192	-3M-192	192	64
02242 03 0195	-3M-195	195	65
02242 03 0201	-3M-201	201	67
02242 03 0204	-3M-204	204	68
02242 03 0207	-3M-207	207	69
02242 03 0210	-3M-210	210	70
02242 03 0213	-3M-213	213	71
02242 03 0216	-3M-216	216	72
02242 03 0219	-3M-219	219	73
02242 03 0222	-3M-222	222	74
02242 03 0225	-3M-225	225	75
02242 03 0231	-3M-231	231	77
02242 03 0234	-3M-234	234	78
02242 03 0237	-3M-237	237	79
02242 03 0240	-3M-240	240	80
02242 03 0243	-3M-243	243	81
02242 03 0246	-3M-246	246	82

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Wirklänge mm	Zähnezahl
02242 03 0249	-3M-249	249	83
02242 03 0252	-3M-252	252	84
02242 03 0255	-3M-255	255	85
02242 03 0261	-3M-261	261	87
02242 03 0264	-3M-264	264	88
02242 03 0267	-3M-267	267	89
02242 03 0270	-3M-270	270	90
02242 03 0276	-3M-276	276	92
02242 03 0282	-3M-282	282	94
02242 03 0285	-3M-285	285	95
02242 03 0288	-3M-288	288	96
02242 03 0291	-3M-291	291	97
02242 03 0294	-3M-294	294	98
02242 03 0297	-3M-297	297	99
02242 03 0300	-3M-300	300	100
02242 03 0306	-3M-306	306	102
02242 03 0312	-3M-312	312	104
02242 03 0315	-3M-315	315	105
02242 03 0318	-3M-318	318	106
02242 03 0327	-3M-327	327	109
02242 03 0330	-3M-330	330	110
02242 03 0333	-3M-333	333	111
02242 03 0336	-3M-336	336	112
02242 03 0339	-3M-339	339	113
02242 03 0342	-3M-342	342	114
02242 03 0345	-3M-345	345	115
02242 03 0357	-3M-357	357	119
02242 03 0363	-3M-363	363	121
02242 03 0366	-3M-366	366	122
02242 03 0372	-3M-372	372	124
02242 03 0375	-3M-375	375	125
02242 03 0381	-3M-381	381	127
02242 03 0384	-3M-384	384	128
02242 03 0390	-3M-390	390	130
02242 03 0393	-3M-393	393	131
02242 03 0405	-3M-405	405	135
02242 03 0420	-3M-420	420	140
02242 03 0432	-3M-432	432	144
02242 03 0435	-3M-435	435	145
02242 03 0447	-3M-447	447	149

3M Zahnriemen HTD/RPP

Standardbreiten	Breitencode	ca. kg/m
6	006	0,014
9	009	0,022
15	015	0,036

Bestell-Beispiel: Zahnriemen 09-3M-477		
Artikel-Nr. 02242 03 0477	009	11
Breitencode		



Beschreibung: Riemenkörper in Neopren, Zugstrang aus Glascord
 Farbe: schwarz
 Zahnform: Parabolform mit Einkerbung (RPP)/
 kurvenförmig (HTD)

Eigenschaften: Temperaturbereich von - 20 °C bis +100 °C

auf Anfrage: Sonderzugstränge, Sonderlängen, Beschichtungen


Artikel-Nr.	Bezeichnung	Wirklänge mm	Zähnezahl
02242 03 0462	-3M-462	462	154
02242 03 0474	-3M-474	474	158
02242 03 0477	-3M-477	477	159
02242 03 0480	-3M-480	480	160
02242 03 0486	-3M-486	486	162
02242 03 0489	-3M-489	489	163
02242 03 0495	-3M-495	495	165
02242 03 0501	-3M-501	501	167
02242 03 0510	-3M-510	510	170
02242 03 0513	-3M-513	513	171
02242 03 0519	-3M-519	519	173
02242 03 0522	-3M-522	522	174
02242 03 0525	-3M-525	525	175
02242 03 0531	-3M-531	531	177
02242 03 0537	-3M-537	537	179
02242 03 0552	-3M-552	552	184
02242 03 0558	-3M-558	558	186
02242 03 0564	-3M-564	564	188
02242 03 0570	-3M-570	570	190
02242 03 0573	-3M-573	573	191
02242 03 0576	-3M-576	576	192
02242 03 0579	-3M-579	579	193
02242 03 0582	-3M-582	582	194
02242 03 0591	-3M-591	591	197
02242 03 0594	-3M-594	594	198
02242 03 0597	-3M-597	597	199
02242 03 0600	-3M-600	600	200
02242 03 0606	-3M-606	606	202
02242 03 0612	-3M-612	612	204
02242 03 0615	-3M-615	615	205
02242 03 0627	-3M-627	627	209
02242 03 0633	-3M-633	633	211
02242 03 0645	-3M-645	645	215
02242 03 0648	-3M-648	648	216
02242 03 0669	-3M-669	669	223
02242 03 0672	-3M-672	672	224

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Wirklänge mm	Zähnezahl
02242 03 0675	-3M- 675	675	225
02242 03 0681	-3M- 681	681	227
02242 03 0708	-3M- 708	708	236
02242 03 0711	-3M- 711	711	237
02242 03 0720	-3M- 720	720	240
02242 03 0735	-3M- 735	735	245
02242 03 0738	-3M- 738	738	246
02242 03 0753	-3M- 753	753	251
02242 03 0756	-3M- 756	756	252
02242 03 0804	-3M- 804	804	268
02242 03 0816	-3M- 816	816	272
02242 03 0822	-3M- 822	822	274
02242 03 0843	-3M- 843	843	281
02242 03 0882	-3M- 882	882	294
02242 03 0888	-3M- 888	888	296
02242 03 0945	-3M- 945	945	315
02242 03 0960	-3M- 960	960	320
02242 03 0981	-3M- 981	981	327
02242 03 1002	-3M-1002	1002	334
02242 03 1041	-3M-1041	1041	347
02242 03 1062	-3M-1062	1062	354
02242 03 1068	-3M-1068	1068	356
02242 03 1071	-3M-1071	1071	357
02242 03 1080	-3M-1080	1080	360
02242 03 1125	-3M-1125	1125	375
02242 03 1176	-3M-1176	1176	392
02242 03 1245	-3M-1245	1245	415
02242 03 1263	-3M-1263	1263	421
02242 03 1500	-3M-1500	1500	500
02242 03 1530	-3M-1530	1530	510
02242 03 1569	-3M-1569	1569	523
02242 03 1863	-3M-1863	1863	621
02242 03 1926	-3M-1926	1926	642

5M Zahnriemen HTD/RPP

Standardbreiten	Breitencode	ca. kg/m
9	009	0,032
15	015	0,054
25	025	0,090

Bestell-Beispiel: Zahnriemen 25-5M-935		
Artikel-Nr. 02242 05 0935	025	11
Breitencode		



Beschreibung: Riemenkörper in Neopren, Zugstrang aus Glascord
 Farbe: schwarz
 Zahnform: Parabolform mit Einkerbung (RPP)/
 kurvenförmig (HTD)

Eigenschaften: Temperaturbereich von - 20 °C bis +100 °C

auf Anfrage: Sonderzugstränge, Sonderlängen, Beschichtungen


Artikel-Nr.	Bezeichnung	Wirklänge mm	Zähnezahl
02242 05 0120	-5M-120	120	24
02242 05 0180	-5M-180	180	36
02242 05 0225	-5M-225	225	45
02242 05 0235	-5M-235	235	47
02242 05 0245	-5M-245	245	49
02242 05 0255	-5M-255	255	51
02242 05 0265	-5M-265	265	53
02242 05 0270	-5M-270	270	54
02242 05 0275	-5M-275	275	55
02242 05 0280	-5M-280	280	56
02242 05 0285	-5M-285	285	57
02242 05 0295	-5M-295	295	59
02242 05 0300	-5M-300	300	60
02242 05 0305	-5M-305	305	61
02242 05 0325	-5M-325	325	65
02242 05 0330	-5M-330	330	66
02242 05 0335	-5M-335	335	67
02242 05 0340	-5M-340	340	68
02242 05 0345	-5M-345	345	69
02242 05 0350	-5M-350	350	70
02242 05 0360	-5M-360	360	72
02242 05 0365	-5M-365	365	73
02242 05 0370	-5M-370	370	74
02242 05 0375	-5M-375	375	75
02242 05 0385	-5M-385	385	77
02242 05 0400	-5M-400	400	80
02242 05 0405	-5M-405	405	81
02242 05 0415	-5M-415	415	83
02242 05 0420	-5M-420	420	84
02242 05 0425	-5M-425	425	85
02242 05 0450	-5M-450	450	90
02242 05 0455	-5M-455	455	91
02242 05 0460	-5M-460	460	92
02242 05 0465	-5M-465	465	93
02242 05 0475	-5M-475	475	95
02242 05 0490	-5M-490	490	98
02242 05 0500	-5M-500	500	100
02242 05 0510	-5M-510	510	102
02242 05 0520	-5M-520	520	104
02242 05 0525	-5M-525	525	105

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Wirklänge mm	Zähnezahl
02242 05 0535	-5M-535	535	107
02242 05 0540	-5M-540	540	108
02242 05 0550	-5M-550	550	110
02242 05 0560	-5M-560	560	112
02242 05 0565	-5M-565	565	113
02242 05 0575	-5M-575	575	115
02242 05 0580	-5M-580	580	116
02242 05 0600	-5M-600	600	120
02242 05 0610	-5M-610	610	122
02242 05 0615	-5M-615	615	123
02242 05 0620	-5M-620	620	124
02242 05 0630	-5M-630	630	126
02242 05 0635	-5M-635	635	127
02242 05 0640	-5M-640	640	128
02242 05 0645	-5M-645	645	129
02242 05 0650	-5M-650	650	130
02242 05 0665	-5M-665	665	133
02242 05 0670	-5M-670	670	134
02242 05 0675	-5M-675	675	135
02242 05 0695	-5M-695	695	139
02242 05 0700	-5M-700	700	140
02242 05 0705	-5M-705	705	141
02242 05 0710	-5M-710	710	142
02242 05 0720	-5M-720	720	144
02242 05 0725	-5M-725	725	145
02242 05 0740	-5M-740	740	148
02242 05 0750	-5M-750	750	150
02242 05 0755	-5M-755	755	151
02242 05 0770	-5M-770	770	154
02242 05 0775	-5M-775	775	155
02242 05 0790	-5M-790	790	158
02242 05 0800	-5M-800	800	160
02242 05 0825	-5M-825	825	165
02242 05 0835	-5M-835	835	167
02242 05 0850	-5M-850	850	170
02242 05 0860	-5M-860	860	172
02242 05 0870	-5M-870	870	174
02242 05 0890	-5M-890	890	178
02242 05 0900	-5M-900	900	180
02242 05 0925	-5M-925	925	185

5M Zahnriemen HTD/RPP

Standardbreiten	Breitencode	ca. kg/m
9	009	0,032
15	015	0,054
25	025	0,090

Bestell-Beispiel: Zahnriemen 25-5M-935		
Artikel-Nr. 02242 05 0935	025	11
Breitencode		



Beschreibung: Riemenkörper in Neopren, Zugstrang aus Glascord
 Farbe: schwarz
 Zahnform: Parabolform mit Einkerbung (RPP)/
 kurvenförmig (HTD)

Eigenschaften: Temperaturbereich von - 20 °C bis +100 °C

auf Anfrage: Sonderzugstränge, Sonderlängen, Beschichtungen


Artikel-Nr.	Bezeichnung	Wirklänge mm	Zähnezahl
02242 05 0935	-5M- 935	935	187
02242 05 0940	-5M- 940	940	188
02242 05 0950	-5M- 950	950	190
02242 05 0965	-5M- 965	965	193
02242 05 0980	-5M- 980	980	196
02242 05 1000	-5M-1000	1000	200
02242 05 1025	-5M-1025	1025	205
02242 05 1035	-5M-1035	1035	207
02242 05 1050	-5M-1050	1050	210
02242 05 1100	-5M-1100	1100	220
02242 05 1125	-5M-1125	1125	225
02242 05 1135	-5M-1135	1135	227
02242 05 1175	-5M-1175	1175	235
02242 05 1195	-5M-1195	1195	239
02242 05 1200	-5M-1200	1200	240
02242 05 1225	-5M-1225	1225	245
02242 05 1240	-5M-1240	1240	248
02242 05 1270	-5M-1270	1270	254
02242 05 1350	-5M-1350	1350	270
02242 05 1380	-5M-1380	1380	276

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Wirklänge mm	Zähnezahl
02242 05 1400	-5M-1400	1400	280
02242 05 1420	-5M-1420	1420	284
02242 05 1425	-5M-1425	1425	285
02242 05 1500	-5M-1500	1500	300
02242 05 1595	-5M-1595	1595	319
02242 05 1605	-5M-1605	1605	321
02242 05 1690	-5M-1690	1690	338
02242 05 1790	-5M-1790	1790	358
02242 05 1800	-5M-1800	1800	360
02242 05 1870	-5M-1870	1870	374
02242 05 1895	-5M-1895	1895	379
02242 05 1945	-5M-1945	1945	389
02242 05 2000	-5M-2000	2000	400
02242 05 2100	-5M-2100	2100	420
02242 05 2110	-5M-2110	2110	422
02242 05 2250	-5M-2250	2250	450
02242 05 2350	-5M-2350	2350	470
02242 05 2525	-5M-2525	2525	505

5M DL Zahnriemen HTD/RPP, doppelt verzahnt

Standardbreiten	Breitencode	ca. kg/m
9	009	0,041
15	015	0,068
25	025	0,113

Bestell-Beispiel: Zahnriemen 25-5M-800DL		
Artikel-Nr. 02242 05 0800	025	21
Breitencode		

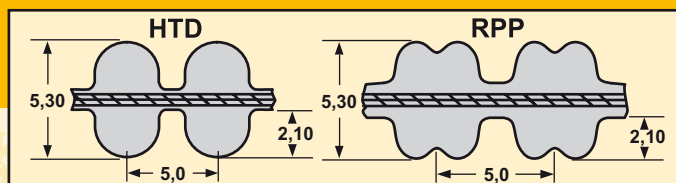

Beschreibung: Riemenkörper in Neopren, Zugstrang aus Glascord
 Farbe: schwarz
 Zahnform: Parabolform mit Einkerbung (RPP)/
 kurvenförmig (HTD)

Eigenschaften: Temperaturbereich von - 20 °C bis +100 °C

auf Anfrage: Sonderzugstränge, Sonderlängen, Beschichtungen


Artikel-Nr.	Bezeichnung	Wirklänge mm	Zähnezahl
02242 05 0425	-5M-425DL	425	85
02242 05 0475	-5M-475DL	475	95
02242 05 0500	-5M-500DL	500	100
02242 05 0565	-5M-565DL	565	113
02242 05 0600	-5M-600DL	600	120
02242 05 0610	-5M-610DL	610	122
02242 05 0615	-5M-615DL	615	123
02242 05 0630	-5M-630DL	630	126
02242 05 0635	-5M-635DL	635	127
02242 05 0640	-5M-640DL	640	128
02242 05 0665	-5M-665DL	665	133
02242 05 0670	-5M-670DL	670	134
02242 05 0675	-5M-675DL	675	135
02242 05 0700	-5M-700DL	700	140
02242 05 0705	-5M-705DL	705	141
02242 05 0710	-5M-710DL	710	142
02242 05 0725	-5M-725DL	725	145
02242 05 0740	-5M-740DL	740	148
02242 05 0750	-5M-750DL	750	150
02242 05 0755	-5M-755DL	755	151
02242 05 0800	-5M-800DL	800	160
02242 05 0835	-5M-835DL	835	167
02242 05 0850	-5M-850DL	850	170
02242 05 0890	-5M-890DL	890	178
02242 05 0900	-5M-900DL	900	180
02242 05 0925	-5M-925DL	925	185
02242 05 0935	-5M-935DL	935	187
02242 05 0940	-5M-940DL	940	188

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Wirklänge mm	Zähnezahl
02242 05 0950	-5M- 950DL	950	190
02242 05 0980	-5M- 980DL	980	196
02242 05 1000	-5M-1000DL	1000	200
02242 05 1025	-5M-1025DL	1025	205
02242 05 1050	-5M-1050DL	1050	210
02242 05 1100	-5M-1100DL	1100	220
02242 05 1125	-5M-1125DL	1125	225
02242 05 1135	-5M-1135DL	1135	227
02242 05 1195	-5M-1195DL	1195	239
02242 05 1200	-5M-1200DL	1200	240
02242 05 1240	-5M-1240DL	1240	248
02242 05 1270	-5M-1270DL	1270	254
02242 05 1420	-5M-1420DL	1420	284
02242 05 1500	-5M-1500DL	1500	300
02242 05 1595	-5M-1595DL	1595	319
02242 05 1605	-5M-1605DL	1605	321
02242 05 1690	-5M-1690DL	1690	338
02242 05 1790	-5M-1790DL	1790	358
02242 05 1800	-5M-1800DL	1800	360
02242 05 1870	-5M-1870DL	1870	374
02242 05 1895	-5M-1895DL	1895	379
02242 05 1945	-5M-1945DL	1945	389
02242 05 2000	-5M-2000DL	2000	400
02242 05 2100	-5M-2100DL	2100	420
02242 05 2250	-5M-2250DL	2250	450
02242 05 2350	-5M-2350DL	2350	470
02242 05 2525	-5M-2525DL	2525	505

8M Zahnriemen HTD/RPP

Standardbreiten	Breitencode	ca. kg/m
20	020	0,110
30	030	0,165
50	050	0,275
85	085	0,468

Bestell-Beispiel: Zahnriemen 30-8M-1160		
Artikel-Nr. 02242 08 1160	030	11
Breitencode		



Beschreibung: Riemenkörper in Neopren, Zugstrang aus Glascord
 Farbe: schwarz
 Zahnform: Parabolform mit Einkerbung (RPP)/
 kurvenförmig (HTD)

Eigenschaften: Temperaturbereich von – 20 °C bis +100 °C

auf Anfrage: Sonderzugstränge, Sonderlängen, Beschichtungen

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Wirklänge mm	Zähnezahl
02242 08 0264	-8M-264	264	33
02242 08 0288	-8M-288	288	36
02242 08 0320	-8M-320	320	40
02242 08 0352	-8M-352	352	44
02242 08 0360	-8M-360	360	45
02242 08 0376	-8M-376	376	47
02242 08 0384	-8M-384	384	48
02242 08 0408	-8M-408	408	51
02242 08 0416	-8M-416	416	52
02242 08 0424	-8M-424	424	53
02242 08 0456	-8M-456	456	57
02242 08 0480	-8M-480	480	60
02242 08 0512	-8M-512	512	64
02242 08 0520	-8M-520	520	65
02242 08 0536	-8M-536	536	67
02242 08 0544	-8M-544	544	68
02242 08 0560	-8M-560	560	70
02242 08 0576	-8M-576	576	72
02242 08 0600	-8M-600	600	75
02242 08 0608	-8M-608	608	76
02242 08 0624	-8M-624	624	78
02242 08 0632	-8M-632	632	79
02242 08 0640	-8M-640	640	80
02242 08 0656	-8M-656	656	82
02242 08 0680	-8M-680	680	85
02242 08 0712	-8M-712	712	89
02242 08 0720	-8M-720	720	90
02242 08 0760	-8M-760	760	95
02242 08 0776	-8M-776	776	97
02242 08 0784	-8M-784	784	98
02242 08 0800	-8M-800	800	100
02242 08 0824	-8M-824	824	103
02242 08 0840	-8M-840	840	105
02242 08 0848	-8M-848	848	106
02242 08 0856	-8M-856	856	107
02242 08 0880	-8M-880	880	110
02242 08 0896	-8M-896	896	112
02242 08 0912	-8M-912	912	114


Artikel-Nr.	Bezeichnung	Wirklänge mm	Zähnezahl
02242 08 0920	-8M- 920	920	115
02242 08 0960	-8M- 960	960	120
02242 08 0968	-8M- 968	968	121
02242 08 0976	-8M- 976	976	122
02242 08 1000	-8M-1000	1000	125
02242 08 1040	-8M-1040	1040	130
02242 08 1056	-8M-1056	1056	132
02242 08 1064	-8M-1064	1064	133
02242 08 1080	-8M-1080	1080	135
02242 08 1096	-8M-1096	1096	137
02242 08 1120	-8M-1120	1120	140
02242 08 1128	-8M-1128	1128	141
02242 08 1152	-8M-1152	1152	144
02242 08 1160	-8M-1160	1160	145
02242 08 1176	-8M-1176	1176	147
02242 08 1184	-8M-1184	1184	148
02242 08 1192	-8M-1192	1192	149
02242 08 1200	-8M-1200	1200	150
02242 08 1216	-8M-1216	1216	152
02242 08 1224	-8M-1224	1224	153
02242 08 1248	-8M-1248	1248	156
02242 08 1256	-8M-1256	1256	157
02242 08 1264	-8M-1264	1264	158
02242 08 1280	-8M-1280	1280	160
02242 08 1304	-8M-1304	1304	163
02242 08 1328	-8M-1328	1328	166
02242 08 1344	-8M-1344	1344	168
02242 08 1352	-8M-1352	1352	169
02242 08 1360	-8M-1360	1360	170
02242 08 1392	-8M-1392	1392	174
02242 08 1400	-8M-1400	1400	175
02242 08 1424	-8M-1424	1424	178
02242 08 1432	-8M-1432	1432	179
02242 08 1440	-8M-1440	1440	180
02242 08 1464	-8M-1464	1464	183
02242 08 1480	-8M-1480	1480	185
02242 08 1512	-8M-1512	1512	189
02242 08 1520	-8M-1520	1520	190

8M Zahnriemen HTD/RPP

Standardbreiten	Breitencode	ca. kg/m
20	020	0,110
30	030	0,165
50	050	0,275
85	085	0,468

Bestell-Beispiel: Zahnriemen 30-8M-1160		
Artikel-Nr. 02242 08 1160	030	11
Breitencode		

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Wirklänge mm	Zähnezahl
02242 08 1552	-8M-1552	1552	194
02242 08 1584	-8M-1584	1584	198
02242 08 1600	-8M-1600	1600	200
02242 08 1680	-8M-1680	1680	210
02242 08 1696	-8M-1696	1696	212
02242 08 1728	-8M-1728	1728	216
02242 08 1760	-8M-1760	1760	220
02242 08 1800	-8M-1800	1800	225
02242 08 1896	-8M-1896	1896	237
02242 08 1904	-8M-1904	1904	238
02242 08 1936	-8M-1936	1936	242
02242 08 2000	-8M-2000	2000	250
02242 08 2056	-8M-2056	2056	257
02242 08 2080	-8M-2080	2080	260
02242 08 2104	-8M-2104	2104	263
02242 08 2160	-8M-2160	2160	270




Beschreibung: Riemenkörper in Neopren, Zugstrang aus Glascord
 Farbe: schwarz
 Zahnform: Parabolform mit Einkerbung (RPP)/
 kurvenförmig (HTD)

Eigenschaften: Temperaturbereich von - 20 °C bis +100 °C

auf Anfrage: Sonderzugstränge, Sonderlängen, Beschichtungen

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Wirklänge mm	Zähnezahl
02242 08 2200	-8M-2200	2200	275
02242 08 2240	-8M-2240	2240	280
02242 08 2248	-8M-2248	2248	281
02242 08 2272	-8M-2272	2272	284
02242 08 2400	-8M-2400	2400	300
02242 08 2504	-8M-2504	2504	313
02242 08 2520	-8M-2520	2520	315
02242 08 2600	-8M-2600	2600	325
02242 08 2800	-8M-2800	2800	350
02242 08 3048	-8M-3048	3048	381
02242 08 3200	-8M-3200	3200	400
02242 08 3280	-8M-3280	3280	410
02242 08 3360	-8M-3360	3360	420
02242 08 3600	-8M-3600	3600	450
02242 08 4400	-8M-4400	4400	550

8M DL Zahnriemen HTD/RPP, doppelt verzahnt

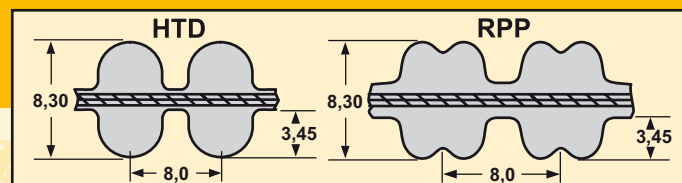

Standardbreiten	Breitencode	ca. kg/m
20	020	0,138
30	030	0,206
50	050	0,344
85	085	0,584

Bestell-Beispiel: Zahnriemen 50-8M-1040DL		
Artikel-Nr. 02242 08 1040	050	21
Breitencode		

Beschreibung: Riemenkörper in Neopren, Zugstrang aus Glascord

Farbe: schwarz

Zahnform: Parabolform mit Einkerbung (RPP)/
kurvenförmig (HTD)

Eigenschaften: Temperaturbereich von – 20 °C bis +100 °C

auf Anfrage: Sonderzugstränge, Sonderlängen, Beschichtungen


Artikel-Nr.	Bezeichnung	Wirklänge mm	Zähnezahl
02242 08 0480	-8M- 480DL	480	60
02242 08 0560	-8M- 560DL	560	70
02242 08 0600	-8M- 600DL	600	75
02242 08 0608	-8M- 608DL	608	76
02242 08 0632	-8M- 632DL	632	79
02242 08 0640	-8M- 640DL	640	80
02242 08 0656	-8M- 656DL	656	82
02242 08 0680	-8M- 680DL	680	85
02242 08 0720	-8M- 720DL	720	90
02242 08 0760	-8M- 760DL	760	95
02242 08 0776	-8M- 776DL	776	97
02242 08 0784	-8M- 784DL	784	98
02242 08 0800	-8M- 800DL	800	100
02242 08 0840	-8M- 840DL	840	105
02242 08 0880	-8M- 880DL	880	110
02242 08 0896	-8M- 896DL	896	112
02242 08 0920	-8M- 920DL	920	115
02242 08 0960	-8M- 960DL	960	120
02242 08 1000	-8M-1000DL	1000	125
02242 08 1040	-8M-1040DL	1040	130
02242 08 1080	-8M-1080DL	1080	135
02242 08 1120	-8M-1120DL	1120	140
02242 08 1200	-8M-1200DL	1200	150
02242 08 1224	-8M-1224DL	1224	153
02242 08 1280	-8M-1280DL	1280	160
02242 08 1304	-8M-1304DL	1304	163

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Wirklänge mm	Zähnezahl
02242 08 1328	-8M-1328DL	1328	166
02242 08 1352	-8M-1352DL	1352	169
02242 08 1360	-8M-1360DL	1360	170
02242 08 1424	-8M-1424DL	1424	178
02242 08 1440	-8M-1440DL	1440	180
02242 08 1464	-8M-1464DL	1464	183
02242 08 1600	-8M-1600DL	1600	200
02242 08 1680	-8M-1680DL	1680	210
02242 08 1760	-8M-1760DL	1760	220
02242 08 1800	-8M-1800DL	1800	225
02242 08 1904	-8M-1904DL	1904	238
02242 08 2000	-8M-2000DL	2000	250
02242 08 2200	-8M-2200DL	2200	275
02242 08 2272	-8M-2272DL	2272	284
02242 08 2400	-8M-2400DL	2400	300
02242 08 2520	-8M-2520DL	2520	315
02242 08 2600	-8M-2600DL	2600	325
02242 08 2800	-8M-2800DL	2800	350
02242 08 3048	-8M-3048DL	3048	381
02242 08 3280	-8M-3280DL	3280	410
02242 08 3600	-8M-3600DL	3600	450
02242 08 4400	-8M-4400DL	4400	550
02242 08 4960	-8M-4960DL	4960	620

14M Zahnriemen HTD/RPP

Standardbreiten	Breitencode	ca. kg/m
40	040	0,412
55	055	0,567
85	085	0,876
115	115	1,185
170	170	1,751

Bestell-Beispiel: Zahnriemen 115-14M-1778		
Artikel-Nr. 02242 14 1778	115	11
Breitencode		

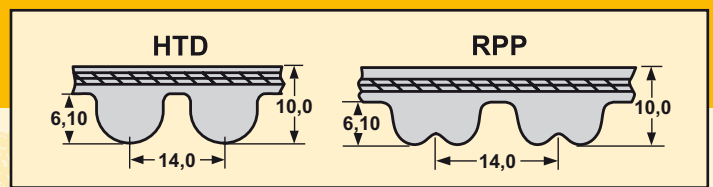

Beschreibung: Riemenkörper in Neopren, Zugstrang aus Glascord
 Farbe: schwarz
 Zahnform: Parabolform mit Einkerbung (RPP)/
 kurvenförmig (HTD)


Eigenschaften: Temperaturbereich von - 20 °C bis +100 °C

auf Anfrage: Sonderzugstränge, Sonderlängen, Beschichtungen

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Wirklänge mm	Zähnezahl
02242 14 0784	-14M- 784	784	56
02242 14 0826	-14M- 826	826	59
02242 14 0924	-14M- 924	924	66
02242 14 0966	-14M- 966	966	69
02242 14 0994	-14M- 994	994	71
02242 14 1092	-14M-1092	1092	78
02242 14 1106	-14M-1106	1106	79
02242 14 1190	-14M-1190	1190	85
02242 14 1260	-14M-1260	1260	90
02242 14 1288	-14M-1288	1288	92
02242 14 1344	-14M-1344	1344	96
02242 14 1400	-14M-1400	1400	100
02242 14 1442	-14M-1442	1442	103
02242 14 1456	-14M-1456	1456	104
02242 14 1540	-14M-1540	1540	110
02242 14 1568	-14M-1568	1568	112
02242 14 1610	-14M-1610	1610	115
02242 14 1680	-14M-1680	1680	120
02242 14 1750	-14M-1750	1750	125
02242 14 1764	-14M-1764	1764	126
02242 14 1778	-14M-1778	1778	127
02242 14 1848	-14M-1848	1848	132
02242 14 1890	-14M-1890	1890	135
02242 14 1904	-14M-1904	1904	136

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Wirklänge mm	Zähnezahl
02242 14 1960	-14M-1960	1960	140
02242 14 2002	-14M-2002	2002	143
02242 14 2100	-14M-2100	2100	150
02242 14 2198	-14M-2198	2198	157
02242 14 2240	-14M-2240	2240	160
02242 14 2310	-14M-2310	2310	165
02242 14 2380	-14M-2380	2380	170
02242 14 2450	-14M-2450	2450	175
02242 14 2590	-14M-2590	2590	185
02242 14 2660	-14M-2660	2660	190
02242 14 2800	-14M-2800	2800	200
02242 14 2968	-14M-2968	2968	212
02242 14 3150	-14M-3150	3150	225
02242 14 3360	-14M-3360	3360	240
02242 14 3500	-14M-3500	3500	250
02242 14 3850	-14M-3850	3850	275
02242 14 3920	-14M-3920	3920	280
02242 14 4004	-14M-4004	4004	286
02242 14 4326	-14M-4326	4326	309
02242 14 4578	-14M-4578	4578	327
02242 14 4956	-14M-4956	4956	354

14M DL Zahnriemen HTD/RPP, doppelt verzahnt

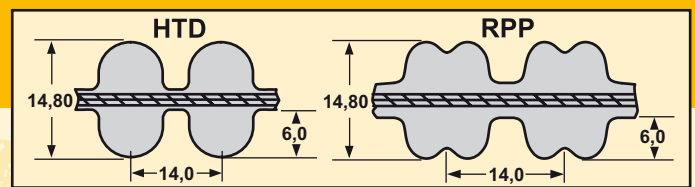

Standardbreiten	Breitencode	ca. kg/m
40	040	0,515
55	055	0,708
85	085	1,094
115	115	1,481
170	170	2,189

Bestell-Beispiel: Zahnriemen 40-14M-2450DL		
Artikel-Nr. 02242 14 2450	040	21
Breitencode		


Beschreibung: Riemenkörper in Neopren, Zugstrang aus Glascord
 Farbe: schwarz
 Zahnform: Parabolform mit Einkerbung (RPP)/
 kurvenförmig (HTD)

Eigenschaften: Temperaturbereich von - 20 °C bis +100 °C

auf Anfrage: Sonderzugstränge, Sonderlängen, Beschichtungen

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Wirklänge mm	Zähnezahl
02242 14 0966	-14M- 966DL	966	69
02242 14 0994	-14M- 994DL	994	71
02242 14 1092	-14M-1092DL	1092	78
02242 14 1106	-14M-1106DL	1106	79
02242 14 1190	-14M-1190DL	1190	85
02242 14 1260	-14M-1260DL	1260	90
02242 14 1288	-14M-1288DL	1288	92
02242 14 1344	-14M-1344DL	1344	96
02242 14 1400	-14M-1400DL	1400	100
02242 14 1442	-14M-1442DL	1442	103
02242 14 1568	-14M-1568DL	1568	112
02242 14 1610	-14M-1610DL	1610	115
02242 14 1750	-14M-1750DL	1750	125
02242 14 1764	-14M-1764DL	1764	126
02242 14 1778	-14M-1778DL	1778	127
02242 14 1848	-14M-1848DL	1848	132
02242 14 1890	-14M-1890DL	1890	135
02242 14 1904	-14M-1904DL	1904	136
02242 14 1960	-14M-1960DL	1960	140
02242 14 2100	-14M-2100DL	2100	150

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Wirklänge mm	Zähnezahl
02242 14 2240	-14M-2240DL	2240	160
02242 14 2310	-14M-2310DL	2310	165
02242 14 2380	-14M-2380DL	2380	170
02242 14 2450	-14M-2450DL	2450	175
02242 14 2590	-14M-2590DL	2590	185
02242 14 2660	-14M-2660DL	2660	190
02242 14 2800	-14M-2800DL	2800	200
02242 14 2968	-14M-2968DL	2968	212
02242 14 3150	-14M-3150DL	3150	225
02242 14 3360	-14M-3360DL	3360	240
02242 14 3500	-14M-3500DL	3500	250
02242 14 3850	-14M-3850DL	3850	275
02242 14 3920	-14M-3920DL	3920	280
02242 14 4326	-14M-4326DL	4326	309
02242 14 4578	-14M-4578DL	4578	327
02242 14 4956	-14M-4956DL	4956	354
02242 14 5320	-14M-5320DL	5320	380
02242 14 5740	-14M-5740DL	5740	410
02242 14 6160	-14M-6160DL	6160	440
02242 14 6860	-14M-6860DL	6860	490



Standardbreiten	Breitencode	ca. kg/m
012 / 3,175 mm	012	0,004
019 / 4,763 mm	019	0,005
025 / 6,350 mm	025	0,007

Bestell-Beispiel: Zahnriemen 68 MXL 019		
Artikel-Nr. 02241 02 0068	019	11
Breitencode		

Beschreibung: Riemenkörper in Neopren, Zugstrang aus Glascord
 Farbe: schwarz
 Zahnform: Trapezverzahnung


Eigenschaften: Temperaturbereich von - 20 °C bis + 100 °C

auf Anfrage: Sonderzugstränge, Sonderlängen, Riemenkörper in Polyurethan (PU), abweichende Farbe, Beschichtungen, aufgeschweißte Nocken

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Wirklänge mm	Wirklänge Zoll	Zähnezahl
02241 02 0044	44 MXL-	89,41	3,52	44
02241 02 0045	45 MXL-	91,44	3,60	45
02241 02 0048	48 MXL-	97,54	3,84	48
02241 02 0050	50 MXL-	101,60	4,00	50
02241 02 0052	52 MXL-	105,66	4,16	52
02241 02 0053	53 MXL-	107,70	4,24	53
02241 02 0054	54 MXL-	109,73	4,32	54
02241 02 0055	55 MXL-	111,76	4,40	55
02241 02 0056	56 MXL-	113,79	4,48	56
02241 02 0057	57 MXL-	115,82	4,56	57
02241 02 0058	58 MXL-	117,86	4,64	58
02241 02 0059	59 MXL-	119,89	4,72	59
02241 02 0060	60 MXL-	121,92	4,80	60
02241 02 0061	61 MXL-	123,95	4,88	61
02241 02 0062	62 MXL-	125,98	4,96	62
02241 02 0063	63 MXL-	128,02	5,04	63
02241 02 0064	64 MXL-	130,05	5,12	64
02241 02 0065	65 MXL-	132,08	5,20	65
02241 02 0067	67 MXL-	136,14	5,36	67
02241 02 0068	68 MXL-	138,18	5,44	68
02241 02 0069	69 MXL-	140,21	5,52	69
02241 02 0070	70 MXL-	142,24	5,60	70
02241 02 0071	71 MXL-	144,27	5,68	71
02241 02 0072	72 MXL-	146,30	5,76	72
02241 02 0073	73 MXL-	148,34	5,84	73
02241 02 0074	74 MXL-	150,37	5,92	74
02241 02 0075	75 MXL-	152,40	6,00	75
02241 02 0076	76 MXL-	154,43	6,08	76
02241 02 0077	77 MXL-	156,46	6,16	77
02241 02 0078	78 MXL-	158,50	6,24	78
02241 02 0079	79 MXL-	160,53	6,32	79
02241 02 0080	80 MXL-	162,56	6,40	80
02241 02 0081	81 MXL-	164,59	6,48	81
02241 02 0082	82 MXL-	166,62	6,56	82
02241 02 0083	83 MXL-	168,66	6,64	83
02241 02 0084	84 MXL-	170,69	6,72	84
02241 02 0085	85 MXL-	172,72	6,80	85
02241 02 0086	86 MXL-	174,75	6,88	86
02241 02 0087	87 MXL-	176,78	6,96	87
02241 02 0088	88 MXL-	178,82	7,04	88

MXL Zahnriemen, zöllig

Teilung 0,08" = 2,032 mm



Standardbreiten	Breitencode	ca. kg/m
012 / 3,175 mm	012	0,004
019 / 4,763 mm	019	0,005
025 / 6,350 mm	025	0,007


Bestell-Beispiel: Zahnriemen 68 MXL 019		
Artikel-Nr. 02241 02 0068	019	11
Breitencode		

Beschreibung: Riemenkörper in Neopren, Zugstrang aus Glascord
Farbe: schwarz
Zahnform: Trapezverzahnung

Eigenschaften: Temperaturbereich von - 20 °C bis + 100 °C

auf Anfrage: Sonderzugstränge, Sonderlängen, Riemenkörper in Polyurethan (PU), abweichende Farbe, Beschichtungen, aufgeschweißte Nocken

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Wirklänge mm	Wirklänge Zoll	Zähnezahl
02241 02 0090 ☐ ☐ ☐ 11	90 MXL- ☐	182,88	7,20	90
02241 02 0091 ☐ ☐ ☐ 11	91 MXL- ☐	184,91	7,28	91
02241 02 0092 ☐ ☐ ☐ 11	92 MXL- ☐	186,94	7,36	92
02241 02 0093 ☐ ☐ ☐ 11	93 MXL- ☐	188,98	7,44	93
02241 02 0094 ☐ ☐ ☐ 11	94 MXL- ☐	191,01	7,52	94
02241 02 0095 ☐ ☐ ☐ 11	95 MXL- ☐	193,04	7,60	95
02241 02 0096 ☐ ☐ ☐ 11	96 MXL- ☐	195,07	7,68	96
02241 02 0097 ☐ ☐ ☐ 11	97 MXL- ☐	197,10	7,76	97
02241 02 0098 ☐ ☐ ☐ 11	98 MXL- ☐	199,14	7,84	98
02241 02 0099 ☐ ☐ ☐ 11	99 MXL- ☐	201,17	7,92	99
02241 02 0100 ☐ ☐ ☐ 11	100 MXL- ☐	203,20	8,00	100
02241 02 0101 ☐ ☐ ☐ 11	101 MXL- ☐	205,23	8,08	101
02241 02 0102 ☐ ☐ ☐ 11	102 MXL- ☐	207,26	8,16	102
02241 02 0103 ☐ ☐ ☐ 11	103 MXL- ☐	209,30	8,24	103
02241 02 0104 ☐ ☐ ☐ 11	104 MXL- ☐	211,33	8,32	104
02241 02 0105 ☐ ☐ ☐ 11	105 MXL- ☐	213,36	8,40	105
02241 02 0106 ☐ ☐ ☐ 11	106 MXL- ☐	215,39	8,48	106
02241 02 0107 ☐ ☐ ☐ 11	107 MXL- ☐	217,42	8,56	107
02241 02 0108 ☐ ☐ ☐ 11	108 MXL- ☐	219,46	8,64	108
02241 02 0109 ☐ ☐ ☐ 11	109 MXL- ☐	221,49	8,72	109
02241 02 0110 ☐ ☐ ☐ 11	110 MXL- ☐	223,52	8,80	110
02241 02 0112 ☐ ☐ ☐ 11	112 MXL- ☐	227,58	8,96	112
02241 02 0113 ☐ ☐ ☐ 11	113 MXL- ☐	229,62	9,04	113
02241 02 0114 ☐ ☐ ☐ 11	114 MXL- ☐	231,65	9,12	114
02241 02 0115 ☐ ☐ ☐ 11	115 MXL- ☐	233,68	9,20	115
02241 02 0118 ☐ ☐ ☐ 11	118 MXL- ☐	239,78	9,44	118
02241 02 0119 ☐ ☐ ☐ 11	119 MXL- ☐	241,81	9,52	119
02241 02 0120 ☐ ☐ ☐ 11	120 MXL- ☐	243,84	9,60	120
02241 02 0121 ☐ ☐ ☐ 11	121 MXL- ☐	245,87	9,68	121
02241 02 0122 ☐ ☐ ☐ 11	122 MXL- ☐	247,90	9,76	122
02241 02 0123 ☐ ☐ ☐ 11	123 MXL- ☐	249,94	9,84	123
02241 02 0124 ☐ ☐ ☐ 11	124 MXL- ☐	251,97	9,92	124
02241 02 0125 ☐ ☐ ☐ 11	125 MXL- ☐	254,00	10,00	125
02241 02 0126 ☐ ☐ ☐ 11	126 MXL- ☐	256,03	10,08	126
02241 02 0127 ☐ ☐ ☐ 11	127 MXL- ☐	258,06	10,16	127
02241 02 0128 ☐ ☐ ☐ 11	128 MXL- ☐	260,10	10,24	128
02241 02 0129 ☐ ☐ ☐ 11	129 MXL- ☐	262,13	10,32	129
02241 02 0130 ☐ ☐ ☐ 11	130 MXL- ☐	264,16	10,40	130
02241 02 0131 ☐ ☐ ☐ 11	131 MXL- ☐	266,19	10,48	131
02241 02 0132 ☐ ☐ ☐ 11	132 MXL- ☐	268,22	10,56	132



Standardbreiten	Breitencode	ca. kg/m
012 / 3,175 mm	012	0,004
019 / 4,763 mm	019	0,005
025 / 6,350 mm	025	0,007

Bestell-Beispiel: Zahnriemen 68 MXL 019

Artikel-Nr. 02241 02 0068 **019** 11

Breitencode

Beschreibung: Riemenkörper in Neopren, Zugstrang aus Glascord
Farbe: schwarz
Zahnform: Trapezverzahnung


Eigenschaften: Temperaturbereich von - 20 °C bis + 100 °C

auf Anfrage: Sonderzugstränge, Sonderlängen, Riemenkörper in Polyurethan (PU), abweichende Farbe, Beschichtungen, aufgeschweißte Nocken

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Wirklänge mm	Wirklänge Zoll	Zähnezahl
02241 02 0134	134 MXL-	272,29	10,72	134
02241 02 0135	135 MXL-	274,32	10,80	135
02241 02 0137	137 MXL-	278,38	10,96	137
02241 02 0138	138 MXL-	280,42	11,04	138
02241 02 0139	139 MXL-	282,45	11,12	139
02241 02 0140	140 MXL-	284,48	11,20	140
02241 02 0142	142 MXL-	288,54	11,36	142
02241 02 0144	144 MXL-	292,61	11,52	144
02241 02 0145	145 MXL-	294,64	11,60	145
02241 02 0146	146 MXL-	296,67	11,68	146
02241 02 0147	147 MXL-	298,70	11,76	147
02241 02 0148	148 MXL-	300,74	11,84	148
02241 02 0150	150 MXL-	304,80	12,00	150
02241 02 0151	151 MXL-	306,83	12,08	151
02241 02 0153	153 MXL-	310,90	12,24	153
02241 02 0155	155 MXL-	314,96	12,40	155
02241 02 0158	158 MXL-	321,06	12,64	158
02241 02 0159	159 MXL-	323,09	12,72	159
02241 02 0160	160 MXL-	325,12	12,80	160
02241 02 0162	162 MXL-	329,18	12,96	162
02241 02 0163	163 MXL-	331,22	13,04	163
02241 02 0164	164 MXL-	333,25	13,12	164
02241 02 0165	165 MXL-	335,28	13,20	165
02241 02 0169	169 MXL-	343,41	13,52	169
02241 02 0170	170 MXL-	345,44	13,60	170
02241 02 0175	175 MXL-	355,60	14,00	175
02241 02 0177	177 MXL-	359,66	14,16	177
02241 02 0180	180 MXL-	365,76	14,40	180
02241 02 0184	184 MXL-	373,89	14,72	184
02241 02 0188	188 MXL-	382,02	15,04	188
02241 02 0190	190 MXL-	386,08	15,20	190
02241 02 0192	192 MXL-	390,14	15,36	192
02241 02 0195	195 MXL-	396,24	15,60	195
02241 02 0196	196 MXL-	398,27	15,68	196
02241 02 0200	200 MXL-	406,40	16,00	200
02241 02 0204	204 MXL-	414,53	16,32	204
02241 02 0205	205 MXL-	416,56	16,40	205
02241 02 0208	208 MXL-	422,66	16,64	208
02241 02 0210	210 MXL-	426,72	16,80	210
02241 02 0212	212 MXL-	430,78	16,96	212

MXL Zahnriemen, zöllig

Teilung 0,08" = 2,032 mm



Standardbreiten	Breitencode	ca. kg/m
012 / 3,175 mm	012	0,004
019 / 4,763 mm	019	0,005
025 / 6,350 mm	025	0,007


Bestell-Beispiel: Zahnriemen 68 MXL 019		
Artikel-Nr. 02241 02 0068	019	11
Breitencode		

Beschreibung: Riemenkörper in Neopren, Zugstrang aus Glascord
Farbe: schwarz
Zahnform: Trapezverzahnung

Eigenschaften: Temperaturbereich von - 20 °C bis + 100 °C

auf Anfrage: Sonderzugstränge, Sonderlängen, Riemenkörper in Polyurethan (PU), abweichende Farbe, Beschichtungen, aufgeschweißte Nocken

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Wirklänge mm	Wirklänge Zoll	Zähnezahl
02241 02 0215 ☐ ☐ ☐ 11	215 MXL- ☐	436,88	17,20	215
02241 02 0220 ☐ ☐ ☐ 11	220 MXL- ☐	447,04	17,60	220
02241 02 0221 ☐ ☐ ☐ 11	221 MXL- ☐	449,07	17,68	221
02241 02 0222 ☐ ☐ ☐ 11	222 MXL- ☐	451,10	17,76	222
02241 02 0224 ☐ ☐ ☐ 11	224 MXL- ☐	455,17	17,92	224
02241 02 0225 ☐ ☐ ☐ 11	225 MXL- ☐	457,20	18,00	225
02241 02 0226 ☐ ☐ ☐ 11	226 MXL- ☐	459,23	18,08	226
02241 02 0228 ☐ ☐ ☐ 11	228 MXL- ☐	463,30	18,24	228
02241 02 0230 ☐ ☐ ☐ 11	230 MXL- ☐	467,36	18,40	230
02241 02 0232 ☐ ☐ ☐ 11	232 MXL- ☐	471,42	18,56	232
02241 02 0234 ☐ ☐ ☐ 11	234 MXL- ☐	475,49	18,72	234
02241 02 0236 ☐ ☐ ☐ 11	236 MXL- ☐	479,55	18,88	236
02241 02 0239 ☐ ☐ ☐ 11	239 MXL- ☐	485,65	19,12	239
02241 02 0240 ☐ ☐ ☐ 11	240 MXL- ☐	487,68	19,20	240
02241 02 0245 ☐ ☐ ☐ 11	245 MXL- ☐	497,84	19,60	245
02241 02 0248 ☐ ☐ ☐ 11	248 MXL- ☐	503,94	19,84	248
02241 02 0249 ☐ ☐ ☐ 11	249 MXL- ☐	505,97	19,92	249
02241 02 0250 ☐ ☐ ☐ 11	250 MXL- ☐	508,00	20,00	250
02241 02 0251 ☐ ☐ ☐ 11	251 MXL- ☐	510,03	20,08	251
02241 02 0255 ☐ ☐ ☐ 11	255 MXL- ☐	518,16	20,40	255
02241 02 0256 ☐ ☐ ☐ 11	256 MXL- ☐	520,19	20,48	256
02241 02 0260 ☐ ☐ ☐ 11	260 MXL- ☐	528,32	20,80	260
02241 02 0262 ☐ ☐ ☐ 11	262 MXL- ☐	532,38	20,96	262
02241 02 0265 ☐ ☐ ☐ 11	265 MXL- ☐	538,48	21,20	265
02241 02 0268 ☐ ☐ ☐ 11	268 MXL- ☐	544,58	21,44	268
02241 02 0271 ☐ ☐ ☐ 11	271 MXL- ☐	550,67	21,68	271
02241 02 0273 ☐ ☐ ☐ 11	273 MXL- ☐	554,74	21,84	273
02241 02 0275 ☐ ☐ ☐ 11	275 MXL- ☐	558,80	22,00	275
02241 02 0280 ☐ ☐ ☐ 11	280 MXL- ☐	568,96	22,40	280
02241 02 0281 ☐ ☐ ☐ 11	281 MXL- ☐	570,99	22,48	281
02241 02 0285 ☐ ☐ ☐ 11	285 MXL- ☐	579,12	22,80	285
02241 02 0288 ☐ ☐ ☐ 11	288 MXL- ☐	585,22	23,04	288
02241 02 0290 ☐ ☐ ☐ 11	290 MXL- ☐	589,28	23,20	290
02241 02 0295 ☐ ☐ ☐ 11	295 MXL- ☐	599,44	23,60	295
02241 02 0297 ☐ ☐ ☐ 11	297 MXL- ☐	603,50	23,76	297
02241 02 0298 ☐ ☐ ☐ 11	298 MXL- ☐	605,54	23,84	298
02241 02 0300 ☐ ☐ ☐ 11	300 MXL- ☐	609,60	24,00	300
02241 02 0305 ☐ ☐ ☐ 11	305 MXL- ☐	619,76	24,40	305
02241 02 0308 ☐ ☐ ☐ 11	308 MXL- ☐	625,86	24,64	308
02241 02 0310 ☐ ☐ ☐ 11	310 MXL- ☐	629,92	24,80	310



Standardbreiten	Breitencode	ca. kg/m
012 / 3,175 mm	012	0,004
019 / 4,763 mm	019	0,005
025 / 6,350 mm	025	0,007

Bestell-Beispiel: Zahnriemen 68 MXL 019

Artikel-Nr. 02241 02 0068 **019** 11

Breitencode

Beschreibung: Riemenkörper in Neopren, Zugstrang aus Glascord

Farbe: schwarz

Zahnform: Trapezverzahnung


Eigenschaften: Temperaturbereich von - 20 °C bis + 100 °C

auf Anfrage: Sonderzugstränge, Sonderlängen, Riemenkörper in Polyurethan (PU), abweichende Farbe, Beschichtungen, aufgeschweißte Nocken

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Wirklänge mm	Wirklänge Zoll	Zähnezahl
02241 02 0312 ☐ ☐ ☐ 11	312 MXL- ☐	633,98	24,96	312
02241 02 0315 ☐ ☐ ☐ 11	315 MXL- ☐	640,08	25,20	315
02241 02 0318 ☐ ☐ ☐ 11	318 MXL- ☐	646,18	25,44	318
02241 02 0320 ☐ ☐ ☐ 11	320 MXL- ☐	650,24	25,60	320
02241 02 0323 ☐ ☐ ☐ 11	323 MXL- ☐	656,34	25,84	323
02241 02 0326 ☐ ☐ ☐ 11	326 MXL- ☐	662,43	26,08	326
02241 02 0328 ☐ ☐ ☐ 11	328 MXL- ☐	666,50	26,24	328
02241 02 0330 ☐ ☐ ☐ 11	330 MXL- ☐	670,56	26,40	330
02241 02 0332 ☐ ☐ ☐ 11	332 MXL- ☐	674,62	26,56	332
02241 02 0334 ☐ ☐ ☐ 11	334 MXL- ☐	678,69	26,72	334
02241 02 0335 ☐ ☐ ☐ 11	335 MXL- ☐	680,72	26,80	335
02241 02 0336 ☐ ☐ ☐ 11	336 MXL- ☐	682,75	26,88	336
02241 02 0337 ☐ ☐ ☐ 11	337 MXL- ☐	684,78	26,96	337
02241 02 0347 ☐ ☐ ☐ 11	347 MXL- ☐	705,10	27,76	347
02241 02 0350 ☐ ☐ ☐ 11	350 MXL- ☐	711,20	28,00	350
02241 02 0354 ☐ ☐ ☐ 11	354 MXL- ☐	719,33	28,32	354
02241 02 0355 ☐ ☐ ☐ 11	355 MXL- ☐	721,36	28,40	355
02241 02 0358 ☐ ☐ ☐ 11	358 MXL- ☐	727,46	28,64	358
02241 02 0359 ☐ ☐ ☐ 11	359 MXL- ☐	729,49	28,72	359
02241 02 0360 ☐ ☐ ☐ 11	360 MXL- ☐	731,52	28,80	360
02241 02 0364 ☐ ☐ ☐ 11	364 MXL- ☐	739,65	29,12	364
02241 02 0365 ☐ ☐ ☐ 11	365 MXL- ☐	741,68	29,20	365
02241 02 0366 ☐ ☐ ☐ 11	366 MXL- ☐	743,71	29,28	366
02241 02 0371 ☐ ☐ ☐ 11	371 MXL- ☐	753,87	29,68	371
02241 02 0372 ☐ ☐ ☐ 11	372 MXL- ☐	755,90	29,76	372
02241 02 0380 ☐ ☐ ☐ 11	380 MXL- ☐	772,16	30,40	380
02241 02 0388 ☐ ☐ ☐ 11	388 MXL- ☐	788,42	31,04	388
02241 02 0397 ☐ ☐ ☐ 11	397 MXL- ☐	806,70	31,76	397
02241 02 0400 ☐ ☐ ☐ 11	400 MXL- ☐	812,80	32,00	400
02241 02 0402 ☐ ☐ ☐ 11	402 MXL- ☐	816,86	32,16	402
02241 02 0405 ☐ ☐ ☐ 11	405 MXL- ☐	822,96	32,40	405
02241 02 0410 ☐ ☐ ☐ 11	410 MXL- ☐	833,12	32,80	410
02241 02 0413 ☐ ☐ ☐ 11	413 MXL- ☐	839,22	33,04	413
02241 02 0425 ☐ ☐ ☐ 11	425 MXL- ☐	863,60	34,00	425
02241 02 0431 ☐ ☐ ☐ 11	431 MXL- ☐	875,79	34,48	431
02241 02 0434 ☐ ☐ ☐ 11	434 MXL- ☐	881,89	34,72	434
02241 02 0435 ☐ ☐ ☐ 11	435 MXL- ☐	883,92	34,80	435
02241 02 0440 ☐ ☐ ☐ 11	440 MXL- ☐	894,08	35,20	440
02241 02 0448 ☐ ☐ ☐ 11	448 MXL- ☐	910,34	35,84	448
02241 02 0453 ☐ ☐ ☐ 11	453 MXL- ☐	920,50	36,24	453

MXL Zahnriemen, zöllig

Teilung 0,08" = 2,032 mm



Standardbreiten	Breitencode	ca. kg/m
012 / 3,175 mm	012	0,004
019 / 4,763 mm	019	0,005
025 / 6,350 mm	025	0,007

Bestell-Beispiel: Zahnriemen 68 MXL 019		
Artikel-Nr. 02241 02 0068	019	11
Breitencode		

Beschreibung: Riemenkörper in Neopren, Zugstrang aus Glascord
 Farbe: schwarz
 Zahnform: Trapezverzahnung


Eigenschaften: Temperaturbereich von - 20 °C bis + 100 °C

auf Anfrage: Sonderzugstränge, Sonderlängen, Riemenkörper in Polyurethan (PU), abweichende Farbe, Beschichtungen, aufgeschweißte Nocken

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Wirklänge mm	Wirklänge Zoll	Zähnezahl
02241 02 0463 ☐ ☐ ☐ 11	463 MXL- ☐	940,82	37,04	463
02241 02 0464 ☐ ☐ ☐ 11	464 MXL- ☐	942,85	37,12	464
02241 02 0468 ☐ ☐ ☐ 11	468 MXL- ☐	950,98	37,44	468
02241 02 0473 ☐ ☐ ☐ 11	473 MXL- ☐	961,14	37,84	473
02241 02 0475 ☐ ☐ ☐ 11	475 MXL- ☐	965,20	38,00	475
02241 02 0480 ☐ ☐ ☐ 11	480 MXL- ☐	975,36	38,40	480
02241 02 0487 ☐ ☐ ☐ 11	487 MXL- ☐	989,58	38,96	487
02241 02 0493 ☐ ☐ ☐ 11	493 MXL- ☐	1001,78	39,44	493
02241 02 0498 ☐ ☐ ☐ 11	498 MXL- ☐	1011,94	39,84	498
02241 02 0500 ☐ ☐ ☐ 11	500 MXL- ☐	1016,00	40,00	500
02241 02 0505 ☐ ☐ ☐ 11	505 MXL- ☐	1026,16	40,40	505
02241 02 0516 ☐ ☐ ☐ 11	516 MXL- ☐	1048,51	41,28	516
02241 02 0522 ☐ ☐ ☐ 11	522 MXL- ☐	1060,70	41,76	522
02241 02 0524 ☐ ☐ ☐ 11	524 MXL- ☐	1064,77	41,92	524
02241 02 0525 ☐ ☐ ☐ 11	525 MXL- ☐	1066,80	42,00	525
02241 02 0535 ☐ ☐ ☐ 11	535 MXL- ☐	1087,12	42,80	535
02241 02 0550 ☐ ☐ ☐ 11	550 MXL- ☐	1117,60	44,00	550
02241 02 0591 ☐ ☐ ☐ 11	591 MXL- ☐	1200,91	47,28	591
02241 02 0612 ☐ ☐ ☐ 11	612 MXL- ☐	1243,58	48,96	612
02241 02 0665 ☐ ☐ ☐ 11	665 MXL- ☐	1351,28	53,20	665

XL Zahnriemen, zöllig

Teilung 1/5" = 5,08 mm



Standardbreiten	Breitencode	ca. kg/m
025 / 6,35 mm	025	0,014
031 / 7,94 mm	031	0,017
037 / 9,53 mm	037	0,021

Bestell-Beispiel: Zahnriemen 384 XL 031		
Artikel-Nr. 02241 05 0384	031	11
Breitencode		

Beschreibung: Riemenkörper in Neopren, Zugstrang aus Glascord
 Farbe: schwarz
 Zahnform: Trapezverzahnung


Eigenschaften: Temperaturbereich von - 20 °C bis + 100 °C

auf Anfrage: Sonderzugstränge, Sonderlängen, Riemenkörper in Polyurethan (PU), abweichende Farbe, Beschichtungen, aufgeschweißte Nocken

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Wirklänge mm	Wirklänge Zoll	Zähnezahl
02241 05 0050	50 XL-	127,00	5,00	25
02241 05 0054	54 XL-	137,16	5,40	27
02241 05 0060	60 XL-	152,40	6,00	30
02241 05 0064	64 XL-	162,56	6,40	32
02241 05 0068	68 XL-	172,72	6,80	34
02241 05 0070	70 XL-	177,80	7,00	35
02241 05 0072	72 XL-	182,88	7,20	36
02241 05 0074	74 XL-	187,96	7,40	37
02241 05 0076	76 XL-	193,04	7,60	38
02241 05 0078	78 XL-	198,12	7,80	39
02241 05 0080	80 XL-	203,20	8,00	40
02241 05 0084	84 XL-	213,36	8,40	42
02241 05 0086	86 XL-	218,44	8,60	43
02241 05 0088	88 XL-	223,52	8,80	44
02241 05 0090	90 XL-	228,60	9,00	45
02241 05 0092	92 XL-	233,68	9,20	46
02241 05 0094	94 XL-	238,76	9,40	47
02241 05 0096	96 XL-	243,84	9,60	48
02241 05 0098	98 XL-	248,92	9,80	49
02241 05 0100	100 XL-	254,00	10,00	50
02241 05 0102	102 XL-	259,08	10,20	51
02241 05 0104	104 XL-	264,16	10,40	52
02241 05 0106	106 XL-	269,24	10,60	53
02241 05 0108	108 XL-	274,32	10,80	54
02241 05 0110	110 XL-	279,40	11,00	55
02241 05 0112	112 XL-	284,48	11,20	56
02241 05 0114	114 XL-	289,56	11,40	57
02241 05 0116	116 XL-	294,64	11,60	58
02241 05 0118	118 XL-	299,72	11,80	59
02241 05 0120	120 XL-	304,80	12,00	60
02241 05 0122	122 XL-	309,88	12,20	61
02241 05 0124	124 XL-	314,96	12,40	62
02241 05 0126	126 XL-	320,04	12,60	63
02241 05 0128	128 XL-	325,12	12,80	64
02241 05 0130	130 XL-	330,20	13,00	65
02241 05 0132	132 XL-	335,28	13,20	66
02241 05 0134	134 XL-	340,36	13,40	67
02241 05 0136	136 XL-	345,44	13,60	68
02241 05 0138	138 XL-	350,52	13,80	69
02241 05 0140	140 XL-	355,60	14,00	70

XL Zahnriemen, zöllig

Teilung 1/5" = 5,08 mm



Standardbreiten	Breitencode	ca. kg/m
025 / 6,35 mm	025	0,014
031 / 7,94 mm	031	0,017
037 / 9,53 mm	037	0,021

Bestell-Beispiel: Zahnriemen 384 XL 031		
Artikel-Nr. 02241 05 0384	031	11
Breitencode		

Beschreibung: Riemenkörper in Neopren, Zugstrang aus Glascord
Farbe: schwarz
Zahnform: Trapezverzahnung


Eigenschaften: Temperaturbereich von - 20 °C bis + 100 °C

auf Anfrage: Sonderzugstränge, Sonderlängen, Riemenkörper in Polyurethan (PU), abweichende Farbe, Beschichtungen, aufgeschweißte Nocken

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Wirklänge mm	Wirklänge Zoll	Zähnezahl
02241 05 0142	142 XL-	360,68	14,20	71
02241 05 0144	144 XL-	365,76	14,40	72
02241 05 0146	146 XL-	370,84	14,60	73
02241 05 0148	148 XL-	375,92	14,80	74
02241 05 0150	150 XL-	381,00	15,00	75
02241 05 0152	152 XL-	386,08	15,20	76
02241 05 0154	154 XL-	391,16	15,40	77
02241 05 0156	156 XL-	396,24	15,60	78
02241 05 0158	158 XL-	401,32	15,80	79
02241 05 0160	160 XL-	406,40	16,00	80
02241 05 0162	162 XL-	411,48	16,20	81
02241 05 0164	164 XL-	416,56	16,40	82
02241 05 0166	166 XL-	421,64	16,60	83
02241 05 0168	168 XL-	426,72	16,80	84
02241 05 0170	170 XL-	431,80	17,00	85
02241 05 0172	172 XL-	436,88	17,20	86
02241 05 0174	174 XL-	441,96	17,40	87
02241 05 0176	176 XL-	447,04	17,60	88
02241 05 0178	178 XL-	452,12	17,80	89
02241 05 0180	180 XL-	457,20	18,00	90
02241 05 0182	182 XL-	462,28	18,20	91
02241 05 0184	184 XL-	467,36	18,40	92
02241 05 0188	188 XL-	477,52	18,80	94
02241 05 0190	190 XL-	482,60	19,00	95
02241 05 0192	192 XL-	487,68	19,20	96
02241 05 0194	194 XL-	492,76	19,40	97
02241 05 0196	196 XL-	497,84	19,60	98
02241 05 0198	198 XL-	502,92	19,80	99
02241 05 0200	200 XL-	508,00	20,00	100
02241 05 0202	202 XL-	513,08	20,20	101
02241 05 0204	204 XL-	518,16	20,40	102
02241 05 0206	206 XL-	523,24	20,60	103
02241 05 0208	208 XL-	528,32	20,80	104
02241 05 0210	210 XL-	533,40	21,00	105
02241 05 0212	212 XL-	538,48	21,20	106
02241 05 0214	214 XL-	543,56	21,40	107
02241 05 0216	216 XL-	548,64	21,60	108
02241 05 0220	220 XL-	558,80	22,00	110
02241 05 0222	222 XL-	563,88	22,20	111
02241 05 0224	224 XL-	568,96	22,40	112

XL Zahnriemen, zöllig

Teilung 1/5" = 5,08 mm



Standardbreiten	Breitencode	ca. kg/m
025 / 6,35 mm	025	0,014
031 / 7,94 mm	031	0,017
037 / 9,53 mm	037	0,021

Bestell-Beispiel: Zahnriemen 384 XL 031		
Artikel-Nr. 02241 05 0384	031	11
Breitencode		

Beschreibung: Riemenkörper in Neopren, Zugstrang aus Glascord
 Farbe: schwarz
 Zahnform: Trapezverzahnung


Eigenschaften: Temperaturbereich von - 20 °C bis + 100 °C

auf Anfrage: Sonderzugstränge, Sonderlängen, Riemenkörper in Polyurethan (PU), abweichende Farbe, Beschichtungen, aufgeschweißte Nocken

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Wirklänge mm	Wirklänge Zoll	Zähnezahl
02241 05 0228	228 XL-	579,12	22,80	114
02241 05 0230	230 XL-	584,20	23,00	115
02241 05 0234	234 XL-	594,36	23,40	117
02241 05 0236	236 XL-	599,44	23,60	118
02241 05 0240	240 XL-	609,60	24,00	120
02241 05 0244	244 XL-	619,76	24,40	122
02241 05 0248	248 XL-	629,92	24,80	124
02241 05 0250	250 XL-	635,00	25,00	125
02241 05 0260	260 XL-	660,40	26,00	130
02241 05 0262	262 XL-	665,48	26,20	131
02241 05 0266	266 XL-	675,64	26,60	133
02241 05 0270	270 XL-	685,80	27,00	135
02241 05 0272	272 XL-	690,88	27,20	136
02241 05 0274	274 XL-	695,96	27,40	137
02241 05 0276	276 XL-	701,04	27,60	138
02241 05 0280	280 XL-	711,20	28,00	140
02241 05 0282	282 XL-	716,28	28,20	141
02241 05 0286	286 XL-	726,44	28,60	143
02241 05 0290	290 XL-	736,60	29,00	145
02241 05 0296	296 XL-	751,84	29,60	148
02241 05 0300	300 XL-	762,00	30,00	150
02241 05 0306	306 XL-	777,24	30,60	153
02241 05 0310	310 XL-	787,40	31,00	155
02241 05 0314	314 XL-	797,56	31,40	157
02241 05 0316	316 XL-	802,64	31,60	158
02241 05 0320	320 XL-	812,80	32,00	160
02241 05 0322	322 XL-	817,88	32,20	161
02241 05 0330	330 XL-	838,20	33,00	165
02241 05 0340	340 XL-	863,60	34,00	170
02241 05 0344	344 XL-	873,76	34,40	172
02241 05 0348	348 XL-	883,92	34,80	174
02241 05 0350	350 XL-	889,00	35,00	175
02241 05 0352	352 XL-	894,08	35,20	176
02241 05 0356	356 XL-	904,24	35,60	178
02241 05 0360	360 XL-	914,40	36,00	180
02241 05 0364	364 XL-	924,56	36,40	182
02241 05 0370	370 XL-	939,80	37,00	185
02241 05 0372	372 XL-	944,88	37,20	186
02241 05 0376	376 XL-	955,04	37,60	188
02241 05 0380	380 XL-	965,20	38,00	190

XL Zahnriemen, zöllig

Teilung 1/5" = 5,08 mm



Standardbreiten	Breitencode	ca. kg/m
025 / 6,35 mm	025	0,014
031 / 7,94 mm	031	0,017
037 / 9,53 mm	037	0,021

Bestell-Beispiel: Zahnriemen 384 XL 031		
Artikel-Nr. 02241 05 0384	031	11
Breitencode		

Beschreibung: Riemenkörper in Neopren, Zugstrang aus Glascord
 Farbe: schwarz
 Zahnform: Trapezverzahnung


Eigenschaften: Temperaturbereich von - 20 °C bis + 100 °C

auf Anfrage: Sonderzugstränge, Sonderlängen, Riemenkörper in Polyurethan (PU), abweichende Farbe, Beschichtungen, aufgeschweißte Nocken

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Wirklänge mm	Wirklänge Zoll	Zähnezahl
02241 05 0382	382 XL-	970,28	38,20	191
02241 05 0384	384 XL-	975,36	38,40	192
02241 05 0386	386 XL-	980,44	38,60	193
02241 05 0388	388 XL-	985,52	38,80	194
02241 05 0390	390 XL-	990,60	39,00	195
02241 05 0392	392 XL-	995,68	39,20	196
02241 05 0396	396 XL-	1005,84	39,60	198
02241 05 0400	400 XL-	1016,00	40,00	200
02241 05 0408	408 XL-	1036,32	40,80	204
02241 05 0412	412 XL-	1046,48	41,20	206
02241 05 0414	414 XL-	1051,56	41,40	207
02241 05 0424	424 XL-	1076,96	42,40	212
02241 05 0430	430 XL-	1092,20	43,00	215
02241 05 0432	432 XL-	1097,28	43,20	216
02241 05 0434	434 XL-	1102,36	43,40	217
02241 05 0438	438 XL-	1112,52	43,80	219
02241 05 0450	450 XL-	1143,00	45,00	225
02241 05 0456	456 XL-	1158,24	45,60	228
02241 05 0460	460 XL-	1168,40	46,00	230
02241 05 0470	470 XL-	1193,80	47,00	235
02241 05 0480	480 XL-	1219,20	48,00	240
02241 05 0490	490 XL-	1244,60	49,00	245
02241 05 0496	496 XL-	1259,84	49,60	248
02241 05 0498	498 XL-	1264,92	49,80	249
02241 05 0506	506 XL-	1285,24	50,60	253
02241 05 0510	510 XL-	1295,40	51,00	255
02241 05 0514	514 XL-	1305,56	51,40	257
02241 05 0530	530 XL-	1346,20	53,00	265
02241 05 0540	540 XL-	1371,60	54,00	270
02241 05 0552	552 XL-	1402,08	55,20	276
02241 05 0564	564 XL-	1432,56	56,40	282
02241 05 0580	580 XL-	1473,20	58,00	290
02241 05 0592	592 XL-	1503,68	59,20	296
02241 05 0600	600 XL-	1524,00	60,00	300
02241 05 0608	608 XL-	1544,32	60,80	304
02241 05 0630	630 XL-	1600,20	63,00	315
02241 05 0638	638 XL-	1620,52	63,80	319
02241 05 0670	670 XL-	1701,80	67,00	335
02241 05 0686	686 XL-	1742,44	68,60	343
02241 05 0710	710 XL-	1803,40	71,00	355

XL Zahnriemen, zöllig

Teilung 1/5" = 5,08 mm



Standardbreiten	Breitencode	ca. kg/m
025 / 6,35 mm	025	0,014
031 / 7,94 mm	031	0,017
037 / 9,53 mm	037	0,021

Bestell-Beispiel: Zahnriemen 384 XL 031		
Artikel-Nr. 02241 05 0384	031	11
Breitencode		

Beschreibung: Riemenkörper in Neopren, Zugstrang aus Glascord
 Farbe: schwarz
 Zahnform: Trapezverzahnung


Eigenschaften: Temperaturbereich von - 20 °C bis + 100 °C

auf Anfrage: Sonderzugstränge, Sonderlängen, Riemenkörper in Polyurethan (PU), abweichende Farbe, Beschichtungen, aufgeschweißte Nocken

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Wirklänge mm	Wirklänge Zoll	Zähnezahl
02241 05 0754 ☐ ☐ ☐ 11	754 XL- ☐	1915,16	75,40	377
02241 05 0828 ☐ ☐ ☐ 11	828 XL- ☐	2103,12	82,80	414
02241 05 0860 ☐ ☐ ☐ 11	860 XL- ☐	2184,40	86,00	430
02241 05 0888 ☐ ☐ ☐ 11	888 XL- ☐	2255,52	88,80	444
02241 05 0900 ☐ ☐ ☐ 11	900 XL- ☐	2286,00	90,00	450
02241 05 0908 ☐ ☐ ☐ 11	908 XL- ☐	2306,32	90,80	454
02241 05 0914 ☐ ☐ ☐ 11	914 XL- ☐	2321,56	91,40	457
02241 05 0926 ☐ ☐ ☐ 11	926 XL- ☐	2352,04	92,60	463
02241 05 1014 ☐ ☐ ☐ 11	1014 XL- ☐	2575,56	101,40	507
02241 05 1020 ☐ ☐ ☐ 11	1020 XL- ☐	2590,80	102,00	510

DXL Zahnriemen, zöllig, doppelt verzahnt

Teilung 1/5" = 5,08 mm



Standardbreiten	Breitencode	ca. kg/m
025 / 6,35 mm	025	0,014
031 / 7,94 mm	031	0,018
037 / 9,53 mm	037	0,022

Bestell-Beispiel: Zahnriemen 216 DXL 037		
Artikel-Nr. 02241 05 0216	037	21
Breitencode		

Beschreibung: Riemenkörper in Neopren, Zugstrang aus Glascord
Farbe: schwarz

Zahnform: Trapezverzahnung


Eigenschaften: Temperaturbereich von - 20 °C bis + 100 °C

auf Anfrage: Sonderzugstränge, Sonderlängen, Riemenkörper in Polyurethan (PU), abweichende Farbe

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Wirklänge mm	Wirklänge Zoll	Zähnezahl
02241 05 0120	120 DXL-	304,80	12,00	60
02241 05 0130	130 DXL-	330,20	13,00	65
02241 05 0140	140 DXL-	355,60	14,00	70
02241 05 0150	150 DXL-	381,00	15,00	75
02241 05 0156	156 DXL-	396,24	15,60	78
02241 05 0160	160 DXL-	406,40	16,00	80
02241 05 0162	162 DXL-	411,48	16,20	81
02241 05 0164	164 DXL-	416,56	16,40	82
02241 05 0166	166 DXL-	421,64	16,60	83
02241 05 0168	168 DXL-	426,72	16,80	84
02241 05 0170	170 DXL-	431,80	17,00	85
02241 05 0172	172 DXL-	436,88	17,20	86
02241 05 0174	174 DXL-	441,96	17,40	87
02241 05 0176	176 DXL-	447,04	17,60	88
02241 05 0178	178 DXL-	452,12	17,80	89
02241 05 0180	180 DXL-	457,20	18,00	90
02241 05 0182	182 DXL-	462,28	18,20	91
02241 05 0184	184 DXL-	467,36	18,40	92
02241 05 0188	188 DXL-	477,52	18,80	94
02241 05 0190	190 DXL-	482,60	19,00	95
02241 05 0194	194 DXL-	492,76	19,40	97
02241 05 0196	196 DXL-	497,84	19,60	98
02241 05 0198	198 DXL-	502,92	19,80	99
02241 05 0200	200 DXL-	508,00	20,00	100
02241 05 0202	202 DXL-	513,08	20,20	101
02241 05 0206	206 DXL-	523,24	20,60	103
02241 05 0208	208 DXL-	528,32	20,80	104
02241 05 0210	210 DXL-	533,40	21,00	105
02241 05 0212	212 DXL-	538,48	21,20	106
02241 05 0214	214 DXL-	543,56	21,40	107
02241 05 0216	216 DXL-	548,64	21,60	108
02241 05 0220	220 DXL-	558,80	22,00	110
02241 05 0222	222 DXL-	563,88	22,20	111
02241 05 0224	224 DXL-	568,96	22,40	112
02241 05 0228	228 DXL-	579,12	22,80	114
02241 05 0230	230 DXL-	584,20	23,00	115
02241 05 0234	234 DXL-	594,36	23,40	117
02241 05 0240	240 DXL-	609,60	24,00	120
02241 05 0244	244 DXL-	619,76	24,40	122
02241 05 0248	248 DXL-	629,92	24,80	124

DXL Zahnriemen, zöllig, doppelt verzahnt

Teilung 1/5" = 5,08 mm



Standardbreiten	Breitencode	ca. kg/m
025 / 6,35 mm	025	0,014
031 / 7,94 mm	031	0,018
037 / 9,53 mm	037	0,022


Bestell-Beispiel: Zahnriemen 216 DXL 037		
Artikel-Nr. 02241 05 0216	037	21
Breitencode		

Beschreibung: Riemenkörper in Neopren, Zugstrang aus Glascord
 Farbe: schwarz
 Zahnform: Trapezverzahnung

Eigenschaften: Temperaturbereich von - 20 °C bis + 100 °C

auf Anfrage: Sonderzugstränge, Sonderlängen, Riemenkörper in Polyurethan (PU), abweichende Farbe

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Wirklänge mm	Wirklänge Zoll	Zähnezahl
02241 05 0250	250 DXL-	635,00	25,00	125
02241 05 0260	260 DXL-	660,40	26,00	130
02241 05 0262	262 DXL-	665,48	26,20	131
02241 05 0266	266 DXL-	675,64	26,60	133
02241 05 0270	270 DXL-	685,80	27,00	135
02241 05 0276	276 DXL-	701,04	27,60	138
02241 05 0280	280 DXL-	711,20	28,00	140
02241 05 0282	282 DXL-	716,28	28,20	141
02241 05 0290	290 DXL-	736,60	29,00	145
02241 05 0300	300 DXL-	762,00	30,00	150
02241 05 0310	310 DXL-	787,40	31,00	155
02241 05 0314	314 DXL-	797,56	31,40	157
02241 05 0316	316 DXL-	802,64	31,60	158
02241 05 0320	320 DXL-	812,80	32,00	160
02241 05 0322	322 DXL-	817,88	32,20	161
02241 05 0330	330 DXL-	838,20	33,00	165
02241 05 0340	340 DXL-	863,60	34,00	170
02241 05 0344	344 DXL-	873,76	34,40	172
02241 05 0348	348 DXL-	883,92	34,80	174
02241 05 0352	352 DXL-	894,08	35,20	176
02241 05 0356	356 DXL-	904,24	35,60	178
02241 05 0360	360 DXL-	914,40	36,00	180
02241 05 0364	364 DXL-	924,56	36,40	182
02241 05 0370	370 DXL-	939,80	37,00	185
02241 05 0372	372 DXL-	944,88	37,20	186
02241 05 0376	376 DXL-	955,04	37,60	188
02241 05 0380	380 DXL-	965,20	38,00	190
02241 05 0384	384 DXL-	975,36	38,40	192
02241 05 0386	386 DXL-	980,44	38,60	193
02241 05 0388	388 DXL-	985,52	38,80	194
02241 05 0390	390 DXL-	990,60	39,00	195
02241 05 0392	392 DXL-	995,68	39,20	196
02241 05 0396	396 DXL-	1005,84	39,60	198
02241 05 0400	400 DXL-	1016,00	40,00	200
02241 05 0408	408 DXL-	1036,32	40,80	204
02241 05 0424	424 DXL-	1076,96	42,40	212
02241 05 0430	430 DXL-	1092,20	43,00	215
02241 05 0434	434 DXL-	1102,36	43,40	217
02241 05 0450	450 DXL-	1143,00	45,00	225
02241 05 0456	456 DXL-	1158,24	45,60	228



Standardbreiten	Breitencode	ca. kg/m
025 / 6,35 mm	025	0,014
031 / 7,94 mm	031	0,018
037 / 9,53 mm	037	0,022

Bestell-Beispiel: Zahnriemen 216 DXL 037		
Artikel-Nr. 02241 05 0216	037	21
Breitencode		

Beschreibung: Riemenkörper in Neopren, Zugstrang aus Glascord
Farbe: schwarz

Zahnform: Trapezverzahnung


Eigenschaften: Temperaturbereich von - 20 °C bis + 100 °C

auf Anfrage: Sonderzugstränge, Sonderlängen, Riemenkörper in Polyurethan (PU), abweichende Farbe

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Wirklänge mm	Wirklänge Zoll	Zähnezahl
02241 05 0460 21	460 DXL-	1168,40	46,00	230
02241 05 0470 21	470 DXL-	1193,80	47,00	235
02241 05 0490 21	490 DXL-	1244,60	49,00	245
02241 05 0496 21	496 DXL-	1259,84	49,60	248
02241 05 0510 21	510 DXL-	1295,40	51,00	255
02241 05 0530 21	530 DXL-	1346,20	53,00	265
02241 05 0540 21	540 DXL-	1371,60	54,00	270
02241 05 0564 21	564 DXL-	1432,56	56,40	282
02241 05 0592 21	592 DXL-	1503,68	59,20	296
02241 05 0600 21	600 DXL-	1524,00	60,00	300
02241 05 0608 21	608 DXL-	1544,32	60,80	304
02241 05 0630 21	630 DXL-	1600,20	63,00	315

L Zahnriemen, zöllig

Teilung 3/8" = 9,525 mm



Standardbreiten	Breitencode	ca. kg/m
050 / 12,70 mm	050	0,014
075 / 19,05 mm	075	0,017
100 / 25,40 mm	100	0,021

Bestell-Beispiel: Zahnriemen 465 L 075		
Artikel-Nr. 02241 09 0465	075	11
Breitencode		

Beschreibung: Riemenkörper in Neopren, Zugstrang aus Glascord
 Farbe: schwarz
 Zahnform: Trapezverzahnung


Eigenschaften: Temperaturbereich von - 20 °C bis + 100 °C

auf Anfrage: Sonderzugstränge, Sonderlängen, Riemenkörper in Polyurethan (PU), abweichende Farbe, Beschichtungen, aufgeschweißte Nocken

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Wirklänge mm	Wirklänge Zoll	Zähnezahl
02241 09 0098	98 L-	247,65	9,75	26
02241 09 0109	109 L-	276,23	10,88	29
02241 09 0124	124 L-	314,33	12,38	33
02241 09 0135	135 L-	342,90	13,50	36
02241 09 0150	150 L-	381,00	15,00	40
02241 09 0165	165 L-	419,10	16,50	44
02241 09 0169	169 L-	428,63	16,88	45
02241 09 0173	173 L-	438,15	17,25	46
02241 09 0188	188 L-	476,25	18,75	50
02241 09 0203	203 L-	514,35	20,25	54
02241 09 0210	210 L-	533,40	21,00	56
02241 09 0218	218 L-	552,45	21,75	58
02241 09 0225	225 L-	571,50	22,50	60
02241 09 0233	233 L-	590,55	23,25	62
02241 09 0236	236 L-	600,08	23,63	63
02241 09 0240	240 L-	609,60	24,00	64
02241 09 0248	248 L-	628,65	24,75	66
02241 09 0255	255 L-	647,70	25,50	68
02241 09 0263	263 L-	666,75	26,25	70
02241 09 0266	266 L-	676,28	26,63	71
02241 09 0270	270 L-	685,80	27,00	72
02241 09 0278	278 L-	704,85	27,75	74
02241 09 0285	285 L-	723,90	28,50	76
02241 09 0300	300 L-	762,00	30,00	80
02241 09 0304	304 L-	771,53	30,38	81
02241 09 0315	315 L-	800,10	31,50	84
02241 09 0319	319 L-	809,63	31,88	85
02241 09 0323	323 L-	819,15	32,25	86
02241 09 0334	334 L-	847,73	33,38	89
02241 09 0338	338 L-	857,25	33,75	90
02241 09 0345	345 L-	876,30	34,50	92
02241 09 0360	360 L-	914,40	36,00	96
02241 09 0368	368 L-	933,45	36,75	98
02241 09 0375	375 L-	952,50	37,50	100
02241 09 0383	383 L-	971,55	38,25	102
02241 09 0390	390 L-	990,60	39,00	104
02241 09 0394	394 L-	1000,13	39,38	105
02241 09 0398	398 L-	1009,65	39,75	106
02241 09 0405	405 L-	1028,70	40,50	108
02241 09 0420	420 L-	1066,80	42,00	112

L Zahnriemen, zöllig

Teilung 3/8" = 9,525 mm



Standardbreiten	Breitencode	ca. kg/m
050 / 12,70 mm	050	0,014
075 / 19,05 mm	075	0,017
100 / 25,40 mm	100	0,021

Bestell-Beispiel: Zahnriemen 465 L 075		
Artikel-Nr. 02241 09 0465	075	11
Breitencode		

Beschreibung: Riemenkörper in Neopren, Zugstrang aus Glascord
Farbe: schwarz
Zahnform: Trapezverzahnung


Eigenschaften: Temperaturbereich von - 20 °C bis + 100 °C

auf Anfrage: Sonderzugstränge, Sonderlängen, Riemenkörper in Polyurethan (PU), abweichende Farbe, Beschichtungen, aufgeschweißte Nocken

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Wirklänge mm	Wirklänge Zoll	Zähnezahl
02241 09 0428	428 L	1085,85	42,75	114
02241 09 0435	435 L	1104,90	43,50	116
02241 09 0439	439 L	1114,43	43,88	117
02241 09 0446	446 L	1133,48	44,63	119
02241 09 0450	450 L	1143,00	45,00	120
02241 09 0454	454 L	1152,53	45,38	121
02241 09 0465	465 L	1181,10	46,50	124
02241 09 0480	480 L	1219,20	48,00	128
02241 09 0510	510 L	1295,40	51,00	136
02241 09 0514	514 L	1304,93	51,38	137
02241 09 0525	525 L	1333,50	52,50	140
02241 09 0540	540 L	1371,60	54,00	144
02241 09 0548	548 L	1390,65	54,75	146
02241 09 0581	581 L	1476,38	58,13	155
02241 09 0600	600 L	1524,00	60,00	160
02241 09 0604	604 L	1533,53	60,38	161
02241 09 0619	619 L	1571,63	61,88	165
02241 09 0630	630 L	1600,20	63,00	168
02241 09 0638	638 L	1619,25	63,75	170
02241 09 0653	653 L	1657,35	65,25	174
02241 09 0660	660 L	1676,40	66,00	176
02241 09 0698	698 L	1771,65	69,75	186
02241 09 0728	728 L	1847,85	72,75	194
02241 09 0731	731 L	1857,38	73,13	195
02241 09 0769	769 L	1952,63	76,88	205
02241 09 0780	780 L	1981,20	78,00	208
02241 09 0788	788 L	2000,25	78,75	210
02241 09 0806	806 L	2047,88	80,63	215
02241 09 0818	818 L	2076,45	81,75	218
02241 09 0855	855 L	2171,70	85,50	228
02241 09 0863	863 L	2190,75	86,25	230
02241 09 0881	881 L	2238,38	88,13	235
02241 09 0915	915 L	2324,10	91,50	244
02241 09 0919	919 L	2333,63	91,88	245
02241 09 0934	934 L	2371,73	93,38	249
02241 09 0938	938 L	2381,25	93,75	250
02241 09 1294	1294 L	3286,13	129,38	345

DL Zahnriemen, zöllig, doppelt verzahnt

Teilung 3/8" = 9,525 mm



Standardbreiten	Breitencode	ca. kg/m
050 / 12,70 mm	050	0,045
075 / 19,05 mm	075	0,067
100 / 25,40 mm	100	0,090

Bestell-Beispiel: Zahnriemen 525 DL 050		
Artikel-Nr. 02241 09 0525	050	21
Breitencode		

Beschreibung: Riemenkörper in Neopren, Zugstrang aus Glascord
 Farbe: schwarz
 Zahnform: Trapezverzahnung


Eigenschaften: Temperaturbereich von - 20 °C bis + 100 °C

auf Anfrage: Sonderzugstränge, Sonderlängen, Riemenkörper in Polyurethan (PU), abweichende Farbe

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Wirklänge mm	Wirklänge Zoll	Zähnezahl
02241 09 0124	124 DL-	314,33	12,38	33
02241 09 0135	135 DL-	342,90	13,50	36
02241 09 0150	150 DL-	381,00	15,00	40
02241 09 0165	165 DL-	419,10	16,50	44
02241 09 0169	169 DL-	428,63	16,88	45
02241 09 0173	173 DL-	438,15	17,25	46
02241 09 0188	188 DL-	476,25	18,75	50
02241 09 0203	203 DL-	514,35	20,25	54
02241 09 0210	210 DL-	533,40	21,00	56
02241 09 0218	218 DL-	552,45	21,75	58
02241 09 0225	225 DL-	571,50	22,50	60
02241 09 0240	240 DL-	609,60	24,00	64
02241 09 0248	248 DL-	628,65	24,75	66
02241 09 0255	255 DL-	647,70	25,50	68
02241 09 0263	263 DL-	666,75	26,25	70
02241 09 0266	266 DL-	676,28	26,63	71
02241 09 0270	270 DL-	685,80	27,00	72
02241 09 0278	278 DL-	704,85	27,75	74
02241 09 0285	285 DL-	723,90	28,50	76
02241 09 0300	300 DL-	762,00	30,00	80
02241 09 0304	304 DL-	771,53	30,38	81
02241 09 0315	315 DL-	800,10	31,50	84
02241 09 0319	319 DL-	809,63	31,88	85
02241 09 0323	323 DL-	819,15	32,25	86
02241 09 0334	334 DL-	847,73	33,38	89
02241 09 0338	338 DL-	857,25	33,75	90
02241 09 0345	345 DL-	876,30	34,50	92
02241 09 0360	360 DL-	914,40	36,00	96
02241 09 0368	368 DL-	933,45	36,75	98
02241 09 0375	375 DL-	952,50	37,50	100
02241 09 0383	383 DL-	971,55	38,25	102
02241 09 0390	390 DL-	990,60	39,00	104
02241 09 0394	394 DL-	1000,13	39,38	105
02241 09 0405	405 DL-	1028,70	40,50	108
02241 09 0413	413 DL-	1047,75	41,25	110
02241 09 0420	420 DL-	1066,80	42,00	112
02241 09 0428	428 DL-	1085,85	42,75	114
02241 09 0435	435 DL-	1104,90	43,50	116
02241 09 0439	439 DL-	1114,43	43,88	117
02241 09 0446	446 DL-	1133,48	44,63	119

DL Zahnriemen, zöllig, doppelt verzahnt

Teilung 3/8" = 9,525 mm



Standardbreiten	Breitencode	ca. kg/m
050 / 12,70 mm	050	0,045
075 / 19,05 mm	075	0,067
100 / 25,40 mm	100	0,090

Bestell-Beispiel: Zahnriemen 525 DL 050		
Artikel-Nr. 02241 09 0525	050	21
Breitencode		

Beschreibung: Riemenkörper in Neopren, Zugstrang aus Glascord
Farbe: schwarz

Zahnform: Trapezverzahnung


Eigenschaften: Temperaturbereich von - 20 °C bis + 100 °C

auf Anfrage: Sonderzugstränge, Sonderlängen, Riemenkörper in Polyurethan (PU), abweichende Farbe

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Wirklänge mm	Wirklänge Zoll	Zähnezahl
02241 09 0450 ☐ ☐ ☐ 21	450 DL- ☐	1143,00	45,00	120
02241 09 0465 ☐ ☐ ☐ 21	465 DL- ☐	1181,10	46,50	124
02241 09 0480 ☐ ☐ ☐ 21	480 DL- ☐	1219,20	48,00	128
02241 09 0510 ☐ ☐ ☐ 21	510 DL- ☐	1295,40	51,00	136
02241 09 0514 ☐ ☐ ☐ 21	514 DL- ☐	1304,93	51,38	137
02241 09 0525 ☐ ☐ ☐ 21	525 DL- ☐	1333,50	52,50	140
02241 09 0540 ☐ ☐ ☐ 21	540 DL- ☐	1371,60	54,00	144
02241 09 0548 ☐ ☐ ☐ 21	548 DL- ☐	1390,65	54,75	146
02241 09 0581 ☐ ☐ ☐ 21	581 DL- ☐	1476,38	58,13	155
02241 09 0600 ☐ ☐ ☐ 21	600 DL- ☐	1524,00	60,00	160
02241 09 0604 ☐ ☐ ☐ 21	604 DL- ☐	1533,53	60,38	161
02241 09 0619 ☐ ☐ ☐ 21	619 DL- ☐	1571,63	61,88	165
02241 09 0630 ☐ ☐ ☐ 21	630 DL- ☐	1600,20	63,00	168
02241 09 0638 ☐ ☐ ☐ 21	638 DL- ☐	1619,25	63,75	170
02241 09 0653 ☐ ☐ ☐ 21	653 DL- ☐	1657,35	65,25	174
02241 09 0660 ☐ ☐ ☐ 21	660 DL- ☐	1676,40	66,00	176
02241 09 0698 ☐ ☐ ☐ 21	698 DL- ☐	1771,65	69,75	186
02241 09 0728 ☐ ☐ ☐ 21	728 DL- ☐	1847,85	72,75	194
02241 09 0731 ☐ ☐ ☐ 21	731 DL- ☐	1857,38	73,13	195
02241 09 0769 ☐ ☐ ☐ 21	769 DL- ☐	1952,63	76,88	205
02241 09 0780 ☐ ☐ ☐ 21	780 DL- ☐	1981,20	78,00	208
02241 09 0788 ☐ ☐ ☐ 21	788 DL- ☐	2000,25	78,75	210
02241 09 0806 ☐ ☐ ☐ 21	806 DL- ☐	2047,88	80,63	215
02241 09 0818 ☐ ☐ ☐ 21	818 DL- ☐	2076,45	81,75	218
02241 09 0855 ☐ ☐ ☐ 21	855 DL- ☐	2171,70	85,50	228
02241 09 0863 ☐ ☐ ☐ 21	863 DL- ☐	2190,75	86,25	230
02241 09 0881 ☐ ☐ ☐ 21	881 DL- ☐	2238,38	88,13	235
02241 09 0915 ☐ ☐ ☐ 21	915 DL- ☐	2324,10	91,50	244
02241 09 0919 ☐ ☐ ☐ 21	919 DL- ☐	2333,63	91,88	245
02241 09 0938 ☐ ☐ ☐ 21	938 DL- ☐	2381,25	93,75	250
02241 09 1294 ☐ ☐ ☐ 21	1294 DL- ☐	3286,13	129,38	345

H Zahnriemen, zöllig

Teilung 1/2" = 12,7 mm



Standardbreiten	Breitencode	ca. kg/m
075 / 19,05 mm	075	0,083
100 / 25,40 mm	100	0,110
150 / 38,10 mm	150	0,165
200 / 50,80 mm	200	0,220
300 / 76,20 mm	300	0,330

Bestell-Beispiel: Zahnriemen 1250 H 150		
Artikel-Nr. 02241 12 1250	150	11
Breitencode		

Beschreibung: Riemenkörper in Neopren, Zugstrang aus Glascord

Farbe: schwarz

Zahnform: Trapezverzahnung


Eigenschaften: Temperaturbereich von - 20 °C bis + 100 °C

auf Anfrage: Sonderzugstränge, Sonderlängen, Riemenkörper in Polyurethan (PU), abweichende Farbe, Beschichtungen, aufgeschweißte Nocken

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Wirklänge mm	Wirklänge Zoll	Zähnezahl
02241 12 0185	185 H-	469,90	18,50	37
02241 12 0225	225 H-	571,50	22,50	45
02241 12 0230	230 H-	584,20	23,00	46
02241 12 0240	240 H-	609,60	24,00	48
02241 12 0245	245 H-	622,30	24,50	49
02241 12 0255	255 H-	647,70	25,50	51
02241 12 0270	270 H-	685,80	27,00	54
02241 12 0280	280 H-	711,20	28,00	56
02241 12 0300	300 H-	762,00	30,00	60
02241 12 0310	310 H-	787,40	31,00	62
02241 12 0315	315 H-	800,10	31,50	63
02241 12 0320	320 H-	812,80	32,00	64
02241 12 0330	330 H-	838,20	33,00	66
02241 12 0335	335 H-	850,90	33,50	67
02241 12 0340	340 H-	863,60	34,00	68
02241 12 0350	350 H-	889,00	35,00	70
02241 12 0360	360 H-	914,40	36,00	72
02241 12 0370	370 H-	939,80	37,00	74
02241 12 0375	375 H-	952,50	37,50	75
02241 12 0390	390 H-	990,60	39,00	78
02241 12 0400	400 H-	1016,00	40,00	80
02241 12 0410	410 H-	1041,40	41,00	82
02241 12 0420	420 H-	1066,80	42,00	84
02241 12 0430	430 H-	1092,20	43,00	86
02241 12 0450	450 H-	1143,00	45,00	90
02241 12 0465	465 H-	1181,10	46,50	93
02241 12 0480	480 H-	1219,20	48,00	96
02241 12 0490	490 H-	1244,60	49,00	98
02241 12 0510	510 H-	1295,40	51,00	102
02241 12 0530	530 H-	1346,20	53,00	106
02241 12 0540	540 H-	1371,60	54,00	108
02241 12 0560	560 H-	1422,40	56,00	112
02241 12 0565	565 H-	1435,10	56,50	113
02241 12 0570	570 H-	1447,80	57,00	114
02241 12 0580	580 H-	1473,20	58,00	116
02241 12 0600	600 H-	1524,00	60,00	120
02241 12 0605	605 H-	1536,70	60,50	121
02241 12 0625	625 H-	1587,50	62,50	125

H Zahnriemen, zöllig

Teilung 1/2" = 12,7 mm



Standardbreiten	Breitencode	ca. kg/m
075 / 19,05 mm	075	0,083
100 / 25,40 mm	100	0,110
150 / 38,10 mm	150	0,165
200 / 50,80 mm	200	0,220
300 / 76,20 mm	300	0,330

Bestell-Beispiel: Zahnriemen 1250 H 150		
Artikel-Nr. 02241 12 1250	150	11
Breitencode		

Beschreibung: Riemenkörper in Neopren, Zugstrang aus Glascord
Farbe: schwarz

Zahnform: Trapezverzahnung


Eigenschaften: Temperaturbereich von - 20 °C bis + 100 °C
verschweißbar

auf Anfrage: Sonderzugstränge, Sonderlängen, Riemenkörper in Polyurethan (PU), abweichende Farbe, Beschichtungen, aufgeschweißte Nocken

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Wirklänge mm	Wirklänge Zoll	Zähnezahl
02241 12 0630 ☐ ☐ ☐ 11	630 H- ☐	1600,20	63,00	126
02241 12 0640 ☐ ☐ ☐ 11	640 H- ☐	1625,60	64,00	128
02241 12 0650 ☐ ☐ ☐ 11	650 H- ☐	1651,00	65,00	130
02241 12 0660 ☐ ☐ ☐ 11	660 H- ☐	1676,40	66,00	132
02241 12 0680 ☐ ☐ ☐ 11	680 H- ☐	1727,20	68,00	136
02241 12 0700 ☐ ☐ ☐ 11	700 H- ☐	1778,00	70,00	140
02241 12 0725 ☐ ☐ ☐ 11	725 H- ☐	1841,50	72,50	145
02241 12 0730 ☐ ☐ ☐ 11	730 H- ☐	1854,20	73,00	146
02241 12 0750 ☐ ☐ ☐ 11	750 H- ☐	1905,00	75,00	150
02241 12 0760 ☐ ☐ ☐ 11	760 H- ☐	1930,40	76,00	152
02241 12 0770 ☐ ☐ ☐ 11	770 H- ☐	1955,80	77,00	154
02241 12 0800 ☐ ☐ ☐ 11	800 H- ☐	2032,00	80,00	160
02241 12 0810 ☐ ☐ ☐ 11	810 H- ☐	2057,40	81,00	162
02241 12 0820 ☐ ☐ ☐ 11	820 H- ☐	2082,80	82,00	164
02241 12 0840 ☐ ☐ ☐ 11	840 H- ☐	2133,60	84,00	168
02241 12 0850 ☐ ☐ ☐ 11	850 H- ☐	2159,00	85,00	170
02241 12 0860 ☐ ☐ ☐ 11	860 H- ☐	2184,40	86,00	172
02241 12 0880 ☐ ☐ ☐ 11	880 H- ☐	2235,20	88,00	176
02241 12 0900 ☐ ☐ ☐ 11	900 H- ☐	2286,00	90,00	180
02241 12 0950 ☐ ☐ ☐ 11	950 H- ☐	2413,00	95,00	190
02241 12 0985 ☐ ☐ ☐ 11	985 H- ☐	2501,90	98,50	197
02241 12 1000 ☐ ☐ ☐ 11	1000 H- ☐	2540,00	100,00	200
02241 12 1020 ☐ ☐ ☐ 11	1020 H- ☐	2590,80	102,00	204
02241 12 1050 ☐ ☐ ☐ 11	1050 H- ☐	2667,00	105,00	210
02241 12 1100 ☐ ☐ ☐ 11	1100 H- ☐	2794,00	110,00	220
02241 12 1120 ☐ ☐ ☐ 11	1120 H- ☐	2844,80	112,00	224
02241 12 1130 ☐ ☐ ☐ 11	1130 H- ☐	2870,20	113,00	226
02241 12 1140 ☐ ☐ ☐ 11	1140 H- ☐	2895,60	114,00	228
02241 12 1250 ☐ ☐ ☐ 11	1250 H- ☐	3175,00	125,00	250
02241 12 1325 ☐ ☐ ☐ 11	1325 H- ☐	3365,50	132,50	265
02241 12 1350 ☐ ☐ ☐ 11	1350 H- ☐	3429,00	135,00	270
02241 12 1360 ☐ ☐ ☐ 11	1360 H- ☐	3454,40	136,00	272
02241 12 1400 ☐ ☐ ☐ 11	1400 H- ☐	3556,00	140,00	280
02241 12 1680 ☐ ☐ ☐ 11	1680 H- ☐	4267,20	168,00	336
02241 12 1700 ☐ ☐ ☐ 11	1700 H- ☐	4318,00	170,00	340

DH Zahnriemen, zöllig, doppelt verzahnt

Teilung 1/2" = 12,7 mm



Standardbreiten	Breitencode	ca. kg/m
075 / 19,05 mm	075	0,086
100 / 25,40 mm	100	0,115
150 / 38,10 mm	150	0,172
200 / 50,80 mm	200	0,229
300 / 76,20 mm	300	0,344

Bestell-Beispiel: Zahnriemen 650 DH 150		
Artikel-Nr. 02241 12 0650	150	21
Breitencode		

Beschreibung: Riemenkörper in Neopren, Zugstrang aus Glascord
 Farbe: schwarz
 Zahnform: Trapezverzahnung


Eigenschaften: Temperaturbereich von - 20 °C bis + 100 °C

auf Anfrage: Sonderzugstränge, Sonderlängen, Riemenkörper in Polyurethan (PU), abweichende Farbe

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Wirklänge mm	Wirklänge Zoll	Zähnezahl
02241 12 0185	185 DH-	469,90	18,50	37
02241 12 0225	225 DH-	571,50	22,50	45
02241 12 0230	230 DH-	584,20	23,00	46
02241 12 0240	240 DH-	609,60	24,00	48
02241 12 0245	245 DH-	622,30	24,50	49
02241 12 0270	270 DH-	685,80	27,00	54
02241 12 0280	280 DH-	711,20	28,00	56
02241 12 0300	300 DH-	762,00	30,00	60
02241 12 0310	310 DH-	787,40	31,00	62
02241 12 0315	315 DH-	800,10	31,50	63
02241 12 0320	320 DH-	812,80	32,00	64
02241 12 0330	330 DH-	838,20	33,00	66
02241 12 0340	340 DH-	863,60	34,00	68
02241 12 0350	350 DH-	889,00	35,00	70
02241 12 0360	360 DH-	914,40	36,00	72
02241 12 0370	370 DH-	939,80	37,00	74
02241 12 0375	375 DH-	952,50	37,50	75
02241 12 0390	390 DH-	990,60	39,00	78
02241 12 0400	400 DH-	1016,00	40,00	80
02241 12 0410	410 DH-	1041,40	41,00	82
02241 12 0420	420 DH-	1066,80	42,00	84
02241 12 0430	430 DH-	1092,20	43,00	86
02241 12 0450	450 DH-	1143,00	45,00	90
02241 12 0465	465 DH-	1181,10	46,50	93
02241 12 0480	480 DH-	1219,20	48,00	96
02241 12 0490	490 DH-	1244,60	49,00	98
02241 12 0510	510 DH-	1295,40	51,00	102
02241 12 0530	530 DH-	1346,20	53,00	106
02241 12 0540	540 DH-	1371,60	54,00	108
02241 12 0560	560 DH-	1422,40	56,00	112
02241 12 0565	565 DH-	1435,10	56,50	113
02241 12 0570	570 DH-	1447,80	57,00	114
02241 12 0580	580 DH-	1473,20	58,00	116
02241 12 0600	600 DH-	1524,00	60,00	120
02241 12 0605	605 DH-	1536,70	60,50	121
02241 12 0625	625 DH-	1587,50	62,50	125
02241 12 0630	630 DH-	1600,20	63,00	126
02241 12 0640	640 DH-	1625,60	64,00	128

DH Zahnriemen, zöllig, doppelt verzahnt

Teilung 1/2" = 12,7 mm



Standardbreiten	Breitencode	ca. kg/m
075 / 19,05 mm	075	0,086
100 / 25,40 mm	100	0,115
150 / 38,10 mm	150	0,172
200 / 50,80 mm	200	0,229
300 / 76,20 mm	300	0,344

Bestell-Beispiel: Zahnriemen 650 DH 150		
Artikel-Nr. 02241 12 0650	150	21
Breitencode		

Beschreibung: Riemenkörper in Neopren, Zugstrang aus Glascord
Farbe: schwarz
Zahnform: Trapezverzahnung


Eigenschaften: Temperaturbereich von - 20 °C bis + 100 °C

auf Anfrage: Sonderzugstränge, Sonderlängen, Riemenkörper in Polyurethan (PU), abweichende Farbe

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Wirklänge mm	Wirklänge Zoll	Zähnezahl
02241 12 0650 ☐ ☐ ☐ 21	650 DH- ☐	1651,00	65,00	130
02241 12 0660 ☐ ☐ ☐ 21	660 DH- ☐	1676,40	66,00	132
02241 12 0680 ☐ ☐ ☐ 21	680 DH- ☐	1727,20	68,00	136
02241 12 0700 ☐ ☐ ☐ 21	700 DH- ☐	1778,00	70,00	140
02241 12 0730 ☐ ☐ ☐ 21	730 DH- ☐	1854,20	73,00	146
02241 12 0750 ☐ ☐ ☐ 21	750 DH- ☐	1905,00	75,00	150
02241 12 0760 ☐ ☐ ☐ 21	760 DH- ☐	1930,40	76,00	152
02241 12 0770 ☐ ☐ ☐ 21	770 DH- ☐	1955,80	77,00	154
02241 12 0800 ☐ ☐ ☐ 21	800 DH- ☐	2032,00	80,00	160
02241 12 0810 ☐ ☐ ☐ 21	810 DH- ☐	2057,40	81,00	162
02241 12 0820 ☐ ☐ ☐ 21	820 DH- ☐	2082,80	82,00	164
02241 12 0840 ☐ ☐ ☐ 21	840 DH- ☐	2133,60	84,00	168
02241 12 0850 ☐ ☐ ☐ 21	850 DH- ☐	2159,00	85,00	170
02241 12 0860 ☐ ☐ ☐ 21	860 DH- ☐	2184,40	86,00	172
02241 12 0880 ☐ ☐ ☐ 21	880 DH- ☐	2235,20	88,00	176
02241 12 0900 ☐ ☐ ☐ 21	900 DH- ☐	2286,00	90,00	180
02241 12 0950 ☐ ☐ ☐ 21	950 DH- ☐	2413,00	95,00	190
02241 12 0985 ☐ ☐ ☐ 21	985 DH- ☐	2501,90	98,50	197
02241 12 1000 ☐ ☐ ☐ 21	1000 DH- ☐	2540,00	100,00	200
02241 12 1020 ☐ ☐ ☐ 21	1020 DH- ☐	2590,80	102,00	204
02241 12 1050 ☐ ☐ ☐ 21	1050 DH- ☐	2667,00	105,00	210
02241 12 1100 ☐ ☐ ☐ 21	1100 DH- ☐	2794,00	110,00	220
02241 12 1130 ☐ ☐ ☐ 21	1130 DH- ☐	2870,20	113,00	226
02241 12 1140 ☐ ☐ ☐ 21	1140 DH- ☐	2895,60	114,00	228
02241 12 1250 ☐ ☐ ☐ 21	1250 DH- ☐	3175,00	125,00	250
02241 12 1325 ☐ ☐ ☐ 21	1325 DH- ☐	3365,50	132,50	265
02241 12 1350 ☐ ☐ ☐ 21	1350 DH- ☐	3429,00	135,00	270
02241 12 1400 ☐ ☐ ☐ 21	1400 DH- ☐	3556,00	140,00	280
02241 12 1680 ☐ ☐ ☐ 21	1680 DH- ☐	4267,20	168,00	336
02241 12 1700 ☐ ☐ ☐ 21	1700 DH- ☐	4318,00	170,00	340

XH Zahnriemen, zöllig

Teilung 7/8" = 22,225 mm



Standardbreiten	Breitencode	ca. kg/m
200 / 50,8 mm	200	0,623
300 / 76,2 mm	300	0,935
400 / 101,6 mm	400	1,247
500 / 127,0 mm	500	1,558

Bestell-Beispiel: Zahnriemen 1400 XH 300		
Artikel-Nr. 02241 22 1400	300	11
Breitencode		

Beschreibung: Riemenkörper in Neopren, Zugstrang aus Glascord
 Farbe: schwarz
 Zahnform: Trapezverzahnung

Eigenschaften: Temperaturbereich von - 20 °C bis + 100 °C

auf Anfrage: Sonderzugstränge, Sonderlängen, Riemenkörper in Polyurethan (PU), abweichende Farbe, Beschichtungen, aufgeschweißte Nocken

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Wirklänge mm	Wirklänge Zoll	Zähnezahl
02241 22 0508 ☐ ☐ ☐ 11	508 XH- ☐	1289,05	50,75	58
02241 22 0534 ☐ ☐ ☐ 11	534 XH- ☐	1355,73	53,38	61
02241 22 0560 ☐ ☐ ☐ 11	560 XH- ☐	1422,40	56,00	64
02241 22 0630 ☐ ☐ ☐ 11	630 XH- ☐	1600,20	63,00	72
02241 22 0700 ☐ ☐ ☐ 11	700 XH- ☐	1778,00	70,00	80
02241 22 0735 ☐ ☐ ☐ 11	735 XH- ☐	1866,90	73,50	84
02241 22 0770 ☐ ☐ ☐ 11	770 XH- ☐	1955,80	77,00	88
02241 22 0840 ☐ ☐ ☐ 11	840 XH- ☐	2133,60	84,00	96
02241 22 0875 ☐ ☐ ☐ 11	875 XH- ☐	2222,50	87,50	100
02241 22 0928 ☐ ☐ ☐ 11	928 XH- ☐	2355,85	92,75	106
02241 22 0980 ☐ ☐ ☐ 11	980 XH- ☐	2489,20	98,00	112
02241 22 1120 ☐ ☐ ☐ 11	1120 XH- ☐	2844,80	112,00	128
02241 22 1260 ☐ ☐ ☐ 11	1260 XH- ☐	3200,40	126,00	144
02241 22 1400 ☐ ☐ ☐ 11	1400 XH- ☐	3556,00	140,00	160
02241 22 1540 ☐ ☐ ☐ 11	1540 XH- ☐	3911,60	154,00	176
02241 22 1750 ☐ ☐ ☐ 11	1750 XH- ☐	4445,00	175,00	200

Notizen



Verkaufs- und Lieferbedingungen

1. Geltung

Die nachfolgenden Verkaufs- und Lieferbedingungen gelten nicht für Verbraucherverträge. Für den Verbrauchsgüterkauf gelten ausschließlich die gesetzlichen Bestimmungen. Mit Ausnahme des Verbrauchsgüterkaufs erfolgen alle Verkäufe und Lieferungen ausschließlich auf der Grundlage der nachstehenden allgemeinen Geschäftsbedingungen. Wer trotz der Möglichkeit, sich in zumutbarer Weise vom Inhalt unserer allgemeinen Geschäftsbedingungen Kenntnis zu verschaffen, oder wer in Kenntnis unserer allgemeinen Geschäftsbedingungen unser Angebot, unsere Auftragsbestätigung oder die Vereinbarte Leistung entgegennimmt, erkennt unsere Bedingungen an.

Von unseren Geschäftsbedingungen abweichende Geschäftsbedingungen unserer Geschäftspartner gelten auch dann nicht, wenn wir ihnen nicht ausdrücklich widersprochen haben. Unser Geschäftspartner kann sich auf seine Geschäftsbedingungen nur dann berufen, wenn wir ihre Geltung ausdrücklich schriftlich bestätigt haben.

2. Angebot und Abschluss

Unsere Angebote sind stets freibleibend.

Unser Vertragspartner ist an seine Bestellung höchstens bis zwei Wochen, bei vorrätiger Ware bis 2 Tage gebunden. Der Kaufvertrag ist abgeschlossen, wenn wir die Annahme der Bestellung des näher bezeichneten Kaufgegenstandes innerhalb der jeweils genannten Fristen schriftlich bestätigen oder die Lieferung ausführen.

3. Gewichte, Maße und Abweichung

Je nach Art der von uns gelieferten Ware sind Mehr- oder Minderlieferungen auf die vereinbarten Stückzahlen und Gewichte im handels- und branchenüblichen Rahmen gestattet.

Für die vorgeschriebenen Maße gelten die DIN-Toleranzen und handelsüblichen Abweichungen.

4. Preise und Zahlung

Alle Preise gelten ab Werk bzw. Lager, enthalten also keine Transport- oder Versicherungskosten, soweit vertraglich nichts anderes vereinbart wurde.

Soweit im Einzelfall keine Zahlungsbedingungen, insbesondere Vorkasse, vereinbart werden, sind unsere Rechnungen nach Lieferung innerhalb 14 Tagen mit 2 % Skonto oder innerhalb 30 Tagen ab Rechnungsdatum rein netto fällig.

Die Aufrechnung gegen unsere Zahlungsforderungen ist unzulässig, soweit nicht die zur Aufrechnung gestellte Forderung unbestritten oder rechtskräftig festgestellt worden ist. Ein Zurückbehaltungsrecht kann unser Vertragspartner nur geltend machen, soweit es aus Ansprüchen aus demselben Vertragsverhältnis beruht.

Bestehen Bedenken gegen die Zahlungsfähigkeit unseres Vertragspartners, so können wir vor Lieferung Sicherstellung des Kaufpreises verlangen. Mehrfacher Zahlungsverzug, Wechselprotest, Insolvenzantrag oder ähnliche Ereignisse rechtfertigen derartige Bedenken.

5. Verpackung

Verpackung wird zu Selbstkosten berechnet und nicht zurückgenommen; dies gilt nicht, soweit wir zur Nacherfüllung verpflichtet sind.

6. Lieferfristen und Verzug

Lieferfristen und Liefertermine, die verbindlich oder unverbindlich vereinbart werden können, sind schriftlich anzugeben. Sie geben stets den Zeitpunkt der Lieferung ab Lager bzw. ab Werk an. Lieferfristen beginnen mit Vertragsabschluss. Haben wir bei Vertragsabschluss auf von unserem Vertragspartner zu vertretende Unklarheiten bei der Abwicklung des Auftrags hingewiesen, so beginnen die Lieferfristen erst, wenn unser Vertragspartner diese Unklarheiten beseitigt hat. Unser Vertragspartner kann uns 6 Wochen nach Überschreiten eines unverbindlichen Liefertermins oder einer unverbindlichen Lieferfrist auffordern zu liefern. Mit dem Zugang der Aufforderung kommen wir in Verzug. Hat unser Vertragspartner Anspruch auf Ersatz eines Verzugschadens, beschränkt sich dieser bei leichter Fahrlässigkeit auf unserer Seite auf höchstens 10 % des vereinbarten Kaufpreises. Will

unser Vertragspartner darüber hinaus vom Vertrag zurücktreten und/oder Schadensersatz statt der Leistung verlangen, muss er uns nach Ablauf der 6-Wochen-Frist gemäß Satz 1 eine angemessene Frist zur Lieferung setzen. Hat unser Vertragspartner Anspruch auf Schadensersatz statt der Leistung, beschränkt sich der Anspruch bei leichter Fahrlässigkeit auf höchstens den vereinbarten Kaufpreis. Ist unser Vertragspartner eine juristische Person des öffentlichen Rechts, ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen oder ein Unternehmer, der bei Abschluss des Vertrages in Ausübung seiner gewerblichen oder selbstständigen beruflichen Tätigkeit handelt, sind Schadensersatzansprüche bei leichter Fahrlässigkeit ausgeschlossen. Wird uns, während wir in Verzug sind, die Lieferung durch Zufall unmöglich, so haften wir mit den vorstehend vereinbarten Haftungsbegrenzungen. Wir haften nicht, wenn der Schaden auch bei rechtzeitiger Lieferung eingetreten wäre.

Wird ein verbindlicher Liefertermin oder eine verbindliche Lieferfrist überschritten, kommen wir bereits mit Überschreiten des Liefertermins oder der Lieferfrist in Verzug. Die Rechte unseres Vertragspartners bestimmen sich dann nach Buchstabe a) Sätze 4, 7 bis 12 dieses Abschnitts.

Höhere Gewalt oder bei uns oder unseren Lieferanten eintretende Betriebsstörungen, die uns ohne eigenes Verschulden vorübergehend daran hindern, den Kaufgegenstand oder unsere Leistung zum vereinbarten Termin oder innerhalb der vereinbarten Frist zu liefern, verändern die in Buchst. a) und b) dieses Abschnitts genannten Termine und Fristen um die Dauer der durch diese Umstände bedingten Leistungsstörungen. Führen entsprechende Störungen zu einem Leistungsaufschub von mehr als 4 Monaten, so können wir oder unser Vertragspartner vom Vertrag zurücktreten. Andere Rücktrittsrechte bleiben davon unberührt. Ein Rücktrittsrecht steht uns auch dann zu, wenn unsere Lieferanten ohne unser Verschulden ihren vertraglichen Lieferverpflichtungen nicht nachkommen und uns eine Ersatzbeschaffung aus von uns nicht zu vertretenden Gründen nicht möglich war.

7. Versand und Gefahrübergang

Mit der Übergabe an den Spediteur oder Frachtführer, spätestens mit Verlassen des Lagers oder Werkes, geht die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung des Kaufgegenstandes oder des vertraglich geschuldeten Werkes auch dann auf unseren Vertragspartner über, wenn wir uns zur Lieferung frei Bestimmungsort verpflichtet haben.

Soweit unser Vertragspartner keine besonderen Anweisungen gibt, wählen wir das Transport- und Schutzmittel. Für die ordnungsgemäße Auswahl des Transport- und Schutzmittels haften wir nur im Falle grober Fahrlässigkeit oder Vorsatzes.

Lieferrn wir mit eigenen Fahrzeugen frei Bestimmungsort, so geht die Gefahr ebenfalls auf unseren Vertragspartner über, wenn der Vertragsgegenstand das Lager oder Werk verlässt. Unser Vertragspartner hat in diesem Fall Ansprüche gegen uns nur aus schuldhafter Verletzung der Beförderungspflicht.

8. Versicherungen

Versenden wir Ware, so sind wir berechtigt, aber nicht verpflichtet, Lieferungen im Namen und für Rechnung unseres Vertragspartners zu versichern. Gleiches gilt, wenn uns im Eigentum unseres Vertragspartners stehende Ware zur Bearbeitung oder Veredlung überlassen wird. Wir empfehlen unseren Vertragspartner in jedem Fall, eigene entsprechende Versicherungen abzuschließen.

9. Eigentumsvorbehalt

Der Kaufgegenstand bleibt bis zum Ausgleich der uns aufgrund des Kaufvertrages zustehenden Forderung unser Eigentum. Ist unser Vertragspartner eine juristische Person des öffentlichen Rechts, ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen oder ein Unternehmer, der bei Abschluss des Vertrages in Ausübung seiner gewerblichen oder selbstständigen beruflichen Tätigkeit handelt, bleibt der Eigentumsvorbehalt auch bestehen für unsere Forderungen gegen unseren Vertragspartner aus der laufenden Geschäftsbeziehung bis zum Ausgleich von unseren im Zusammenhang mit dem Kauf zustehenden Forderungen. Auf Verlangen unseres Vertragspartners sind wir zum Verzicht auf den Eigentumsvorbehalt verpflichtet, wenn unser Vertragspartner sämtliche mit dem Kaufgegenstand im Zusammenhang stehende Forderungen unanfechtbar erfüllt hat und für die übrigen Forderungen aus den laufenden Geschäftsbeziehungen eine angemessene Sicherung besteht.

Unser Vertragspartner ist befugt, im ordnungsgemäßen Geschäftsverkehr Vorbehaltsware zu veräußern, zu verarbeiten, vermischen, vermengen oder einzubauen. Diese Befugnis können wir nachträglich widerrufen bei nachhaltiger Verschlechterung der Vermögenslage unseres Vertragspartners, spätestens jedoch mit seiner Zahlungseinstellung oder mit Beantragung bzw. Eröffnung des Insolvenzverfahrens über sein Vermögen.

Unser Vertragspartner tritt sämtliche Forderungen mit allen Nebenrechten aus Weiterverkauf, Verarbeitung, Vermischung, Vermengung sowie Einbau der Vorbehaltsware an uns ab. Solange unser Vertragspartner uns gegenüber seinen Zahlungsverpflichtungen nachkommt, ist er ermächtigt, die abgetretenen Forderungen einzuziehen. Die Einziehungsermächtigung erlischt bei Widerruf durch uns, den wir bereits dann aussprechen dürfen, wenn unser Vertragspartner nach Mahnung durch uns auch nur mit einer fälligen Zahlung länger als 2 Wochen in Verzug ist.

Verpfändung oder Sicherungsübereignung der Vorbehaltsware bzw. der uns abgetretenen Forderungen sind unzulässig. Von Pfändungen sind wir unter Angabe des Pfandgläubigers sofort zu benachrichtigen.

10. Gewährleistung

Mängel der von uns gelieferten oder hergestellten Sache werden von uns innerhalb der gesetzlich vorgeschriebenen Frist von 2 Jahren ab Lieferung nach entsprechender Mitteilung durch unseren Vertragspartner behoben. Wird die von uns hergestellte oder gelieferte Sache entsprechend ihrer üblichen Verwendungsweise für ein Bauwerk verwendet und verursacht dessen Mangelhaftigkeit, so verlängert sich die Gewährleistungsfrist auf 5 Jahre.

Abweichend von den Bestimmungen des Absatz a) gilt grundsätzlich eine Verjährungsfrist von einem Jahr, wenn unser Vertragspartner eine juristische Person des öffentlichen Rechts, ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen oder ein Unternehmer ist, der bei Abschluss des Vertrages in Ausübung seiner gewerblichen oder selbstständigen beruflichen Tätigkeit handelt. Bei arglistigem Verschweigen von Mängeln oder der Übernahme einer Garantie für die Beschaffenheit bleiben weitergehende Ansprüche unberührt.

Kann der Mangel nicht innerhalb angemessener Frist behoben werden oder ist die Nachbesserung oder Ersatzlieferung aus sonstigen Gründen als fehlgeschlagen anzusehen, kann unser Vertragspartner nach seiner Wahl Herabsetzung der Vergütung (Minderung) verlangen oder vom Vertrag zurücktreten. Von einem Fehlschlagen der Nachbesserung ist erst auszugehen, wenn uns hinreichende Gelegenheit zur Nachbesserung oder Ersatzlieferung eingeräumt wurde, ohne dass der gewünschte Erfolg erzielt wurde, wenn die Nachbesserung oder Ersatzlieferung ermöglicht ist, wenn sie von uns verweigert oder unzumutbar verzögert wird, wenn begründete Zweifel hinsichtlich der Erfolgsaussichten bestehen oder wenn eine Unzumutbarkeit aus sonstigen Gründen vorliegt.

11. Untersuchungs- und Rügepflicht

Unser Vertragspartner ist verpflichtet, die gelieferte Ware auf offensichtliche Mängel, die einem durchschnittlichen Kunden ohne weiteres auffallen, zu untersuchen. Zu den offensichtlichen Mängeln zählen insbesondere erhebliche, leicht sichtbare Beschädigungen der Ware. Ferner fallen Fälle darunter, in denen eine andere Sache oder eine zu geringe Menge geliefert werden. Solche offensichtlichen Mängel sind bei uns innerhalb von 4 Wochen nach Lieferung schriftlich zu rügen. Mängel, die erst später offensichtlich werden, müssen bei uns innerhalb von 4 Wochen nach dem Erkennen durch unseren Vertragspartner gerügt werden.

Abweichend von Absatz a) sind erkennbare Mängel und Falschlieferungen durch unseren Vertragspartner unverzüglich bei uns zu rügen, wenn unser Vertragspartner eine juristische Person des öffentlichen Rechts, ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen oder ein Unternehmer ist, der bei Abschluss des Vertrages in Ausübung seiner gewerblichen oder selbstständigen beruflichen Tätigkeit handelt.

Bei Verletzung der Untersuchungs- und Rügepflicht gilt die Ware in Ansehung des betreffenden Mangels als genehmigt.

12. Haftung

Wir schließen unsere Haftung für leicht fahrlässige Pflichtverletzungen aus, sofern diese keine vertragswesentlichen Pflichten, Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit oder Garantien betreffen oder Ansprüche nach dem Produkthaftungsgesetz berührt sind. Gleiches gilt für Pflichtverletzungen unserer Erfüllungsgehilfen.

13. Leistungsort, Gerichtsstand, anwendbares Recht

Leistungsort für alle Verbindlichkeiten aus mit uns geschlossenen Verträgen ist Bremen. Für Streitigkeiten mit Kaufleuten, juristischen Personen des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtlichem Sondervermögen wird als ausschließlicher Gerichtsstand Bremen vereinbart.

Für sämtliche mit uns geschlossenen Vereinbarungen gilt deutsches Recht.







**H.C.Schmidt GmbH + Co.
KG**

Borgwardstraße 14 · 28279 Bremen
Tel. 04 21/4 60 40-0 · Fax 04 21/4 60 40-799
www.hcschmidt.net · info@hcschmidt.net

Hermann-Buck-Weg 9 · 22309 Hamburg
Tel. 0 40/68 98 67 80 · Fax 0 40/68 98 67 89
www.hcschmidt.net · mail@hcschmidt.net