

HEIZKÖRPER PORTFOLIO ALLES FÜR DIE WÄRME.




WIE BRINGT MAN QUALITÄT AUF DEN PUNKT?

Vor über 60 Jahren hatten die Gründerväter von Arbonia ein Ziel vor Augen: Menschen „erwärmende“ Lösungen bieten. Heute haben wir weit mehr im Blick. Arbonia ist die Marke für Wärmebedarf und realisiert höchste Erwartungen im öffentlichen und gewerblichen Bau. Aber die Messlatte für unsere Arbeit ist noch dieselbe, die unsere Begründer anlegten: Kundenbetreuung und Lösungen, die auf den Punkt genau sind. Was das konkret bedeutet? Ganz einfach: Liefervereinbarungen und Terminabsprachen halten wir bis ins Detail ein. Der Arbonia Qualitätsanspruch

beginnt schon bei der hochwertigen Verpackung. Die Verarbeitungsqualität und Langlebigkeit unserer Produkte überzeugen seit Jahren unsere Kunden und sind konform mit hohen Anforderungen der aktuellen Richtlinien und Normen. Für uns sind individuelle Beratung und höchstmögliche Flexibilität bei der Form- und Farbgestaltung selbstverständlich. Und unsere Designkompetenz wird konstant durch Awards bestätigt. Das alles entwickeln wir bei Arbonia konsequent und leidenschaftlich weiter – um Ihnen genau die Raumtemperaturlösung zu bieten, die Sie benötigen.

right to the point 

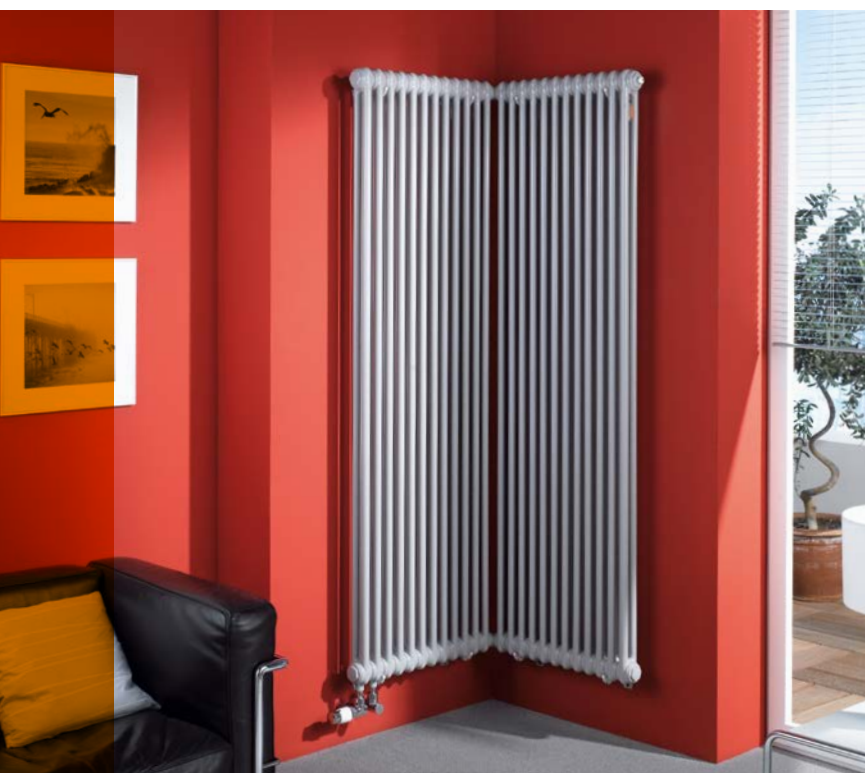

INHALT

- | | | | |
|----|--------------------------------------|----|-----------------------------|
| 4 | Arbonia Qualität | 18 | Bagnotherm® Oval BTO / BTOV |
| 5 | Arbonia Service | 19 | Bagnotherm Move® BTM |
| 6 | Decotherm® Plus | 20 | Duolino® |
| 7 | Heizwand Plus | 21 | Cobratherm® |
| 8 | Konvektoren | 22 | Decostar® Plus |
| 9 | Arbotherm® | 23 | Bagnostar® |
| 10 | Creatherm® | 24 | Bagnolino® BNS |
| 11 | Röhrenradiatoren und Sano-Radiatoren | 25 | Accessoires |
| 12 | Karotherm® | 26 | Renovierungslösungen |
| 13 | Optotherm® | 28 | Arbonia Elektrolösungen |
| 14 | Flagtherm® | 30 | Farben |
| 15 | Plantherm® | 31 | Befestigungslösungen |
| 16 | Bagnotherm® BT / BTV | | |



Flexibel und sicher:
Die Hauptanwendungsgebiete
unserer Arbonia Heizkörper




Wand



Boden


HERAUSRAGEND EINZIGARTIG: ARBONIA QUALITÄT.

Bei der Fertigung unserer Produkte achten wir auf eines ganz besonders: konsequente Qualitätssicherung und Produktoptimierung. Hochmoderne Produktionsanlagen und langjährige Erfahrung ermöglichen eine stets hohe Qualität unserer Produkte. Damit sind wir Vorreiter im Produktumfeld.



Produktion / Fertigung

- Höchstmass an Individualität
- Modernste Fertigungsanlagen
- Hohe Produktionskapazität
- Hohe Energieeffizienz



Produkte

- Zuverlässigkeit und Langlebigkeit
- Höchste Oberflächenqualität
- Hochwertige Optik
- Innovative Lösungen
- Kundenspezifische Ausführungen



Verpackung und Transport

- Optimaler Schutz für Ecken, Flächen und Anschlüsse
- Komfortables Handling
- Transportsicherheit
- Nachhaltige und umweltschonende Entsorgung



Montage

- Einfach und schnell
- Auf das Produkt abgestimmte Systeme
- Flexible Befestigungsmöglichkeiten
- Hohe Sicherheit

Ausgezeichnete Qualität

Unser Unternehmen und unsere Produkte sind von unabhängigen Institutionen geprüft und zertifiziert. Hierunter fallen beispielsweise:



- Kompromissloses Qualitätsmanagementsystem nach DIN EN ISO 9001:2008
- Verantwortungsbewusstes Umweltmanagement nach DIN EN ISO 14001:2004
- Energiemanagementsystem nach DIN EN ISO 50001:2011


UMFASSEND UND KOMPETENT: ARBONIA SERVICE.

Wir beraten und betreuen Sie bei der Planung, Bestellung und Umsetzung bis hin zur Ausführung. Unsere ambitionierten Mitarbeiter bieten Ihnen einen umfassenden Service, der höchsten Ansprüchen gerecht wird.



Beratung und Logistik

Von der Raumklimaplanung bis zum Ausbau: Auf die Kompetenz unserer technischen Berater können Sie bauen – genauso wie auf unsere präzise Logistik. Denn für uns bedeutet Liefertreue, dass wir exakt dort und exakt dann anliefern, wie es vereinbart war.



Auszeichnungen

Arbonia überzeugt: Unsere hohe Designkompetenz und Innovationskraft werden regelmässig mit begehrten Preisen der Branche ausgezeichnet. Das freut uns und gibt Ihnen eine gute Orientierung.



Garantie und Sicherheit

Der Qualität verpflichtet: Für die Hochwertigkeit unserer Produkte stehen wir konsequent ein.



Online Service

Komfortabler Service für Sie: unsere EDV-Lösungen machen Ihnen das Leben ein Stück einfacher. Besuchen Sie uns online auf unserer Internetseite www.arbonia.ch



KLARE LINIEN UND WEICHE KANTEN: DECOTHERM® PLUS.

Decotherm – das Original.

Geradliniges, hochwertiges Wärme-Design und eine klare Linienführung. Exakt passend in die moderne, anspruchsvolle Innenarchitektur. Funktionell überzeugend durch kurze Reaktionszeit, hohe Heizleistung und einem ausgewogenen Anteil an Konvektions- und Strahlungswärme.



Technische Daten

■ Baulängen:

horizontale Ausführung

TH 500 – 6000 mm

vertikale Ausführung

TV 160 – 1600 mm

■ Bauhöhen:

horizontale Ausführung

TH 160 – 1600 mm

vertikale Ausführung

TV 600 – 2400 mm





SCHLICHT UND ZEITLOS ELEGANT: HEIZWAND PLUS.

Die klassische Lösung für anspruchsvolle Wärmeplanung. Extraflach und dabei enorm variabel in Proportion und Dimension. Ganz unauffällig und top in der Leistung. Überzeugt aus jeder Perspektive die durchgehende Seitenverkleidung.

Technische Daten

- Baulängen:
waagrechte Ausführung
TWN 500 – 6000 mm
senkrechte Ausführung
TSN 154 – 1925 mm
- Bauhöhen:
waagrechte Ausführung
TWN 154 – 1540 mm
senkrechte Ausführung
TSN 600 – 3600 mm



STARKE WÄRME GANZ KOMPAKT: KONVEKTOREN.

Top-Wärmeleistung bei kleinsten Abmessungen für ein Maximum an Gestaltungsfreiheit.
Insbesondere bei Räumen mit grossen Panoramafenstern die optimale Lösung für behaglichen
Wärmekomfort bei freier Sicht nach draussen.



Technische Daten

- Baulängen: 500 – 6000 mm
- Bauhöhen: 70 – 280 mm

LICHT UND KLARHEIT: ARBOTHERM®.

Klare Flachrohr-Vertikalstruktur und lichte Transparenz für aussergewöhnliche architektonische Wärmelösungen. Optimiert durch kurze Reaktionszeit und ein optimales Verhältnis von Strahlung und Konvektion. Für noch mehr schöne Wärme auch doppellagig lieferbar.



Technische Daten

- Baulängen: 165 – 4735 mm
- Bauhöhen: 300 – 3000 mm

WEICHE, RUNDE ELEGANZ: CREATHERM®.

Von den weichen Rundrohrabschlüssen, über die unsichtbaren Schweissverbindungen bis zur eleganten Transparenz. Überzeugend integriert als 1- oder 2-säuliges Modell, in horizontaler oder vertikaler Ausführung.

Technische Daten

- Baulängen:
 - horizontale Ausführung
 - W 500 – 2000 mm
 - vertikale Ausführung
 - S 228 – 3800 mm
- Bauhöhen:
 - horizontale Ausführung
 - W 215 – 2115 mm
 - vertikale Ausführung
 - S 350 – 2000 mm



ROBUST UND EINZIGARTIG VIELSEITIG: STANDARD-RÖHRENRADIATOREN.

Volle Gestaltungsfreiheit bieten Ihnen unsere Röhrenradiatoren: mit einer Vielzahl von Modellen und Dimensionen. Durch das ideale Verhältnis von Strahlungswärme und Konvektion sind sie zudem nicht nur extrem leistungstark, sondern auch besonders komfortabel.



Technische Daten

- Baulängen: 270 – 2700 mm *
- Bauhöhen: 180 – 3000 mm

* max. Baulänge ist abhängig von der Bauhöhe und Bautiefe (2- bis 6-Säuler)

SPEZIELL FÜR HÖCHSTE HYGIENEANSPRÜCHE: SANO-RADIATOREN.

Durch ihren vergrößerten Gliederabstand um 20 mm sind unsere Sano-Radiatoren besonders hygienisch und pflegeleicht. Und erfüllen so die hohen Anforderungen in Krankenhäusern, Altersheimen und Sanatorien.

Technische Daten

- Baulängen: 370 – 2580 mm
- Bauhöhe: 260 – 3000 mm

* max. Baulänge ist abhängig von der Bauhöhe und Bautiefe (2- bis 6-Säuler)



HEIZKULTUR IM QUADRAT: KAROTHERM®.

Unvergleichlich, unverwechselbar und zeitlos. Mit seiner klaren geometrischen Struktur macht der Karotherm im Wohnbereich und auch im Bad eine glänzende Figur. Erhältlich in horizontaler oder vertikaler Ausführung sowie als Raumteiler.

Technische Daten

■ Horizontale Ausführung:

Länge: 367 – 2500 mm

Höhe: 300 – 900 mm

■ Vertikale Ausführung:

Länge: 300 – 900 mm

Höhe: 367 – 2500 mm



INDIVIDUELLE WÄRME FÜR AUSSERGEWÖHNLICHE GESTALTUNG: OPTOTHERM®.

Klares, geradliniges Heizkörper-Design als überzeugende Interieurlösung im Bad oder Wohnbereich. Serienmässig geliefert mit charakteristischem, langgezogenem Ausschnitt und darüber quer angebrachtem Handtuchbügel. Auf Wunsch mit Spiegel oder beschichteter Blende als Inlay. Der Optotherm ist auch in Elektrovarianten erhältlich.



Technische Daten

- Baugrössen:
 - vertikale Ausführung
 - 1600 x 375 mm
 - 1750 x 500 mm
 - horizontale Ausführung
 - 300 x 1200 mm



FLAGGE ZEIGEN MIT HEIZKULTUR PUR: FLAGTHERM®.

Einzigartig und unverwechselbar. Für alle, die Flagge zeigen möchten in der persönlichen Wohnumgebung, im Hotel oder Unternehmensfoyer. Auf Wunsch mit passendem Inlay, als Spiegel oder lackiert.



Technische Daten

- Baugröße:
1150 x 700 mm

KLARE GEOMETRIE SETZT AKZENTE: PLANTHERM®.

Konsequent reduziert auf klare Rechteck-Geometrie. Einzigartig durch den charakteristischen seitlichen Einschnitt, wahlweise rechts oder links. Darüber, der serienmässig angebrachte Handtuchbügel. In perfekter Harmonie mit der Blende unten, die sowohl das integrierte Ventil als auch die gesamte Anschlusstechnik elegant verdeckt.

Technische Daten

- Baulängen: 450, 600, 700 mm
- Bauhöhe: 1500 mm



KLARHEIT ZEIGT CHARAKTER: BAGNOTHERM® BT / BTV.

Klare, charakteristische Geradlinigkeit in ein- oder zweireihiger Ausführung oder als Raumteilerlösung. Unnachahmlich, die Blendenlösung, dem Querrohraufbau exakt angepasst verdeckt sie das Einbauventill und den 50 mm Mittenanschluss. Inklusive harmonisch eingebundenem Thermostatkopf, sowie auf Wunsch mit Accessoires im Bagnotherm-Design.





Technische Daten

- Mit Einbauventil BTV
- Ohne Einbauventil BT
- Baulängen BT: 450 – 900 mm
- Bauhöhen BT: 726 – 1790 mm
- Baulängen BTV: 500, 600 und 750 mm
- Bauhöhen BTV: 826 – 1890 mm

KLASSIK MIT DYNAMIK: BAGNOTHERM® OVAL BTO / BTOV.

Die Bagnotherm-Variante mit gebogenen Querrohren. Weich gerundete Dynamik, die durch nichts gestört wird. Dank der verdeckten und dazu optimal montagefreundlichen Befestigungstechnik.



Technische Daten

- Mit Einbauventil BTOV
- Ohne Einbauventil BTO
- Baulängen BTOV/BTO: 500 – 750 mm
- Bauhöhen BTOV: 826 – 1890 mm
- Bauhöhen BTO: 726 – 1790 mm



FASZINIEREND IN FUNKTION: BAGNOTHERM MOVE® BTM.

Die asymmetrische Bagnotherm-Version mit funktionellen Vorteilen. Handtücher können ganz bequem von der Seite eingehängt werden. Als rechte oder linke Ausführung, auch mit 50 mm Mittenanschluss lieferbar.



Technische Daten

- Baulängen:
500, 600 und 750 mm
- Bauhöhen:
726 – 1790 mm

POWER, VIELFALT UND DESIGN: DUOLINO®.

Der Duolino zeichnet sich aus durch hohe Wärmeleistungen, praktische Abmessungen, zeitloses Design und ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis. Durch seine mehrlagige Bauweise eignet er sich ausgesprochen gut für Niedertemperaturanwendungen.



Technische Daten

- Baulängen: 450, 600, 750 und 900 mm
- Bauhöhen: 1200, 1500 und 1800 mm

WÄRME IN SCHWUNG: COBRATHERM®.

Mit weichen Schwüngen in asymmetrischer Form. Unverwechselbar und funktionell durch bequemes seitliches Einschieben der Handtücher. Bereit zu jeder Jahreszeit durch optionalen Elektro-Heizeinsatz oder als Cobrawatt für reinen Elektrobetrieb.



Technische Daten

- Baulängen:
400, 500 und 600 mm
- Bauhöhen:
1184 – 1820 mm

GERADLINIG, KONSEQUENT, HOCHWERTIG: DECOSTAR® PLUS.

Exakt passend in die moderne, anspruchsvolle Bad-Innenarchitektur und zu innovativen Niedertemperatur-Wärmeerzeugern. Mit attraktiver bicolor-Individualisierung oder exklusiver Designblende. Auch zweilagig lieferbar.



Technische Daten

- Baulängen:
500, 600 und 750 mm
- Bauhöhen:
797 – 1757 mm

Ausgezeichnetes Design



MEISTERHAFT IN PREIS UND LEISTUNG: BAGNOSTAR®.

Der Bagnostar bietet sehr viel Platz für wohlig warme Handtücher. Er beweist, dass sich ein attraktiver Preis und eine gute Leistung durchaus unter einen Hut bringen lassen. Egal ob in Chrom oder Verkehrsweiss (RAL 9016), der Heizkörper kommt samt Handtuchbügel.

Technische Daten

- Baulängen:
500, 600 und 750 mm
- Bauhöhen:
804 – 1770 mm



GANZ SCHÖN GÜNSTIG: BAGNOLINO® BNS.

Die Basis für moderne Badwärme. Klar, geradlinig und mit viel Platz für wohlig warme Handtücher. Lieferbar in RAL 9016 (verkehrsweiss) und als rein elektrische Version.



Technische Daten

- Baulänge: 490 und 590 mm
- Bauhöhe: 805, 1173, 1495 und 1771

ACCESSOIRES

Die Accessoire-Palette von Arbonia. Als glänzende und praktische Abrundung Ihres Heizkörpers.



Handtuchring



Handtuchhalter schwenkbar



Handtuchablage



Handtuchstange



Glasablage



Glas-Handtuchstange



Spiegel



Schrifttafel

IM HANDUMDREHEN MODERNISIEREN: CAMBIOTHERM® AUSTAUSHRADIATOREN.

Den idealen Ersatz für auszutauschende Stahl- und Gussradiatoren bieten unsere Cambiotherm® Austauschradiatoren. Durch ihre offenen Anschlüsse (4 x 1/2") ermöglichen sie eine hohe Flexibilität beim Auswechseln und sind noch dazu mit wenigen Handgriffen eingebaut.

- Röhrenradiator mit speziellem Nabenabstand
- Keine arbeits- und kostenintensiven Änderungen am Rohrsystem nötig



MODERNE WÄRME IM BAD – GANZ EINFACH: BAGNOTHERM® FLEX UND DUOLINO® FLEX.

Modernisierung ganz einfach. Überzeugendes Wärme-Design, speziell entwickelt für den schnellen, kostengünstigen Heizkörperaustausch im Bad. Ohne aufwändige Umbauarbeiten, ohne Änderung der vorhandenen Anschlüsse.



ÜBERZEUGEND SCHLICHT UND FUNKTIONELL: ARBONIA ELEKTROLÖSUNGEN.

Funklösungen WFC und WFS:

- Funkkommunikation zwischen Empfänger und Regler
- Freie Platzierung des Reglers im Raum
- Einfache, unkomplizierte Bedienung
- Durch intelligente Steuerung energiesparendes, komfortables Heizen
- Besonders geeignet für die Renovierung



Comfort-Variante WFC:

tagesindividuelle Raumtemperaturregelung auf Heiz- und Absenkniveau sowie raumtemperaturunabhängige, tagesindividuelle Handtuchwärmerfunktion



Standard-Variante WFS:

einfaches Einstellen der Raumtemperatur oder Handtuchwärmerfunktion und 60-Minuten Booster (Volllast)



Kabellösung WKS:

- Unauffällige Unterputzlösung
- Einfaches Einstellen der Raumtemperatur oder Handtuchwärmerfunktion
- 60-Minuten Booster (Volllast)
- Besonders geeignet für Neubau oder Komplettisanierung



Flanschlösung FKS:

- FKS wird direkt am Heizkörper montiert
- Einbau rechts wie links möglich
- Einfaches Einstellen der Raumtemperatur oder Handtuchwärmerfunktion
- 60-Minuten-Booster (Volllast)
- Gehäuse ist spritzwassergeschützt (IPX4)



Die neuen Elektrolösungen bieten jederzeit komfortable Wärme für eine Vielzahl von Heizkörpern aus dem Arbonia-Lieferprogramm. Auch ohne Anschluss an das Zentralheizungsnetz. Erhältlich in verschiedenen Ausführungen – mit und ohne Fernregler – decken sie alle möglichen Anwendungsgebiete ab. Einzige Voraussetzung für die Inbetriebnahme ist ein 230V Netzanschluss. Eine integrierte Frostschutz- und Trockenlauffunktion sorgt für maximale Betriebssicherheit. Die kinderleichte Bedienung und schlichtes, unauffälliges Design runden die Vorzüge der neuen Arbonia-Ektrolösungen perfekt ab.



UNENDLICH VIELFÄLTIG: UNSERE FARBEN.

Ob zartes Türkis, kräftiges Gelb oder modernes Grau: mit Ihrem neuen Röhren-radiator können Sie farbliche Akzente setzen. Und das in der Farbe, die Sie möchten: Unsere grosse Farbvielfalt lässt bei der Auswahl keine Wünsche offen.



HÖCHSTE ANFORDERUNGEN ERFÜLLT: BEFESTIGUNGSTECHNIK NACH VDI 6036.

Hohe Tragkraft, optimale Stabilität und maximale Sicherheit: Die Befestigungstechnik unserer Produkte wird mit SpezialistenKnowhow aus Jahrzehnten konstruiert. Arbonia erfüllt die Anforderungen der neuen Richtlinie (VDI 6036 für die fachgerechte und sichere Montage von Heizkörpern). Das garantiert unseren Kunden nicht nur die optimale Einheit zwischen

Produkt, Befestigung und Baustoff, sondern auch eine bessere rechtliche Absicherung. Denn VDI 6036 (hilft bei der Bemessung und Auswahl der geeigneten Befestigung von Heizkörpern gemäss den Vorgaben des neuen Schweizer Bundesgesetz für Produktsicherheit (PrSG) und wird von unseren Befestigungen erfüllt. Punktgenau.



Richtlinienkonform nach VDI 6036

Wenn Sie dieses Logo sehen, wissen Sie, dass die Arbonia Befestigungstechnik höchsten Sicherheitsanforderungen entspricht.



A leading brand of  **AFG**

Adresse:

Arbonia AG

Amriswilerstrasse 50

CH-9320 Arbon

Telefon +41 (0)71 447 47 47

Fax +41 (0) 71 447 48 47

verkauf@arbonia.ch

www.arbonia.ch

Technische Änderungen vorbehalten.
Die abgebildeten Farbtöne sind aus drucktechnischen Gründen nicht farbverbindlich.