

JAHRESABSCHLUSSWERBUNG

Preise zzgl. MwSt., gültig bis 31.12.2024

 Hoffmann Group



The advertisement features a dramatic background of a dark, stormy sky with multiple bright, jagged lightning bolts striking down. In the foreground, on a dark, rocky, and uneven ground, are four pieces of industrial equipment. On the left is a black A-frame step ladder. In the center is a large, silver and black rolling toolbox with multiple drawers, branded with 'Garant'. To the right of the toolbox is a tall, narrow silver tool cabinet with a perforated door and a black top section featuring a circular logo. In front of the tool cabinet is a black swivel stool with a silver base and casters. A bright, glowing light source emanates from behind the tool cabinet, creating a lens flare effect.

EINFACH. STARKE. ORDNUNG.

Entdecken Sie jetzt spannende Betriebseinrichtungen zu Top-Konditionen.

DAS IST RICHTIG ELEKTRISIEREND: PERFEKTE ORDNUNG.



Seite 7

91 9890



Seite 13

92 8650



Seite 11

92 1044




Seite 27

95 5807_M

INHALT

Werkstattswagen	4 – 5
Transport-/ Tischwagen, Muldenkipper, Gabelhubwagen	6 – 10
GARANT GridLine Werkbänke und Zubehör	11 – 13
GARANT GridLine Hartschaumeinlagen	14 – 16
GARANT GridLine Werkzeugschränke und Zubehör	17 – 19
GARANT GridLine Schränke, Computerpult	20 – 22
HOLEX Werkbank und Schrank	23 – 24
GARANT UNI Panel	25
Easyfix Haken und Halter, Multifix-Schiene	26 – 29
GARANT easyBin Wertstoffsammler	30
Sichtlagerkästen, Euronormbehälter	31
GARANT Arbeitsplatzmatte, Holzlaufrost	32 – 33
Arbeitsdrehstühle und Hocker	34 – 37
Steigtechnik	38 – 41
Büromöbel und Zubehör	42 – 43
Sicherheits- und Transportbehälter, Auffangwannen	44
Fachboden-Regale, Weitspannregale, Palettenregale und Zubehör	45 – 49



Garant GRIDLINE Werkstattwagen mit Vollauszug-Schubladen, 500 mm tief

Werkstattwagen mit kratzfester, rutschhemmender und äußerst oberflächenschonender X-ABS-Ablage. Einfacher Austausch der Ablage gegen andere Arbeitsplatten (z.B. Bambus) oder gegen eine Bambusarbeitsplatte mit Schraubstock.

Lackierung: Zweifarbig **pulverbeschichtet**, silber kombiniert mit anthrazit RAL 7016.

Lieferumfang: Inklusive Unterteilungen:
je 75 mm Schublade 1 Schlitztrennleiste Nr. 951510 Gr. 75,
je 125 mm Schublade 1 Schlitztrennleiste Nr. 951510 Gr. 125.

Hinweis: Optionales Wertfach / Seitenfach Nr. 914791 nicht im Zentralverschluss des Werkstattwagens integriert, schließt durch separates Stiftzylinderschloss.
Für Schubladen Höhe 200 mm passen nun auch Schlitztrennleisten Nr. 951510 Gr. 200, ebenso Randleisten Nr. 951560 Gr. 200 und Steck-Trennwände Nr. 951741 – 951821 je in Gr. 200. Weiteres Zubehör und Einteilungsmaterial finden Sie in Gruppe 95.





Anwendungsbeispiel



Systemkoffer passend in Gr. 7 bzw. Schubladenfronthöhe 200 mm.



914540



Anzahl Schubladen		7	8
9GT 91 4540	Werkstattwagen mit Vollauszug-Schubladen	802,–	853,–
		699,–	749,–
Höhe	mm	1000	
Breite	mm	800	
Tiefe	mm	500	
Schubladen Nutbreite	mm	500	
Schubladen Nuttiefe	mm	400	
Schubladen Nutbreite in G		20	
Schubladen Nuttiefe in G		16	
Gewicht	kg	75	78,2



HAZET Werkstattwagen – Assistent

Robuster Werkstattwagen in doppelwandiger Konstruktion.
Gehäuse mit durchgehenden Kantenschutzecken, Zentralverriegelung mit Zylinderschloss und gegenseitiger Auszugssperre. Schubladen mit Selbsteinzug.
Arbeitsfläche komplett abgedichtet, Wageninneres vor auslaufenden Flüssigkeiten geschützt.
2 Lenkrollen mit Feststellbremse und 2 Bockrollen.
Gesamttragfähigkeit 1000 kg.
Arbeitsplatte und Fahrgriff aus rostfreiem Edelstahl.
Lackierung: Blau

Weiteres Zubehör finden Sie
in unserem eShop unter
www.hoffmann-group.com



Typ		179NXL-7
H66 91 8277	Werkstattwagen Assistent 179NXL	(1990,-)
		(1433,-)
Höhe	mm	1020
Breite	mm	959
Tiefe	mm	518
Schubladen Nutzbreite	mm	696
Schubladen Nutztiefe	mm	398
Gewicht	kg	125
Bestückung: Anzahl×Schubladen-Fronthöhe mm		5×81 / 2×166

fetra[®] Tischwagen

Norm: EN 1757-3

Lackierung: Brillantblau RAL 5007 pulverbeschichtet.

Hinweis: Lieferung erfolgt in Einzelteilen, da frachtgünstiger.
Lieferung ohne Montage.

Viele weitere Produkte von
fetra finden Sie
in unserem eShop unter
www.hoffmann-group.com

Tischwagen mit 300 kg Tragfähigkeit / 2 bzw. 3 Ladeflächen

Stahlrohr geschweißt, Böden aus Holzwerkstoffplatten mit Buchendekor-Oberfläche im Winkelstahlrahmen liegend, umlaufender Abrollrand 12 mm hoch.
2 Bock- und 2 Lenkrollen Ø 125 mm (mit Feststeller) und TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager.


Tischwagen mit 500 / 600 kg Tragfähigkeit / 2 Ladeflächen

Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, Plattformen aus Holzwerkstoffplatten mit Buchendekor-Oberfläche.
2 Bock- und 2 Lenkrollen (mit Feststeller), TPE-Bereifung und Naben mit Rillenkugellager.



Typ		2740	2742
96F 91 9820	Tischwagen mit 2 Ladeflächen	(267,-) (249,-)	(298,-) (278,-)
Höhe	mm	1040	
Breite	mm	985	1135
Tiefe	mm	511	611
Ladeflächenbreite	mm	850	1000
Ladeflächentiefe	mm	500	600
Ladeflächenhöhe unten	mm	200	
Ladeflächenhöhe oben	mm	820	
Rad-Ø	mm	125	
Tragfähigkeit Ladefläche oben	kg	80	
maximale Tragfähigkeit	kg	300	
Gewicht	kg	28	36

Typ		2496	2402
96F 91 9860	Tischwagen mit 2 Ladeflächen	(325,-) (303,-)	(379,-) (353,-)
Höhe	mm	860	900
Breite	mm	737	1197
Tiefe	mm	609	709
Ladeflächenbreite	mm	600	1000
Ladeflächentiefe	mm	600	700
Ladeflächenhöhe unten	mm	228	270
Ladeflächenhöhe oben	mm	860	900
Rad-Ø	mm	160	200
Tragfähigkeit Ladefläche oben	kg	200	
maximale Tragfähigkeit	kg	500	600
Gewicht	kg	32	49

fetra Aluminium-Klappkarre

Aus hochfesten Aluminiumprofilen gefertigt,
mit spurlosen PU-Rädern.
Kleinste Faltmaße durch praktischen
Einhand-Klappmechanismus.
Tragkraft 125 kg.



91 9890

96F 91 9890	Aluminium-Klappkarre		136,50 116,50
Höhe ausgeklappt	mm		1090
Breite ausgeklappt	mm		488
Tiefe ausgeklappt	mm		490
Höhe geklappt	mm		765
Breite geklappt	mm		488
Tiefe geklappt	mm		64
Tragfähigkeit	kg		125
Gewicht	kg		5,2



fetra Etagen- und Kastenwagen

Winkelstahlkonstruktion mit Rohrschiebegriff. Stirnwände,
1 Längswand und Dach mit Drahtgitter 40×40×4 mm verkleidet, komplett verschweißt.
Treibriegelverschluss mit Schwenkhebel und Zylinderschloss.
1 fester und 4 lose Böden aus Holzwerkstoffplatten mit Buchendekor-Oberfläche.
Einlegeböden im 100-mm-Raster verstellbar. Unterster Einlegeboden nicht verstellbar.
2 Bock- und 2 Lenkrollen (mit Feststeller),
TPE-Bereifung und Naben mit Rillenkugellager.
TOTALSTOP-Zentralbremssystem an den Lenkrollen.

Norm: EN 1757-3

Lackierung: Brillantblau RAL 5007 pulverbeschichtet.

Typ		5392	5393
96F 91 9882	Kastenwagen mit 5 Ladeflächen	(1489,-) (1385,-)	(1791,-) (1666,-)
Höhe	mm	1792	
Breite	mm	1170	1370
Tiefe	mm	745	845
Ladeflächenbreite	mm	1000	1200
Ladeflächentiefe	mm	680	780
Ladeflächenhöhe 1	mm	292	
Ladeflächenhöhe 2	mm	582	
Ladeflächenhöhe 3	mm	882	
Ladeflächenhöhe 4	mm	1182	
Ladeflächenhöhe 5	mm	1482	
Rad-Ø	mm	200	
Tragfähigkeit je Einlegeboden	kg	90	
Tragfähigkeit gesamt	kg	750	
Gewicht	kg	144	175



91 9882

fetra[®] Muldenkipper mit Ablasshahn und Rollensatz

Öldicht verschweißte Mulde, kippbar gelagert.
Muldenrand oben zweimal umgekantert.
Untergestell mit integrierten Staplertaschen, Trittblech und Kippsicherung.
2 Bock- und 2 Lenkrollen (mit Feststeller) mit TPE-Bereifung,
Naben mit Rillenkugellager.
TOTALSTOP - Zentralbremsssystem gemäß EN 1757-3 serienmäßig
an den Lenkrollen.

Norm: EN 1757-3

Lackierung: Brillantblau RAL 5007 pulverbeschichtet.

Kippvorgang wird manuell ausgelöst.


Für Entleerung mit Gabelstapler
oder bei schwerer Belastung
empfehlen wir einen Selbstkipper.

Ablasshahn

mit Sieb zum Trennen von Flüssigkeiten
und Feststoffen.



Inhalt l	A mm	B mm	C mm	D mm
250	194	203	603	72
450	194	203	603	72



91 9920_250



91 9920_450

Muldenvolumen		l	250	450
90D 91 9920	Muldenkipper RAL 5007 mit Ablasshahn		(789,-)	(908,-)
			(750,-)	(863,-)
Höhe	mm		780	1072
Länge	mm		1359	1374
Breite	mm		713	730
Schüttkanten Höhe mit Rollen	mm		780	733
Kastenmaß Höhe	mm		413	708
Kastenmaß Länge	mm		1200	1214
Kastenmaß Breite	mm		652	669
Einfahrt-Innenmaß Höhe	mm		72	
Einfahrt-Innenmaß Breite	mm		194	
Einfahrtaschen-Abstand B	mm		203	
Rad-Ø	mm		200	
Tragfähigkeit	kg		750	
Gewicht	kg		70	83

fetra[®] Gabelhubwagen

Rahmen und Gabeln in verwindungsfreier Schalenbauweise.
Stabile Stahlrohrdeichsel mit Gegenlager für Schubbetrieb.

Gr. 800 – Gabelrollen Single Nylon Ø 80×93 mm.

Gr. 1150 – Gabelrollen Tandem Nylon Ø 80×70 mm.

Lackierung: Gelb pulverbeschichtet.

Funktion: Senken,
Fahren, Heben.

Wartungsfreie hydraulische
Handpumpe.

Lenkräder Vollgummi.
2 × Ø 200×50 mm.

Kletterrollen. Gabelrollen
Nylon Tandem (spurlos).
Nur Gr. 1150.

Gabellänge	mm	800	1150
90D 91 9910	Gabelhubwagen	(622,-)	(535,-)
		(579,-)	(498,-)
Länge	mm	1190	1540
Breite	mm	540	
Gabellänge	mm	800	1150
Gabelbreite	mm	160	
Hubbereich	mm	85 – 200	
Tragkraft	kg	2500	
Gewicht	kg	66	76



91 9910_1150



Spänebehälter / – Kastenwagen

Lackierung: Wahlweise lichtblau RAL 5012, gelborange RAL 2000, feuerrot RAL 3000, resedagrün RAL 6011, mausgrau RAL 7005 **lackiert.**

Spänebehälter

Der öl- und wasserdichte Behälter ist mit einem **geschraubten Lochblech über den kompletten Boden** sowie einem 1 Zoll Ablasshahn ausgestattet. Er eignet sich daher **speziell zum Sammeln und Trennen von Flüssigkeiten und Feststoffen**. Der Behälter mit einer Wandstärke von 3 mm lässt sich bequem per Seilzug vom Staplersitz aus kippen. Der Grundrahmen enthält Einfahrtaschen für die Gabelzinken des Gabelstaplers. Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen, Wannenblech mit umlaufendem Randprofil.




Ablasshahn 1 Zoll



Lochblecheinsatz

Muldenvolumen	l	500
94B 91 9930	Spänebehälter mit Lochblech-Zwischenboden	(1576,-) (1450,-)
Höhe	mm	680
Länge	mm	1440
Breite	mm	780
Schüttkanten Höhe	mm	495
Einfahrt-Innenmaß Höhe	mm	60
Einfahrt-Innenmaß Breite	mm	200
Einfahrtaschen-Abstand B	mm	150
Tragfähigkeit	kg	1000
Gewicht	kg	130


91 9930
Anwendungsbeispiel

Späne - Kastenwagen

Der **öl- und wasserdichte Behälter** ist für **ebenerdige Entleerung** geeignet und mit einem Lochblecheinsatz sowie einem Ablasshahn ausgestattet. Der Behälter verfügt über Einfahrtaschen und Sicherungen gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen. Inklusive 2 Vollgummi-Räder und 1 Lenkrolle mit Feststeller.



Ablasshahn 1 Zoll



Lochblecheinsatz

Muldenvolumen	l	250	400
94B 91 9935	Späne-Kastenwagen mit Lochblecheinsatz	(779,-) (717,-)	(851,-) (783,-)
Höhe	mm	990	1090
Länge	mm	1115	1320
Breite	mm	820	900
Nutzbreite	mm	540	620
Schüttkanten Höhe mit Rollen	mm	680	740
Einfahrt-Innenmaß Höhe	mm	55	
Einfahrt-Innenmaß Breite	mm	170	
Einfahrtaschen-Abstand B	mm	465	
Tragfähigkeit	kg	300	
Gewicht	kg	77	93



91 9935_250

250 kg

MUNK
GÜNZBURGER STEROTECHNIK**Arbeits- / Unterstellbock**

Arbeitsbock aus Aluminium. Stufenlos höhenverstellbar von 700 – 1000 mm.
 Auswechselbare Verschleißauflage aus Fichtenholz. (1000 × 60 × 25 mm).
 Sichere Arretierung durch Kegelgriff an jedem Verstellrohr.
 Queraussteifung an beiden Teilen.
 Standfüße mit Stellschrauben zum Niveaueausgleich.
 Holmenden mit Abdeckkappen. Lieferung komplett montiert.



Anwendungsbeispiel

Typ		1
98G 91 9960	Arbeits- / Unterstellbock	(330,-) (248,-)
Höhenverstellbereich	mm	700 – 1000
Grundfläche Breite	mm	500
Grundfläche Tiefe	mm	780
Tragfähigkeit	kg	250
Gewicht	kg	7



91 9960

Niveaueausgleich



Verschleißauflage



Höhenverstellung

**HAZET** **Rollliege**



Rollliege für komfortables Arbeiten im Liegen oder Sitzen.
 Schneller und unkomplizierter Wechsel zwischen den Funktionen Sitzen und Liegen.
 Stabiler, robuster Stahlrohrrahmen. 6 Rollen mit Ø 63 mm.
 Gepolsterte Liegefläche, leicht zu reinigen. Höhe der Liegefläche 130 mm.
 Tragfähigkeit bis 150 kg.



96 5670



Typ		1
98G 96 5670	Rollliege	(141,-) (99,-)
Höhe	mm	130
Länge	mm	1198
Breite	mm	450
Sitzhöhe	mm	420
Sitzbreite	mm	300
Sitztiefe	mm	310
Tragfähigkeit	kg	150



Garant GRIDLINE Ready-to-go Werkbänke, mit 4 Schubladen und Tür

Werkbank in stabiler Stahlkonstruktion mit Unterzug aus 4-kant-Rohr. Schubladengehäuse zentral verschließbar durch Stiftzylinderschloss.

100% Vollauszug-Schubladen mit Differenzialauszug und 75 kg Tragfähigkeit. Füße mit bodenschonenden Kunststoffgleitern. Gehäuse mit Tür und einem Einlegeboden.

Lackierung: Korpus und Schubladenkorpus lichtgrau RAL 7035, Fronten Schubladen und Tür anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet. Schubladenkorpus nicht konfigurierbar, immer lichtgrau RAL 7035.**

Sonderzubehör: Ergänzendes Zubehör wie manuelle Höhenverstellung, Räder, Seitenverkleidung, etc. finden Sie unter GridLine Einzelkomponenten in Gruppe 92.

Garant GRIDLINE Ready-to-go Werkbänke, mit 9 Schubladen und offenem Gehäuse

Werkbank in stabiler Stahlkonstruktion mit Unterzug aus 4-kant-Rohr. Schubladengehäuse zentral verschließbar durch Stiftzylinderschloss.

100% Vollauszug-Schubladen mit Differenzialauszug und 75 kg Tragfähigkeit. Füße mit bodenschonenden Kunststoffgleitern.



Mittelteil mit zurückgesetztem offenem Gehäuse für ergonomisches Sitzen.

Lackierung: Korpus und Schubladenkorpus lichtgrau RAL 7035, Fronten Schubladen und Tür anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet. Schubladenkorpus nicht konfigurierbar, immer lichtgrau RAL 7035.**



Plattenlänge	mm	1500
9GG 92 1044	Werkbank, links Tür, rechts 4 Schubladen, Buche-Multiplex-Platte	20x20G
		1285,-
		1106,-
Höhe	mm	850
Arbeitsplatte Länge	mm	1500
Arbeitsplatte Tiefe	mm	750
Arbeitsplatte Stärke	mm	50
Unterbau Breite	mm	1300
Unterbau Tiefe	mm	700
Schubladengehäuse Nutzhöhe	mm	525
Schubladen Nutzbreite	mm	500
Schubladen Nutztiefe	mm	500
Schubladen Nutzbreite in G		20
Schubladen Nutztiefe in G		20
Bestückung:		525
Türhöhe (links) mm		
Anzahl Fachboden höhenverstellbar (links)		1
Schubladen-Fronthöhe (rechts) mm		75, 100, 150, 200

Plattenlänge	mm	2000
9GG 92 1204	Werkbank, links 5 Schubladen, Mitte offen, rechts 4 Schubladen, Buche-Multiplex-Platte	20x20G
		1906,-
		1640,-
Höhe	mm	850
Arbeitsplatte Länge	mm	2000
Arbeitsplatte Tiefe	mm	750
Arbeitsplatte Stärke	mm	50
Unterbau Breite	mm	1900
Unterbau Tiefe	mm	700
Schubladengehäuse Nutzhöhe	mm	525
Schubladen Nutzbreite	mm	500
Schubladen Nutztiefe	mm	500
Schubladen Nutzbreite in G		20
Schubladen Nutztiefe in G		20
Bestückung:		75, 75, 125, 125, 125
Schubladen-Fronthöhe (links) mm		
Schubladen-Fronthöhe (rechts) mm		75, 100, 150, 200



Garant GRIDLINE Ready-to-go Werkbänke fahrbar, Breite 1250 mm

Werkbank in stabiler Stahlkonstruktion mit Unterzug aus 4-kant-Rohr. Schubladengehäuse 24G zentral verschließbar durch Stiftzylinderschloss.

100% Vollauszug-Schubladen mit Differenzialauszug, Einhand-Schubladen-Einzelentriegelung und 75 kg Tragfähigkeit. Mit je 2 kugelgelagerten Bock- und Lenkrollen, Ø 125 mm, mit **spurlosem Polyurethan-Laufbelag**, minimalem Rollwiderstand, geringen Fahrgeräuschen und Fadenschutz. Lenkrollen mit Feststeller für Rad und Drehkranz.

Lackierung: Korpus und Schubladenkorpus lichtgrau RAL 7035, Fronten Schubladen und Tür anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet**. **Schubladenkorpus nicht konfigurierbar, immer lichtgrau RAL 7035.**

3D-Ansicht

3D-Visualisierung im eShop.



Plattenlänge	mm	1250
9GG 92 4054	Werkbank fahrbar, links Tür, rechts 4 Schubladen, Buche-Multiplex-Platte	20x20G
		1325,-
		1140,-
Höhe	mm	950
Arbeitsplatte Länge	mm	1250
Arbeitsplatte Tiefe	mm	750
Arbeitsplatte Stärke	mm	25
Unterbau Breite	mm	1100
Unterbau Tiefe	mm	700
Schubladengehäuse Nutzhöhe	mm	625
Schubladen Nutzbreite	mm	500
Schubladen Nutztiefe	mm	500
Schubladen Nutzbreite in G		20
Schubladen Nutztiefe in G		20
Gewicht	kg	139,4
Bestückung:		
Türhöhe (links) mm		625
Anzahl Fachboden höhenverstellbar (links)		1
Schubladen-Fronthöhe (rechts) mm		75, 100, 200, 250

Plattenlänge	mm	1250
9GG 92 4094	Werkbank fahrbar, links Tür, rechts 5 Schubladen, Buche-Multiplex-Platte	20x20G
		1412,-
		1215,-
Höhe	mm	950
Arbeitsplatte Länge	mm	1250
Arbeitsplatte Tiefe	mm	750
Arbeitsplatte Stärke	mm	25
Unterbau Breite	mm	1100
Unterbau Tiefe	mm	700
Schubladengehäuse Nutzhöhe	mm	625
Schubladen Nutzbreite	mm	500
Schubladen Nutztiefe	mm	500
Schubladen Nutzbreite in G		20
Schubladen Nutztiefe in G		20
Gewicht	kg	149,8
Bestückung:		
Türhöhe (links) mm		625
Anzahl Fachboden höhenverstellbar (links)		1
Schubladen-Fronthöhe (rechts) mm		75, 75, 100, 125, 250

Multimedia-Schwenkarm und Zubehör

Dreidimensionaler Monitorschwenkarm aus Aluminium und Kunststoff, mit Gasdruckfeder zur komfortablen, ergonomischen Einstellung des Monitors. Schwenkbereich waagrecht 180° und senkrecht 75°, Monitor in der Neigung kippbar. Waagerechte Positionierung des Monitors möglich. Einfache Monitoranbringung durch QuickRelease mit Einhandbedienung. Kabelführung durch Kunststoffabdeckung. Flexible Befestigung (Zwinge, Kabelloch- und Bohrschraubbefestigung) für Tischplattenstärke 10 – 50 mm. Maximale Monitorbreite 656 mm bzw. 27 Zoll. Drehbar um 360° mit einstellbarem Anschlag auf 180°.


Lackierung: Silber.

Verwendung: Flachbildschirme mit Befestigungsstandard VESA 75/100, von 2 – 7 kg.



3-in-1 Befestigungslösung zur Zwingen-, Kabelloch- oder Bohrschraubbefestigung.

Anzahl Gelenke		1
91P 92 8294	Multikomfort Schwenkarm zur Tischbefestigung	(249,-) (189,50)
Schwenkarm-Ausladung	mm	333
Schwenkbereich	Grad	360
Schwenkwinkel	Grad	75
Tragfähigkeit	kg	2 – 7

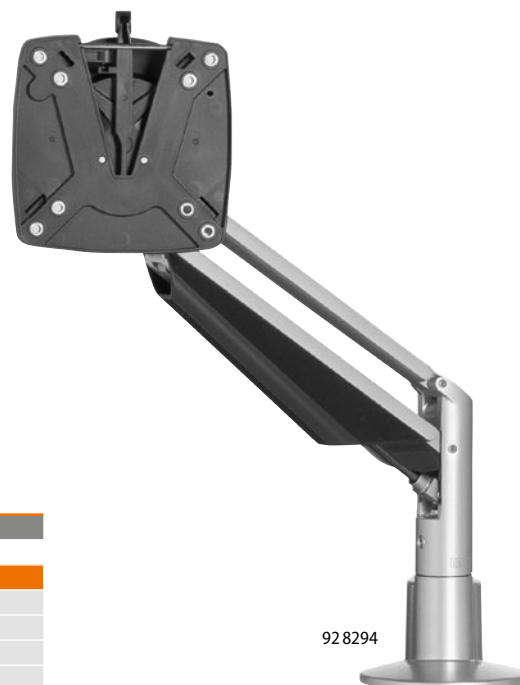

Garant Arbeitsplatzbeleuchtung - Gestängeleuchten

Äußerst energieeffiziente und gleichzeitig lichtstarke Gestängeleuchte mit wartungsfreier LED-Technologie mit flächig, homogener, schatten- und blendfreier Ausleuchtung.

Dimmbar über Bedientaste im Leuchtenkopf bis 30%, mit Memory-Funktion.

Gestänge der Leuchte aus eloxiertem Aluminium. Leuchtenkopf aus ABS. Gestänge mit 3D-Kopfgelenk.

Aktionsradius 3D-Gelenkarm 820 mm. Farbtemperatur neutralweiß 5.000 K.

Die Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen.

Die Lichtquelle (LED-Lampen) ist durch den Hersteller austauschbar.


Das Betriebsgerät (Netzteil und Kabel) ist durch den Kunden austauschbar.

Lieferumfang: Inklusive Tischklemme (Klemmbereich 0 – 70 mm), 3,0 m Anschlussleitung mit Euro-Stecker.





Typ		14
9GH 92 8650	LED-Gestängeleuchte	426,- 371,-
Leistungsaufnahme	W	16
Anzahl LEDs		24
Lampenkörper Länge	mm	360
Lampenkörper Breite	mm	80
Lampenkörper Höhe	mm	22,5
Tragarm-Ausladung	mm	830






Hartschaum Messwerkzeuge

Anzahl der Werkzeuge	7
91A 95 2078 Messwerkzeug-Sortiment	146,- 111,-
Breite	mm 200
Tiefe	mm 500
Breite in G	8
Tiefe in G	20
Lieferumfang:	
Hartschaum Einsatz leer Nr. 952001 Gr. 952078	1 St.
HOLEX Messschieber Nr. 410200 Gr. 150	1 St.
HOLEX Anschlagwinkel Nr. 452600 Gr. 150×100	1 St.
HOLEX Hartmetall-Reißnadel Nr. 458800 Gr. HM	1 St.
HOLEX Stahlmaßstab Nr. 461805 Gr. 300	1 St.
GARANT Rollbandmaß Nr. 462201 Gr. 2,5	1 St.
WIHA Kunststoff-Maßstab 2 m Nr. 466200 Gr. 2	1 St.
HOLEX Wasserwaage Nr. 467436 Gr. 400	1 St.

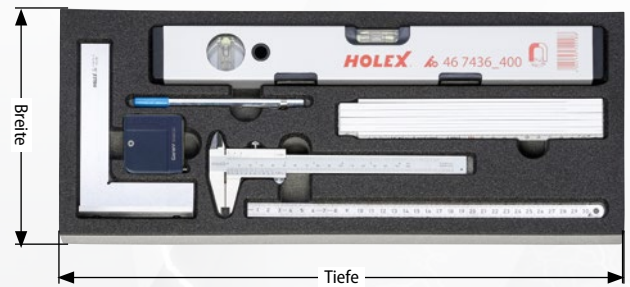


Garant Hartschaum Zangen

Anzahl der Werkzeuge	5
91A 95 4201 Zangen-Sortiment	127,- 97,-
Breite	mm 200
Tiefe	mm 500
Breite in G	8
Tiefe in G	20
Lieferumfang:	
Hartschaum Einsatz leer Nr. 952001 Gr. 954201	1 St.
GARANT Kombizange Nr. 700940 Gr. 180	1 St.
GARANT Wasserpumpenzange Nr. 706001 Gr. 250	1 St.
GARANT Flachrundzange gerade Nr. 713040 Gr. 200	1 St.
GARANT Flachrundzange abgewinkelt Nr. 713440 Gr. 200	1 St.
GARANT Seitenschneider Nr. 724840 Gr. 160	1 St.



Hartschaum Feilen


Anzahl der Werkzeuge	6
91A 95 2253 Feilen-Sortiment	83,- 63,-
Breite	mm 250
Tiefe	mm 500
Breite in G	10
Tiefe in G	20
Lieferumfang:	
Hartschaum Einsatz leer Nr. 952001 Gr. 952253	1 St.
Feilen-Satz 5-teilig Nr. 517411 Gr. 250	1 St.
Feilenbürste Nr. 576000 Gr. 100×25	1 St.




Garant Hartschaum Schraubenschlüssel (Ring- und Maulschlüssel)

Anzahl der Werkzeuge	19
91A 95 2428 Ring-Maulschlüssel-Satz	193,- 147,-
Breite	mm 200
Tiefe	mm 500
Breite in G	8
Tiefe in G	20
Lieferumfang:	
Hartschaum Einsatz leer Nr. 952001 Gr. 952428	1 St.
GARANT Ring-Maulschlüssel-Satz Nr. 613610 Gr. 19 (5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24)	1 St.






Garant Hartschaum Schlagwerkzeuge




Anzahl der Werkzeuge	3
91A 95 4666 Hammer-Sortiment	72,- 55,-
Breite	mm 200
Tiefe	mm 500
Breite in G	8
Tiefe in G	20
Lieferumfang:	1 St.
Hartschaum Einsatz leer Nr. 952001 Gr. 954666	
GARANT Schlosserhammer Nr. 750110 Gr. 300; 500	je 1 St.
GARANT Schonhammer Nr. 754120 Gr. 40	1 St.




HOLEX Hartschaum 6-kant Schraubendreher

Anzahl der Werkzeuge	17
91A 95 2919 6-kant-Winkelschraubendreher / Schraubendreher-Sortiment	87,- 66,-
Breite	mm 200
Tiefe	mm 500
Breite in G	8
Tiefe in G	20
Lieferumfang:	1 St.
Hartschaum Einsatz leer Nr. 952001 Gr. 952919	
HOLEX 6-kant-Winkelschraubendreher-Satz Nr. 627225 Gr. 9	1 St.
HOLEX Schraubendreher für Schlitz Nr. 660701 Gr. 2,5; 3,5; 5,5; 7; 8	je 1 St.
HOLEX Schraubendreher für Phillips Nr. 668401 Gr. 0; 1; 2	je 1 St.



Garant Hartschaum Schraubendreher für Torx® Schrauben

Anzahl der Werkzeuge	22
91A 95 3141 Winkelschraubendreher für Torx® und 6-kant	116,- 88,-
Breite	mm 200
Tiefe	mm 250
Breite in G	8
Tiefe in G	10
Lieferumfang:	1 St.
Hartschaum Einsatz leer Nr. 952001 Gr. 953141	
GARANT 6-kant-Winkelschraubendreher-Satz Nr. 627132 Gr. 9	1 St.
GARANT Winkelschraubendreher-Satz für Torx® Nr. 625025 Gr. 13 (TX5; TX6; TX7; TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40; TX45)	1 St.



Garant Hartschaum Steckschlüssel-Sortimente

Anzahl der Werkzeuge	22
91A 95 3701 Steckschlüssel-Sortiment 1/4 Zoll	184,- 140,-
Breite	mm 200
Tiefe	mm 250
Breite in G	8
Tiefe in G	10
Lieferumfang:	1 St.
Hartschaum Einsatz leer Nr. 952001 Gr. 953701	
GARANT Steckschlüssel-Einsatz 6-kant Nr. 631029 Gr. 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13	je 1 St.
GARANT 6-kant Schraubendreher-Einsatz Nr. 631729 Gr. 3; 4; 5; 6	je 1 St.
GARANT Knarre umschaltbar Nr. 632025 Gr. 1/4	1 St.
GARANT Verlängerung Nr. 632429 Gr. 150	1 St.
GARANT Steckgriff Nr. 632829 Gr. 146	1 St.
GARANT Quergriff Nr. 633029 Gr. 116	1 St.
GARANT Kardangelenk Nr. 633529 Gr. 1/4	1 St.





Hartschaum Basis-Sortimente (für eine komplette Schublade Nutzfläche 20×20G)

Passend für: GridLine Ready-to-go Werkbänke,
GridLine Vario Werkbänke mit Gehäuse 24G,
GridLine Gehäuse 24G,
GridLine Werkzeugschränke 24×24G,
GridLine Schublade 20×20G,
GridLine XL ToolCar Nr. 914590.



1/4"

Anzahl der Werkzeuge	22
91A 95 5072	Garant Werkstatt-Sortiment
	458,- 349,-
Breite	mm 500
Tiefe	mm 500
Breite in G	20
Tiefe in G	20
Lieferumfang:	
Hartschaum Einsatz leer Nr. 952001 Gr. 955072	1 St.
GARANT Messschieber Nr. 410100 Gr. 150	1 St.
GARANT Bügelmessschraube Nr. 420402 Gr. 0–25	1 St.
GARANT Rollbandmaß Nr. 462201 Gr. 2,5	1 St.
GARANT Wasserwaage Nr. 467010 Gr. 250	1 St.
GARANT Doppelmaulschlüssel Nr. 610600 Gr. 8×9; 10×11; 12×13; 14×15; 17×19	je 1 St.
GARANT 6-kant-Winkelschraubendreher-Satz mit Haltekugel Nr. 627132 Gr. 9	1 St.
GARANT Schraubendreher für Schlitz Nr. 660032 Gr. 2,5; 4; 5,5	je 1 St.
GARANT Schraubendreher für Phillips Nr. 667702 Gr. 1; 2	je 1 St.
GARANT Taschenlampe Nr. 081505 Gr. 125	1 St.
GARANT Kombizange Nr. 700940 Gr. 160	1 St.
GARANT Seitenschneider Nr. 724840 Gr. 160	1 St.
GARANT Schlosserhammer Nr. 750110 Gr. 200	1 St.
GARANT Arbeitsschere Nr. 769240 Gr. 175	1 St.
GARANT Zangenschlüssel Nr. 813501 Gr. 180	1 St.
GARANT Universal-Messer Nr. 845020	1 St.



Anzahl der Werkzeuge	26
91A 95 5081	HOLEX Werkstatt-Sortiment
	362,- 276,-
Breite	mm 500
Tiefe	mm 500
Breite in G	20
Tiefe in G	20
Lieferumfang:	
Hartschaum Einsatz leer Nr. 952001 Gr. 955081	1 St.
HOLEX LED-Taschenlampe Nr. 081437 Gr. BLACK	1 St.
HOLEX Digitaler Messschieber ABS Nr. 412821 Gr. 150	1 St.
HOLEX Bügelmessschraube Nr. 420200 Gr. 0–25	1 St.
HOLEX Rollbandmaß Nr. 462010 Gr. 3	1 St.
HOLEX Wasserwaage Nr. 467435 Gr. 300	1 St.
HOLEX Doppelmaulschlüssel Nr. 610950 Gr. 6×7; 8×9; 10×11; 12×13; 14×15; 16×17; 18×21; 19×22	je 1 St.
HOLEX 6-kant-Winkelschraubendreher-Satz Nr. 627225 Gr. 9	1 St.
HOLEX Schraubendreher für Schlitz mit Kraftheft Nr. 660701 Gr. 3,5; 5,5; 8	je 1 St.
HOLEX Kurzer Schraubendreher für Schlitz Nr. 664201 Gr. 5,5	1 St.
HOLEX Schraubendreher für Phillips mit Kraftheft Nr. 668401 Gr. 1; 2; 3	je 1 St.
HOLEX Kurzer Schraubendreher für Phillips Nr. 668471 Gr. 2	1 St.
HOLEX Vanadium-Kombizange Nr. 702995 Gr. 160	1 St.
HOLEX Wasserpumpenzange Nr. 706145 Gr. 250	1 St.
HOLEX Flachrundzange gerade Nr. 713195 Gr. 160	1 St.
HOLEX Schlosserhammer Nr. 750125 Gr. 300	1 St.





Garant GRIDLINE 7S-Werkzeugschrank 30×28 G, mit Schubladen 26×24 G

Komplett bestückter Werkzeugschrank in 30×28G, mit 7 Schubladen 26×24G. Zentral verschließbar durch Stiftzylinderschloss.

100% Vol্লাuszug-Schubladen mit Differenzialauszug. Schubladen mit Stanzungen für die Aufnahme von Schlitttrennleisten im 25-mm-Raster (ab Schubladen-Fronthöhe 75 mm). Eine Einzelauszugsicherung verhindert das gleichzeitige Öffnen mehrerer Schubladen.

Lackierung: Korpus und Schubladenkorpus lichtgrau RAL 7035, Fronten Schubladen anthrazit RAL 7016, pulverbeschichtet.

Hinweis: Beim Anheben und Transport des Schrankes ist auf eine ausreichende Fixierung der Schubladen im Gehäuse zu achten. Preis nur gültig bei angegebener Lackierung.



93 1125

Höhe mm / Anzahl Schubladen			1000/7S
9GK 93 1125	7S-Werkzeugschrank komplett mit 7 Schubladen	26×24G	959,-
			729,-
Höhe	mm		1000
Breite	mm		750
Tiefe	mm		700
Nutzhöhe	mm		900
Schubladen Nutzbreite	mm		650
Schubladen Nutztiefe	mm		600
Schubladen Nutzbreite in G			26
Schubladen Nutztiefe in G			24
Gewicht	kg		158

GRID
LINE

Garant GRIDLINE Einteilungsmaterial für 7S-Werkzeugschrank 30×28 G, mit Schubladen 26×24 G

Einteilungsmaterial für 5 Schubladen des 7S-Werkzeugschranks. Bestehend aus GARANT Mulden mit Steck-Trennplättchen und Schlitttrennleisten mit Randleisten und Steck-Trennwänden.

Passend für: GARANT GridLine 7S-Werkzeugschrank Nr. 931125 Gr. 1000/7S.

Lieferumfang: 20 GARANT GridLine Mulden, 70 GARANT GridLine Steck-Trennplättchen, 9 GARANT GridLine Schlitttrennleisten, 4 Paar GARANT GridLine Randleisten, 40 GARANT GridLine Steck-Trennwände.

1. Schublade 50 mm mit GARANT GridLine Mulden und Steck-Trennplättchen



2. Schublade 75 mm mit 4 Schlitttrennleisten und 17 Steck-Trennwänden



3. Schublade 100 mm mit 2 Schlitttrennleisten und 15 Steck-Trennwänden




4. Schublade 125 mm mit 2 Schlitttrennleisten und 6 Steck-Trennwänden



5. Schublade 150 mm mit 1 Schlitttrennleiste und 2 Steck-Trennwänden



Typ			1000/7S
9GB 93 1131	Einteilungsmaterial für 7S-Werkzeugschrank	26×24G	199,-
			149,-



3D-Visualisierung im eShop.



Three bar charts showing the distribution of scores for three different groups. Each chart has a vertical axis with scores from 75 to 300. The first chart shows a distribution with a peak at 200. The second chart shows a distribution with a peak at 100. The third chart shows a distribution with a peak at 100.

Score	Group 1 (Left)	Group 2 (Middle)	Group 3 (Right)
75	1	1	1
100	1	2	2
125	1	1	1
150	0	1	1
175	0	1	1
200	2	1	1
225	0	1	1
250	0	1	1
275	0	0	1
300	1	0	1



Garant GRIDLINE Einteilungsmaterial für Werkzeugschrank 40×28 G, mit Schubladen 36×24 G

Einteilungsmaterial für 4 Schubladen des Werkzeugschrankes.
Bestehend aus GARANT easyPick Kleinteilebehältern, Mulden mit Steck-Trennplättchen sowie Schlitztrennleisten mit Randleisten und Steck-Trennwänden.

Passend für: GARANT GridLine Werkzeugschränke Nr. 931305 und Nr. 931315 mit Schubladen-Fronthöhen 75, 100 und 125 mm.


Lieferumfang: Nr. 950550 Gr. 75/2,
Nr. 950560 Gr. 50/2,
Nr. 950570 Gr. 100/2,
Nr. 950570 Gr. 125/3.

Schublade Höhe 75 mm
mit 22 GARANT easyPick
Kleinteilebehältern.

Schublade Höhe 50 / 75 mm
mit 18 GARANT GridLine
Mulden und
Steck-Trennplättchen.

Schublade Höhe 125 mm
mit 4 Schlitztrennleisten
und 8 Steck-Trennwänden.

Schublade Höhe 100 mm
mit 5 Schlitztrennleisten
und 12 Steck-Trennwänden.

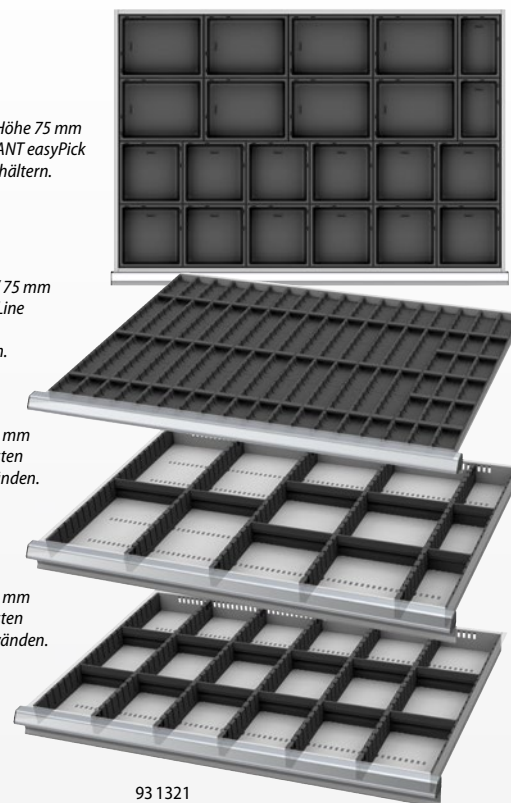

93 1321

Typ			1000/7
9GB 93 1321	Einteilungsmaterial für Werkzeugschrank 40×28G	36×24G	268,-
			199,-

24×24 G 600×600 mm	30×24 G 750×600 mm	40×24 G 1000×600 mm	24×28 G 600×700 mm	30×28 G 750×700 mm	40×28 G 1000×700 mm	50×28 G 1250×700 mm	60×28 G 1500×700 mm
-----------------------	-----------------------	------------------------	-----------------------	-----------------------	------------------------	------------------------	------------------------



Garant GRIDLINE Montagewagen 24×28 G, mit Schubladen 20×24 G

Komplett mit Schubladen 20×24G.

Montagewagen in 24×28G mit je 2 kugelgelagerten Bock- und Lenkrollen, Ø 125 mm, mit Polyurethan-Laufbelag, Lenkrollen feststellbar.

Mit 4-seitigem Abrollrand, Rillengummimatte und 2K-Haptoprene®-Schiebegriffe.



Eine Einzelauszug-Sicherung verhindert das gleichzeitige Öffnen mehrerer Schubladen. Gehäuse zentral verschließbar durch Stiftzylinderschloss.

100% Vollauszug-Schubladen mit Differenzialauszug.

Schubladen mit Stanzungen für die Aufnahme von Schlitztrennleisten im 25-mm-Raster (ab Schubladen-Fronthöhe 75 mm).

Mit **Einhand-Schubladen-Einzelentriegelung** – verhindert ein Öffnen der Schubladen während des Transports. Zwingend notwendig für alle Montagewagen.

Lackierung: Korpus und Schubladenkorpus lichtgrau RAL 7035, Fronten Schubladen anthrazit RAL 7016, pulverbeschichtet. Schubladenkorpus nicht konfigurierbar, immer lichtgrau RAL 7035.



3D-Ansicht



3D-Visualisierung im eShop.

Höhe mm / Anzahl Schubladen		885/5
9GK 93 1025	Montagewagen mit Schubladen 75 kg	1364,-
	20×24G	1037,-
Höhe	mm	885
Breite	mm	600
Tiefe	mm	700
Nutzhöhe	mm	600
Schubladengehäuse Höhe	mm	700
Schubladen Nutzbreite	mm	500
Schubladen Nutztiefe	mm	600
Schubladen Nutzbreite in G		20
Schubladen Nutztiefe in G		24
maximale Tragfähigkeit	kg	600
Gewicht	kg	109



93 1025_885/5

20×20 G 500×500 mm	30×20 G 750×500 mm	40×20 G 1000×500 mm	50×20 G 1250×500 mm	60×20 G 1500×500 mm	80×20 G 2000×500 mm	30×28 G 750×700 mm	40×28 G 1000×700 mm	60×28 G 1500×700 mm	80×28 G 2000×700 mm
-----------------------	-----------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	-----------------------	------------------------	------------------------	------------------------



Garant GRIDLINE Schränke 40×20 G

Bestückter Schrank in 40×20G. Aufnahme von Fachböden im 25-mm-Raster.

Flügeltüren an der Innenseite verstärkt und durch 2K-Haptoprene Schiebegriff mit Stiftzylinderschloss verschließbar.

Nivelliersockel bei Basisschränken mit 4 individuell einstellbaren Füßen zum Ausgleichen von Bodenunebenheiten.

Schiebegriff bei Basisschrank in oberer Türhälfte, bei Aufsatzschrank in unterer Türhälfte.

Lackierung: Korpus lichtgrau RAL 7035, **pulverbeschichtet.**
Türen anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet.**

Hinweis: Fachböden und Zubehör zu GridLine Schränken
siehe Nr. 940501 – 940710 und Gruppe 95.



94 0083_2000


94 0081_2000

94 0101

Höhe	mm	2000
9Gl 94 0081	Basisschrank mit Vollblech-Flügeltüren	807,- 649,-
9Gl 94 0083	Basisschrank mit Sichtfenster-Flügeltüren	1004,- 854,-
Höhe	mm	2000
Breite	mm	1000
Tiefe	mm	500
Breite in G		40
Tiefe in G		20
Nutzhöhe	mm	1845
Anzahl Fachböden		5
Gewicht	kg	102

Höhe	mm	2000
9Gl 94 0101	Basisschrank mit Schublade, Vollblech-Flügeltüren	1229,- 1045,-
Höhe	mm	2000
Breite	mm	1000
Tiefe	mm	500
Breite in G		40
Tiefe in G		20
Nutzhöhe	mm	1845
Schubladen Nutzbreite	mm	900
Schubladen Nutztiefe	mm	400
Schubladen Nutzbreite in G		36
Schubladen Nutztiefe in G		16
Anzahl Schubladen		3
Anzahl Fachböden		3
Gewicht	kg	115

20×20 G 500×500 mm	30×20 G 750×500 mm	40×20 G 1000×500 mm	50×20 G 1250×500 mm	60×20 G 1500×500 mm	80×20 G 2000×500 mm	30×28 G 750×700 mm	40×28 G 1000×700 mm	60×28 G 1500×700 mm	80×28 G 2000×700 mm
100 kg 1000 kg									



Garant GRIDLINE Schränke 50×20 G, mit Flügeltüren

Bestückter Schrank in 50×20G. Aufnahme von Fachböden im 25-mm-Raster. Flügeltüren an der Innenseite verstärkt und durch 2K-Haptoprene Schiebegriff mit Stiftzylinderschloss verschließbar.

Nivelliersockel bei Basisschränken mit 4 individuell einstellbaren Füßen zum Ausgleichen von Bodenunebenheiten. Schiebegriff bei Basisschrank in oberer Türhälfte, bei Aufsatzschrank in unterer Türhälfte.

Lackierung: Korpus lichtgrau RAL 7035, Türen anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet.**

Lieferumfang: Schrank inklusive Fachböden.

Hinweis: Fachböden und Zubehör zu GridLine Schränken siehe Nr. 940501 – 940710 und Gruppe 95.



94 0123

Höhe	mm	2000
9GI 94 0121	Basisschrank mit Vollblech-Flügeltüren	951,- 809,-
9GI 94 0123	Basisschrank mit Sichtfenster-Flügeltüren	1164,- 990,-
Höhe	mm	2000
Breite	mm	1250
Tiefe	mm	500
Breite in G		50
Tiefe in G		20
Nutzhöhe	mm	1845
Anzahl Fachboden		5
Gewicht	kg	156



Garant Computer-Pult

Geeignet für PC und Laptop. Bildschirmhalterung für PC-Variante basierend auf VESA Aufnahme, Anbringung links, rechts und mitte.

Mit einer Ablagefläche hinten (lichtes Maß B×T: 545×220 mm) und mit einem einhängbaren Fachboden (lichtes Maß B×T: 570×300 mm).


Gr. M – Aufbau mit Fahrinheit 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststellern Ø 125 mm.

Lackierung: Lichtgrau RAL 7035, Fußgestell **immer** anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet.**

Empfehlung: Zur Aufnahme von Ordnern, Hakensystemen und werkzeuglos einhängbarem Fachboden.



Anwendungsbeispiel

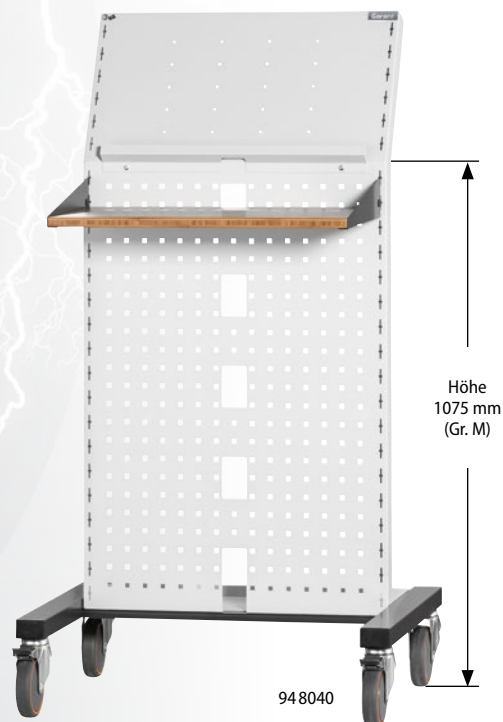

94 8040

Typ	M
9IC 94 8040	Computer-Pult
Höhe	mm
Grundfläche Breite	mm
Grundfläche Tiefe	mm
Gewicht	kg

Höhe
1075 mm
(Gr. M)

20×20 G 500×500 mm	30×20 G 750×500 mm	40×20 G 1000×500 mm	50×20 G 1250×500 mm	60×20 G 1500×500 mm	80×20 G 2000×500 mm	30×28 G 750×700 mm	40×28 G 1000×700 mm	60×28 G 1500×700 mm	80×28 G 2000×700 mm						
 100 kg	 1000 kg	 250°	 25					 200 kg	 1600 kg	 250°	 25				
 www.hoffmann-group.com ID: 1000074455					 www.hoffmann-group.com ID: 1000074455										

Garant GRIDLINE Großraumschränke, Tiefe 28 G

Aufnahme von Fachböden im 25-mm-Raster. Türen an der Innenseite verstärkt und durch 2K-Haptoprene Griff mit Stiftzylinderschloss verschließbar. Griff bei Basisschrank in oberer Türhälfte, bei Aufsatzschrank in unterer Hälfte.

Lackierung: Korpus lichtgrau RAL 7035,
Türen anthrazit RAL 7016,
pulverbeschichtet.

Lieferumfang: Schrank inklusive Fachböden.

Hinweis: Fachböden und Zubehör zu GridLine Großraumschränken siehe Nr. 942530 – 942583 und Gruppe 95.

Garant GRIDLINE Schwerlastschränke, Tiefe 28 G

Verstärkte Seitenwände zur Aufnahme von Fachböden in **verstärkter Ausführung für 200 kg** im 25-mm-Raster. Türen an der Innenseite verstärkt und durch 2K-Haptoprene Griff mit Stiftzylinderschloss verschließbar. Schränke mit verstärktem Schrankboden, ohne Nivelliersockel.

Lackierung: Korpus lichtgrau RAL 7035,
Türen anthrazit RAL 7016,
pulverbeschichtet.

Lieferumfang: Schrank inklusive Fachböden.

Hinweis: Fachböden für GridLine Schwerlastschränke siehe Nr. 942610.




94 1021



94 2321

Höhe	mm	2000
94 1021	Großraum-Basisschrank mit Vollblech-Flügeltüren	901,- 759,-
Höhe	mm	2000
Breite	mm	1000
Tiefe	mm	700
Breite in G		40
Tiefe in G		28
Nutzhöhe	mm	1845
Anzahl Fachboden		4
Gewicht	kg	146

Höhe	mm	2000
94 2321	Schwerlastschrank mit Vollblech-Flügeltür	1400,- 1190,-
Höhe	mm	2000
Breite	mm	1000
Tiefe	mm	700
Breite in G		40
Tiefe in G		28
Nutzhöhe	mm	1845
Anzahl Fachboden		5
Gewicht	kg	153



HOLEX Stahlblech-Werkbänke

Lackierung: Korpus RAL 7035 lichtgrau, Fronten anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet, Fachböden und Ablageböden verzinkt.**

Sonderzubehör: Passender Fachboden siehe Nr. 929581.

Hinweis: Weitere mögliche Fronten: lichtgrau RAL 7035, signalblau RAL 5005. Keine Sonderlackierung möglich.



Plattenlänge	mm	1500
92 9510	Werkbank mit 4 Schubladen und 1 Flügeltür	793,-
		699,-
Höhe	mm	850
Arbeitsplatte Länge	mm	1500
Arbeitsplatte Tiefe	mm	700
Arbeitsplatte Stärke	mm	40
Unterbau Breite	mm	1200
Unterbau Tiefe	mm	630
Schubladen Nutzbreite	mm	490
Schubladen Nutztiefe	mm	520
Bestückung:		
Schubladen-Fronthöhe (links) mm		180; 180; 180
Schubladen-Fronthöhe (rechts) mm		180
Türhöhe (rechts) mm		360

Plattenlänge	mm	2000
92 9560	Werkbank mit 3 Schubladen und 2 Flügeltüren	981,-
		859,-
Höhe	mm	850
Arbeitsplatte Länge	mm	2000
Arbeitsplatte Tiefe	mm	700
Arbeitsplatte Stärke	mm	40
Unterbau Breite	mm	1775
Unterbau Tiefe	mm	630
Schubladen Nutzbreite	mm	490
Schubladen Nutztiefe	mm	520
Bestückung:		
Schubladen-Fronthöhe (mitte) mm		180; 180; 180
Türhöhe (links) mm		540
Türhöhe (rechts) mm		540




HOLEX Flügeltürschränke, 400 mm tief

Korpus und Türen aus Stahlblech, Aufnahme von Fachböden im 40-mm-Raster möglich. Türen an der Innenseite verstärkt und durch Schiebegriff mit **Stiftzylinderschloss** verschließbar. Mit Vollblech-Flügeltüren.

Lackierung: Korpus lichtgrau RAL 7035, Türen anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet.**

Lieferumfang: 2× Nr. 949501 Gr. 2000.



HOLEX Flügeltürschrank 1950 mm hoch, 430 mm tief

Korpus und Türen aus Stahlblech, Aufnahme von Fachböden im 40-mm-Raster möglich. Türen an der Innenseite verstärkt und durch Schiebegriff mit **Stiftzylinderschloss** verschließbar. Komplett mit **4 Fachböden** aus verzinktem Blech.

Lackierung: Korpus lichtgrau RAL 7035, Türen anthrazit RAL 7016 **pulverbeschichtet.**

Lieferumfang: 2× Nr. 949531 Gr. 1950/A.



94 9502



94 9532

Anzahl Schränke		2
Nr. 94 9502	Flügeltürschrank Set mit Vollblech-Flügeltüren	759,-
Höhe	mm	2000
Breite	mm	1000
Tiefe	mm	400
Nutzhöhe	mm	1840
Anzahl Fachböden		4
Gewicht pro Stück	kg	69

Anzahl Schränke		2
Nr. 94 9532	Flügeltürschrank Set mit Fachböden	899,-
Höhe	mm	1950
Breite	mm	950
Tiefe	mm	430
Nutzhöhe	mm	1820
Anzahl Fachböden		4
Gewicht pro Stück	kg	74

Garant **UNI LINE** Panel


UNI Panel



Schlanke Standsäule aus Stahlblech, doppelwandig mit beidseitiger Lochwand □ 9×9 mm im 37-mm-Raster zur Aufnahme von Lochwandzubehör und Easyfix Haken und Haltern. Stabile Bodenplatte in anthrazit ermöglicht einfaches Aufstellen und Versetzen.

Lackierung: Zweifarbig **pulverbeschichtet**,
silber kombiniert mit anthrazit RAL 7016.
Nicht konfigurierbar.

Hinweis: Kennzeichnungstafeln finden Sie unter Nr. 955442 – 955444.
Passende Piktogramme (verschiedene Anwendungszwecke)
für Kennzeichnungstafeln finden Sie unter Nr. 955474.

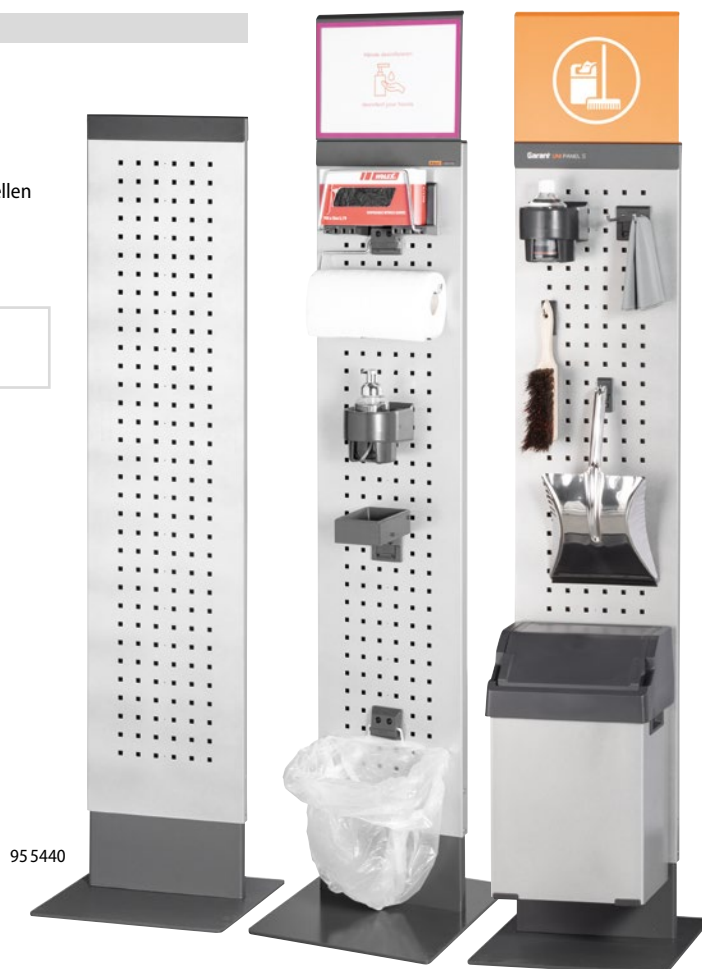

95 5440

Anwendungsbeispiel Gr. M
mit Kennzeichnungstafel
Nr. 955443 Gr. PURPLE.

Anwendungsbeispiel Gr. M
mit Kennzeichnungstafel
Nr. 955443 Gr. ORANGE.

Typ	M	
95 5440	UNI Panel	223,- 188,-
Höhe	mm	1565
Breite	mm	390
Tiefe	mm	440
Tragfähigkeit	kg	30
Gewicht	kg	31

UNI Panel Kennzeichnungstafel


Kennzeichnungstafel aus Stahlblech zum Befestigen auf UNI Panel Nr. 955440.

Lackierung: In der jeweiligen Farbe **pulverbeschichtet**.

Hinweis: Passende Piktogramme (verschiedene Anwendungszwecke)
für Kennzeichnungstafeln finden Sie unter Nr. 955474.

Typ		YELLOW	ORANGE	GREEN	BLUE	PURPLE	GREY
90C 95 5443	Kennzeichnungstafel für UNI Panel M	12,45	12,45	12,45	12,45	12,45	12,45
		11,-	11,-	11,-	11,-	11,-	11,-
Höhe	mm	250					
Breite	mm	326					
Tiefe	mm	30					
Farbe		gelb RAL 1021	orange RAL 2008	grün RAL 6037	blau RAL 5015	violett RAL 4008	anthrazit RAL 7016

Anwendungsbeispiel
auf UNI Panel.

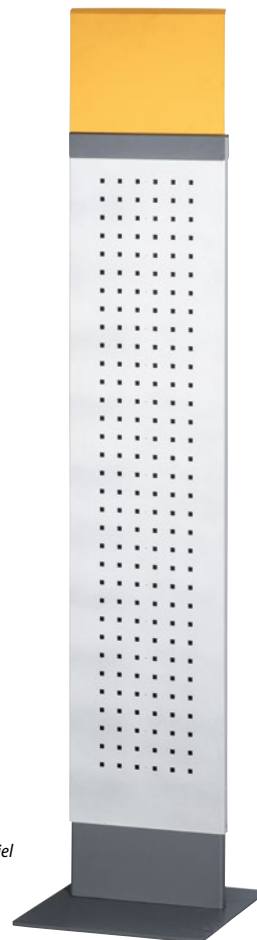

Garant EASYFIX Kunststoff- und Blechhalter für Lagerung / Bereitstellung

Äußerst robuster und stabiler Papierrollenhalter mit 2 Konsolen aus Stahlblech.
Mit Aluminiumachse Ø 32 mm mit Kunststoffendkappen.
Klappbare Abdeckung mit Abrisskante und Halt in offener Position für komfortablen Austausch der Rolle.
Papierrolle kann in 2 Positionen eingehängt werden.
Vordere Aufnahme – Papierrolle Ø maximal: 350 mm.
Hintere Aufnahme – Papierrolle Ø maximal: 250 mm.
Rollenkern Ø minimal: 42 mm

Passend für: Rollen mit maximaler Rollenbreite 370 mm.
Lochwände □ 9×9 mm im 37-mm-Raster.

Lieferumfang: Alle dazugehörigen Grundplatten.

Hinweis: Passende Reinigungstücher finden Sie in Katalog Band 2 unter Nr. 089103 Gr. W, Nr. 089105 Gr. W, Nr. 089132 Gr. W.



Anwendungsbeispiele



95 5805

Typ	1	
95 5805	Easyfix Papierrollenhalter	94,80
		77,80
Höhe	mm	310
Breite	mm	238
Achs-Ø	mm	32
Nutzbreite	mm	370
Tragfähigkeit	kg	8



Anwendungsbeispiel an
CLEANING Tower Nr. 98 7113 Gr. L.

ANWENDUNGSBEISPIELE FÜR EASYFIX HAKEN UND HALTER



Anwendungsbeispiel
08 1442.



Anwendungsbeispiel
95 5320 Gr. L.

Garant EASYFIX Kippbox

Kippbox aus Kunststoff mit 2 anthrazitfarbenen Trennwänden, die optional eingesteckt werden können zur weiteren Unterteilung der Box. Die Lade kann damit in 2 oder 3 Fächer unterteilt werden.

Transparente, herausnehmbare Lade mit beschreibbarem Beschriftungsstreifen. Die Lade ist durch ein Griffelement gesichert und in geschlossenem Zustand verriegelt. Kippboxen sind stapelbar ohne Verrutschen. 2 Schraublöcher an der Rückseite ermöglichen alternativ eine Wandmontage (Montagematerial nicht im Lieferumfang enthalten).

Lieferumfang: Inklusive 2 Easyfix Grundplatten zur Befestigung an Lochwänden.



Anwendungsbispiel



Anwendungsbispiel 2 x Gr. M und 2 x Gr. L an ToolCar Nr. 914520.

Typ		M	L
91F 95 5807	Easyfix Kippbox	17,10 12,85	19,10 14,35
Volumen	l	0,72	1,47
Höhe	mm	114	151
Breite	mm		185
Tiefe	mm		130



Garant Boards

Robustes Stahlblech gekantet □ 9x9 mm im 37-mm-Raster zur Aufnahme von Lochwandzubehör und Easyfix Haken und Haltern.

Lackierung: Silber pulverbeschichtet.


Lieferumfang: Inklusive Zubehör zur Wandmontage, Aufkleber.

Hinweis: Bestückung möglich mit Easyfix Haken und Haltern und Zubehör für Lochwände □ 9x9 mm im 37-mm-Raster.




Im Lieferumfang sind die verschiedenen Aufkleber enthalten und können individuell nach Bedarf aufgeklebt werden.

Größe		M	L
91F 95 5320	Boards	52,- 42,-	90,20 72,-
Höhe	mm	777	1554
Breite	mm		500
Gewicht	kg	5,8	10

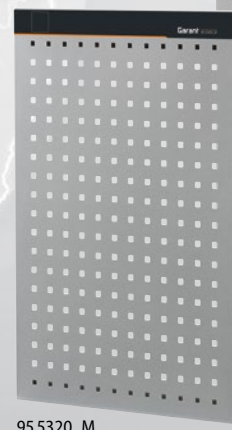

955320_M

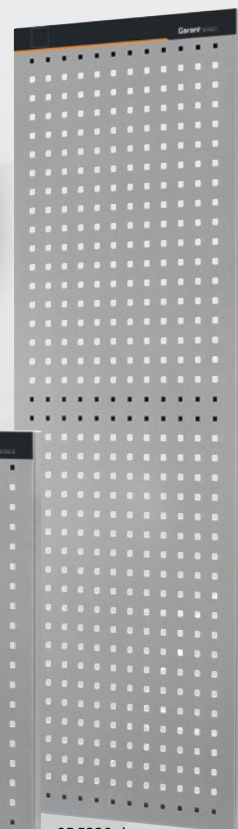

955320_L

Garant Multifix Wandschiene

Multifunktionsschiene in schlanker Ausführung aus Aluminium.

Stärke der Schiene 10 mm. Zur Wandmontage geeignet.

Zur Verwendung mit Easyfix Haken und Haltern, Sichtlagerboxen, Magnethaltern und Shadowboards.

Schienen können über Wandhalterung miteinander verbunden werden.

Passend für: Schraubmontage an Beton- oder Holzwänden, Stahlblechen und Arbeitsplatten.

Lieferumfang: Inklusive Wandbefestigung (Schrauben, Dübel, Klebepads), und seitlichen Abdeckkappen.

Gr. 400; 500 – Inklusive 2 Wandhalterungen.

Gr. 1000; 1500 – Inklusive 3 Wandhalterungen.

Hinweis: Haken und Halter in schmaler Ausführung nur bedingt geeignet.
Nicht geeignet für Tool-UNIT
Werkzeugträger.




95 5350_500


95 5350_1500



Einfaches Aufschieben der Schiene auf Wandhalterung.
Zwei Schienen können so verbunden werden.

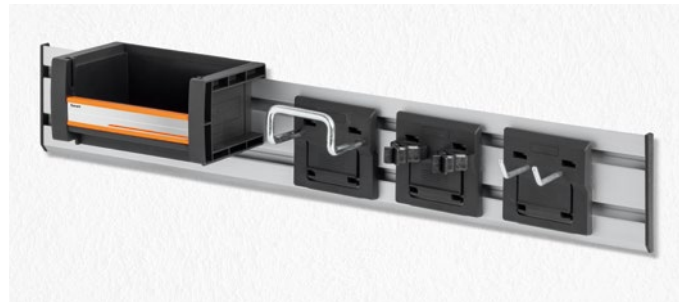

Anwendungsbeispiele

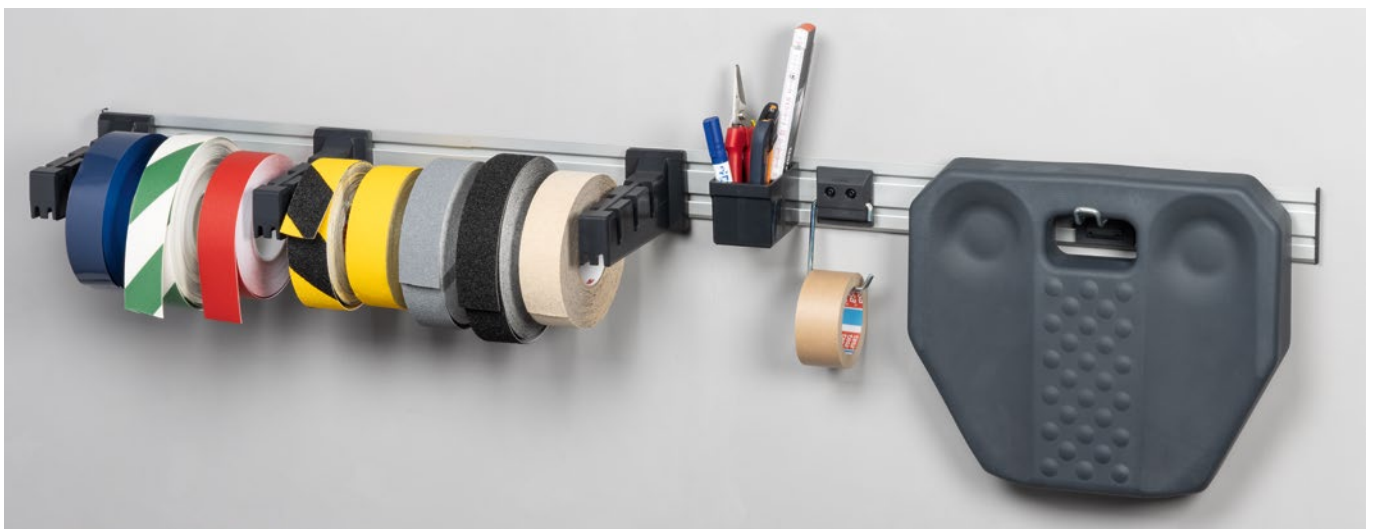

Breite	mm	400	500	1000	1500
91F 95 5350 Multifix Wandschiene		44,30	47,70	61,80	79,–
		33,30	35,80	46,40	59,40
Höhe	mm			83	
Breite	mm	400	500	1000	1500
Tiefe	mm			10	
Tragfähigkeit	kg			20	
Gewicht	kg	0,4	0,5	0,9	1,3


Garant EASYFIX Sortimente**Inhalt:**

- 95 5850 – 3x Werkzeughalter 45° Nr. 955505 Gr. 30
 4x Werkzeughalter 45° Nr. 955505 Gr. 50
 2x Werkzeughalter 45° Nr. 955505 Gr. 100
 2x Werkzeughalter doppelt 45° Nr. 955520 Gr. 50
 4x Werkzeughalter doppelt 45° Nr. 955540 Gr. 50
 2x Werkzeughalter doppelt 45° Nr. 955540 Gr. 100
 2x Werkzeughalter 90° Nr. 955560 Gr. 30
 2x Werkzeughalter 90° Nr. 955560 Gr. 50
 2x Zangenhalter gerade Nr. 955585 Gr. 60
 1x Universalhalter 45° Nr. 955590 Gr. 75
 1x Universalhalter 90° Nr. 955600 Gr. 30x25
 1x Werkzeugklemme Nr. 955655 Gr. 20
 1x Werkzeugklemme doppelt Nr. 955660 Gr. 10/10
 1x Werkzeugklemme doppelt Nr. 955660 Gr. 15/15
- 95 5860 – 2x Einzelhaken Nr. 955630 Gr. 32
 2x Einzelhaken Nr. 955630 Gr. 62
 1x Doppelhaken Nr. 955635 Gr. 32
 1x Doppelhaken Nr. 955635 Gr. 62
 2x Werkzeugklemmen Nr. 955655 Gr. 10
 2x Werkzeugklemmen Nr. 955655 Gr. 15
 2x Werkzeugklemmen Nr. 955655 Gr. 20
 1x flexibler Klemmhalter Nr. 955665 Gr. 18–26
 1x Schraubendrehhalter Nr. 955670 Gr. 3
 1x Schraubendrehhalter Nr. 955670 Gr. 2
 1x Zangenhalter Nr. 955710 Gr. 1
 1x Kunststoffbox Nr. 955790 Gr. 74
 1x Kunststoffbox Nr. 955790 Gr. 296


**DESIGN
AWARD
2015**

 reddot design award
winner 2015

**GERMAN
DESIGN
AWARD
WINNER
2017**

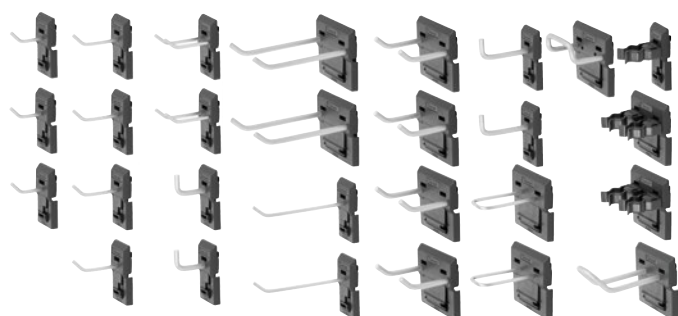 Alle Easyfix-Halter und -Haken
im Überblick


95 5850



95 5860

Typ		1
91F 95 5850	Haltersortiment Stahlhaken	115,- 91,-
91F 95 5860	Haltersortiment Kunststoffhaken	130,50 103,50




Garant easyBin Wertstoffsammler


Wertstoffsammler aus Stahlblech mit selbstschließendem Klapp-/Schwingdeckel aus robustem Kunststoff. Deckel mit 3 Öffnungsfunktionen der Einwurfklappe: Push-in, Klappe angehoben (Rastposition halb geöffnet), Klappe komplett geöffnet in Rastposition. Deckel abnehmbar zum leichten Entleeren. Zwei Griffe am Blechbehälter rechts und links ermöglichen ein leichtes Transportieren. Mit 2 Easyfix Grundplatten zum Einhängen an Lochwände oder schlanke Wandschiene.

Passend für: Lochwände mit □ 9×9 mm im 37-mm-Raster, CLEANING Tower Nr. 987102 – 987123, UNI Tower Nr. 955460 – 955465, Werkstattwagen Nr. 914520 – 914590.



Lieferumfang: Inklusive 2 × Easyfix Grundplatte Nr. 955820 und Adapterblech zum Einhängen an die Easyfix Grundplatte. Selbstklebendes Piktogramm-Set zum Kennzeichnen der Wertstoffsammler.

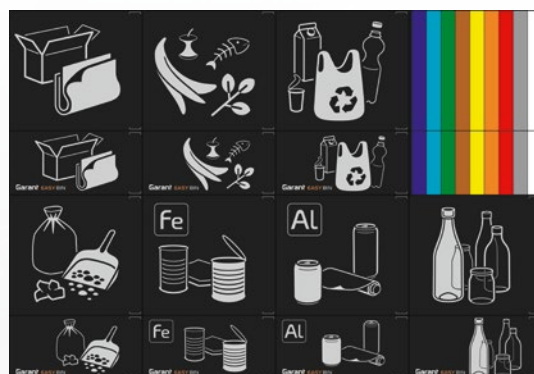

Piktogramme

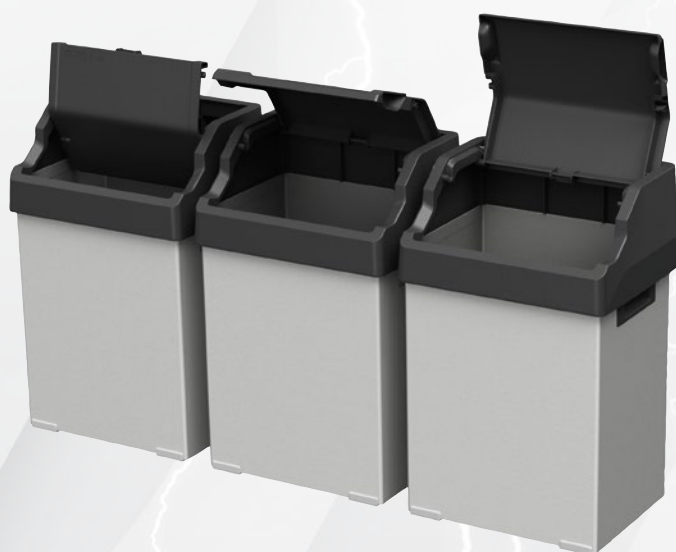

Deckel-Konzept mit 3 Öffnungsfunktionen für unterschiedliche Nutzung: Push-in, Klappdeckel in Rastposition halb geöffnet, Klappdeckel maximal geöffnet.

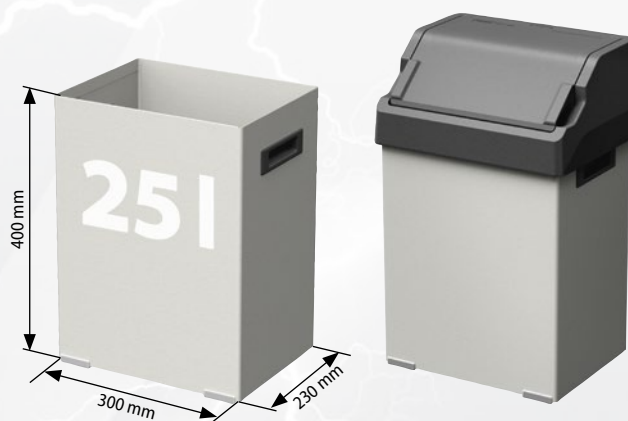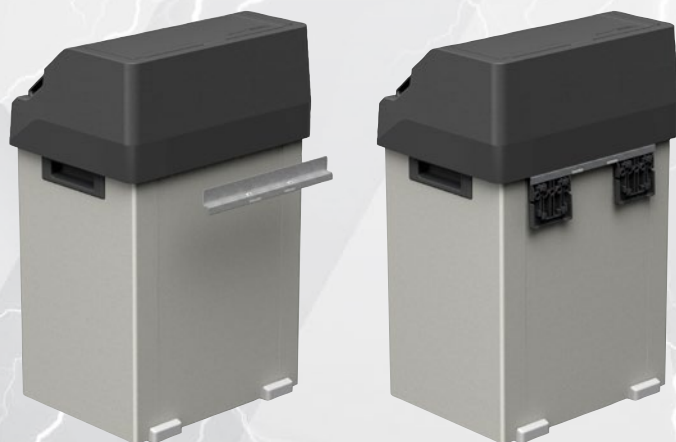
Easyfix-Option


Mitgeliefertes Adapterblech ermöglicht Einhängen in 2 Grundplatten und Befestigung an der Lochwand.

Volumen	l	25
91F 98 7125 easyBin Wertstoffsammler		90,-
		69,-
Füllvolumen	l	25
Höhe	mm	500
Breite	mm	300
Tiefe	mm	230
Höhe ohne Klappdeckel	mm	400
Einwurfklappen-Breite	mm	250



Anwendungsbeispiel an ToolCar Nr. 914520 und an CLEANING Tower Nr. 987103.

Sichtlagerkästen aus Polyethylen (PE)

Passend für: Behälterleisten Nr. 914920, 928235, Multifix 928201 (jedoch nicht Gr. SB2 und SB3Z), für Montagewagen Nr. 918583 Gr. TB3, für Haltetafeln Nr. 940705 Gr. S bei Systemschränken und für Regalschränke / Wandhängeschränke Nr. 944003 – 944039 und Nr. 943901 bis 943907.
Außerdem können mit dem Kastenhalter Nr. 955810 Gr. 100 kleine Sichtlagerkästen Nr. 963321 Gr. SB6 und SB5 an Lochwänden einzeln aufgehängt werden.



Anwendungsbeispiel am Montagewagen Nr. 918583 Gr. TB3/90.



Typ		SB5	SB4	SB3Z
91F 96 3321	Sichtlagerkasten PE einzeln	2,87	6,90	11,30
		1,95	4,79	7,69
Füllvolumen	l	0,7	2,8	7,3
Höhe	mm	75	130	145
Breite	mm	100	150	210
Tiefe	mm	160	230	350
Breite innen	mm	83	126	181
Tiefe innen	mm	134	190	300
Farbe		rot	blau	grau



Euronormbehälter

Hochwertiger, stapelbarer Transportbehälter aus Kunststoff.
Die Grundstruktur der Kunststoffbehälter ist eine Rahmenkonstruktion auf der Basis von drei Grundmaßen.
Diese Behälter sind in den vielfältigsten Bereichen einsetzbar.
Robuste Wände, durch verschiedene Rippen verstärkt, verleihen dem Behälter eine ausgesprochen gute Formstabilität.
Resistent gegen die meisten Säuren und Öle.

Hinweis: Passendes Zubehör (Deckel, Verschluss, Zettelklammer) finden Sie unter Nr. 963382 – 963384.

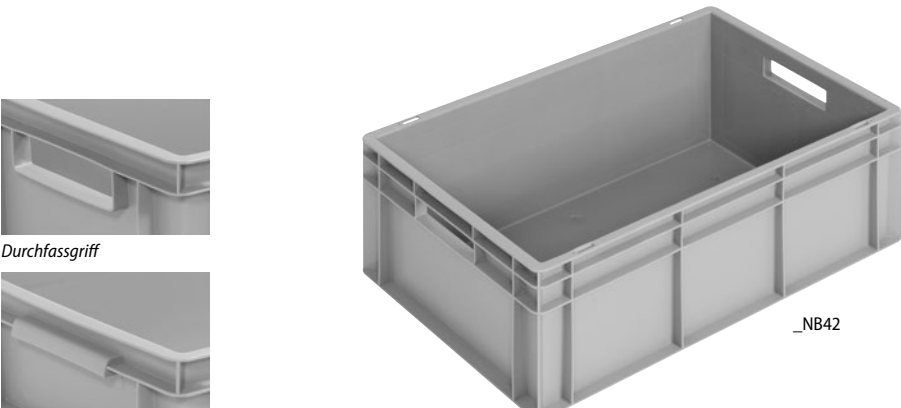

Durchfassgriff




Muschelgriff

Typ	96E	96 3380	Höhe	Breite	Tiefe	Griff-Form
		Euronormbehälter grau	mm	mm	mm	
NB5	9,25	6,59	120	300	200	Muschelgriff
NB10	12,75	8,89	120	400	300	Muschelgriff
NB42	25,50	17,85	220	600	400	Durchfassgriff
Farbe		grau				



Anwendungsbeispiel an Nr. 918587 Gr. TE37.



_NB5



_NB10

Industrie-Arbeitsplatzmatten




Anti-Ermüdung:
Erhöht den Arbeitskomfort, steigert die Produktivität und reduziert Fehlzeiten.



Schutz:
Minimiert Schäden an herabfallenden Gegenständen und schützt den Boden.



Anti-Rutsch:
Reduziert gefährliche Sturzunfälle.



Isolierung:
Isoliert gegen Kälte, Hitze, Vibration und Lärm.



Garant

Ergonomische Arbeitsplatzmatten mit optimalem Drehpunkt, mittlere bis hohe Beanspruchung

Industrie-Arbeitsplatzmatte für mittlere bis hohe Beanspruchung.

Die ergonomische Gummimatte ist für trockene und nasse Geh- und Steharbeitsplätze geeignet.

Die Mattenoberfläche verfügt über einen optimal abgestimmten Drehpunkt und eine sehr gute Rutsch- und Liegefestigkeit. An allen Seiten abgeschrägte Kanten sorgen für einen stolperfreien Zugang.

Sehr einfach zu reinigende Oberfläche mit lichtreflektierenden Eigenschaften.

Die ölbeständige Bodenmatte verfügt über eine Brandschutzklasse Bfl-s1.

Durch die elastischen Eigenschaften der Gummimischung und die spezielle Geometrie auf der Rückseite hat die Matte eine besonders stoßdämpfende und aktivierende Wirkung, schützt vor ungesunder Kälte.

Langlebige Matte, geeignet für den Mehrschichtbetrieb.

Elektrisch ableitfähig, Oberflächenwiderstand von weniger als $10^7 \Omega$.

Matte ist mit einem ESD-Sicherheitslabel gekennzeichnet.

Lieferumfang: Matte mit ESD-Erdungsanschluss
(Bohrung für Erdungsanschluss kann frei gewählt werden, Anschluss muss selbst montiert werden).



Detail – Rückseite



96 4450



Detail



96 4451



Anwendungsbeispiel

Breite × Länge	cm	100 × 135
96 4450	Bodenmatte	dunkelgrau gesprenkelt
		429,-
	Bodenmatte	hellgrau gesprenkelt
		429,-
96 4451	Bodenmatte	hellgrau gesprenkelt
		309,-
Länge	cm	135
Breite	cm	100
Stärke	mm	16
Härte nach Shore A		55
Material		Nitrilkautschuk (NBR)
Brandschutzklasse		Bfl-s1
Gewicht	kg	20



Matte mit optimal abgestimmtem Drehpunkt.



Arbeitsplatzmatten – offene Struktur, für feuchte / trockene Bereiche

Industrie Nitrilgummi-Fußbodenmatten mit gut sichtbaren, **orange- oder gelb-gefarbenen Sicherheitskanten** an drei Seiten.

- Zusätzliche Stege an der Unterseite ermöglichen großzügigen „Stauraum“ für Schmutz und Flüssigkeiten – **die Oberfläche bleibt sauber, trocken und rutschfrei.**
 - Langlebiger, robuster Nitrilgummi mit hoher Abnutzungsbeständigkeit.
 - Sehr **rutschfeste Oberfläche** und sichere Bodenhaftung, auch bei Nässe.
- Bodenstärke:** 22 mm,
Gewicht: ca. 13 kg/m².
- **Hält industriellen Ölen und den meisten Chemikalien stand.**
 - **Rutschfestigkeit** geprüft nach **DIN 51130 und BGR 181.**


96 4620 – Nitrilgummi-Fußmatte mit kreisrunden Öffnungen.

96 4621 – geschlossene Nitrilgummi-Fußmatte.

Hinweis: Sonderabmessungen auf Anfrage lieferbar im Rastermaß 30,5×30,5 cm zuzüglich 5 cm je Kantenleiste.



Anwendungsbeispiel Nr. 96 4620

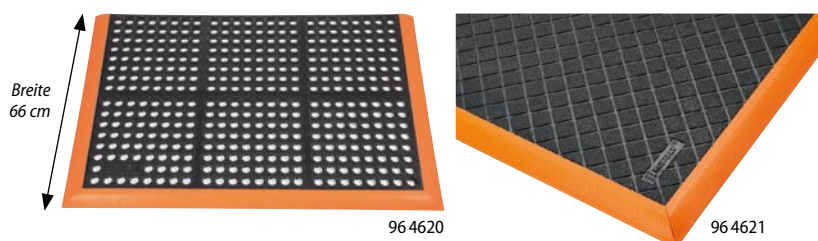

Breite×Länge		cm	66×102	97×163
96C	96 4620	Nitrilgummi-Fußbodenmatte, offen, mit Sicherheitskanten	schwarz / orange	(226,–) (343,–)
				(169,50) (258,–)
96C	96 4621	Nitrilgummi-Fußbodenmatte, geschlossen, mit Sicherheitskanten	schwarz / orange	(351,–) (500,–)
				(264,–) (375,–)
Länge		cm	102	163
Breite		cm	66	97
Stärke		mm	22	



Anwendungsbeispiel Nr. 96 4621

Tafelregal

Vertikalregal in geschweißter Stahlkonstruktion für die senkrechte Lagerung von Blechtafeln sowie Plattenmaterial aus Holz, Kunststoff, etc. Ermöglicht platzsparendes und übersichtliches Aufbewahren sowie einen schnellen Zugriff auf das Lagergut. Einfaches Handling der Tafeln über Stahlrolle / Abrollwalze auf der Entnahmeseite. Untere Wanne aus Stahlblech.

Lackierung: Anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet.**



99 2104_20

Begrenzte Stückzahl
ab Lager verfügbar

Typ		20
97B	99 2104	Tafelregal
		(1723,–) (1517,–)
Höhe	mm	850
Breite	mm	1000
Tiefe	mm	2065
Anzahl Fächer		6
passend für Blechformat	mm	2000×1000
Tragfähigkeit je Fach	kg	1500
Gewicht	kg	230





Garant Arbeitsdrehstühle

Bewegungsfreiraum für Arme durch hohe und schmale Rückenlehne.
Gebremste Doppelaufrollen mit softer PU-Laufläche.

Norm: DIN 68877



reddot award 2013
honourable mention

GARANT Arbeitsdrehstuhl

Integral-Schaum

Ergonomischer Arbeitsdrehstuhl mit **Synchrontechnik**.
Der weiche **Integral-Schaum** des Sitzes und der Rückenlehne ist pflegeleicht, abwaschbar, **robust** und beständig gegen leichte Säuren und Laugen sowie mechanische Einwirkung.
Fünfarmiges Fußkreuz aus Aluminium.

GARANT Arbeitsdrehstuhl

Stoffpolster

Ergonomischer Arbeitsdrehstuhl mit **Synchrontechnik**.
Der weiche Mesh-**Stoff** des Sitzes und der Rückenlehne ist **bequem** und **atmungsaktiv**.
Fünfarmiges Fußkreuz aus Aluminium.

Hinweis: Der atmungsaktive Mesh-Stoff wird durch Klettverschlüsse beschädigt. Bitte Klettverschlüsse abdecken.



96 5030



96 5040

			Höhen- verstellung Bereich mm
91Z 96 5030	Arbeitsdrehstuhl, Integral-Schaum, mit Rollen, niedrig	575,- 443,-	480 – 630
Sitzbreite	mm	470	
Sitztiefe	mm	450	
Rückenlehne Höhe	mm	600	
Rückenlehnen Höhenverstellbereich	mm	60	
Sitztiefen-Verstellbereich	mm	40	
Farbe Sitzmaterial		schwarz	

			Höhen- verstellung Bereich mm
91Z 96 5040	Arbeitsdrehstuhl, Stoffpolster, mit Rollen, niedrig	575,- 466,-	480 – 630
Sitzbreite	mm	470	
Sitztiefe	mm	450	
Rückenlehne Höhe	mm	600	
Sitztiefen-Verstellbereich	mm	40	
Rückenlehnen-Verstellbereich	mm	60	
Farbe Sitzmaterial		schwarz	



Garant Hocker

Gebremste Doppelaufrollen mit softer PU-Laufläche.

Norm: DIN 68877



GARANT Hocker

Bequemer Drehhocker aus **Integral-Schaum**, pflegeleicht, abwaschbar, **robust** und beständig gegen leichte Säuren und Laugen. Sitzhöhe durch Sicherheits-Gasdruckfeder mit **Ringauslöser** verstellbar. Fünfarmiges Fußkreuz aus Aluminium.

Integral-Schaum

GARANT Hocker

Bequemer Drehhocker aus Kunstleder mit orange abgesetzter Doppelnaht. Sitzhöhe durch Sicherheits-Gasdruckfeder mit Ringauslöser verstellbar. Fünfarmiges Fußkreuz aus Aluminium.

Kunstleder



96 5050



Orange abgesetzte Doppelnaht

96 5054

			Höhen- verstellung Bereich mm
91Z	96 5050	Arbeitshocker, Integral-Schaum, mit Rollen, niedrig	205,- 158,- 470 – 630
	Sitz-Ø	mm	350
	Farbe Sitzmaterial		schwarz

			Höhen- verstellung Bereich mm
Z16	96 5054	Arbeitshocker, Kunstleder, mit Rollen, niedrig	213,- 164,50 470 – 630
	Sitz-Ø	mm	350
	Farbe Sitzmaterial		schwarz



Garant Sitz- / Stehhilfen

Weiches Sitzen mit Halt. Die ergonomische Rückenstütze mit 120 mm Höhe unterstützt die richtige Sitzhaltung.

Das 5-armige Fußkreuz aus Aluminium bietet Standfestigkeit in jeder Sitz- und Stehposition.

Sitz aus weichem und bequemem Integralschaum.

Norm: DIN 68877



			Höhen- verstellung Bereich mm
91Z	96 5072	Sitz-/Stehhilfe, Integral-Schaum, mit Gleiter und Fußring, hoch	318,- 258,- 560 – 810
	Farbe Sitzmaterial		schwarz



96 5072



blmos

Arbeitsdrehstühle Work-Tec

Norm: DIN 68877

**Arbeitsdrehstühle Work-Tec****PU-Schaum**

Sitz und Rückenlehne aus weichem PU-Schaum. Pflegeleicht, abwaschbar, robust und beständig gegen leichte Säuren und Laugen, sowie mechanische Einwirkung. Ergonomisches Komfortpolster mit Lendenwirbelstützen und praktischen Schiebegriffen.



96 5301

PU-Schaum

96 5302

Arbeitsdrehstühle Work-Tec plus**Supertec**

Supertec ist komfortabel, weich, atmungsaktiv sowie extrem widerstandsfähig, reinigungsfreundlich und rutschfest. Dank seiner Mikropanzerung vereint es die Vorteile von Stoff und PU-Schaum. Ergonomisches Komfortpolster mit Lendenwirbelstützen und praktischen Schiebegriffen.



96 5328

Supertec

96 5329

Farbe		BLACK	Höhen- verstellung Bereich mm
96B 96 5301	Arbeitsdrehstuhl, PU-Schaum, mit Rollen, niedrig	325,- 244,-	450 – 630
96B 96 5302	Arbeitsdrehstuhl, PU-Schaum, mit Gleiter und Fußring, hoch	413,- 310,-	590 – 860
Sitzbreite	mm	460	
Sitztiefe	mm	470	
Rückenlehne Höhe	mm	580	
Farbe Sitzmaterial		schwarz	

Farbe		BLACK	Höhen- verstellung Bereich mm
96B 96 5328	Arbeitsdrehstuhl, Supertec, mit Rollen, niedrig	351,- 264,-	450 – 630
96B 96 5329	Arbeitsdrehstuhl, Supertec, mit Gleiter und Fußring, hoch	445,- 334,-	590 – 860
Sitzbreite	mm	460	
Sitztiefe	mm	470	
Rückenlehne Höhe	mm	580	
Farbe Sitzmaterial		schwarz	



blmos

Arbeitshocker Base-Tec

Fußkreuz-Ø 640 mm.

Norm: DIN 68877

**Arbeitshocker Base-Tec****Buche Multiplex**

5-armiges Kunststoff-Fußkreuz. Sitzhöhe durch Sicherheits-Gasfeder mit Ringauslösung verstellbar. Sitzfläche aus Buche-Multiplex, naturfarben lackiert.



96 5391

			Höhen- verstellung Bereich mm
96B	96 5391	Drehhocker, Holz, mit Rollen	157,50 118,50
Sitz-Ø	mm	400	

Arbeitshocker Base-Tec**PU-Schaum**

5-armiges Kunststoff-Fußkreuz. Sitzhöhe durch Sicherheits-Gasfeder mit Ringauslösung verstellbar. Sitzfläche aus robustem PU-Schaum.



96 5396

			Höhen- verstellung Bereich mm
96B	96 5396	Drehhocker, PU-Schaum, mit Rollen	165,- 124,-
Sitz-Ø	mm	350	
Farbe Sitzmaterial		schwarz	



blmos

Sitz- und Stehhilfe

Aluminium **Fünffußkreuz (Ø 600 mm)**. Mit **Gasdruckfeder** stufenlos höhen-verstellbar. Sitzfläche aus SoftTouch PU-Schaum mit Wellen Profil.

Weiches Sitzen mit Halt, Wellenprofil ermöglicht Luftzirkulation (Klimakomfort).

Ergonomische Rückenstütze (Höhe 190mm) unterstützt richtige Sitzhaltung.

PU-Schaum, weich, bequem, abwaschbar.

Norm: DIN 68877

Verwendung: Ideale Kombination aus Stehen und Sitzen. Für Sitz- oder Steharbeitsplätze oder einer Kombination aus beidem. Sitz-Stehhilfe mit Gleitern – für eine Arbeitshöhe von 720 – 1000 mm.



96 5421

96 5422

			Höhen- verstellung Bereich mm
96B	96 5421	Sitz-Stehhilfe, PU-Schaum mit Gleitern	229,- 172,-
96B	96 5422	Sitz-Stehhilfe, PU-Schaum mit Gleitern und Fußring	308,- 231,-
Sitzbreite	mm	340	
Sitztiefe	mm	300	
Farbe Sitzmaterial		schwarz	

150 kg



Garant Steigtechnik

Stufen und Holme aus Aluminium, dauerhafte Stufen-Holmverbindung, 4-fach gebördelt.

Hohe Standsicherheit durch konische Bauweise.

80 mm tiefe Stufen mit Antirutsch-Riffelung.

EasyHandle Haptoprene® Griff mit Klemmmechanismus, rutsicherer BalanceBase Leiterschuh.

Norm: Gemäß DIN EN 131-2, BetrSichV, TRBS 2121, DGUV Information 208-016 bzw. 208-017 und geltendem DGUV Regelwerk.

Lackierung: Holme anthrazit RAL 7016 **pulverbeschichtet**.

GARANT Stufen-Stehleiter, einseitig begehbar

Mit optimiertem Leitern-Gelenk mit großer Anlagefläche,

6-fach Vernietung und Kunststoff-Schutzkappe.

Mit Ablageschale aus Kunststoff.

GARANT Stufen-Stehleiter, beidseitig begehbar

4-fach verschraubtes, massives Leitergelenk aus Aluminium.

Mit 2 hochfesten Perlongurten zur Spreizsicherung.

Mit SafeStep Markierung, kennzeichnet die höchste begehbare Stufe.

Ohne Ablageschale.



96 5900_5



96 5920_2x5



Stufenanzahl inklusive Plattform		4	5	6
91B 96 5900	Stufen-Stehleiter einseitig begehbar	(286,-)	(317,-)	(349,-)
		(226,-)	(251,-)	(276,-)
Länge L	m	1,73	1,98	2,23
Leiterlänge	m	1,73	1,98	2,23
Arbeitshöhe ca.	m	3	3,25	3,5
Plattformhöhe	m	0,93	1,17	1,4
untere äußere Breite	m	0,5	0,53	0,55
Gewicht	kg	6,6	7,5	8,5

Stufenanzahl		2x3	2x4	2x5
91B 96 5920	Stufen-Stehleiter beidseitig begehbar	(227,-)	(264,-)	(307,-)
		(179,50)	(209,-)	(243,-)
Länge L	m	0,69	0,93	1,16
Leiterlänge	m	0,69	0,93	1,16
Arbeitshöhe ca.	m	2,25	2,5	2,75
untere äußere Breite	m	0,44	0,46	0,49
Gewicht	kg	5,4	6,7	8

150 kg



Leitern und Podeste

Norm: DIN EN 131.

Stufen-Stehleitern mit Sicherheitsbrücke, einseitig begehbar

Stufen und Holme aus Alu-Strangpressprofilen.

Große Sicherheitsplattform (380 × 260 mm) mit integrierter Scharnierverbindung,

Sicherheitsbrücke und breiter **Ablageschale**.

85 mm tiefe Stufen mit Antirutsch-Riffelung und patentierter 7-Punkt-Stufen-Holm-Verbindung.

Optimale Stabilität durch beidseitige, starre Verbindung.

Zwei integrierte Eimerhaken.



966000_6

Stufenanzahl inklusive Plattform		5	6	8
967 96 6000	Stufen-Stehleiter einseitig begehbar	(292,-)	(341,-)	(478,-)
		(211,-)	(246,-)	(345,-)
Leiterlänge	m	1,9	2,13	2,6
Arbeitshöhe ca.	m	3,1	3,35	3,75
Plattformhöhe	m	1,1	1,35	1,75
untere äußere Breite	m	0,49	0,52	0,56
Holmhöhe	mm	87		
Gewicht	kg	8	9	13

Stufen-Stehleitern, beidseitig begehbar

Stufen und Holme aus Alu-Strangpressprofilen.

Große Plattform mit integrierter Scharnierverbindung.

85 mm tiefe Stufen mit Antirutsch-Riffelung und patentierter 7-Punkt-Stufen-Holm-Verbindung.

Optimale Stabilität durch beidseitige, starre Verbindung.



966050_2x5

Stufenanzahl		2x3	2x4	2x5	2x6	2x8
967 96 6050	Stufen-Stehleiter beidseitig begehbar	(202,-)	(255,-)	(298,-)	(373,-)	(510,-)
		(145,50)	(184,-)	(215,-)	(269,-)	(368,-)
Leiterlänge	m	0,74	0,97	1,2	1,43	1,9
Arbeitshöhe ca.	m	2,25	2,45	2,65	2,85	3,35
untere äußere Breite	m	0,41	0,43	0,45	0,47	0,52
Holmhöhe	mm	87				
Gewicht	kg	4,5	6	7,5	9	12

150 kg



Arbeitspodeste

Arbeitstritt - Workstep

Robuster Stahlrahmen für hohe Standsicherheit.
Einfaches Handling durch Tragegriff in der Plattform.
Plattformgröße ca. 400 × 300 mm.

Lackierung: schwarz, pulverbeschichtet.



96 6146



Stufenanzahl inklusive Plattform		1
96Y 96 6146 Arbeitstritt Workstep		(80,-) (69,-)
Arbeitshöhe ca.	m	2,4
Plattformhöhe ohne Geländer	m	0,4
Grundfläche Breite	m	0,62
Grundfläche Tiefe	m	0,52
Gewicht	kg	5

Arbeitspodeste – Maschinentritt

Stabile, leichte Aluminiumkonstruktion,
200 mm tiefe Stufen aus Alu-Riffelblech,
Standplattform 350 × 577 mm.

Norm: DIN EN 14183.



96 6148



Stufenanzahl inklusive Plattform		1	2	3
96Z 96 6148 Aluminium Maschinentritt		(156,-) (113,-)	(288,-) (208,-)	(404,-) (291,-)
Arbeitshöhe ca.	m	2,2	2,4	2,6
Plattformhöhe ohne Geländer	m	0,2	0,4	0,6
Grundfläche Breite	m	0,4	0,64	0,87
Grundfläche Tiefe	m	0,6	0,67	0,69
Gewicht	kg	3	5,5	7,8

Garant EASYFIX LEITERNHALTER

Die kompakten Leiternhalter von GARANT Easyfix zur einfachen und sicheren Fixierung von Leitern sind flexibel, längenvariabel und universell an Lochwänden einsetzbar.
Auch geeignet um sperrige Gegenstände wie Rohre und Profile zu fixieren.


Leiternhalter für Lochwände finden Sie in **Gruppe 95** unter **Easyfix Gurthalter Nr. 95 5765**.



95 57365_1



95 5765_2

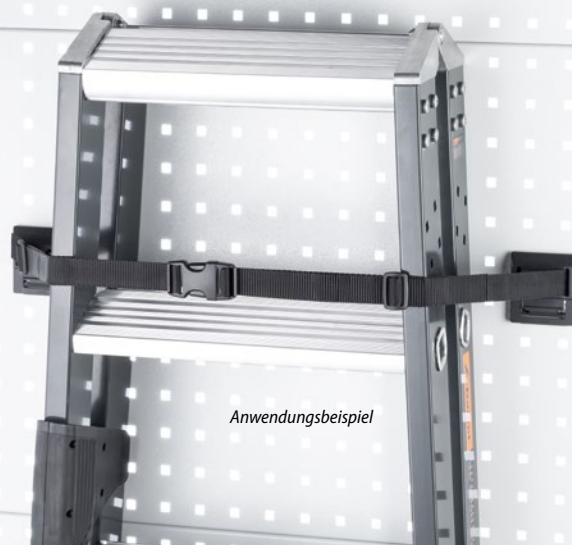

Anwendungsbeispiel

150 kg


MUNK
 GÜNZBURGER STEIGTECHNIK

Anlege- und Mehrzweckleitern

Anlegeleiter, Stehleiter und Arbeitsbühne in einem.

Für den Einsatz als Arbeitsbühne ist ein Belag und Geländer notwendig (diese bitte separat bei uns anfragen).

6 automatisch verriegelnde Stahl-Scharniere sorgen für Einsatzsicherheit.

Sprossenabstand 280 mm. Sicherer Stand und hohe Arbeitssicherheit durch

2 nivello®-Traversen und beidseitig rutschsichere nivello®-Leiterschuhe.

Die Traversen liegen lose bei und werden zweifach am unteren Holmende verschraubt.

Norm: DIN EN 131.

Hinweis: Für diese Leitern erhalten Sie nach Norm angepasste Traversen.



Anwendungsbeispiel mit Belag.



96 6105_12

Sprossenanzahl		10	12	14
98G 96 6105	Aluminium-Vielzweckleiter, 4-teilig, mit Traverse	(377,-)	(405,-)	(431,-)
		(283,-)	(304,-)	(324,-)
Leiterlänge ausgefahren	m	2,85	3,65	4,2
Leiterlänge als Stehleiter	m	1,49	1,76	2,02
Stehleiter Arbeitshöhe ca.	m	4	4,8	5,3
Höhe als Arbeitsbühne	m	0,63	0,99	0,99
Länge zusammengeklappt	m		0,35	
Breite zusammengeklappt	m	0,99	0,99	1,23
Tiefe zusammengeklappt	m		0,25	
Quertraversenbreite	m		0,93	
Stufenanzahl		2x2 + 2x3	4x3	2x3 + 2x4
Gewicht	kg	12,5	14	15

300 kg


MUNK
 GÜNZBURGER STEIGTECHNIK

Maschinenpodest, fahrbar

Stabile Aluminium-Konstruktion mit 2-fach klappbaren Füßen für drei verschiedene Arbeitshöhen (2,25 m; 2,5 m; 2,75 m).

Trittsichere Oberfläche durch Siebdruckplatte, ausreichend Platz für zwei Personen und Arbeitsgeräte, Standfläche 1,7 x 0,6 m. 65 mm tiefe, geriffelte Stufen für sicheren Auf- und Abstieg.

Mit Rollen für leichtes Verfahren. Rutschfeste Kunststoffschuhe. Maximale Belastung 300 kg.

Leichter Transport mit Transportmaßen (B x T x H in m): 1,71 x 0,74 x 0,25.



2-fach klappbare Füße für verschiedene Arbeitshöhen.



Stufenanzahl inklusive Plattform		1
98G 96 6205	Maschinenpodest höhenverstellbar, fahrbar	(966,-)
		(725,-)
Arbeitshöhe ca.	m	2,25; 2,5; 2,75
Plattformhöhe ohne Geländer	m	0,25; 0,48; 0,73
Grundfläche Breite	m	1,71; 2; 2,2
Grundfläche Tiefe	m	0,73
Gewicht	kg	24,5



Büromöbel

Bürotisch mit elektrischer Höhenverstellung mittels Bedienelement. Grundkonstruktion aus massivem T-Fuß-Gestell auf Stellfüßen. Elektrisch höhenverstellbar von **740 – 1230 mm**, mit Memory-Funktion der Höheneinstellung. Motor mit Sanft-Anlauf und Sanft-Stopp. Tischplatte melaminharzbeschichtet mit stoßfesten ABS-Kanten.

Verfahrgeschwindigkeit der Höhenverstellung 25 mm/sec (ohne Last).

Farbe: Gestell und Platte: weiß.

Hinweis: Lieferung erfolgt in Einzelteilen, da frachtgünstiger. Lieferung ohne Montage.



Breite	mm	1200	1600	1800
97 4030 Elektrisch höhenverstellbarer Bürotisch weiß		(673,-)	(703,-)	(734,-)
		(599,-)	(626,-)	(654,-)
Höhenverstellbereich	mm	740 – 1230		
Breite	mm	1200	1600	1800
Tiefe	mm	800		
Arbeitsplatte Stärke	mm	19		
maximale Tragkraft	kg	70		
Gewicht	kg	40	42	44



Bürodrehstühle

Sitz mit Soft-Komfortpolsterung mit seitlich abgenähtem Boden. Bezug 100% Polyester. Synchronstechnik mit automatischer Gewichtsregulierung, in vorderer und hinterer Sitzposition arretierbar. Mit Sitztiefen-, Sitzneige- und Sitzhöhenverstellung. Inklusive höhenverstellbaren Armlehnen (2D). Universalrollen für weiche und harte Böden, Ø 650 mm Fußkreuz aus Kunststoff schwarz. Bürodrehstuhl mit weicher und atmungsaktiver Stoff-Rückenlehne, mit höhenverstellbarer, ausgeprägter Lordosenstütze. Rücken hinten mit Teilabdeckung aus Kunststoff.

Norm: DIN EN 1335, Brandschutznorm EN 1021 Teil 1 und 2.



Farbe		BLACK	Höhenverstellung Bereich mm
97 4285 Bürodrehstuhl mit Stoffrücken		396,-	420 – 550
		297,-	
Sitzbreite	mm	470	
Sitztiefe	mm	470	
Rückenlehne Höhe	mm	560	
Sitztiefen-Verstellbereich	mm	60	
Farbe Sitzmaterial		schwarz	

DURABLE THE STYLE OF SUCCESS Wandhalter DIN A4

Metallwandhalter **zum Anschrauben**.

Mit 5 Sichttafeln im Format DIN A4 aus PP, dokumentenecht und scannertauglich.

Verwendung: Leichter Austausch der Dokumente durch Zapfenmechanik.

Lieferumfang: Inklusive Befestigungsmaterial.



Typ		BLUE	ORANGE	RED
930 97 4650	Wandhalter	52,60	52,60	52,60
	DIN A4	40,-	40,-	40,-
Farbe		blau	orange	rot

97 4650

DURABLE THE STYLE OF SUCCESS Schubladenbox mit Staubschutz

Schubladenbox aus schlagfestem Polystyrol.

Verwendung: Schubladenformat: DIN C4.
Mit versenkbarer Frontplatte als Staubschutz.
Griff zum einfachen Transport.



97 4790



97 4791

Anzahl Fächer		7	Farbe
930 97 4790	Schubladenbox mit Staubschutz	(85,80)	grau
		(65,40)	
930 97 4791		(85,80)	anthrazit
		(65,40)	
Höhe	mm	322	
Breite	mm	250	
Tiefe	mm	365	

DURABLE THE STYLE OF SUCCESS Schubladenbox

Schubladenbox aus schlagfestem Polystyrol im Format C4.

5 offene Schubladen. Kunststoff Farbe grau.

Verwendung: Zur Nutzung in Spinden, Schließfachschränken, Büroschränken, Regalen oder Thekenschränken.



97 4792

Anzahl Fächer		5	Farbe
930 97 4792	Schubladenbox	(67,-)	grau
		(46,40)	
Höhe	mm	332	
Breite	mm	250	
Tiefe	mm	322	



Auffangwannen – Stahlblech

Norm: Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäß Bauregelliste nach Richtlinie der StawaR (Stahlwannenrichtlinie).

Auffangwannen für 200-l-Fässer

Unterfahrhöhe 100 mm zum Transport mit Gabelhubwagen / Gabelstapler.

Feuerverzinkt nach EN ISO 1461.

Mit verzinktem Gitterrost.

Verwendung: Zur sicheren Lagerung und zum Abfüllen von 200-l-Fässern und Kleingebinden.

Für entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1 – 3 sowie **gewässergefährdende Flüssigkeiten** der GHS-Kategorien 1 – 4.

Hinweis: Fassböcke für 200-l-Fässer finden Sie unter Nr. 981480 und Nr. 981490.



Anzahl Fässer×Fassinhalt (l)		2×200	4×200
96U	98 1235	Auffangwanne für 200-l-Fässer verzinkt mit Gitterrost	
Auffangvolumen	l	215	216
Höhe	mm	365	290
Breite	mm	1200	1200
Tiefe	mm	800	1200
Lagerkapazität Fässer 200 Liter		2	4
Flächenlast	kg/m²	1000	1000
Gewicht	kg	72	91

Auffangwannen für 200-l-Fässer

Mit je 2 Lenk- und Bockrollen aus Polyamid (Ø 180 mm).

1 Lenkrolle mit Feststeller.

Mit Schiebegriff und verzinktem Gitterrost.


Mit Haltegurtvorrichtung.

98 1260 – Feuerverzinkt nach EN ISO 1461.

Lackierung:

98 1265 – **Standardmäßig lichtblau RAL 5012.**


Verwendung: Zum sicheren innerbetrieblichen Transport von 200-l-Fässern.
Für entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3 sowie **gewässergefährdende Flüssigkeiten** der GHS-Kategorien 1-4.

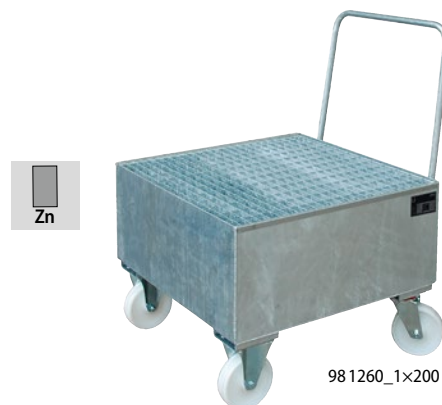

Anzahl Fässer×Fassinhalt (l)		1×200	2×200
96U	98 1260	Auffangwanne für 200-l-Fässer verzinkt fahrbar	
Auffangvolumen	l	203	211
Auflagehöhe	mm	610	515
Breite	mm	800	1200
Tiefe	mm	800	1200
Lagerkapazität Fässer 200 Liter		1	2
Flächenlast	kg/m²	1000	1000
Haltegurtvorrichtung		1× für 1 Fass	1× für 2 Fässer
Gewicht (98 1260)	kg	75	85
Gewicht (98 1265)	kg	71	81



Beispiellackierung RAL 3000 feuerrot.
Standardlackierung RAL 5012 lichtblau.
Halterung im Lieferumfang enthalten.



Fachboden-Regal – Fachlast 150 kg


T-Profilrahmen und Fachboden verzinkt. Mit einer maximalen **Fachlast** von 150 kg pro Fachboden lieferbar.
Lagerebenen im 25-mm-Raster verstellbar. Schneller Aufbau durch einfache, steckbare Ausführung.
Feldlast: bei Höhe 2000 mm 1300 kg, bei 2500 mm 1700 kg, bei 3000 mm 2300 kg.

Beschreibung: **Aufbaumaße:**
Grundregal: Nennlänge + 60 mm
Anbauregal: Nennlänge +6 mm
Rahmentiefe gesamt: Nenntiefe + 36 mm

Verwendung: Ideal für Industrie, Handwerk, Handel, Verwaltung, Archiv usw. mit optimaler Platznutzung.


Lieferumfang: Grundregal mit Kreuzstreben. Pro Anbauregal eine Diagonalstrebe.

- Hinweis:**
- Klemmfüße sind im Lieferumfang enthalten.
 - Boden- und Wandbefestigung sind nicht im Lieferumfang enthalten.
 - Passende Bodenverankerung Nr. 990854.
 - Einseitig nutzbar, da Aussteifung durch Kreuzstrebe.
 - Die freie Knicklänge (K) darf nicht mehr als 600 mm betragen.
 - Lieferung erfolgt in Einzelteilen, da frachtgünstiger. Lieferung ohne Montage.

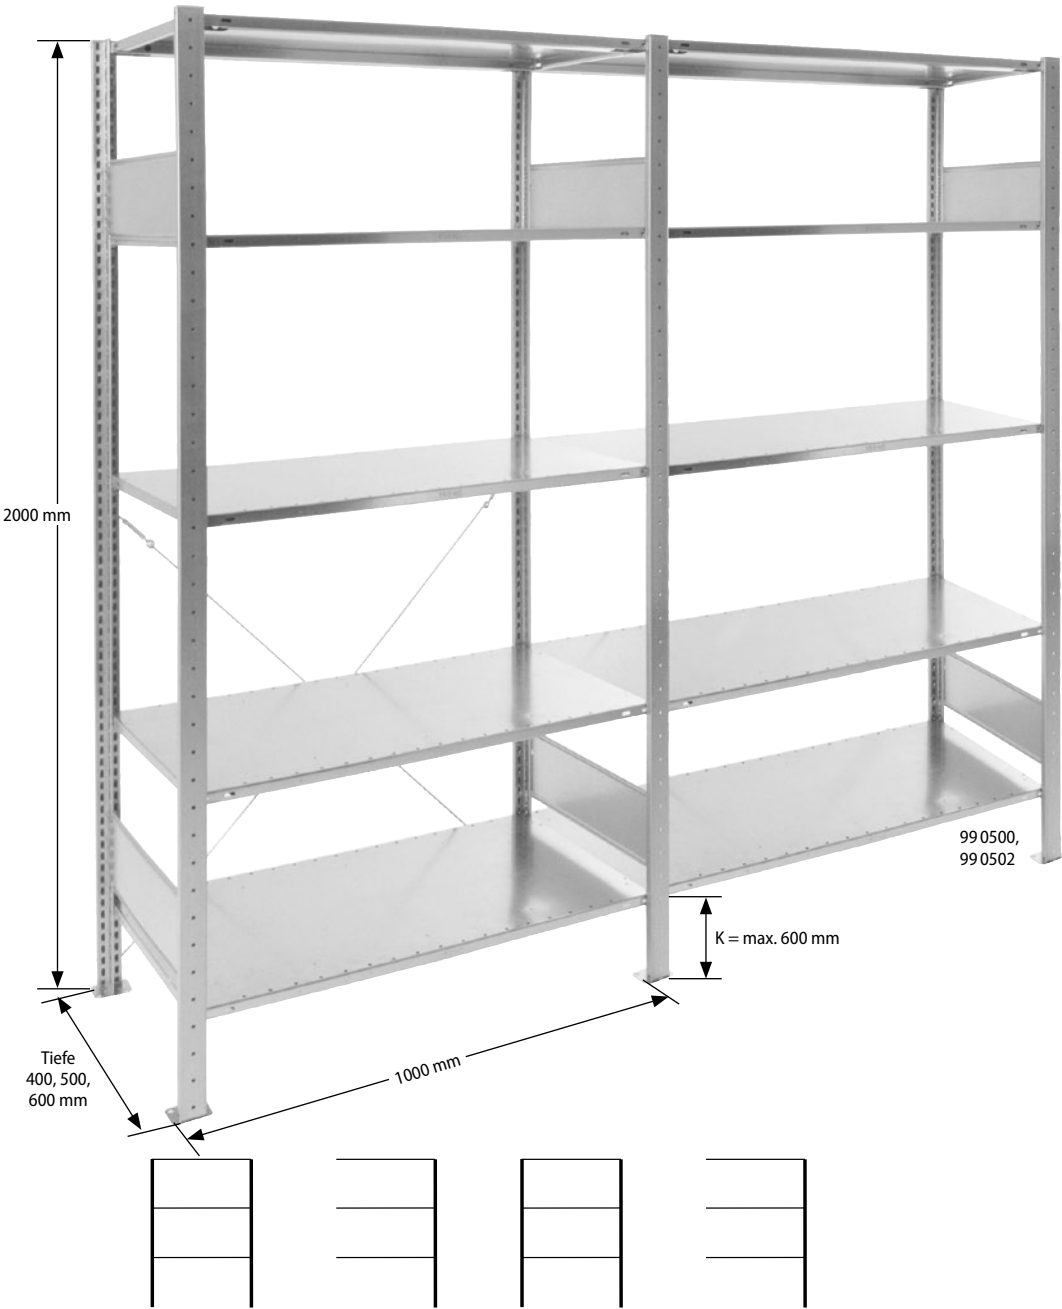

99 0500,
99 0502

Höhe / Fachboden Breite	96P	99 0500	96P	99 0502	96P	99 0504	96P	99 0506	Aufbaumaß Grundregal Breite	Aufbaumaß Anbauregal Breite	Anzahl Fachboden
		Fachboden- Grundregal		Fachboden- Anbauregal		Fachboden- Grundregal		Fachboden- Anbauregal			
mm		Tiefe 400 mm		Tiefe 400 mm		Tiefe 500 mm		Tiefe 500 mm	99 0500 99 0504 mm	99 0502 99 0506 mm	
2000/1000		(217,-) (158,-)		(160,-) (117,-)		(234,-) (171,-)		(176,-) (129,-)	1060	1006	5



Fachboden-Regalfelder – Fachlast 150 kg

T-Profilrahmen und Fachboden verzinkt.

Mit einer maximalen **Fachlast** von 150 kg pro Fachboden lieferbar.


Lagerebenen im 25-mm-Raster verstellbar.

Schneller Aufbau durch einfache, steckbare Ausführung.

Feldlast: bei Höhe 2000 mm 1300 kg.

Hinweis:

- Klemmfüße sind im Lieferumfang enthalten.
- Boden- und Wandbefestigung sind nicht im Lieferumfang enthalten.
- Einseitig nutzbar, da Aussteifung durch Kreuzstrebe.
- Die freie Knicklänge (K) darf nicht mehr als 600 mm betragen.
- Lieferung erfolgt in Einzelteilen, da frachtgünstiger. Lieferung ohne Montage.

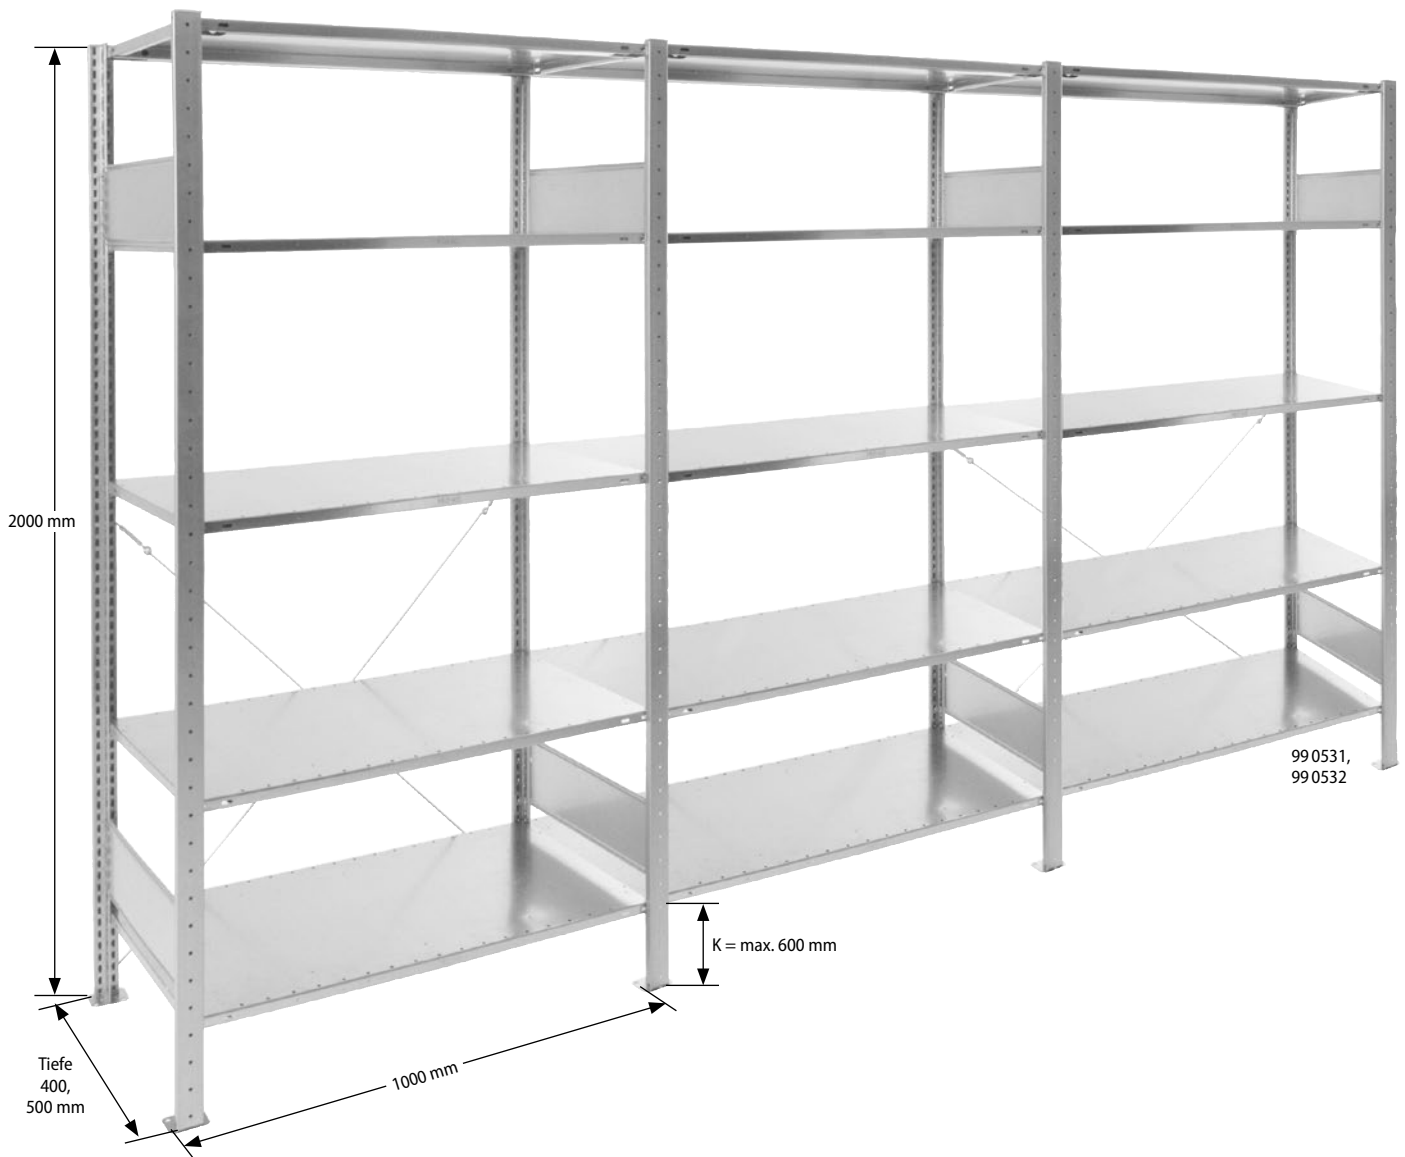

Höhe / Fachboden Breite	96P	99 0531	96P	99 0532	Aufbaumaß		Anzahl Fachboden
		Fachboden-Regal 1 Grundregal, 2 Anbauregale			99 0531	99 0532	
mm		Tiefe 400 mm		Tiefe 500 mm	mm	mm	
2000/1000		(512,-)	(373,-)	(558,-)	3072×436	3072×536	15



Weitspannregale – Fachlast 400 kg

Verzinkte T-Profilrahmen. Mit MULTI^{plus} 250 verzinkten Stahlblech-Fachböden. Lagerebenen im 25-mm-Raster verstellbar. Einfach gesteckte Traversen ermöglichen schnellen Aufbau. Maximale **Fachlast**: 400 kg. **Feldlast**: bei Höhe 2000 mm 1200 kg, bei 2500 mm 1600 kg, bei 3000 mm 2000 kg.

- Beschreibung:**
- Aufbaumaße:**
 - Grundregal:** Nennlänge + 60 mm
 - Anbauregal:** Nennlänge + 6 mm
 - Rahmentiefe gesamt:** Nenntiefe + 36 mm
 - Höhe der Holme:** 65 mm


Verwendung: Lagerung sperriger und voluminöser Güter. Kurze Kommissionierwege durch beidseitige Nutzbarkeit.

- Hinweis:**
- Je nach Fachbreite werden die Fachböden segmentiert eingesetzt. **Segmente:** 750 mm und 1000 mm.
 - Boden- und Wandbefestigung sind nicht im Lieferumfang enthalten. Passende Bodenbefestigung Nr. 990854.
 - Weitspannregale WS 2000 sind kompatibel zu den Fachboden-Regalen Nr. 990500 – 990554, zu denen weitere Abmessungen und Komponenten bezogen werden können. Gerne stellen wir Ihnen weitere Möglichkeiten vor. Bei Interesse fragen Sie bitte an.
 - Die freie Knicklänge (K) darf nicht mehr als 600 mm betragen.
 - Die zulässige Feldlast muss um den Anteil dieses Fachbodens herabgesetzt werden.
 - Lieferung erfolgt in Einzelteilen, da frachtgünstiger. Lieferung ohne Montage.

Weitspannregale WS 2000 mit Stahlblechfachboden



Höhe / Fachboden Breite	96P	99 0720		96P	99 0725		Aufbaumaß Grundregal Breite	Aufbaumaß Anbauregal Breite	Anzahl Lager- ebenen	Fachlast
	Weitspann- Grundregal				Weitspann- Anbauregal					
	Tiefe 600 mm				Tiefe 600 mm					
mm							99 0720 mm	99 0725 mm		kg
2000/1500	(407,-)	(297,-)		(353,-)	(257,-)		1560	1506	3	400
2000/2000	(482,-)	(352,-)		(428,-)	(312,-)		2060	2006	3	400
2000/2250	(542,-)	(396,-)		(488,-)	(356,-)		2310	2256	3	400
2000/2500	(583,-)	(425,-)		(529,-)	(386,-)		2560	2506	3	400



Palettenregale

Grundregal bestehend aus 2 Profilrahmen mit je 4 Bodenankern und 2 bzw. 3 Holmpaaren.

Anbauregal bestehend aus 1 Profilrahmen mit 4 Bodenankern und 2 bzw. 3 Holmpaaren.

Zusatzebenen finden Sie unter Zubehör.

Holme Typ LNS 110×50×1,5.

99 1249 – Set bestehend aus 1× Grundregal und 1× Anbauregal.

Beschreibung: **Aufbaumaße:**

Gesamtlänge des Regals:

Für Ständerahmen S610-M18-U und S625-A18:

Nennlänge + Anzahl der Ständer × 86 mm (bei S610-M18-U)

Nennlänge + Anzahl der Ständer × 110 mm (bei S625-A18).


Lackierung:

Ständer ähnlich RAL 5017 verkehrsblau,


Holme RAL 2004 reinorange **pulverbeschichtet**.

Hinweis:

- Bei unebenen Böden empfehlen wir zusätzlich Unterlegbleche.
- Lieferung erfolgt in Einzelteilen, da frachtgünstiger. Lieferung ohne Montage.
- Berücksichtigen Sie mindestens 100 mm Abstand der Ständerahmen zu Wänden oder Gebäudeteilen für die Fußplatte.

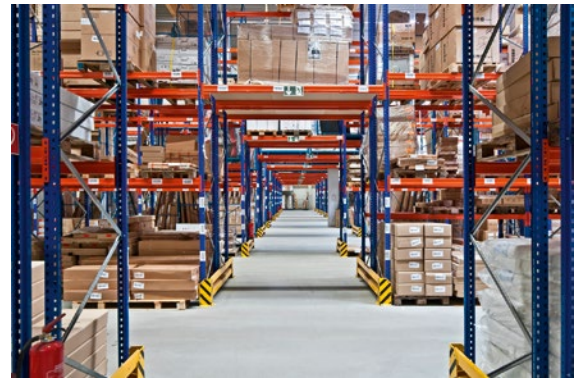

Für Palettengewicht bis maximal 820 kg

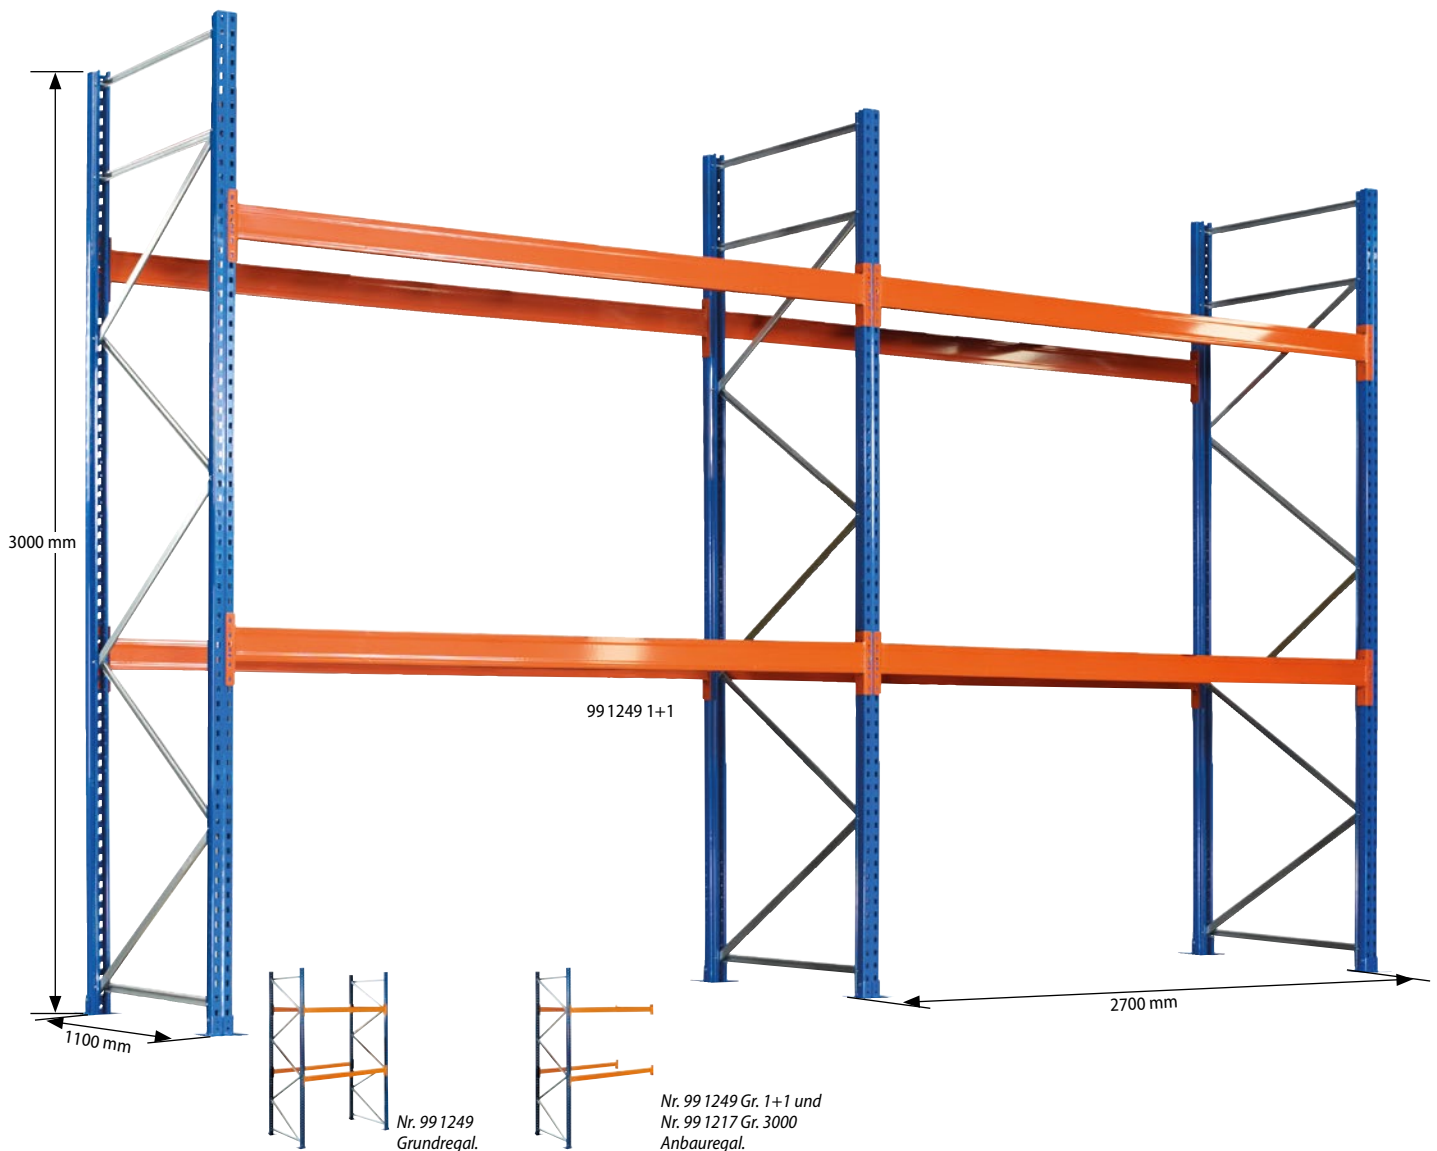

Höhe	960	99 1249	960	99 1217	Aufbaumaß Grundregal Breite	Aufbaumaß Anbauregal Breite	Fachbreite	Fachlast	Feldlast (3 Felder mit je 2 Holmpaaren pro Feld)	Rahmenprofil
mm		Tiefe 1100 mm		Tiefe 1100 mm	mm	mm	mm	kg	kg	
1+1		(1056,-)		(749,-)	2872	2786	2700	2460	5320	S610-M18-U
3000		-		-	-	2786	2700	2460	5320	S610-M18-U

Absperrpfosten inklusive Gurtband

Der Absperrpfosten ist sowohl für den Innen- als auch Außenbereich geeignet. Die zweiteilige Konstruktion ist leicht auf- und abbaubar und gewährleistet eine schnelle und einfache Nutzung. Pfostenrohr und Bodenteller aus Kunststoff. Bodenteller aus umweltfreundlichem Verbundwerkstoff, 100% Recyclingmaterial, schwarz.

Verwendung: Für den Innen- und Außenbereich.

Lieferumfang: Set mit je 2 Stück inklusive Gurtband.

Hinweis: Individuelle Digitalbedruckung auf Anfrage möglich.



Typ		R/W	Y/B
99 4300	Absperrpfosten (2 Stück) inklusive Gurtband rot	(278,-)	-
		(253,-)	-
99 4302	Absperrpfosten (2 Stück) inklusive Gurtband gelb	-	(278,-)
		-	(253,-)
Höhe	mm	1000	
Bodentellerhöhe	mm	80	
Bodenteller-Ø	mm	410	
Gurtlänge	mm	4000	
Gurtbandbreite	mm	50	
Farbe Band		rot / weiß	gelb / schwarz
Gewicht	kg	8	




REGALBEINSCHUTZ
RACKGUARD®

Palettenregale vor Stößen und Kratzern schützen und dadurch die Lebensdauer von Regalen erhöhen?

Dafür eignet sich unser RackGuard™ Regalbeinschutz.

In zwei verschiedenen Höhen für verschiedene Palettenregale erhältlich unter **Nr. 99 4420** und **Nr. 99 4419**.

Sehr einfache und schnelle Montage mit dem Montagewerkzeug **Nr. 99 4430**.

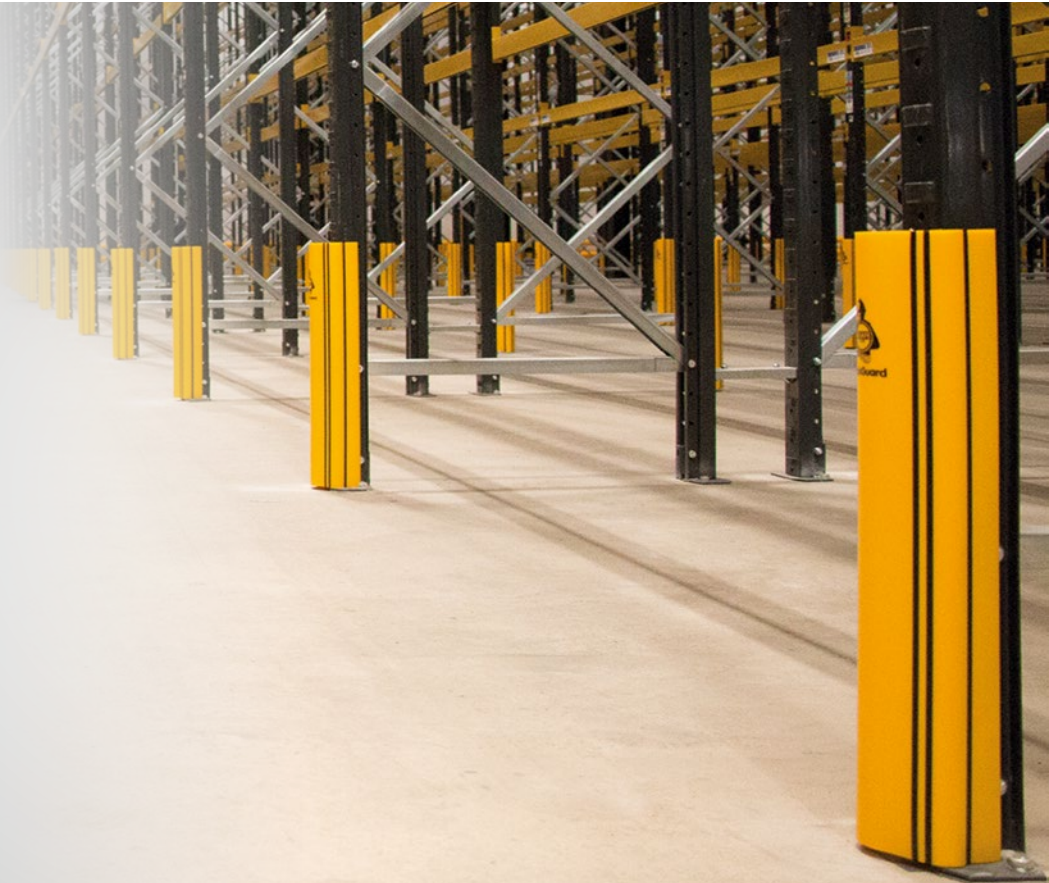

ALLES PASST – DAS GARANT GRIDLINE SYSTEM.

Die GARANT GridLine Serie besticht durch ihre komplett durchgängige Modularität und die hohe Systematik. Das einzigartige und innovative **G-Rastersystem (1G = 25 mm)** wird sowohl innen als auch außen angewendet. Das heißt, die Flexibilität bezieht sich nicht nur auf das Ordnungssystem in der Schublade, sondern auch auf die Möbel und Bauteile untereinander. Diese Systematik ermöglicht Ihnen eine leichtere Planung und mehr Gestaltungsfreiraum.


Neben ihrer hohen Funktionalität und Qualität bietet die GARANT GridLine Serie clevere Details, neue Lösungen und eine durchgängige moderne Designsprache.

WERKBÄNKE

TOOLCARS

SCHUBLADEN

DAS MASS ALLER DINGE



1 G = 25 MM

Für eine schnelle, einfache und einheitliche Gestaltung von der Schublade bis zum Schrank.

GARANT GRIDLINE SCHUBLADEN

Mit neuartigem Konzept für die optimale Ausstattung mit Ordnungssystemen und Einteilungsmaterial.

GARANT GRIDLINE TOOLCAR (XL)

Mobile Ordnung für jedes Arbeitsumfeld.

GARANT GRIDLINE TOOLTRUCK

SCHRÄNKE

WERKZEUG- SCHRÄNKE



GARANT GRIDLINE WERKBÄNKE

- Ready-to-go Werkbänke.
- Vario Werkbänke.
- Fahrbare Werkbänke.



GARANT GRIDLINE WERKZEUGSCHRÄNKE

- Mit Schubladen.
- Mit Türen.
- Fahrbar.
- Als Regalsystem.



GARANT GRIDLINE SCHRÄNKE

- Flügeltürschränke.
- Schiebetürschränke.
- Großraum-/Schwerlastschränke.
- Rollladenschränke.





Garant

BETRIEBSEINRICHTUNG, SO STRUKTURIERT WIE DU.

Du hast höchste Ansprüche an deine Arbeit? Wir haben das richtige Werkzeug, das perfekt zu dir passt: mehr als 55.000 zertifizierte System-Werkzeuge in höchster Qualität für alle Anwendungen rund um deinen Arbeitsplatz. Entdecke dein Werkzeug:

www.garant-tools.com



Industrial Tooling and Equipment by Hoffmann Group

Dieser Werbeprospekt, seine grafische Gestaltung und das verwendete Artikelnummernsystem sind urheberrechtlich geschützt.
Nachdruck und jede Art der Vervielfältigung – auch auszugsweise – ist nur zulässig mit schriftlicher Genehmigung der Firma Hoffmann SE, 81241 München.
Alle Preise sind Sonder-Nettopreise, zzgl. MwSt. gültig bis 31. 12. 2024; Preise in € ohne Gewähr, Irrtum und Änderungen vorbehalten.

Hoffmann Group

Hoffmann München
Hoffmann Nürnberg
Hoffmann Achim
Hoffmann Essen
Hoffmann Göppingen

Hoffmann Austria

Beratung

Tel: +49 800 50 580-80
Fax: +49 800 50 580-90
Anfrage@hoffmann-group.com

Tel: +43 50 8877-80
Fax: +43 50 8877-90
Anfrage@hoffmann-group.com

Bestellung

Tel: +49 800 50 580-82
Fax: +49 800 50 580-92
Bestellung@hoffmann-group.com

Tel: +43 50 8877-82
Fax: +43 50 8877-92
Bestellung@hoffmann-group.com

Hoffmann Group Partner

Gödde GmbH

Tel: +49 221 59906-0
Fax: +49 221 59906-666
info@goedde.com

Oltrogge Werkzeuge GmbH

Tel: +49 521 3208-100
Fax: +49 521 3208-129
werkzeuge@oltrogge.de

Hch. Perschmann GmbH, Braunschweig

Tel: +49 5307 933-100
Fax: +49 5307 933-152
bs@perschmann.de

Vertriebsbüro Berlin

Tel: +49 30 551506-100
Fax: +49 30 551506-150
b@perschmann.de



012875-de KW2413 DE