HOPPE®
Der gute Griff.





Produktlinie dura**vert**®

für exklusive Ansprüche



Acapulco
M0558
Seite 312



Athinai
M056
Seite 312



Brisbane
0670
Seite 313



Capri
M0950
Seite 313



Melbourne
0672
Seite 314



= Aluminium = Edelstahl = Messing



Produktlinie dura**plus**®

mehr als üblich



Amsterdam
(E)1400, (E)0400
Seite 318



Atlanta
(M)0530
Seite 322



Bonn
E050
Seite 326



Cannes
M0545
Seite 327



Dallas
(E)1643 **Neu**
(E/M)0643
Seite 328



Houston
M0623
Seite 331



London
(M)013
Seite 331



Los Angeles
M0642 **Neu**
Seite 336



Luxembourg
099
Seite 337



Marseille
(E)0138
Seite 338



New York
0810
Seite 339



Paris
(E)138, (E)038
Seite 341



San Francisco
(E)0301 **Neu**
Seite 344



Stockholm
(E)0140
Seite 345



Tôkyô
0710
Seite 346



Produktlinie dura**plus**®

mehr als üblich



Toulon
0737 **Neu**
Seite 349



Trondheim
E0430
Seite 351



Verona
0510, E0800, M051
Seite 352



Vitória
M0515
Seite 354



Steckgriffe London, Tôkyô
SG013, SG0710
Seite 355



Griffloch-Verdeckrosetten
U26SV, U34SV, EU956V
Seite 356



Fenstergriff-Rosetten US950S
(A/E/M)US950S
Seite 357



Oblichtöffner
U11
Seite 359



= Aluminium = Edelstahl = Messing



Produktlinie dura**norm**®

konsequent günstig



Frankfurt
74
Seite 362

Fenstergriffe





für exklusive Ansprüche **duravert®**




Secustik®

M0558/US918

HOPPE-Messing-Dreh-/Kipp-Fenstergriff mit **Secustik®**:
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Teil-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff mit Messingrahmen, Stützknocken
- Stift: HOPPE-Vollstift
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5

Beschreibung	Stift vorstehend		Nocken Ø	F41-R Bst.-Nr.				P.E.	U.K.
Fenstergriff mit selbsttätiger Verriegelung, Schrauben M5 x 55, Stück	37	7	10	**3577059**				1	10



Resista® wird auf alle Oberflächen gewährt, die in der Farbnummer den Buchstaben **R** enthalten.

Resista®

Informationen über die Secustik®-Technik siehe Unterlage „HOPPE – Der gute Griff. Grundwissen“.

Entsprechende Nocken-Aufsteckringe in Kunststoff für 12 mm-Bohrung siehe Seite 416.

Passend zur Griff-Form:
Innentür-Garnituren.....16




Secustik®

M056/US937

HOPPE-Messing-Dreh-/Kipp-Fenstergriff mit **Secustik®**:
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Teil-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff mit Messingrahmen, Stützknocken
- Stift: HOPPE-Vollstift
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5

Beschreibung	Stift vorstehend		Nocken Ø	F49/F69 Bst.-Nr.				P.E.	U.K.
Fenstergriff mit selbsttätiger Verriegelung, Schrauben M5 x 55, Stück	37	7	10	**3577471**				1	10



Informationen über die Secustik®-Technik siehe Unterlage „HOPPE – Der gute Griff. Grundwissen“.

Entsprechende Nocken-Aufsteckringe in Kunststoff für 12 mm-Bohrung siehe Seite 416.

Passend zur Griff-Form:
Innentür-Garnituren..... 20




Secustik®

0670/US956

RAL GÜTEZEICHEN

HOPPE-Aluminium-Dreh-/Kipp-Fenstergriff mit **Secustik®**:
- geprüft nach **RAL-GZ 607/9**
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Voll-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stützknocken
- Stift: HOPPE-Vollstift
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5

Beschreibung	Stift vorstehend		Nocken Ø	F1-2 Bst.-Nr.	F9-2 Bst.-Nr.			P.E.	U.K.
Fenstergriff mit selbsttätiger Verriegelung, Schrauben M5 x 50, Stück	37	7	10	3502583	**3579151**			2	20



Informationen über die Secustik®-Technik siehe Unterlage „HOPPE – Der gute Griff. Grundwissen“.

Entsprechende Nocken-Aufsteckringe in Kunststoff für 12 mm-Bohrung siehe Seite 416.

Passend zur Griff-Form:
Innentür-Garnituren..... 28




Secustik®

M0950/US956

HOPPE-Messing-Dreh-/Kipp-Fenstergriff mit **Secustik®**:
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Voll-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stützknocken
- Stift: HOPPE-Vollstift
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5

Beschreibung	Stift vorstehend		Nocken Ø	F49/F69 Bst.-Nr.				P.E.	U.K.
Fenstergriff mit selbsttätiger Verriegelung, Schrauben M5 x 50, Stück	37	7	10	**3484611**				1	10



Informationen über die Secustik®-Technik siehe Unterlage „HOPPE – Der gute Griff. Grundwissen“.

Entsprechende Nocken-Aufsteckringe in Kunststoff für 12 mm-Bohrung siehe Seite 416.

Passend zur Griff-Form:
Innentür-Garnituren..... 32



Secustik®


0672/US956

RAL GÜTEZEICHEN

HOPPE-Aluminium-Dreh-/Kipp-Fenstergriff mit **Secustik®**:

- geprüft nach **RAL-GZ 607/9**
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Voll-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stützknocken
- Stift: HOPPE-Vollstift
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5

Beschreibung	Stift vorstehend		Nocken Ø	F1-2 Bst.-Nr.	F9-2 Bst.-Nr.			P.E.	U.K.
Fenstergriff mit selbsttätiger Verriegelung, Schrauben M5 x 50, Stück	37	7	10	**3579505**	3579521			2	20



Informationen über die Secustik®-Technik siehe Unterlage „HOPPE – Der gute Griff. Grundwissen“.

Entsprechende Nocken-Aufsteckringe in Kunststoff für 12 mm-Bohrung siehe Seite 416.

Passend zur Griff-Form:
Innentür-Garnituren..... 40

Fenstergriffe



HOPPE®
Der gute Griff.



11

mehr als üblich duraplus®




Secu100®
Secustik®

1400/US950S (100 Nm)

HOPPE-Aluminium-Dreh-/Kipp-Fenstergriff mit **Secu100® + Secustik®**, abschliessbar:
- erfüllt die Anforderungen nach **DIN EN 1627-1630 RC1-6 (WK1-6)**
- Schliessung: Druckzylinder, Wendeschlüssel
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Voll-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Zamak, Stützknocken
- Stift: HOPPE-Vollstift
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5

Beschreibung	Stift vorstehend		Nocken Ø	F1 Bst.-Nr.	F1-2-S Bst.-Nr.	F1/F69 Bst.-Nr.	F9 Bst.-Nr.	P.E.	U.K.
Fenstergriff (100 Nm) mit selbsttätiger Verriegelung, abschliessbar, Schrauben M5 x 50, Stück	37	7	10/12	**3035954**	3695522	3578449	3578895	1	20



Farbvariante:



F1/F69

Informationen über die Rosette US950S mit Secu100® + Secustik®-Technik siehe Unterlage „HOPPE – Der gute Griff. Grundwissen“.

Der Buchstabe **S** in der Farbnummer steht für SecuSan, die antimikrobielle Oberfläche.

SecuSan

Passend zur Griff-Form:
Innentür-Garnituren..... 52
FS-Innentür-Garnituren 160
Profiltür-Garnituren.....216
Schutzbeschläge 260
FS-Schutzbeschläge..... 280




Secustik®

0400/US956

RAL GÜTEZEICHEN

HOPPE-Aluminium-Dreh-/Kipp-Fenstergriff mit **Secustik®**:
- geprüft nach **RAL-GZ 607/9**
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Voll-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stützknocken
- Stift: HOPPE-Vollstift
- Befestigung: verdeckt, für Gewindeschrauben M5

Beschreibung	Stift vorstehend		Nocken Ø	F1 Bst.-Nr.	F1-2-S Bst.-Nr.	F1/F69 Bst.-Nr.	F9 Bst.-Nr.	P.E.	U.K.
Fenstergriff mit selbsttätiger Verriegelung, Stück	37	7	10	**3131989**	3695291	3578924	3157898	10	40



Farbvariante:



F1/F69

Informationen über die Secustik®-Technik siehe Unterlage „HOPPE – Der gute Griff. Grundwissen“.

Der Buchstabe **S** in der Farbnummer steht für SecuSan, die antimikrobielle Oberfläche.

SecuSan

Entsprechende Nocken-Aufsteckringe in Kunststoff für 12 mm-Bohrung siehe Seite 416.

Passend zur Griff-Form:
Innentür-Garnituren..... 52
FS-Innentür-Garnituren 160
Profiltür-Garnituren.....216
Schutzbeschläge 260
FS-Schutzbeschläge..... 280




E1400Z/US950S/FK-410 (100 Nm)

HOPPE-**SecuSignal®**-Edelstahl-Dreh-/Kipp-Funk-Fenstergriff mit **Secu100® + Secustik®**, abschliessbar:

- erfüllt die Anforderungen nach **DIN EN 1627-1630 RC1-6 (WK1-6)**
- Schliessung: Druckzylinder, Wendeschlüssel
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Voll-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Zamak, Stützknocken
- Stift: HOPPE-Vollstift
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: batterie-/kabellose Funk-Konsole (Sender) zur Übertragung der Griffstellung (offen/gekippt/geschlossen)

SecuSignal®

Beschreibung	Stift vorstehend		Nocken Ø	F69/F7501 Bst.-Nr.				P.E.	U.K.
Funk-Fenstergriff (100 Nm) mit selbsttätiger Verriegelung, abschliessbar, Schrauben M5 x 65, Stück	37	7	10/12	**3579038**				1	10



Signalverstärker auf Anfrage.



SecuSignal®-Empfänger siehe S. 400.

Informationen über die SecuSignal®-Technik siehe Unterlage „HOPPE – Der gute Griff. Grundwissen“.

Informationen über die Rosette US950S mit Secu100®+Secustik®-Technik siehe Unterlage „HOPPE – Der gute Griff. Grundwissen“.

Passend zur Griff-Form:
Innentür-Garnituren 55
FS-Innentür-Garnituren 161
Profiltür-Schutzbeschläge 216
Profiltür-Garnituren 217
FS-Profiltür-Garnituren 242
Schutzbeschläge 261
FS-Schutzbeschläge 282
Hebe-Schiebetür-Garnituren ... 380




E1400Z/US950S (100 Nm)

HOPPE-Edelstahl-Dreh-/Kipp-Fenstergriff mit **Secu100® + Secustik®**, abschliessbar:

- erfüllt die Anforderungen nach **DIN EN 1627-1630 RC1-6 (WK1-6)**
- Schliessung: Druckzylinder, Wendeschlüssel
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Voll-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Zamak, Stützknocken
- Stift: HOPPE-Vollstift
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5

Secu100®
Secustik®

Beschreibung	Stift vorstehend		Nocken Ø	F69 Bst.-Nr.	F69-S Bst.-Nr.			P.E.	U.K.
Fenstergriff (100 Nm) mit selbsttätiger Verriegelung, abschliessbar, Schrauben M5 x 50, Stück	37	7	10/12	**2644133**	3696832			1	20



Der Buchstabe **S** in der Farbnummer steht für SecuSan, die antimikrobielle Oberfläche.

SecuSan

Informationen über die Rosette US950S mit Secu100®+Secustik®-Technik siehe Unterlage „HOPPE – Der gute Griff. Grundwissen“.

Passend zur Griff-Form:
Innentür-Garnituren 55
FS-Innentür-Garnituren 161
Profiltür-Schutzbeschläge 216
Profiltür-Garnituren 217
FS-Profiltür-Garnituren 242
Schutzbeschläge 261
FS-Schutzbeschläge 282
Hebe-Schiebetür-Garnituren ... 380



SecuSignal®


E0400/US956/FK-410

RAL GÜTEZEICHEN

HOPPE-**SecuSignal®**-Edelstahl-Dreh-/Kipp-Funk-Fenstergriff mit **Secustik®**:

- geprüft nach **RAL-GZ 607/9**
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Voll-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stützknocken
- Stift: HOPPE-Vollstift
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: batterie-/kabellose Funk-Konsole (Sender) zur Übertragung der Griffstellung (offen/gekippt/geschlossen)

Beschreibung	Stift vorstehend		Nocken Ø	F69/F7501 Bst.-Nr.				P.E.	U.K.
Funk-Fenstergriff mit selbsttätiger Verriegelung, Schrauben M5 x 65, Stück	37	7	10/12	**3482543**				1	10



Signalverstärker auf Anfrage.



SecuSignal®-Empfänger siehe S. 400.

Informationen über die SecuSignal®-Technik siehe Unterlage „HOPPE – Der gute Griff. Grundwissen“.

Passend zur Griff-Form:
Innentür-Garnituren..... 55
FS-Innentür-Garnituren 161
Profiltür-Schutzbeschläge 216
Profiltür-Garnituren.....217
FS-Profiltür-Garnituren 242
Schutzbeschläge 261
FS-Schutzbeschläge..... 282
Hebe-Schiebetür-Garnituren... 380



Secustik®


E0400/US956

RAL GÜTEZEICHEN

HOPPE-Edelstahl-Dreh-/Kipp-Fenstergriff mit **Secustik®**:

- geprüft nach **RAL-GZ 607/9**
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Voll-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stützknocken
- Stift: HOPPE-Vollstift
- Befestigung: verdeckt, für Gewindeschrauben M5

Beschreibung	Stift vorstehend		Nocken Ø	F69 Bst.-Nr.	F69-S Bst.-Nr.			P.E.	U.K.
Fenstergriff mit selbsttätiger Verriegelung, Stück	37	7	10	**2453062**	3696517			2	20



Entsprechende Nocken-Aufsteckringe in Kunststoff für 12 mm-Bohrung siehe Seite 416.

Informationen über die Secustik®-Technik siehe Unterlage „HOPPE – Der gute Griff. Grundwissen“.

Der Buchstabe **S** in der Farbnummer steht für SecuSan, die antimikrobielle Oberfläche.

SecuSan


Passend zur Griff-Form:
Innentür-Garnituren..... 55
FS-Innentür-Garnituren 161
Profiltür-Schutzbeschläge 216
Profiltür-Garnituren.....217
FS-Profiltür-Garnituren 242
Schutzbeschläge 261
FS-Schutzbeschläge..... 282
Hebe-Schiebetür-Garnituren... 380



E0400/U30

HOPPE-Edelstahl-Dreh-/Kipp-Fenstergriff:
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Voll-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stützknocken
- Stift: HOPPE-Vollstift
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5

Beschreibung	Stift vorstehend		Nocken Ø	F69 Bst.-Nr.				P.E.	U.K.
Fenstergriff, Schrauben M5 x 50, Stück	38	7	10	**2937551**				10	40



Passend zur Griff-Form:
Innentür-Garnituren 55
FS-Innentür-Garnituren 161
Profiltür-Schutzbeschläge 216
Profiltür-Garnituren 217
FS-Profiltür-Garnituren 242
Schutzbeschläge 261
FS-Schutzbeschläge 282
Hebe-Schiebetür-Garnituren ... 380




0530S/US952/FK-410 (100 Nm)

HOPPE-**SecuSignal®**-Aluminium-Dreh-/Kipp-Funk-Fenstergriff mit **Secu100® + Secustik®**, abschliessbar:
- erfüllt die Anforderungen nach **DIN EN 1627-1630 RC1-6 (WK1-6)**
- Schliessung: Druckzylinder, Wendeschlüssel
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Teil-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stützknocken
- Stift: HOPPE-Vollstift
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: batterie-/kabellose Funk-Konsole (Sender) zur Übertragung der Griffstellung (offen/gekippt/geschlossen)

SecuSignal®

Beschreibung	Stift vorstehend		Nocken Ø	F9/F7501 Bst.-Nr.	F9016 Bst.-Nr.			P.E.	U.K.
Funk-Fenstergriff mit selbsttätiger Verriegelung, Schrauben M5 x 65, Stück	37	7	10/12	**2832290**	2832302			1	10



Informationen über die SecuSignal®-Technik siehe Unterlage „HOPPE – Der gute Griff. Grundwissen“.

Signalverstärker auf Anfrage.

SecuSignal®-Empfänger siehe S. 400.



Passend zur Griff-Form:
Innentür-Garnituren..... 62
Parallel-Schiebe-/Kipptür-Griffe.. 381
Hebe-Schiebetür-Garnituren... 382




0530S/US952 (100 Nm)

HOPPE-Aluminium-Dreh-/Kipp-Fenstergriff mit **Secu100® + Secustik®**, abschliessbar:
- erfüllt die Anforderungen nach **DIN EN 1627-1630 RC1-6 (WK1-6)**
- Schliessung: Druckzylinder, Wendeschlüssel
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Teil-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stützknocken
- Stift: HOPPE-Vollstift
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5

Secu100®
Secustik®

Beschreibung	Stift vorstehend		Nocken Ø	F1 Bst.-Nr.	F9 Bst.-Nr.	F9016 Bst.-Nr.		P.E.	U.K.
Fenstergriff (100 Nm) mit selbsttätiger Verriegelung, abschliessbar, Schrauben M5 x 50, Stück	38	7	10	3088845	**2464634**	2525222		10	40



Informationen über die Secu100® + Secustik®-Technik siehe Unterlage „HOPPE – Der gute Griff. Grundwissen“.

Passend zur Griff-Form:
Innentür-Garnituren..... 62
Parallel-Schiebe-/Kipptür-Griffe.. 381
Hebe-Schiebetür-Garnituren... 382



SecuSignal®


0530/US952/FK-410

RAL GÜTEZEICHEN

HOPPE-**SecuSignal®**-Aluminium-Dreh-/Kipp-Funk-Fenstergriff mit **Secustik®**:

- geprüft nach **RAL-GZ 607/9**
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Teil-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stützknocken
- Stift: HOPPE-Vollstift
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: batterie-/kabellose Funk-Konsole (Sender) zur Übertragung der Griffstellung (offen/gekippt/geschlossen)

Beschreibung	Stift vorstehend	⊡	Nocken Ø	F9/F7501 Bst.-Nr.	F9016 Bst.-Nr.			P.E.	U.K.
Funk-Fenstergriff mit selbsttätiger Verriegelung, Schrauben M5 x 65, Stück	37	7	10/12	**3482498**	3482501			1	10



Informationen über die SecuSignal®-Technik siehe Unterlage „HOPPE – Der gute Griff. Grundwissen“.

Signalverstärker auf Anfrage.

SecuSignal®-Empfänger siehe S. 400.



Passend zur Griff-Form:
Innentür-Garnituren..... 62
Parallel-Schiebe-/Kipptür-Griffe.. 381
Hebe-Schiebetür-Garnituren... 382




0530SV/U26

HOPPE-Aluminium-Dreh-/Kipp-Fenstergriff mit Druckknopf:

- Rastung: 90°
- Abdeckung: Teil-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stützknocken
- Stift: HOPPE-Vollstift
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5

Beschreibung	Stift vorstehend	⊡	Nocken Ø	F1 Bst.-Nr.	F9 Bst.-Nr.	F9016 Bst.-Nr.		P.E.	U.K.
Fenstergriff mit Druckknopf, Schrauben M5 x 50, Stück	38	7	10	2596186	**2482605**	2482613		10	40



Kunststoff-Distanzplatte für Sockelerhöhung um 4 mm siehe S. 416.

Entsprechende Nocken-Aufsteckringe in Kunststoff für 12 mm-Bohrung siehe Seite 416.

Passend zur Griff-Form:
Innentür-Garnituren..... 62
Parallel-Schiebe-/Kipptür-Griffe.. 381
Hebe-Schiebetür-Garnituren... 382




Secustik®

0530/US952

RAL GÜTEZEICHEN

HOPPE-Aluminium-Dreh-/Kipp-Fenstergriff mit **Secustik®**:
- geprüft nach **RAL-GZ 607/9**
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Teil-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stützknocken
- Stift: HOPPE-Vollstift
- Befestigung: verdeckt, für Gewindeschrauben M5

Beschreibung	Stift vorstehend	⊡	Nocken Ø	F1 Bst.-Nr.	F9 Bst.-Nr.	F9016 Bst.-Nr.		P.E.	U.K.
Fenstergriff mit selbsttätiger Verriegelung, Stück	38	7	10	3088790	**3088802**	2461898		80	80



Informationen über die Secustik®-Technik siehe Unterlage „HOPPE – Der gute Griff. Grundwissen“.

Entsprechende Nocken-Aufsteckringe in Kunststoff für 12 mm-Bohrung siehe Seite 416.

Passend zur Griff-Form:
Innentür-Garnituren..... 62
Parallel-Schiebe-/Kipptür-Griffe.. 381
Hebe-Schiebetür-Garnituren... 382




Secu100®
Secustik®

M0530S/US910 (100 Nm)

HOPPE-Messing-Dreh-/Kipp-Fenstergriff mit **Secu100® + Secustik®**, abschliessbar:
- erfüllt die Anforderungen nach **DIN EN 1627-1630 RC1-6 (WK1-6)**
- Schliessung: Druckzylinder, Wendeschlüssel
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Teil-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff mit Messingrahmen, Stützknocken
- Stift: HOPPE-Vollstift
- Befestigung: verdeckt, für Gewindeschrauben M5

Beschreibung	Stift vorstehend	⊡	Nocken Ø	F41-R Bst.-Nr.	F77-R Bst.-Nr.			P.E.	U.K.
Fenstergriff (100 Nm) mit selbsttätiger Verriegelung, abschliessbar, Stück	37	7	10	3579054	**3579089**			1	10



Informationen über die Secu100®+ Secustik®-Technik siehe Unterlage „HOPPE – Der gute Griff. Grundwissen“.

Resista® wird auf alle Oberflächen gewährt, die in der Farbnummer den Buchstaben **R** enthalten.

Resista®

Passend zur Griff-Form:
Innentür-Garnituren..... 63
Hebe-Schiebetür-Garnituren... 383




SecuSignal®

M0530/US956/FK-410

HOPPE-**SecuSignal®**-Messing-Dreh-/Kipp-Funk-Fenstergriff mit **Secustik®**:
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Teil-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stützknocken
- Stift: HOPPE-Vollstift
- Befestigung: verdeckt, für Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: batterie-/kabellose Funk-Konsole (Sender) zur Übertragung der Griffstellung (offen/gekippt/geschlossen)

Beschreibung	Stift vorstehend	⊡	Nocken Ø	F71/F1011 Bst.-Nr.				P.E.	U.K.
Funk-Fenstergriff mit selbsttätiger Verriegelung, Stück	37	7	10/12	**3579118**				1	10



Informationen über die SecuSignal®-Technik siehe Unterlage „HOPPE – Der gute Griff. Grundwissen“.

Signalverstärker auf Anfrage.



SecuSignal®-Empfänger siehe S. 400.


Passend zur Griff-Form:
Innentür-Garnituren..... 63
Hebe-Schiebetür-Garnituren... 383



M0530/U30

HOPPE-Messing-Dreh-/Kipp-Fenstergriff:
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Voll-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stützknocken
- Stift: HOPPE-Vollstift
- Befestigung: verdeckt, für Gewindeschrauben M5

Beschreibung	Stift vorstehend	⊡	Nocken Ø	F41-R Bst.-Nr.	F77-R Bst.-Nr.			P.E.	U.K.
Fenstergriff, Stück	38	7	10	3576021	**3576030**			2	20



Resista® wird auf alle Oberflächen gewährt, die in der Farbnummer den Buchstaben **R** enthalten.

Resista®

Passend zur Griff-Form:
Innentür-Garnituren..... 63
Hebe-Schiebetür-Garnituren... 383




Secustik®

E050/US956

RAL GÜTEZEICHEN

HOPPE-Edelstahl-Dreh-/Kipp-Fenstergriff mit **Secustik®**:
- geprüft nach **RAL-GZ 607/9**
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Voll-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stützknocken
- Stift: HOPPE-Vollstift
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5

Beschreibung	Stift vorstehend		Nocken Ø	F69 Bst.-Nr.				P.E.	U.K.
Fenstergriff mit selbsttätiger Verriegelung, Schrauben M5 x 50, Stück	37	7	10	**3482050**				2	20



Informationen über die Secustik®-Technik siehe Unterlage „HOPPE – Der gute Griff. Grundwissen“.

Entsprechende Nocken-Aufsteckringe in Kunststoff für 12 mm-Bohrung siehe Seite 416.


Passend zur Griff-Form:
Innentür-Garnituren..... 68
Hebe-Schiebetür-Garnituren... 384



E050/U30

HOPPE-Edelstahl-Dreh-/Kipp-Fenstergriff:
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Voll-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stützknocken
- Stift: HOPPE-Vollstift
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5

Beschreibung	Stift vorstehend		Nocken Ø	F69 Bst.-Nr.				P.E.	U.K.
Fenstergriff, Schrauben M5 x 50, Stück	38	7	10	**3324369**				10	40



Passend zur Griff-Form:
Innentür-Garnituren..... 68
Hebe-Schiebetür-Garnituren... 384




Secustik®

M0545/US956

HOPPE-Messing-Dreh-/Kipp-Fenstergriff mit **Secustik®**:

- Rastung: 90°
- Abdeckung: Voll-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stützknocken
- Stift: HOPPE-Vollstift
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5

Beschreibung	Stift vorstehend	⊡	Nocken Ø	F41-R Bst.-Nr.				P.E.	U.K.
Fenstergriff mit selbst-tätiger Verriegelung, Schrauben M5 x 50, Stück	37	7	10	**3484469**				1	10



Resista® wird auf alle Oberflächen gewährt, die in der Farbnummer den Buchstaben **R** enthalten.

Resista®

Informationen über die Secustik®-Technik siehe Unterlage „HOPPE – Der gute Griff. Grundwissen“.

Entsprechende Nocken-Aufsteckringe in Kunststoff für 12 mm-Bohrung siehe Seite 416.

Passend zur Griff-Form:
Innentür-Garnituren..... 70




Secu100®
Secustik®

1643/US950S (100 Nm) Neu

HOPPE-Aluminium-Dreh-/Kipp-Fenstergriff mit **Secu100® + Secustik®**, abschliessbar:
- erfüllt die Anforderungen nach **DIN EN 1627-1630 RC1-6 (WK1-6)**
- Schliessung: Druckzylinder, Wendeschlüssel
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Voll-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Zamak, Stützknocken
- Stift: HOPPE-Vollstift
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5

Beschreibung	Stift vorstehend	⊡	Nocken Ø	F1 Bst.-Nr.	F9 Bst.-Nr.			P.E.	U.K.
Fenstergriff (100 Nm) mit selbsttätiger Verriegelung, abschliessbar, Schrauben M5 x 50, Stück	37	7	10/12	**3638190**	3638202			1	20



Informationen über die Rosette US950S mit Secu100®+Secustik®-Technik siehe Unterlage „HOPPE – Der gute Griff. Grundwissen“.

Passend zur Griff-Form:
Innentür-Garnituren..... 72
Hebe-Schiebetür-Garnituren... 385




Secustik®

0643/US944 Neu

RAL GÜTEZEICHEN

HOPPE-Aluminium-Dreh-/Kipp-Fenstergriff mit **Secustik®**:
- geprüft nach **RAL-GZ 607/9**
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Voll-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stützknocken
- Stift: HOPPE-Vollstift
- Befestigung: verdeckt, für Gewindeschrauben M5

Beschreibung	Stift vorstehend	⊡	Nocken Ø	F1 Bst.-Nr.	F9 Bst.-Nr.			P.E.	U.K.
Fenstergriff mit selbsttätiger Verriegelung, Stück	37	7	10	**3637728**	3637752			10	40



Informationen über die Secustik®-Technik siehe Unterlage „HOPPE – Der gute Griff. Grundwissen“.

Entsprechende Nocken-Aufsteckringe in Kunststoff für 12 mm-Bohrung siehe Seite 416.

Passend zur Griff-Form:
Innentür-Garnituren..... 72
Hebe-Schiebetür-Garnituren... 385




Secu100®
Secustik®

E1643Z/US950S (100 Nm) Neu

HOPPE-Edelstahl-Dreh-/Kipp-Fenstergriff mit **Secu100® + Secustik®**, abschliessbar:
- erfüllt die Anforderungen nach **DIN EN 1627-1630 RC1-6 (WK1-6)**
- Schliessung: Druckzylinder, Wendeschlüssel
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Voll-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Zamak, Stützknocken
- Stift: HOPPE-Vollstift
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5

Beschreibung	Stift vorstehend	⟷	Nocken Ø	F69 Bst.-Nr.				P.E.	U.K.
Fenstergriff (100 Nm) mit selbsttätiger Verriegelung, abschliessbar, Schrauben M5 x 50, Stück	37	7	10/12	**3638341**				1	20



Informationen über die Rosette US950S mit Secu100® + Secustik®-Technik siehe Unterlage „HOPPE – Der gute Griff. Grundwissen“.

Passend zur Griff-Form:
Innentür-Garnituren..... 73




Secustik®

E0643/US944 Neu

RAL GÜTEZEICHEN

HOPPE-Edelstahl-Dreh-/Kipp-Fenstergriff mit **Secustik®**:
- geprüft nach **RAL-GZ 607/9**
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Voll-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stützknocken
- Stift: HOPPE-Vollstift
- Befestigung: verdeckt, für Gewindeschrauben M5

Beschreibung	Stift vorstehend	⟷	Nocken Ø	F69 Bst.-Nr.				P.E.	U.K.
Fenstergriff mit selbsttätiger Verriegelung, Stück	37	7	10	**3638309**				2	20



Informationen über die Secustik®-Technik siehe Unterlage „HOPPE – Der gute Griff. Grundwissen“.

Entsprechende Nocken-Aufsteckringe in Kunststoff für 12 mm-Bohrung siehe Seite 416.

Passend zur Griff-Form:
Innentür-Garnituren..... 73




Secu100®
Secustik®

M0643S/US943 (100 Nm)

HOPPE-Messing-Dreh-/Kipp-Fenstergriff mit **Secu100® + Secustik®**, abschliessbar:
- erfüllt die Anforderungen nach **DIN EN 1627-1630 RC1-6 (WK1-6)**
- Schliessung: Druckzylinder, Wendeschlüssel
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Teil-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff mit Messingrahmen, Stützknocken
- Stift: HOPPE-Vollstift
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5

Beschreibung	Stift vorstehend		Nocken Ø	F41-R Bst.-Nr.	F49-R Bst.-Nr.			P.E.	U.K.
Fenstergriff (100 Nm) mit selbsttätiger Verriegelung, abschliessbar, Schrauben M5 x 55, Stück	37	7	10	**3579741**	3579783			1	10



Informationen über die Secu100® + Secustik®-Technik siehe Unterlage „HOPPE – Der gute Griff. Grundwissen“.

Resista® wird auf alle Oberflächen gewährt, die in der Farbnummer den Buchstaben **R** enthalten.

Resista®

Passend zur Griff-Form:
Innentür-Garnituren.....75
Parallel-Schiebe-/Kipptür-Griffe..386
Hebe-Schiebetür-Garnituren... 387




Secustik®

M0643/US943

HOPPE-Messing-Dreh-/Kipp-Fenstergriff mit **Secustik®**:
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Teil-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff mit Messingrahmen, Stützknocken
- Stift: HOPPE-Vollstift
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5

Beschreibung	Stift vorstehend		Nocken Ø	F41-R Bst.-Nr.	F49-R Bst.-Nr.			P.E.	U.K.
Fenstergriff mit selbsttätiger Verriegelung, Schrauben M5 x 50, Stück	37	7	10	**3484557**	3484565			1	10



Informationen über die Secustik®-Technik siehe Unterlage „HOPPE – Der gute Griff. Grundwissen“.

Resista® wird auf alle Oberflächen gewährt, die in der Farbnummer den Buchstaben **R** enthalten.

Resista®

Entsprechende Nocken-Aufsteckringe in Kunststoff für 12 mm-Bohrung siehe Seite 416.

Passend zur Griff-Form:
Innentür-Garnituren.....75
Parallel-Schiebe-/Kipptür-Griffe..386
Hebe-Schiebetür-Garnituren... 387




Secustik®

M0623/US943

HOPPE-Messing-Dreh-/Kipp-Fenstergriff mit **Secustik®**:
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Teil-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff mit Messingrahmen, Stützknocken
- Stift: HOPPE-Vollstift
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5

Beschreibung	Stift vorstehend	⟷	Nocken Ø	F41-R Bst.-Nr.	F49-R Bst.-Nr.			P.E.	U.K.
Fenstergriff mit selbsttätiger Verriegelung, Schrauben M5 x 55, Stück	37	7	10	**3577593**	3577606			1	10



Resista® wird auf alle Oberflächen gewährt, die in der Farbnummer den Buchstaben **R** enthalten.

Resista®

Informationen über die Secustik®-Technik siehe Unterlage „HOPPE – Der gute Griff. Grundwissen“.

Entsprechende Nocken-Aufsteckringe in Kunststoff für 12 mm-Bohrung siehe Seite 416.

Passend zur Griff-Form:
Innentür-Garnituren..... 82




Secu100®

013S/U34 (100 Nm)

HOPPE-Aluminium-Dreh-/Kipp-Fenstergriff mit **Secu100®**, abschliessbar:
- erfüllt die Anforderungen nach **DIN EN 1627-1630 RC1-6 (WK1-6)**
- Schliessung: Druckzylinder, Wendeschlüssel
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Teil-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stützknocken
- Stift: HOPPE-Vollstift
- Befestigung: verdeckt, für Gewindeschrauben M5

Beschreibung	Stift vorstehend	⟷	Nocken Ø	F1 Bst.-Nr.	F2 Bst.-Nr.	F9 Bst.-Nr.	F9016 Bst.-Nr.	P.E.	U.K.
Fenstergriff (100 Nm), abschliessbar, Stück	38	7	10	**3544302**	3579337	3579441	1992806	10	40



Informationen über die Secu100®-Technik siehe Unterlage „HOPPE – Der gute Griff. Grundwissen“.

Entsprechende Nocken-Aufsteckringe in Kunststoff für 12 mm-Bohrung siehe Seite 416.


Passend zur Griff-Form:
Innentür-Garnituren..... 86
Steckgriff..... 355



013R/U11Z Neu

HOPPE-Aluminium-Dreh-/Kipp-Fenstergriff mit Riegelknopf:
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Teil-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Zink-Druckguss, Stützknocken
- Stift: ohne
- Befestigung: verdeckt, für Gewindeschrauben M5

Beschreibung	Stift vorstehend		Nocken Ø	F1 Bst.-Nr.	F9010 Bst.-Nr.			P.E.	U.K.
Fenstergriff mit Riegelknopf, Stück	00	7	10	**831449**	831463			2	20




Passend zur Griff-Form:
Innentür-Garnituren..... 86
Steckgriff..... 355



013S/U34

HOPPE-Aluminium-Dreh-/Kipp-Fenstergriff, abschliessbar:
- Schliessung: Druckzylinder, Wendeschlüssel
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Teil-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stützknocken
- Stift: HOPPE-Vollstift
- Befestigung: verdeckt, für Gewindeschrauben M5

Beschreibung	Stift vorstehend		Nocken Ø	F1 Bst.-Nr.	F2 Bst.-Nr.	F9 Bst.-Nr.	F9016 Bst.-Nr.	P.E.	U.K.
Fenstergriff, abschliessbar, Stück	37	7	10	**8044927**	3577243	8002958	6958433	10	40



Entsprechende Nocken-Aufsteckringe in Kunststoff für 12 mm-Bohrung siehe Seite 416.


Passend zur Griff-Form:
Innentür-Garnituren..... 86
Steckgriff..... 355



013SV/U34

HOPPE-Aluminium-Dreh-/Kipp-Fenstergriff mit Druckknopf:
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Teil-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stützknocken
- Stift: HOPPE-Vollstift
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5

Beschreibung	Stift vorstehend	⊞	Nocken Ø	F1 Bst.-Nr.	F2 Bst.-Nr.	F9 Bst.-Nr.	F9016 Bst.-Nr.	P.E.	U.K.
Fenstergriff mit Druckknopf, Schrauben M5 x 50, Stück	38	7	10	**2733523**	3579468*	2733531	2733540	10	40



* ohne Schrauben

Entsprechende Nocken-Aufsteckringe in Kunststoff für 12 mm-Bohrung siehe Seite 416.


Passend zur Griff-Form:
Innentür-Garnituren..... 86
Steckgriff..... 355



013R/U34

HOPPE-Aluminium-Dreh-/Kipp-Fenstergriff mit Riegelknopf:
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Teil-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stützknocken
- Stift: ohne
- Befestigung: verdeckt, für Gewindeschrauben M5

Beschreibung	Stift vorstehend	⊞	Nocken Ø	F1 Bst.-Nr.	F2 Bst.-Nr.	F9010 Bst.-Nr.		P.E.	U.K.
Fenstergriff mit Riegelknopf, Stück	00	7	10	**831494**	822539	773213		10	40



Entsprechende Nocken-Aufsteckringe in Kunststoff für 12 mm-Bohrung siehe Seite 416.

Passend zur Griff-Form:
Innentür-Garnituren..... 86
Steckgriff..... 355




013/U34

RAL GÜTEZEICHEN

HOPPE-Aluminium-Dreh-/Kipp-Fenstergriff:
- geprüft nach **RAL-GZ 607/9**
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Teil-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stützknocken
- Stift: HOPPE-Vollstift
- Befestigung: verdeckt, für Gewindeschrauben M5

Beschreibung	Stift vorstehend		Nocken Ø	F1 Bst.-Nr.	F2 Bst.-Nr.	F9 Bst.-Nr.	F9016 Bst.-Nr.	P.E.	U.K.
Fenstergriff, Stück	37	7	10	**6959969**	8078040		6696884	20	120
						6892616		100	100




Passend zur Griff-Form:
Innentür-Garnituren..... 86
Steckgriff..... 355



M013S/U11Z

HOPPE-Messing-Dreh-/Kipp-Fenstergriff, abschliessbar:
- erfüllt die Anforderungen nach **DIN EN 1627-1630 RC1-6 (WK1-6)**
- Schliessung: Druckzylinder, Wendeschlüssel
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Teil-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Zamak, Stützknocken
- Stift: HOPPE-Vollstift
- Befestigung: verdeckt, für Gewindeschrauben M5

Beschreibung	Stift vorstehend		Nocken Ø	F71 Bst.-Nr.				P.E.	U.K.
Fenstergriff, abschliessbar, Stück	37	7	10	**3240528**				1	10






M013SV/U34-1 Neu

HOPPE-Messing-Dreh-/Kipp-Fenstergriff mit Druckknopf:
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Teil-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stützknocken
- Stift: HOPPE-Vollstift
- Befestigung: verdeckt, für Gewindeschrauben M5

Beschreibung	Stift vorstehend		Nocken Ø	F71 Bst.-Nr.				P.E.	U.K.
Fenstergriff mit Druckknopf, Stück	37	7	10	**3915871**				1	10






M013/U11

HOPPE-Messing-Dreh-/Kipp-Fenstergriff:
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Teil-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stützknocken
- Stift: HOPPE-Vollstift
- Befestigung: verdeckt, für Gewindeschrauben M5

Beschreibung	Stift vorstehend		Nocken Ø	F71 Bst.-Nr.				P.E.	U.K.
Fenstergriff, Stück	38	7	10	**1803315**				2	20






Secustik®

M0642/US943 Neu

HOPPE-Messing-Dreh-/Kipp-Fenstergriff mit **Secustik®**:
- Rastung: 45°
- Abdeckung: Teil-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff mit Messingrahmen, Stütznocken
- Stift: HOPPE-Vollstift
- Befestigung: verdeckt, für Gewindeschrauben M5

Beschreibung	Stift vorstehend		Nocken Ø	F41-R Bst.-Nr.	F49-R Bst.-Nr.			P.E.	U.K.
Fenstergriff mit selbsttätiger Verriegelung, Stück	37	7	10	**3916639**	3916938			1	10



Resista® wird auf alle Oberflächen gewährt, die in der Farbnummer den Buchstaben **R** enthalten.

Resista®

Informationen über die Secustik®-Technik siehe Unterlage „HOPPE – Der gute Griff. Grundwissen“.

Entsprechende Nocken-Aufsteckringe in Kunststoff für 12 mm-Bohrung siehe Seite 416.

Passend zur Griff-Form:
Innentür-Garnituren..... 88




Secu100®
Secustik®

099S/US952 (100 Nm)

HOPPE-Aluminium-Dreh-/Kipp-Fenstergriff mit **Secu100® + Secustik®**, abschliessbar:
- erfüllt die Anforderungen nach **DIN EN 1627-1630 RC1-6 (WK1-6)**
- Schliessung: Druckzylinder, Wendeschlüssel
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Teil-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stützknocken
- Stift: HOPPE-Vollstift
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5

Beschreibung	Stift vorstehend	⟷	Nocken Ø	F1 Bst.-Nr.	F9 Bst.-Nr.	F9016 Bst.-Nr.		P.E.	U.K.
Fenstergriff (100 Nm) mit selbsttätiger Verriegelung, abschliessbar, Schrauben M5 x 50, Stück	37	7	10	2529207	**2531614**	2474429		10	40



Informationen über die Secu100® + Secustik®-Technik siehe Unterlage „HOPPE – Der gute Griff. Grundwissen“.

Entsprechende Nocken-Aufsteckringe in Kunststoff für 12 mm-Bohrung siehe Seite 416.

Passend zur Griff-Form:
Innentür-Garnituren..... 90
Profiltür-Garnituren.....219
Balkontür-Griff..... 368




Secustik®

099/US952

RAL GÜTEZEICHEN

HOPPE-Aluminium-Dreh-/Kipp-Fenstergriff mit **Secustik®**:
- geprüft nach **RAL-GZ 607/9**
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Teil-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stützknocken
- Stift: HOPPE-Vollstift
- Befestigung: verdeckt, für Gewindeschrauben M5

Beschreibung	Stift vorstehend	⟷	Nocken Ø	F1 Bst.-Nr.	F9 Bst.-Nr.	F9016 Bst.-Nr.		P.E.	U.K.
Fenstergriff mit selbsttätiger Verriegelung, Stück	38	7	10	2112701	**2112727**	2112698		10	40



Informationen über die Secustik®-Technik siehe Unterlage „HOPPE – Der gute Griff. Grundwissen“.

Entsprechende Nocken-Aufsteckringe in Kunststoff für 12 mm-Bohrung siehe Seite 416.

Passend zur Griff-Form:
Innentür-Garnituren..... 90
Profiltür-Garnituren.....219
Balkontür-Griff..... 368




Secustik®

0138/US956

RAL GÜTEZEICHEN

HOPPE-Aluminium-Dreh-/Kipp-Fenstergriff mit **Secustik®**:
- geprüft nach **RAL-GZ 607/9**
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Voll-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stützknocken
- Stift: HOPPE-Vollstift
- Befestigung: verdeckt, für Gewindeschrauben M5

Beschreibung	Stift vorstehend		Nocken Ø	F1 Bst.-Nr.	F1-2-S Bst.-Nr.	F9 Bst.-Nr.		P.E.	U.K.
Fenstergriff mit selbsttätiger Verriegelung, Stück	37	7	10	**3481831**	3693711	3557031		10	40



Der Buchstabe **S** in der Farbnummer steht für SecuSan, die antimikrobielle Oberfläche.

SecuSan

Informationen über die Secustik®-Technik siehe Unterlage „HOPPE – Der gute Griff. Grundwissen“.

Entsprechende Nocken-Aufsteckringe in Kunststoff für 12 mm-Bohrung siehe Seite 416.

Passend zur Griff-Form:
Innentür-Garnituren..... 92




Secustik®

E0138/US956

RAL GÜTEZEICHEN

HOPPE-Edelstahl-Dreh-/Kipp-Fenstergriff mit **Secustik®**:
- geprüft nach **RAL-GZ 607/9**
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Voll-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stützknocken
- Stift: HOPPE-Vollstift
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5

Beschreibung	Stift vorstehend		Nocken Ø	F69 Bst.-Nr.	F69-S Bst.-Nr.			P.E.	U.K.
Fenstergriff mit selbsttätiger Verriegelung, Schrauben M5 x 50, Stück	37	7	10	**3297532**	3695653			2	20



Der Buchstabe **S** in der Farbnummer steht für SecuSan, die antimikrobielle Oberfläche.

SecuSan

Informationen über die Secustik®-Technik siehe Unterlage „HOPPE – Der gute Griff. Grundwissen“.

Entsprechende Nocken-Aufsteckringe in Kunststoff für 12 mm-Bohrung siehe Seite 416.

Passend zur Griff-Form:
Innentür-Garnituren..... 93




Secu100®

0810S/U10 (100 Nm)

HOPPE-Aluminium-Dreh-/Kipp-Fenstergriff mit **Secu100®**, abschliessbar:
- erfüllt die Anforderungen nach **DIN EN 1627-1630 RC1-6 (WK1-6)**
- Schliessung: Druckzylinder, Wendeschlüssel
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Teil-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stützknocken
- Stift: HOPPE-Vollstift
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5

Beschreibung	Stift vorstehend	⊡	Nocken Ø	F1 Bst.-Nr.	F9 Bst.-Nr.	F9016 Bst.-Nr.		P.E.	U.K.
Fenstergriff (100 Nm), abschliessbar, Schrauben M5 x 50, Stück	38	7	10	**3439668**	3439692	3439713		10	40



Informationen über die Secu100®-Technik siehe Unterlage „HOPPE – Der gute Griff. Grundwissen“.

Entsprechende Nocken-Aufsteckringe in Kunststoff für 12 mm-Bohrung siehe Seite 416.

Passend zur Griff-Form:
Innentür-Garnituren..... 100
Parallel-Schiebe-/Kipptür-Griffe.. 388
Hebe-Schiebetür-Garnituren... 389




SecuDuplex

0810SVS/U10 (DF)

HOPPE-Aluminium-Dreh-/Kipp-Fenstergriff mit **SecuDuplex**, abschliessbar:
- Schliessung: Druckknopf-Schliesszylinder, Wendeschlüssel
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Teil-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stützknocken
- Stift: HOPPE-Vollstift
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5

Beschreibung	Stift vorstehend	⊡	Nocken Ø	F1 Bst.-Nr.	F9 Bst.-Nr.	F9016 Bst.-Nr.		P.E.	U.K.
Fenstergriff mit Doppelfunktion (DF), Schrauben M5 x 50, Stück	38	7	10	**3439756**	3439764	3439781		10	40



Informationen zu SecuDuplex siehe Unterlage „HOPPE – Der gute Griff. Grundwissen“.

Entsprechende Nocken-Aufsteckringe in Kunststoff für 12 mm-Bohrung siehe Seite 416.


Passend zur Griff-Form:
Innentür-Garnituren..... 100
Parallel-Schiebe-/Kipptür-Griffe.. 388
Hebe-Schiebetür-Garnituren... 389



0810SV/U10

HOPPE-Aluminium-Dreh-/Kipp-Fenstergriff mit Druckknopf:
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Teil-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stützknocken
- Stift: HOPPE-Vollstift
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5

Beschreibung	Stift vorstehend		Nocken Ø	F1 Bst.-Nr.	F9 Bst.-Nr.	F9016 Bst.-Nr.		P.E.	U.K.
Fenstergriff mit Druckknopf, Schrauben M5 x 45, Stück	37	7	10	**3479889**	3479897	3479900		10	40



Entsprechende Nocken-Aufsteckringe in Kunststoff für 12 mm-Bohrung siehe Seite 416.

Passend zur Griff-Form:
Innentür-Garnituren..... 100
Parallel-Schiebe-/Kipptür-Griffe.. 388
Hebe-Schiebetür-Garnituren... 389




Secustik®

0810/US10 Neu

RAL GÜTEZEICHEN

HOPPE-Aluminium-Dreh-/Kipp-Fenstergriff mit längenvariablem Vierkantstift und **Secustik®**:
- geprüft nach **RAL-GZ 607/9**
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Teil-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stützknocken
- Stift: HOPPE-Vollstift, 10 mm Längenvarianz, stufenlose Anpassung durch integrierte Druckfeder im Griffhals
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5

Beschreibung	Stift vorstehend		Nocken Ø	F1 Bst.-Nr.	F9 Bst.-Nr.	F9016 Bst.-Nr.		P.E.	U.K.
Fenstergriff mit selbsttätiger Verriegelung, Schrauben M5 x 45 und M5 x 50, Stück	32-42	7	10	**3748612**	3755732	3755927		10	60



Informationen über den Fenstergriff mit längenvariablem Vierkantstift und die Secustik®-Technik siehe Unterlage „HOPPE – Der gute Griff. Grundwissen“.

Entsprechende Nocken-Aufsteckringe in Kunststoff für 12 mm-Bohrung siehe Seite 416.

Passend zur Griff-Form:
Innentür-Garnituren..... 100
Parallel-Schiebe-/Kipptür-Griffe.. 388
Hebe-Schiebetür-Garnituren... 389




0810/U10

RAL GÜTEZEICHEN

HOPPE-Aluminium-Dreh-/Kipp-Fenstergriff:
- geprüft nach **RAL-GZ 607/9**
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Teil-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stützknocken
- Stift: HOPPE-Vollstift
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5

Beschreibung	Stift vorstehend		Nocken Ø	F1 Bst.-Nr.	F9 Bst.-Nr.	F9016 Bst.-Nr.		P.E.	U.K.
Fenstergriff, Schrauben M5 x 50, Stück	38	7	10	**3440001**	3440010	3440036		20	120



Entsprechende Nocken-Aufsteckringe in Kunststoff für 12 mm-Bohrung siehe Seite 416.

Passend zur Griff-Form:
Innentür-Garnituren..... 100
Parallel-Schiebe-/Kipptür-Griffe.. 388
Hebe-Schiebetür-Garnituren... 389




Secu100®
Secustik®

138F/US950S (100 Nm)

HOPPE-Aluminium-Dreh-/Kipp-Fenstergriff mit **Secu100® + Secustik®**, abschliessbar:
- erfüllt die Anforderungen nach **DIN EN 1627-1630 RC1-6 (WK1-6)**
- Schliessung: Druckzylinder, Wendeschlüssel
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Voll-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Zamak, Stützknocken
- Stift: HOPPE-Vollstift
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5

Beschreibung	Stift vorstehend		Nocken Ø	F1-2-S Bst.-Nr.				P.E.	U.K.
Fenstergriff (100 Nm) mit selbsttätiger Verriegelung, abschliessbar, Schrauben M5 x 50, Stück	37	7	10/12	**3693455**				1	20

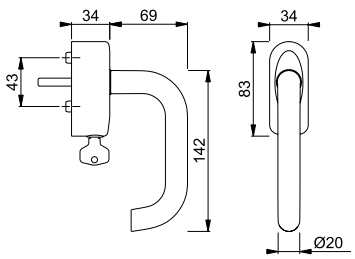

Informationen über die Rosette US950S mit Secu100® + Secustik®-Technik siehe Unterlage „HOPPE – Der gute Griff. Grundwissen“.

Der Buchstabe **S** in der Farbnummer steht für SecuSan, die antimikrobielle Oberfläche.

SecuSan

Passend zur Griff-Form:
Innentür-Garnituren.....102
FS-Innentür-Garnituren 162
Profiltür-Garnituren..... 220
FS-Profiltür-Garnituren 243
Schutzbeschläge 263
FS-Schutzbeschläge..... 284
Türgriff für Aussen-/
Wohnungsabschlusstüren 294




Secustik®

038/US956

RAL GÜTEZEICHEN

HOPPE-Aluminium-Dreh-/Kipp-Fenstergriff mit **Secustik®**:
- geprüft nach **RAL-GZ 607/9**
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Voll-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stützknocken
- Stift: HOPPE-Vollstift
- Befestigung: verdeckt, für Gewindeschrauben M5

Beschreibung	Stift vorstehend		Nocken Ø	F1 Bst.-Nr.	F1-2-S Bst.-Nr.	F9 Bst.-Nr.		P.E.	U.K.
Fenstergriff mit selbsttätiger Verriegelung, Stück	38	7	10	**2737698**	3693391	3579610		10	40



Informationen über die Secustik®-Technik siehe Unterlage „HOPPE – Der gute Griff. Grundwissen“.

Entsprechende Nocken-Aufsteckringe in Kunststoff für 12 mm-Bohrung siehe Seite 416.

Der Buchstabe **S** in der Farbnummer steht für SecuSan, die antimikrobielle Oberfläche.

SecuSan

Passend zur Griff-Form:
Innentür-Garnituren.....102
FS-Innentür-Garnituren 162
Profiltür-Garnituren..... 220
FS-Profiltür-Garnituren 243
Schutzbeschläge 263
FS-Schutzbeschläge..... 284
Türgriff für Aussen-/
Wohnungsabschlusstüren 294




Secu100®
Secustik®

E138Z/US950S (100 Nm)

HOPPE-Edelstahl-Dreh-/Kipp-Fenstergriff mit **Secu100® + Secustik®**, abschliessbar:
- erfüllt die Anforderungen nach **DIN EN 1627-1630 RC1-6 (WK1-6)**
- Schliessung: Druckzylinder, Wendeschlüssel
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Voll-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Zamak, Stützknocken
- Stift: HOPPE-Vollstift
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5

Beschreibung	Stift vorstehend		Nocken Ø	F69-S Bst.-Nr.				P.E.	U.K.
Fenstergriff (100 Nm) mit selbsttätiger Verriegelung, abschliessbar, Schrauben M5 x 50, Stück	37	7	10/12	**3696285**				1	20



Informationen über die Rosette US950S mit Secu100® + Secustik®-Technik siehe Unterlage „HOPPE – Der gute Griff. Grundwissen“.

Der Buchstabe **S** in der Farbnummer steht für SecuSan, die antimikrobielle Oberfläche.

SecuSan

Passend zur Griff-Form:
Innentür-Garnituren.....104
FS-Innentür-Garnituren 163
Profiltür-Schutzbeschläge 221
Profiltür-Garnituren.....224
FS-Profiltür-Schutzbeschläge . 244
FS-Profiltür-Garnituren 246
Schutzbeschläge 264
FS-Schutzbeschläge..... 286
Hebe-Schiebetür-Garnituren... 390




Secustik®

E038/US956

RAL GÜTEZEICHEN

HOPPE-Edelstahl-Dreh-/Kipp-Fenstergriff mit **Secustik®**:
- geprüft nach **RAL-GZ 607/9**
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Voll-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stützknocken
- Stift: HOPPE-Vollstift
- Befestigung: verdeckt, für Gewindeschrauben M5

Beschreibung	Stift vorstehend		Nocken Ø	F69 Bst.-Nr.	F69-S Bst.-Nr.			P.E.	U.K.
Fenstergriff mit selbsttätiger Verriegelung, Stück	38	7	10	**3038207**	3696242			2	20



Informationen über die Secustik®-Technik siehe Unterlage „HOPPE – Der gute Griff. Grundwissen“.

Entsprechende Nocken-Aufsteckringe in Kunststoff für 12 mm-Bohrung siehe Seite 416.

Der Buchstabe **S** in der Farbnummer steht für SecuSan, die antimikrobielle Oberfläche.

SecuSan


Passend zur Griff-Form:
Innentür-Garnituren.....104
FS-Innentür-Garnituren 163
Profiltür-Schutzbeschläge..... 221
Profiltür-Garnituren.....224
FS-Profiltür-Schutzbeschläge . 244
FS-Profiltür-Garnituren 246
Schutzbeschläge 264
FS-Schutzbeschläge..... 286
Hebe-Schiebetür-Garnituren... 390



E038/U30

HOPPE-Edelstahl-Dreh-/Kipp-Fenstergriff:
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Voll-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stützknocken
- Stift: HOPPE-Vollstift
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5

Beschreibung	Stift vorstehend		Nocken Ø	F69 Bst.-Nr.				P.E.	U.K.
Fenstergriff, Schrauben M5 x 50, Stück	38	7	10	**3324318**				10	40



Passend zur Griff-Form:
Innentür-Garnituren.....104
FS-Innentür-Garnituren 163
Profiltür-Schutzbeschläge..... 221
Profiltür-Garnituren.....224
FS-Profiltür-Schutzbeschläge . 244
FS-Profiltür-Garnituren 246
Schutzbeschläge 264
FS-Schutzbeschläge..... 286
Hebe-Schiebetür-Garnituren... 390




Secustik®

0301/US956 Neu

RAL GÜTEZEICHEN

HOPPE-Aluminium-Dreh-/Kipp-Fenstergriff mit **Secustik®**:
- geprüft nach **RAL-GZ 607/9**
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Voll-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stützknocken
- Stift: HOPPE-Vollstift
- Befestigung: verdeckt, für Gewindeschrauben M5

Beschreibung	Stift vorstehend		Nocken Ø	F1 Bst.-Nr.	F9 Bst.-Nr.			P.E.	U.K.
Fenstergriff mit selbst-tätiger Verriegelung, Stück	37	7	10	**3725710**	3725728			10	40



Informationen über die Secustik®-Technik siehe Unterlage „HOPPE – Der gute Griff. Grundwissen“.

Entsprechende Nocken-Aufsteckringe in Kunststoff für 12 mm-Bohrung siehe Seite 416.

Passend zur Griff-Form:
Innentür-Garnituren..... 112




Secustik®

E0301/US956 Neu

RAL GÜTEZEICHEN

HOPPE-Edelstahl-Dreh-/Kipp-Fenstergriff mit **Secustik®**:
- geprüft nach **RAL-GZ 607/9**
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Voll-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stützknocken
- Stift: HOPPE-Vollstift
- Befestigung: verdeckt, für Gewindeschrauben M5

Beschreibung	Stift vorstehend		Nocken Ø	F69 Bst.-Nr.				P.E.	U.K.
Fenstergriff mit selbst-tätiger Verriegelung, Stück	37	7	10	**3725533**				2	20



Informationen über die Secustik®-Technik siehe Unterlage „HOPPE – Der gute Griff. Grundwissen“.

Entsprechende Nocken-Aufsteckringe in Kunststoff für 12 mm-Bohrung siehe Seite 416.

Passend zur Griff-Form:
Innentür-Garnituren..... 112




Secustik®

0140/US956

RAL GÜTEZEICHEN

HOPPE-Aluminium-Dreh-/Kipp-Fenstergriff mit **Secustik®**:
- geprüft nach **RAL-GZ 607/9**
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Voll-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stützknocken
- Stift: HOPPE-Vollstift
- Befestigung: verdeckt, für Gewindeschrauben M5

Beschreibung	Stift vorstehend		Nocken Ø	F1 Bst.-Nr.	F1-2-S Bst.-Nr.	F9 Bst.-Nr.		P.E.	U.K.
Fenstergriff mit selbsttätiger Verriegelung, Stück	38	7	10	**3554754**	3695119	3578828		10	40



Der Buchstabe **S** in der Farbnummer steht für SecuSan, die antimikrobielle Oberfläche.

SecuSan

Informationen über die Secustik®-Technik siehe Unterlage „HOPPE – Der gute Griff. Grundwissen“.

Entsprechende Nocken-Aufsteckringe in Kunststoff für 12 mm-Bohrung siehe Seite 416.

Passend zur Griff-Form:
Innentür-Garnituren..... 114




Secustik®

E0140/US956

RAL GÜTEZEICHEN

HOPPE-Edelstahl-Dreh-/Kipp-Fenstergriff mit **Secustik®**:
- geprüft nach **RAL-GZ 607/9**
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Voll-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stützknocken
- Stift: HOPPE-Vollstift
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5

Beschreibung	Stift vorstehend		Nocken Ø	F69 Bst.-Nr.	F69-S Bst.-Nr.			P.E.	U.K.
Fenstergriff mit selbsttätiger Verriegelung, Schrauben M5 x 55, Stück	38	7	10	**3220244**	3695987			2	20



Der Buchstabe **S** in der Farbnummer steht für SecuSan, die antimikrobielle Oberfläche.

SecuSan

Informationen über die Secustik®-Technik siehe Unterlage „HOPPE – Der gute Griff. Grundwissen“.

Entsprechende Nocken-Aufsteckringe in Kunststoff für 12 mm-Bohrung siehe Seite 416.

Passend zur Griff-Form:
Innentür-Garnituren..... 115




Secu100®

0710S/U26 (100 Nm)

HOPPE-Aluminium-Dreh-/Kipp-Fenstergriff mit **Secu100®**, abschliessbar:
- erfüllt die Anforderungen nach **DIN EN 1627-1630 RC1-6 (WK1-6)**
- Schliessung: Druckzylinder, Wendeschlüssel
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Teil-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stützknocken
- Stift: HOPPE-Vollstift
- Befestigung: verdeckt, für Gewindeschrauben M5

Beschreibung	Stift vorstehend	⟷	Nocken Ø	F1 Bst.-Nr.	F2 Bst.-Nr.	F9 Bst.-Nr.	F9016 Bst.-Nr.	P.E.	U.K.
Fenstergriff (100 Nm), abschliessbar, Stück	38	7	10	**3548784**	3631300	3559900	3551115	10	40



Informationen über die Secu100®-Technik siehe Unterlage „HOPPE – Der gute Griff. Grundwissen“.

Entsprechende Nocken-Aufsteckringe in Kunststoff für 12 mm-Bohrung siehe Seite 416.


Passend zur Griff-Form:
Innentür-Garnituren.....120
Steckgriff..... 355
Balkontür-Griff..... 368
Hebe-Schiebetür-Garnituren... 391




0710S/U26 (TBT4)

HOPPE-Aluminium-Dreh-/Kipp-Fenstergriff mit **TBT4-Funktion**, abschliessbar:
- Schliessung: Drehzylinder, Wendeschlüssel, in 0°- und 90°-Stellung abschliessbar, automatische Verriegelungsfunktion
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Teil-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stützknocken
- Stift: HOPPE-Vollstift
- Befestigung: verdeckt, für Gewindeschrauben M5

Beschreibung	Stift vorstehend	⟷	Nocken Ø	F1 Bst.-Nr.	F9 Bst.-Nr.	F9016 Bst.-Nr.		P.E.	U.K.
Fenstergriff (TBT4), abschliessbar, Stück	38	7	10	**3579636**	3579644	2748055		10	40





TBT-Funktion

Informationen über die TBT-Funktion siehe Unterlage „HOPPE – Der gute Griff. Grundwissen“.

Kunststoff-Distanzplatte für Sockelerhöhung um 4 mm siehe S. 416.


Passend zur Griff-Form:
Innentür-Garnituren.....120
Steckgriff..... 355
Balkontür-Griff..... 368
Hebe-Schiebetür-Garnituren... 391




0710S/U26 (TBT1)

HOPPE-Aluminium-Dreh-/Kipp-Fenstergriff mit **TBT1-Funktion**, abschliessbar:
- Schliessung: Drehzylinder, Wendeschlüssel, in 90°-Stellung abschliessbar
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Teil-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stützknocken
- Stift: HOPPE-Vollstift
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5

Beschreibung	Stift vorstehend		Nocken Ø	F1 Bst.-Nr.	F9 Bst.-Nr.	F9016 Bst.-Nr.		P.E.	U.K.
Fenstergriff (TBT1), abschliessbar, Schrauben M5 x 45, Stück	38	7	10	**1976187**	2467608	1976224		10	40





TBT-Funktion

Informationen über die TBT-Funktion siehe Unterlage „HOPPE – Der gute Griff. Grundwissen“.

Kunststoff-Distanzplatte für Sockelerhöhung um 4 mm siehe S. 416.


Passend zur Griff-Form:
Innentür-Garnituren.....120
Steckgriff..... 355
Balkontür-Griff..... 368
Hebe-Schiebetür-Garnituren... 391



0710SV/U26

HOPPE-Aluminium-Dreh-/Kipp-Fenstergriff mit Druckknopf:
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Teil-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stützknocken
- Stift: HOPPE-Vollstift
- Befestigung: verdeckt, für Gewindeschrauben M5

Beschreibung	Stift vorstehend		Nocken Ø	F1 Bst.-Nr.	F2 Bst.-Nr.	F9 Bst.-Nr.	F9016 Bst.-Nr.	P.E.	U.K.
Fenstergriff mit Druckknopf, Stück	38	7	10	**3571116**	3571124	3571132	3571141	10	40



Kunststoff-Distanzplatte für Sockelerhöhung um 4 mm siehe S. 416.

Entsprechende Nocken-Aufsteckringe in Kunststoff für 12 mm-Bohrung siehe Seite 416.


Passend zur Griff-Form:
Innentür-Garnituren.....120
Steckgriff..... 355
Balkontür-Griff..... 368
Hebe-Schiebetür-Garnituren... 391



0710R/U26

HOPPE-Aluminium-Dreh-/Kipp-Fenstergriff mit Riegelknopf:
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Teil-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stützknocken
- Stift: ohne
- Befestigung: verdeckt, für Gewindeschrauben M5

Beschreibung	Stift vorstehend		Nocken Ø	F1 Bst.-Nr.	F2 Bst.-Nr.	F9 Bst.-Nr.	F9016 Bst.-Nr.	P.E.	U.K.
Fenstergriff mit Riegelknopf, Stück	00	7	10	**8208209**	8208043	8199630	1843501	10	40



Entsprechende Nocken-Aufsteckringe in Kunststoff für 12 mm-Bohrung siehe Seite 416.

Passend zur Griff-Form:
Innentür-Garnituren.....120
Steckgriff..... 355
Balkontür-Griff..... 368
Hebe-Schiebetür-Garnituren... 391




0710/U26

RAL GÜTEZEICHEN

HOPPE-Aluminium-Dreh-/Kipp-Fenstergriff:
- geprüft nach **RAL-GZ 607/9**
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Teil-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stützknocken
- Stift: HOPPE-Vollstift
- Befestigung: verdeckt, für Gewindeschrauben M5

Beschreibung	Stift vorstehend		Nocken Ø	F1 Bst.-Nr.	F2 Bst.-Nr.	F9 Bst.-Nr.	F9016 Bst.-Nr.	P.E.	U.K.
Fenstergriff, Stück	37	7	10	**3062995**	2820395	3579652	2251815	20	120



Entsprechende Nocken-Aufsteckringe in Kunststoff für 12 mm-Bohrung siehe Seite 416.

Passend zur Griff-Form:
Innentür-Garnituren.....120
Steckgriff..... 355
Balkontür-Griff..... 368
Hebe-Schiebetür-Garnituren... 391




Secu100®
Secustik®

0737S/US947-1 (100 Nm) Neu

RAL GÜTEZEICHEN

HOPPE-Aluminium-Dreh-/Kipp-Fenstergriff mit **Secu100® + Secustik®**, abschliessbar:
- erfüllt die Anforderungen nach **DIN EN 1627-1630 RC1-6 (WK1-6)**
- Schliessung: Druckzylinder, Wendeschlüssel
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Teil-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stützknocken
- Stift: HOPPE-Vollstift
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5

Beschreibung	Stift vorstehend		Nocken Ø	F1 Bst.-Nr.	F9 Bst.-Nr.	F8707 Bst.-Nr.	F9016 Bst.-Nr.	P.E.	U.K.
Fenstergriff (100 Nm) mit selbsttätiger Verriegelung, abschliessbar, Stück	32	7	10	**3937190**	3937309	3937384	3937413	10	40
	37	7	10	3937202	3937325	3937392	3937421	10	40
	43	7	10	3937211	3937333	3937405	3937430	10	40



Informationen über die Secu100® + Secustik®-Technik siehe Unterlage „HOPPE – Der gute Griff. Grundwissen“.


Passend zur Griff-Form:
Balkontür-Griff.....370
Parallel-Schiebe-/Kipptür-Griffe..392
Hebe-Schiebetür-Garnituren...393




0737S/U947 (TBT4) Neu

HOPPE-Aluminium-Dreh-/Kipp-Fenstergriff mit **TBT4-Funktion**, abschliessbar:
- Schliessung: Drehzylinder, Wendeschlüssel, in 0°- und 90°-Stellung abschliessbar, automatische Verriegelungsfunktion
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Teil-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stützknocken
- Stift: HOPPE-Vollstift
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5

Beschreibung	Stift vorstehend		Nocken Ø	F1 Bst.-Nr.	F9 Bst.-Nr.	F8707 Bst.-Nr.	F9016 Bst.-Nr.	P.E.	U.K.
Fenstergriff (TBT4), abschliessbar, Stück	32	7	10	**3937851**	3937940	3937974	3938029	10	40
	37	7	10	3937860	3937958	3937982	3938037	10	40
	43	7	10	3937878	3937966	3938002	3938045	10	40





TBT-Funktion

Informationen über die TBT-Funktion siehe Unterlage „HOPPE – Der gute Griff. Grundwissen“.

Passend zur Griff-Form:
Balkontür-Griff.....370
Parallel-Schiebe-/Kipptür-Griffe..392
Hebe-Schiebetür-Garnituren...393




SecuDuplex

0737SVS/U947 Neu

HOPPE-Aluminium-Dreh-/Kipp-Fenstergriff mit **SecuDuplex**, abschliessbar:
- Schliessung: Druckknopf-Schliesszylinder, Wendeschlüssel
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Teil-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stützknocken
- Stift: HOPPE-Vollstift
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5

Beschreibung	Stift vorstehend		Nocken Ø	F1 Bst.-Nr.	F9 Bst.-Nr.	F8707 Bst.-Nr.	F9016 Bst.-Nr.	P.E.	U.K.
Fenstergriff mit Doppelfunktion, Stück	32	7	10	**3937641**	3937747	3937780	3937819	10	40
	37	7	10	3937659	3937755	3937798	3937827	10	40
	43	7	10	3937667	3937763	3937801	3937835	10	40



Informationen zu SecuDuplex siehe Unterlage „HOPPE – Der gute Griff. Grundwissen“.


Passend zur Griff-Form:
Balkontür-Griff.....370
Parallel-Schiebe-/Kipptür-Griffe..392
Hebe-Schiebetür-Garnituren...393



0737SV/U947 Neu

HOPPE-Aluminium-Dreh-/Kipp-Fenstergriff mit Druckknopf:
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Teil-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stützknocken
- Stift: HOPPE-Vollstift
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5

Beschreibung	Stift vorstehend		Nocken Ø	F1 Bst.-Nr.	F9 Bst.-Nr.	F8707 Bst.-Nr.	F9016 Bst.-Nr.	P.E.	U.K.
Fenstergriff mit Druckknopf, Stück	32	7	10	**3937448**	3937536	3937561	3937608	10	40
	37	7	10	3937456	3937544	3937587	3937616	10	40
	43	7	10	3937464	3937552	3937595	3937624	10	40



Passend zur Griff-Form:
Balkontür-Griff.....370
Parallel-Schiebe-/Kipptür-Griffe..392
Hebe-Schiebetür-Garnituren...393



Secustik®


0737/US947 Neu

RAL GÜTEZEICHEN

HOPPE-Aluminium-Dreh-/Kipp-Fenstergriff mit längenvariablem Vierkantstift und **Secustik®**:

- geprüft nach **RAL-GZ 607/9**
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Teil-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stützknocken
- Stift: HOPPE-Vollstift, 10 mm Längenvarianz, stufenlose Anpassung durch integrierte Druckfeder im Griffhals
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5

Beschreibung	Stift vorstehend	⬚	Nocken Ø	F1 Bst.-Nr.	F9 Bst.-Nr.	F8707 Bst.-Nr.	F9016 Bst.-Nr.	P.E.	U.K.
Fenstergriff mit selbsttätiger Verriegelung, Stück	32-42	7	10	**3937114**	3937157	3937173	3937181	10	60



Informationen über die Secustik®-Technik siehe Unterlage „HOPPE – Der gute Griff. Grundwissen“.

Passend zur Griff-Form:
Balkontür-Griff.....370
Parallel-Schiebe-/Kipptür-Griffe..392
Hebe-Schiebetür-Garnituren...393



Secustik®


E0430/US956

RAL GÜTEZEICHEN

HOPPE-Edelstahl-Dreh-/Kipp-Fenstergriff mit **Secustik®**:

- geprüft nach **RAL-GZ 607/9**
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Voll-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stützknocken
- Stift: HOPPE-Vollstift
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5

Beschreibung	Stift vorstehend	⬚	Nocken Ø	F69 Bst.-Nr.				P.E.	U.K.
Fenstergriff mit selbsttätiger Verriegelung, Schrauben M5 x 50, Stück	37	7	10	**3482113**				2	20



Informationen über die Secustik®-Technik siehe Unterlage „HOPPE – Der gute Griff. Grundwissen“.

Entsprechende Nocken-Aufsteckringe in Kunststoff für 12 mm-Bohrung siehe Seite 416.

Passend zur Griff-Form:
Innentür-Garnituren.....122




0510/U26

RAL GÜTEZEICHEN

HOPPE-Aluminium-Dreh-/Kipp-Fenstergriff:
- geprüft nach **RAL-GZ 607/9**
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Teil-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stützknocken
- Stift: HOPPE-Vollstift
- Befestigung: verdeckt, für Gewindeschrauben M5

Beschreibung	Stift vorstehend	⊡	Nocken Ø	F1 Bst.-Nr.	F9 Bst.-Nr.	F9016 Bst.-Nr.		P.E.	U.K.
Fenstergriff, Stück	37	7	10	**2195198**	3579708	3579695		20	120



Entsprechende Nocken-Aufsteckringe in Kunststoff für 12 mm-Bohrung siehe Seite 416.

Passend zur Griff-Form:
Innentür-Garnituren.....124




Secustik®

E0800/US956

RAL GÜTEZEICHEN

HOPPE-Edelstahl-Dreh-/Kipp-Fenstergriff mit **Secustik®**:
- geprüft nach **RAL-GZ 607/9**
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Voll-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stützknocken
- Stift: HOPPE-Vollstift
- Befestigung: verdeckt, für Gewindeschrauben M5

Beschreibung	Stift vorstehend	⊡	Nocken Ø	F69 Bst.-Nr.				P.E.	U.K.
Fenstergriff mit selbsttätiger Verriegelung, Stück	37	7	10	**3560370**				2	20



Informationen über die Secustik®-Technik siehe Unterlage „HOPPE – Der gute Griff. Grundwissen“.

Entsprechende Nocken-Aufsteckringe in Kunststoff für 12 mm-Bohrung siehe Seite 416.


Passend zur Griff-Form:
Innentür-Garnituren.....125



E0800/U30

HOPPE-Edelstahl-Dreh-/Kipp-Fenstergriff:
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Voll-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stützknocken
- Stift: HOPPE-Vollstift
- Befestigung: verdeckt, für Gewindeschrauben M5

Beschreibung	Stift vorstehend	⊞	Nocken Ø	F69 Bst.-Nr.				P.E.	U.K.
Fenstergriff, Stück	37	7	10	**3605638**				10	40




Passend zur Griff-Form:
Innentür-Garnituren.....125



M051/U30

HOPPE-Messing-Dreh-/Kipp-Fenstergriff:
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Voll-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stützknocken
- Stift: HOPPE-Vollstift
- Befestigung: verdeckt, für Gewindeschrauben M5

Beschreibung	Stift vorstehend	⊞	Nocken Ø	F41-R Bst.-Nr.	F49-R Bst.-Nr.	F71 Bst.-Nr.		P.E.	U.K.
Fenstergriff, Stück	38	7	10	3575256	**3575301**	3575969		2	20



Resista® wird auf alle Oberflächen gewährt, die in der Farbnummer den Buchstaben **R** enthalten.

Resista®

Entsprechende Nocken-Aufsteckringe in Kunststoff für 12 mm-Bohrung siehe Seite 416.

Passend zur Griff-Form:
Innentür-Garnituren.....126




Secustik®

M0515/US956

HOPPE-Messing-Dreh-/Kipp-Fenstergriff mit **Secustik®**:
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Voll-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stützknocken
- Stift: HOPPE-Vollstift
- Befestigung: verdeckt, für Gewindeschrauben M5

Beschreibung	Stift vorstehend		Nocken Ø	F41-R Bst.-Nr.	F71 Bst.-Nr.			P.E.	U.K.
Fenstergriff mit selbst-tätiger Verriegelung, Stück	38	7	10	**3545920**	3544345			1	10



Resista® wird auf alle Oberflächen gewährt, die in der Farbnummer den Buchstaben **R** enthalten.

Resista®

Informationen über die Secustik®-Technik siehe Unterlage „HOPPE – Der gute Griff. Grundwissen“.

Entsprechende Nocken-Aufsteckringe in Kunststoff für 12 mm-Bohrung siehe Seite 416.


Passend zur Griff-Form:
Innentür-Garnituren.....128



SG013

HOPPE-Aluminium-Fenster-Steckgriff:
- Stift: HOPPE-Vollstift
- Besonderheit: für das Einstecken in Fenster-Getriebenüsse, die mit einer Griffloch-Verdeckrosette abgedeckt sind

Beschreibung	Stift vorstehend	⊞		F1 Bst.-Nr.				P.E.	U.K.
Steckgriff, Stück	45	7		**702121**				5	30



Passende Griffloch-Verdeckrosetten siehe S. 356.


Passend zur Griff-Form:
Innentür-Garnituren..... 86
Fenstergriffe 331



SG0710RH

HOPPE-Aluminium-Fenster-Steckgriff:
- Stift: HOPPE-Vollstift
- Besonderheit: für das Einstecken in Fenster-Getriebenüsse, die mit einer Griffloch-Verdeckrosette abgedeckt sind

Beschreibung	Stift vorstehend	⊞		F1 Bst.-Nr.	F9016 Bst.-Nr.			P.E.	U.K.
Steckgriff, Stück	45	7		**8176323**	1776281			5	30



Passende Griffloch-Verdeckrosetten siehe S. 356.

Passend zur Griff-Form:
Innentür-Garnituren.....120
Fenstergriffe 346
Balkontür-Griff..... 368
Hebe-Schiebetür-Garnituren... 391


Griffloch-Verdeckrosetten (Aluminium)



U26SV

HOPPE-Aluminium-Fenster-Griffloch-Verdeckrosette:
- Abdeckung: verschiebbare Teil-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, für Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: geeignet für das Abdecken der Fenster-Getriebenuss

Beschreibung			Nocken Ø	F1 Bst.-Nr.	F2 Bst.-Nr.	F9 Bst.-Nr.	F9016 Bst.-Nr.	P.E.	U.K.
Griffloch-Verdeckrosette, Stück			10	**672240**	679300	811601	1721504	10	60



Die Griffloch-Verdeckrosette ist mit einer (nach oben und unten) verschiebbaren Abdeckung versehen.



Passende Steckgriffe siehe S.355.


Entsprechende Nocken-Aufsteckringe in Kunststoff für 12 mm-Bohrung siehe Seite 416.



U34SV

HOPPE-Aluminium-Fenster-Griffloch-Verdeckrosette:
- Abdeckung: verschiebbare Teil-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, für Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: geeignet für das Abdecken der Fenster-Getriebenuss

Beschreibung			Nocken Ø	F1 Bst.-Nr.	F2 Bst.-Nr.	F9010 Bst.-Nr.		P.E.	U.K.
Griffloch-Verdeckrosette, Stück			12	**686551**	672318	558179		10	60



Die Griffloch-Verdeckrosette ist mit einer (nach oben und unten) verschiebbaren Abdeckung versehen.




Passende Steckgriffe siehe S. 355.



EU956V

HOPPE-Edelstahl-Fenster-Griffloch-Verdeckrosette:
- Abdeckung: Voll-Abdeckkappe, schwenkbares Abdeckblech
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, für Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: geeignet für das Abdecken der Fenster-Getriebenuss

Beschreibung			Nocken Ø	F69 Bst.-Nr.				P.E.	U.K.
Griffloch-Verdeckrosette, Stück			10	**3043065**				10	60



Die Griffloch-Verdeckrosette ist mit einem (nach links und rechts) drehbaren Abdeckblech versehen.



Passende Steckgriffe siehe S. 355.




Secu100®
Secustik®

AUS950S (100 Nm)

HOPPE-Aluminium-Dreh-/Kipp-Fenstergriff-Rosette mit **Secu100®+Secustik®**, abschliessbar:
- erfüllt die Anforderungen nach **DIN EN 1627-1630 RC1-6 (WK1-6)**
- Schliessung: Druckzylinder, Wendeschlüssel
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Voll-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Zamak, Stützknocken
- Stift: HOPPE-Vollstift
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5

Beschreibung	Stift vorstehend		Nocken Ø	F1 Bst.-Nr.	F1-2 Bst.-Nr.	F9 Bst.-Nr.		P.E.	U.K.
Fenstergriff-Rosette (100 Nm) mit selbsttätiger Verriegelung, abschliessbar, Schrauben M5 x 50, Stück	35	7	10	**2692961**	2692979	3054119		1	20



Kombinierbar mit allen Aluminium-Griff-Lochteilen.

Informationen über die Rosette US950S mit Secu100® + Secustik®-Technik siehe Unterlage „HOPPE – Der gute Griff. Grundwissen“.

Für die Montage eines Lochteils muss unbedingt die Innensechskantschraube verwendet werden, die der Fenstergriff-Rosette beiliegt!

Fenstergriff-Rosette US950S (Edelstahl, Messing)




Secu100®
Secustik®

EUS950S (100 Nm)

HOPPE-Edelstahl-Dreh-/Kipp-Fenstergriff-Rosette mit **Secu100®+Secustik®**, abschliessbar:
- erfüllt die Anforderungen nach **DIN EN 1627-1630 RC1-6 (WK1-6)**
- Schliessung: Druckzylinder, Wendeschlüssel
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Voll-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Zamak, Stützknocken
- Stift: HOPPE-Vollstift
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5

Beschreibung	Stift vorstehend		Nocken Ø	F69 Bst.-Nr.				P.E.	U.K.
Fenstergriff-Rosette (100 Nm) mit selbsttätiger Verriegelung, abschliessbar, Schrauben M5 x 50, Stück	37	7	10	**3637736**				1	20



Kombinierbar mit allen Edelstahl-Griff-Lochteilen.

Informationen über die Rosette US950S mit Secu100® + Secustik®-Technik siehe Unterlage „HOPPE – Der gute Griff. Grundwissen“.

Für die Montage eines Lochteils muss unbedingt die Innensechskantschraube verwendet werden, die der Fenstergriff-Rosette beiliegt!




Secu100®
Secustik®

MUS950S (100 Nm)

HOPPE-Edelstahl-Dreh-/Kipp-Fenstergriff-Rosette mit **Secu100®+Secustik®**, abschliessbar:
- erfüllt die Anforderungen nach **DIN EN 1627-1630 RC1-6 (WK1-6)**
- Schliessung: Druckzylinder, Wendeschlüssel
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Voll-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Zamak, Stützknocken
- Stift: HOPPE-Vollstift
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5

Beschreibung	Stift vorstehend		Nocken Ø	F41-R Bst.-Nr.	F49-R Bst.-Nr.	F71 Bst.-Nr.	F77-R Bst.-Nr.	P.E.	U.K.
Fenstergriff-Rosette (100 Nm) mit selbsttätiger Verriegelung, abschliessbar, Schrauben M5 x 50, Stück	35	7	10	2694528	3371860	**3064392**	2694510	1	20



Resista® wird auf alle Oberflächen gewährt, die in der Farbnummer den Buchstaben **R** enthalten.

Resista®

Kombinierbar mit allen Messing-Griff-Lochteilen.

Informationen über die Rosette US950S mit Secu100® + Secustik®-Technik siehe Unterlage „HOPPE – Der gute Griff. Grundwissen“.


Für die Montage eines Lochteils muss unbedingt die Innensechskantschraube verwendet werden, die der Fenstergriff-Rosette beiliegt!



Oblichtöffner/U11

HOPPE-Aluminium-Oberlichtöffner:
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Teil-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stützknocken
- Stift: HOPPE-Vollstift
- Befestigung: verdeckt, für Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: Griff mit Loch für Stockhaken

Beschreibung	Stift vorstehend		Nocken Ø	F1 Bst.-Nr.				P.E.	U.K.
Oblichtöffner, Stück	38	7	12	**3571968**				20	120



Fenstergriffe






konsequent günstig duranorm®



74/U34

HOPPE-Aluminium-Kreuz-Fenstergriff:
- geprüft nach **RAL-GZ 607/9**
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Teil-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stützknocken
- Stift: HOPPE-Vollstift
- Befestigung: verdeckt, für Gewindeschrauben M5

Beschreibung	Stift vorstehend		Nocken Ø	F1 Bst.-Nr.				P.E.	U.K.
Fenstergriff, Stück	38	7	10	**3586326**				-	100



Passend zur Griff-Form:
Profiltür-Garnituren..... 234


PROFILO CASA P.P.
PROFILO BALCONE P.P.
PORTICO
MURO H. 180/200
apertura a vasistas
h.da terra 330

Übersicht Balkon-/Fenstertür-Griffe



Produktlinie dura**plus**®

mehr als üblich



Luxembourg
099
Seite 368



Tôkyô
0710
Seite 368



Toulon
0737 **Neu**
Seite 370



Schmalschild
200LMGL
Seite 371



Schlüssel-rosetten
49PNS, 66NS
Seite 371



Griffrosette
66N
Seite 372



Balkontür-Griffe
430, K435
Seite 373

= Aluminium = Kunststoff



Balkon-/Fenstertür-Griffe






mehr als üblich **duraplus®**



099KH/66N

HOPPE-Aluminium-Kurzhalsgriff für Fenstertüren (Aussenseite):
- Lagerung: fest/drehbar
- Rosette: Aluminium, Stützknocken
- Stift: ohne
- Befestigung: verdeckt, von innen, für Gewindeschrauben M5

Beschreibung		⌖	Nocken Ø	F1 Bst.-Nr.	F2 Bst.-Nr.	F9 Bst.-Nr.	F9016 Bst.-Nr.	P.E.	U.K.
Kurzhalsgriff, Stück		7	12	**8155236**	1813695	1813708	1813716	5	30



Passend zur Griff-Form:
Innentür-Garnituren.....90
Profiltür-Garnituren.....219
Fenstergriffe.....337




0710RH/66N

HOPPE-Aluminium-Griff für Fenstertüren (Aussenseite):
- Lagerung: fest/drehbar
- Rosette: Aluminium, Stützknocken
- Stift: ohne
- Befestigung: verdeckt, von innen, für Gewindeschrauben M5

Beschreibung		⌖	Nocken Ø	F1 Bst.-Nr.	F2 Bst.-Nr.	F9 Bst.-Nr.	F9016 Bst.-Nr.	P.E.	U.K.
Griff, Stück		7	12	**8151599**	1813628	1813636	1813644	5	30

Beschreibung		⌖	Nocken Ø	F9010 Bst.-Nr.				P.E.	U.K.
Griff, Stück		7	10	1918673				5	30




Passend zur Griff-Form:
Innentür-Garnituren.....120
Fenstergriffe.....346
Steckgriff.....355
Hebe-Schiebetür-Garnituren...391



0710VK/66N

HOPPE-Aluminium-Griff, verkröpft, für Fenstertüren (Aussenseite):
- Lagerung: fest/drehbar
- Rosette: Aluminium, Stützknocken
- Stift: ohne
- Befestigung: verdeckt, von innen, für Gewindeschrauben M5

Beschreibung	Seite	⊞	Nocken Ø	F1 Bst.-Nr.	F2 Bst.-Nr.	F9 Bst.-Nr.	F9016 Bst.-Nr.	P.E.	U.K.
Griff, Stück	rechts	7	12	**8158826**	8158818	8165821	8158792	5	30
	links	7	12	8158800	8158842	8165839	8158834	5	30




Passend zur Griff-Form:
Innentür-Garnituren..... 120
Fenstergriffe.....346
Steckgriff.....355
Hebe-Schiebetür-Garnituren...391



0710VK-KH/66N

HOPPE-Aluminium-Kurzhalsgriff, verkröpft, für Fenstertüren (Aussenseite):
- Lagerung: fest/drehbar
- Rosette: Aluminium, Stützknocken
- Stift: ohne
- Befestigung: verdeckt, von innen, für Gewindeschrauben M5

Beschreibung	Seite	⊞	Nocken Ø	F1 Bst.-Nr.	F2 Bst.-Nr.	F9 Bst.-Nr.	F9016 Bst.-Nr.	P.E.	U.K.
Kurzhalsgriff, Stück	rechts	7	12	**8158925**	8158917	8181513	8158909	5	30
	links	7	12	8158891	8158883	8181661	8158859	5	30




Passend zur Griff-Form:
Innentür-Garnituren..... 120
Fenstergriffe.....346
Steckgriff.....355
Hebe-Schiebetür-Garnituren...391



0737FA/51N/U34/0737/51NS/51PNS Neu

HOPPE-Aluminium-Dreh-/Kipp-Fenstergriff-Rosetten-Garnitur für Fenstertüren:
- Rastung: aussen ohne, innen 90°
- Rosetten: aussen gegossen, innen Kunststoff-Unterkonstruktion mit Teil-Abdeckkappe, Stützknocken
- Stift: HOPPE-Vollstift
- Befestigung: verdeckt, von innen, durchgehend, Gewindeschrauben M5

Beschreibung			Nocken Ø	F1 Bst.-Nr.	F9 Bst.-Nr.	F8707 Bst.-Nr.	F9016 Bst.-Nr.	P.E.	U.K.
Balkontür-Rosetten-Garnitur	63-73	7	10	**3938176**	3938205	3938213	3938221	1	10

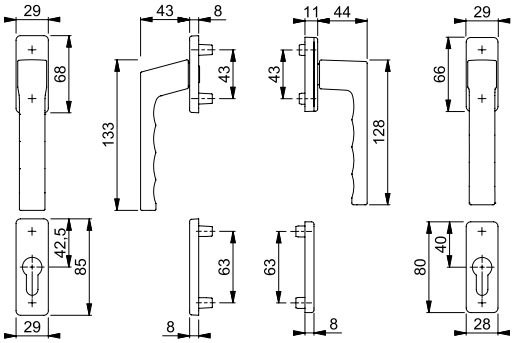


Passend zur Griff-Form:
Fenstergriffe 349
Parallel-Schiebe-/Kipptür-Griffe .. 392
Hebe-Schiebetür-Garnituren ... 393



0737KH/51N/U34/0737/51NS/51PNS Neu

HOPPE-Aluminium-Dreh-/Kipp-Fenstergriff-Rosetten-Garnitur, aussen mit Kurzhalsgriff, für Fenstertüren:
- Rastung: aussen ohne, innen 90°
- Rosetten: aussen gegossen, innen Kunststoff-Unterkonstruktion mit Teil-Abdeckkappe, Stützknocken
- Stift: HOPPE-Vollstift
- Befestigung: verdeckt, von innen, durchgehend, Gewindeschrauben M5

Beschreibung			Nocken Ø	F1 Bst.-Nr.	F9 Bst.-Nr.	F8707 Bst.-Nr.	F9016 Bst.-Nr.	P.E.	U.K.
Balkontür-Rosetten-Garnitur, aussen mit Kurzhalsgriff	63-73	7	10	**3937739**	3938011	3938053	3938117	1	10

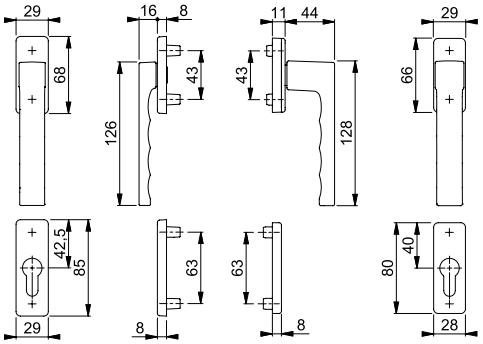


Passend zur Griff-Form:
Fenstergriffe 349
Parallel-Schiebe-/Kipptür-Griffe .. 392
Hebe-Schiebetür-Garnituren ... 393



200LMGL

HOPPE-Aluminium-Schmalschild-Paar für Fenstertüren:
- Lagerung: für Türgriffe lose, wartungsfreie Gleitlager
- Schilder: aussen Stützknocken, innen ohne
- Befestigung: innen sichtbar, durchgehend, für Gewindeschrauben M4

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F1 Bst.-Nr.				P.E.	U.K.
Schmalschild, Paar			◯ 78	2724803				10	50
			◯ 94	577507				10	50
			92	**577538**				10	50

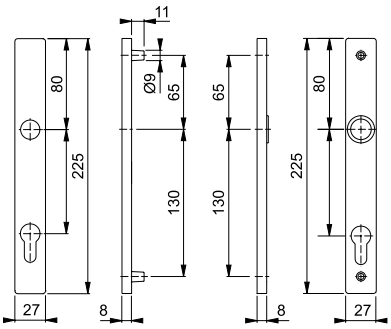




49PNS

HOPPE-Aluminium-Schlüsselrosette für Fenstertüren (Innenseite):
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, für Gewindeschrauben M5

Beschreibung	Nocken Ø		Lochung/ Abstand	F1 Bst.-Nr.	F2 Bst.-Nr.	F9 Bst.-Nr.	F9016 Bst.-Nr.	P.E.	U.K.
Schlüsselrosette, Stück	12		◯ versetzt	**817757**	817771	817764	817788	10	60
	12			1835456	1835464	1835472	1835481	10	60






66N

HOPPE-Aluminium-Griffrosette für Fenstertüren (Aussenseite):
- Rosette: Aluminium, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, von innen, für Gewindeschrauben M5

Beschreibung	Nocken Ø			F1 Bst.-Nr.	F2 Bst.-Nr.	F9 Bst.-Nr.	F9016 Bst.-Nr.	P.E.	U.K.
Griffrosette ohne Griffloch, Stück	12			**1795221**	1843659	auf Anfrage	2147727	10	60






66NS

HOPPE-Aluminium-Schlüsselrosette für Fenstertüren (Aussenseite):
- Rosette: Aluminium, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, von innen, für Gewindeschrauben M5

Beschreibung	Nocken Ø		Lochung/ Abstand	F1 Bst.-Nr.	F2 Bst.-Nr.	F9 Bst.-Nr.	F9016 Bst.-Nr.	P.E.	U.K.
Schlüsselrosette, Stück	12		blind	8120529	8120487	8120461	8120503	10	60
	12		ver-setzt	8111213	8111239	8111197	8111221	10	60
	12			**8111148**	8111163	8111189	8111171	10	60






K435

HOPPE-Kunststoff-Ziehgriff für Fenstertüren:
- Befestigung: verdeckt, für Mehrzweckschrauben

Beschreibung				F8019M Bst.-Nr.	F9003M Bst.-Nr.			P.E.	U.K.
Ziehgriff, Stück				544318	**544301**			10	60



Balkontür-Griff (Aluminium)




430

HOPPE-Aluminium-Ziehgriff für Fenstertüren:
- Befestigung: sichtbar, für Mehrzweckschrauben

Beschreibung				F1	F2	F9	F9010	P.E.	U.K.
				Bst.-Nr.	Bst.-Nr.	Bst.-Nr.	Bst.-Nr.		
Ziehgriff, Stück				**517077**	517060	1733353*	517084*	-	50


Beschreibung				F9016				P.E.	U.K.
				Bst.-Nr.					
Ziehgriff, Stück				634798*				-	50



* Lieferung mit Holzschrauben.

Parallel-Schiebe-/Kipptür-Griffe und Hebe-Schiebetür-Garnituren

HOPPE®
Der gute Griff.

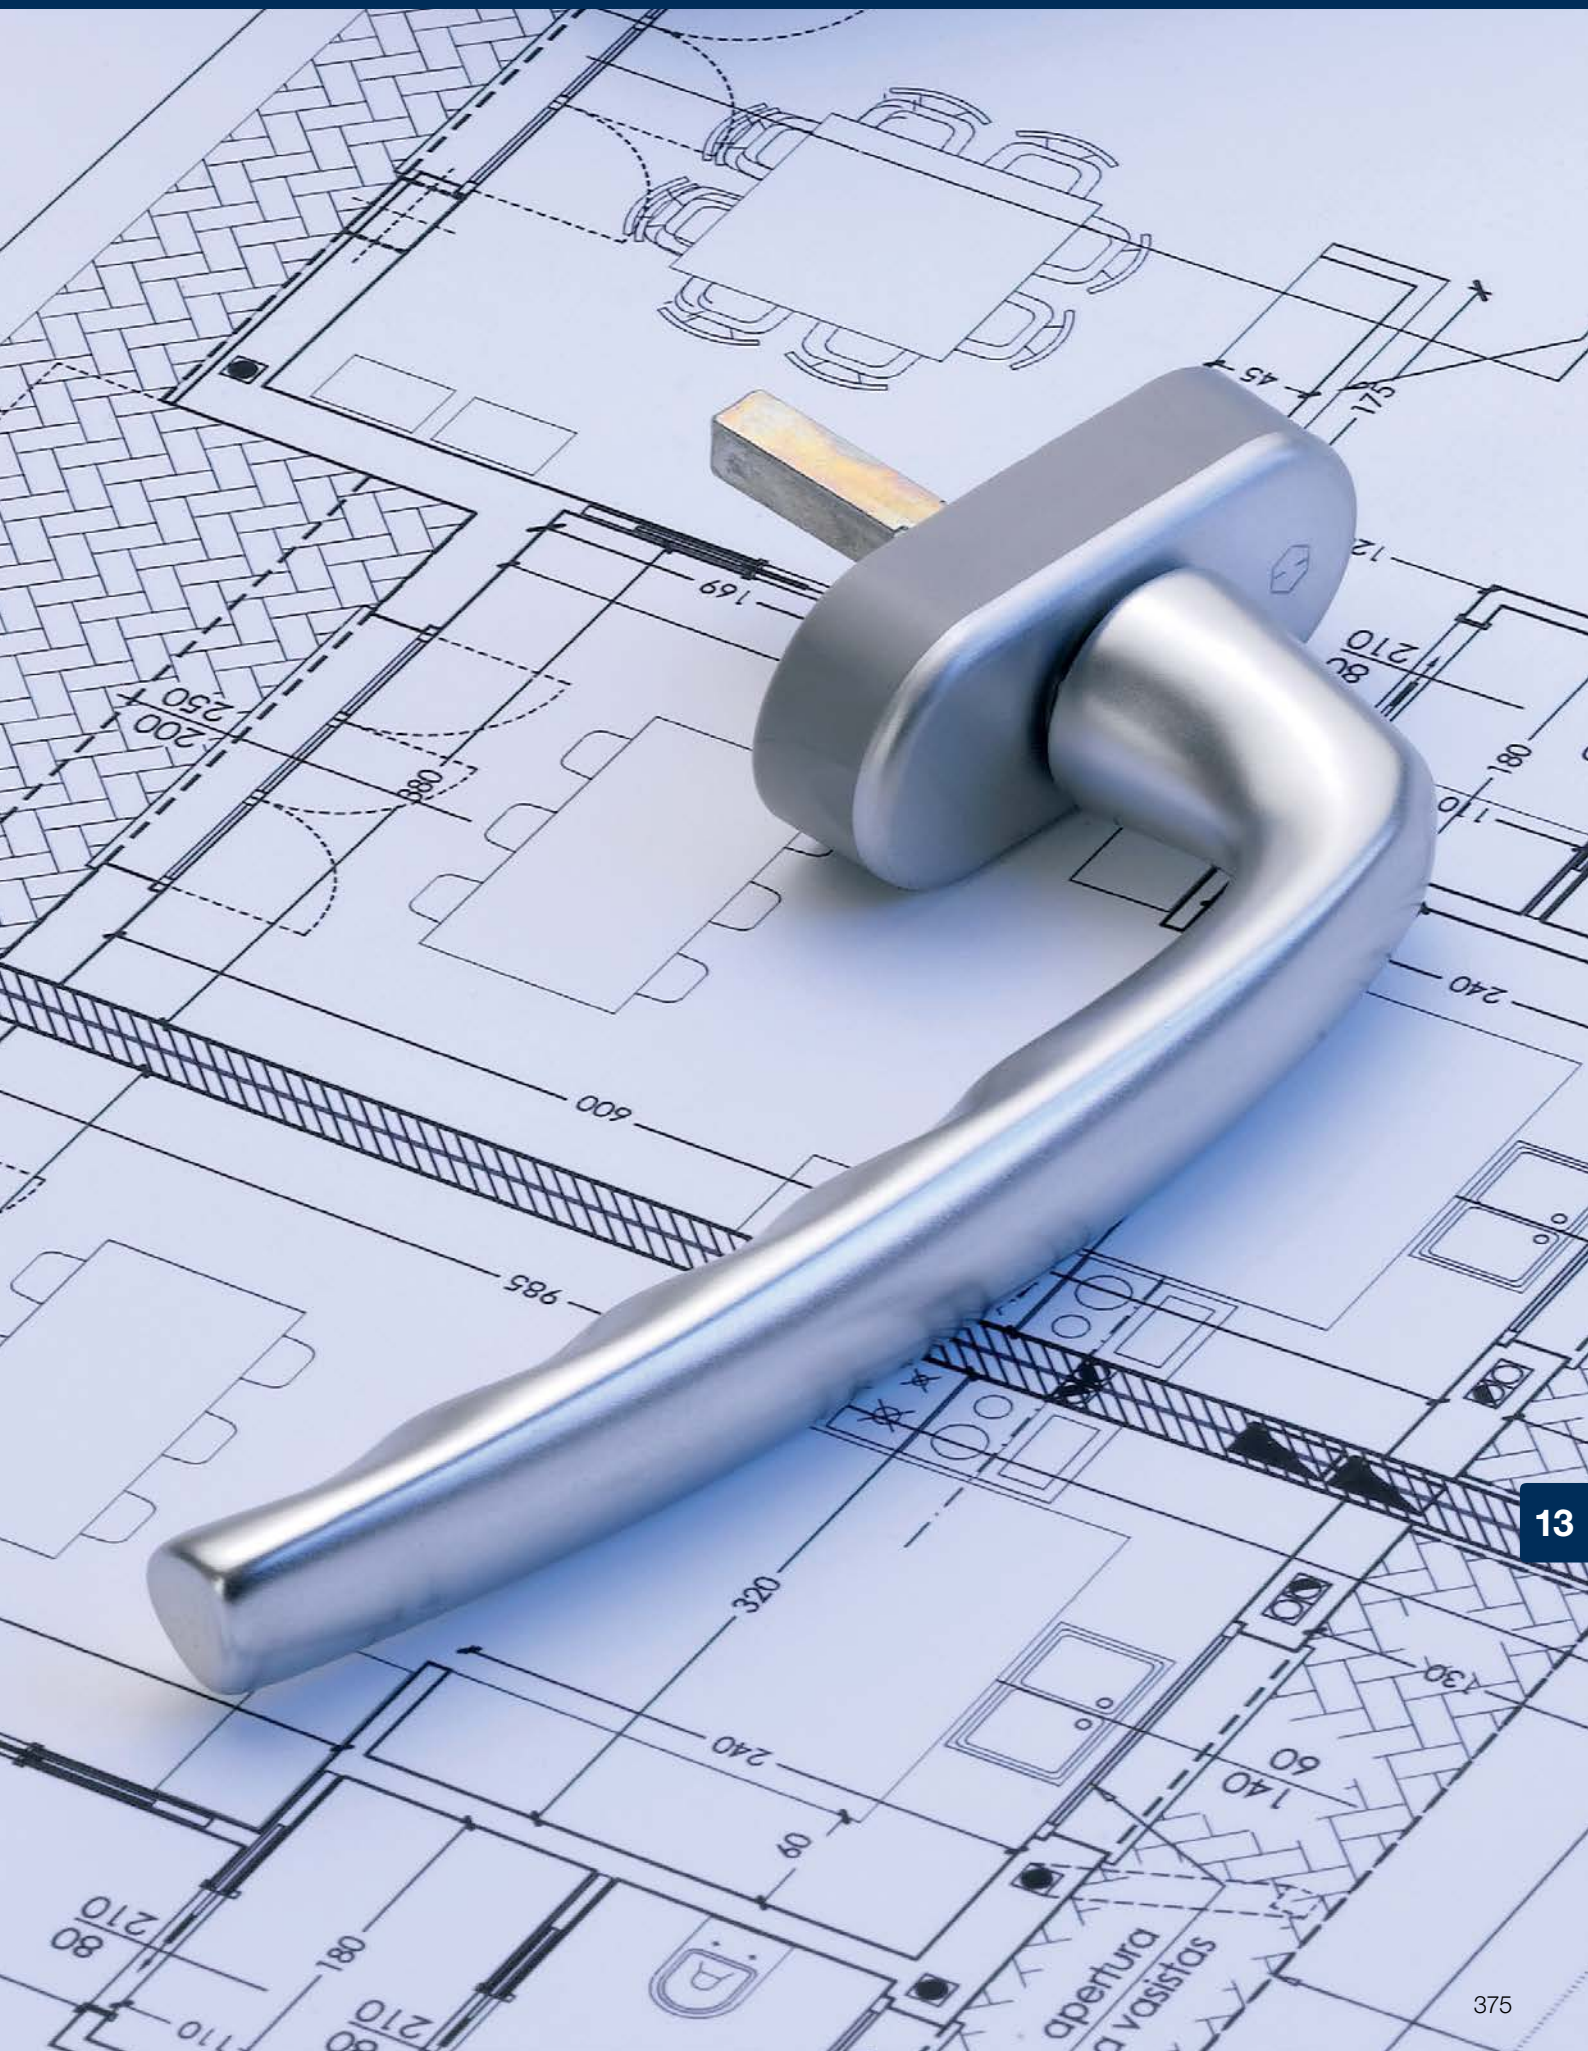

13

Übersicht Parallel-Schiebe-/Kipptür-Griffe und Hebe-Schiebetür-Garnituren



Produktlinie dura**plus**®

mehr als üblich



Amsterdam
HS-E0400
Seite 380



Atlanta
PSK-0530,
HS-(M)0530
Seite 381



Bonn
HS-E050
Seite 384



Dallas
PSK-M0643,
HS-(M)0643
Seite 385



New York
PSK-0810,
HS-0810
Seite 388



Paris
HS-E038
Seite 390



Tôkyô
HS-571
Seite 391



Toulon
HS-737 **Neu**
Seite 392

= Aluminium = Edelstahl = Messing



Hebe-Schiebetür-Garnituren
und Parallel-Schiebe-/Kipptür-Griffe






mehr als üblich **duraplus®**



HS-E0400Z/431N/422

HOPPE-Edelstahl-Hebe-Schiebe-Garnitur, aussen mit Muschel, für Fenstertüren:
- Lagerung: Griff fest/drehbar
- Rastung: 180° Kugelrastung
- Unterkonstruktion: aussen ohne, innen Zamak, Stützknocken
- Stift: HOPPE-Vollstift, Kanten abgedreht
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F32-1&69 Bst.-Nr.				P.E.	U.K.
Hebe-Schiebe-Garnitur (aussen mit Muschel)	70-75	10	UG	**2619608**				1	4

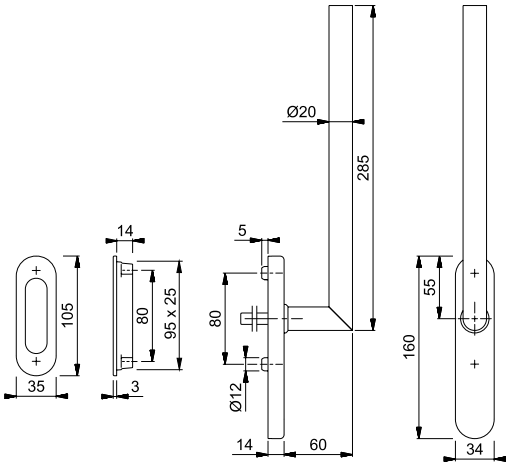

Auch mit M5-Schrauben lieferbar.


Passend zur Griff-Form:
Innentür-Garnituren 55
FS-Innentür-Garnituren 161
Profiltür-Schutzbeschläge 216
Profiltür-Garnituren 217
FS-Profiltür-Garnituren 242
Schutzbeschläge 261
FS-Schutzbeschläge 282
Fenstergriffe 319



HS-E0400Z/431N

HOPPE-Edelstahl-Hebe-Schiebe-Garnitur für Fenstertüren:
- Lagerung: Griffe fest/drehbar
- Rastung: 180° Kugelrastung
- Unterkonstruktion: Zamak, Stützknocken
- Stift: HOPPE-Vollstift, Kanten abgedreht
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F69 Bst.-Nr.				P.E.	U.K.
Hebe-Schiebe-Garnitur (beidseits Griff)	55-75	10	◯ 70	**2619624**				1	4
			69	2619616				1	4

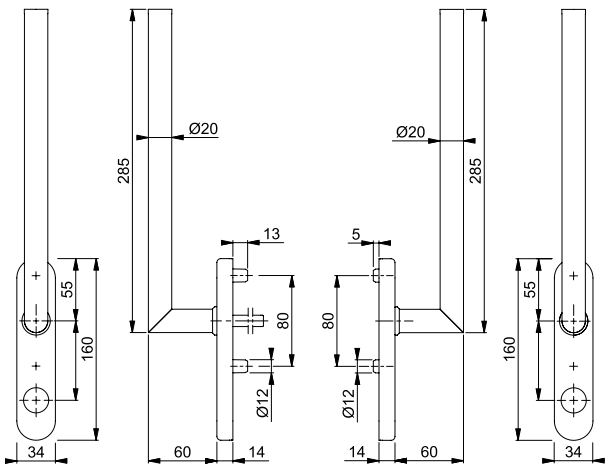

Auch mit M5-Schrauben lieferbar.

Passend zur Griff-Form:
Innentür-Garnituren 55
FS-Innentür-Garnituren 161
Profiltür-Schutzbeschläge 216
Profiltür-Garnituren 217
FS-Profiltür-Garnituren 242
Schutzbeschläge 261
FS-Schutzbeschläge 282
Fenstergriffe 319




Secu100®
Secustik®

PSK-0530S/US952 (100 Nm)

HOPPE-Aluminium-Parallel-Schiebe-/Kipp-Griff mit **Secu100® + Secustik®**, abschliessbar, für Fenstertüren:
- geprüft nach **DIN EN 1627-1630 RC1-6 (WK1-6)**
- Schliessung: Druckzylinder, Wendeschlüssel
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Teil-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stützknocken
- Stift: HOPPE-Vollstift
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5

Beschreibung	Stift vorstehend	⇕	Nocken Ø	F1 Bst.-Nr.	F9 Bst.-Nr.	F9016 Bst.-Nr.		P.E.	U.K.
Parallel-Schiebe-/Kipp-Griff mit selbsttätiger Verriegelung, abschliessbar, Schrauben M5 x 45, Stück	35	7	10	3294083	**3357072**	3294091		2	20



Informationen über die Secu100®+ Secustik®-Technik siehe Unterlage „HOPPE – Der gute Griff. Grundwissen“.

Passend zur Griff-Form:
Innentür-Garnituren..... 62
Fenstergriffe 322
Hebe-Schiebetür-Garnituren... 382




Secustik®

PSK-0530/US952-1

RAL GÜTEZEICHEN

HOPPE-Aluminium-Parallel-Schiebe-/Kipp-Griff mit **Secustik®** für Fenstertüren:
- geprüft nach **RAL-GZ 607/9**
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Teil-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stützknocken
- Stift: HOPPE-Vollstift
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5

Beschreibung	Stift vorstehend	⇕	Nocken Ø	F1 Bst.-Nr.	F9 Bst.-Nr.	F9016 Bst.-Nr.		P.E.	U.K.
Parallel-Schiebe-/Kipp-Griff mit selbsttätiger Verriegelung, Schrauben M5 x 45, Stück	35	7	10	3211153	**3211188**	3211241		10	40



Informationen über die Secustik®-Technik siehe Unterlage „HOPPE – Der gute Griff. Grundwissen“.


Passend zur Griff-Form:
Innentür-Garnituren..... 62
Fenstergriffe 322
Hebe-Schiebetür-Garnituren... 382



HS-0530/431N/422

HOPPE-Aluminium-Hebe-Schiebe-Garnitur, aussen mit Muschel, für Fenstertüren:
- Lagerung: Griff fest/drehbar
- Rastung: 180° Kugelrastung
- Unterkonstruktion: aussen ohne, innen Zamak, Stützknocken
- Stift: HOPPE-Vollstift, Kanten abgedreht
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M5

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F1 Bst.-Nr.	F9 Bst.-Nr.	F9016 Bst.-Nr.		P.E.	U.K.
Hebe-Schiebe-Garnitur (aussen mit Muschel)	70-75	10	UG	3322081	**3322099**	3322101		1	4

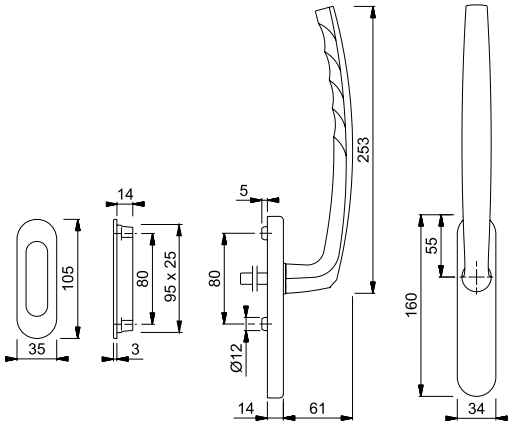


Passend zur Griff-Form:
Innentür-Garnituren.....62
Fenstergriffe 322
Parallel-Schiebe-/Kipptür-Griffe ...381



HS-0530/431N

HOPPE-Aluminium-Hebe-Schiebe-Garnitur für Fenstertüren:
- Lagerung: Griffe fest/drehbar
- Rastung: 180° Kugelrastung
- Unterkonstruktion: Zamak, Stützknocken
- Stift: HOPPE-Vollstift, Kanten abgedreht
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M5

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F1 Bst.-Nr.	F9 Bst.-Nr.	F9016 Bst.-Nr.		P.E.	U.K.
Hebe-Schiebe-Garnitur (beidseits Griff)	65-75	10	69	3322515	**3322558**	3322486		1	4

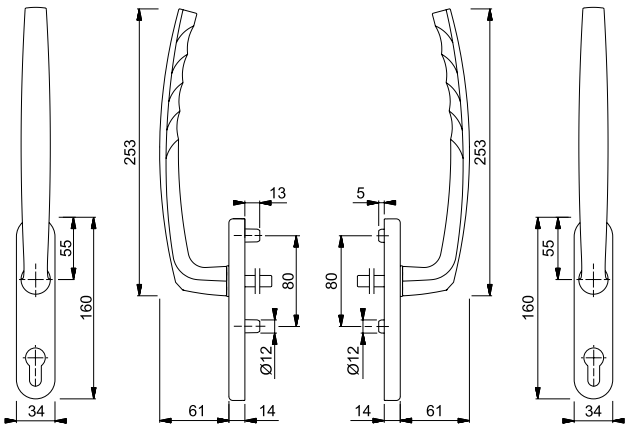


Passend zur Griff-Form:
Innentür-Garnituren.....62
Fenstergriffe 322
Parallel-Schiebe-/Kipptür-Griffe ...381



HS-M0530/431N/423

HOPPE-Messing-Hebe-Schiebe-Garnitur, aussen mit Muschel, für Fenstertüren:
- Lagerung: Griff fest/drehbar
- Rastung: 180° Kugelrastung
- Unterkonstruktion: aussen ohne, innen Zamak, Stützknocken
- Stift: HOPPE-Vollstift, Kanten abgedreht
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F41-R Bst.-Nr.	F77-R Bst.-Nr.			P.E.	U.K.
Hebe-Schiebe-Garnitur (aussen mit Muschel)	70-75	10	UG	2730787 **258,65**	**2730808** **258,65**			1	4

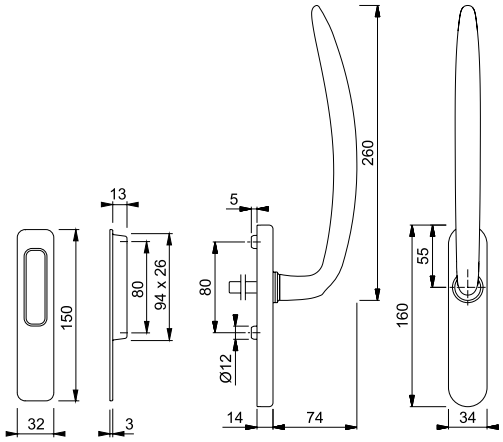

Resista® wird auf alle Oberflächen gewährt, die in der Farbnummer den Buchstaben **R** enthalten.

Resista®

Auch mit M5-Schrauben lieferbar.


Passend zur Griff-Form:
Innentür-Garnituren 63
Fenstergriffe.....324



HS-M0530/431N

HOPPE-Messing-Hebe-Schiebe-Garnitur für Fenstertüren:
- Lagerung: Griffe fest/drehbar
- Rastung: 180° Kugelrastung
- Unterkonstruktion: Zamak, Stützknocken
- Stift: HOPPE-Vollstift, Kanten abgedreht
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F41-R Bst.-Nr.	F77-R Bst.-Nr.			P.E.	U.K.
Hebe-Schiebe-Garnitur (beidseits Griff)	60-75	10	69	2730841	**2730867**			1	4

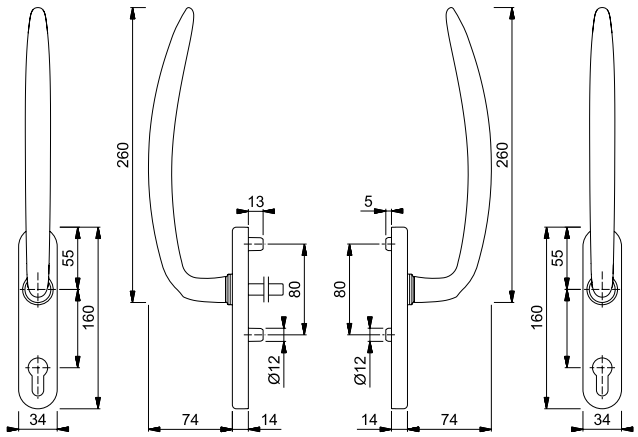

Resista® wird auf alle Oberflächen gewährt, die in der Farbnummer den Buchstaben **R** enthalten.

Resista®

Auch mit M5-Schrauben lieferbar.


Passend zur Griff-Form:
Innentür-Garnituren 63
Fenstergriffe.....324



HS-E050Z/431N/422

HOPPE-Edelstahl-Hebe-Schiebe-Garnitur, aussen mit Muschel, für Fenstertüren:
- Lagerung: Griff fest/drehbar
- Rastung: 180° Kugelrastung
- Unterkonstruktion: aussen ohne, innen Zamak, Stützknocken
- Stift: HOPPE-Vollstift, Kanten abgedreht
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F32-1&69 Bst.-Nr.				P.E.	U.K.
Hebe-Schiebe-Garnitur (aussen mit Muschel)	70-75	10	UG	**2619641**				1	4

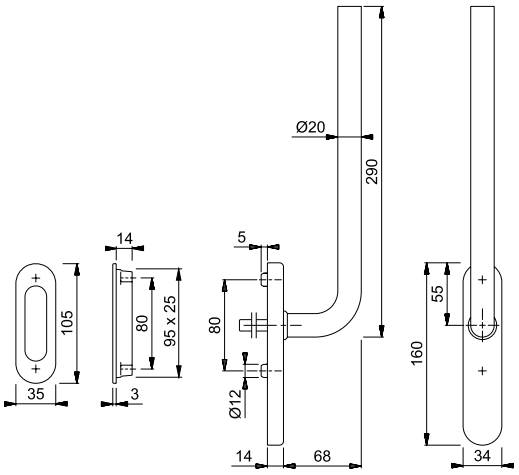

Auch mit M5-Schrauben lieferbar.


Passend zur Griff-Form:
Innentür-Garnituren 68
Fenstergriffe 326



HS-E050Z/431N

HOPPE-Edelstahl-Hebe-Schiebe-Garnitur für Fenstertüren:
- Lagerung: Griffe fest/drehbar
- Rastung: 180° Kugelrastung
- Unterkonstruktion: Zamak, Stützknocken
- Stift: HOPPE-Vollstift, Kanten abgedreht
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F69 Bst.-Nr.				P.E.	U.K.
Hebe-Schiebe-Garnitur (beidseits Griff)	55-75	10	○ 70	**2619667**				1	4
			⌀ 69	2619659				1	4

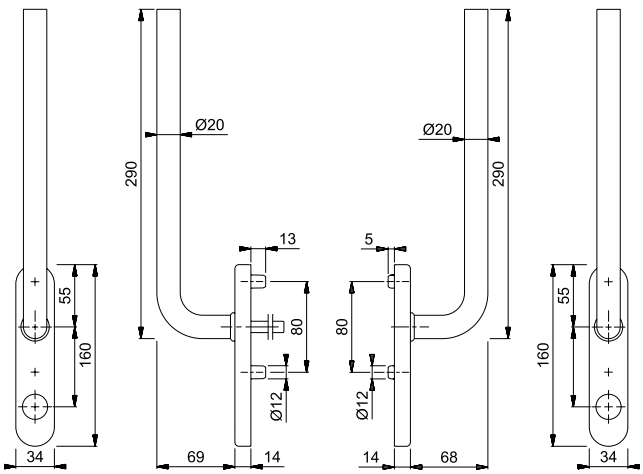

Auch mit M5-Schrauben lieferbar.


Passend zur Griff-Form:
Innentür-Garnituren 68
Fenstergriffe 326




HS-0643/419/420

HOPPE-Aluminium-Hebe-Schiebe-Garnitur, aussen mit Muschel, für Fenstertüren:
- Lagerung: Griff fest/drehbar
- Rastung: 180° Kugelrastung
- Unterkonstruktion: aussen ohne, innen Zamak, Stützknocken
- Stift: HOPPE-Vollstift, Kanten abgedreht
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M5

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F1 Bst.-Nr.	F9 Bst.-Nr.			P.E.	U.K.
Hebe-Schiebe-Garnitur (aussen mit Muschel)	68-73	10	UG	**3690810**	3690887			1	4

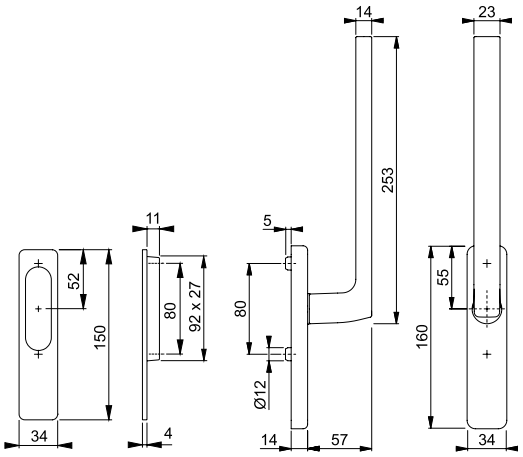


Passend zur Griff-Form:
Innentür-Garnituren 72
Fenstergriffe.....328

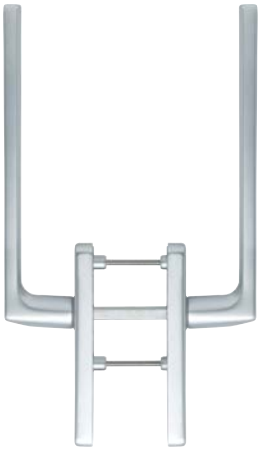

HS-0643/419

HOPPE-Aluminium-Hebe-Schiebe-Garnitur für Fenstertüren:
- Lagerung: Griffe fest/drehbar
- Rastung: 180° Kugelrastung
- Unterkonstruktion: Zamak, Stützknocken
- Stift: HOPPE-Vollstift, Kanten abgedreht
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M5

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F1 Bst.-Nr.	F9 Bst.-Nr.			P.E.	U.K.
Hebe-Schiebe-Garnitur (beidseits Griff)	65-75	10	69	**3690916**	3690932			1	4

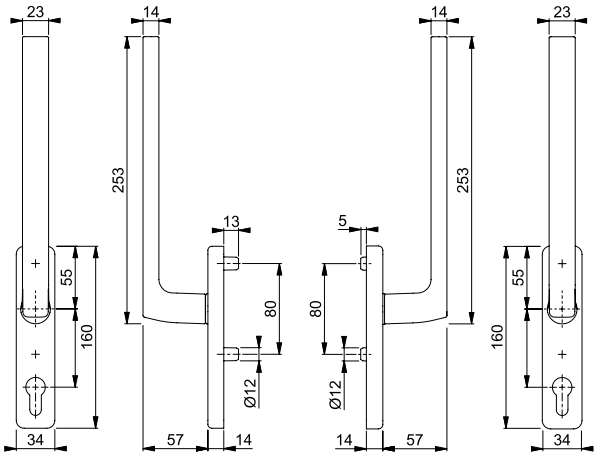

Passend zur Griff-Form:
Innentür-Garnituren 72
Fenstergriffe.....328




Secustik®

PSK-M0643/US943

HOPPE-Messing-Parallel-Schiebe-/Kipp-Griff mit **Secustik®** für Fenstertüren:

- Rastung: 45°
- Abdeckung: Teil-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff mit Messingrahmen, Stützknocken
- Stift: HOPPE-Vollstift
- Befestigung: verdeckt, für Gewindeschrauben M5

Beschreibung	Stift vorstehend		Nocken Ø	F41-R Bst.-Nr.	F49-R Bst.-Nr.			P.E.	U.K.
Parallel-Schiebe-/Kipp-Griff mit selbsttätiger Verriegelung, Stück	35	7	10	**3396047**	3396063			1	10



Resista® wird auf alle Oberflächen gewährt, die in der Farbnummer den Buchstaben **R** enthalten.

Resista®

Informationen über die Secustik®-Technik siehe Unterlage „HOPPE – Der gute Griff. Grundwissen“.


Passend zur Griff-Form:
Innentür-Garnituren.....75
Fenstergriffe 330
Hebe-Schiebetür-Garnituren... 387



HS-M0643/419N/423

HOPPE-Messing-Hebe-Schiebe-Garnitur, aussen mit Muschel, für Fenstertüren:
- Lagerung: Griff fest/drehbar
- Rastung: 180° Kugelrastung
- Unterkonstruktion: aussen ohne, innen Zamak, Stützknocken
- Stift: HOPPE-Vollstift, Kanten abgedreht
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F41-R Bst.-Nr.	F49-R Bst.-Nr.			P.E.	U.K.
Hebe-Schiebe-Garnitur (aussen mit Muschel)	70-75	10	UG	**3391836**	3391852			1	4

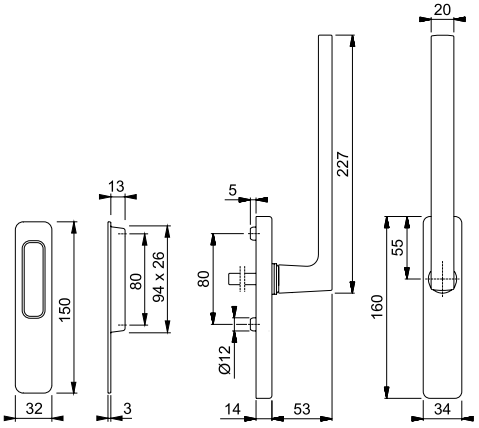

Resista® wird auf alle Oberflächen gewährt, die in der Farbnummer den Buchstaben **R** enthalten.

Resista®

Auch mit M5-Schrauben lieferbar.


Passend zur Griff-Form:
Innentür-Garnituren.....75
Fenstergriffe 330
Parallel-Schiebe-/Kipptür-Griffe.. 386



HS-M0643/419N

HOPPE-Messing-Hebe-Schiebe-Garnitur, aussen mit Muschel, für Fenstertüren:
- Lagerung: Griff fest/drehbar
- Rastung: 180° Kugelrastung
- Unterkonstruktion: aussen ohne, innen Zamak, Stützknocken
- Stift: HOPPE-Vollstift, Kanten abgedreht
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F41-R Bst.-Nr.	F49-R Bst.-Nr.			P.E.	U.K.
Hebe-Schiebe-Garnitur (beidseits Griff)	60-75	10	69	**3391887**	3391895			1	4

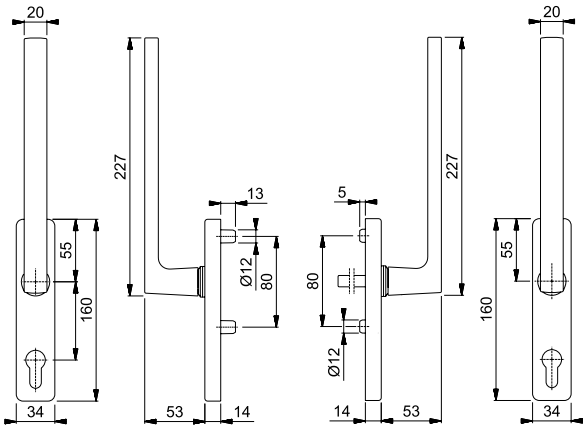

Resista® wird auf alle Oberflächen gewährt, die in der Farbnummer den Buchstaben **R** enthalten.

Resista®

Auch mit M5-Schrauben lieferbar.

Passend zur Griff-Form:
Innentür-Garnituren.....75
Fenstergriffe 330
Parallel-Schiebe-/Kipptür-Griffe.. 386




Secu100®

PSK-0810S/U10 (100 Nm)

HOPPE-Aluminium-Parallel-Schiebe-/Kipp-Griff mit **Secu100®**, abschliessbar, für Fenstertüren:
- geprüft nach **DIN EN 1627-1630 RC1-6 (WK1-6)**
- Schliessung: Druckzylinder, Wendeschlüssel
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Teil-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stützknocken
- Stift: HOPPE-Vollstift
- Befestigung: verdeckt, für Gewindeschrauben M5

Beschreibung	Stift vorstehend		Nocken Ø	F1 Bst.-Nr.	F9 Bst.-Nr.	F9016 Bst.-Nr.		P.E.	U.K.
Parallel-Schiebe-/Kipp-Griff, abschliessbar, Schrauben M5 x 45, Stück	37	7	10	**3480960**	3480978	3480986		2	20



Informationen über die Secu100®-Technik siehe Unterlage „HOPPE – Der gute Griff. Grundwissen“.

Passend zur Griff-Form:
Innentür-Garnituren 100
Fenstergriffe..... 339
Hebe-Schiebetür-Garnituren... 389




PSK-0810/U10

RAL GÜTEZEICHEN

HOPPE-Aluminium-Parallel-Schiebe-/Kipp-Griff für Fenstertüren:
- geprüft nach **RAL-GZ 607/9**
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Teil-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stützknocken
- Stift: HOPPE-Vollstift
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5

Beschreibung	Stift vorstehend		Nocken Ø	F1 Bst.-Nr.	F9 Bst.-Nr.	F9016 Bst.-Nr.		P.E.	U.K.
Parallel-Schiebe-/ Kipp-Griff, Schrauben M5 x 45, Stück	37	7	10	**3480222**	3480231	3480249		2	20




Passend zur Griff-Form:
Innentür-Garnituren 100
Fenstergriffe..... 339
Hebe-Schiebetür-Garnituren... 389



HS-0810/431N/422

HOPPE-Aluminium-Hebe-Schiebe-Garnitur, aussen mit Muschel, für Fenstertüren:
- Lagerung: Griff fest/drehbar
- Rastung: 180° Kugelrastung
- Unterkonstruktion: aussen ohne, innen Zamak, Stützknocken
- Stift: HOPPE-Vollstift, Kanten abgedreht
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F1 Bst.-Nr.	F9 Bst.-Nr.	F9016 Bst.-Nr.		P.E.	U.K.
Hebe-Schiebe-Garnitur (aussen mit Muschel)	70-75	10	UG	**3273362**	3273434	3273442		1	4

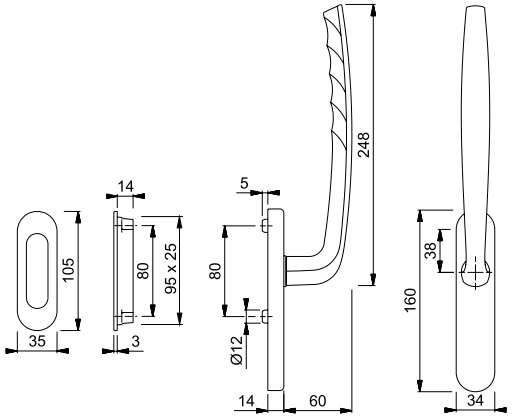

Auch mit M5-Schrauben lieferbar.


Passend zur Griff-Form:
Innentür-Garnituren 100
Fenstergriffe.....339
Parallel-Schiebe-/Kipptür-Griffe.. 388



HS-0810/431N

HOPPE-Aluminium-Hebe-Schiebe-Garnitur, aussen mit Muschel, für Fenstertüren:
- Lagerung: Griff fest/drehbar
- Rastung: 180° Kugelrastung
- Unterkonstruktion: aussen ohne, innen Zamak, Stützknocken
- Stift: HOPPE-Vollstift, Kanten abgedreht
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F1 Bst.-Nr.	F9 Bst.-Nr.	F9016 Bst.-Nr.		P.E.	U.K.
Hebe-Schiebe-Garnitur (beidseits Griff)	65-75	10	69	**3273653**	3273661	3273670		1	4

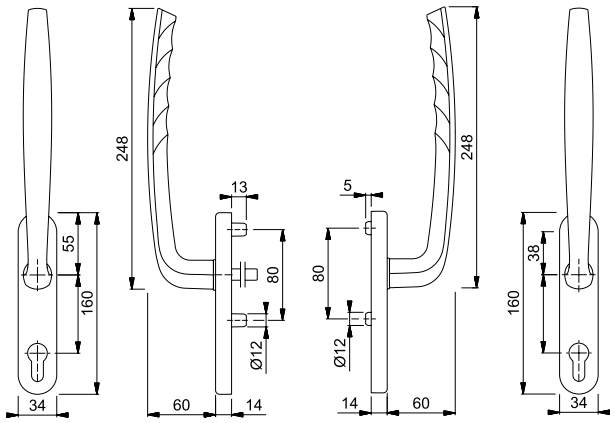

Auch mit M5-Schrauben lieferbar.


Passend zur Griff-Form:
Innentür-Garnituren 100
Fenstergriffe.....339
Parallel-Schiebe-/Kipptür-Griffe.. 388



HS-E038Z/431N/422

HOPPE-Edelstahl-Hebe-Schiebe-Garnitur, aussen mit Muschel, für Fenstertüren:
- Lagerung: Griff fest/drehbar
- Rastung: 180° Kugelrastung
- Unterkonstruktion: aussen ohne, innen Zamak, Stützknocken
- Stift: HOPPE-Vollstift, Kanten abgedreht
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F32-1&69 Bst.-Nr.				P.E.	U.K.
Hebe-Schiebe-Garnitur (aussen mit Muschel)	70-75	10	UG	**2619675**				1	4

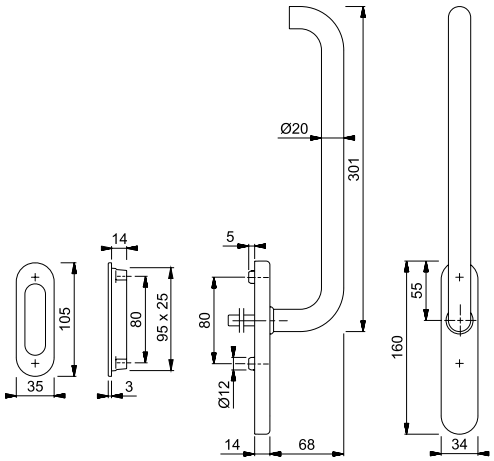

Auch mit M5-Schrauben lieferbar.


Passend zur Griff-Form:
Innentür-Garnituren 104
FS-Innentür-Garnituren 163
Profiltür-Schutzbeschläge 221
Profiltür-Garnituren 224
FS-Profiltür-Schutzbeschläge 244
FS-Profiltür-Garnituren 246
Schutzbeschläge 264
FS-Schutzbeschläge 286
Fenstergriffe 342



HS-E038Z/431N

HOPPE-Edelstahl-Hebe-Schiebe-Garnitur, aussen mit Muschel, für Fenstertüren:
- Lagerung: Griff fest/drehbar
- Rastung: 180° Kugelrastung
- Unterkonstruktion: aussen ohne, innen Zamak, Stützknocken
- Stift: HOPPE-Vollstift, Kanten abgedreht
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F69 Bst.-Nr.				P.E.	U.K.
Hebe-Schiebe-Garnitur (beidseits Griff)	55-75	10	70	**2619704**				1	4
			69	2619683				1	4

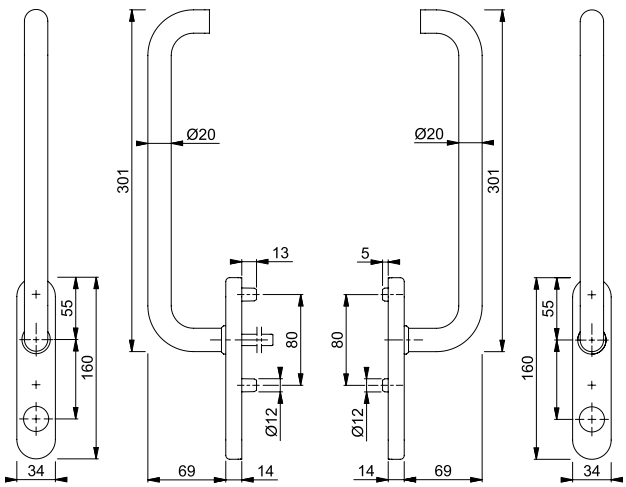

Auch mit M5-Schrauben lieferbar.


Passend zur Griff-Form:
Innentür-Garnituren 104
FS-Innentür-Garnituren 163
Profiltür-Schutzbeschläge 221
Profiltür-Garnituren 224
FS-Profiltür-Schutzbeschläge 244
FS-Profiltür-Garnituren 246
Schutzbeschläge 264
FS-Schutzbeschläge 286
Fenstergriffe 342



HS-571/431N/422

HOPPE-Aluminium-Hebe-Schiebe-Garnitur, aussen mit Muschel, für Fenstertüren:
- Lagerung: Griff fest/drehbar
- Rastung: 180° Kugelrastung
- Unterkonstruktion: aussen ohne, innen Zamak, Stützknocken
- Stift: HOPPE-Vollstift, Kanten abgedreht
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F1 Bst.-Nr.	F9 Bst.-Nr.	F9016 Bst.-Nr.		P.E.	U.K.
Hebe-Schiebe-Garnitur (aussen mit Muschel)	70-75	10	UG	**2630065**	2630102	2630129		1	4

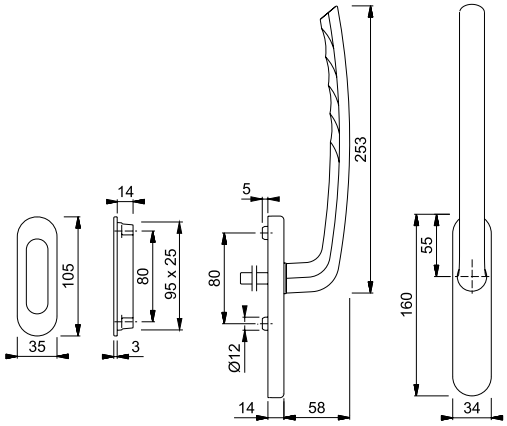

Auch mit M5-Schrauben lieferbar.


Passend zur Griff-Form:
Innentür-Garnituren.....120
Fenstergriffe.....346
Steckgriff.....355
Balkontür-Griff.....368



HS-571/431N

HOPPE-Aluminium-Hebe-Schiebe-Garnitur, aussen mit Muschel, für Fenstertüren:
- Lagerung: Griff fest/drehbar
- Rastung: 180° Kugelrastung
- Unterkonstruktion: aussen ohne, innen Zamak, Stützknocken
- Stift: HOPPE-Vollstift, Kanten abgedreht
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F1 Bst.-Nr.	F9 Bst.-Nr.	F9016 Bst.-Nr.		P.E.	U.K.
Hebe-Schiebe-Garnitur (beidseits Griff)	65-75	10	69	**2637961**	2638016	2754586		1	4

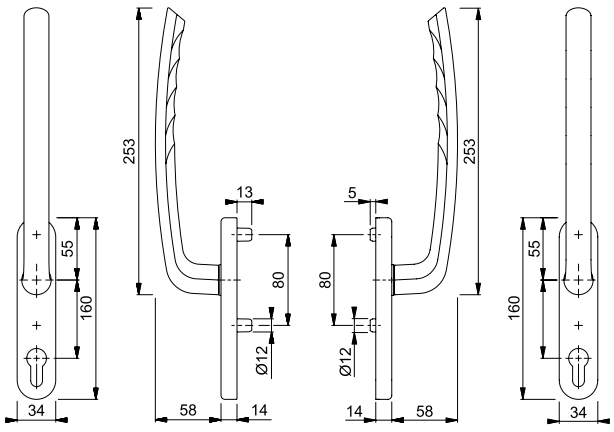

Auch mit M5-Schrauben lieferbar.

Passend zur Griff-Form:
Innentür-Garnituren.....120
Fenstergriffe.....346
Steckgriff.....355
Balkontür-Griff.....368



PSK-0737S/US947-1 (100 Nm) Neu


RAL GÜTEZEICHEN

HOPPE-Aluminium-Parallel-Schiebe-/Kipp-Griff mit **Secu100® + Secustik®**, abschliessbar, für Fenstertüren:

- geprüft nach **DIN EN 1627-1630 RC1-6 (WK1-6)**
- Schliessung: Druckzylinder, Wendeschlüssel
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Teil-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stützknocken
- Stift: HOPPE-Vollstift
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5

Secu100®
Secustik®

Beschreibung	Stift vorstehend		Nocken Ø	F1 Bst.-Nr.	F9 Bst.-Nr.	F8707 Bst.-Nr.	F9016 Bst.-Nr.	P.E.	U.K.
Parallel-Schiebe-/Kipptür-Griff mit selbsttätiger Verriegelung, abschliessbar, Stück	32	7	10	**3938871**	3938969	3938993	3939021	2	20
	37	7	10	3938889	3938977	3939005	3939030	2	20
	43	7	10	3938897	3938985	3939013	3939048	2	20



Informationen über die Secu100® + Secustik®-Technik siehe Unterlage „HOPPE – Der gute Griff. Grundwissen“.

Passend zur Griff-Form:
Fenstergriffe 349
Balkontür-Griff.....370
Hebe-Schiebetür-Garnituren... 393



PSK-0737/US947-1 Neu


RAL GÜTEZEICHEN

HOPPE-Aluminium-Parallel-Schiebe-/Kipp-Griff mit **Secustik®** für Fenstertüren:

- geprüft nach **RAL-GZ 607/9**
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Teil-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stützknocken
- Stift: HOPPE-Vollstift
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5

Secustik®

Beschreibung	Stift vorstehend		Nocken Ø	F1 Bst.-Nr.	F9 Bst.-Nr.	F8707 Bst.-Nr.	F9016 Bst.-Nr.	P.E.	U.K.
Parallel-Schiebe-/Kipptür-Griff mit selbsttätiger Verriegelung, Stück	32	7	10	**3938555**	3938694	3938723	3938758	10	40
	37	7	10	3938580	3938707	3938731	3938766	10	40
	43	7	10	3938619	3938715	3938740	3938774	10	40



Informationen über die Secustik®-Technik siehe Unterlage „HOPPE – Der gute Griff. Grundwissen“.


Passend zur Griff-Form:
Fenstergriffe 349
Balkontür-Griff.....370
Hebe-Schiebetür-Garnituren... 393



HS-0737/419/420 Neu

HOPPE-Aluminium-Hebe-Schiebe-Garnitur, aussen mit Muschel, für Fenstertüren:
- Lagerung: Griff fest/drehbar
- Rastung: 180° Kugelrastung
- Unterkonstruktion: aussen ohne, innen Zamak, Stützknocken
- Stift: HOPPE-Vollstift, Kanten abgedreht
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F1 Bst.-Nr.	F9 Bst.-Nr.	F8707 Bst.-Nr.	F9016 Bst.-Nr.	P.E.	U.K.
Hebe-Schiebe-Garnitur (aussen mit Muschel, Stift 40 mm vorstehend)	68-73	10	UG	**3938230**	3938272	3938281	3938299	1	4
			69	3945190	3945229	3945237	3945245	1	4

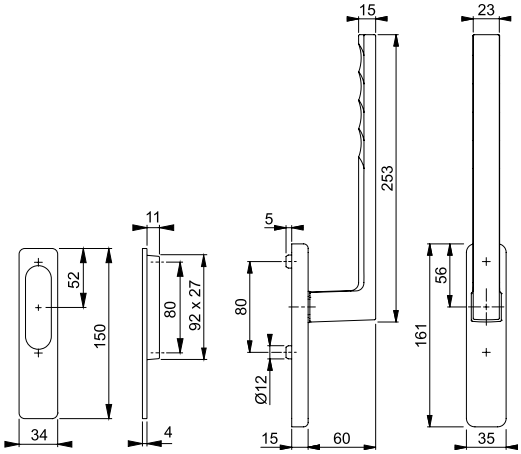


Passend zur Griff-Form:
Fenstergriffe 349
Balkontür-Griff.....370
Parallel-Schiebe-/Kipptür-Griffe...392



HS-0737/419 Neu

HOPPE-Aluminium-Hebe-Schiebe-Garnitur für Fenstertüren:
- Lagerung: Griffe fest/drehbar
- Rastung: 180° Kugelrastung
- Unterkonstruktion: Zamak, Stützknocken
- Stift: HOPPE-Vollstift, Kanten abgedreht
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M5

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F1 Bst.-Nr.	F9 Bst.-Nr.	F8707 Bst.-Nr.	F9016 Bst.-Nr.	P.E.	U.K.
Hebe-Schiebe-Garnitur (beidseits Griff)	65-75	10	69	**3938301**	3938352	3938361	3938379	1	4

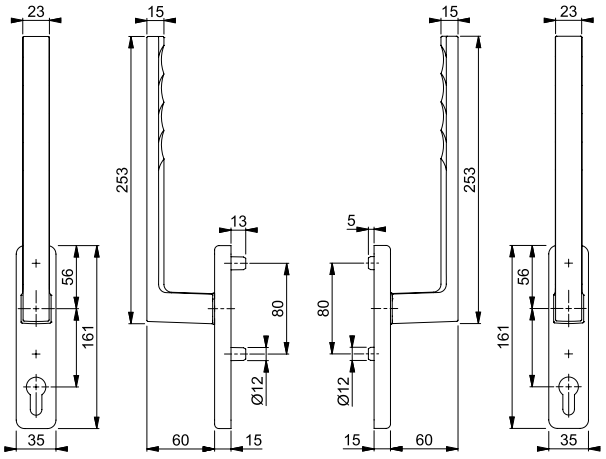

Passend zur Griff-Form:
Fenstergriffe 349
Balkontür-Griff.....370
Parallel-Schiebe-/Kipptür-Griffe...392