

VWR® UHREN UND TIMER

Stoppuhren

Timer

Uhren

Genau, zuverlässig und einfach zu bedienen

ZEITMESSUNG

Mit unserem Sortiment an Zeitmessern und Uhren bietet VWR Ihnen folgendes:

Auswahl – Mit einer übersichtlichen Anzahl an Modellen beschränken wir uns auf das Wesentliche und decken trotzdem alle möglichen Anwendungsbereiche ab.

Leistung – Beständigkeit und Zuverlässigkeit eines Marktführers.

Preis-Leistungs-Verhältnis – Langlebige, gut durchdachte Produkte, die kein Vermögen kosten.



DER VWR COLLECTION KATALOG

Weitere Informationen zu allen Produkten aus der VWR Collection erhalten Sie bei Ihrem zuständigen VWR-Vertriebszentrum oder unter **vwr.com**





Stoppuhr, analog

Gehäuse aus Kupfer, verchromt

- Kronenstopper mit Bügelring
- Separater seitlicher Rückstellknopf
- 1/5 Sekunden-Anzeige
- Messung bis max. 30 Minuten

B×T×H: 48×16×68 mm

Bezeichnung	Farbe	VE	Best.-Nr.
Stoppuhr, analog	verchromt	1	609-0132

Stoppuhr, analog

- Separater, seitlicher Rückstellknopf
- 1/5 Sekunden-Anzeige
- Messung bis max. 60 Minuten

B×T×H: 82×48×93 mm

Bezeichnung	Farbe	VE	Best.-Nr.
Stoppuhr, analog	verchromt	1	609-0133



Stoppuhr, analog

Gehäuse aus Kupfer, verchromt

- Kronenstopper mit Bügelring
- 1/100 Sekunden-Anzeige
- Messung bis max. 15 Minuten

B×T×H: 48×16×68 mm

Bezeichnung	Farbe	VE	Best.-Nr.
Stoppuhr, analog	verchromt	1	609-0130

Stoppuhr, digital

- Drei-zeilige Anzeige: Zeit, Countdown und Pacer
- 1/100 Sekunden-Anzeige
- Alarmfunktion
- Speicher für 30 Werte
- Wasserfest

B×H: 63×80 mm

Bezeichnung	Farbe	VE	Best.-Nr.
Digitale Stoppuhr	schwarz	1	609-0131





Stoppuhr, digital

- Zeit- und Datumsanzeige
- 1/100 Sekunden-Anzeige
- Alarmfunktion
- Speicherfunktion

BxH: 63x80 mm

Bezeichnung	Farbe	VE	Best.-Nr.
Digitale Stoppuhr	schwarz	1	609-0139

Digitale Stoppuhr, Traceable®

- LCD-Anzeige zeigt Tageszeit in Stunden, Minuten und Sekunden an
- AM/PM, Datum und Wochentag
- Kumulative Zwischenzeiten
- Gummi-Dichtungsringe und stoßfestes Kunststoffgehäuse: Ideal für die Verwendung in Labors und Anlagen
- Wasserdicht bis 3 atm

BxTxH: 54x60x12,7 mm

Bezeichnung	Farbe	VE	Best.-Nr.
Digitale Stoppuhr, Traceable®	gelb	1	609-0054



VWR CATALYST
We Enable Science Through Services

Kalibration und Zertifizierung

Service und Reparatur

Wartungsverträge

technical.services@eu.vwr.com

SELECTOR GUIDE

Max. Zeitmessung	Genauigkeit	Zählen	Speicher	Alarm			Best.-Nr.	Seite
				Akustisch	Visuell	Andere		
Mechanisches Modell								
60 min	3 min	↓	Nein	Ja	Nein	Nein	609-0127	6
Digitale Ein-Kanal-Modelle ohne Uhr, mit Kalibrierzertifikat								
99 min, 59 sek	±0,01%	↓	Ja	Laut	Nein	Nein	609-0185	6
		↕	Nein	Ja	Nein	Nein	609-0203	6
	3 sek	↕	Ja	Ja	Nein	Nein	609-0128	6
		↕	Ja	Ja	Nein	Nein	609-0129	7
	±0,01%	↓	Ja	Laut	Nein	Nein	609-0184	7
		↕	Ja	Nein	Nein	Nein	609-0197	7
	±5 sek/Tag (Aufl. 0,01)	↕	Ja	Ja	Ja	Zeigt Zeit an, die seit Alarm verstrichen ist	609-0206	8
	±0,01%	↑	Ja	Ja	Nein		609-0189	8
		↕	Speicher für 3 Countdowns	Anpassbar	Blinkende LED		609-0198	8
	19 h, 59 min oder 99 min, 59 sek	±5 sek/Tag (Aufl. 0,01)	↓	Ja	Ja	Nein	609-0190	9
↕			Ja	Ja	Ja	Vibration	609-0207	9
99 h, 59 min, 59 sek	±0,01%	↕	Ja	Ja	Nein	Nein	609-0205	10
Digitale Ein-Kanal-Modelle mit Uhr								
23 h, 59 min, 59 sek	3 sek (Aufl. 0,01)	↕	Ja	Ja	Nein	Nein	609-0136	9
	±0,01%	↕	Ja	Nein	Nein	Nein	609-0186	10
Digitale Zwei-Kanal-Modelle mit Uhr								
23 h, 59 min, 59 sek	±0,01%	↕	Ja	Ja	Ja	Nein	609-0090	10
Digitale Zwei-Kanal-Modelle ohne Uhr								
99 h, 59 min, 59 sek	±0,01%	↓	Ja	Anpassbar	Grüne LED blinkt während des Countdowns / Rote LED blinkt einmal sobald Null erreicht ist	Nein	609-0199	11
Digitale Drei-Kanal-Modelle mit Uhr								
19 h, 59 min, 59 sek	(3 sek/Tag) ±0,01 sek	↕	Ja	Nein	Nein	Nein	609-0137	11
99 h, 59 min, 59 sek	±0,01%	↕	Ja	Ja	Nein	Nein	609-0204	11
Digitale Vier-Kanal-Modelle mit Uhr								
99 h, 59 min, 59 sek	(±3 sek/Tag) ±0,01 sek	↕	Ja	Laut	Nein	Nein	609-0181	12
	±0,01%	↕	Ja	Sehr laut	Nein	Nein	609-0194	12
	±0,01%	↑	Ja	Ja	Nein	Zeigt Zeit an, die seit Alarm verstrichen ist	609-0195	12
Umschaltbar: 23 h, 59 min oder 59 min, 59 sek	±5 sek/Tag (Aufl. 0,01)	↕	Ja	Ja	Nein		609-0208	13
Digitale Zwölf-Kanal-Modelle ohne Uhr								
99 h, 59 min, 59 sek, 99 hundertstel	±0,001% (1 sek)	↕	Nein	Ja	Nein	Nein	609-0187	13



Mechanischer Timer

- 60 min Abwärtszählung (Countdown)
- Akustischer Alarm
- Gut sichtbarer roter Pfeil

Bezeichnung	Farbe	Genauigkeit	VE	Best.-Nr.
Timer, mechanisch	weiß	3 min	1	609-0127


Digitaler Ein-Kanal-Timer

- Countdown ab 99 Minuten, 59 Sekunden
- Lauter Alarm für lärmintensive Umgebungen
- Speicherfunktion
- Kleine, tragbare Einheit
- Automatische Abschaltung

BxTxH: 65x15x67 mm

Lieferumfang: Inkl. Magnet, Stand, Clip und Kalibrierungszertifikat.

Bezeichnung	Farbe	Genauigkeit	VE	Best.-Nr.
Digitaler Timer, 1-Kanal	weiß	$\pm 0,01\%$ (1 s)	1	609-0185

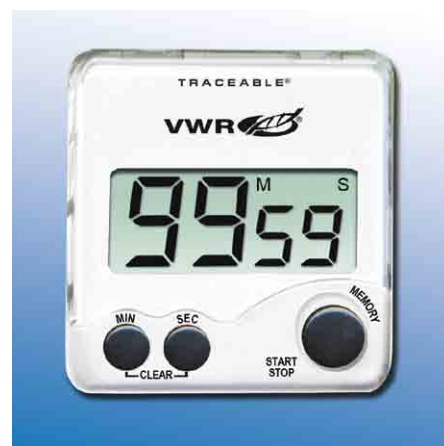

Digitaler Ein-Kanal-Timer, Traceable®

- LCD-Anzeige
- Countup/-down
- Einfache Einstellung der Countdown-Zeit durch numerische Tasten
- Einstellbar bis 99 Minuten, 59 Sekunden in Schritten von einer Sekunde ($\pm 0,01\%$)
- Alarmfunktion

Konformitätszertifikat gemäß NIST von einem A2LA-akkreditierten Labor nach ISO/IEC 17025, ANSI/NCSL Z540-1.

Lieferumfang: Wird mit Clip, Ständer, Magnet, Öffnung für Kordel, Batterie und Traceable® Zertifikat geliefert.

Bezeichnung	Farbe	Genauigkeit	VE	Best.-Nr.
Digitaler Timer, 1-Kanal, Traceable®	weiß/schwarz	$\pm 0,01\%$ (1 s)	1	609-0203

Digitaler Ein-Kanal-Timer

- LCD-Anzeige
- Countup und -down für 99 Minuten, 59 Sekunden
- Akustischer Alarm und Speicherfunktion

Lieferumfang: Wird mit Clip, Ständer, Magnetbefestigung und Kalibrierzertifikat geliefert.

Bezeichnung	Farbe	Genauigkeit	VE	Best.-Nr.
Digitaler Timer, 1-Kanal	weiß	$\pm 0,01\%$ (3 s)	1	609-0128





Digitaler Ein-Kanal-Timer

- Countup und -down für 99 Minuten 59 Sekunden
- Akustischer Alarm
- Speicherfunktion

Lieferumfang: Wird mit Taschenclip, Ständer, Magnetbefestigung, Batterie mit verbesserter Leistung und Kalibrierzertifikat geliefert.

Bezeichnung	Farbe	Genauigkeit	VE	Best.-Nr.
Digitaler Timer, 1-Kanal	weiß	3 s	1	609-0129

Digitaler Ein-Kanal-Timer


- Großes LCD-Display (34×13 mm)
- Countdown ab 99 Minuten, 59 Sekunden
- Lauter Alarm, kann manuell beendet werden oder endet automatisch nach 30 Sekunden
- Speicherfunktion ideal für repetitive Messungen: Testzeiten müssen nicht immer wieder neu eingegeben werden
- Kann mithilfe des Magneten an Inkubatoren, Kühlschränken und Öfen befestigt werden

B×T×H: 46×12×88 mm

Gewicht: 35,4 g

Lieferumfang: Inklusive Silberoxid-Batterie, Magnet, Klettverschluss und Kalibrierzertifikat.

Bezeichnung	Farbe	Genauigkeit (%)	VE	Best.-Nr.
Digitaler Timer, 1-Kanal	weiß	±0,01	1	609-0184

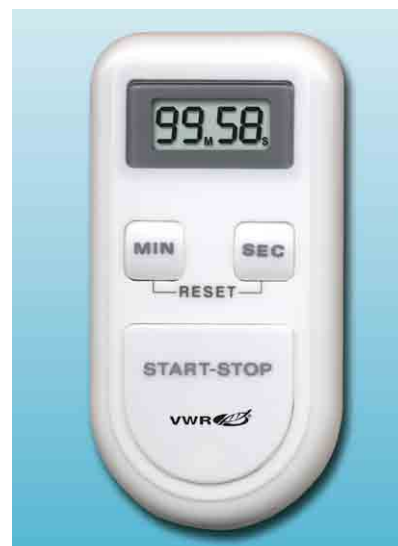

Digitaler Ein-Kanal-Timer, Traceable®

- Countup-/Countdown-Funktion für 99 Minuten, 59 Sekunden
- Stoppuhrfunktion
- Speicherfunktion
- Wasser- und dampfdicht
- Für den Einsatz in Spülbereichen, Nasslaboren, an Produktionsstätten oder im mobilen Einsatz

Kalibrierung gemäß ISO/IEC 17025, ANSI/NCSL Z540-1 und 9001; A2LA-Akkreditierung gewährleistet Rückverfolgbarkeit nach NIST-Standards.

Lieferumfang: Inklusive Batterie, Stand, abnehmbarer Saugnapf und Traceable® Kalibrierzertifikat.



Bezeichnung	Farbe	Genauigkeit (%)	VE	Best.-Nr.
Digitaler Timer, 1-Kanal, Traceable®	weiß/blau	±0,01	1	609-0197

Digitaler Ein-Kanal-Timer

Dieser Timer ermöglicht dank seiner zehn Tasten eine direkte Eingabe und damit eine schnellere Programmierung der gewünschten Zeit. Es kann auf verschiedene Weisen genutzt werden: Liegend auf einem Tisch oder an einem Laborkittel bzw. einer Metalloberfläche befestigt.

- Countup und -down, zeigt abgelaufene Zeit nach Countdown an
- Messungen bis zu 99 Minuten und 59 Sekunden
- Akustische und visuelle Alarme
- Speicherfunktion für die letzte eingestellte Zeit
- Benötigt zwei AA-Batterien

Individuell getestet und geprüft gemäß NIST in einem A2LA-akkreditierten Labor (Zertifizierung # 2448.01), garantiert Konformität zu ISO 17025: 2005. RoHS-konform.

BxTxH: 81,3x71,1x30,5 mm

Lieferumfang: Inklusive ausklappbarem Standfuß, magnetischer Rückseite, Taschenclip und Kalibrierzertifikat.



Bezeichnung	Farbe	Genauigkeit	VE	Best.-Nr.
Digitaler Timer, 1-Kanal	violett/ weiß	±0,01 % (5 s)	1	609-0206



Digitaler Ein-Kanal-Timer, extra große Ziffern, Traceable®

- Countdown ab 99 Minuten, 59 Sekunden
- Alarmfunktion zeigt Zeit an, die seit Ertönen des Alarms verstrichen ist
- Automatischer Bounceback™ Speicher
- Ziffern aus großer Entfernung erkennbar

Kalibrierung gemäß ISO/IEC 17025, ANSI/NCSL Z540-1 und 9001, A2LA-Akkreditierung gewährleistet Rückverfolgbarkeit nach NIST-Standards.

Lieferumfang: Inklusive Aufhängevorrichtung, Clip, Tischständer, magnetischer Rückseite, Batterie und einem Traceable® Kalibrierzertifikat.

Bezeichnung	Farbe	Genauigkeit (%)	VE	Best.-Nr.
Digitaler Timer mit extra großen Ziffern, 1-Kanal, Traceable®	weiß/blau	±0,01	1	609-0189

Digitaler Ein-Kanal-Timer, Traceable®

- Countup-/Countdown-Funktion: 99 Minuten, 59 Sekunden
- Grüne LED blinkt jede Sekunde, wenn nur noch 10 Sekunden verbleiben
- Rote LED blinkt, wenn Null erreicht wird und das Display zeigt die Zeit an, die seit dem Alarm verstrichen ist
- Einstellbare Lautstärke oder lautloser Betrieb mit LED-Blinksignalen
- Drei Countdown-Speicher

Kalibrierung gemäß ISO/IEC 17025, ANSI/NCSL Z540-1 und 9001, A2LA-Akkreditierung gewährleistet Rückverfolgbarkeit nach NIST-Standards.

Lieferumfang: Wird mit Batterien, magnetischer Rückseite, Ständer/Clip und Traceable® Kalibrierzertifikat geliefert.



Bezeichnung	Farbe	Genauigkeit (%)	VE	Best.-Nr.
Digitaler Timer, 1-Kanal, Traceable®	weiß/blau	±0,01	1	609-0198

Digitaler Ein-Kanal-Timer

- LCD-Display
- Countdown-Funktion: 19 Stunden, 99 Minuten, 59 Sekunden
- Akustischer Alarm; verstrichene Zeit seit Ertönen des Alarms wird angezeigt

BxH: 64x64 mm

Auf Qualität und Genauigkeit getestet, RoHS-konform.

Lieferumfang: Wird mit klappbarem Ständer, Taschenclip, magnetischer Rückseite und Erklärung über die auf NIST und DAkkS rückführbare Genauigkeit geliefert.

Bezeichnung	Farbe	Genauigkeit	VE	Best.-Nr.
Digitaler Timer, 1-Kanal	violett/ weiß	±0,01 % (5 s)	1	609-0190



Digitaler Ein-Kanal-Timer

Dieser digitale Timer ist für Bereiche mit hoher Lärmbelastung konzipiert. Er verfügt über verschiedene Montageoptionen: flach auf dem Labortisch, vertikale Ansicht, Befestigung am Labormantel und Befestigung an Metalloberflächen.

- Countup und Countdown; zeigt verstrichene Zeit seit Ertönen des Alarms an
- Umschaltbar von 19 Stunden, 59 Minuten auf 99 Minuten, 59 Sekunden
- Drei verschiedene Alarme (Vibration, Ton- und/oder Lichtalarm) können gleichzeitig oder individuell genutzt werden
- Speicher für zuletzt eingestellte Zeit

Einzelgetestet und geprüft mittels NIST in einem A2LA akkreditierten Labor (Zertifizierung #2448.01) in Übereinstimmung mit den Anforderungen der ISO-Norm 17025:2005. RoHS-konform.

BxTxH: 45x75x20 mm

Lieferumfang: Wird mit aufklappbarem Stativ, magnetischer Rückseite, Taschenclip und Kalibrierzertifikat geliefert. Erfordert zwei AAA-Batterien.

Bezeichnung	Farbe	Genauigkeit	VE	Best.-Nr.
Digitaler Timer, 1-Kanal	beige	5 s	1	609-0207



Digitaler Ein-Kanal-Timer

- Zeitformat: 12/24 Stunden
- Countup und Countdown: 23 Uhren, 59 Minuten, 59 Sekunden
- Separate Stunden-, Minuten-, Sekunden-, Start-/Stopp- und Rückstell-Tasten
- Speicherfunktion

Lieferumfang: Wird mit Clip, Ständer, Magnetbefestigung und Kalibrierzertifikat geliefert.

Bezeichnung	Farbe	Genauigkeit	VE	Best.-Nr.
Digitaler Timer, 1-Kanal	weiß	±0,01 % (3 s)	1	609-0136





Digitale Zeitschaltuhr, ein Kanal, Traceable®

- Zeitformat: 12/24-Stunden
- Countup und Countdown: 23 Stunden, 59 Minuten, 59 Sekunden
- Speicherfunktion

BxTxH: 70x14x51 mm

Kalibrierung gemäß ISO/IEC 17025, ANSI/NC SL Z540-1 und 9001; A2LA-Akkreditierung gewährleistet Rückverfolgbarkeit nach NIST-Standards.

Lieferumfang: Wird mit wegklappbarem Ständer, Magnetbefestigung und Traceable® Kalibrierzertifikat geliefert.

Bezeichnung	Farbe	Genauigkeit (%)	VE	Best.-Nr.
Digitale Zeitschaltuhr, 1-Kanal, Traceable®	weiß/blau	±0,01	1	609-0186

Digitaler Ein-Kanal-Timer, Traceable® Clip-It™

- Countup-/Countdown-Funktion
- Kapazität von 100 Stunden in Schritten von 1 Sekunde
- Bei Null ertönt 60 Sekunden lang ein Alarm (dieser kann manuell auf lautlos gestellt werden)
- Speicherfunktion speichert zuletzt programmierte Einstellung, so dass diese schnell wieder abgerufen werden kann: Hilfreich bei sich wiederholenden Zeitmessungen

Kalibrierung gemäß ISO/IEC 17025, ANSI/NC SL Z540-1 und 9001; A2LA-Akkreditierung gewährleistet Rückverfolgbarkeit nach NIST-Standards.

Lieferumfang: Wird mit Clip, Ständer, Magnet, Batterie und Traceable® Kalibrierzertifikat geliefert.



Bezeichnung	Farbe	Genauigkeit (%)	VE	Best.-Nr.
Digitaler Timer, 1-Kanal, Traceable®, Clip-It™	weiß/blau	±0,01	1	609-0205



Digitaler Zwei-Kanal-Timer, Jumbo, Traceable®

- Gleichzeitiges Programmieren von zwei verschiedenen Aktivitäten von 24 Stunden bis 1 Sekunde
- Jumbo-Display (25 mm hohe LCD-Ziffern) ist gut ablesbar
- Elektronischer Alarm kann abgeschaltet werden oder schaltet sich nach 1 Minute automatisch stumm
- Zweiter Anzeigemodus zeigt die Tageszeit und eine Stoppuhr für Countup-Messungen an

BxTxH: 95x140x13 mm

Lieferumfang: Wird mit einer Halterung zur Wandmontage, einer AAA-Batterie und einem Traceable® Kalibrierzertifikat geliefert.

Bezeichnung	Farbe	Genauigkeit (%)	VE	Best.-Nr.
Digitaler Timer, 2-Kanal, Jumbo, Traceable®	schwarz	±0,01	1	609-0090



Digitaler Zwei-Kanal-Timer, Traceable®

- Zwei gleichzeitige Countdown-Funktionen: 99 Stunden, 59 Minuten, 59 Sekunden
- Grüne LED blinkt während des Countdowns
- Rote LED blinkt sobald Null erreicht wurde
- Einstellbare Lautstärke: hohe Dezibel, niedrige Dezibel oder stumm mit LED-Blinksignalen

Kalibrierung gemäß ISO/IEC 17025, ANSI/NCSL Z540-1 und 9001; A2LA-Akkreditierung gewährleistet Rückverfolgbarkeit nach NIST-Standards.

Lieferumfang: Wird mit Batterien, magnetischer Rückseite, Ständer/Clip und Traceable® Kalibrierzertifikat geliefert.

Bezeichnung	Farbe	Genauigkeit (%)	VE	Best.-Nr.
Digitaler Timer, 2-Kanal, Traceable®	weiß/blau	±0,01	1	609-0199

Digitaler Drei-Kanal-Timer, Traceable®

- Countup und Countdown: 19 Stunden, 59 Minuten, 59 Sekunden
- 1/100 Sekunde Genauigkeit
- Speicherfunktion

B×H: 62×118 mm

Dreifach akkreditiert/registriert ISO/IEC 17025:2005, A2LA-akkreditiertes Labor (Zetifikat #2448.01), durch Kalibriermittel, die rückführbar auf NIST sind.

Bestellinformationen: Benötigt zum Betrieb zwei LR44-Batterien (inklusive).

Lieferumfang: Wird mit Ständer, Magnetbefestigung und Taschendclip geliefert.

Bezeichnung	Farbe	Genauigkeit	VE	Best.-Nr.
Digitaler Timer, 3-Kanal, Traceable®	weiß	±0,01 % (3 s)	1	609-0137



Digitaler Drei-Kanal-Timer, Traceable®

- Drei-zeiliges LCD-Display mit 9,6 mm hohen Ziffern: Zeigt drei verschiedene Countdown-/Alarmzeiten gleichzeitig an
- Countdown/Countup: 99 Stunden, 59 Minuten, 59 Sekunden
- Alarm für jeden Kanal ertönt 60 Sekunden lang
- Wenn Null erreicht wird, ertönt ein Alarm, es wird „TIMES UP“ (ZEIT ABGELAUFEN) angezeigt und der Timer beginnt aufwärts zu zählen
- Speicher zeigt die zuletzt programmierte Zeit an

Kalibrierung gemäß ISO/IEC 17025, ANSI/NCSL Z540-1 und 9001; A2LA-Akkreditierung gewährleistet Rückverfolgbarkeit nach NIST-Standards.

Lieferumfang: Inklusive Clip, Ständer, Magnet, Batterie und Traceable® Kalibrierzertifikat.

Bezeichnung	Farbe	Genauigkeit (%)	VE	Best.-Nr.
Digitaler Timer, 3-Kanal, Traceable®	weiß/grau	±0,01	1	609-0204



Digitaler Vier-Kanal-Timer

- Gleichzeitiger Countup oder Countdown: 99 Stunden, 59 Minuten, 59 Sekunden
- Zeitformat: 12/24 Stunden
- Zeigt verstrichene Zeit seit Ertönen des Alarms an
- Lauter Alarm
- Speicherfunktion

RoHS-konform

Lieferumfang: Inklusive einklappbarem Ständer.

Bezeichnung	Farbe	Genauigkeit	VE	Best.-Nr.
Digitaler Timer, 4-Kanal	grau	$\pm 0,01\%$ (3 s)	1	609-0181

Digitaler Vier-Kanal-Timer, Traceable®


- Großes 19 mm hohes Display
- Countup-/Countdown-Funktion, 12/24-Stunden-Zeitformat
- Einstellbar bis 99 Minuten, 59 Sekunden in Schritten von einer Sekunde ($\pm 0,01\%$)
- Extra lauter, ein-minütiger Alarm, manuell ausschaltbar
- Speicher für die zuletzt programmierte Countdown-Zeit

Kalibrierung gemäß ISO/IEC 17025, ANSI/NCSL Z540-1 und 9001; A2LA-Akkreditierung gewährleistet Rückverfolgbarkeit nach NIST-Standards.

Lieferumfang: Inklusive Clip, Ständer, Magnet, Batterie und Traceable® Kalibrierzertifikat.



Bezeichnung	Farbe	Genauigkeit (%)	VE	Best.-Nr.
Digitaler 4-Kanal-Timer, Traceable®	weiß	$\pm 0,01$	1	609-0194

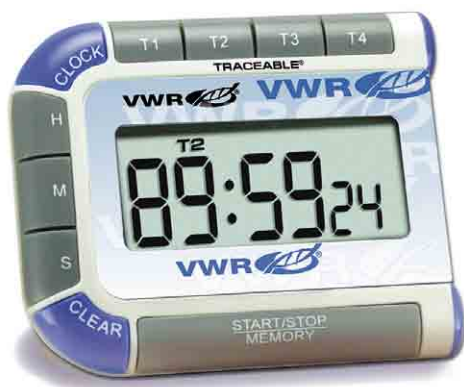

Digitaler Vier-Kanal-Timer, Traceable® Multi-Coloured™

- Einstellbar bis 99 Stunden, 59 Minuten, 59 Sekunden in Schritten von einer Sekunde ($\pm 0,01\%$)
- Uhrfunktion
- Zeigt die vergangene Zeit seit Ertönen des Alarms an
- Speicher für die zuletzt programmierte Zeit
- Drei farbenfrohe Austauschrahmen ermöglichen die Personalisierung des Timers

Kalibrierung gemäß ISO/IEC 17025, ANSI/NCSL Z540-1 und 9001; A2LA-Akkreditierung gewährleistet Rückverfolgbarkeit nach NIST-Standards.

Lieferumfang: Inklusive Tischständer, magnetischer Rückseite, Batterie und Traceable® Kalibrierzertifikat.

Bezeichnung	Farbe	Genauigkeit (%)	VE	Best.-Nr.
Digitaler Timer, 4-Kanal, Traceable® Multi-Coloured™	weiß/grau	$\pm 0,01$	1	609-0195



Digitaler Vier-Kanal-Timer mit Whiteboard

Dieser Timer ist mit einem kleinen Whiteboard mit Markierstift und Löcher ausgestattet. Das Whiteboard kann für die Aufzeichnung der Zeit und anderer wichtiger Informationen genutzt werden. Der Timer kann unterschiedlich verwendet werden: Entweder liegend auf einem Tisch oder einer Bank, vertikal stehend oder an einer Metall-Oberfläche befestigt.

- Umschaltbare Zeitmessung: Countup-/Countdown-Funktion; Anzeige der verstrichenen Zeit nach Countdown
- Umschaltbar von 23 Stunden, 59 Minuten auf 59 Minuten, 59 Sekunden
- Akustischer Alarm für jeden Kanal
- Letzte programmierte Zeit wird gespeichert
- Akustische Bestätigung für Dateneingabe über Tastendruck

Individuell getestet und geprüft gemäß NIST in einem A2LA akkreditierten Labor (Zert. # 2448.01). Konformität mit den Anforderungen der ISO 17025: 2005. RoHS-konform .

BxTxH: 114,3x25,4x88,9 mm

Lieferumfang: Inkl. Batterien (zwei AAA Batterien) und Kalibrierungszertifikat.

Bezeichnung	Farbe	Genauigkeit (%)	VE	Best.-Nr.
Digitaler Timer, vier Kanäle, mit Whiteboard	weiß	±0,01	1	609-0208

Tisch-Timer, 12-Kanal, Traceable®

- Helle LED-Anzeige
- Countup und Countdown: 99 Stunden, 59 Minuten, 59 Sekunden, 99 Hundertstel Sekunden
- Stoppuhrfunktionen: Einzelfunktion, kumulative Zwischenzeiten, Intervallzwischenzeiten
- Extrem hohe Stabilität und Quartzabdichtung sorgen für präzise Zeitangabe, die von Schwankungen der Wechselstromleitung nicht beeinflusst wird
- Alarmfunktion

Kalibrierung gemäß ISO/IEC 17025, ANSI/NCSL Z540-1 und 9001, A2LA-Akkreditierung gewährleistet Rückverfolgbarkeit nach NIST-Standards.

Lieferumfang: Inklusive Backup-Batterie und einem Traceable® Kalibrierzertifikat.



Bezeichnung	Farbe	Genauigkeit	VE	Best.-Nr.
Tisch-Timer, 12-Kanal, Traceable®	weiß	±0,001 % (1 s)	1	609-0187

Uhr mit Kalender und Thermometer, Traceable®

- Zeit, Datum (Tag und Monat), Temperatur (–5 bis +50 °C)
- Format: 12/24-Stunden
- Ansprechende Farbgebung

BxTxH: 235x254x25 mm

Konform mit ISO / IEC 17025, ANSI / NCSL Z540-1 und 9001 (gewährleistet Rückverfolgbarkeit nach NIST-Standards).

Lieferumfang: Inklusive Batterie, Wandhalterung und Traceable® Kalibrierungszertifikat.

Bezeichnung	Farbe	VE	Best.-Nr.
Uhr mit Kalender und Thermometer, Traceable®	weiß/blau	1	620-2219



Uhr mit Temperatur- und Feuchtigkeitsanzeige, Traceable®

- Genauigkeit durch Quarzkristall
- Analoge Anzeige von Uhrzeit, Temperatur und Feuchte
- Rundes, modernes Design und gut sichtbare blaue Farbe

Ø: 317 mm

Rückführbar auf Standards von NIST (National Institute of Standards and Technology). Kalibrierung gemäß ISO/IEC 17025, ANSI/NCSL Z540-1 und 9001; A2LA-Akkreditierung gewährleistet Rückverfolgbarkeit nach NIST-Standards.

Lieferumfang: Wird mit Batterie, Schraube für die Wandmontage und Traceable® Kalibrierzertifikat geliefert.

Bezeichnung	Farbe	VE	Best.-Nr.
Uhr mit Temperatur- und Feuchtigkeitsanzeige, Traceable®	blau	1	620-2220



Funkgesteuerte Wanduhr, Traceable®

- Mit Kalender (Datum und Wochentag)
- Zeitformat: 12/24-Stunden
- Funksignal der Atomuhr des NIST in Colorado legt automatisch das korrekte Datum/die korrekte Zeit fest

BxTxH: 229x32x127 mm

Rückführbar (nur für Zeit) auf Standards von NIST. Kalibrierung gemäß ISO/IEC 17025, ANSI/NCSL Z540-1 und 9001.

Lieferumfang: Inklusive Batterien, Wandhalterung, Tischständer und Traceable® Zertifikat.

Bezeichnung	Farbe	VE	Best.-Nr.
Funkgesteuerte Wanduhr, Traceable®, EU-Signal	silber	1	620-2300
Funkgesteuerte Wanduhr, Traceable®, UK-Signal	silber	1	620-2301





Große Produktauswahl vereinfacht

Seit mehr als 160 Jahren sind unsere Kunden mit der Herausforderung konfrontiert, lebensverbessernde Lösungen zu finden. Unser Ziel ist es, für sie Produkt- und Dienstleistungslösungen zu entwickeln, sowie komplizierte Prozesse zu reduzieren, damit Labore und Produktionsbetriebe effizienter und schneller arbeiten können.

Aufgrund unserer globalen Ausrichtung und unseren kompetenten Teams zeichnen wir uns besonders durch die Bereitstellung von Lösungen aus, die die Produktivität steigern, Entdeckungen und Innovation fördern.

Große Produktauswahl, bereitgestellt von einem Team, dessen Motivation Ihr Erfolg ist.
Zusammen fördern wir die Wissenschaft

Belgien

VWR International bvba
Researchpark Haasrode 2020
Geldenaaksebaan 464
3001 Leuven
Tel.: 016 385 011
Fax: 016 385 385
Email: vwrbe@be.vwr.com

Dänemark

VWR - Bie & Berntsen
Transformervej 8
2860 Søborg
Tel.: 43 86 87 88
Fax: 43 86 87 90
Email: info@dk.vwr.com

Deutschland

VWR International GmbH
Hilpertstraße 20a
D - 64295 Darmstadt
Freecall: 0800 702 00 07
Fax: 0180 570 22 22*
Email: info@de.vwr.com
*0,14 €/Min. aus d. dt. Festnetz

Finnland

VWR International Oy
Valimotie 9
00380 Helsinki
Tel.: 09 80 45 51
Fax: 09 80 45 52 00
Email: info@fi.vwr.com

Frankreich

VWR International S.A.S.
Le Périgares – Bâtiment B
201, rue Carnot
94126 Fontenay-sous-Bois cedex
Tel.: 0 825 02 30 30 (0,15 € TTC/min)
Fax: 0 825 02 30 35 (0,15 € TTC/min)
Email: info@fr.vwr.com

Irland / Nordirland

VWR International Ltd /
VWR International (Northern
Ireland) Ltd
Orion Business Campus
Northwest Business Park
Ballycoolin
Dublin 15
Tel.: 01 88 22 222
Fax: 01 88 22 333
Email: sales@ie.vwr.com

Italien

VWR International PBI S.r.l.
Via San Giusto 85
20153 Milano (MI)
Tel.: 02-3320311/02-487791
Fax: 800 152999/02-40090010
Email: info@it.vwr.com

Niederlande

VWR International B.V.
Postbus 8198
1005 AD Amsterdam
Tel.: 020 4808 400
Fax: 020 4808 480
Email: info@nl.vwr.com

Norwegen

VWR International AS
Haavard Martinsens vei 30
0978 Oslo
Tel.: 0 2290
Fax: 815 00 940
Email: info@no.vwr.com

Österreich

VWR International GmbH
Graumannsgasse 7
1150 Wien
Tel.: 01 97 002 0
Fax: 01 97 002 600
Email: info@at.vwr.com

Polen

VWR International Sp. z o.o.
Limbowa 5
80-175 Gdansk
Tel.: 058 32 38 200 do 204
Fax: 058 32 38 205
Email: info@pl.vwr.com

Portugal

VWR International -
Material de Laboratório, Lda
Edifício Neopark
Av. Tomás Ribeiro, 43- 3 D
2790-221 Carnaxide
Tel.: 21 3600 770
Fax: 21 3600 798/9
Email: info@pt.vwr.com

Schweden

VWR International AB
Fagerstagatan 18a
163 94 Stockholm
Tel.: 08 621 34 00
Fax: 08 621 34 66
Email: kundservice@se.vwr.com

Schweiz

VWR International GmbH
Lerzenstrasse 16/18
8953 Dietikon
Tel.: 044 745 13 13
Fax: 044 745 13 10
Email: info@ch.vwr.com

Spanien

VWR International Eurolab S.L.
C/ Tecnología 5-17
A-7 Llinars Park
08450 - Llinars del Vallès
Barcelona
Tel.: 902 222 897
Fax: 902 430 657
Email: info@es.vwr.com

Tschechische Republik

VWR International s. r. o.
Veetee Business Park
Pražská 442
CZ - 281 67 Stříbrná Kalice
Tel.: +420 321 570 321
Fax: +420 321 570 320
Email: info@cz.vwr.com

Türkei

VWR International Laboratuvar
Teknolojileri Ltd.Şti.
Orta Mah. Cemal Gürsel
Caddesi
Ördekcioglu İşmerkezi No.32/1
34896 Pendik - İstanbul
Tel.: +90216 598 2900
Fax: +90216 598 2907
Email: info@pro-lab.com.tr

UK

VWR International Ltd
Customer Service Centre
Hunter Boulevard - Magna Park
Lutterworth
Leicestershire
LE17 4XN
Tel.: 0800 22 33 44
Fax: 01455 55 85 86
Email: uksales@uk.vwr.com

Ungarn

VWR International Kft.
Simon László u. 4.
4034 Debrecen
Tel.: (52) 521-130
Fax: (52) 470-069
Email: info@hu.vwr.com

Australien

VWR International, Pty Ltd.
Level 1, Unit 1a/60 Enterprise Place
Tingalpa, Queensland, 4173
Tel.: 1300 727 696
Fax: 1300 135 123

China

VWR International China Co., Ltd
Rm.219, 2100 Dongming Road
Pudong New District
Shanghai 200123
Tel.: +86-21-5898 6888
Fax: +86-21-5855 8801
Email: info_china@vwr.com

Indien

VWR Lab Products Private Limited
No.139, BDA Industrial Suburb,
6th Main, Tumkur Road, Peenya Post,
Bangalore, India – 560058
Tel.: +91-80-28078400
Fax: +91-80-28078410
Email: vwr_india@vwr.com

Neuseeland

Global Science - A VWR Company
241 Bush Road
Albany 0632, Auckland
Tel.: 0800 734 100
Fax: 0800 999 002
Email: sales@globalscience.co.nz

Singapur

VWR Singapore Pte Ltd
18 Gul Drive
Singapore 629468
Tel.: +65 6505 0760
Fax: +65 6264 3780
Email: sales@sg.vwr.com

BESUCHEN SIE UNS UNTER
WWW.VWR.COM UND FINDEN
HIER DIE NEUESTEN ANGEBOTE
ZUR VWR COLLECTION UND
DIE ADRESSE IHRES LOKALEN
VWR VERTRIEBSPARTNERS