



WAGO Installationsklemmen

WAGO Serie 2273/2773:

Die COMPACT-Verbindungs-dosenklemmen



0,5 ... 2,5 mm²
450 V / 4 kV / 2
24 A
Umgebungstemperatur:
max. 60 °C (T60)


Durchgangsverbinder zum Stecken



0,75 ... 4 mm²
1,5 ... 4 mm²
450 V / 4 kV / 2
32 A
Umgebungstemperatur:
max. 85 °C (T85)

WAGO Serie 243:

Die MICRO-Verbindungs-dosenklemmen

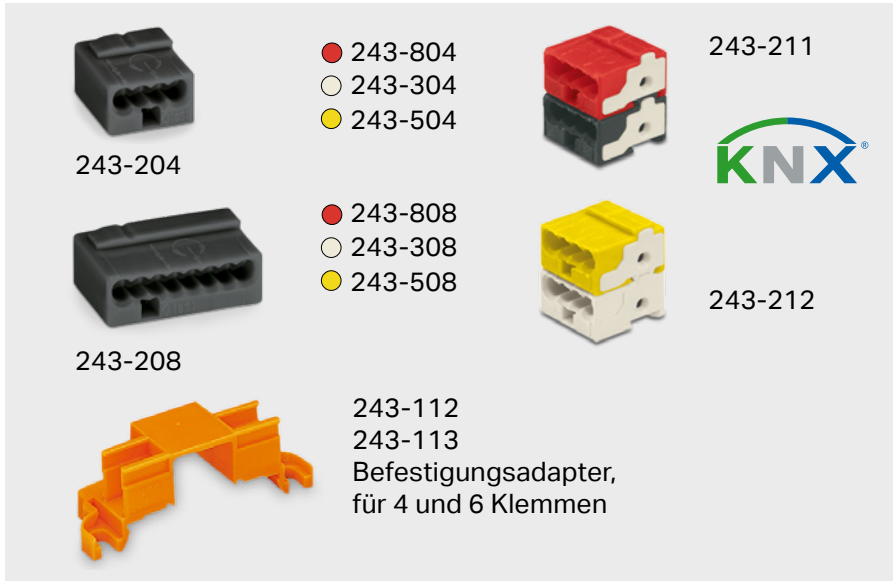

Ø 0,6 ... 0,8 mm
100 V / 1,5 kV / 2
6 A
Umgebungstemperatur:
max. 60 °C

Bei Belegung mit ausschließlich dem gleichen Durchmesser auch Ø 0,5 mm oder Ø 1 mm möglich!


Leitungsreparaturset

Artikelnr. 207-5485/316-000


Das WAGO Leitungsreparaturset besteht aus 10 Durchgangsverbindern zum Stecken, Serie 2773, einem 16 cm langen Schrumpfschlauch, mit der Schrumpfrate 6 ... 24 mm sowie 3 x 15 cm langen 4mm²-Aderleitungen, welche als Drahtbrücke verwendet werden können. Das Set bietet somit alles, was es zur Leitungsreparatur benötigt.



WAGO 221: Die COMPACT-Verbindungsklemmen für alle Leiterarten

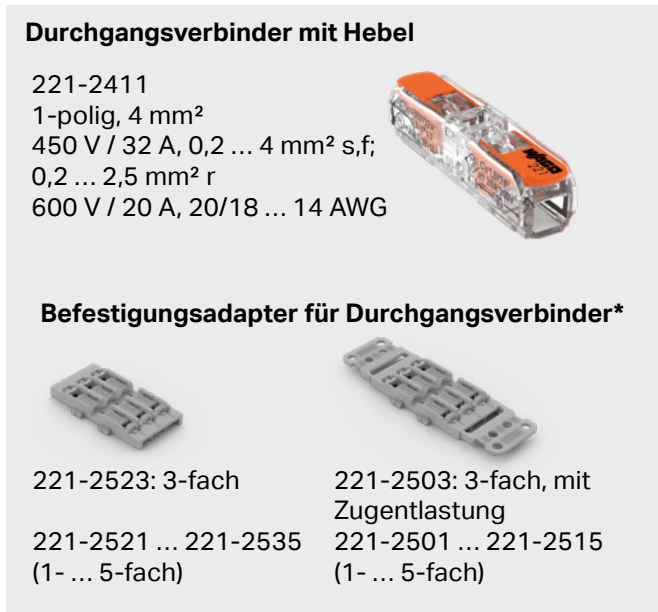


* Befestigungsadapter, 1- ... 5-fach, für verschiedene Befestigungen verfügbar

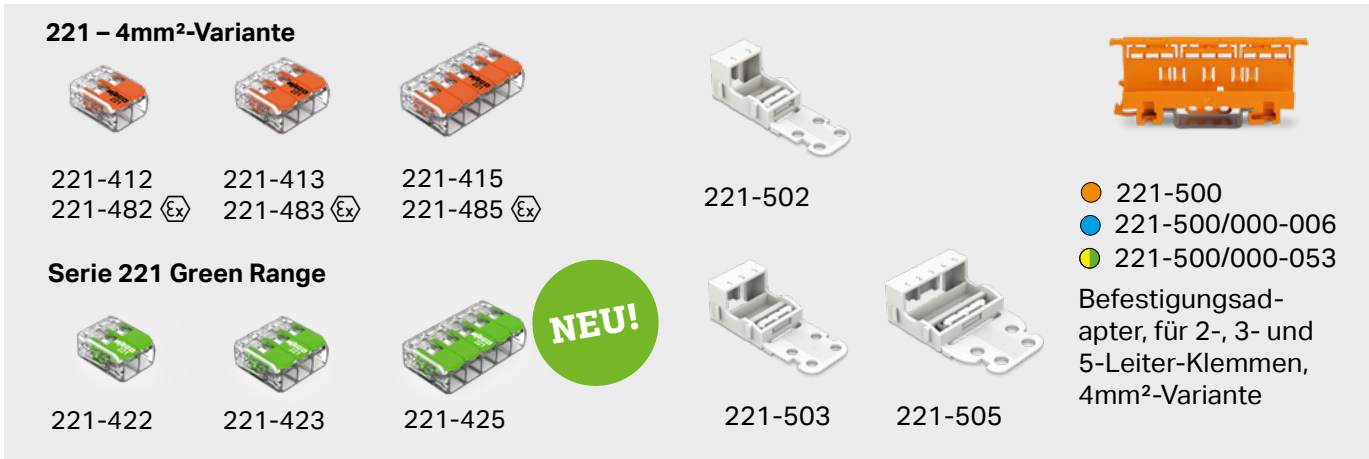


0,14 ... 4 mm²
0,2 ... 4 mm²
450 V / 4 kV / 2
32 A
Umgebungstemperatur:
max. 85 °C (T85)

Auch als Ex-Varianten verfügbar!

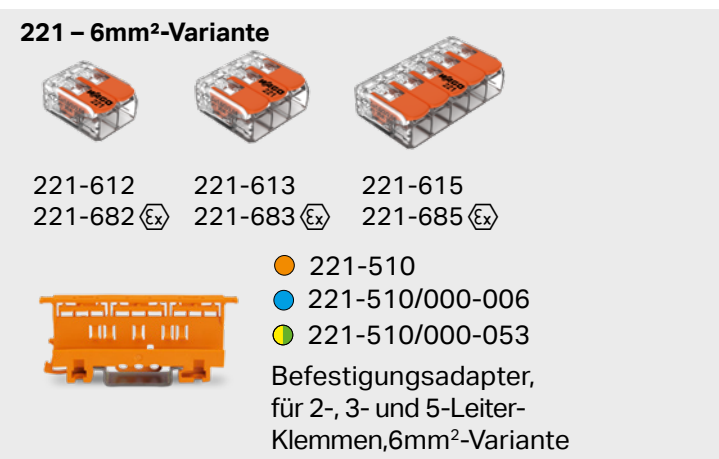

0,5 ... 6 mm²
450 V / 4 kV / 2
41 A
Umgebungstemperatur:
max. 85 °C (T85)

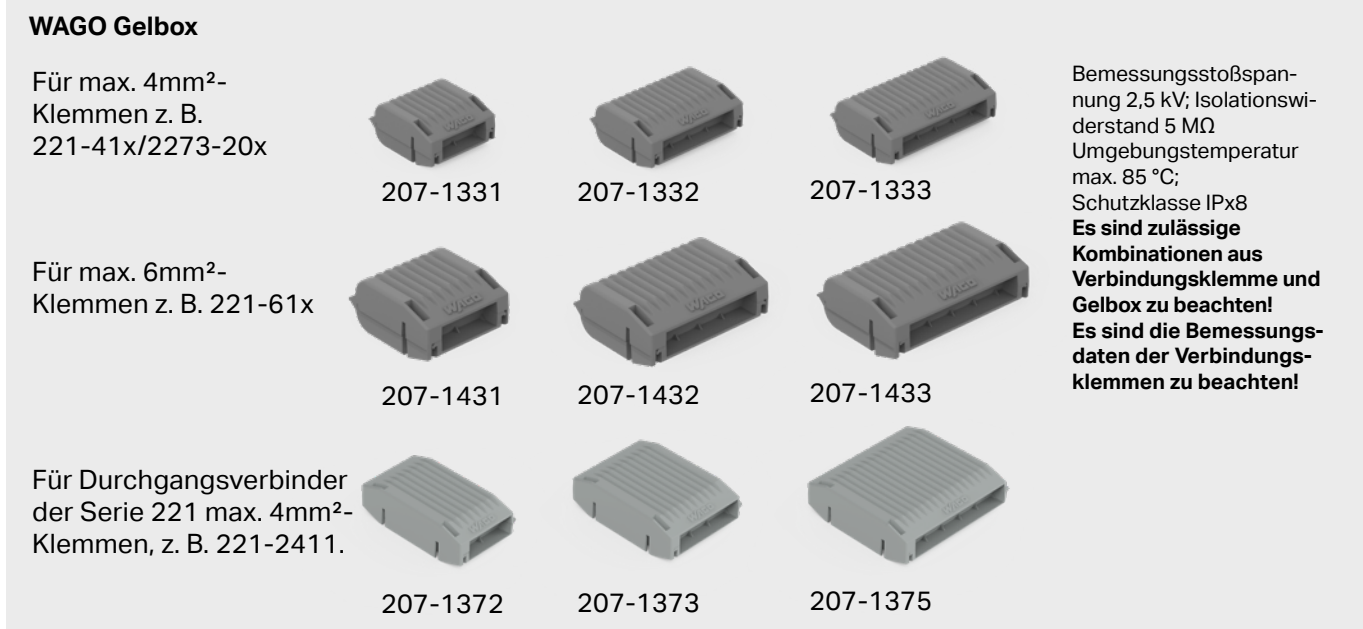

Bemessungsstoßspannung 2,5 kV; Isolationswiderstand 5 MΩ
Umgebungstemperatur max. 85 °C;
Schutzklasse IPx8
Es sind zulässige Kombinationen aus Verbindungsklemme und Gelbox zu beachten!
Es sind die Bemessungsdaten der Verbindungsklemmen zu beachten!




Zuführbarer Strom max.: 18 A
Betriebsspannung max.: 450 V
Umgebungstemperatur: -25 ... +85 °C
Schutzart: IP20



WAGO 224:

Die Leuchten- und Service-Klemmen

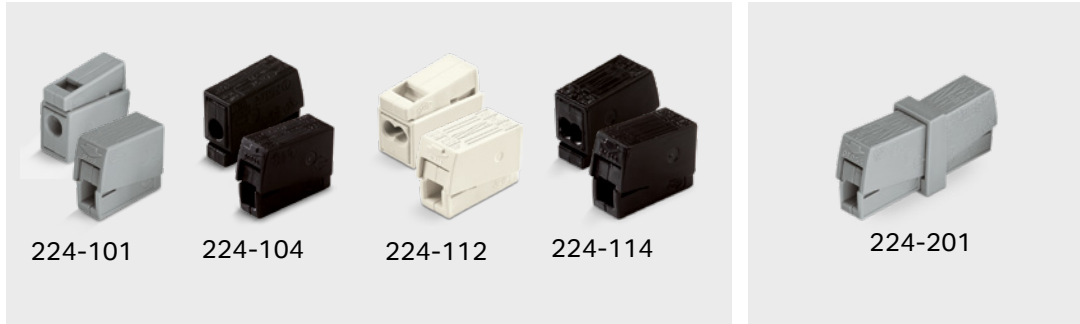


Installationsseite: 1 ... 2,5 mm²
Leuchtenseite: 0,5 ... 2,5 mm²
400 V / 4 kV / 2
24 A
Umgebungstemperatur:
max. 60 °C (grau und weiß)
max. 75 °C (schwarz)

Kennen Sie schon unsere Werkzeuge?



WAGO 773:

Die Verbindungs-dosenklemmen bis 4 mm²

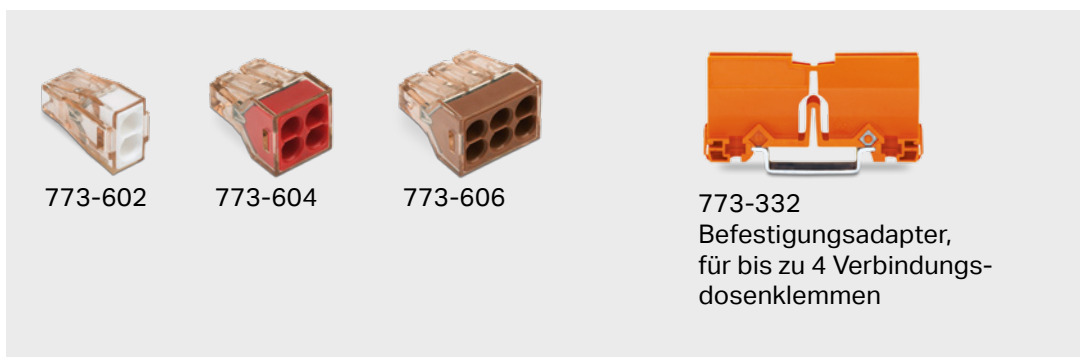

1,5 ... 4 mm²
400 V / 4 kV / 2
32 A
Umgebungstemperatur:
max. 60 °C

WAGO 773:

Die SPECIAL-Verbindungs-dosenklemmen



2,5 ... 6 mm²
400 V / 4 kV / 2
41 A
Umgebungstemperatur:
max. 60 °C

0,75 ... 2,5 mm²
1,5 ... 2,5 mm²
400 V / 4 kV / 2
24 A
Umgebungstemperatur:
max. 60 °C



L-BOXX

Verbindungsklemmenset in neuer L-BOXX mit WAGO Serie 221: die robuste L-BOXX ist ab sofort mit den COMPACT-Verbindungsklemmen für alle Leiterarten verfügbar.



L-BOXX Mini

Praktisch für Instandhaltung, Labore, Entwickler und andere Gewerke: die kleine Sortimentsbox gefüllt mit bewährten WAGO Verbindungsklemmen für verschiedene Leiterarten und -querschnitte



L-BOXX Micro

Noch kleiner und kompakter: Die gängigsten WAGO Klemmen in der praktischen und wiederbefüllbaren Micro-Box. Stets kombinierbar mit dem bestehenden Boxensortiment

Weitere Sets im Handel erhältlich!



WAGO INSTALLATIONSREIHENKLEMMEN TOPJOB® S

Mit sicherer Push-in CAGE CLAMP®

Installationsetagenklemmen mit N-Trennschlitten													
Serie		2003		2203		2203		2005		2205		2205	
Betätigungsart		Betätigungsöffnung		Betätigungsöffnung und Drücker		Drücker		Betätigungsöffnung		Betätigungsöffnung und Drücker		Drücker	
Anschließer Querschnitt		0,25 ... 2,5 (4) mm²		0,25 ... 2,5 (4) mm²		0,25 ... 2,5 (4) mm²		0,5 ... 4 (6) mm²		0,5 ... 4 (6) mm²		0,5 ... 4 (6) mm²	
Nennspannung		250 / 400 V		250 / 400 V		250 / 400 V		250 / 400 V		250 / 400 V		250 / 400 V	
		Bestellnr.	Strom	Bestellnr.	Strom	Bestellnr.	Strom	Bestellnr.	Strom	Bestellnr.	Strom	Bestellnr.	Strom
	NT/L/PE	2003-7641	24 (32) A	2203-7541	24 (29) A	2203-7641	24 (29) A	2005-7641	32 (36) A	2205-7541	31 (35) A	2205-7641	31 (35) A
	L/L	2003-7642	24 (32) A	2203-7542	24 (31) A	2203-7642	24 (31) A	2005-7642	32 (36) A	2205-7542	32 (36) A	2205-7642	32 (36) A
	N/L	2003-7649	24 (32) A	2203-7549	24 (31) A	2203-7649	24 (31) A	2005-7649	32 (36) A	2205-7549	32 (36) A	2205-7649	32 (36) A
	N/L/PE	2003-7646	24 (32) A	2203-7546	24 (31) A	2203-7646	24 (31) A	2005-7646	32 (36) A	2205-7546	32 (36) A	2205-7646	32 (36) A
	L/L/PE	2003-7645	24 (32) A	2203-7545	24 (31) A	2203-7645	24 (31) A	2005-7645	32 (36) A	2205-7545	32 (36) A	2205-7645	32 (36) A
	NT/L	2003-7640	24 (32) A	2203-7540	24 (29) A	2203-7640	24 (29) A						
	LT/L	2003-7659	24 (32) A	2203-7559	24 (29) A	2203-7659	24 (29) A						
	L	2003-7650	24 (32) A	2203-7550	24 (31) A	2203-7650	24 (31) A						
	N	2003-7651	24 (32) A	2203-7551	24 (31) A	2203-7651	24 (31) A						
Abschluss- und Zwischenplatte		0,8 mm dick						1 mm dick					
		2003-7692		2203-7692		2203-7692		2005-7692		2205-7692		2205-7692	
Schaltsperr zum Sichern des Trennschlittens		2003-7300		2003-7300		2003-7300		2005-7300		2005-7300		2005-7300	

Installationsetagenklemmen mit interner N-Trennung							
Serie		2003		2203		2203	
Betätigungsart		Betätigungsöffnung		Betätigungsöffnung und Drücker		Drücker	
Anschließer Querschnitt		0,25 ... 2,5 (4) mm²		0,25 ... 2,5 (4) mm²			
Nennspannung		250 / 400 V		250 / 400 V			
Nennstrom		Bestellnr.	Strom	Bestellnr.	Strom	Bestellnr.	Strom
	NTi/L/PE	2003-6641	20 (25) A	2203-6541	22 (27) A	2203-6641	22 (27) A
	L/L	2003-6642	24 (28) A	2203-6542	24 (31) A	2203-6642	24 (31) A
	N/L	2003-6649	24 (28) A	2203-6549	24 (31) A	2203-6649	24 (31) A
	N/L/PE	2003-6646	24 (28) A	2203-6546	24 (31) A	2203-6646	24 (31) A
	L/L/PE	2003-6645	24 (28) A	2203-6545	24 (31) A	2203-6645	24 (31) A
	N/L/PE	2003-6640	20 (25) A	2203-6540	22 (27) A	2203-6640	22 (27) A
	L	2003-6650	24 (28) A	2203-6550	24 (31) A	2203-6650	24 (31) A
	N	2003-6651	24 (28) A	2203-6551	24 (31) A	2203-6651	24 (31) A
	LTi/L/PE	2003-6644	20 (25) A	2203-6544	22 (27) A	2203-6644	22 (27) A
	P2/P1/PE	2003-6643	20 (25) A	2203-6543	22 (27) A	2203-6643	22 (27) A
	P1/P2/PE	2003-6660	20 (25) A	2203-6560	22 (27) A	2203-6660	22 (27) A
	L/N/PE	2003-6661	20 (25) A	2203-6561	22 (27) A	2203-6661	22 (27) A
Abschluss- und Zwischenplatte 🟡							
0,8 mm dick		2003-6692		2203-6692		2203-6692	
1 mm dick (für 2004-911)		2003-6693		2203-6693		2203-6693	
1 mm dick (für 2003-911)		2003-6694		2203-6694		2203-6694	
Zubehör, artikelspezifisch							
Kammbrücker, isoliert		I 25 A					
	N/L Prüfadapter		2003-499				
	N-Prüfadapter		2003-500				
	Sicherungsstecker		2004-911				
Doppelsicherungsstecker 5 x 20							
	Mit LED-Anzeige		2003-911/1000-923				
	Ohne LED-Anzeige		2003-911				

N-Trenn- und Potentialausgleichsklemmen					
Bemessungsquerschnitt	35 mm²	16 mm²	10 mm²	6 mm²	2,5 mm²
Anschließer Querschnitt	6 ... 35 mm²	0,5 ... 16 (25 „f“) mm²	0,5 ... 10 (16) mm²	0,5 ... 6 (10) mm²	0,5 ... 2,5 (4) mm²
Nennspannung	1000 V	250 V	250 V	250 V	250 V
Nennstrom	125 A	76 A für 2016-7714 65 A für 2016-711x	57 A	51 A	32 A
N-Trennklemme mit Sammelschienenhalter					
	1 Leiter	1 Leiter			
	785-613	2016-7714			
Abschluss- und Zwischenplatte		2016-7792			
N-Trennklemme					
	1 Leiter	1 Leiter	1 Leiter	1 Leiter	
	2016-7114	2010-7114	2006-7114	2002-7114	
				2 Leiter	
					2002-7214
Potentialausgleichsklemme					
	1 Leiter	1 Leiter	1 Leiter	1 Leiter	1 Leiter
	785-623	2016-7111	2010-7111	2006-7111	2002-7111
					2 Leiter
					2002-7211
Zubehör, artikelspezifisch					
Abschluss- und Zwischenplatte		2016-7192	2010-7192	2006-7192	2002-7192 2002-7292
Schaltsperr		782-300	2006-7300	2006-7300	2005-7300

Für die Serien 2003 und 2203				Für die Serien 2005 und 2205			
Kammbrücker isoliert		I 25 A		Kammbrücker isoliert		I 32 A	
		2-fach: 2002-402				2-fach: 2004-402	
		3-fach: 2002-403				3-fach: 2004-403	
		...10 fach: 2002-410				... 10-fach: 2004-410	
Kammbrücker, isoliert							
		Von 1 auf 3: 2002-433				Von 1 auf 3: 2004-433	
		Von 1 auf 4: 2002-434				Von 1 auf 4: 2004-434	
		... von 1 auf 10: 2002-440				... von 1 auf 10: 2004-440	
Schachtelbrücker, isoliert		I 25 A					
		2-fach: 2002-472					
		3-fach: 2002-473					
		... 12-fach: 2002-482					
Vorkonfektionierter Schachtelbrücker, isoliert							
		1-3: 2002-473/011-000					
		1-3-5: 2002-475/011-000					
		... 1-3-5-7-9-11: 2002-481/011-000					
Querbrücker für Endlosbrückung		I 25 A					
		2-fach: 2002-400					
		Von 1 auf 3: 2002-423					

Verteilereinspeiseklemmen 2-Leiter-Durchgangs- und Schutzleiterklemmen				
Betätigungsart	Betätigungsöffnung	Hebel und Betätigungsöffnung	Hebel und Drücker	Drücker
Anschließer Querschnitt	6 ... 35 mm²			
Nennspannung	1000 V			
Nennstrom	125 A			
	785-601			
	785-604			
	785-607			
Abschluss- und Zwischenplatte mit integrierter Abschlussplatte				
Anschließer Querschnitt	0,5 ... 16 (25 „f“) mm²			
Nennspannung	800 V			
Nennstrom	76 (90) A			
	2016-7601	2116-1201	2116-5201	
	2016-7604	2116-1204	2116-5204	
	2016-7607	2116-1207	2116-5207	
Abschluss- und Zwischenplatte				
		2016-7692	2116-1292	2116-1292
		2016-7691	2116-1291	2116-1291
Anschließer Querschnitt	0,5 ... 10 (16) mm²	0,5 ... 10 (16) mm²	0,5 ... 10 (16) mm²	0,5 ... 10 (16) mm²
Nennspannung	800 V	800 V	800 V	800 V
Nennstrom	57 (76) A	57 (74) A	57 (74) A	57 (76) A
	2010-1201	2110-1201	2110-5201	2010-1292
	2010-1204	2110-1204	2110-5204	2210-1204
	2010-1207	2110-1207	2110-5207	2210-1207
Abschluss- und Zwischenplatte				
		2010-1292	2110-1292	2006-1292
		2010-1291	2110-1291	2006-1291
Anschließer Querschnitt	0,5 ... 6 (10) mm²	0,5 ... 6 (10) mm²	0,5 ... 6 (10) mm²	0,5 ... 6 (10) mm²
Nennspannung	800 V	800 V	800 V	800 V
Nennstrom	41 (57) A	41 (55) A	41 (55) A	41 (57) A
	2006-1201	2106-1201	2106-5201	2206-1201
	2006-1204	2106-1204	2106-5204	2206-1204
	2006-1207	2106-1207	2106-5207	2206-1207
Abschluss- und Zwischenplatte				
		2006-1292	2106-1292	2006-1292
		2006-1291	2106-1291	2006-1291
Anschließer Querschnitt	0,5 ... 4 (6) mm²	0,5 ... 4 (6) mm²	0,5 ... 4 (6) mm²	0,5 ... 4 (6) mm²
Nennspannung	800 V	800 V	800 V	800 V
Nennstrom	32 (41) A	32 (40) A	32 (40) A	32 (41) A
	2004-1201	2104-1201	2104-5201	2204-1201
	2004-1204	2104-1204	2104-5204	2204-1204
	2004-1207	2104-1207	2104-5207	2204-1207
Abschluss- und Zwischenplatte				
		2004-1292	2104-1292	2004-1292
		2004-1291	2104-1291	2004-1291

||
||
||